



ELECTRONICA Y NOVEDADES NEPTUNO

CATALOGO DE
PRODUCTOS 2025

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DE
LAS MARCAS KOBAN Y CRADY

¿QUÉ LÍNEAS DISTRIBUIMOS?

Algunas de las Líneas de productos que ponemos a su disposición son los siguientes:

Protección: Fusibles y Porta fusibles.



Instalación: Herramientas, bloque repartidor, bornas de empalme rápido, conectores glándula, regletas, cinchos plásticos,



Instrumentación: Multímetros, Pinza Amperimétrica, Medidores ambientales.



Control de Movimiento: Sensor de pared PIR.



ELECTRONICA Y NOVEDADES NEPTUNO CEL. 56-30-91-68-72

¿POR QUÉ ELEGIR LOS PRODUCTOS KOBAN Y CRADY?

Los productos Koban y Crady están en todas partes desde un tablero de control y automatización, casas, oficinas, hospitales, alumbrado publico, una pecera, un laboratorio escolar, siempre con la calidad y garantía de que tu dinero y protección están aseguradas.

- Las marcas Koban y Crady cuentan con mas de 18 años en el mercado mexicano, están en innovación constante, valor precio-calidad van de la mano, los productos están hechos para usuarios que están en obra y requieren practicidad y economía, que no sobre pase el gasto del día a día.
- Brindan respaldo técnico, sin costo alguno y garantía en cada producto.
- Certificaciones con las que cuentan los productos:



ELECTRONICA Y NOVEDADES NEPTUNO CEL. 56-30-91-68-72



LINEA PROTECCIÓN:

Crady es un marca especialista en fusibles y porta fusibles para la protección de las líneas eléctricas e instalaciones de baja tensión, así como la protección y seguridad de las personas usuarias de dichas instalaciones.

Certificaciones con las que cuenta:



- 1ª letra

g: Fusibles de protección integral (fusibles de propósito general): Fusibles que como mínimo conducen en forma permanente intensidades hasta su corriente asignada y que están en condiciones de realizar funciones de maniobra con intensidades desde la corriente de fusión más baja hasta la intensidad de Corte. Protección contra sobrecargas y cortocircuitos.

- 2ª letra

PV: Protección instalaciones fotovoltaicas.

G (ó L según DIN VDE): Protección de cables y líneas (aplicaciones generales).

Fusibles cilíndricos clase gG General. "Dyfus ZR"

CODIGO	DESCRIPCION	Embalaje	Tensión (Vac)	Poder de corte (kA)
0112945	FUSIBLE DYFUS ZR-0 DE 0,5A Gg	10 piezas	500/690	100/50
0101070	FUSIBLE DYFUS ZR-0 DE 1 gG-GI	10 piezas	500/690	100/50
0101080	FUSIBLE DYFUS ZR-0 DE 4 gG-GI	10 piezas	500/690	100/50
0112946	FUSIBLE DYFUS ZR-0 DE 8A gG	10 piezas	500/690	100/50
0112947	FUSIBLE DYFUS ZR-0 DE 12A gG	10 piezas	500/690	100/50
0101105	FUSIBLE DYFUS ZR-0 DE 20 gG-GI	10 piezas	500/690	100/50
0101110	FUSIBLE DYFUS ZR-0 DE 25 gG-GI	10 piezas	500/690	100/50
0101245	FUSIBLE DYFUS ZR-2 DE 40 gG-GI	10 piezas	500/690	100/50
0101250	FUSIBLE DYFUS ZR-2 DE 50 gG-GI	10 piezas	500/690	100/50
0101255	FUSIBLE DYFUS ZR-2 DE 63 gG-GI	10 piezas	500/690	100/50
0101260	FUSIBLE DYFUS ZR-2 DE 80 gG-GI	10 piezas	500/690	100/50
0101265	FUSIBLE DYFUS ZR-2 DE 100 gG-GI	10 piezas	500/690	100/50



Fusibles cilíndricos para protección a Instalaciones Fotovoltaicas “Dyfus ZR”

CODIGO	DESCRIPCION	Embalaje	Tensión (Vdc)	Poder de corte (kA)
0118000	FUSIBLE DYFUS ZR-0 DE 2A GPV	20 piezas	1000	10
0118001	FUSIBLE DYFUS ZR-0 DE 4A GPV	20 piezas	1000	10
0118002	FUSIBLE DYFUS ZR-0 DE 6A GPV	20 piezas	1000	10
0118003	FUSIBLE DYFUS ZR-0 DE 8A GPV	20 piezas	1000	10
0118004	FUSIBLE DYFUS ZR-0 DE 10A GPV	20 piezas	1000	10
0118005	FUSIBLE DYFUS ZR-0 DE 12A GPV	20 piezas	1000	10
0118006	FUSIBLE DYFUS ZR-0 DE 16A GPV	20 piezas	1000	10
0118007	FUSIBLE DYFUS ZR-0 DE 20A GPV	20 piezas	1000	10
0118008	FUSIBLE DYFUS ZR-0 DE 25A GPV	20 piezas	1000	10



Portafusibles Clase General y Fotovoltaico.



CODIGO	DESCRIPCION	Embalaje	Tensión (Vdc)	Poder de corte (kA)	Tamaño del fusible
0111701	PORTAF.10X38 F/CARRIL ZRM-0	10	690V ac	32	0
0111703	PORTAFUSIBLE 22X58 F/CARRIL ZRM-2	3	690V ac	25	2



CODIGO	DESCRIPCION	Embalaje	Tensión (Vdc)	Poder de corte (kA)	Tamaño del fusible
0111709	PORTAF.10X38 F/CARRIL 3-ZRM-0	4	690V ac	32	0
0111711	PORTAFUSIBLE 22X58 F/CARRIL 3-ZRM-2	1	690V ac	25	2

ELECTRONICA Y NOVEDADES NEPTUNO CEL. 56-30-91-68-72

OFERTAS ESPECIALES FUSIBLES

Fusible DOII 20 amperes
COD. 0112804

Fusible D (tipo botella).




Base para fusible AC-0
COD. 0153261

Bases unipolares abiertas AC-0




Base para fusible AC-00
COD. 0153260

Bases unipolares AC-00

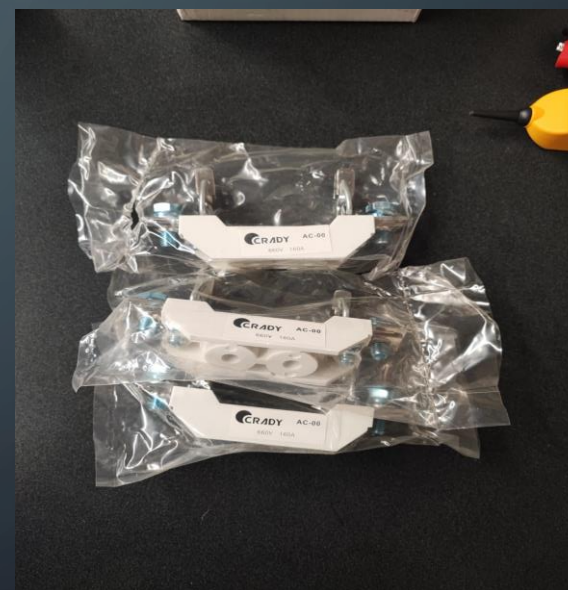

LINEA DE INSTRUMENTACION:

Categorías de Protección (CAT) en equipos Electricos

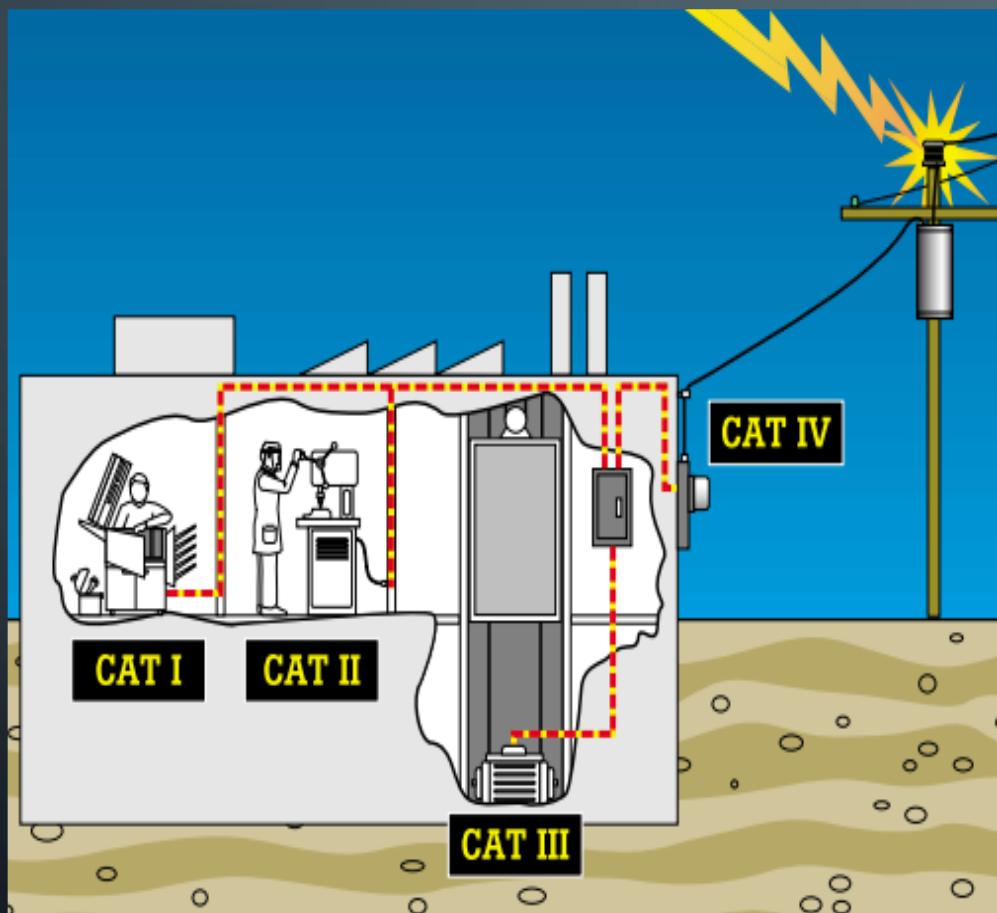

Categoría de medida	Descripción breve	Ejemplos
CAT IV	Conexión trifásica en dispositivo, cualquier conductor exterior. Corriente de cortocircuito prevista por encima de 50 kA.	- Indica el "origen de la instalación", es decir, donde se realiza la conexión de baja tensión (acometida) a la alimentación de alta tensión. - Contadores de electricidad y equipos de protección principales contra sobrecorrientes - Entrada exterior y de servicio, cable de acometida desde el origen de alta tensión al edificio, tramo entre el contador y el cuadro - Línea aérea hasta edificios no adosados, línea subterránea a la bomba del pozo
CAT III	Distribución trifásica, incluida la iluminación comercial monofásica. Corriente de cortocircuito prevista de 10 kA hasta 50 kA.	- Equipo en instalaciones fijas, como conmutadores de alta tensión y motores polifásicos - Alimentadores y colectores de plantas industriales - Alimentadores y ramales cortos, dispositivos de cuadros de distribución - Sistemas de iluminación en grandes edificios - Tomas de tensión de electrodomésticos con conexiones cortas a las entradas de servicio
CAT II	Cargas individuales y trifásicas de recepción conectadas. Corriente de cortocircuito prevista de hasta 10 kA.	- Dispositivos eléctricos, instrumentos portátiles y otras cargas domésticas similares - Tomas de corriente y ramales largos
0 (sin clasificación CAT)	Otros circuitos sin conexión directa a la red eléctrica	- Equipo electrónico protegido - Equipo conectado a circuitos (de fuente) en los que se han tomado medidas para reducir las sobretensiones de los transitorios a un nivel bajo apropiado - Circuitos de telecomunicaciones - Circuitos alimentados con batería - Circuitos auxiliares alimentados por generador, etc. - Cualquier fuente de alta tensión y baja potencia derivada de un transformador de alta resistencia de devanado, como la sección de alta tensión de una fotocopiadora.

Tabla 1. Categorías de medida. La norma IEC/EN 61010 se aplica a equipos de medida de baja tensión (< 1000 V).

Multímetros Digitales.



CODIGO: 0767502
KMD-11
CAT III 600 VOLTS
INDUSTRIAL/RESIDENCIAL



CODIGO: 0767541
KMD-20
CAT I 500 VOLTS
USO ELECTRONICO



CODIGO: 076754
KMD-23
CAT II 500 VOLTS
MIDE TEMPERATURA

ELECTRONICA Y NOVEDADES NEPTUNO CEL. 56-30-91-68-72

CODIGO	0767502	0767541	0767546
DESCRIPCION / CARACTERISTICAS	KMD 11 MULTIMETRO DIGITAL	KMD 20 MULTIMETRO DIGITAL	KMD 23 MULTIMETRO DIGITAL
CATEGORIA DE MEDIDA	CATIII 600V	CATI 500V	CATII 500V
RESOLUCION EN PANTALLA LCD (CUENTAS)	6000	2000	2000
TENSION DC	1000 V	500 V	500 V
TENSION AC	1000 V	500 V	500 V
CORRIENTE DC	10 A	5 A	5 A
CORRIENTE AC	10 A	NO	NO
RESISTENCIA	60 MΩ	2 MΩ	2 MΩ
CAPACIDAD	1000 μF	NO	NO
FRECUENCIA	10 MHZ	NO	NO
TEMPERATURA	NO	NO	1000°C
DIODO Y CONTINUIDAD	SI	SI	SI
CICLO DE TRABAJO	SI	NO	NO
TEST PARA TRANSISTORES	NO	SI	SI
FUNCION HOLD	SI	NO	NO
FUNCION MAX/MIN	SI	NO	NO
AUTORANGO	SI	NO	NO
DESTACABLE	NO	salida de onda cuadrada	NO

OFERTAS ESPECIALES INSTRUMENTOS




CODIGO. 0767504
KMD 12
CAT III 600 VOLTS
RESIDENCIAL/INDUSTRIAL



CODIGO. 0767504
KMD-20AFC-01
CAT IV 600 VOLTS
TRMS

CODIGO	0767504	0767547
DESCRIPCION / CARACTERISTICAS	KMD 12	KMD-20AFC-01
CATEGORIA DE MEDIDA	CATIII 600V	CAT IV 600 V
RESOLUCION EN PANTALLA LCD (CUENTAS)	6000	4000
TENSION DC	600 V	1000 V
TENSION AC	600 V	750 V
CORRIENTE DC	10 A	20 A
CORRIENTE AC	10 A	20 A
RESISTENCIA	40 MΩ	40 MΩ
CAPACIDAD	100 μf	100 μf
FRECUENCIA	10 MHZ	10 MHZ
TEMPERATURA	NO	1000°C
DIODO Y CONTINUIDAD	SI	SI
CICLO DE TRABAJO	SI	SI
TEST PARA TRANSISTORES	NO	NO
FUNCION HOLD	SI	SI
FUNCION MAX/MIN	NO	NO
AUTORANGO	SI	SI
DESTACABLE	NO	NO

OFERTAS ESPECIALES INSTRUMENTOS

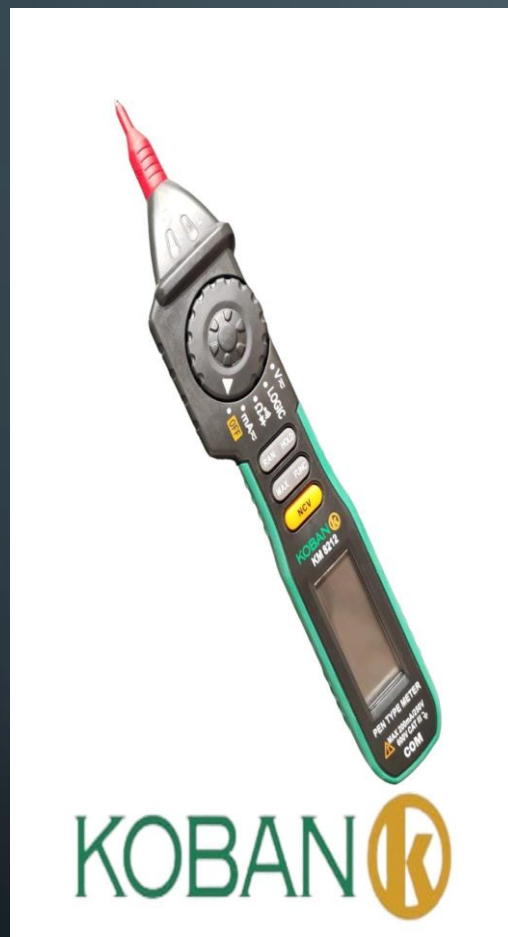

CODIGO: 0875063
KMD-8212
CAT III 600 VOLTS
TABLERISTAS

CODIGO	0875063
DESCRIPCION / CARACTERISTICAS	KMD- 8212
CATEGORIA DE MEDIDA	CATIII 600V
RESOLUCION EN PANTALLA LCD (CUENTAS)	2000
TENSION DC	600 V
TENSION AC	200 V
CORRIENTE DC	200 mA
CORRIENTE AC	200 mA
RESISTENCIA	N/A
CAPACIDAD	N/A
FRECUENCIA	N/A
TEMPERATURA	NO
DIODO Y CONTINUIDAD	SI
CICLO DE TRABAJO	NO
TEST PARA TRANSISTORES	NO
FUNCION HOLD	SI
FUNCION MAX/MIN	SI
AUTORANGO	SI
DESTACABLE	NO

ELECTRONICA Y NOVEDADES NEPTUNO CEL. 56-30-91-68-72

OFERTAS ESPECIALES INSTRUMENTOS




CODIGO: 0767513
KPAW-01
CAT IV 600 VOLTS

PINZA DE POTENCIA Y
ENERGIA
CFE

CODIGO	0767513
DESCRIPCION / CARACTERISTICAS	KPAW-01
CATEGORIA DE MEDIDA	CAT IV 600V
RESOLUCION EN PANTALLA LCD (CUENTAS)	6000
TENSION DC	N/A
TENSION AC	600 V
CORRIENTE DC	N/A
CORRIENTE AC	1000 A
RESISTENCIA	N/A
CAPACIDAD	N/A
FRECUENCIA	200 HZ
TEMPERATURA	NO
POTENCIA ACTIVA	750 KW
POTENCIA APARENTE	750 KVA
POTENCIA REACTIVA	750 KVA _r
FACTOR DE POTENCIA	0.3 – 1
ENERGIA	9999 KWh
AUTORANGO	SI
DESTACABLE	SISTEMAS MONOFASICOS Y TRIFASICOS

OFERTAS ESPECIALES INSTRUMENTOS

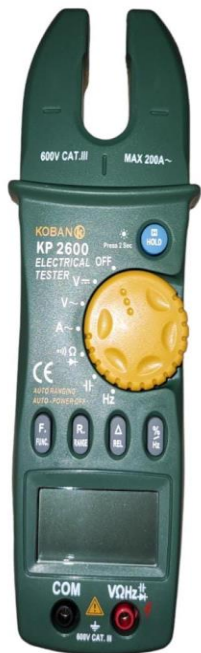

KOBAN 

CODIGO: 0875147
KP-2600
CAT III 600 VOLTS
PINZA AMPERIMETRICA
CON MAXILAR ABIERTO

CODIGO	0875147
DESCRIPCION / CARACTERISTICAS	KP-2600
CATEGORIA DE MEDIDA	CATIII 600V
RESOLUCION EN PANTALLA LCD (CUENTAS)	4000
TENSION DC	600 V
TENSION AC	600 V
CORRIENTE DC	N/A
CORRIENTE AC	200 A
RESISTENCIA	40 Ω
CAPACIDAD	40 μ f
FRECUENCIA	100 KHz
TEMPERATURA	NO
DIODO Y CONTINUIDAD	SI
CICLO DE TRABAJO	SI
TEST PARA TRANSISTORES	NO
FUNCION HOLD	SI
FUNCION MAX/MIN	NO
AUTORANGO	SI
DESTACABLE	MAXILAR ABIERTO

ELECTRONICA Y NOVEDADES NEPTUNO CEL. 56-30-91-68-72

KOBAN 

OFERTAS ESPECIALES INSTRUMENTOS

Mini anemómetro
digital.

COD. 0767514.

(Velocidad del aire)

m/s: 0.4 -25

Km/h: 1.4- 54



Mini sonómetro
digital.


COD. 0767515.

(Decibeles en una
habitación)

35 dB -130 dB

Rango frecuencia:

31.5 Hz – 8 KHz

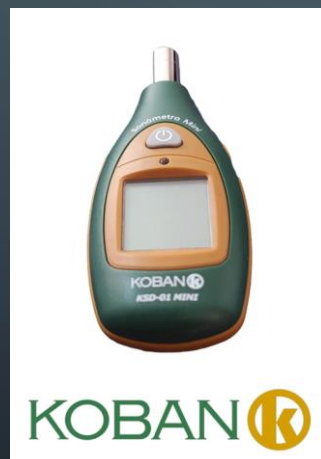

Mini termohigrómetro
digital.

COD. 0767516.

(Temperatura y
humedad)

-20°C a +60 °C

Humedad: 0 a 100 %

T. de respuesta <15 seg




Mini Luxómetro
Digital.

COD. 0767517

(Luxes en una
habitación)

40,000 Lux

Resolución: +/- 0.1 Lux

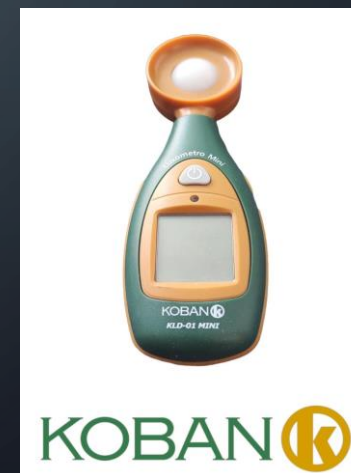

ELECTRONICA Y NOVEDADES NEPTUNO CEL. 56-30-91-68-72

OFERTAS ESPECIALES INSTRUMENTOS

Luxómetro digital
CODIGO: 0767520

Detecta tecnologías: Led, Halógena,
Incandescente, Fluorescente.
400,000Lux
Resolución: +/- 0.01 Lux



Medidor de distancia
láser. 50mts.
CODIGO: 0767521

Distancia: 0.05 a 50
mts.
Precisión: +/- 1.5 mm



Identificador de
cables KIC 180.
CODIGO: 0891850.

Identifica cables de
comunicación.



ELECTRONICA Y NOVEDADES NEPTUNO CEL. 56-30-91-68-72

OFERTAS ESPECIALES INSTRUMENTOS



CODIGO:
0767630.
KRA-4000M
CATIII 1000V

MEDIDOR DE
AISLAMIENTO

CODIGO	0767530
DESCRIPCION / CARACTERISTICAS	KRA-4000M
CATEGORIA DE MEDIDA	CATIII 1000V
RESISTENCIA DE AISLAMIENTO	4000 MΩ
TENSION DE ENSAYO (Vdc)	125, 250, 500 y 1000 volts
TENSION DC	1000 V
TENSION AC	750 V
CONTINUIDAD	400 Ω
DETECTOR DE PARTES ACTIVAS	SI
PANTALLA RETROILUMINADA	SI
FUNCION HOLD	SI
FUNCION MAX / MIN	SI
FUNCION ZERO	SI
BOTON BLOQUEO	SI
BOTON DE PRUEBA	SI
INDICADOR DE BATERIA BAJA	SI
AUTO-APAGADO	SI

LINEA DE CONTROL DE MOVIMIENTO (SENSORES)

La tecnología que manejan nuestros productos de la línea de control de movimiento es la siguiente:

Detectores PIR: tecnología basada en la emisión de infrarrojos de los cuerpos de temperatura. Cuando el sensor detecta un foco de temperatura en movimiento se produce la detección. Necesidad de visión directa entre el sensor y la superficie a cubrir.



PIR Detección por infrarrojo pasivo

Factores a tener en cuenta:

- ✓ No instalarlo cerca de fuentes de calor.
- ✓ Evitar su instalación en zonas con suciedad.
- ✓ La sensibilidad de detección depende de la temperatura ambiente (en verano disminuye)
- ✓ Fenómenos meteorológicos (niebla, lluvia, etc.) Disminuyen la sensibilidad.
- ✓ Para una óptima detección el movimiento debe ser transversal al punto de instalación.

SENSOR PARED



CODIGO: 0713105.
DETECTOR DE
PRESENCIA PARED
180 ° GRADOS DE
DETECCION

**MULTI-FUNCION
(LED Y ANTERIORES)**



Aplicaciones:

salones, pasillos, cuartos de baño, sótanos y desvanes,
estacionamientos, escaleras, descansillos de ascensores,
corredores, lavabos, talleres de trabajo, etc.

ELECTRONICA Y NOVEDADES NEPTUNO CEL. 56-30-91-68-72

CODIGO	0713105
DESCRIPCION	DETECTOR DE PRESENCIA PARED
MONTAJE	PARED
ALIMENTACION	127V/AC, (50/60HZ)
CARGA	VALIDO PARA TODO TIPO DE CARGAS, MAX 800 W
RANGO DE DETECCION	180°
ALTURA DE INSTALACION	1.8 -2.5 MTS
DISTANCIA DE DETECCION	11 MTS
AJUSTE DE TIEMPO	MIN. 5 SEG, MAX 7 MIN
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO	-20°C / +40°C
CONSUMO DE ENERGIA	0.9 W
VELOCIDAD DE DETECCION	0.6 -1.5 m/s

OFERTAS ESPECIALES SENSORES



CODIGO: 0713110.
KDPT-01
DETECTOR DE PRESENCIA
CON TIMBRE

IDEAL PARA AVISO DE
ACCESO A
ESTABLECIMIENTOS
COMERCIALES

CODIGO	0713110
DESCRIPCION	DETECTOR DE PRESENCIA CON TIMBRE
MONTAJE	SUPERFICIAL
ALIMENTACION	BATERIA DE 9 VOLTS DC
NIVEL SONORO	>70 dB
RANGO DE DETECCION	140°
DISTANCIA DE DETECCION	8 MTS (DIAMETRO)
AJUSTE DE TIEMPO	MIN. 5 SEG, MAX 7 MIN
SELECTOR DE MODO	ALARMA/OFF/TIMBRE
IP	20

LINEA DE INSTALACION:

Fijación de cables.

- Terminales Preaisladas: Anillo, Horquilla, Puntera, Plana Faston Hembra-Macho, Mixta, Redonda Hembra - Macho. Calibre 20-16 (rojo); Calibre 16-14 (azul); Calibre 12-10 (amarillo).
- Punteras Preaisladas: Calibre 24 al 1-1/0
- Conectores rápidos tipo push ware. (KBRM) Conductores 2, 4, 6, 8
- Conectores rápidos sistema de pinza. (KCI) Conductores 2,3, 5
- Regleta de conexión: Negra y Transparente 12 polos, de 24 a 101 Amperes.

Agrupadores de Cables.

- Cinchos de poliamida: Transparente y negro, de 2,5 x 100 a 12 x 900
- Cinta Espiral negra y transparente: De 1/8" a 3/4" Bolsa de 100mts.
- Conector Glándula negros y grises: NPT de 1/4" a 1 1/2" y PG de 07 a 63.
- Conectores Glándula Latón Niquelado: NPT 1/2", 3/4" y 1".

PERSONALIZAMOS LOS PROYECTOS PODEMOS CAMBIAR DE MATERIALES Y COLORES,
(APLICA SOLO EN PROYECTOS Y VOLUMENES DE CONSUMO ALTO).

Terminales Preaisladas tipo Ojillo.

Articulo	Código	Color	Sección del conductor (mm2)	Sección del conductor (AWG)	Métrica	Tornillo Pulgada
TERMINAL PREAISLADA ANILLO ROJO 1/8"	0779850	ROJO	0.5 -1.5	20-16	3	1/8"
TERMINAL PREAISLADA ANILLO ROJO 9/64"	0779851				3.5	9/64"
TERMINAL PREAISLADA ANILLO ROJO 5/32"	0779852				4	5/32"
TERMINAL PREAISLADA ANILLO ROJO 3/16"	0779853				5	3/16"
TERMINAL PREAISLADA ANILLO ROJO 15/64"	0779854				6	15/64"
TERMINAL PREAISLADA ANILLO ROJO 5/16"	0779855				8	5/16"
TERMINAL PREAISLADA ANILLO ROJO 25/64"	0779856				10	25/64"
TERMINAL PREAISLADA ANILLO AZUL 1/8"	0779857	AZUL	1.5-2.5	16-14	3	1/8"
TERMINAL PREAISLADA ANILLO AZUL 9/64"	0779858				3.5	9/64"
TERMINAL PREAISLADA ANILLO AZUL 5/32"	0779859				4	5/32"
TERMINAL PREAISLADA ANILLO AZUL 3/16"	0779860				5	3/16"
TERMINAL PREAISLADA ANILLO AZUL 15/64"	0779861				6	15/64"
TERMINAL PREAISLADA ANILLO AZUL 5/16"	0779862				8	5/16"
TERMINAL PREAISLADA ANILLO AZUL 25/64"	0779863				10	25/64"

Terminales Preaisladas tipo Ojillo.

Articulo	Código	Color	Sección del conductor (mm2)	Sección del conductor (AWG)	Métrica	Tornillo Pulgada
TERMINAL PREAISLADA ANILLO AMARILLA 5/32"	0779864	AMARILLO	4-6	12-10	4	5/32"
TERMINAL PREAISLADA ANILLO AMARILLA 3/16"	0779865				5	3/16"
TERMINAL PREAISLADA ANILLO AMARRILLA 15/64"	0779866				6	15/64"
TERMINAL PREAISLADA ANILLO AMARRILLA 5/16"	0779867				8	5/16"
TERMINAL PREAISLADA ANILLO AMARRILLA 25/64"	0779868				10	25/64"



COMERCIALIZAMOS DESDE UNA PIEZA HASTA MILLARES.
PERSONALIZAMOS TUS PROYECTOS.

ELECTRONICA Y NOVEDADES NEPTUNO CEL. 56-30-91-68-72

Terminales Preaisladas tipo Horquilla.

Artículo	Código	Color	Sección del conductor (mm2)	Sección del conductor (AWG)	Métrica	Tornillo Pulgada
TERMINAL PREAISLADA HORQUILLA ROJO 1/8"	0779869	ROJO	0.5-1.5	20-16	3	1/8"
TERMINAL PREAISLADA HORQUILLA ROJO 9/64"	0779870				3.5	9/64"
TERMINAL PREAISLADA HORQUILLA ROJO 5/32"	0779871				4	5/32"
TERMINAL PREAISLADA HORQUILLA ROJO 3/16"	0779872				5	3/16"
TERMINAL PREAISLADA HORQUILLA ROJO 15/64"	0779873				6	1/4"
TERMINAL PREAISLADA HORQUILLA AZUL 1/8"	0779874	AZUL	1.5-2.5	16-14	3	1/8"
TERMINAL PREAISLADA HORQUILLA AZUL 9/64"	0779875				3.5	9/64"
TERMINAL PREAISLADA HORQUILLA AZUL 5/32"	0779876				4	5/32"
TERMINAL PREAISLADA HORQUILLA AZUL 3/16"	0779877				5	3/16"
TERMINAL PREAISLADA HORQUILLA AZUL 15/64"	0779878				6	1/4"
TERMINAL PREAISLADA HORQUILLA AMARILLA 5/32"	0779879	AMARILLO	4-6	12-10	4	5/32"
TERMINAL PREAISLADA HORQUILLA AMARILLA 3/16"	0779880				5	3/16"
TERMINAL PREAISLADA HORQUILLA AMARILLA 15/64"	0779881				6	1/4"



ELECTRONICA Y NOVEDADES NEPTUNO CEL. 56-30-91-68-72

COMERCIALIZAMOS DESDE UNA PIEZA HASTA MILLARES.
PERSONALIZAMOS TUS PROYECTOS.

Terminales Preaislados Tipo puntera



Artículo	Código	Color	Diámetro de la puntera (mm)	Sección del conductor (AWG)
KPP 1.5 TERM PREA PUNTERA ROJA	0779882	ROJO	1.9	20-16
KPP 2.5 TERM PREA PUNTERA AZUL	0779883	AZUL	1.9	16-14
KPP 6 TERM PERA PUNTERA AMARILLA	0779884	AMARILLO	2.7	12-10

Terminales Preaisladas tipo pala



Artículo	Código	Color	Sección del conductor (mm2)	Sección del conductor (AWG)
TERMINAL PALA ROJO 0.5-1.5	0779885	ROJO	0.5 - 1.5	20-16
TERMINAL PALA AZUL 1.5-2.5	0779886	AZUL	1.5-2.5	16-14
TERMINAL PALA AMARILLA 4 - 6	0779887	AMARILLO	4-6	12-10

Terminales preaislados planos hembra (faston)

Artículo	Código	Color	Sección del conductor (mm2)	Sección del conductor (AWG)	Dimensiones de enchufe (mm)
KPFH 1,5/3-0,5 FASTON H.ROJA 2.8 X 0.5	0779888	ROJO	0.5-1.5	20-16	2.8 X 0.5
KPFH 1,5/505 FASTON H.ROJA 4.8 X 0.5	0779889		0.5-1.5	20-16	4,8 x 0,5
KPFH 1,5/3-0,8 FASTON H.ROJA 2.8 X 0.8	0779890		0.5-1.5	20-16	2,8 x 0,8
KPFH 1,5/5-0,8 FASTON H.ROJA 4.8 X 0.8	0779891		0.5-1.5	20-16	4,8 x 0,8
KPFH 1,5/608 FASTON H.ROJA 6.3 X 0.8	0779892		0.5-1.5	20-16	6,3 x 0,8
KPFH 2,5/505 FASTON H.AZUL 4.8 X 0.5	0779893	AZUL	1.5 - 2.5	16-14	4,8 x 0,5
KPFH 2,5/508 FASTON H.AZUL 4.8 X 0.8	0779894		1.5 - 2.5	16-14	4,8 x 0,8
KPFH 2,5/608 FASTON H.AZUL 6.3 X 0.8	0779895		1.5 - 2.5	16-14	6,3 x 0,8
KPFH 6,0/608 FASTON H.AMAR 6.3 X 0.8	0779896	AMARILLO	4-6	12-10	6,3 x 0,8



COMERCIALIZAMOS DESDE UNA PIEZA HASTA MILLARES.
PERSONALIZAMOS TUS PROYECTOS.

ELECTRONICA Y NOVEDADES NEPTUNO CEL. 56-30-91-68-72

Terminales preaislados planos machos (faston)



Artículo	Código	Color	Sección del conductor (mm ²)	Sección del conductor (AWG)	Dimensiones de enchufe (mm)
KPFM 1,5/608 FASTON MACHO ROJA 1/4	0779897	ROJO	0.5 - 1.5	20-16	6.3 X 0.8
KPFM 2,5/608 FASTON MACHO AZUL 1/4	0779898	AZUL	1.5-2.5	16-14	6.3 X 0.8
KPFM 6,0/608 FASTON MACHO AMARILLO 1/4	0779899	AMARILLO	4-6	12-10	6.3 X 0.8

Terminales preaisladas mixtas



Artículo	Código	Color	Sección del conductor (mm ²)	Sección del conductor (AWG)	Dimensiones de enchufe (mm)
KPFMX 1,5/608 T. FASTON MIX ROJA	0779900	ROJO	0.5 - 1.5	20-16	6.3 X 0.8
KPFMX 2,5/608 T. FASTON MIX AZUL	0779901	AZUL	1.5-2.5	16-14	6.3 X 0.8
KPFMX 6,0/608 T.FASTON MIX AMARILLA	0779902	AMARILLO	4-6	12-10	6.3 X 0.8

ELECTRONICA Y NOVEDADES NEPTUNO CEL. 56-30-91-68-72

Terminales preaislados planos, totalmente aislados

Articulo	Código	Color	Seccion del conductor (mm2)	Sección del conductor (AWG)	Dimensiones de enchufe (mm)
KPFH 1,5/305T FASTON AISLADA ROJA 2.8 X 0.5	0779906	ROJO	0.5 - 1.5	20-16	2,8x0,5
KPFH 1,5/308T FASTON AISLADA ROJA 4.8 X 0.5	0779907		0.5 - 1.5	20-16	2,8x0,8
KPFH 1,5/505T FASTON AISLADA ROJA 2.8 X 0.8	0779908		0.5 - 1.5	20-16	4,8x0,5
KPFH 1,5/508 T FASTON AISLADA ROJA 4.8 X 0.8	0779909		0.5 - 1.5	20-16	4,8x0,8
KPFH 1,5/608T FASTON AISLADA ROJA 6.3 X 0.8	0779903		0.5 - 1.5	20-16	6,3x0,8
KPFH 2,5/505T FASTON AISLADA AZUL 4.8 X 0.5	0779910	AZUL	1.5-2.5	16-14	4,8x0,5
KPFH 2,5/508T FASTON AISLADA AZUL 4.8 X 0.8	0779911		1.5-2.5	16-14	4,8x0,8
KPFH 2,5/608T FASTON AISLADA AZUL 6.3 X 0.8	0779904		1.5-2.5	16-14	6,3x0,8
KPFH 6,0/608T FASTON AISLADA AMARILLA 6.8 X 0.8	0779905	AMARILLO	4-6	12-10	6,3x0,8



COMERCIALIZAMOS DESDE UNA PIEZA HASTA MILLARES.
PERSONALIZAMOS TUS PROYECTOS.

ELECTRONICA Y NOVEDADES NEPTUNO CEL. 56-30-91-68-72

Terminales preaisladas punta a punta (a tope)

Articulo	Código	Color	Sección del conductor (mm2)	Sección del conductor (AWG)
KPC 1,5 TERMINAL PREAISLADA EMPALME TOPE ROJO 20-16	0779912	ROJO	0.5 - 1.5	20-16
KPC 2,5 TERMINAL PREAISLADA EMPALME TOPE AZUL 16-14	0779913	AZUL	1.5-2.5	16-14
KPC 6 TERMINAL PREAISLADA EMPALME TOPE AMARILLO 12-10	0779914	AMARILLO	4-6	12-10

Terminales preaislados redondos macho

Articulo	Código	Color	Sección del conductor (mm2)	Sección del conductor (AWG)
KPBM 1,5 TERMINAL PREAISLADA ENCHUFABLE REDONDO MACHO 20-16	0779915	ROJO	0.5 - 1.5	20-16
KPBM 2,5 TERMINAL PREAISLADA ENCHUFABLE REDONDO MACHO 16-14	0779916	AZUL	1.5-2.5	16-14
KPBM 6 TERMINAL PREAISLADA ENCHUFABLE REDONDO MACHO 12-10	0779917	AMARILLO	4-6	12-10

Terminales preaislados redondos hembra

Articulo	Código	Color	Sección del conductor (mm2)	Sección del conductor (AWG)
KPBH 1,5 TERMINAL PREAISLADA ENCHUFABLE REDONDO HEMBRA 20-16	0779918	ROJO	0.5 - 1.5	20-16
KPBH 2,5 TERMINAL PREAISLADA ENCHUFABLE REDONDO HEMBRA 16-14	0779919	AZUL	1.5-2.5	16-14
KPBH 6 TERMINAL PREAISLADA ENCHUFABLE REDONDO HEMBRA 12-10	0779920	AMARILLO	4-6	12-10

PERSONALIZAMOS TUS PROYECTOS.
COLORES Y MATERIALES A ELEGIR.

PRECIOS MAS BAJOS EN CONSUMOS POR VOLUMEN Y PROYECTOS.

Presentación en bolsa de 100 piezas



Punteras plateadas preaisladas (Ferrules)

Articulo	Código	Sección del conductor (mm2)	Sección del conductor (AWG)
AI 0,5 / 8 BLANCO PUNTERA PREAISLADA	0779000	0,25-0,34	24-22
AI 0,5 / 8 BLANCO PUNTERA PREAISLADA	0779001	0,36-0,5	22
AI 0,75/ 8 Azul PUNTERA PREAISLADA	0779005	0,75	20
AI 1 / 8 ROJO PUNTERA PREAISLADA	0779008	1	18
AI 1,5/ 8 Negro PUNTERA PREAISLADA	0779010	1,5	16
AI 2,5/ 8 Gris PUNTERA PREAISLADA	0779015	2,5	14
AI 4/10 Naranja PUNTERA PREAISLADA	0779020	4	12
AI 6/12 Verde PUNTERA PREAISLADA	0779025	6	10
AI 10/12 Marrón PUNTERA PREAISLADA	0779030	10	8
AI 16/12 Blanco PUNTERA PREAISLADA	0779035	16	6
AI 25/16 Negro PUNTERA PREAISLADA	0779040	25	4
AI 35/16 Beige PUNTERA PREAISLADA	0779045	35	2
AI 50/20 V.Oliva PUNTERA PREAISLADA	0779050	50	01/01/2000




ELECTRONICA Y NOVEDADES NEPTUNO CEL. 56-30-91-68-72

COMERCIALIZAMOS DESDE UNA PIEZA HASTA MILLARES.
PERSONALIZAMOS TUS PROYECTOS.

Bornas de empalme rápido, tipo push wire


Artículo	Código	Vn (v)	In (A)	N.º conductores	Sección cable (mm ²)	Sección cable (AWG)	Longitud de pelado (mm)
KBRM-102 CONECTORES RAPIDOS TIPO PUSH WIRE	0767726	400	24	2	2,5	14	12/13
KBRM-104 CONECTORES RAPIDOS TIPO PUSH WIRE	0767727	400	24	4	2,5	14	12/13
KBRM-106 CONECTORES RAPIDOS TIPO PUSH WIRE	0767728	400	24	6	2,5	14	12/13
KBRM-108 CONECTORES RAPIDOS TIPO PUSH WIRE	0767729	400	24	8	2,5	14	12/13



ELECTRONICA Y NOVEDADES NEPTUNO CEL. 56-30-91-68-72

Conectores rápidos con sistema pinza

Artículo	Código	Vn (v)	In (A)	Nº conductores	Sección cable (mm ²)	Sección cable (AWG)	Longitud de pelado (mm)
KCI-402 CONECTORES RAPIDOS SISTEMA PINZA	0767730	400	32	2	Cable flexible: 2.5 Cable rígido: 4	14-12	9-10
KCI-403 CONECTORES RAPIDOS SISTEMA PINZA	0767731	400	32	3	Cable flexible: 2.5 Cable rígido: 4	14-12	9-10
KCI-405 CONECTORES RAPIDOS SISTEMA PINZA	0767732	400	32	5	Cable flexible: 2.5 Cable rígido: 4	14-12	9-10

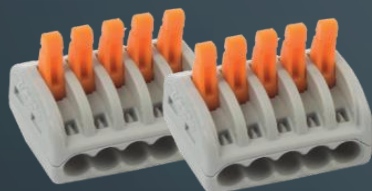

COMERCIALIZAMOS DESDE UNA PIEZA HASTA MILLARES.

PERSONALIZAMOS TUS PROYECTOS.

TENEMOS VENTA A MAYORISTAS Y MINORISTAS.

PRECIOS MAS BAJOS EN CONSUMO POR VOLUMEN.

ELECTRONICA Y NOVEDADES NEPTUNO CEL. 56-30-91-68-72


OFERTAS ESPECIALES

Regletas de conexión en poliamida 6.6
Transparente

Artículo	Código	Intensidad (A)	Tensión (v)	N.º conduc. Polos	Sección cable (mm2)	Sección cable (AWG)
TS 06 NA REGLETA NATURAL	0776006	32	450	12	6	10
TS 16 NA REGLETA NATURAL	0776016	76	750	12	16	6
TS 25 NA REGLETA NATURAL	0776025	101	750	12	25	4

Regletas de conexión en poliamida 6.6
Negra

Artículo	Código	Intensidad (A)	Tensión (v)	N.º conduc. Polos	Sección cable (mm2)	Sección cable (AWG)
TS 06 BK REGLETA NEGRA	0776106	32	450	12	6	10
TS 16 BK REGLETA NEGRA	0776116	76	750	12	16	6
TS 25 BK REGLETA NEGRA	0776125	101	750	12	25	4

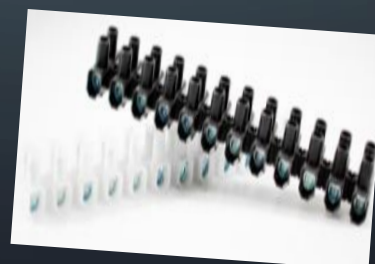

OFERTAS ESPECIALES

Bloques repartidores serie KBR Unipolar



Artículo	Código	Vn (v)	In (A)	Capacidad de conexión
KBR-500A BLOQUE REPARTIDOR UNIPOLAR	0767705	1000	500	entradas: 1x24mm ² salidas: 2x35mm ² +5x16mm ²

Cinchos en poliamida 6.6 Transparentes



Artículo	Código	Máx que abraza (mm)	Máx., tensión de tracción (kg)	Ancho mm	Largo mm
2.5 X 100 NAT CINCHO PLASTICO	0775203	22	8	2.5	100
2.5 X 200 NAT CINCHO PLASTICO	0775207	50	8	2.5	200
3.6 X 300 NAT CINCHO PLASTICO	0768006	80	18	3.6	300
4.8 X 250 NAT CINCHO PLASTICO	0775216	60	22	4.8	250
4.8 X 370 NAT CINCHO PLASTICO	0775219	98	22	4.8	370

Cinta Espiral Transparente



Articulo	Código	Pulgadas	Diámetro (mm)
CET- 4 CINTA ESPIRAL TRANSP.	0775971	1/8"	2
CET- 6 CINTA ESPIRAL TRANSP.	0775972	3/16 "	4,6
CET- 8 CINTA ESPIRAL TRANSP.	0775973	1/4 "	6,4
CET- 10 CINTA ESPIRAL TRANSP.	0775974	3/8 "	8,2
CET- 12 CINTA ESPIRAL TRANSP.	0775975	1/2 "	10,2
CET- 14 CINTA ESPIRAL TRANSP.	0775976	9/16 "	13
CET- 20 CINTA ESPIRAL TRANSP.	0775977	3/4 "	16,4

Cinta Espiral Negra



Articulo	Código	Pulgadas	Diámetro (mm)
CEN- 8 CINTA ESPIRAL NEGRA.	0775993	1/4 "	6,4
CEN- 10 CINTA ESPIRAL NEGRA.	0775994	3/8 "	8,2
CEN- 12 CINTA ESPIRAL NEGRA	0775995	1/2 "	10,2
CEN- 14 CINTA ESPIRAL NEGRA	0775996	9/16 "	13
CEN- 20 CINTA ESPIRAL NEGRA	0775997	3/4 "	16,4

Aplicaciones Cinchos y CET.

Casa: Agrupador de cables, sujetador de adornos navideños, tendedero, agarradera, repisas.

Industria: Agrupa cables, motores, bandas de distribución, turbinas.

Oficina: Impresoras, escritorios, cerrado de bolsas de seguridad, documentos y archivo

Otros: Colocación de herrería, tapones de autos, contenedores, frigoríficos, etc.

ELECTRONICA Y NOVEDADES NEPTUNO CEL. 56-30-91-68-72

Conector Glándula PG GRIS



Artículo	Código	Diámetro de Cables (mm)
KPE-PG-07 CONECTOR GLANDULA	0768200	3.5 - 6
KPE-PG-09 CONECTOR GLANDULA	0768201	4-8
KPE-PG-11 CONECTOR GLANDULA	0768202	5-10
KPE-PG-13,5 CONECTOR GLANDULA	0768203	6-12
KPE-PG-16 CONECTOR GLANDULA	0768204	10-14
KPE-PG-19 CONECTOR GLANDULA	0768205	11-16
KPE-PG-21 CONECTOR GLANDULA	0768206	13-18

Conector Glándula PG NEGRO



Artículo	Código	Diámetro de Cables (mm)
KPE-PG-07 CONECTOR GLANDULA NEGRO	0768300	3.5 - 6
KPE-PG-09 CONECTOR GLANDULA NEGRO	0768301	4-8
KPE-PG-11 CONECTOR GLANDULA NEGRO	0768302	5-10
KPE-PG-13,5 CONECTOR GLANDULA NEGRO	0768303	6-12
KPE-PG-16 CONECTOR GLANDULA NEGRO	0768304	10-14
KPE-PG-19 CONECTOR GLANDULA NEGRO	0768305	11-16
KPE-PG-21 CONECTOR GLANDULA NEGRO	0768306	13-18

Conector Glándula NPT GRIS



Artículo	Código	Diámetro de Cables (mm)
NPT 1/4 CONECTOR GLANDULA	0768440	3-6.5
NPT 3/8 CONECTOR GLANDULA	0768441	4-8
NPT 1/2 CONECTOR GLANDULA	0768442	6-12
NPT 3/4 CONECTOR GLANDULA	0768443	13-18
NPT 1 CONECTOR GLANDULA	0768444	18-25
NPT 1-1/4 CONECTOR GLANDULA	0768445	18-25
NPT 1-1/2 CONECTOR GLANDULA	0768446	22-32
NPT 2 CONECTOR GLANDULA	0768447	22-32

Conector Glándula NPT NEGRO



Artículo	Código	Diámetro de Cables (mm)
NPT 1/4 CONECTOR GLANDULA NEGRA	0768450	3-6.5
NPT 3/8 CONECTOR GLANDULA NEGRA	0768451	4-8
NPT 1/2 CONECTOR GLANDULA NEGRA	0768452	6-12
NPT 3/4 CONECTOR GLANDULA NEGRA	0768453	13-18
NPT 1 CONECTOR GLANDULA NEGRA	0768454	18-25
NPT 1-1/4 CONECTOR GLANDULA NEGRA	0768455	18-25
NPT 1-1/2 CONECTOR GLANDULA NEGRA	0768456	22-32
NPT 2 CONECTOR GLANDULA NEGRA	0768457	22-32

ELECTRONICA Y NOVEDADES NEPTUNO CEL. 56-30-91-68-72

Conector Glándula NPT LATON NIQUELADO



Articulo	Código	Diámetro de Cables (mm)
NPT 1/2 CONECTOR GLANDULA	0768552	6-12
NPT 3/4 CONECTOR GLANDULA	0768553	13-18
NPT 1 CONECTOR GLANDULA	0768554	18-25

Conector Fotovoltaico MC4




CODIGO	DESCRIPCION	TIPO DE ROSCA	EMBALAJE	DIAMETRO DE CABLE (mm)
MC4 H	CONECTOR FOTOVOLTAICO MC4 HEMBRA	PG	1 pieza	4-8
MC4M	CONECTOR FOTOVOLTAICOMC4 MACHO	PG	1 pieza	48
PRECIO POR PIEZA, AMBAS PIEZAS SE CONSUMEN EN CONJUNTO				

- Norma de inflamabilidad: UL-94-V0
- Tensión Nominal: 1000 V CC
- Corriente Nominal : 30 A
- Temperatura: -40 °C ~+90 °C
- Material: PA 6.6


OFERTAS ESPECIALES HERRAMIENTAS

CODIGO: 0775401
AJUSTADORA DE CINCHOS.

IDEAL PARA TENSAR LOS CINCHOS
PLASTICOS

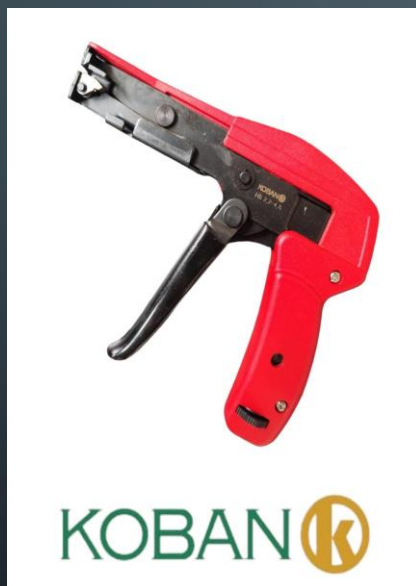

CODIGO: 0779797
HERRAMIENTA DE PELADO DE
CABLES.
IDEAL PARA CABLES CAL. 20 AL 04.

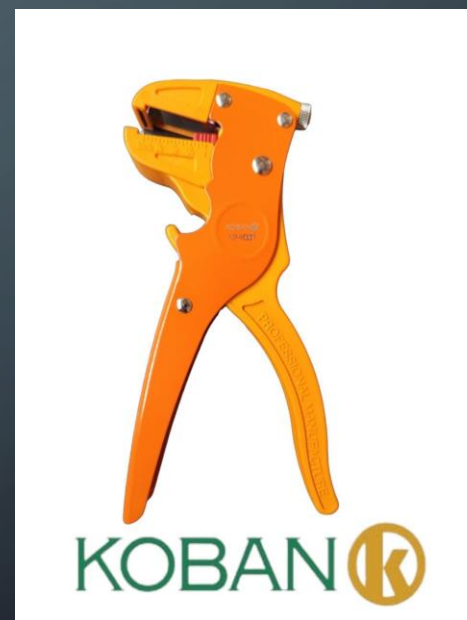



VENTAJAS DE CONSUMIR LOS PRODUCTOS KOBAN Y CARDY

VENTAJAS Y BENEFICIOS

- Precios mas bajos en consumo por volumen.
- Envió a toda la republica mexicana. (cliente paga y elige paquetería).
- Usted elige si factura o no. (IVA se sigue cobrando).
- Puede comprar mix de productos, o solo una por volumen a elegir.
- Personalizamos proyectos, desde colores hasta materiales (costo adicional).
- Asesoría virtual. Contamos con ingenieros calificados para una asesoría de calidad.

ELECTRONICA Y NOVEDADES NEPTUNO CEL. 56-30-91-68-72





ELECTRONICA Y NOVEDADES NEPTUNO

CONTÁCTANOS:

- Tienda física:

Isidro Fabela Mz. 54 Lt 19. Col. Granjas Valle de Guadalupe, Ecatepec de Morelos, México, México. C.P 55270.

- Cel.56-30-91-68-72

- Mail. Neptuno.silver@Outlook.com

- Horario de atención:

- Lun a Vie. 10:00 am a 19:00 pm

- Sábados. 10:00 am a 17:00 pm

- Contamos con tienda virtual:

ELECTRONICA Y NOVEDADES NEPTUNO CEL. 56-30-91-68-72

