

# HERRAMIENTAS CUMBRES

CATÁLOGO INDUSTRIAL 2026

# ACCESORIOS

PARA CORTADORES ANULARES

PRECISIÓN QUE POTENCIA TU PRODUCTIVIDAD



ALTA PRECISIÓN  
EN CADA DETALLE



MÁXIMA DURABILIDAD  
Y RENDIMIENTO



PRODUCTIVIDAD  
SIN LÍMITES



[www.herramientascumbres.com](http://www.herramientascumbres.com)



[www.cumbrescut.com](http://www.cumbrescut.com)

## ACCESORIOS PARA CORTADORES ANULARES

---

Precisión Industrial **CumbresCut®**

---

### PORTAHERRAMIENTAS

---

- Refrigeración interna: **2-3**
- Refrigeración externa: **4**
- Sujeción Rápida: **5**

### EXTENSIONES

---

- Sujeción Weldon 19.05 mm (3/4"): **6**
- Sujeción Weldon 31.75 mm (1-1/4"): **6**

### ADAPTADORES

---

- Weldon 19.05 mm (3/4") a Weldon 31.75 mm (1-1/4"): **7**
- Quick-In 18 mm a Weldon 19.05 mm (3/4"): **7**
- Universal 19.05 mm a Weldon 19.05 mm (3/4"): **7**

### CHUCK BROQUERO / ADAPTADORES

---


- Weldon 19.05 mm (3/4") a chuck de 1.5 mm hasta 13 mm: **8**
- Weldon 19.05 mm (3/4") a interface 1/2-20UNF: **8**
- Universal 19.05 mm a interface 1/2-20UNF: **8**

### PILOTOS CENTRADORES

---

- Pilotos centradores diferentes medidas: **9**


- Compatible con vástago universal y vástago Weldon de 19.05 mm;
- Vástago cónico Morse;
- Anillo de enfriamiento con refrigeración interna;
- Disponible en tres series de profundidad de corte: 50, 75 y 100 mm.



Unidad de medida: milímetros

Modelo	Tamaño	Capacidad de longitud de corte	Tipo de sujeción weldon	Cono Morse	L	L1
AICM2-2-0304	MT2 - 50 mm - 19.05 mm	50	19.05 mm (3/4")	MT2	168	93
AICM3-2-0304	MT3 - 50 mm - 19.05 mm	50	19.05 mm (3/4")	MT3	187	93
AICM4-2-0304	MT4 - 50 mm - 19.05 mm	50	19.05 mm (3/4")	MT4	212	95
AICM5-2-0304	MT5 - 50 mm - 19.05 mm	50	19.05 mm (3/4")	MT5	240	90
AICM3-3-0304	MT3 - 75 mm - 19.05 mm	75	19.05 mm (3/4")	MT3	203	109
AICM4-3-0304	MT4 - 75 mm - 19.05 mm	75	19.05 mm (3/4")	MT4	214	97
AICM5-3-0304	MT5 - 75 mm - 19.05 mm	75	19.05 mm (3/4")	MT5	245	95
AICM2-4-0304	MT2 - 100 mm - 19.05 mm	100	19.05 mm (3/4")	MT2	223	148
AICM3-4-0304	MT3 - 100 mm - 19.05 mm	100	19.05 mm (3/4")	MT3	233	139
AICM4-4-0304	MT4 - 100 mm - 19.05 mm	100	19.05 mm (3/4")	MT4	238	121
AICM5-4-0304	MT5 - 100 mm - 19.05 mm	100	19.05 mm (3/4")	MT5	250	100


- Compatible con vástago Weldon de 31.75 mm;
- Vástago cónico Morse;
- Anillo de enfriamiento con refrigeración interna;
- Disponible en tres series de profundidad de corte: 50, 75 y 100 mm.

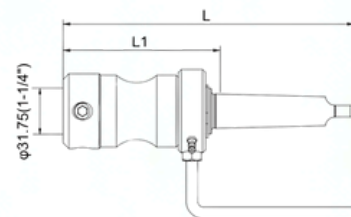

Unidad de medida: milímetros

Modelo	Tamaño	Capacidad de longitud de corte	Tipo de sujeción weldon	Cono Morse	L	L1
AICM3-2-10104	MT3 - 50 mm - 31.75 mm	50	31.75 mm (1-1/4")	MT3	202	108
AICM4-2-10104	MT4 - 50 mm - 31.75 mm	50	31.75 mm (1-1/4")	MT4	225	108
AICM3-3-10104	MT3 - 75 mm - 31.75 mm	75	31.75 mm (1-1/4")	MT3	215	121
AICM4-3-10104	MT4 - 75 mm - 31.75 mm	75	31.75 mm (1-1/4")	MT4	235	118
AICM5-3-10104	MT5 - 75 mm - 31.75 mm	75	31.75 mm (1-1/4")	MT5	264	114
AICM3-4-10104	MT3 - 100 mm - 31.75 mm	100	31.75 mm (1-1/4")	MT3	248	154
AICM4-4-10104	MT4 - 100 mm - 31.75 mm	100	31.75 mm (1-1/4")	MT4	250	133
AICM5-4-10104	MT5 - 100 mm - 31.75 mm	100	31.75 mm (1-1/4")	MT5	269	120
AICM6-4-10104	MT6 - 100 mm - 31.75 mm	100	31.75 mm (1-1/4")	MT6	324	114


- Compatible con vástago universal y vástago Weldon de 19.05 mm.
- Vástago cónico Morse.

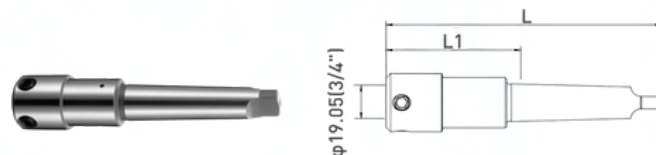

Unidad de medida: milímetros

Modelo	Tamaño	Capacidad de longitud de corte	Tipo de sujeción weldon	Cono Morse	L	L1
AECM2-2-0304	MT2 - 50 mm - 19.05 mm	50	19.05 mm (3/4")	MT2	168	87
AECM3-2-0304	MT3 - 50 mm - 19.05 mm	50	19.05 mm (3/4")	MT3	176	82
AECM4-2-0304	MT4 - 50 mm - 19.05 mm	50	19.05 mm (3/4")	MT4	189	72
AECM5-2-0304	MT5 - 50 mm - 19.05 mm	50	19.05 mm (3/4")	MT5	206	57
AECM6-2-0304	MT6 - 50 mm - 19.05 mm	50	19.05 mm (3/4")	MT6	272	62
AECM3-3-0304	MT3 - 75 mm - 19.05 mm	75	19.05 mm (3/4")	MT3	202	108
AECM4-3-0304	MT4 - 75 mm - 19.05 mm	75	19.05 mm (3/4")	MT4	210	93

- Compatible con vástago Weldon de 31.75 mm.
- Vástago cónico Morse.

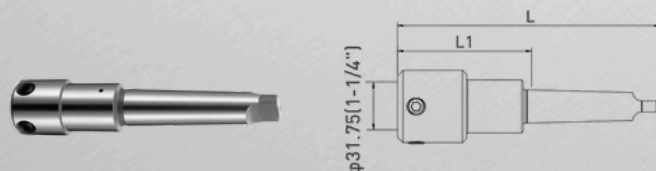


Unidad de medida: milímetros

Modelo	Tamaño	Capacidad de longitud de corte	Tipo de sujeción weldon	Cono Morse	L	L1
AECM3-2-10104	MT3 - 50 mm - 31.75 mm	50	31.75 mm (1-1/4")	MT3	172	78
AECM4-2-10104	MT4 - 50 mm - 31.75 mm	50	31.75 mm (1-1/4")	MT4	204	86
AECM5-2-10104	MT5 - 50 mm - 31.75 mm	50	31.75 mm (1-1/4")	MT5	217	68
AECM3-3-10104	MT3 - 75 mm - 31.75 mm	75	31.75 mm (1-1/4")	MT3	214	120
AECM4-3-10104	MT4 - 75 mm - 31.75 mm	75	31.75 mm (1-1/4")	MT4	228	79

# PORTAHERRAMIENTAS SUJECIÓN RÁPIDA (QUICK-IN) CON REFRIGERACIÓN INTERNA

- Compatible con vástago universal para diámetros menores a 45 mm y vástago Weldon de 19.05 mm;
- Vástago cónico Morse;
- Sistema de sujeción rápida;
- Anillo de enfriamiento con refrigeración interna.



Unidad de medida: milímetros

Modelo	Tamaño	Capacidad de longitud de corte	Tipo de sujeción weldon	Cono Morse	L	L1
ACRICM2-2-00304	MT2 - 50 mm - 19.05 mm	50	19.05 mm (3/4")	MT2	168	93
ACRICM3-2-00304	MT3 - 50 mm - 19.05 mm	50	19.05 mm (3/4")	MT3	185	91

## DIAGRAMA DE INSTALACIÓN DEL PORTAHERRAMIENTAS QUICK-IN

### 1 INSERTAR



**Paso 1:**  
Gire la camisa del portaherramientas en la dirección indicada por la flecha, alineando la "marca roja" con la "marca blanca". Después, inserte el vástago del cortador anular dentro del portaherramientas.

### 2 FIJAR



**Paso 2:**  
Gire el cortador anular para introducir completamente el vástago en el portaherramientas. La camisa se aflojará automáticamente y la "marca verde" quedará alineada con la "marca blanca", indicando que el cortador ha quedado correctamente asegurado.

### 3 RETIRAR



**Paso 3:**  
Gire nuevamente la camisa del portaherramientas en la dirección indicada por la flecha, alineando la "marca roja" con la "marca blanca". Después, retire el cortador anular.




**NOTA:** Asegúrese siempre de que las marcas estén correctamente alineadas para garantizar una instalación y retiro seguros del cortador anular.

- Compatible vástago Weldon de 19.05 mm.
- Longitudes de extensiones de 25 mm, 50 mm, 75 mm, 100 mm, 150 mm



Unidad de medida: milímetros

Modelo	Longitud de extensión	Tipo de sujeción weldon	Entrada para sujeción weldon	Abertura para piloto centrador
E25MM6.34	25	19.05 mm (3/4")	19.05 mm (3/4")	6.34
E25MM7.98	25	19.05 mm (3/4")	19.05 mm (3/4")	7.98
E50MM6.34	50	19.05 mm (3/4")	19.05 mm (3/4")	6.34
E50MM7.98	50	19.05 mm (3/4")	19.05 mm (3/4")	7.98
E75MM6.34	75	19.05 mm (3/4")	19.05 mm (3/4")	6.34
E75MM7.98	75	19.05 mm (3/4")	19.05 mm (3/4")	7.98
E100MM6.34	100	19.05 mm (3/4")	19.05 mm (3/4")	6.34
E100MM7.98	100	19.05 mm (3/4")	19.05 mm (3/4")	7.98
E150MM6.34	150	19.05 mm (3/4")	19.05 mm (3/4")	6.34
E150MM7.98	150	19.05 mm (3/4")	19.05 mm (3/4")	7.98



- Compatible vástago Weldon de 31.75 mm.
- Longitudes de extensiones de 50 mm, 75 mm, 100 mm

Unidad de medida: milímetros

Modelo	Longitud de extensión	Tipo de sujeción weldon	Entrada para sujeción weldon	Abertura para piloto centrador
EX50MM7.98	50	31.75 mm (1-1/4")	31.75 mm (1-1/4")	7.98
EX75MM7.98	75	31.75 mm (1-1/4")	31.75 mm (1-1/4")	7.98
EX100MM6.34	100	31.75 mm (1-1/4")	31.75 mm (1-1/4")	6.34
EX100MM7.98	100	31.75 mm (1-1/4")	31.75 mm (1-1/4")	7.98


- De vástago Weldon de 19.05 mm a vástago Weldon de 31.75 mm



Unidad de medida: milímetros

Modelo	Longitud total	Tipo de sujeción weldon	Entrada para sujeción weldon	Abertura para piloto centrador
ACA0304-10104	73	19.05 mm (3/4")	31.75 mm (1-1/4")	7.98

- De vástago Quick-In de 18 mm a vástago Weldon de 19.05 mm

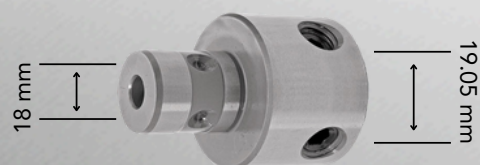

Unidad de medida: milímetros

Modelo	Longitud total	Tipo de sujeción Quick-In	Entrada para sujeción weldon	Abertura para piloto centrador
ACAQI6.34-0304	51	Quick-In 18 mm	19.05 mm (3/4")	6.34
ACAQI7.98-0304	51	Quick-In 18 mm	19.05 mm (3/4")	7.98

- De vástago Universal 19.05 mm a vástago Weldon de 19.05 mm



Unidad de medida: milímetros

Modelo	Longitud total	Tipo de sujeción Universal	Entrada para sujeción weldon	Abertura para piloto centrador
ACAQU6.34-0304	51	Universal 19.05 mm (3/4")	19.05 mm (3/4")	6.34
ACAUI7.98-0304	51	Universal 19.05 mm (3/4")	19.05 mm (3/4")	7.98


• De vástago Weldon de 19.05 mm a chuck de 1.5 mm hasta 13 mm

Unidad de medida: milímetros


Modelo	Tipo de sujeción weldon	Entrada para sujeción hexagonal
CHUCK BROQUERO	19.05 mm (3/4")	De 1.5 mm a 13 mm



• Para este chuck broquero, el vástago original es tipo Weldon de 19.05 mm; sin embargo, también puede solicitarse con vástago universal, según las necesidades del usuario.

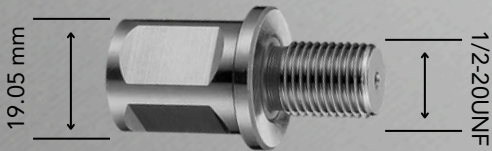

Modelo	Tipo de sujeción weldon	Tipo de interface
SW3/4.1/2-20UNF	19.05 mm (3/4")	1/2-20UNF

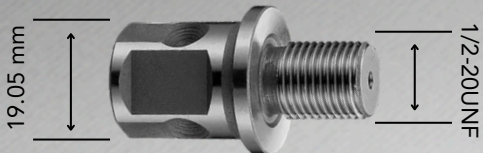

Modelo	Tipo de sujeción universal	Tipo de interface
SU3/4.1/2-20UNF	19.05 mm (3/4")	1/2-20UNF

Unidad de medida: milímetros



Modelo	Dimensiones
PC474077	4.74 mm x 77 mm
PC474102	4.74 mm x 102 mm
PC476062	4.76 mm x 62 mm



Modelo	Dimensiones
PC634077	6.34 mm x 77 mm
PC634090	6.34 mm x 90 mm
PC634103	6.34 mm x 103 mm
PC634116	6.34 mm x 116 mm
PC634130	6.34 mm x 130 mm
PC634150	6.34 mm x 150 mm
PC634160	6.34 mm x 160 mm



Modelo	Dimensiones
PCR798153	7.98 mm x 153 mm
PCR798190	7.98 mm x 190 mm



Modelo	Dimensiones
PC798077	7.98 mm x 77 mm
PC798090	7.98 mm x 90 mm
PC798103	7.98 mm x 103 mm
PC798106	7.98 mm x 106 mm
PC798115	7.98 mm x 115 mm
PC798118	7.98 mm x 118 mm
PC798130	7.98 mm x 130 mm
PC798145	7.98 mm x 145 mm
PC798160	7.98 mm x 160 mm
PC798175	7.98 mm x 175 mm
PC798180	7.98 mm x 180 mm
PC798190	7.98 mm x 190 mm
PC798205	7.98 mm x 205 mm



Modelo	Dimensiones
PCRO798205	7.98 mm x 205 mm



[www.herramientascumbres.com](http://www.herramientascumbres.com) - [www.cumbrescut.com](http://www.cumbrescut.com)