

Kęstutis Keliuotis, +370 682 91925, el. p. kestitis.keliuotis@gmail.com, Laisvės g. 82, 89223 Mažeikiai  
Nuolatinio Lietuvos gyventojų individualios veiklos vykdymo pažyma  
2012 m. birželio 13 d. Nr. 117032/1977

DAUGIABUČIO NAMO, Ventos g. 24, Mažeikiai,  
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) INVESTICIJŲ PLANAS

2020-12-23



Investicijų plano rengimo vadovas: Kęstutis Keliuotis, kvalifikacijos atestatas Nr.0212, išduotas 2013 08 27.  
(vardas, pavardė, kvalifikacijos atestato arba diplomo išdavimo data, numeris)

Rengėjai: Kęstutis Keliuotis, kvalifikacijos atestatas Nr.0212, išduotas 2013 08 27.  
(vardas, pavardė, kvalifikacijos atestato arba diplomo išdavimo data, numeris)

Užsakovas:  
UAB "Tavo pastogė", Ventos g. 31B, Mažeikiai, +37044395206, info@tavopastoge.lt  
(juridinio asmens pavadinimas, adresas, telefonas, elektroninis paštas)

Bendrojo naudojimo objektų valdytojas:  
UAB "Tavo pastogė", Ventos g. 31B, Mažeikiai, +37044395206, info@tavopastoge.lt  
(juridinio asmens pavadinimas, adresas, telefonas, elektroninis paštas)

Suderinta:

\_\_\_\_\_  
(atstovo pareigos, parašas, vardas, pavardė, data)

Suderinta: Būsto energijos taupymo agentūra:

\_\_\_\_\_  
(atstovo pareigos, parašas, vardas, pavardė, data)

## I. AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Investicijų plano tikslas - įvertinus namo fizinę būklę ir jo energinį efektyvumą (naudingumą) pagrįsti priemonės, kurios leistų atkurti ir pagerinti namo fizines ir energines savybes, užtikrinant, kad investicijų grąža būtų padengta sutaupytos šiluminės energijos (kuro) verte per ekonomiškai naudingą laiką, ir nustatyti pagrindinius reikalavimus namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto techninei užduočiai parengti. Investiciniame plane pateikiami A ir B atnaujinimo (modernizavimo) variantai, kurie leidžia palyginti skirtingų įdiegiamų priemonių energinį bei ekonominį naudingumą. Įgyvendinus projektą pagal paketą B, būtų pasiekiamas didžiausias taupymas ir komforto lygis. Visi investicinio plano pasiūlymai yra pateikiami kaip priešprojektiniai sprendiniai projektavimo darbams. Ataskaitoje pateikiami investiciniai skaičiavimai nuo realių gali skirtis dėl kelių priežasčių: 1) Energijos taupymo priemonių ir statybos darbų kaina yra orientacinė, todėl rangos darbų atlikimo konkurso metu gali kisti; 2) Energetinių išteklių kainos gali kisti priklausomai nuo valstybės, savivaldybės, šilumos tiekėjo vykdomos politikos, infliacijos, kuro rinkos kainos ir kitų priežasčių; 3) Skelbiant rangos darbų atlikimo konkursą, statybos darbų konkurse dalyvaujančios įmonės privalo atlikti savo skaičiavimus objekte, statybos darbų kiekiams nustatyti.

Investicijų plano rengimo vadovas Kęstutis Keliuotis kvalifikacijos atestatas Nr.0212, išduotas 2013 08 27, el.paštas kestitis.keliuotis@gmail.com, tel.: +370 682 91925.

Daugiabučio namo adresu: Ventos g. 24, Mažeikiai, atnaujinimo (modernizavimo) darbų investicijų planas vykdomas pagal Paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo Sutartį Nr. EPC03455 pasirašytą 44160 Prie investicijų plano pridedamas pastato energinio naudingumo sertifikatas Nr. KG-0212-04290. Pastato energinio naudingumo klasė - F. Vizualinės apžiūros aktas Nr. 201223-2; Visi investicinio plano pasiūlymai yra pateikiami kaip priešprojektiniai sprendimai projektavimo darbams.

Kainų parinkimui remtasi rinkos kainomis ir įkainiais, skelbiamais VŠĮ CPO LT svetainėje. Investicijų planas rengiamas pagal šiuos dokumentus:

- Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programa,
- Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano rengimo tvarkos aprašas;
- Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklės;
- STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinis naudingumas. Energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“;
- Pastatų atnaujinimo (modernizavimo) darbų skaičiuojamųjų kainų rekomendacijos;
- Įvairių gamintojų rekomendacijos;
- Kiti dokumentai.

Techniniame projekte numatyti sandarumo matavimus pagal statybos techninio reglamento STR 2.01.02:2016 "Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas".

Kasmetinių ir neeilinių daugiabučio namo apžiūrų aktai:

Kasmetinė	Nr. -; -
Eskiziniai planai	Nr. 201223-1; 2020.12.23
Vizualinė	Nr. 201223-2; 2020.12.23
NML	Nr. 201223-3; 2020.12.23

Investicijų plano rengėjas neprisiima atsakomybės dėl daugiabučio namo modernizavimo pirkimų metu pasiūlytos paslaugų ar darbų kainos, viršijančios investiciniame projekte numatytas modernizavimo darbų kainas.

## II. TECHNINIAI EKONOMINIAI SPRENDINIAI IR RODIKLIAI

### 1. Daugiabučio gyvenamojo namo (toliau – namas) tipo apibūdinimas

1.1 Namų konstrukcija (pagal sienų medžiagas)	Gelžbetonio blokai
1.2 Aukštų skaičius	9
1.3 Statybos metai	1986
1.3.1 Tipinio namo projekto, pagal kurį pastatytas namas, serijos Nr.	-
1.4 Namų energinio naudingumo klasė	F
1.4.1 Sertifikato nr.	KG-0212-04290
1.4.2 Sertifikato išdavimo data	2021.03.10
1.5 Priskirto žemės sklypo plotas	- m <sup>2</sup>
1.6 Atkuriamoji namo vertė (VĮ Registrų centro duomenimis)	1605,653 tūkst. Eur

Ventos g. 24, Mažeikiai

## 2. Pagrindiniai namo techniniai rodikliai

1 lentelė

Eilės nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis, vnt.	Pastabos
1	2	3	4	5
<b>2.1</b>	<b>Bendrieji rodikliai</b>			
2.1.1	butų skaičius	vnt.	54	
2.1.2	butų naudingasis plotas	m <sup>2</sup>	3004,16	
2.1.3	namo negyvenamosios paskirties patalpų skaičius*	vnt.	0	
2.1.4	namo negyvenamosios paskirties patalpų bendrasis plotas	m <sup>2</sup>	0	
2.1.5	namo naudingasis plotas (2.1.2+2.1.4)	m <sup>2</sup>	3004,16	
<b>2.2</b>	<b>Sienos (nurodyti konstrukciją)</b>			
2.2.1	išorinių sienų plotas (atėmus langų ir kt. angų plotą), įskaitant angokraščius	m <sup>2</sup>	3527,00	Gelžbetonio blokai
2.2.2	išorinių sienų šilumos perdavimo koeficientas	W/m <sup>2</sup> K	1,27	STR 2.01.02:2016 "Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas"
2.2.3	cokolio plotas	m <sup>2</sup>	325,00	Antžeminė dalis: 159,00 Požeminė dalis: 166,00
2.2.4	cokolio šilumos perdavimo koeficientas	W/m <sup>2</sup> K	1,46	STR 2.01.02:2016 "Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas"
<b>2.3</b>	<b>Stogas (nurodyti konstrukciją)</b>			
2.3.1	stogo dangos plotas	m <sup>2</sup>	533,00	Sutapdintas
2.3.2	stogo ar perdangos pastogėje šilumos perdavimo koeficientas	W/m <sup>2</sup> K	0,85	STR 2.01.02:2016 "Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas"
<b>2.4</b>	<b>Butų ir kitų patalpų langai ir balkonų durys</b>			
2.4.1	langų skaičius, iš jų:	vnt.	180	
2.4.1.1	langų, pakeistų į mažesnio šilumos pralaidumo langus, skaičius	vnt.	148	
2.4.2	langų plotas, iš jų:	m <sup>2</sup>	431,28	
2.4.2.1	langų, pakeistų į mažesnio šilumos pralaidumo langus, plotas	m <sup>2</sup>	356,40	
2.4.3	balkonų (lodžijų) durų, iš jų:	vnt.	72	
2.4.3.1	balkonų (lodžijų) durų, pakeistų į mažesnio šilumos pralaidumo duris, skaičius	vnt.	54	
2.4.4	balkonų (lodžijų) durų plotas, iš jų:	m <sup>2</sup>	128,16	
2.4.4.1	balkonų (lodžijų) durų, pakeistų į mažesnio šilumos pralaidumo duris, plotas	m <sup>2</sup>	96,12	
<b>2.5</b>	<b>Bendrojo naudojimo patalpų (laiptinių, rūsių, šilumos punktų ir kitų) langai ir lauko durys:</b>			
2.5.1	langų skaičius, iš jų	vnt.	52	
2.5.1.1	langų, pakeistų į mažesnio šilumos laidumo langus, skaičius	vnt.	28	
2.5.2	langų plotas, iš jų:	m <sup>2</sup>	75,20	
2.5.2.1	langų, pakeistų į mažesnio šilumos laidumo langus, plotas	m <sup>2</sup>	60,32	

2.5.3	lauko durų (laiptinių ir kt.) skaičius	vnt	12	keičiamos durys: laiptinės 2 vnt., tambūro 2 vnt., rūsio 2 vnt., konteinerinės patalpos 2 vnt. stogo 2 vnt., lifto šachtos 2 vnt.	
2.5.4	lauko durų (laiptinių ir kt.) plotas	m <sup>2</sup>	25,22	keičiamos durys	25,22 m <sup>2</sup>
2.6	Rūsys				
2.6.1	rūsio perdangos plotas	m <sup>2</sup>	363		
2.6.2	rūsio perdangos šilumos perdavimo koeficientas	W/m <sup>2</sup> K	0,71		

\*Prie negyvenamosios paskirties patalpų priskiriamos daugiabučiame name esančios kitos paskirties (prekybos, paslaugų ir pan.) patalpos, įregistruotos Nekilnojamojo turto registre, kaip atskiras nekilnojamas daiktas. Nustatant suminį gyvenamųjų ir negyvenamųjų patalpų plotą, sumuojamas gyvenamųjų patalpų (butų) naudingasis plotas ir negyvenamųjų patalpų bendrasis plotas (kadangi pagal Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų taisykles negyvenamosioms patalpoms taikoma tik bendrojo ploto sąvoka).

### 3. Namų konstrukcijų ir inžinerinių sistemų fizinės - techninės būklės įvertinimas

2 lentelė

Eilės nr.	Vertinimo objektas	Bendras įvertinimas *	Išsamus būklės aprašymas (defektai, deformacijos, nusidėvėjimo lygis ir pan.)	Įvertinimo pagrindai (kasetinių ir necilinių apžiūrų, statybos tyrinėjimų ir vizualinės apžiūros aktų datos, registracijos numeriai, vykdytojai)
3.1	išorinės sienos	3	Sienų konstrukcija - gelžbetoninės plokštės. Plokštės vietomis suskilinėjusios, aptrupėjusios siūlės tarp plokščių. Konstrukcija nešiltinta, patiriami dideli šilumos nuostoliai.	Statinio vizualinės apžiūros aktas Nr.201223-2. 2020.12.23 Apžiūros vadovas Kęstutis Keliuotis, kvalif. atestatas Nr.0212, išd. 2013.08.27., Nr.11610, išd. 2007 10 26.
3.2	pamatai	3	Pamatai betoniniai, neapšiltinti, išorėje tinkuoti.	
3.3	nuogrinda	3	Nuogrinda išsikraipiusi, apaugusi žole, vietomis neįrengta.	
3.4	stogas	3	Stogas sutapdintas, dengtas rulonine prilydoma danga, lietaus nuvedimas vidinis. Konstrukcija nešiltinta, patiriami dideli šilumos nuostoliai.	
3.5	butų ir kitų patalpų langai ir balkonų durys	3	Didžioji dalis butų langų ir balkonų durų pakeista į PVC gaminius. Likę nepakeisti yra seni, nesandarūs. Netenkinami galiojantys šilumos laidumo reikalavimai.	
3.6	balkonų ar lodžijų laikančiosios konstrukcijos	3	Būklė patenkinama.	
3.7	rūsio perdanga	3	Rūsysis nešildomas, perdanga neapšiltinta.	
3.8	bendrojo naudojimo patalpų langai ir lauko durys	3	Langai laiptinėse atnaujinti. Dalis rūsio langų yra užmūryti, kiti seni, mediniai, nesandarūs.	
3.9	šildymo sistema	3	Šildymo sistema centralizuota, vienvamzdė, šilumos punktas neatnaujintas, pastatas šildomas netolygiai.	
3.10	karšto vandens sistema	3	Karšto vandens sistema neatnaujinta, vamzdynai nepakeisti.	

3.11	vandentiekis	3	Vandentiekio vamzdynai seni.	Statinio vizualinės apžiūros aktas Nr.201223-2. 2020.12.23 Apžiūros vadovas Kęstutis Keliuotis, kvalif. atestatas Nr.0212, išd. 2013.08.27., Nr.11610, išd. 2007 10 26.
3.12	nuotekų šalinimo inžinerinės sistemos	3	Nuotekų vamzdynai seni, dėl apnašų galimai sumažėjęs pralaidumas.	
3.13	vėdinimo inžinerinės sistemos	3	Vėdinimas natūralus, oro pritekėjimas pro langus ir duris, san. mazguose ir virtuvėse šalinamas pro vėdinimo angas. Trūksta traukos.	
3.14	bendrieji elektros ir apšvietimo įrenginiai	3	Elektros instaliacija neatnaujinta.	
3.15	bendrojo naudojimo laiptinės	3	Sienų tinkas vietomis nutrupėjęs.	
3.16	liftai	3	Liftai pasenę, eneregiškai neefektyvūs. Būklė patenkinama.	

\* Įvertinimo skalė: 4 – geras; 3 – patenkinamas; 2 – blogas (per artimiausius kelerius metus būtina remontuoti); 1 – labai blogas (būtina remontuoti nedelsiant, egzistuoja pavojus žmonių gyvybei arba galimi dideli ekonominiai nuostoliai dėl papildomų pastato pažeidimų).

#### 4. Namų esamos padėties energinio naudingumo įvertinimas

4.1 Šiluminės energijos sąnaudos pagal esamą padėtį, 2017 - 2019 metai. Rodikliai nustatomi vadovaujantis Tvarkos aprašo 12 punktu.

3 lentelė

Eilės nr.	Rodiklis	Matas	Kiekis
1	2	3	4
4.1.1	Skaičiuojamosios namo šiluminės energijos sąnaudos patalpų šildymui pagal energinio naudingumo sertifikato duomenis	KWh/metus	524376
		KWh/m <sup>2</sup> /metus	174,55
4.1.2	Namo energinio naudingumo klasė	klasė	F
4.1.3	Faktinės šiluminės energijos sąnaudos namo patalpų šildymui pagal ankstesniųjų 3-jų metų iki projekto rengimo metų vidurkį.	kWh/metus	3 009 332,00
		kWh/m <sup>2</sup> /metus	1001,72
4.1.4	4.1.3 punkte nurodytų šildymo sezonų vidutinis dienolaipsnių skaičius	dienolaipsnis	4 662,00
4.1.5	Šiluminės energijos sąnaudos patalpų šildymui vienam DL.	kWh/dienolaipsniui	645,50

4.2 pagrindinės šilumos nuostolių priežastys pagal namo esamos padėties energinio naudingumo sertifikato duomenis.

Šilumos nuostoliai per pastato sienas:	23,54	kWh/m <sup>2</sup> /metus
Šilumos nuostoliai per pastato langus:	34,46	kWh/m <sup>2</sup> /metus
Šilumos nuostoliai per pastato stogą:	10,62	kWh/m <sup>2</sup> /metus
Šilumos nuostoliai per pastato perdangas virš nešildomų rūšių:	7,77	kWh/m <sup>2</sup> /metus
Šilumos nuostoliai per išilginius šiluminius tiltelius:	21,01	kWh/m <sup>2</sup> /metus
Šilumos nuostoliai per pastato išorines duris:	0,47	kWh/m <sup>2</sup> /metus

## 5. Numatomos įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės

### Priemonių paketas A

4.1 lentelė

Eilės nr.	Priemonės pavadinimas	Numatomi priemonių techniniai - energiniai rodikliai		Darbų kiekis (m <sup>2</sup> , m., vnt., kompl., butas)	Skaičiuojamoji kaina, Eur.	Įkainis, Eur.
		Trumpas priemonės aprašymas, nurodant konstrukcinių sprendimų principus techninės įrangos charakteristikas ir pan.	Atitvaros šilumos perdavimo koeficientas U (W/(m <sup>2</sup> K) ir (ar) kiti rodikliai			
1	2	3	4	5	6	7
5.1.	energijos efektyvumą didinančios priemonės					
5.1.1	šilumos punkto ar katilinės įrengimas, keitimas, pertvarkymas arba individualių katilų ir (ar) karšto vandens ruošimo įrenginių įrengimas ar keitimas					
5.1.1	Įrengiamas naujas automatizuotas šilumos punktas su komercinės šilumos apskaitos sistema, šildymo ir karšto vandens ruošimo sistemomis, atliekamas cheminis šildymo sistemos stovų praplovimas naudojant cheminius priedus, neišardant įrangos, bet siekiant pašalinti nuosėdas ir nešvarumus. Keičiamas cirkuliacinis siurblys, šildymo sistemos stovuose pakeičiama uždaroji armatūra. Taip pat numatoma įrengti duomenų kaupiklius ir nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo įrenginius. Šilumos punkto įranga pritaikoma ir suderinama su nauju sumažėjusiu šiluminės energijos poreikiu.			1 kompl.	10 373,27	10 373,27
5.1.2	atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės, vėjo, geoterminės ar aeroterminės energijos) įrengimas					
5.1.2	Ant pastato stogo įrengiama fotovoltinė saulės modulių jėgainė. Paruošiamas paviršius, montuojamos saulės modulių konstrukcijos, hidroizoliuojant montavimo taškus, saulės modulių ir elektros įrangos montavimas bei kabelių klojimas, įrengiamas įžeminimas, tikrinami parametrai.			10 kW	34 536,60	3 453,66
5.1.3	šildymo sistemos atnaujinimas ar pertvarkymas) (balansavimas, vamzdynų keitimas, izoliavimas, šildymo prietaisų, termostatinų ventilių įrengimas, individualių šilumos apskaitos prietaisų ar daliklių sistemos įrengimas)					
5.1.3	Įrengiama dvivamzdė šildymo sistema. Šildymo sistemos stovuose įrengiami automatiniai balansavimo - reguliavimo ventiliai ir atjungimo ventiliai su drenažo funkcija. Ant balansinių ventilių sumontuojami termostatiniai elementai, kurie reguliuoja stovų temperatūrą. Atnaujinami šildymo sistemos magistraliniai vamzdžiai, izoliuojami termoizoliaciniais kevalais su aliuminio folija. Pakeičiami šildymo sistemos stovai. Vamzdžių tipas, diametras bei kiti parametrai parenkami techninio projekto rengimo metu. Butuose prie stovų montuojami nauji radiatoriai. Butuose prie radiatorių montuojami didelio pralaidumo termostatiniai ventiliai su termostatinėmis galvutėmis, kurių gamyklinis nustatymas yra 16-28°C. Diegiama individuali šilumos apskaita, montuojami dalikliai ant kiekvieno radiatoriaus. Sistemos įrengimui naudojamos medžiagos ir įranga turi būti sertifikuoti ir atitikti STR ir gamintojų reikalavimus, darbai atliekami laikantis atitinkamu taisykliu.			1 kompl.	85 753,54	

	Balansiniai ventiliai 22 vnt			4 581,50	208,25
	Magistraliniai vamzdynai 304 m			5 961,44	19,61
	Stovai 1166 m			23 518,22	20,17
	Radiatoriai 192 vnt			17 756,16	92,48
	Termostatiniai ventiliai 192 vnt			11 541,12	60,11
	Dalikliai 182 vnt			22 395,10	123,05
	<b>karšto vandens sistemos pertvarkymas, atnaujinimas, vamzdynų keitimas ir (ar) izoliavimas</b>				
5.1.4	Modernizuojama karšto vandens ruošimo sistema, magistraliniai vamzdynai ir stovai. Stovuose montuojami termobalansiniai ventiliai. Karšto vandens ruošimui – dviejų laipsnių lituotas šilumokaitis. Magistraliniai vamzdynai izoliuojami termoizoliaciniais kevalais su folija. Įrengiami nauji rankšluosčių džiovintuvai (gyvatukai).		1 kompl.	30 248,92	
	Termostatiniai ventiliai 6 vnt			1 249,50	208,25
	Magistraliniai vamzdynai 138 m			3 525,90	25,55
	Keičiami stovai 304 m			14 321,44	47,11
	Gyvatukai 54 vnt			11 152,08	206,52
	<b>natūralios vėdinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas</b>				
5.1.5	Išvalomi ir dezinfekuojami natūralaus vėdinimo kanalai, suremontuoti ir atstatyti apgriuvusias kaminėlių dalis, pakeisti vėdinimo groteles. Darbai. 1. Vėdinimo kanalų valymas, dezinfekavimas; 2. Vėdinimo grotelių keitimas; 3. Vėdinimo kanalų remontas virš stogo. Naudojamos medžiagos ir įranga turi būti sertifikuoti ir atitikti STR ir gamintojų reikalavimus, darbai atliekami laikantis atitinkamų taisyklių.		54 butų	5 241,24	97,06
	<b>sutapdinto (plokščio) stogo šiltinimas, stogo dangos įrengimas</b>				
5.1.6	Šiltinama stogo konstrukcija, įrengiama nauja prilydoma danga. Stogo danga parenkama techninio darbo projekto metu. Numatomi darbai: naujos dangos įrengimas ant jau esamos dangos, parapeto pakėlimas iki reikiamo aukščio, nuolydį formuojančio sluoksnio įrengimas, garo izoliacijos įrengimas, stogo šiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis, papildomos šiltinamosios izoliacijos tvirtinimas, stogo dangos įrengimas, įlajų, ventiliacijos kaminėlių įrengimas, prieglaudų aptaisymas, paprapetų apskardinimas, apsauginės tvorelės įrengimas, žaibosaugos atstatymas, senų kopėčių ir/ar liukų pakeitimas, antenų ir kt. ant stogo sumontuotų įrenginių nuėmimas ir atstatymas po apšiltinimo. Lietaus nuotekų vamzdžius pakeisti iki artimiausio šulinio. Esamas nuotakynas demontuojamas, montuojami nauji plastikiniai vamzdžiai ir fasoninės dalys, jungiant prie rūšio vamzdyno ir kiemo nuotakyno, grindų ardymas ir atstatymas, stovo išvedimas virš stogo sistemai vėdinti; atliekamas hidraulinis bandymas. Į bendrą kainą įskaičiuoti visi aukščiau išvardyti darbai, bet neapsiribojant. Apšiltinto pastato stogo šilumos perdavimo koeficientas turi atitikti STR 2.05.01:2016 "Pastatų energinio naudingumo projektavimo" keliamus reikalavimus.		$U \leq 0,16$ (W/m <sup>2</sup> K)	51 445,71	

	Šiltinamas sutapdintas stogas 533 m <sup>2</sup>			47 538,27	89,19
	Lietaus nuvedimo stovai 56 m			1 668,80	29,80
	Lietaus nuvedimo vamzdynai rūsyje 26 m			1 055,08	40,58
	Lietaus nuvedimo išvadai 21 m			1 183,56	56,36
	<b>išorinių sienų šiltinimas, įskaitant sienų konstrukcijos defektų pašalinimą</b>				
5.1.7	Įrengiamas tinkuojamas pastato fasadas. Atliekamas išorinių sienų šiltinimas įskaitant ir konstrukcijų defektų pašalinimą. Sienos šiltinamos polistireniniu putplasčiu. Numatomas šilumos perdavimo koeficientas $U < 0,20$ (W/m <sup>2</sup> K). Balkono laikančių konstrukcijų ir saugos aptvarų atnaujinimas. Balkonuose esančių išorės sienų šiltinimo tipą ir būdą numatyti techninio darbo projekto rengimo metu. Atsparumo smūgiams kategorija turi būti ne mažesnė nei norminė. Apšiltintų sienų šilumos perdavimo koeficientas turi atitikti STR 2.01.02:2016 "Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas" keliamus reikalavimus. Išorinių sienų šiltinimo darbams turi būti naudojama išorinė termoizoliacinė sistema (statybvietėje vertikalių atitvarų, taip pat horizontalių ar pasvirusių nuo kritulių apsaugotų atitvarų išorėje įrengiama sienų apšiltinimo ir apdailos sistema), kurią turi sudaryti kaip vieno gamintojo statybos produktas į rinką pateiktas statybos produktų rinkinys (komplektas), turintis Europos techninį įvertinimą ir paženklintas CE ženklu, arba turintis nacionalinį techninį įvertinimą, arba minėtos sistemos turi būti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE ženklų ženklinamus ir (ar) kitus statybos produktus.	$U < 0,20$ (W/m <sup>2</sup> K)	3868,00 m <sup>2</sup>	328 199,80	84,85
	Apšiltinamas fasadas 3527 m <sup>2</sup>			299 265,95	84,85
	Balkonų atitvarai 341 m <sup>2</sup>			28 933,85	84,85
	<b>cokolio šiltinimas, įskaitant cokolio konstrukcijos defektų pašalinimą, elektros, dujų ar kitų sistemų ar įrengimų nuo šiltinamos sienos (cokolio) atitraukimą</b>				
5.1.8	Atliekami cokolio antžeminės ir požeminės dalies (įgilinant ne mažiau nei 1,2 m) apšiltinimo ir apdailos darbai. Pamatai padengiami hidroizoliacija, įrengiamas termoizoliacinis sluoksnis. Techniniame projekte numatyti visų inžinerinių sistemų prijungimo mazgų prie pastato (elektros kabeliai, dujų vamzdynas ir kt.) perkėlimą ant naujai formuojamų išorės atitvarų. Cokolio šilumos perdavimo koeficientas turi atitikti STR 2.01.02:2016 "Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas" keliamus reikalavimus. Cokolio šiltinimo darbams turi būti naudojama išorinė termoizoliacinė sistema (statybvietėje vertikalių atitvarų, taip pat horizontalių ar pasvirusių nuo kritulių apsaugotų atitvarų išorėje įrengiama sienų apšiltinimo ir apdailos sistema), kurią turi sudaryti kaip vieno gamintojo statybos produktas į rinką pateiktas statybos produktų rinkinys (komplektas), turintis Europos techninį įvertinimą ir paženklintas CE ženklu, arba turintis nacionalinį techninį įvertinimą, arba minėtos sistemos turi būti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE ženklų ženklinamus ir (ar) kitus statybos produktus.	$U < 0,25$ (W/m <sup>2</sup> K)	325,00 m <sup>2</sup>	27 159,65	
	Antžeminė dalis 159 m <sup>2</sup>			14 432,43	90,77
	Požeminė dalis 166 m <sup>2</sup>			12 727,22	76,67

5.1.9	nuogrindos sutvarkymas Sutvarkyti nuogrindą aplink pastatą. Numatomi darbai: dangos išardymas (įskaitant atliekų sutvarkymą); pagrindo sluoksnio įrengimas; vėjos bordiūrų įrengimas; pasluoksnio įrengimas; naujos dangos įrengimas.		138,00 m	1 943,04	14,08
5.1.10	balkonų ar lodžijų įstiklinimas, įskaitant esamos balkonų ar lodžijų konstrukcijos sustiprinimą ir (ar) naujos įstiklinimo konstrukcijos įrengimą pagal vieną projektą Įstiklinti balkonus pagal vieningą projektą, pagal poreikį sutvarkyti/įrengti stogelius viršutiniuose aukštuose. Balkonai stiklinami nuo atitvaro iki viršaus. Numatomi darbai: 1. Angokraščių paruošimas balkonų rėmų konstrukcijos įstatymui; 2. Balkono stiklinimo bloko įstatymas, reguliavimas, tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp sienų ir rėmo hermetizavimas; 4. Palangės įrengimas ir tvirtinimas; 5. Angokraščių apdaila. 6. Balkonų atitvarų šiltinimas. Investicijos numatomos butams pagal balkonų plotą, o rengiant techninį projektą jos gali būti tikslinamos. Naudojamos medžiagos ir įranga turi būti sertifikuoti bei atitikti STR ir gamintojų reikalavimus, darbai atliekami laikantis atitinkamų taisyklių.		392,40 m <sup>2</sup>	64 039,68	163,20
5.1.11	bendrojo naudojimo patalpose esančių langų keitimas (įskaitant apdailos darbus) Pakeisti rūsio langus. Įrengimui naudojamos medžiagos ir įranga turi būti sertifikuoti bei atitikti STR ir gamintojų reikalavimus, darbai atliekami laikantis atitinkamų taisyklių.  Rūsio langai 24 vnt	U ≤ 1,3 (W/m <sup>2</sup> K)	14,88 m <sup>2</sup>	3 103,52	208,57
5.1.12	bendrojo naudojimo lauko durų (įėjimo, tambūro, balkonų, rūsio, konteinerinės, šilumos punkto) keitimas (įskaitant apdailos darbus) Pakeisti bendrojo naudojimo patalpų lauko duris naujomis, sandariomis durimis. Darbų sudėtis: 1. senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 4. spynų ir durų pritraukėjų įrengimas. Įrengimui naudojamos medžiagos ir įranga turi būti sertifikuoti bei atitikti STR ir gamintojų reikalavimus, darbai atliekami laikantis atitinkamų taisyklių.  Įėjimo durys 2 vnt Rūsio durys 2 vnt Tambūro durys 2 vnt Konteinerinės durys 2 vnt Stogo durys 2 vnt Lifto šachtos durys durys 2 vnt	U ≤ 1,4 (W/m <sup>2</sup> K)	25,22 m <sup>2</sup>	7 162,46	283,55 283,55 279,48 283,55 287,60 287,60
5.1.13	įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams (panduso įrengimas) Suremontuoti įėjimo laiptus. Įėjimus pritaikyti neįgaliųjų poreikiams (panduso įrengimas).  Pandusas 2 vnt	-	5 m <sup>2</sup>	649,15	129,83
5.1.14	butų ir kitų patalpų langų ir balkonų durų keitimas mažesnio šilumos pralaidumo langais				

	Pakeisti senus butų ir kitų patalpų langus naujais PVC profilių gaminiais su stiklo paketais. Darbų sudėtis: senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; palangių išėmimas; naujai montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; vidaus ir lauko palangių įrengimas; sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; angokraščių apdaila. Naudojamos medžiagos ir įranga turi būti sertifikuoti ir atitikti STR ir gamintojų reikalavimus, darbai atliekami laikantis atitinkamų taisyklių.  Butų langai 74,88 m2 Balkonų durys 32,04 m2	$U \leq 1,3$ (W/m2K)	106,92 m2	19 856,11	185,71
5.1.15	rūsio perdangos šiltinimas Rūsio perdangą šiltinti apklįjuojant termoizoliaciniu sluoksniu rūsio lubas ir nudažyti.		363 m2	7 180,14	19,78
5.1.16	liftų atnaujinimas (modernizavimas) – jų keitimas techniniu energiniu požiūriu efektyvesniais liftais Montuojamas naujas energetiniu požiūriu efektyvesnis liftas. Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. lifto šachtos angų apsauginių aptvėrimų demontavimas; 2. esamo lifto demontavimas ir utilizavimas; 3. lifto šachtos koregavimas; 4. naujo lifto montavimas pritaikant neįgaliųjų poreikiams; 5. elektros maitinimo įvado pritaikymas; 6. elektros valdymo tinklų montavimas; 7. angokraščių aptaisymas metaliniais apvadais; 8. sienų ir grindų apdailos prie lifto šachtos angų sutvarkymas; 9. lifto įžeminimo sutvarkymas; 10. lifto paleidimo - derinimo darbai ir pridavimas įgaliotoms įstaigoms.		2 vnt.	96 000,00	48 000,00
5.1.17	bendrojo naudojimo elektros inžinerinės sistemos, apšvietimo sistemos atnaujinimas (elektros kabelių keitimas, šviesos diodų (LED) apšvietimo ir automatinės apšvietimo valdymo sistemos įrengimas) Pakeisti bendrojo naudojimo patalpų elektros instaliaciją nuo įvado iki butų apskaitos spintų, apskaitos spintose sumontuoti naujus atjungimo automatus. Esami laidų, šviestuvai, jungikliai demontuojami, montuojami kirtikliai, automatai, srovės nuotekio relės, elektros kabeliai, paskirstymo dėžutės, jungikliai, judesio davikliai, matuojamos varžos.  Magistralinių kabelių keitimas ir laiptinės apšvietimas 18 vnt Automatų ir skydinių pakeitimas (butų skaičiui) 54 vnt Rūsio instaliacija 363 m		1 kompl.	15 525,75 5 466,60 5 394,60 4 664,55	 303,70 99,90 12,85
	<b>Iš viso (Eur be PVM)</b>			<b>788 418,58</b>	
	<b>PVM</b>			<b>165 567,90</b>	
	<b>Iš viso (Eur su PVM)</b>			<b>953 986,48</b>	
5.2	kitos priemonės				
5.2.1	geriamojo vandens sistemos atnaujinimas ar keitimas Pakeisti visus šaltojo vandentiekio vamzdynus. Esamas vamzdynas demontuojamas, montuojami nauji vamzdžiai, uždarojoji armatūra, nauji stovai ir atšakos į butus, vamzdynų praplovimas, dezinfekcija ir hidraulinis bandymas.  Geriamojo vandens magistralinis vamzdynas 138 m Stovai 152 m		1 kompl.	10 454,44 3 761,88 6 692,56	 27,26 44,03

5.2.2	buitinių nuotekų sistemos atnaujinimas ar keitimas		1 kompl.	6 777,45			
	Buitinių nuotekų vamzdžius pakeisti iki artimiausio šulinio. Esamas nuotakynas demontuojamas, montuojami nauji plastikiniai vamzdžiai ir fasoninės dalys, jungiant prie rūšio vamzdyno ir kiemo nuotakyno, grindų ardymas ir atstatymas, stovo išvedimas virš stogo sistemai vėdinti; atliekamas hidraulinis bandymas.						
	Buitinių nuotekų stovai 159 m					4 611,00	29,00
	Buitinių nuotekų rūšio vamzdynai 21 m					1 116,57	53,17
	Išvadai 21 m		1 116,57	53,17			
5.2.3	laiptinių vidaus sienų, lubų, grindų paruošimas dažymui ir dažymas, turėklų atnaujinimas ir dažymas		2 komp.	22 101,98	11050,99		
	Laiptinėse atliekamas atskirų vietų sienų tinkuotų paviršių atstatymas, nudaužant pažeistą tinką ir tinkuojant naujai, gruntavimas, glaistymas, senų dažų pašalinimo ir dažymo darbai; lubų paprastas remontas su paviršiaus dažymu, laiptinių grindų ir laiptų remontas, įskaitant pažeistų vietų iškirtimą ir išmušų užtaisymą bei paviršių nudažymą; turėklų paprastas remontas, įskaitant senų dažų ir rūdžių nuvalymą, dažymą bei netinkamų porankių keitimą.						
	Laiptinių sienų plotas 862 m2						
	Lubų plotas 360 m2						
	Laiptų plotas 360 m2						
	Turėklų plotas 141 m2						
<b>Iš viso (Eur be PVM)</b>			<b>39 333,87</b>				
<b>PVM</b>			<b>8 260,11</b>				
<b>Iš viso (Eur su PVM)</b>			<b>47 593,98</b>				
5.3	kitų priemonių lyginamoji dalis nuo bendros investicijų sumos, procentais			4,75			
<b>Iš viso (Eur be PVM)</b>			<b>827 752,45</b>				
<b>PVM</b>			<b>173 828,01</b>				
<b>Iš viso (Eur su PVM)</b>			<b>1 001 580,46</b>				

Eilės nr.	Priemonės pavadinimas	Numatomi priemonių techniniai - energiniai rodikliai		Darbų kiekis (m <sup>2</sup> , m., vnt., kompl., butas)	Skaičiuojamoji kaina, Eur.	Įkainis, Eur.
		Trumpas priemonės aprašymas, nurodant konstrukcinių sprendimų principus techninės įrangos charakteristikas ir pan.	Atitvaros šilumos perdavimo koeficientas U (W/(m <sup>2</sup> K) ir (ar) kiti rodikliai			
1	2	3	4	5	6	7
5.1.	energijos efektyvumą didinančios priemonės					
5.1.1	šilumos punkto ar katilinės įrengimas, keitimas, pertvarkymas arba individualių katilų ir (ar) karšto vandens ruošimo įrenginių įrengimas ar keitimas					
	Įrengiamas naujas automatizuotas šilumos punktas su komercinės šilumos apskaitos sistema, šildymo ir karšto vandens ruošimo sistemomis, atliekamas cheminis šildymo sistemos stovų praplovimas naudojant cheminius priedus, neišardant įrangos, bet siekiant pašalinti nuosėdas ir nešvarumus. Keičiamas cirkuliacinis siurblys, šildymo sistemos stovuose pakeičiama uždaroji armatūra. Taip pat numatoma įrengti duomenų kaupiklius ir nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo įrenginius. Šilumos punkto įranga pritaikoma ir suderinama su nauju sumažėjusiu šiluminės energijos poreikiu.			1 kompl.	10 373,27	10 373,27
5.1.2	atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės, vėjo, geoterminės ar aeroterminės energijos) įrengimas					
	Ant pastato stogo įrengiama fotovoltinė saulės modulių jėgainė. Paruošiamas paviršius, montuojamos saulės modulių konstrukcijos, hidroizoliuojant montavimo taškus, saulės modulių ir elektros įrangos montavimas bei kabelių klojimas, įrengiamas įžeminimas, tikrinami parametrai.			10 kW	34 536,60	3 453,66
5.1.3	šildymo sistemos atnaujinimas ar pertvarkymas) (balansavimas, vamzdynų keitimas, izoliavimas, šildymo prietaisų, termostatinų ventilių įrengimas, individualių šilumos apskaitos prietaisų ar daliklių sistemos įrengimas)					
	Įrengiama dvivamzdė šildymo sistema. Šildymo sistemos stovuose įrengiami automatiniai balansavimo - reguliavimo ventiliai ir atjungimo ventiliai su drenažo funkcija. Ant balansinių ventilių sumontuojami termostatiniai elementai, kurie reguliuoja stovų temperatūrą. Atnaujinami šildymo sistemos magistraliniai vamzdžiai, izoliuojami termoizoliaciniais kevalais su aliuminio folija. Pakeičiami šildymo sistemos stovai. Vamzdžių tipas, diametras bei kiti parametrai parenkami techninio projekto rengimo metu. Butuose prie stovų montuojami nauji radiatoriai. Butuose prie radiatorių montuojami didelio pralaidumo termostatiniai ventiliai su termostatinėmis galvutėmis, kurių gamyklinis nustatymas yra 16-28°C. Diegiama individuali šilumos apskaita, montuojami dalikliai ant kiekvieno radiatoriaus. Sistemos įrengimui naudojamos medžiagos ir įranga turi būti sertifikuoti ir atitikti STR ir gamintojų reikalavimus, darbai atliekami laikantis atitinkamų taisyklių.			1 kompl.	85 753,54	
		Balansiniai ventiliai 22 vnt			4 581,50	208,25

	Magistraliniai vamzdynai 304 m			5 961,44	19,61
	Stovai 1166 m			23 518,22	20,17
	Radiatoriai 192 vnt			17 756,16	92,48
	Termostatiniai ventiliai 192 vnt			11 541,12	60,11
	Dalikliai 182 vnt			22 395,10	123,05
5.1.4	karšto vandens sistemos pertvarkymas, atnaujinimas, vamzdynų keitimas ir (ar) izoliavimas Modernizuojama karšto vandens ruošimo sistema, magistraliniai vamzdynai ir stovai, stovuose montuojami termobalansiniai ventiliai. Karšto vandens ruošimui – dviejų laipsnių lituotas šilumokaitis. Magistraliniai vamzdynai izoliuojami termoizoliaciniais kevalais su folija. Įrengiami nauji rankšluosčių džiovintuvai (gyvatukai).		1 kompl.	30 248,92	
	Termostatiniai ventiliai 6 vnt			1 249,50	208,25
	Magistraliniai vamzdynai 138 m			3 525,90	25,55
	Stovai 304 m			14 321,44	47,11
	Gyvatukai 54 vnt			11 152,08	206,52
5.1.5	natūralios vėdinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas Išvalomi ir dezinfekuojami natūralaus vėdinimo kanalai, suremontuoti ir atstatyti apgriuvusias kaminėlių dalis, pakeisti vėdinimo groteles. Darbai. 1. Vėdinimo kanalų valymas, dezinfekavimas; 2. Vėdinimo grotelių keitimas; 3. Vėdinimo kanalų remontas virš stogo. Naudojamos medžiagos ir įranga turi būti sertifikuoti ir atitikti STR ir gamintojų reikalavimus, darbai atliekami laikantis atitinkamų taisyklių.		54 butų	5 241,24	97,06
5.1.6	individualių rekuperatorių įrengimas Ventiliacijos sistemos modernizavimas, įrengiant individualius minirekuperatorius butuose. Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Horizontalių skylių gręžimas pastatų išorės sienose; 2. Mini rekuperatorių montavimas; 3. Kabelio tiesimas kanaluose; 4. Rekuperatorių prijungimas prie elektros ir valdymo tinklų, veikimo patikrinimas.		54 vnt.	32 940,00	610,00
5.1.7	sutapdinto (plokščio) stogo šiltinimas, stogo dangos įrengimas				

	<p>Šiltinama stogo konstrukcija, įrengiama nauja prilydoma danga. Stogo danga parenkama techninio darbo projekto metu. Numatomi darbai: naujos dangos įrengimas ant jau esamos dangos, parapeto pakėlimas iki reikiamo aukščio, nuolydį formuojančio sluoksnio įrengimas, garo izoliacijos įrengimas, stogo šiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis, papildomos šiltinamosios izoliacijos tvirtinimas, stogo dangos įrengimas, įlajų, ventiliacijos kaminėlių įrengimas, prieglaudų aptaisymas, paprabetų apskardinimas, apsauginės tvorelės įrengimas, žaibosaugos atstatymas, senų kopėčių ir/ar liukų pakeitimas, antenų ir kt. ant stogo sumontuotų įrenginių nuėmimas ir atstatymas po apšiltinimo. Lietaus nuotekų vamzdžius pakeisti iki artimiausio šulinio. Esamas nuotakynas demontuojamas, montuojami nauji plastikiniai vamzdžiai ir fasoninės dalys, jungiant prie rūšio vamzdyno ir kiemo nuotakyno, grindų ardymas ir atstatymas, stovo išvedimas virš stogo sistemai vėdinti; atliekamas hidraulinis bandymas. Į bendrą kainą įskaičiuoti visi aukščiau išvardyti darbai, bet neapsiribojant. Apšiltinto pastato stogo šilumos perdavimo koeficientas turi atitikti STR 2.05.01:2016 "Pastatų energinio naudingumo projektavimo" keliamus reikalavimus.</p>	$U \leq 0,15$ (W/m <sup>2</sup> K)		<p>51 445,71</p>	
	<p style="text-align: right;">Šiltinamas sutapdintas stogas 533 m<sup>2</sup></p>			<p>47 538,27</p>	<p>89,19</p>
	<p style="text-align: right;">Lietaus nuvedimo stovai 56 m</p>			<p>1 668,80</p>	<p>29,80</p>
	<p style="text-align: right;">Lietaus nuvedimo vamzdynai rūsyje 26 m</p>			<p>1 055,08</p>	<p>40,58</p>
	<p style="text-align: right;">Lietaus nuvedimo išvadai 21 m</p>			<p>1 183,56</p>	<p>56,36</p>
<p>5.1.8</p>	<p>išorinių sienų šiltinimas, įskaitant sienų konstrukcijos defektų pašalinimą</p> <p>Įrengiamas vėdinamas pastato fasadas, apdaila numatoma techninio darbo projekto rengimo metu. Atliekamas išorinių sienų šiltinimas įskaitant ir konstrukcijų defektų pašalinimą. Sienos šiltinamos akmens vata. Numatomas šilumos perdavimo koeficientas <math>U &lt; 0,18</math> (W/m<sup>2</sup>K). Apdailos medžiagų spalva parenkama techninio darbo projekto rengimo metu. Atsparumo smūgiams kategorija turi būti ne mažesnė nei norminė. Keičiamos išorinės palangės. Techniniame projekte numatomas visų inžinerinių sistemų prijungimo mazgų prie pastato perkėlimas ant naujai formuojamų išorės atitvarų. Į bendrą kainą įskaičiuoti visi aukščiau išvardyti darbai, bet neapsiribojant. Apšiltintų sienų (taip pat ir cokolio) šilumos perdavimo koeficientas turi atitikti STR 2.01.02:2016 "Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas" keliamus reikalavimus. Išorinių sienų šiltinimo darbams turi būti naudojama išorinė termoizoliacinė sistema (statybvietėje vertikalių atitvarų, taip pat horizontalių ar pasvirusių nuo kritulių apsaugotų atitvarų išorėje įrengiama sienų apšiltinimo ir apdailos sistema), kurią turi sudaryti kaip vieno gamintojo statybos produktas į rinką pateiktas statybos produktų rinkinys (komplektas), turintis Europos techninį įvertinimą ir paženklintas CE ženklu, arba turintis nacionalinį techninį įvertinimą, arba minėtos sistemos turi būti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE ženklu ženklinamus ir (ar) kitus statybos produktus.</p>	$U < 0,18$ (W/m <sup>2</sup> K)	<p>3527,00 m<sup>2</sup></p>	<p>398 621,54</p>	<p>113,02</p>
<p>5.1.9</p>	<p>cokolio šiltinimas, įskaitant cokolio konstrukcijos defektų pašalinimą, elektros, dujų ar kitų sistemų ar įrengimų nuo šiltinamos sienos (cokolio) atitraukimą</p>				

	<p>Atliekami cokolio antžeminės ir požeminės dalies (įgilinant ne mažiau nei 1,2 m) apšiltinimo ir apdailos darbai. Pamatai padengiami hidroizoliacija, įrengiamas termoizoliacinis sluoksnis bei antžeminės dalies apdaila - fibrocementinė plokštė su natūralaus akmens skaldele padengtu paviršiumi. Techniniame projekte numatyti visų inžinerinių sistemų prijungimo mazgų prie pastato (elektros kabeliai, dujų vamzdynas ir kt.) perkėlimą ant naujai formuojamų išorės atitvarų. Cokolio šilumos perdavimo koeficientas turi atitikti STR 2.01.02:2016 "Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas" keliamus reikalavimus. Cokolio šiltinimo darbams turi būti naudojama išorinė termoizoliacinė sistema (statybvietėje vertikalių atitvarų, taip pat horizontalių ar pasvirusių nuo kritulių apsaugotų atitvarų išorėje įrengiama sienų apšiltinimo ir apdailos sistema), kurią turi sudaryti kaip vieno gamintojo statybos produktas į rinką pateiktas statybos produktų rinkinys (komplektas), turintis Europos techninį įvertinimą ir paženklintas CE ženklu, arba turintis nacionalinį techninį įvertinimą, arba minėtos sistemos turi būti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE ženklu ženklintus ir (ar) kitus statybos produktus.</p>				
	<p>Antžeminė dalis 159 m<sup>2</sup> Požeminė dalis 166 m<sup>2</sup></p>	<p><math>U &lt; 0,22</math> (W/m<sup>2</sup>K)</p>	<p>325,00 m<sup>2</sup></p>	<p>32 106,14</p>	
				<p>19 378,92 12 727,22</p>	<p>121,88 76,67</p>
nuogrindos sutvarkymas					
5.1.10	Sutvarkyti nuogrindą aplink pastatą. Numatomi darbai: dangos išardymas (įskaitant atliekų sutvarkymą); pagrindo sluoksnio įrengimas; vejos bordiūrų įrengimas; pasluoksnio įrengimas; naujos dangos įrengimas.		<p>138,00 m</p>	<p>1 943,04</p>	<p>14,08</p>
balkonų ar lodžijų įstiklinimas, įskaitant esamos balkonų ar lodžijų konstrukcijos sustiprinimą ir (ar) naujos įstiklinimo konstrukcijos įrengimą pagal vieną projektą					
5.1.11	Įstiklinti balkonus pagal vieningą projektą, pagal poreikį sutvarkyti/įrengti stogelius viršutiniuose aukštuose. Balkonai stiklinami per visą aukštį. Numatomi darbai: 1. Angokraščių paruošimas balkonų rėmų konstrukcijos įstatymui; 2. Balkono stiklinimo bloko įstatymas, reguliavimas, tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp sienų ir rėmo hermetizavimas; 4. Palangės įrengimas ir tvirtinimas; 5. Angokraščių apdaila. 6. Balkonų atitvarų šiltinimas. Investicijos numatomos butams pagal balkonų plotą, o rengiant techninį projektą jos gali būti tikslinamos. Naudojamos medžiagos ir įranga turi būti sertifikuoti bei atitikti STR ir gamintojų reikalavimus, darbai atliekami laikantis atitinkamų taisyklių.		<p>676,80 m<sup>2</sup></p>	<p>110 453,76</p>	<p>163,20</p>
bendrojo naudojimo patalpose esančių langų keitimas (įskaitant apdailos darbus)					
5.1.12	Pakeisti rūšio langus. Įrengimui naudojamos medžiagos ir įranga turi būti sertifikuoti bei atitikti STR ir gamintojų reikalavimus, darbai atliekami laikantis atitinkamų taisyklių.	<p><math>U \leq 1,3</math> (W/m<sup>2</sup>K)</p>	<p>14,88 m<sup>2</sup></p>	<p>3 103,52</p>	<p>208,57</p>
	<p>Rūšio langai 24 vnt</p>				
5.1.13	bendrojo naudojimo lauko durų (įėjimo, tambūro, balkonų, rūšio, konteinerinės, šilumos punkto) keitimas (įskaitant apdailos darbus)				

	<p>Šiltinama stogo konstrukcija, įrengiama nauja prilydoma danga. Stogo danga parenkama techninio darbo projekto metu. Numatomi darbai: naujos dangos įrengimas ant jau esamos dangos, parapeto pakėlimas iki reikiamo aukščio, nuolydį formuojančio sluoksnio įrengimas, garo izoliacijos įrengimas, stogo šiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis, papildomos šiltinamosios izoliacijos tvirtinimas, stogo dangos įrengimas, įlajų, ventiliacijos kaminėlių įrengimas, prieglaudų aptaisymas, paprapetų apskardinimas, apsauginės tvorelės įrengimas, žaibosaugos atstatymas, senų kopėčių ir/ar liukų pakeitimas, antenų ir kt. ant stogo sumontuotų įrenginių nuėmimas ir atstatymas po apšiltinimo. Lietaus nuotekų vamzdžius pakeisti iki artimiausio šulinio. Esamas nuotakynas demontuojamas, montuojami nauji plastikiniai vamzdžiai ir fasoninės dalys, jungiant prie rūšio vamzdyno ir kiemo nuotakyno, grindų ardymas ir atstatymas, stovo išvedimas virš stogo sistemai vėdinti; atliekamas hidraulinis bandymas. Į bendrą kainą įskaičiuoti visi aukščiau išvardyti darbai, bet neapsiribojant. Apšiltinto pastato stogo šilumos perdavimo koeficientas turi atitikti STR 2.05.01:2016 "Pastatų energinio naudingumo projektavimo" keliamus reikalavimus.</p>				
		$U \leq 0,15$ (W/m <sup>2</sup> K)		51 445,71	
	Šiltinamas sutapdintas stogas 533 m <sup>2</sup>			47 538,27	89,19
	Lietaus nuvedimo stovai 56 m			1 668,80	29,80
	Lietaus nuvedimo vamzdynai rūsyje 26 m			1 055,08	40,58
	Lietaus nuvedimo išvadai 21 m			1 183,56	56,36
	<b>išorinių sienų šiltinimas, įskaitant sienų konstrukcijos defektų pašalinimą</b>				
5.1.8	<p>Įrengiamas vėdinamas pastato fasadas, apdaila numatoma techninio darbo projekto rengimo metu. Atliekamas išorinių sienų šiltinimas įskaitant ir konstrukcijų defektų pašalinimą. Sienos šiltinamos akmens vata. Numatomas šilumos perdavimo koeficientas <math>U &lt; 0,18</math> (W/m<sup>2</sup>K). Apdailos medžiagų spalva parenkama techninio darbo projekto rengimo metu. Atsparumo smūgiams kategorija turi būti ne mažesnė nei norminė. Keičiamos išorinės palangės. Techniniame projekte numatomas visų inžinerinių sistemų prijungimo mazgų prie pastato perkėlimas ant naujai formuojamų išorės atitvarų. Į bendrą kainą įskaičiuoti visi aukščiau išvardyti darbai, bet neapsiribojant. Apšiltintų sienų (taip pat ir cokolio) šilumos perdavimo koeficientas turi atitikti STR 2.01.02:2016 "Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas" keliamus reikalavimus. Išorinių sienų šiltinimo darbams turi būti naudojama išorinė termoizoliacinė sistema (statybvietėje vertikalių atitvarų, taip pat horizontalių ar pasvirusių nuo kritulių apsaugotų atitvarų išorėje įrengiama sienų apšiltinimo ir apdailos sistema), kurią turi sudaryti kaip vieno gamintojo statybos produktas į rinką pateiktas statybos produktų rinkinys (komplektas), turintis Europos techninį įvertinimą ir paženklintas CE ženklu, arba turintis nacionalinį techninį įvertinimą, arba minėtos sistemos turi būti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE ženklu ženklinamus ir (ar) kitus statybos produktus.</p>	$U < 0,18$ (W/m <sup>2</sup> K)	3527,00 m <sup>2</sup>	398 621,54	113,02
5.1.9	<b>cokolio šiltinimas, įskaitant cokolio konstrukcijos defektų pašalinimą, elektros, dujų ar kitų sistemų ar įrengimų nuo šiltinamos sienos (cokolio) atitraukimą</b>				

	<p>Atliekami cokolio antžeminės ir požeminės dalies (įgilinant ne mažiau nei 1,2 m) apšiltinimo ir apdailos darbai. Pamatai padengiami hidroizoliacija, įrengiamas termoizoliacinis sluoksnis bei antžeminės dalies apdaila - fibrocementinė plokštė su natūralaus akmens skaldele padengtu paviršiumi. Techniniame projekte numatyti visų inžinerinių sistemų prijungimo mazgų prie pastato (elektros kabeliai, dujų vamzdynas ir kt.) perkėlimą ant naujai formuojamų išorės atitvarų. Cokolio šilumos perdavimo koeficientas turi atitikti STR 2.01.02:2016 "Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas" keliamus reikalavimus. Cokolio šiltinimo darbams turi būti naudojama išorinė termoizoliacinė sistema (statybvietėje vertikalių atitvarų, taip pat horizontalių ar pasvirusių nuo kritulių apsaugotų atitvarų išorėje įrengiama sienų apšiltinimo ir apdailos sistema), kurią turi sudaryti kaip vieno gamintojo statybos produktas į rinką pateiktas statybos produktų rinkinys (komplektas), turintis Europos techninį įvertinimą ir paženklintas CE ženklu, arba turintis nacionalinį techninį įvertinimą, arba minėtos sistemos turi būti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE ženklu ženklintus ir (ar) kitus statybos produktus.</p>					
	<p>Antžeminė dalis 159 m<sup>2</sup> Požeminė dalis 166 m<sup>2</sup></p>					
		$U < 0,22$ (W/m <sup>2</sup> K)	325,00 m <sup>2</sup>	32 106,14		
				19 378,92	121,88	
				12 727,22	76,67	
<b>nuogrindos sutvarkymas</b>						
5.1.10	Sutvarkyti nuogrindą aplink pastatą. Numatomi darbai: dangos išardymas (įskaitant atliekų sutvarkymą); pagrindo sluoksnio įrengimas; vejos bordiūrų įrengimas; pasluoksnio įrengimas; naujos dangos įrengimas.		138,00 m	1 943,04	14,08	
<b>balkonų ar lodžių įstiklinimas, įskaitant esamos balkonų ar lodžių konstrukcijos sustiprinimą ir (ar) naujos įstiklinimo konstrukcijos įrengimą pagal vieną projektą</b>						
5.1.11	Įstiklinti balkonus pagal vieningą projektą, pagal poreikį sutvarkyti/įrengti stogelius viršutiniuose aukštuose. Balkonai stiklinami per visą aukštį. Numatomi darbai: 1. Angokraščių paruošimas balkonų rėmų konstrukcijos įstatymui; 2. Balkono stiklinimo bloko įstatymas, reguliavimas, tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp sienų ir rėmo hermetizavimas; 4. Palangės įrengimas ir tvirtinimas; 5. Angokraščių apdaila. 6. Balkonų atitvarų šiltinimas. Investicijos numatomos butams pagal balkonų plotą, o rengiant techninį projektą jos gali būti tikslinamos. Naudojamos medžiagos ir įranga turi būti sertifikuoti bei atitikti STR ir gamintojų reikalavimus, darbai atliekami laikantis atitinkamų taisyklių.		676,80 m <sup>2</sup>	110 453,76	163,20	
<b>bendrojo naudojimo patalpose esančių langų keitimas (įskaitant apdailos darbus)</b>						
5.1.12	Pakeisti rūšio langus. Įrengimui naudojamos medžiagos ir įranga turi būti sertifikuoti bei atitikti STR ir gamintojų reikalavimus, darbai atliekami laikantis atitinkamų taisyklių.	$U \leq 1,3$ (W/m <sup>2</sup> K)	14,88 m <sup>2</sup>	3 103,52	208,57	
	Rūšio langai 24 vnt					
5.1.13	<b>bendrojo naudojimo lauko durų (įėjimo, tambūro, balkonų, rūšio, konteinerinės, šilumos punkto) keitimas (įskaitant apdailos darbus)</b>					

	Pakeisti bendrojo naudojimo patalpų lauko duris naujomis, sandariomis durimis. Durims montuojami durų pritraukikliai. Darbų sudėtis: 1. senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 4. spynų ir durų pritraukėjų įrengimas. Įrengimui naudojamos medžiagos ir įranga turi būti sertifikuoti bei atitikti STR ir gamintojų reikalavimus, darbai atliekami laikantis atitinkamų taisyklių.		25,22 m <sup>2</sup>	7 162,46	
		U ≤ 1,4 (W/m <sup>2</sup> K)			
	Įėjimo durys 2 vnt		4 m <sup>2</sup>	1 134,20	283,55
	Rūsio durys 2 vnt		3,92 m <sup>2</sup>	1 111,52	283,55
	Tambūro durys 2 vnt		4,62 m <sup>2</sup>	1 291,20	279,48
	Konteinerinės durys 2 vnt		5,24 m <sup>2</sup>	1 485,80	283,55
	Stogo durys 2 vnt		3,4 m <sup>2</sup>	977,84	287,60
	Lifto šachtos durys 2 vnt		4,04 m <sup>2</sup>	1 161,90	287,60
5.1.14	Įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams (panduso įrengimas). Suremontuoti įėjimo laiptus. Įėjimus pritaikyti neįgaliųjų poreikiams (panduso įrengimas). Pandusas 2 vnt		5 m <sup>2</sup>	649,15	129,83
5.1.15	butų ir kitų patalpų langų ir balkonų durų keitimas mažesnio šilumos pralaidumo langais Pakeisti senus butų ir kitų patalpų langus naujais PVC profilių gaminiais su stiklo paketais. Šilumos perdavimo koeficientas U ≤ 1,3 (W/m <sup>2</sup> K). Darbų sudėtis: senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; palangių išėmimas; naujai montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; vidaus ir lauko palangių įrengimas; sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; angokraščių apdaila. Naudojamos medžiagos ir įranga turi būti sertifikuoti ir atitikti STR ir gamintojų reikalavimus, darbai atliekami laikantis atitinkamų taisyklių. Butų langai 74,88 m <sup>2</sup> Balkonų durys 32,04 m <sup>2</sup>	U ≤ 1,3 (W/m <sup>2</sup> K)	106,92 m <sup>2</sup>	19 856,11	185,71
5.1.16	rūsio perdangos šiltinimas Rūsio perdanga šiltinama apklijuojant termoizoliaciniu sluoksniu rūsio lubas ir nudažoma.	U < 0,36 (W/m <sup>2</sup> K)	363 m <sup>2</sup>	7 180,14	19,78
5.1.17	lifto atnaujinimas (modernizavimas) – jų keitimas techniniu energiniu požiūriu efektyvesniais liftais				

	Montuojamas naujas energetiniu požiūriu efektyvesnis liftas. Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. lifto šachtos angų apsauginių aptvėrimų demontavimas; 2. esamo lifto demontavimas ir utilizavimas; 3. lifto šachtos koregavimas; 4. naujo lifto montavimas pritaikant neįgaliųjų poreikiams; 5. elektros maitinimo įvado pritaikymas; 6. elektros valdymo tinklų montavimas; 7. angokraščių aptaisymas metaliniais apvadais; 8. sienų ir grindų apdailos prie lifto šachtos angų sutvarkymas; 9. lifto įžeminimo sutvarkymas; 10. lifto paleidimo - derinimo darbai ir pridavimas įgaliotoms įstaigoms.		2 vnt.	96 000,00	48 000,00
	bendrojo naudojimo elektros inžinerinės sistemos, apšvietimo sistemos atnaujinimas (elektros kabelių keitimas, šviesos diodų (LED) apšvietimo ir automatinės apšvietimo valdymo sistemos įrengimas)				
5.1.18	Pakeisti bendrojo naudojimo patalpų elektros instaliaciją nuo įvado iki butų apskaitos spintų, apskaitos spintose sumontuoti naujus atjungimo automatus. Esami laidų, šviestuvai, jungikliai demontuojami, montuojami kirtikliai, automatai, srovės nuotekio relės, elektros kabeliai, paskirstymo dėžutės, jungikliai, judesio davikliai, matuojamos varžos.  Magistralinių kabelių keitimas ir laiptinės apšvietimas 18 vnt Automatų ir skydinių pakeitimas (butų skaičiui) 54 vnt Rūsio instaliacija 363 m		1 kompl.	15 525,75	
				5 466,60	303,70
				5 394,60	99,90
				4 664,55	12,85
	<b>Iš viso (Eur be PVM)</b>			<b>943 140,89</b>	
	<b>PVM</b>			<b>198 059,59</b>	
	<b>Iš viso (Eur su PVM)</b>			<b>1 141 200,48</b>	
5.2	kitos priemonės				
	geriamojo vandens sistemos atnaujinimas ar keitimas				
5.2.1	Pakeisti visus šaltojo vandentiekio vamzdynus. Esamas vamzdynas demontuojamas, montuojami nauji vamzdžiai, uždarojoji armatūra, nauji stovai ir atšakos į butus, vamzdynų praplovimas, dezinfekcija ir hidraulinis bandymas.  Geriamojo vandens magistraliniai vamzdynai 138 m Stovai 152 m		1 kompl.	10 454,44	
				3 761,88	27,26
				6 692,56	44,03
	buitinių nuotekų sistemos atnaujinimas ar keitimas				
5.2.2	Buitinių nuotekų vamzdžius pakeisti iki artimiausio šulinio. Esamas nuotakynas demontuojamas, montuojami nauji plastikiniai vamzdžiai ir fasoninės dalys, jungiant prie rūsio vamzdyno ir kiemo nuotakyno, grindų ardymas ir atstatymas, stovo išvedimas virš stogo sistemai vedinti; atliekamas hidraulinis bandymas.  Buitinių nuotekų stovai 159 m Buitinių nuotekų rūsio vamzdynai 21 m Išvadai 21 m		1 kompl.	5 727,57	
				4 611,00	29,00
				1 116,57	53,17
				1 116,57	53,17

5.2.3	laiptinių vidaus sienų, lubų, grindų paruošimas dažymui ir dažymas, turėklų atnaujinimas ir dažymas			2 kompl.	22 101,98	11 050,99
	<p>Laiptinėse atliekamas atskirų vietų sienų tinkuotų paviršių atstatymas, nudaužant pažeistą tinką ir tinkuojant naujai, gruntavimas, glaistymas, senų dažų pašalinimo ir dažymo darbai; lubų paprastas remontas su paviršiaus dažymu, laiptinių grindų ir laiptų remontas, įskaitant pažeistų vietų iškirtimą ir išmušų užtaisymą bei paviršių nudažymą; turėklų paprastas remontas, įskaitant senų dažų ir rūdžių nuvalymą, dažymą bei netinkamų porankių keitimą.</p> <p style="text-align: right;">Laiptinių sienų plotas 862 m<sup>2</sup> Lubų plotas 360 m<sup>2</sup> Laiptų plotas 360 m<sup>2</sup> Turėklų plotas 141 m<sup>2</sup></p>					
	<b>Iš viso (Eur be PVM)</b>				<b>38 283,99</b>	
	<b>PVM</b>				<b>8 039,64</b>	
	<b>Iš viso (Eur su PVM)</b>				<b>46 323,63</b>	
5.3	kitų priemonių lyginamoji dalis nuo bendros investicijų sumos, procentais				3,9	
	<b>Iš viso (Eur be PVM)</b>				<b>981 424,88</b>	
	<b>PVM</b>				<b>206 099,23</b>	
	<b>Iš viso (Eur su PVM)</b>				<b>1 187 524,11</b>	

**6. Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių suminio energinio naudingumo nustatymas**

**Priemonių paketas A**

5.1 lentelė

Eilės nr.	Rodikliai	Mato vnt.	Kiekis	
			Esama padėtis	Planuojama
1	2	3	4	5
6.1	Pastato energinio naudingumo klasė	klasė	F	C
6.2	Skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos patalpų šildymui ir karštam vandeniui ruošti, iš jų pagal energiją taupančias priemones:	kWh/metus kWh/m <sup>2</sup> /metus	860091 286,30	303721 101,10
6.2.1	Išorės sienų šiltinimas iš išorės.		23,54	77,91
6.2.2	Stogo šiltinimas.		10,62	2,31
6.2.3	Ilginiai šiluminiai tilteliai		21,01	14,05
6.2.4	Butų ir kitų patalpų langų keitimas į mažesnio šilumos pralaidumo langus		34,46	19,06
6.2.5	Bendrojo naudojimo patalpose esančių lauko durų keitimas įskaitant susijusius apdailos darbus		0,47	0,45
6.3	Skaičiuojamųjų šiluminės energijos sąnaudų patalpų šildymui ir karštam vandeniui ruošti sumažėjimas palyginti su esamos padėties duomenimis	procentais		64,69
6.4	Išmetamo ŠESD (CO <sup>2</sup> ) kiekio sumažėjimas	tonų/metus		129,63
<b>PROJEKTO PIRMOJO ETAPO RODIKLIAI*</b>				
6.5	pastato energinio naudingumo klasė, įgyvendinus pirmojo etapo priemones	klasė	-	-
6.6	skaičiuojamųjų šiluminės energijos sąnaudų patalpų šildymui ir karštam vandeniui ruošti sumažėjimas, palyginti su esamos padėties duomenimis, įgyvendinus pirmojo etapo priemones	procentais	-	-

**Priemonių paketas B**

5.2 lentelė

Eilės nr.	Rodikliai	Mato vnt.	Kiekis	
			Esama padėtis	Planuojama
1	2	3	4	5
6.1	Pastato energinio naudingumo klasė	klasė	F	B
6.2	Skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos patalpų šildymui ir karštam vandeniui ruošti, iš jų pagal energiją taupančias priemones:	kWh/metus kWh/m <sup>2</sup> /metus	860091 286,30	289180 96,26
6.2.1	Išorės sienų šiltinimas iš išorės.		23,54	74,20
6.2.2	Stogo šiltinimas.		10,62	2,20
6.2.3	Ilginiai šiluminiai tilteliai		21,01	13,38
6.2.4	Butų ir kitų patalpų langų keitimas į mažesnio šilumos pralaidumo langus		34,46	18,15
6.2.5	Bendrojo naudojimo patalpose esančių lauko durų keitimas įskaitant susijusius apdailos darbus		0,47	0,43
6.3	Skaičiuojamųjų šiluminės energijos sąnaudų patalpų šildymui ir karštam vandeniui ruošti sumažėjimas palyginti su esamos padėties duomenimis	procentais		66,38
6.4	Išmetamo ŠESD (CO <sup>2</sup> ) kiekio sumažėjimas	tonų/metus		133,02
<b>PROJEKTO PIRMOJO ETAPO RODIKLIAI*</b>				
6.5	pastato energinio naudingumo klasė, įgyvendinus pirmojo etapo priemones	klasė	-	-
6.6	skaičiuojamųjų šiluminės energijos sąnaudų patalpų šildymui ir karštam vandeniui ruošti sumažėjimas, palyginti su esamos padėties duomenimis, įgyvendinus pirmojo etapo priemones	procentais	-	-

## 8. Projekto parengimo ir įgyvendinimo suvestinė kaina

### Priemonių paketas A

7.1 lentelė

Eilės nr.	Išlaidų pavadinimas	Preliminari kaina, Eur	Santykinė kaina, Eur/m <sup>2</sup>
1	2	3	4
8.1	Statybos darbai, iš viso:	1 001 580,46	333,40
8.1.1	Iš jų: statybos darbai, tenkantys energijos efektyvumą didinančioms priemonėms	953 986,48	317,56
8.2	Projekto parengimas (įskaitant ekspertizę, jei būtina, ir projekto įgyvendinimo priežiūrą, kurią vykdo Projekto vadovas)	50 079,02	16,67
8.3	Statybos techninė priežiūra	20 031,61	6,67
8.4	Projekto administravimas	12 722,62	4,24
Galutinė suma:		1 084 413,71	360,98

### Priemonių paketas B

7.2 lentelė

Eilės nr.	Išlaidų pavadinimas	Preliminari kaina, Eur	Santykinė kaina, Eur/m <sup>2</sup>
1	2	3	4
8.1	Statybos darbai, iš viso:	1 187 524,11	395,29
8.1.1	Iš jų: statybos darbai, tenkantys energijos efektyvumą didinančioms priemonėms	1 141 200,48	379,87
8.2	Projekto parengimas (įskaitant ekspertizę, jei būtina, ir projekto įgyvendinimo priežiūrą, kurią vykdo Projekto vadovas)	59 376,21	19,76
8.3	Statybos techninė priežiūra	23 750,48	7,91
8.4	Projekto administravimas	12 722,62	4,24
Galutinė suma:		1 283 373,42	427,20

#### PASTABA:

1. Projekto parengimo kaina - 5% nuo statybos darbų kainos.
2. Statybos techninės priežiūros kaina - 2% nuo statybos darbų kainos.
3. Projekto administravimo kaina - 3,50 Eur/m<sup>2</sup> + PVM.


LRV 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimas Nr. 1725

## 9. Investicijų ekonominio naudingumo įvertinimas

### Priemonių paketas A

8.1 lentelė


Eilės nr.	Rodikliai	Mato vnt.	Rodiklio reikšmė	Pastabos
1	2	3	4	5
9.1	Investicijų paprastojo atsipirkimo laikas			
9.1.1	pagal suvestinę kainą	metais	43,27	
9.1.2	atėmus valstybės paramą	metais	30,41	
9.2	Energiją taupančių priemonių atsipirkimo laikas			
9.2.1	pagal suminę kainą	metais	41,27	
9.2.2	atėmus valstybės paramą	metais	28,40	

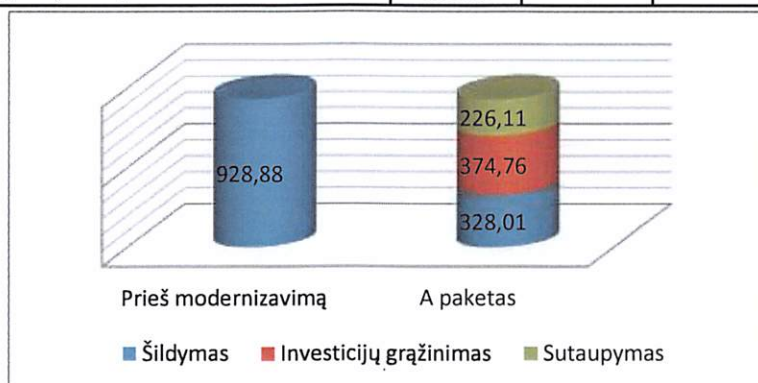

### Priemonių paketas B

8.2 lentelė

Eilės nr.	Rodikliai	Mato vnt.	Rodiklio reikšmė	Pastabos
1	2	3	4	5
9.1	Investicijų paprastojo atsipirkimo laikas			
9.1.1	pagal suvestinę kainą	metais	50,00	
9.1.2	atėmus valstybės paramą	metais	35,10	
9.2	Energiją taupančių priemonių atsipirkimo laikas			
9.2.1	pagal suminę kainą	metais	48,05	
9.2.2	atėmus valstybės paramą	metais	33,15	

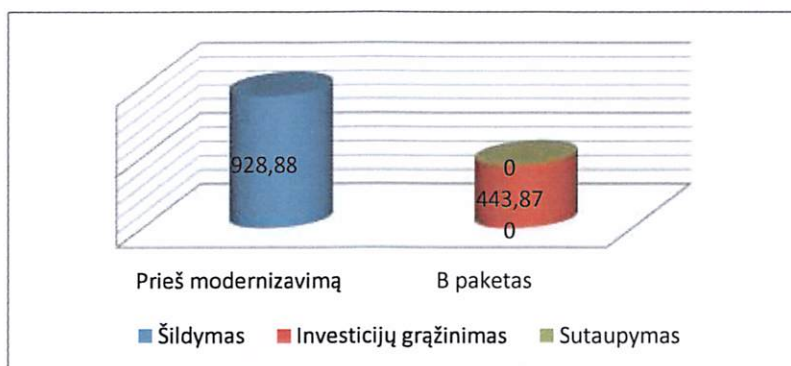

Pastabos:

Šildymo sąnaudos "prieš modernizavimą", t.y. faktinės šildymo sąnaudos perskaičiuotos norminiams metams.

Investicijų grąžinimas =  $I / 20 / S / K \times Pn$ , kur:

I - investicijų suma, Eur;

20 - projekto įgyvendinimo laikotarpis, metais;

S - naudingasis pastato plotas, m<sup>2</sup>;

K - šildymo kaina, Eur/kWh;

Pn - palūkanų norma (anuiteto metodu).

## 11. Projekto finansavimo planas

### Priemonių paketas A

10.1 lentelė

Eilės nr.	Lėšų šaltiniai	Planuojamos lėšos		Pastabos
		Suma, Eur	Procentinė dalis nuo visos sumos	
1	2	3	4	5
11.1	<b>Planuojami lėšų šaltiniai projekto parengimo ir įgyvendinimo laikotarpiu</b>			
11.1.1	Butų ir kitų patalpų savininkų nuosavos lėšos	0	0	
11.1.2	Kreditai ar kitos skolintos finansuotojo lėšos	1001580,46	92,36	
11.1.3	Valstybės paramos lėšos, kurios skiriamos apmokant projekto parengimo, jo administravimo ir statybos techninės priežiūros išlaidas	82833,25	7,64	
11.1.4	Kitos (ES paramos, savivaldybės ar kito paramos tiekėjo lėšos)	0	0	
	Iš viso:	1084413,71	100	
11.2	<b>Valstybės paramos lėšos, kurios bus skiriamos kompensuojant patirtas išlaidas, įgyvendinus projektą, iš jų:</b>			
11.2.1	Projekto parengimo išlaidų kompensavimas	50079,02	100	Numatoma projekto vykdymo trukmė 24 mėn.
11.2.2	Statybos techninės priežiūros išlaidų kompensavimas	20031,61	100	
11.2.3	Projekto įgyvendinimo administravimo išlaidų kompensavimas *	12722,62	100	
11.2.4	<b>Valstybės parama, tenkanti energinį efektyvumą didinančioms priemonėms:</b>			
11.2.4.1	kompensuojant 30 proc. investicijų, tenkančių Vyriausybės nustatytoms energinį efektyvumą didinančioms priemonėms	286195,94	30	proc.
11.2.4.2	papildoma valstybės parama, kompensuojant 10 proc. šių priemonių įgyvendinimo kainos	11 631,34	10	proc.
11.2.4.2.1	valstybės paramos dydis, kai įgyvendinant atnaujinimo projektą daugiabučiame name, įrengiamas atskiras ar modernizuojamas esamas neautomatizuotas šilumos punktas, įrengiami balansiniai ventiliai ant stovų	1809,53	-	
11.2.4.2.2	valstybės paramos dydis, kai pertvarkoma ar keičiama šildymo sistema, butuose ir kitose patalpose įrengiant individualios šilumos apskaitos prietaisus ar daliklių sistemą ir (ar) termostatinis ventilius	9821,81	-	

Pastaba. Į valstybės paramą neįskaitoma parama nepasiturintiems gyventojams, kuri teikiama pagal Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą, apmokant kreditą ir palūkanas, susijusias su namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimu.

Priemonių paketas B

10.2 lentelė

Eilės nr.	Lėšų šaltiniai	Planuojamos lėšos		Pastabos
		Suma, Eur	Procentinė dalis nuo visos sumos	
1	2	3	4	5
11.1	<b>Planuojami lėšų šaltiniai projekto parengimo ir įgyvendinimo laikotarpiu</b>			
11.1.1	Butų ir kitų patalpų savininkų nuosavos lėšos	0	0	
11.1.2	Kreditas ar kitos skolintos finansuotojo lėšos	1187524,11	92,53	
11.1.3	Valstybės paramos lėšos, kurios skiriamos apmokant projekto parengimo, jo administravimo ir statybos techninės priežiūros išlaidas	95849,31	7,47	
11.1.4	Kitos (ES paramos, savivaldybės ar kito paramos tiekėjo lėšos)	0	0	
	Iš viso:	1283373,42	100	
11.2	<b>Valstybės paramos lėšos, kurios bus skiriamos kompensuojant patirtas išlaidas, įgyvendinus projektą, iš jų:</b>			
11.2.1	Projekto parengimo išlaidų kompensavimas	59376,21	100	Numatoma projekto vykdymo trukmė 24 mėn.
11.2.2	Statybos techninės priežiūros išlaidų kompensavimas	23750,48	100	
11.2.3	Projekto įgyvendinimo administravimo išlaidų kompensavimas*	12722,62	100	
11.2.4	<b>Valstybės parama, tenkanti energinį efektyvumą didinančioms priemonėms:</b>			
11.2.4.1	kompensuojant 30 proc. investicijų, tenkančių Vyriausybės nustatytoms energinį efektyvumą didinančioms priemonėms	342360,14	30	proc.
11.2.4.2	papildoma valstybės parama, kompensuojant 10 proc. šių priemonių įgyvendinimo kainos	11 631,34	10	proc.
11.2.4.2.1	valstybės paramos dydis, kai įgyvendinant atnaujinimo projektą daugiabučiame name, įrengiamas atskiras ar modernizuojamas esamas neautomatizuotas šilumos punktas, įrengiami balansiniai ventiliai ant stovų	1809,53	-	
11.2.4.2.2	valstybės paramos dydis, kai pertvarkoma ar keičiama šildymo sistema, butuose ir kitose patalpose įrengiant individualios šilumos apskaitos prietaisus ar daliklių sistemą ir (ar) termostatinis ventilius	9821,81	-	

Pastaba. Į valstybės paramą neįskaitoma parama nepasiturintiems gyventojams, kuri teikiama pagal Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą, apmokant kreditą ir palūkanas, susijusias su namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimu.

## 12. Preliminarus investicijų paskirstymas namo butų ir kitų patalpų savininkams

### Priemonių paketas A

11.1 lentelė

Eilės nr.	Buto ir kitų patalpų numeris ar kitas identifikavimo požymis	Patalpų naudingas (bendras) plotas m <sup>2</sup>	Investicijų suma, Eur				Valstybės parama energinį efektyvumą didinančioms priemonėms, Eur	Investicijų suma, atėmus valstybės paramą, Eur	Preliminarus mėnesinės įmokos dydis, Eur/m <sup>2</sup>	Pastabos
			Energinį efektyvumą didinančioms priemonėms		Kitos priemonės	Iš viso				
			Bendrosios investicijos	Individualios investicijos						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Butai									
12.1	1	65,00	18444,66	2448,65	1029,77	21923,09	6522,73	15400,36	0,99	
12.2	2	51,53	14622,36	928,12	816,37	16366,85	4854,74	11512,11	0,93	
12.3	3	50,52	14335,76	928,12	800,37	16064,25	4765,27	11298,98	0,93	
12.4	4	65,00	18444,66	2448,65	1029,77	21923,09	6522,73	15400,36	0,99	
12.5	5	51,53	14622,36	928,12	816,37	16366,85	4854,74	11512,11	0,93	
12.6	6	50,52	14335,76	2105,60	800,37	17241,73	5132,87	12108,86	1,00	
12.7	7	65,00	18444,66	2448,65	1029,77	21923,09	6522,73	15400,36	0,99	
12.8	8	51,53	14622,36	928,12	816,37	16366,85	4854,74	11512,11	0,93	
12.9	9	50,52	14335,76	928,12	800,37	16064,25	4765,27	11298,98	0,93	
12.10	10	65,00	18444,66	4174,42	1029,77	23648,86	7061,51	16587,35	1,06	
12.11	11	51,53	14622,36	2968,48	816,37	18407,21	5491,73	12915,48	1,04	
12.12	12	50,52	14335,76	928,12	800,37	16064,25	4765,27	11298,98	0,93	
12.13	13	64,18	18211,98	2448,65	1016,78	21677,41	6450,09	15227,32	0,99	
12.14	14	51,53	14622,36	928,12	816,37	16366,85	4854,74	11512,11	0,93	
12.15	15	50,52	14335,76	928,12	800,37	16064,25	4765,27	11298,98	0,93	
12.16	16	65,00	18444,66	4888,99	1029,77	24363,43	7284,59	17078,84	1,09	
12.17	17	51,53	14622,36	928,12	816,37	16366,85	4854,74	11512,11	0,93	
12.18	18	50,52	14335,76	928,12	800,37	16064,25	4765,27	11298,98	0,93	
12.19	19	65,00	18444,66	2448,65	1029,77	21923,09	6522,73	15400,36	0,99	
12.20	20	51,53	14622,36	928,12	816,37	16366,85	4854,74	11512,11	0,93	

12.21	21	50,52	14335,76	928,12	800,37	16064,25	4765,27	11298,98	0,93	
12.22	22	65,00	18444,66	3311,53	1029,77	22785,97	6792,12	15993,85	1,03	
12.23	23	51,53	14622,36	928,12	816,37	16366,85	4854,74	11512,11	0,93	
12.24	24	50,52	14335,76	928,12	800,37	16064,25	4765,27	11298,98	0,93	
12.25	25	65,00	18444,66	2448,65	1029,77	21923,09	6522,73	15400,36	0,99	
12.26	26	51,53	14622,36	1791,00	816,37	17229,73	5124,13	12105,60	0,98	
12.27	27	50,52	14335,76	928,12	800,37	16064,25	4765,27	11298,98	0,93	
12.28	28	50,59	14355,62	928,12	801,48	16085,22	4771,47	11313,75	0,93	
12.29	29	51,27	14548,58	928,12	812,25	16288,96	4831,71	11457,25	0,93	
12.30	30	66,38	18836,26	2448,65	1051,64	22336,55	6644,99	15691,56	0,98	
12.31	31	50,59	14355,62	2105,60	801,48	17262,70	5139,07	12123,63	1,00	
12.32	32	51,37	14576,96	928,12	813,84	16318,92	4840,57	11478,35	0,93	
12.33	33	64,74	18370,88	5351,89	1025,66	24748,43	7406,07	17342,36	1,12	
12.34	34	50,59	14355,62	928,12	801,48	16085,22	4771,47	11313,75	0,93	
12.35	35	51,37	14576,96	928,12	813,84	16318,92	4840,57	11478,35	0,93	
12.36	36	64,74	18370,88	2448,65	1025,66	21845,19	6499,70	15345,49	0,99	
12.37	37	50,59	14355,62	928,12	801,48	16085,22	4771,47	11313,75	0,93	
12.38	38	51,37	14576,96	928,12	813,84	16318,92	4840,57	11478,35	0,93	
12.39	39	64,74	18370,88	5351,89	1025,66	24748,43	7406,07	17342,36	1,12	
12.40	40	50,59	14355,62	2968,48	801,48	18125,58	5408,45	12717,13	1,05	
12.41	41	51,37	14576,96	1791,00	813,84	17181,80	5109,95	12071,85	0,98	
12.42	42	64,74	18370,88	2448,65	1025,66	21845,19	6499,70	15345,49	0,99	
12.43	43	50,39	14298,87	1791,00	798,31	16888,18	5023,13	11865,05	0,98	
12.44	44	51,37	14576,96	2505,58	813,84	17896,38	5333,04	12563,34	1,02	
12.45	45	64,74	18370,88	2448,65	1025,66	21845,19	6499,70	15345,49	0,99	
12.46	46	50,59	14355,62	928,12	801,48	16085,22	4771,47	11313,75	0,93	
12.47	47	51,37	14576,96	1791,00	813,84	17181,80	5109,95	12071,85	0,98	
12.48	48	64,74	18370,88	4174,42	1025,66	23570,96	7038,47	16532,49	1,06	
12.49	49	50,59	14355,62	928,12	801,48	16085,22	4771,47	11313,75	0,93	
12.50	50	51,37	14576,96	928,12	813,84	16318,92	4840,57	11478,35	0,93	
12.51	51	64,74	18370,88	2448,65	1025,66	21845,19	6499,70	15345,49	0,99	
12.52	52	50,48	14324,41	928,12	799,74	16052,27	4761,72	11290,55	0,93	
12.53	53	51,37	14576,96	928,12	813,84	16318,92	4840,57	11478,35	0,93	
12.54	54	64,74	18370,88	2448,65	1025,66	21845,19	6499,70	15345,49	0,99	

	3004,16	852472,57	101513,91	47593,98	1001580,46	297827,35	703753,11		
--	---------	-----------	-----------	----------	------------	-----------	-----------	--	--

PASTABOS:

1. Individualias investicijas sudaro butų ar kitų patalpų langų keitimas, balkonų/lodžių stiklinimas, vėdinimo sistemos ir kt kai priemonės diegiamos konkrečioms patalpoms.
2. Jei preliminarus mėnesinės įmokos dydis viršija didžiausios (leistinos) mėnesinės įmokos dydį, tvirtinant investicijų planą turi būti gautas to buto savininko raštiškas sutikimas.
3. Preliminarus mėnesinės įmokos dydis apskaičiuotas neįvertinant 3 proc. metinių palūkanų 240 mėn. kredito terminui.

Priemonių paketas B

9.2 lentelė

Eilės nr.	Buto ir kitų patalpų numeris ar kitas identifikavimo požymis	Patalpų naudingas (bendras) plotas m <sup>2</sup>	Investicijų suma, Eur				Valstybės parama energinį efektyvumą didinančioms priemonėms, Eur	Investicijų suma, atėmus valstybės paramą, Eur	Preliminarus mėnesinės įmokos dydis, Eur/m <sup>2</sup>	Pastabos
			Energinį efektyvumą didinančioms priemonėms		Kitos priemonės	Iš viso				
			Bendrosios investicijos	Individualios investicijos						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Butai									
12.1	1	65,00	20417,83	4964,00	1002,29	26384,12	7873,25	18510,87	1,19	
12.2	2	51,53	16186,63	2337,62	794,58	19318,83	5746,08	13572,75	1,10	
12.3	3	50,52	15869,37	2337,62	779,01	18986,00	5647,67	13338,33	1,10	
12.4	4	65,00	20417,83	4964,00	1002,29	26384,12	7873,25	18510,87	1,19	
12.5	5	51,53	16186,63	2337,62	794,58	19318,83	5746,08	13572,75	1,10	
12.6	6	50,52	15869,37	3515,10	779,01	20163,48	6012,91	14150,57	1,17	
12.7	7	65,00	20417,83	4964,00	1002,29	26384,12	7873,25	18510,87	1,19	
12.8	8	51,53	16186,63	2337,62	794,58	19318,83	5746,08	13572,75	1,10	
12.9	9	50,52	15869,37	2337,62	779,01	18986,00	5647,67	13338,33	1,10	
12.10	10	65,00	20417,83	6689,77	1002,29	28109,89	8408,57	19701,32	1,26	
12.11	11	51,53	16186,63	4377,98	794,58	21359,19	6378,98	14980,21	1,21	
12.12	12	50,52	15869,37	2337,62	779,01	18986,00	5647,67	13338,33	1,10	
12.13	13	64,18	20160,25	4964,00	989,64	26113,90	7793,35	18320,55	1,19	
12.14	14	51,53	16186,63	2337,62	794,58	19318,83	5746,08	13572,75	1,10	
12.15	15	50,52	15869,37	2337,62	779,01	18986,00	5647,67	13338,33	1,10	
12.16	16	65,00	20417,83	7404,34	1002,29	28824,46	8630,22	20194,24	1,29	
12.17	17	51,53	16186,63	2337,62	794,58	19318,83	5746,08	13572,75	1,10	

12.18	18	50,52	15869,37	2337,62	779,01	18986,00	5647,67	13338,33	1,10	
12.19	19	65,00	20417,83	4964,00	1002,29	26384,12	7873,25	18510,87	1,19	
12.20	20	51,53	16186,63	2337,62	794,58	19318,83	5746,08	13572,75	1,10	
12.21	21	50,52	15869,37	2337,62	779,01	18986,00	5647,67	13338,33	1,10	
12.22	22	65,00	20417,83	5826,88	1002,29	27247,00	8140,90	19106,10	1,22	
12.23	23	51,53	16186,63	2337,62	794,58	19318,83	5746,08	13572,75	1,10	
12.24	24	50,52	15869,37	2337,62	779,01	18986,00	5647,67	13338,33	1,10	
12.25	25	65,00	20417,83	4964,00	1002,29	26384,12	7873,25	18510,87	1,19	
12.26	26	51,53	16186,63	3200,50	794,58	20181,71	6013,74	14167,97	1,15	
12.27	27	50,52	15869,37	2337,62	779,01	18986,00	5647,67	13338,33	1,10	
12.28	28	50,59	15891,35	2337,62	780,09	19009,07	5654,49	13354,58	1,10	
12.29	29	51,27	16104,96	2337,62	790,57	19233,15	5720,74	13512,41	1,10	
12.30	30	66,38	20851,32	4964,00	1023,57	26838,89	8007,71	18831,18	1,18	
12.31	31	50,59	15891,35	3515,10	780,09	20186,55	6019,73	14166,82	1,17	
12.32	32	51,37	16136,37	2337,62	792,12	19266,11	5730,49	13535,62	1,10	
12.33	33	64,74	20336,16	7867,24	998,28	29201,68	8748,47	20453,21	1,32	
12.34	34	50,59	15891,35	2337,62	780,09	19009,07	5654,49	13354,58	1,10	
12.35	35	51,37	16136,37	2337,62	792,12	19266,11	5730,49	13535,62	1,10	
12.36	36	64,74	20336,16	4964,00	998,28	26298,44	7847,91	18450,53	1,19	
12.37	37	50,59	15891,35	2337,62	780,09	19009,07	5654,49	13354,58	1,10	
12.38	38	51,37	16136,37	2337,62	792,12	19266,11	5730,49	13535,62	1,10	
12.39	39	64,74	20336,16	7867,24	998,28	29201,68	8748,47	20453,21	1,32	
12.40	40	50,59	15891,35	4377,98	780,09	21049,43	6287,39	14762,04	1,22	
12.41	41	51,37	16136,37	3200,50	792,12	20128,99	5998,15	14130,84	1,15	
12.42	42	64,74	20336,16	4964,00	998,28	26298,44	7847,91	18450,53	1,19	
12.43	43	50,39	15828,53	3200,50	777,01	19806,04	5902,66	13903,38	1,15	
12.44	44	51,37	16136,37	3915,08	792,12	20843,57	6219,80	14623,77	1,19	
12.45	45	64,74	20336,16	4964,00	998,28	26298,44	7847,91	18450,53	1,19	
12.46	46	50,59	15891,35	2337,62	780,09	19009,07	5654,49	13354,58	1,10	
12.47	47	51,37	16136,37	3200,50	792,12	20128,99	5998,15	14130,84	1,15	
12.48	48	64,74	20336,16	6689,77	998,28	28024,21	8383,23	19640,98	1,26	
12.49	49	50,59	15891,35	2337,62	780,09	19009,07	5654,49	13354,58	1,10	
12.50	50	51,37	16136,37	2337,62	792,12	19266,11	5730,49	13535,62	1,10	
12.51	51	64,74	20336,16	4964,00	998,28	26298,44	7847,91	18450,53	1,19	

12.52	52	50,48	15856,80	2337,62	778,39	18972,82	5643,77	13329,05	1,10	
12.53	53	51,37	16136,37	2337,62	792,12	19266,11	5730,49	13535,62	1,10	
12.54	54	64,74	20336,16	4964,00	998,28	26298,44	7847,91	18450,53	1,19	
	Viso:	3004,16	943668,13	197532,35	46323,63	1187524,11	353991,56	833532,55		

**PASTABOS:**

1. Individualias investicijas sudaro butų ar kitų patalpų langų keitimas, balkonų/lodžijų stiklinimas, vėdinimo sistemos ir kt kai priemonės diegiamos konkrečioms patalpoms.
2. Jei preliminarus mėnesinės įmokos dydis viršija didžiausios (leistinos) mėnesinės įmokos dydį, tvirtinant investicijų planą turi būti gautas to buto savininko raštiškas sutikimas.
3. Preliminarus mėnesinės įmokos dydis apskaičiuotas neįvertinant 3 proc. metinių palūkanų 240 mėn. kredito terminui.

### 13. Didžiausios (leistinos) mėnesinės įmokos dydis:

Mėnesinė įmoka, susijusi su daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto investicijų apmokėjimu (neįskaitant pagal lengvatinio kredito sutartį mokamų palūkanų) įgyvendinus daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą, tenkanti buto naudingojo ploto arba kitų patalpų bendrojo ploto 1 kv. metrui, atėmus teikiamą valstybės paramą, tenkančią daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plane numatytoms energinį efektyvumą didinančioms priemonėms, neturi būti didesnė (išskyrus atvejus, kai didesnei įmokai raštu pritaria buto ar kitų patalpų savininkas) už apskaičiuotąją pagal formulę:

$$I = ((E_e - E_p) \times K_e / 12) \times K \times K_p \times K_k \times K_a, \text{ kur:}$$

I – didžiausia daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo įmoka (Eur/m<sup>2</sup> per mėnesį);

E<sub>e</sub> – skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos per metus prieš daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimą (kWh/m<sup>2</sup> per metus);

E<sub>p</sub> – skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos per metus įgyvendinus daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą (kWh/m<sup>2</sup>/metus);

K<sub>e</sub> – šiluminės energijos kainos tarifas, fiksuotas konkrečioje vietovėje (Eur/kWh)

12 – mėnesių skaičius per metus (mėn.);

K<sub>p</sub> – šiluminės energijos sutaupymo, šiluminės energijos kainos pokyčio įvertinimo paklaidos koeficientas – 2,2

K – koeficientas, įvertinantis investicijų dalį, nesusijusią su energinį efektyvumą didinančiomis priemonėmis, atsižvelgiant į Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 23 d. nutarimu Nr. 1213 „Dėl Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos patvirtinimo“ (toliau – Programa), priedo pastabos 4 punktą, – 1,2;

K<sub>k</sub> – koeficientas, įvertinantis lėšų skolinimosi įtaką daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui ar jo daliai parengti, projekto vykdymo priežiūrai vykdyti ir projekto ekspertizei atlikti, – 1,1;

K<sub>a</sub> – koeficientas, taikomas, kai įgyvendinant daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą įrengiami atsinaujinantys energijos šaltiniai, nurodyti Programos priede – 1,3;

priežiūrai vykdyti įtakos:

A paketas:  $((286,3 - 101,1) \times 0,0416 / 12) \times 1,2 \times 2,2 \times 1,1 \times 1,3 = 2,42 \text{ Eur/m}^2/\text{mėn.}$

B paketas:  $((286,3 - 96,26) \times 0,0416 / 12) \times 1,2 \times 2,2 \times 1,1 \times 1,3 = 2,49 \text{ Eur/m}^2/\text{mėn.}$

### 14. Preliminarus kredito gražinimo terminas : 240 mėnesių (20 metų).

## Literatūra:

1. Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimu Nr. 1725 (Žin., 2009, Nr. 156-7024; 2011, Nr. 15-651, Nr. 164-7823);
2. Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. D1-677 (Žin., 2009, Nr. 136-5963; 2011, Nr. 139-6563);
3. Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsejo 23 d. nutarimu Nr. 1213 (Žin., 2004, Nr. 143-5232; 2012, Nr. 1-1);
4. Kaupiamojo įnašo daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti) apskaičiavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. D1-186 (Žin., 2010, Nr. 31-1452);
5. STR 1.12.06: 2002 "Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė";
6. STR 2.01.01 (1): 2005 "Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis pastovumas ir patvarumas";
7. STR 2.01.01 (2): 1999 "Esminis statinio reikalavimas. Gaisrinė sauga";
8. STR 2.01.01 (3): 1999 "Esminis statinio reikalavimas. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga".
9. STR 2.01.01 (4): 2008 "Esminis statinio reikalavimas. Naudojimo sauga";
10. STR 2.01.01 (5): 2008 "Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo";
11. STR 2.01.01 (6): 2008 "Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas";
12. STR 2.01.03:2003 "Statybinių medžiagų ir gaminių šiluminių – techninių dydžių, deklaruojamos ir projektinės vertės";
13. STR 2.01.04: 2004 "Gaisrinė sauga. Pagrindiniai reikalavimai";
14. STR 2.01.09:2012 „Pastatų energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas“;
15. RSN 27-01 "Statinių ir jų dalių gyvavimo skaičiuojamosios trukmės įvertinimas";
16. STR 1.05.06: 2010 "Statinio projektavimas".
17. 1. PASTATŲ ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) DARBŲ SKAIČIUOJAMŲJŲ KAINŲ REKOMENDACIJOS XIII, pagal 2020 m. balandžio mėn. statybos resursų skaičiuojamąsias kainas. Vilnius, 2020, UAB „Sistela“.
18. STR 2.01.02:2016 "Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas".
19. SUSTAMBINTI STATYBOS DARBŲ KAINŲ APSKAIČIAVIMAI. XXXVI. Pagal 2020 m. balandžio skaičiuojamąsias resursų rinkos kainas. Vilnius, 2020, UAB „Sistela“.
20. DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2009 M.LAPKRIČIO 10 D.ĮSAKYMO NR. D1-677 „DĖL DAUGIABUČIO NAMO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTO RENGIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO. 2014 m. balandžio 18 d. Nr.D1-365.
21. DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2009 M. GRUODŽIO 16 D. NUTARIMO NR. 1725 „DĖL VALSTYBĖS PARAMOS DAUGIABUČIAMS NAMAMS ATNAUJINTI (MODERNIZuoti) TEIKIMO IR DAUGIABUČIŲ NAMŲ ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO IR DAUGIABUČIO NAMO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTUI ĮGYVENDINTI SKIRTO KAUPIAMOJO ĮNAŠO IR (AR) KITŲ ĮMOKŲ DIDŽIAUSIOMS MĖNESINĖS ĮMOKOS NUSTATYMO" PAKEITIMO. 2014 m. gruodžio 23 d. Nr. 1505.
22. STATYBOS RESURSŲ SKAIČIUOJAMOSIOS RINKOS KAINOS XXXVII, pagal 2020 m. darbo, medžiagų, gaminių, mašinų ir mechanizmų eksplotacijos rinkos kainas. Vilnius, 2020, UAB „Sistela" ir įkainiais, skelbiamais VŠĮ CPO LT svetainėje.

## Individualių investicijų paskirstymo lentelė

Ventos g. 24

A paketas

BUTAS	Plotas	Keičiami langai						Balkonų stiklinimas iki pusės	Minirekuperatoriai	Viso
		Virtuvė	Kambididysis	Balkono langas	Balkono durys	viso m2	suma Eur su PVM			
1	65	0	0	0	0	0,00	0,00	2448,65		2448,65
2	51,53	0	0	0	0	0,00	0,00	928,12		928,12
3	50,52	0	0	0	0	0,00	0,00	928,12		928,12
4	65	0	0	0	0	0,00	0,00	2448,65		2448,65
5	51,53	0	0	0	0	0,00	0,00	928,12		928,12
6	50,52	1	1	0	0	5,24	1177,48	928,12		2105,60
7	65	0	0	0	0	0,00	0,00	2448,65		2448,65
8	51,53	0	0	0	0	0,00	0,00	928,12		928,12
9	50,52	0	0	0	0	0,00	0,00	928,12		928,12
10	65	0	0	2	2	7,68	1725,77	2448,65		4174,42
11	51,53	1	1	1	1	9,08	2040,36	928,12		2968,48
12	50,52	0	0	0	0	0,00	0,00	928,12		928,12
13	64,18	0	0	0	0	0,00	0,00	2448,65		2448,65
14	51,53	0	0	0	0	0,00	0,00	928,12		928,12
15	50,52	0	0	0	0	0,00	0,00	928,12		928,12
16	65	0	1	2	2	10,86	2440,34	2448,65		4888,99
17	51,53	0	0	0	0	0,00	0,00	928,12		928,12
18	50,52	0	0	0	0	0,00	0,00	928,12		928,12
19	65	0	0	0	0	0,00	0,00	2448,65		2448,65
20	51,53	0	0	0	0	0,00	0,00	928,12		928,12
21	50,52	0	0	0	0	0,00	0,00	928,12		928,12
22	65	0	0	1	1	3,84	862,88	2448,65		3311,53
23	51,53	0	0	0	0	0,00	0,00	928,12		928,12
24	50,52	0	0	0	0	0,00	0,00	928,12		928,12
25	65	0	0	0	0	0,00	0,00	2448,65		2448,65
26	51,53	0	0	1	1	3,84	862,88	928,12		1791,00
27	50,52	0	0	0	0	0,00	0,00	928,12		928,12
28	50,59	0	0	0	0	0,00	0,00	928,12		928,12
29	51,27	0	0	0	0	0,00	0,00	928,12		928,12
30	66,38	0	0	0	0	0,00	0,00	2448,65		2448,65
31	50,59	1	1	0	0	5,24	1177,48	928,12		2105,60
32	51,37	0	0	0	0	0,00	0,00	928,12		928,12
33	64,74	1	1	2	2	12,92	2903,24	2448,65		5351,89
34	50,59	0	0	0	0	0,00	0,00	928,12		928,12
35	51,37	0	0	0	0	0,00	0,00	928,12		928,12
36	64,74	0	0	0	0	0,00	0,00	2448,65		2448,65
37	50,59	0	0	0	0	0,00	0,00	928,12		928,12
38	51,37	0	0	0	0	0,00	0,00	928,12		928,12
39	64,74	1	1	2	2	12,92	2903,24	2448,65		5351,89
40	50,59	1	1	1	1	9,08	2040,36	928,12		2968,48
41	51,37	0	0	1	1	3,84	862,88	928,12		1791,00
42	64,74	0	0	0	0	0,00	0,00	2448,65		2448,65
43	50,39	0	0	1	1	3,84	862,88	928,12		1791,00
44	51,37	0	1	1	1	7,02	1577,46	928,12		2505,58
45	64,74	0	0	0	0	0,00	0,00	2448,65		2448,65
46	50,59	0	0	0	0	0,00	0,00	928,12		928,12
47	51,37	0	0	1	1	3,84	862,88	928,12		1791,00
48	64,74	0	0	2	2	7,68	1725,77	2448,65		4174,42
49	50,59	0	0	0	0	0,00	0,00	928,12		928,12
50	51,37	0	0	0	0	0,00	0,00	928,12		928,12
51	64,74	0	0	0	0	0,00	0,00	2448,65		2448,65
52	50,48	0	0	0	0	0,00	0,00	928,12		928,12
53	51,37	0	0	0	0	0,00	0,00	928,12		928,12

54	64,74	0	0	0	0	0,00	0,00	2448,65		2448,65
	3004,16	6	8	18	18	106,92	24 025,90	77 488,01	-	101 513,91

Individualių investicijų paskirstymo lentelė

Ventos g. 24

B paketas

BUTAS	Plotas	Keičiami langai						Balkonų stiklinimas per visą aukštį	Minirekuperatoriai	Viso
		Virtuvė	Kambidarys	Balkono langas	Balkono durys	m2	suma Eur su PVM			
1	65	0	0	0	0	0,00	0,00	4225,90	738,10	4964,00
2	51,53	0	0	0	0	0,00	0,00	1599,52	738,10	2337,62
3	50,52	0	0	0	0	0,00	0,00	1599,52	738,10	2337,62
4	65	0	0	0	0	0,00	0,00	4225,90	738,10	4964,00
5	51,53	0	0	0	0	0,00	0,00	1599,52	738,10	2337,62
6	50,52	1	1	0	0	5,24	1177,48	1599,52	738,10	3515,10
7	65	0	0	0	0	0,00	0,00	4225,90	738,10	4964,00
8	51,53	0	0	0	0	0,00	0,00	1599,52	738,10	2337,62
9	50,52	0	0	0	0	0,00	0,00	1599,52	738,10	2337,62
10	65	0	0	2	2	7,68	1725,77	4225,90	738,10	6689,77
11	51,53	1	1	1	1	9,08	2040,36	1599,52	738,10	4377,98
12	50,52	0	0	0	0	0,00	0,00	1599,52	738,10	2337,62
13	64,18	0	0	0	0	0,00	0,00	4225,90	738,10	4964,00
14	51,53	0	0	0	0	0,00	0,00	1599,52	738,10	2337,62
15	50,52	0	0	0	0	0,00	0,00	1599,52	738,10	2337,62
16	65	0	1	2	2	10,86	2440,34	4225,90	738,10	7404,34
17	51,53	0	0	0	0	0,00	0,00	1599,52	738,10	2337,62
18	50,52	0	0	0	0	0,00	0,00	1599,52	738,10	2337,62
19	65	0	0	0	0	0,00	0,00	4225,90	738,10	4964,00
20	51,53	0	0	0	0	0,00	0,00	1599,52	738,10	2337,62
21	50,52	0	0	0	0	0,00	0,00	1599,52	738,10	2337,62
22	65	0	0	1	1	3,84	862,88	4225,90	738,10	5826,88
23	51,53	0	0	0	0	0,00	0,00	1599,52	738,10	2337,62
24	50,52	0	0	0	0	0,00	0,00	1599,52	738,10	2337,62
25	65	0	0	0	0	0,00	0,00	4225,90	738,10	4964,00
26	51,53	0	0	1	1	3,84	862,88	1599,52	738,10	3200,50
27	50,52	0	0	0	0	0,00	0,00	1599,52	738,10	2337,62
28	50,59	0	0	0	0	0,00	0,00	1599,52	738,10	2337,62
29	51,27	0	0	0	0	0,00	0,00	1599,52	738,10	2337,62
30	66,38	0	0	0	0	0,00	0,00	4225,90	738,10	4964,00
31	50,59	1	1	0	0	5,24	1177,48	1599,52	738,10	3515,10
32	51,37	0	0	0	0	0,00	0,00	1599,52	738,10	2337,62
33	64,74	1	1	2	2	12,92	2903,24	4225,90	738,10	7867,24
34	50,59	0	0	0	0	0,00	0,00	1599,52	738,10	2337,62
35	51,37	0	0	0	0	0,00	0,00	1599,52	738,10	2337,62
36	64,74	0	0	0	0	0,00	0,00	4225,90	738,10	4964,00
37	50,59	0	0	0	0	0,00	0,00	1599,52	738,10	2337,62
38	51,37	0	0	0	0	0,00	0,00	1599,52	738,10	2337,62
39	64,74	1	1	2	2	12,92	2903,24	4225,90	738,10	7867,24
40	50,59	1	1	1	1	9,08	2040,36	1599,52	738,10	4377,98
41	51,37	0	0	1	1	3,84	862,88	1599,52	738,10	3200,50
42	64,74	0	0	0	0	0,00	0,00	4225,90	738,10	4964,00
43	50,39	0	0	1	1	3,84	862,88	1599,52	738,10	3200,50
44	51,37	0	1	1	1	7,02	1577,46	1599,52	738,10	3915,08
45	64,74	0	0	0	0	0,00	0,00	4225,90	738,10	4964,00
46	50,59	0	0	0	0	0,00	0,00	1599,52	738,10	2337,62
47	51,37	0	0	1	1	3,84	862,88	1599,52	738,10	3200,50
48	64,74	0	0	2	2	7,68	1725,77	4225,90	738,10	6689,77
49	50,59	0	0	0	0	0,00	0,00	1599,52	738,10	2337,62

<b>50</b>	51,37	0	0	0	0	0,00	0,00	1599,52	738,10	2337,62
<b>51</b>	64,74	0	0	0	0	0,00	0,00	4225,90	738,10	4964,00
<b>52</b>	50,48	0	0	0	0	0,00	0,00	1599,52	738,10	2337,62
<b>53</b>	51,37	0	0	0	0	0,00	0,00	1599,52	738,10	2337,62
<b>54</b>	64,74	0	0	0	0	0,00	0,00	4225,90	738,10	4964,00
	3004,16	6	8	18	18	106,92	24 025,90	133 649,05	39 857,40	197 532,35

IP rengimo vadovas

Kęstutis Keliuotis