


Schüco Cassonetto restauro

Scheda prodotto

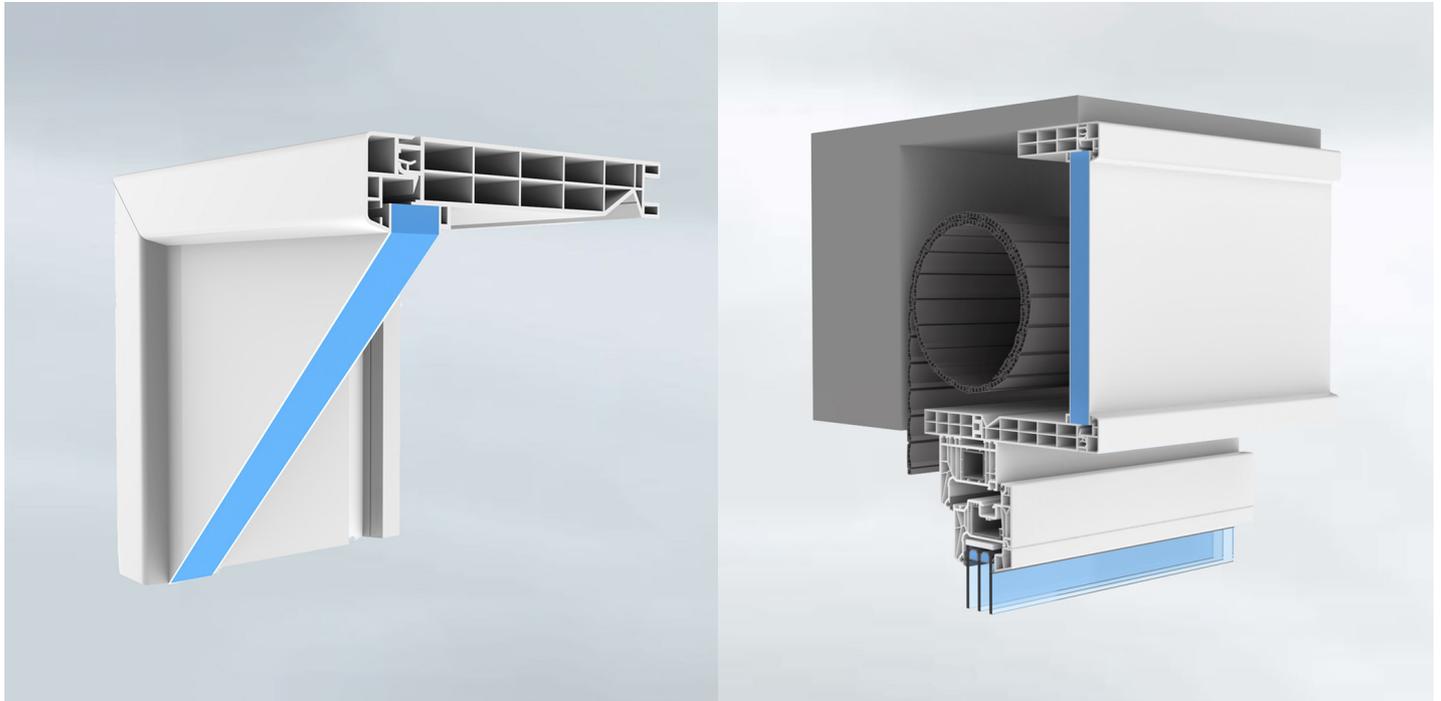

Sistema Schüco Cassonetto restauro

- 1 Il sistema cassetto in PVC, prodotto e commercializzato da Schüco PWS Italia, si caratterizza per le eccellenti proprietà di isolamento termico e acustico, l'eleganza e la modularità della soluzione.
- 2 Il profilo è strutturato in due camere e presenta una guarnizione co-estrusa per una maggiore tenuta e qualità. Il cassetto è proposto in due varianti costruttive, determinate dalla presenza o dall'assenza dell'elemento isolante in polistirene espanso. Grazie alla semplice struttura a due profili, eccelle in versatilità e possibilità d'impiego: l'esecuzione può essere personalizzata a seconda delle necessità, in funzione delle diverse profondità ed esigenze di installazione.

Dati tecnici	Schüco Cassonetto restauro	Schüco Cassonetto restauro ridotto
Dimensioni		
Profondità del profilo principale	135 mm	55 mm
Possibile spessore del pannello	10 mm - 24 mm	10 mm - 24 mm
Possibile spessore isolante interno	8 mm - 30 mm	8 mm - 30 mm
Test e standard		
Trasmittanza termica a norma EN ISO 10077-2-2018 (massimo) *	U _{sb} = 0,82 W/(m ² K)	U _{sb} = 0,89 W/(m ² K)
Isolamento acustico a norme UNI EN ISO 10140-2:2010 e UNI EN ISO 717-1:2013 (massimo) *	R _w = 40 dB	R _w = 40 dB
Resistenza al vento calcolata secondo la scala Beaufort	2000 Pa	2000 Pa

* A seconda del pannello e del materiale isolante.