



REPÚBLICA DE PANAMÁ
MUNICIPIO DE COLON
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
TELF. -



16T
16386798
Depto. de Compras
Municipio de Colon
DOCUMENTO ORIGINAL

ORDEN DE COMPRA

DIA MES AÑO
02 04 2025

PROVEEDOR: FP CONSTRUCCIONES, S.A.

R.U.C.: 155670492-2-2018

D.V.: 2

CONDICIÓN DE PAGO: Al crédito

TIEMPO DE ENTREGA: 120 DIAS CALEN



PRESUPUESTO AÑO: 2025

REQUISICIÓN N°: 0009 IBI - 2025


ORDEN DE COMPRA N°: 00174-2025

TELÉFONO: 6090-7009

DIRECCIÓN: SAN ANTONIO CASA 32,
PUERTO PILON.

LUGAR DE ENTREGA: LOMA ESTRELLA,

RENGLON	CANT	UNID	DESCRIPCION DEL ARTICULO / SERVICIOS	PRECIO UNIT	VALOR C/U	VALOR TOTAL
1	1	Global	PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES G. DESCRIPCION: - MARCA: - CASA PRODUCTORA: - PAIS DE ORIGEN: -	425.00	425.00	425.00 ✓
2	1	Global	INSTALACIONES PROVISIONALES G. DESCRIPCION: - MARCA: - CASA PRODUCTORA: - PAIS DE ORIGEN: -	840.00	840.00	840.00 ✓
3	74.6	Metros Cuadros	DEMARCACIÓN, CONFORMACIÓN Y DESCRIPCION: PREPARACIÓN DEL TERRENO. MARCA: - CASA PRODUCTORA: - PAIS DE ORIGEN: -	3.20	3.20	238.72 ✓
4	4.47	Metros Cubicos	EXCAVACIÓN DE ZAPATAS Y FUNDACION Y FUNDACION CORRIDA. MARCA: - CASA PRODUCTORA: - PAIS DE ORIGEN: -	49.00	49.00	219.03 ✓
5	1.91	Metros Cubicos	VACIADO DE CONCRETO DE DESCRIPCION: 3000 PSI EN ZAPATAS Y VIGA CORRIDA, CONTEMPLA COLOCACIÓN DE ACERO. MARCA: - CASA PRODUCTORA: - PAIS DE ORIGEN: -	515.00	515.00	983.65 ✓
6	1	Unit	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DESCRIPCION: INSTALACIÓN DE LETRERO DE 1.50 X 2.00 M. MARCA: - CASA PRODUCTORA: - PAIS DE ORIGEN: -	490.00	490.00	490.00 ✓
7	29.4	Metros Cuadros	BLOQUEO DE PAREDES DE 4" EN BAÑOS. DESCRIPCION: BLOQUEO DE PAREDES DE 4" EN BAÑOS. MARCA: - CASA PRODUCTORA: - PAIS DE ORIGEN: -	27.00	27.00	793.80 ✓
8	10.8	Metro Lineal	BLOQUEO DE 6 RELLENO DE DESCRIPCION: ML - HORMIGON EN FUNDACIONES, CON BARRAS #4 @ 0.80 M. MARCA: - CASA PRODUCTORA: - PAIS DE ORIGEN: -	30.00	30.00	324.00 ✓
9	58.8	Metros Cuadros	REPELLO A/C EN PAREDES DESCRIPCION: DE BLOQUES DE BAÑOS, INCLUYE FILOS Y MOCHETAS DE PUERTAS Y VENTANAS MARCA: - CASA PRODUCTORA: - PAIS DE ORIGEN: -	22.00	22.00	1293.60 ✓





REPÚBLICA DE PANAMÁ
MUNICIPIO DE COLON
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
TELF. -



Depto. de Compras
Municipio de Colón
DOCUMENTO ORIGINAL

ORDEN DE COMPRA

DIA MES AÑO
02 04 2025

PROVEEDOR: FP CONSTRUCCIONES, S.A.

R.U.C.: 155670492-2-2018

D.V.: 2

CONDICIÓN DE PAGO: Al crédito

TIEMPO DE ENTREGA: 120 DIAS CALEN

PRESUPUESTO AÑO: 2025

REQUISICIÓN N°: 0009 IBI - 2025

ORDEN DE COMPRA N°: 00174-2025


TELÉFONO: 6090-7009

DIRECCIÓN: SAN ANTONIO CASA 32,
PUERTO PILON.



LUGAR DE ENTREGA: LOMA ESTRELLA,

10	2	Unit	SUMINISTRO E INSTALACION DE DESCRIPCION: PUERTAS METALICAS 3'X7'. MARCA: - CASA PRODUCTORA: - PAIS DE ORIGEN: -	265.00	265.00	530.00 ✓
11	7.46	Metros Cubicos	RELLENO Y COMPACTACIÓN DE PISO. DESCRIPCION: - MARCA: - CASA PRODUCTORA: - PAIS DE ORIGEN: -	97.00	97.00	723.62 ✓
12	7.46	Metros Cubicos	VACIADO DE PISO DE CONCRETO DE 3000 DESCRIPCION: PSI, DE 10 CM DE ESPESOR (ACABADO EN LLANA), INCLUYE MALLA ELECTRO MARCA: - CASA PRODUCTORA: - PAIS DE ORIGEN: - SOLDADA.	540.00	540.00	4028.40 ✓
13	29.1	Metro Lineal	CONSTRUCCIÓN DE VIGAS Y COLUMNAS DESCRIPCION: AMARRE DE BAÑO MARCA: - CASA PRODUCTORA: - PAIS DE ORIGEN: -	22.50	22.50	654.75 ✓
14	6	Unit	COLUMNAS REDONDAS DE 0.30 M DESCRIPCION: CON 4 BARRAS DE 1/2 Y ESTRIBOS DE 3/8. MARCA: - CASA PRODUCTORA: - PAIS DE ORIGEN: -	145.00	145.00	870.00 ✓
15	112	Metros Cuadros	CUBIERTA METALICA DE DESCRIPCION: DE CARRIOLAS DE 2" X 4" CAL. 26 + FACIA DE 2" X 4" CAL. 26 + LAMINA DE ZINC MARCA: - CASA PRODUCTORA: - PAIS DE ORIGEN: - ONDULADO ESMALTADO COLOR ROJO CAL. 16.	48.00	48.00	5376.00 ✓
16	44	Metros Cuadros	APLICACIÓN DE PINTURA, CONTEMPLA DESCRIPCION: SELLADOR BASE + DOS CAPAS DE PINTURA ANTIHONGOS. MARCA: - CASA PRODUCTORA: - PAIS DE ORIGEN: -	13.20	13.20	580.80 ✓
17	2	Unit	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DESCRIPCION: VENTANAS DE PVC DE 2 PAÑOS VIDRIOS DE 1/4" DE 0.60 m x 0.60 m EN BAÑOS. MARCA: - CASA PRODUCTORA: - PAIS DE ORIGEN: -	112.00	112.00	224.00 ✓
18	2	Unit	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DESCRIPCION: LAVAMANOS CON PEDESTAL. MARCA: - CASA PRODUCTORA: - PAIS DE ORIGEN: -	120.00	120.00	240.00 ✓

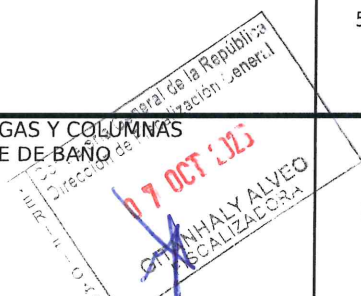



REPÚBLICA DE PANAMÁ
MUNICIPIO DE COLON
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
TELF. -



163
Depto. de Compras
Municipio de Colón
DOCUMENTO ORIGINAL

ORDEN DE COMPRA

DIA MES AÑO
02 04 2025

PROVEEDOR: FP CONSTRUCCIONES, S.A.

R.U.C.: 155670492-2-2018

D.V.: 2

CONDICIÓN DE PAGO: Al crédito

TIEMPO DE ENTREGA: 120 DIAS CALEN

PRESUPUESTO AÑO: 2025

REQUISICIÓN Nº: 0009 IBI - 2025

ORDEN DE COMPRA Nº: 00174-2025

TELÉFONO: 6090-7009

DIRECCIÓN: SAN ANTONIO CASA 32,
PUERTO PILON.

LUGAR DE ENTREGA: LOMA ESTRELLA,

19	1	Global	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE. DESCRIPCION: BATERIAS DE BAÑOS, INCLUYENDO DESAGUES DE LIMPIEZA. MARCA: - CASA PRODUCTORA: - PAIS DE ORIGEN: -	425.00	425.00	425.00
20	1	Unit	CONSTRUCCION DE POZO DESCRIPCION: CIEGO DE 1.50 M DE ANCHO POR 1.50 M DE LARGO POR 2.00 M DE PROFUNDIDAD MARCA: - CASA PRODUCTORA: - PAIS DE ORIGEN: -	915.00	915.00	915.00
21	2	Unit	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DESCRIPCION: INODOROS DE UNA PIEZA. MARCA: - CASA PRODUCTORA: - PAIS DE ORIGEN: -	195.00	195.00	390.00
22	1	Unit	CONSTRUCCION DE TANQUE DESCRIPCION: SÉPTICO DE 1.80 M DE ANCHO POR 1.80 M DE LARGO POR 1.50 DE PROFUNDIDAD MARCA: - CASA PRODUCTORA: - PAIS DE ORIGEN: -	2,100.00	2,100.00	2100.00
23	8	Unit	SUMINISTRO E INSTALACION DE DESCRIPCION: LÁMPARAS SOLARES MARCA: - CASA PRODUCTORA: - PAIS DE ORIGEN: -	82.00	82.00	656.00

V. Control General de la República
Dirección de Fiscalización General
07 OCT 2025
TANHALY ALVEO
FISCALIZADORA

SON: VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 87/100

PROYECTOS FONDOS DE DESCENTRALIZACIÓN
CONSISTE EN LA EDIFICACIÓN DE UN GAZEBO DE 7 M X 10 M, EL CUAL TENDRÁ SU
FUNDACIÓN CORRIDA, COLUMNAS DE CONCRETO, VIGAS DE CONCRETO, PISO DE
ESPESOR DE 0.10 M REALIZADO CON MALLA, ELECTROSOLDADA Y CONCRETO DE
3000 LB/PULG2, SE LE INSTALARÁ LA CUBIERA QUE SERÁ DE LÁMINAS DE ZINC
CORRUGADO DE CALIBRE 26.

ALCANCE GENERAL DE LA OBRA: EL TRABAJO COMPRENDE EL SUMINISTRO DE
TODO EL MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, TRANSPORTE,
SERVICIOS Y CUALESQUIERA OTROS NECESARIOS PARA EFECTUAR LA OBRA.

"CONSTRUCCIÓN DE CASA LOCAL EN EL SECTOR DE LA LOMA
ESTRELLA, CORREGIMIENTO DE ESCOBAL, DISTRITO DE COLÓN."

DE LA OBRA, TODA EL AREA OCUPADA POR EL CONTRATISTA EN RELACION CON LA
OBRA, DEBERÁ SER LIMPIADA REMOVIENDOSE TODOS LOS ESCOMBROS,
MATERIALES SOBANTES, ESTRUCTURAS PROVISIONALES Y EQUIPOS.

CUENTA GENERAL: 200850000209

LEY 349 DE 14 DE DICIEMBRE DE 2022 "QUE REFORMA LA LEY 106 DE 1973, SOBRE
REGIMEN MUNICIPAL Y DICTA OTRAS DISPOSICIONES, RESPECTO A LAS
CONTRATACIONES MENORES EN LOS MUNICIPIOS, JUNTAS COMUNALES Y
CONSEJOS PROVINCIALES Y COMARCALES" RESOLUCION Nº 407-2023

la multa que se impondrá será del cuatro por ciento (4 %) dividido entre treinta por cada día
calendario de atraso del valor equivalente a la porción dejada de entregar o ejecutar por el
contratista

SubTotal: 23321.37
ITBMS: 1632.50
SubTotal: 24953.87
RET.ITBMS: 0.00
Total: 24953.87



REPÚBLICA DE PANAMÁ
MUNICIPIO DE COLON
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
TELF. -



Depto. de Compras
Municipio de Colón
DOCUMENTO ORIGINAL

138

ORDEN DE COMPRA

DIA MES AÑO
02 04 2025

PROVEEDOR: FP CONSTRUCCIONES, S.A.

R.U.C.: 155670492-2-2018

D.V.: 2

CONDICIÓN DE PAGO: Al crédito

TIEMPO DE ENTREGA: 120 DIAS CALEN.



PRESUPUESTO AÑO: 2025
REQUISICIÓN N°: 0009 IBI - 2025
ORDEN DE COMPRA N°: 00174 - 2025

TELÉFONO: 6090-7009
DIRECCIÓN: SAN ANTONIO CASA 32,
PUERTO PILON.

LUGAR DE ENTREGA: LOMA ESTRELLA,

Amir R. Acosta S.
DIRECCION ADMINISTRATIVA



[Signature]

Aprobado por:

ALCALDÍA MUNICIPAL



Elaborado por:

DEPARTAMENTO DE COMPRAS



[Signature]

Aprobado por:

TESORERO MUNICIPAL

Refrendado por: AGAPITO NAVARRO
Jefe de Fiscalización

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Recibido por:

PROVEEDOR



Departamento de planificación y
presupuesto comprometido

Partida No. 516.11.001.02.02-519
Comprometido: 24,953.87
Saldo: 61,475,046.13
Fecha: 16 de octubre 2025
Autorizado por: [Signature]





REPÚBLICA DE PANAMÁ
MUNICIPIO DE COLON
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
TELF. -



Depto. de Compras
Municipio de Colón
DOCUMENTO ORIGINAL

-132-

ORDEN DE COMPRA

DIA MES AÑO
02 04 2025

PROVEEDOR: FP CONSTRUCCIONES, S.A.

R.U.C.: 155670492-2-2018

D.V.: 2

CONDICIÓN DE PAGO: Al crédito

TIEMPO DE ENTREGA: 120 DIAS CALEN.



PRESUPUESTO AÑO: 2025

REQUISICIÓN N°: 0009 IBI - 2025

ORDEN DE COMPRA N°: 00174 - 2025

TELÉFONO: 6090-7009

DIRECCIÓN: SAN ANTONIO CASA 32,
PUERTO PILON.

LUGAR DE ENTREGA: LOMA ESTRELLA,

DEPARTAMENTO	PARTIDA PRESUPUESTARIA	SUMA
INVERSIONES	5.16.11.001.02.02.519	5752.32
INVERSIONES	5.16.11.001.02.02.519	4310.39
INVERSIONES	5.16.11.001.02.02.519	567.10
INVERSIONES	5.16.11.001.02.02.519	774.27
INVERSIONES	5.16.11.001.02.02.519	1052.51
INVERSIONES	5.16.11.001.02.02.519	849.37
INVERSIONES	5.16.11.001.02.02.519	524.30
INVERSIONES	5.16.11.001.02.02.519	346.68
INVERSIONES	5.16.11.001.02.02.519	930.90
INVERSIONES	5.16.11.001.02.02.519	1384.15
INVERSIONES	5.16.11.001.02.02.519	898.80
INVERSIONES	5.16.11.001.02.02.519	979.05
INVERSIONES	5.16.11.001.02.02.519	234.36
INVERSIONES	5.16.11.001.02.02.519	454.75
INVERSIONES	5.16.11.001.02.02.519	700.58
INVERSIONES	5.16.11.001.02.02.519	2247.00
INVERSIONES	5.16.11.001.02.02.519	417.30
INVERSIONES	5.16.11.001.02.02.519	256.80
INVERSIONES	5.16.11.001.02.02.519	454.75
INVERSIONES	5.16.11.001.02.02.519	621.46
INVERSIONES	5.16.11.001.02.02.519	255.43
INVERSIONES	5.16.11.001.02.02.519	701.92
INVERSIONES	5.16.11.001.02.02.519	239.68

Depto. Presupuesto



Departamento de planificación y presupuesto comprometido

Partida No. 510 11 001 02 02 519
Comprometido: 24 953.87
Saldo: 1,475,046.13
Fecha: 16 abril 2025
Autorizado por: [Signature]