


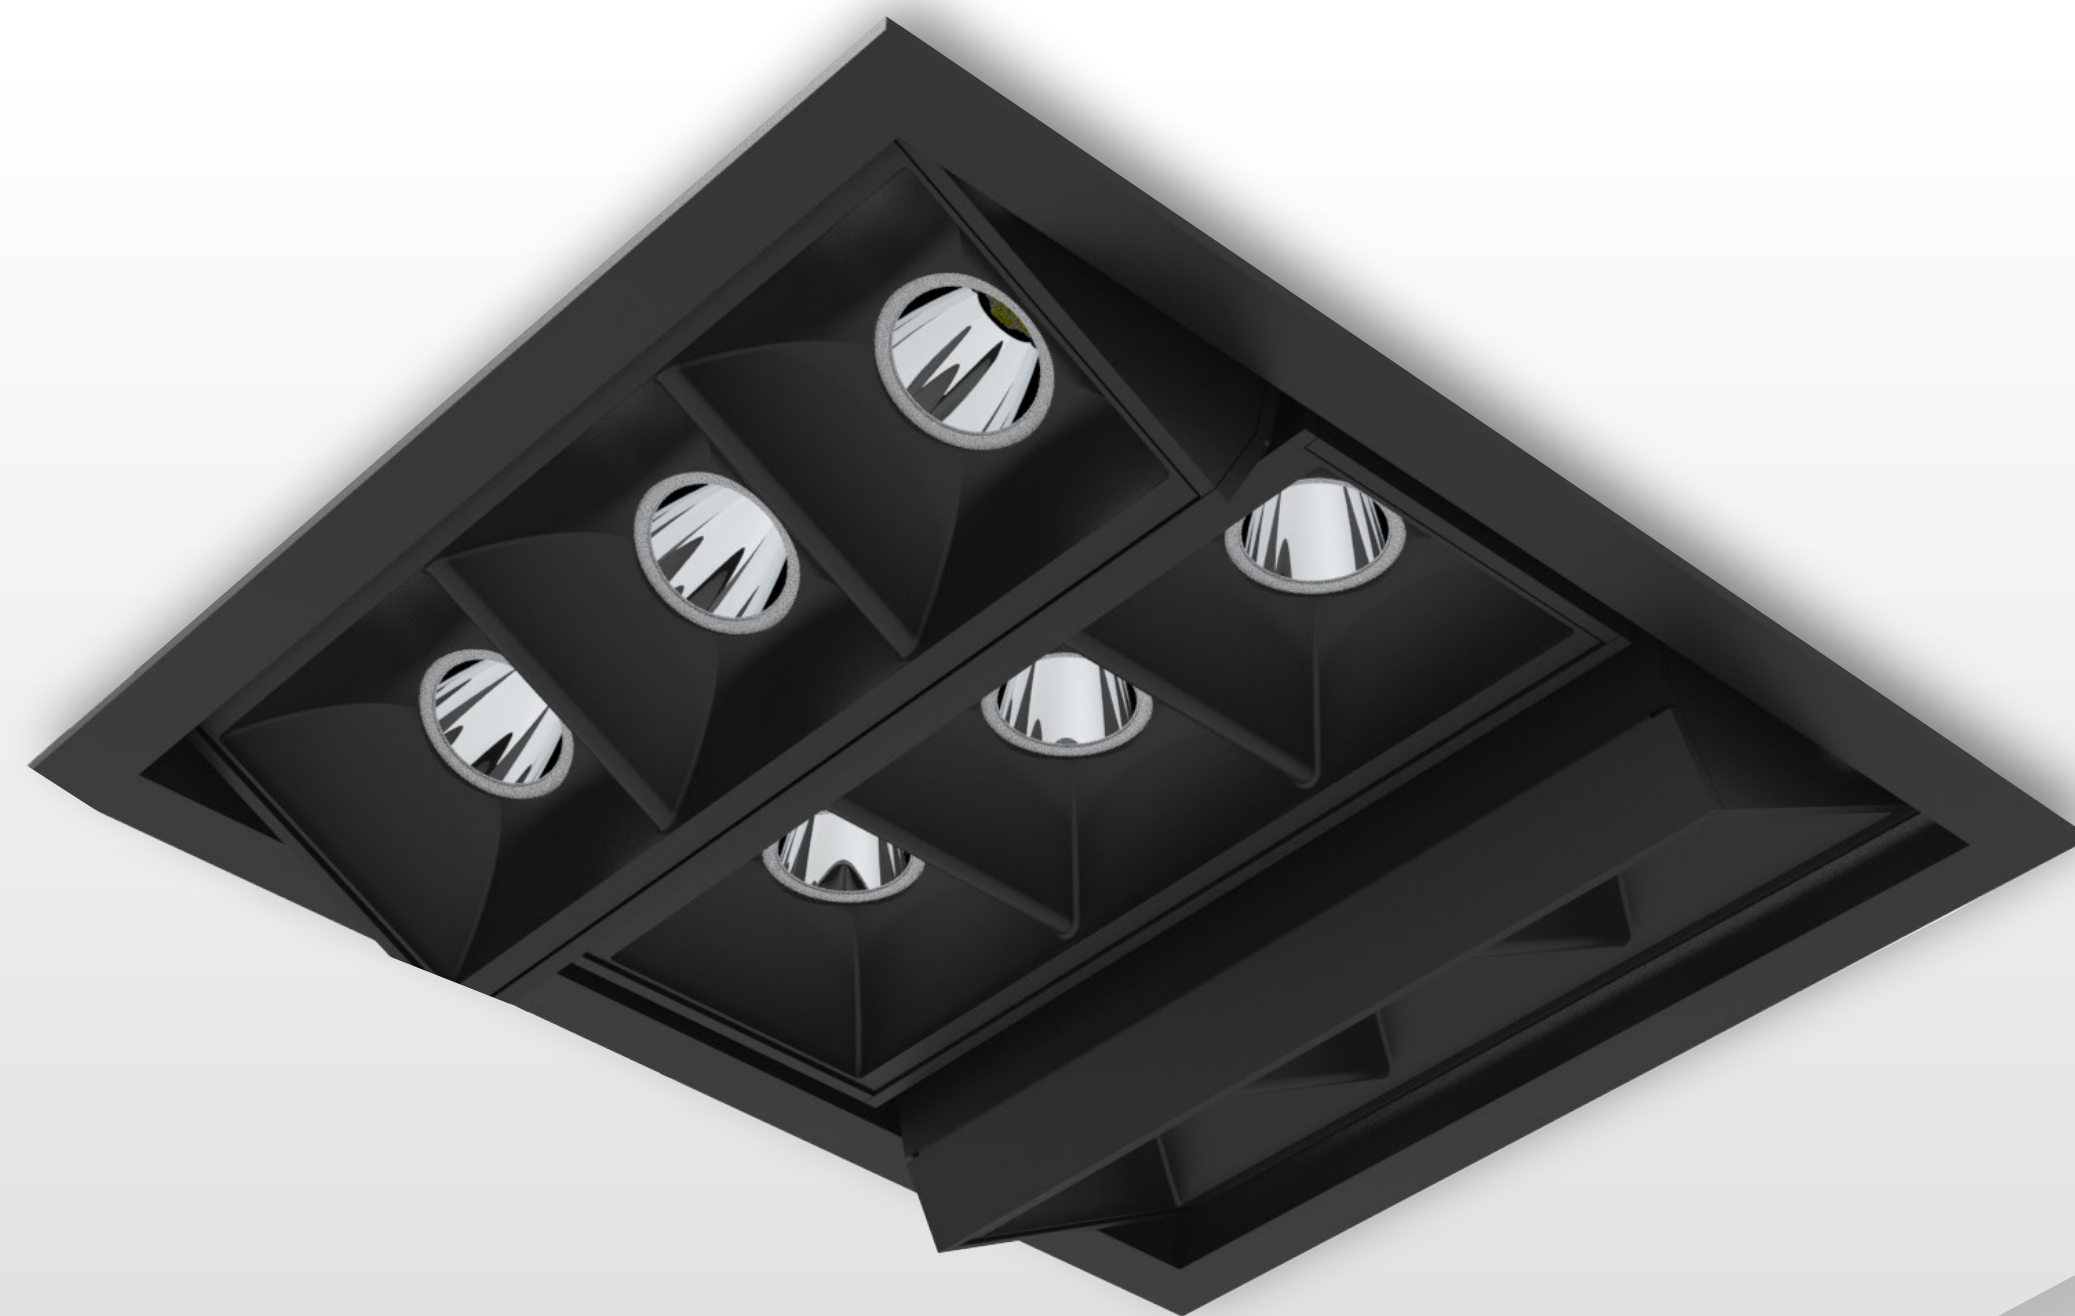

LANÇAMENTO 2025

LINHA MICRO MINIMUM

BELLA LUCE
Professional Lighting

LINHA MICRO MINIMUM

ORIENTÁVEL / NO FRAME

A Bella Luce tem o prazer de apresentar os novos modelos da linha MICRO MINIMUM: Direcional e NoFrame. Criados para atender projetos de alto padrão, esses modelos combinam tecnologia, sofisticação e versatilidade, garantindo soluções luminotécnicas eficientes e elegantes para o seu projeto.

BELLA LUCE
Professional Lighting





BELLA LUCE

P r o f e s s i o n a l L i g h t i n g

Eficiência luminosa superior, com melhor distribuição de luz e menor consumo de energia.

Materiais de alta qualidade, garantindo durabilidade, resistência e segurança

Tecnologia avançada de dissipador térmico, prolongando a vida útil do produto.

Instalação versátil, adaptável a diferentes tipos de projetos arquitetônicos.

MICRO MINIMUM ORIENTÁVEL

EMBUTIDO

- Design sofisticado e compacto, integrando-se harmoniosamente a qualquer decoração e ambiente.
- Permite o direcionamento da luz, destacando elementos e locais específicos do ambiente proporcionando mais versatilidade.
- Ideal para lojas, residências e espaços corporativos onde a luz precisa ser ajustável para destacar algum produto ou local específico.



MICRO MINIMUM ORIENTÁVEL

EMBUTIDO

BELLA LUCE
Professional Lighting

Especificações Técnicas

Corpo em alumínio
Pintura eletrostática em poliéster
Orientável
LED de alta performance
Lente refletora
Recuo antiofuscante
Driver On/Off interno (90~240Vac)
3 Step MacAdam
IRC 90 opcional IRC 98

Compatibilidade

Compatível com todos os protocolos de dimerização: Triac, 0-10V, Dali, Forward Phase.


Cores

Disponível em todas as cores da nossa paleta.

Obs.:

Curvas Fotométricas, cores, outros modelos e versões sob consulta.





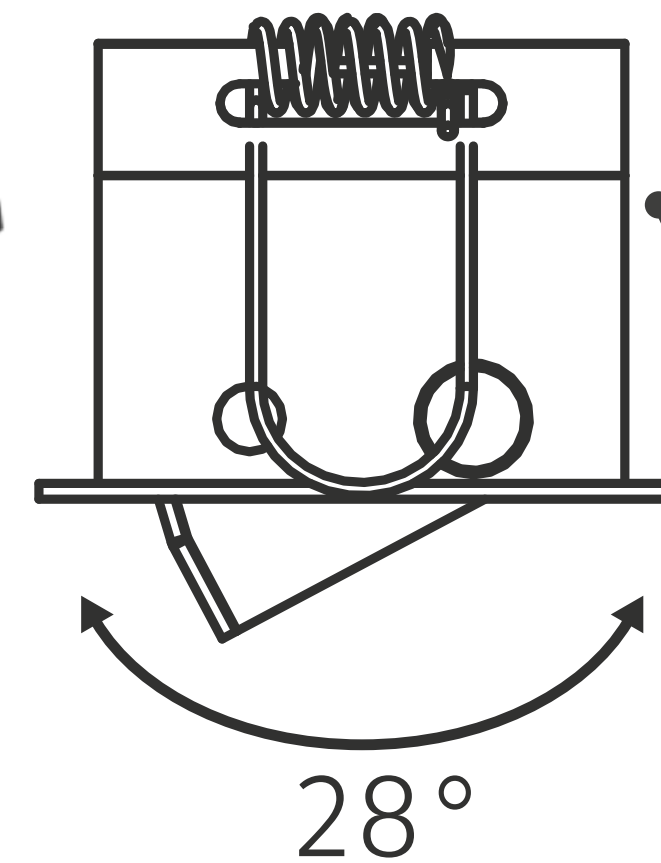

Fonte de luz orientável em 28° em um eixo.

FICHA TÉCNICA

EMBUTIDO / ORIENTÁVEL

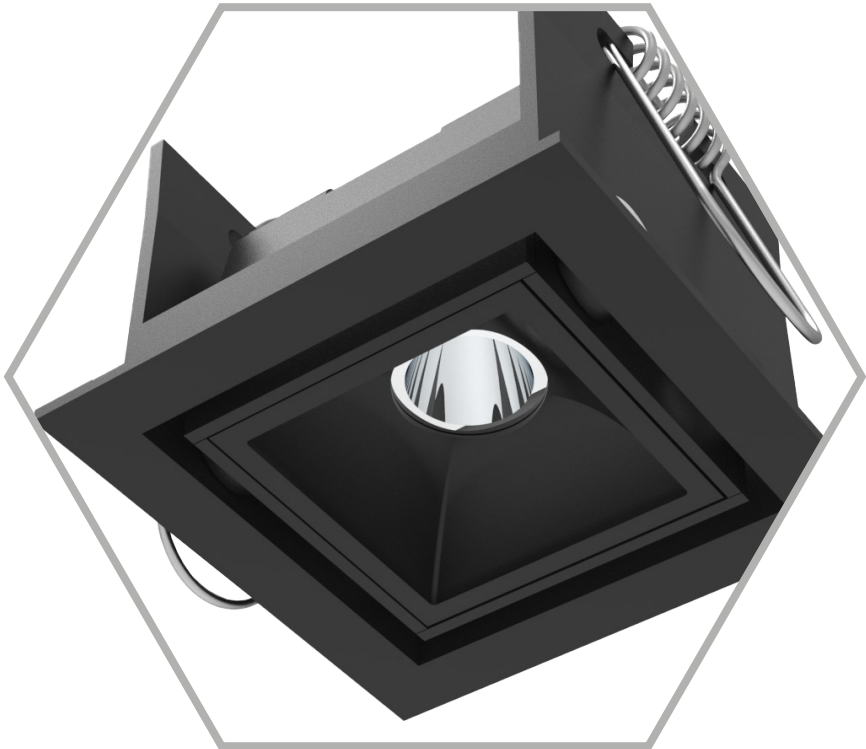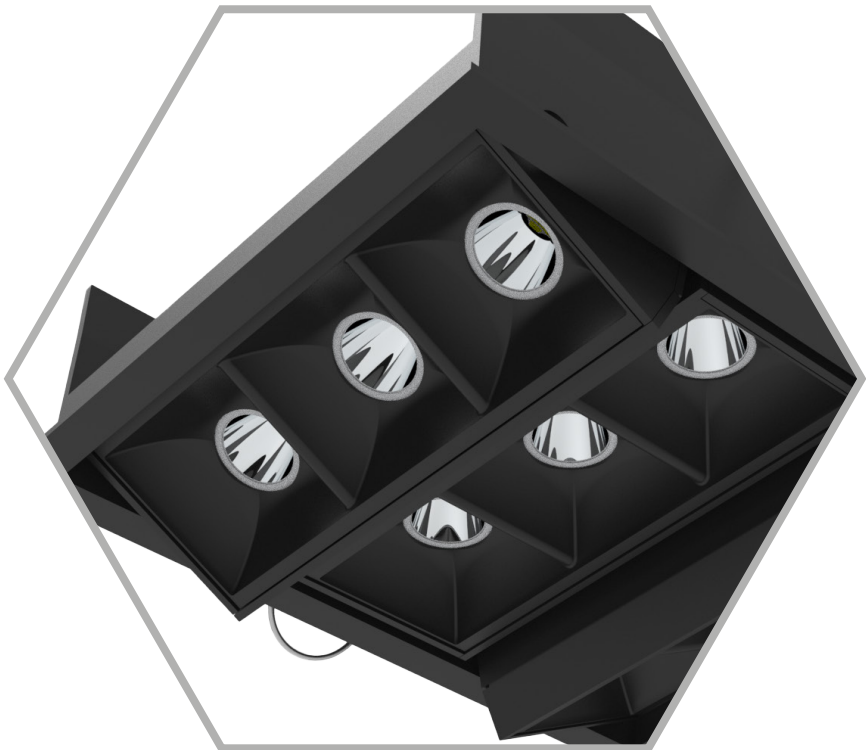

	Modelo	Potência	(V)	Fluxo Luminoso	Eficiência Luminosa	Temperatura de Cor	IRC	Facho	Dimensões (CxLxA)	Nicho
STARNDARD	BL27010	1W	6V	150lm	150lm/W	2700K / 3000K / 4000K	90 / 98	12° / 34° / 48°	46x46x42mm	43x43mm
	BL27020	2W	6V	300lm	150lm/W	2700K / 3000K / 4000K	90 / 98	12° / 34° / 48°	76x46x42mm	73x43mm
	BL27030	3W	18V	450lm	150lm/W	2700K / 3000K / 4000K	90 / 98	12° / 34° / 48°	96x46x42mm	93x43mm
	BL27060	6W	36V	900lm	150lm/W	2700K / 3000K / 4000K	90 / 98	12° / 34° / 48°	175x46x42mm	172x43mm

	Modelo	Potência	(V)	Fluxo Luminoso	Eficiência Luminosa	Temperatura de Cor	IRC	Facho	Dimensões (CxLxA)	Nicho
POWER	BL27110	2,5W	6V	240lm	96lm/W	2700K / 3000K / 4000K	90 / 98	12° / 34° / 48°	46x46x42mm	43x43mm
	BL27120	4W	6V	400lm	100lm/W	2700K / 3000K / 4000K	90 / 98	12° / 34° / 48°	76x46x42mm	73x43mm
	BL27130	6W	18V	600lm	100lm/W	2700K / 3000K / 4000K	90 / 98	12° / 34° / 48°	96x46x42mm	93x43mm
	BL27160	12W	36V	1200lm	100lm/W	2700K / 3000K / 4000K	90 / 98	12° / 34° / 48°	175x42x42mm	172x43mm
	BL27140	10W	18V	600lm	100lm/W	2700K / 3000K / 4000K	90 / 98	12° / 34° / 48°	76x76x42mm	73x73mm
	BL27190	12W	36V	1200lm	100lm/W	2700K / 3000K / 4000K	90 / 98	12° / 34° / 48°	96x96x42mm	93x93mm

MICRO MINIMUM NO FRAME

EMBUTIDO

- Instalação embutida sem moldura para um acabamento discreto e moderno.
- Proporciona um efeito clean e uniforme, sem interferências visuais e integrada à arquitetura.
- Perfeito para ambientes que exigem um toque de requinte e discrição.



MICRO MINIMUM NO FRAME

EMBUTIDO

BELLA LUCE
Professional Lighting



Especificações Técnicas

Corpo em alumínio
Pintura eletrostática em poliéster
Orientável
LED de alta performance
Lente refletora
Recuo antiofuscante
Driver On/Off interno (90~240Vac)
3 Step MacAdam
IRC 90 opcional IRC 98

Compatibilidade

Compatível com todos os protocolos de dimerização: Triac, 0-10V, Dali, Forward Phase.

Cores

Disponível em todas as cores da nossa paleta.

Obs.:

Curvas Fotométricas, cores, outros modelos e versões sob consulta.




A Micro MINIMUM NoFrame destaca-se pelo design sem moldura, integrando-se perfeitamente ao ambiente, garantindo uma iluminação eficiente mas discreta.



FICHA TÉCNICA

EMBUTIDO / NO FRAME

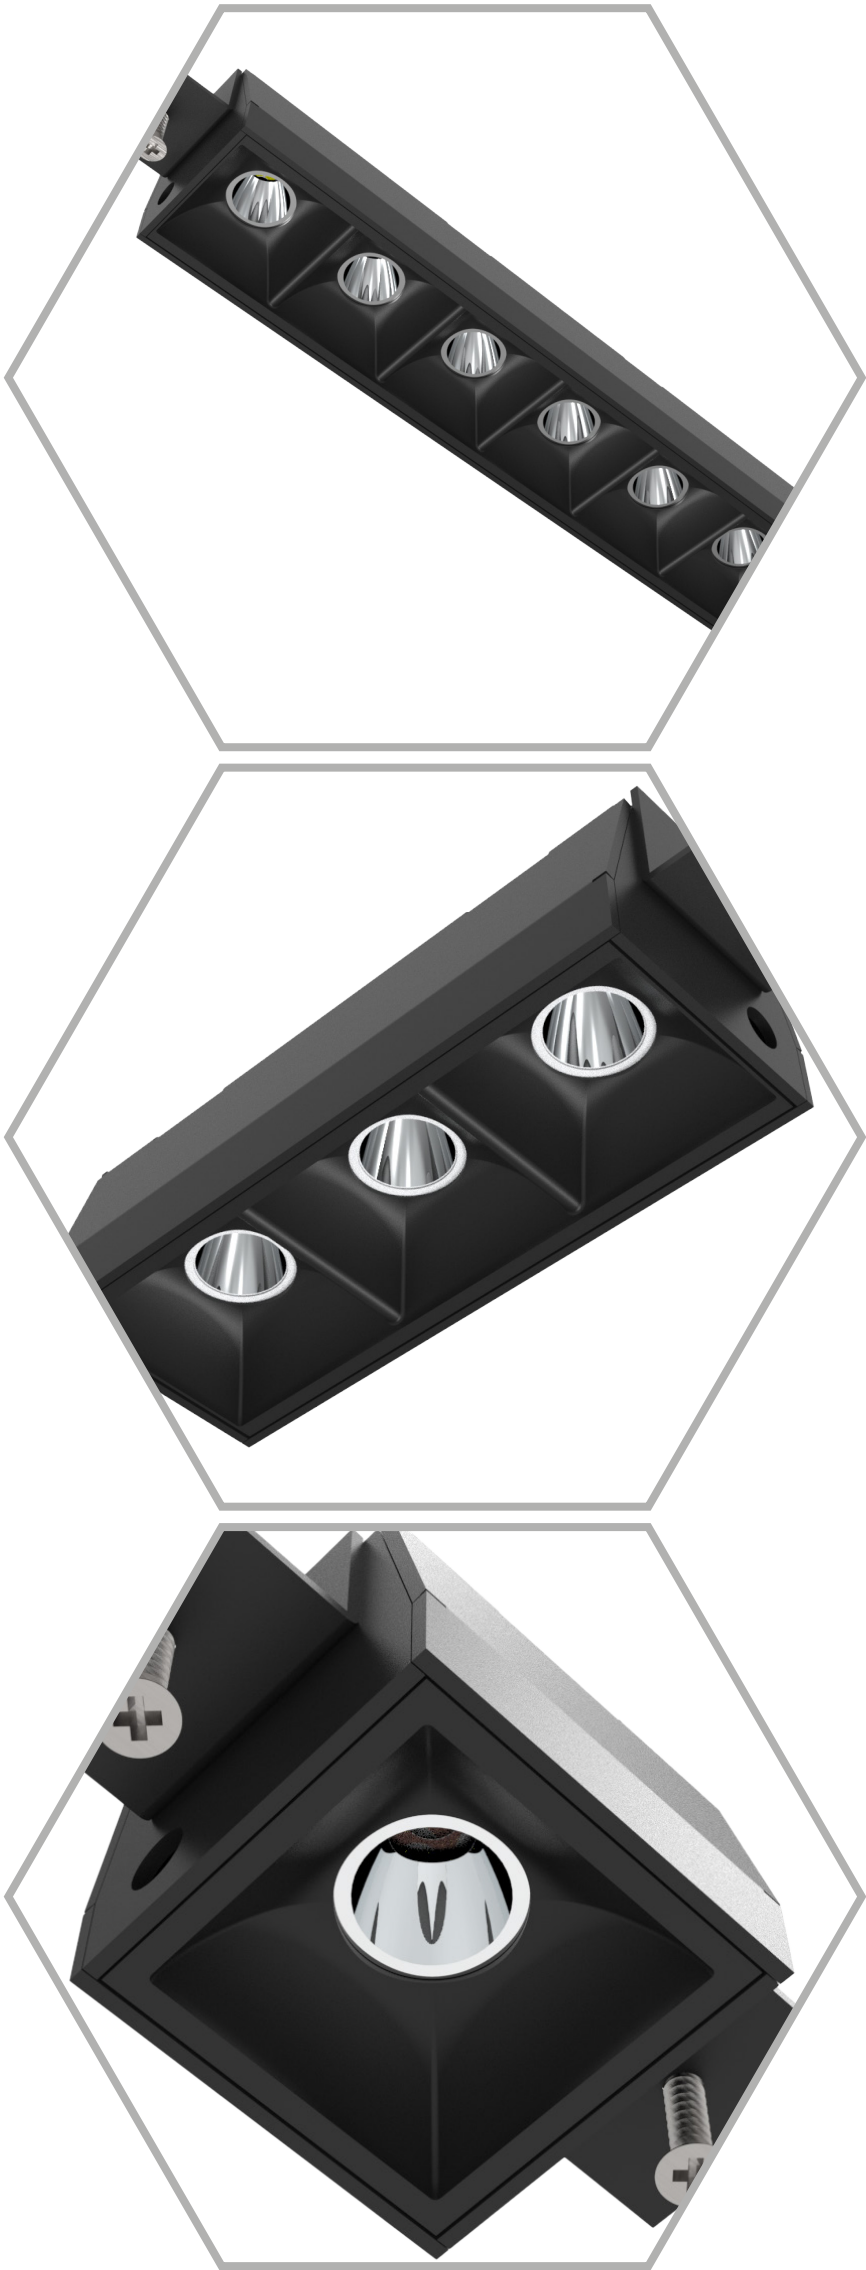

	Modelo	Potência	(V)	Fluxo Luminoso	Eficiência Luminosa	Temperatura de Cor	IRC	Facho	Dimensões (CxLxA)	Nicho
STARNDARD	BL27010	1W	6V	150lm	150lm/W	2700K / 3000K / 4000K	90 / 98	12° / 34° / 48°	43x43x43mm	43x43mm
	BL27020	2W	6V	300lm	150lm/W	2700K / 3000K / 4000K	90 / 98	12° / 34° / 48°	72x43x43mm	72x43mm
	BL27030	3W	18V	450lm	150lm/W	2700K / 3000K / 4000K	90 / 98	12° / 34° / 48°	92x43x43mm	92x43mm
	BL27060	6W	36V	900lm	150lm/W	2700K / 3000K / 4000K	90 / 98	12° / 34° / 48°	171x43x43mm	171x43mm

	Modelo	Potência	(V)	Fluxo Luminoso	Eficiência Luminosa	Temperatura de Cor	IRC	Facho	Dimensões (CxLxA)	Nicho
POWER	BL27110	2,5W	6V	240lm	96lm/W	2700K / 3000K / 4000K	90 / 98	12° / 34° / 48°	42x43x43mm	43x43mm
	BL27120	4W	6V	400lm	100lm/W	2700K / 3000K / 4000K	90 / 98	12° / 34° / 48°	72x43x43mm	72x43mm
	BL27130	6W	18V	600lm	100lm/W	2700K / 3000K / 4000K	90 / 98	12° / 34° / 48°	92x43x43mm	92x43mm
	BL27160	12W	36V	1200lm	100lm/W	2700K / 3000K / 4000K	90 / 98	12° / 34° / 48°	171x43x43mm	171x43mm

A linha MICRO MINIMUM reafirma o compromisso da Bella Luce com a inovação e a excelência no design de iluminação. Os modelos Direcional e No Frame foram desenvolvidos para elevar o padrão estético e funcional dos seus projetos.

Entre em contato e saiba mais!

☎ (11) 4156-6777

📷 @bellaluceiluminacao

✉ mkt@bellaluce.com.br

🌐 <https://bellaluce.com.br/wordpress/>

B E L L A L U C E

P r o f e s s i o n a l L i g h t i n g