


instone

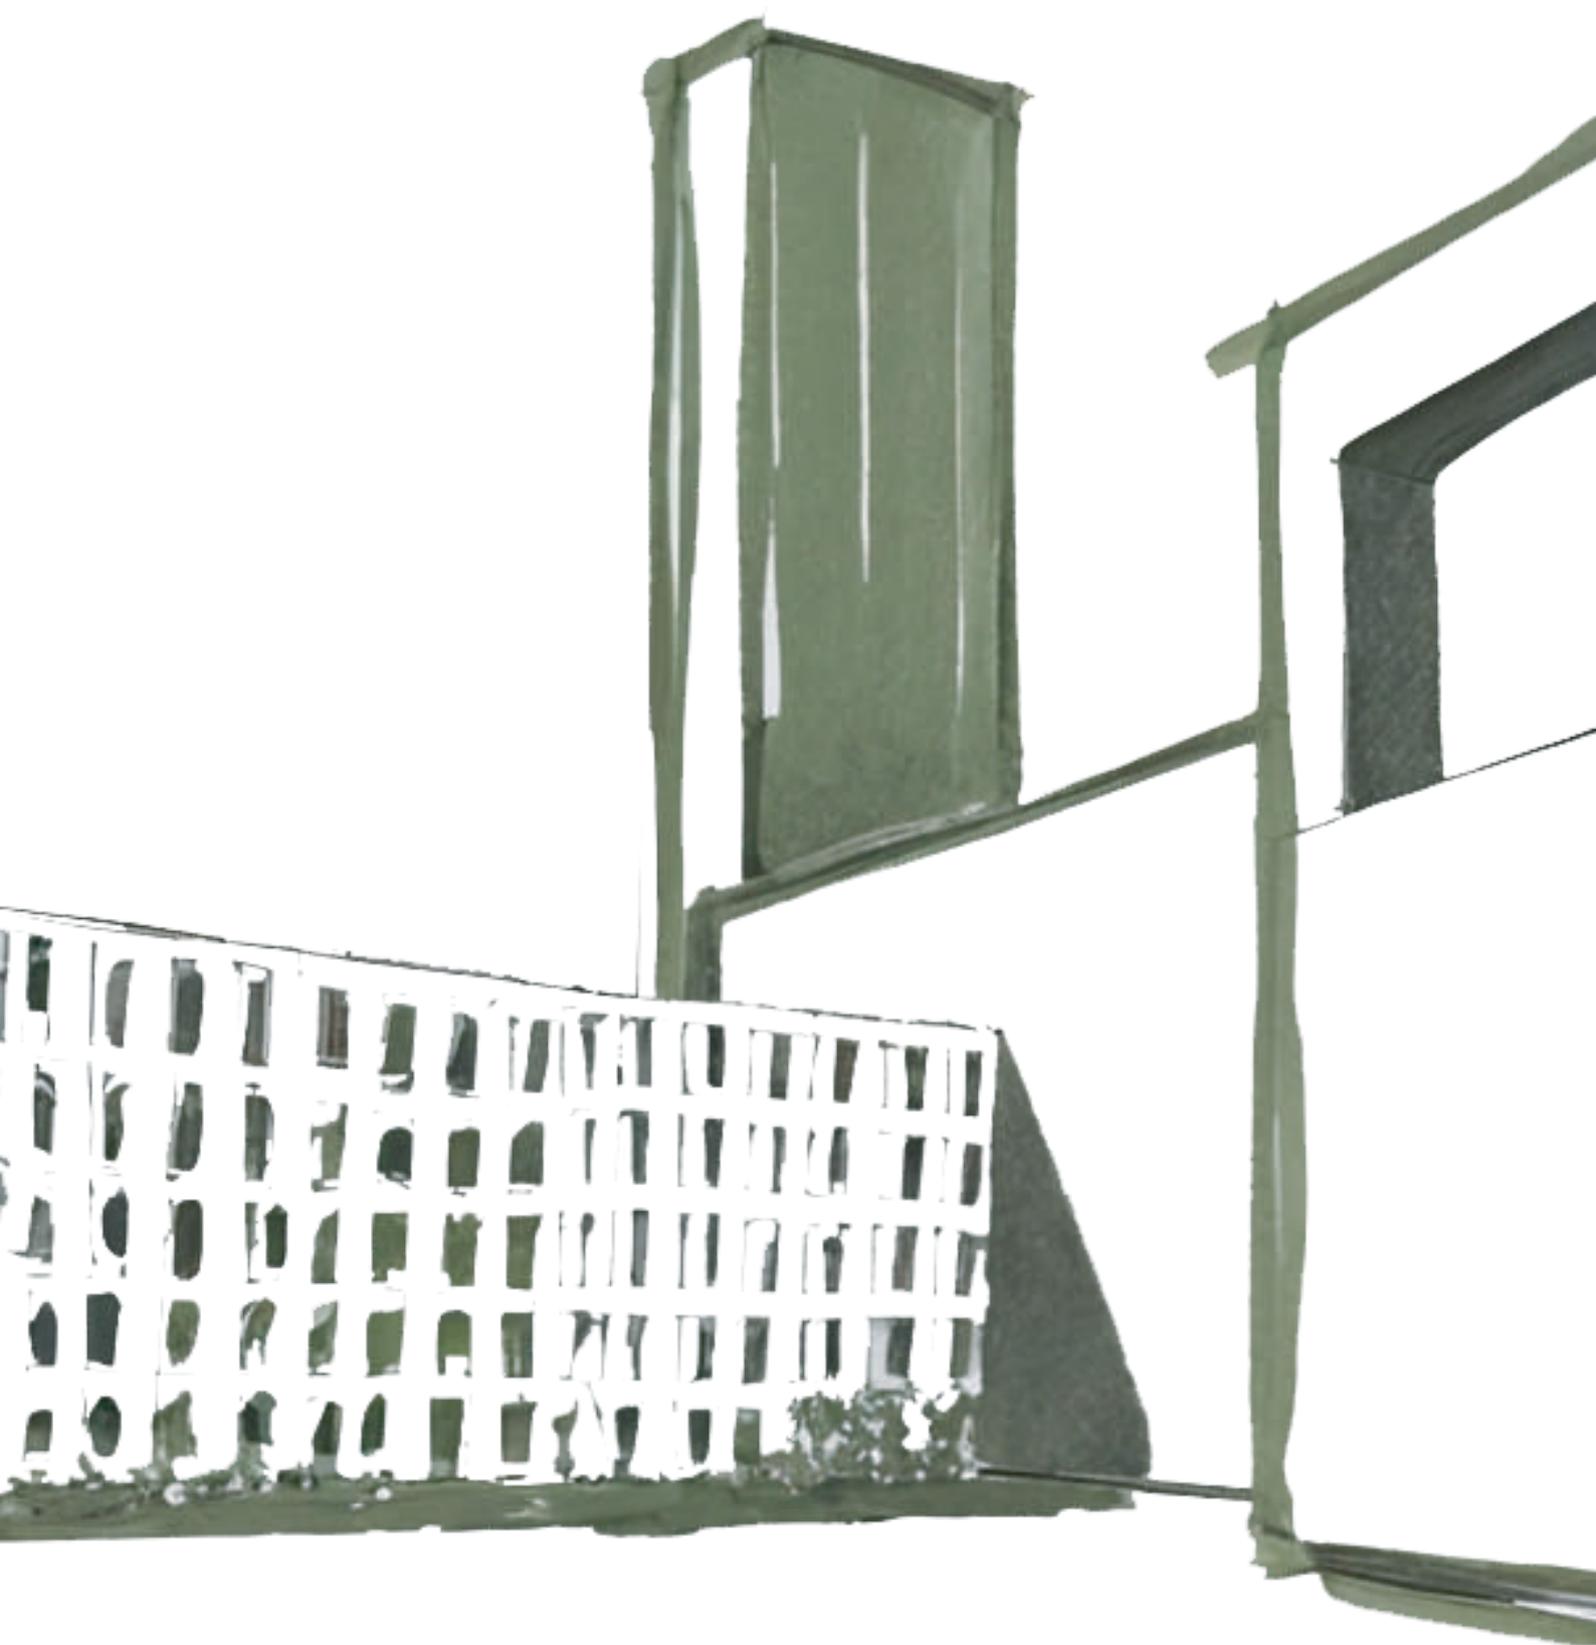


CELOSÍA B
COLOCACIÓN

Celosía B – Guía de instalación y cuidados de Instone

Fabricación artesanal

En Instone nos encanta que cada pieza cuente su propia historia. Nuestra celosía B está hecha 100% de manera artesanal, lo que significa que no hay dos iguales. Vas a encontrar variaciones de color, pequeños cambios en el espesor y matices únicos que hacen que cada instalación sea irrepetible.

Tip clave: la instalación realizala siempre con un profesional con experiencia en revestimientos de cemento. Esto es un trabajo que requiere oficio, paciencia y un ojo afinado para los detalles.

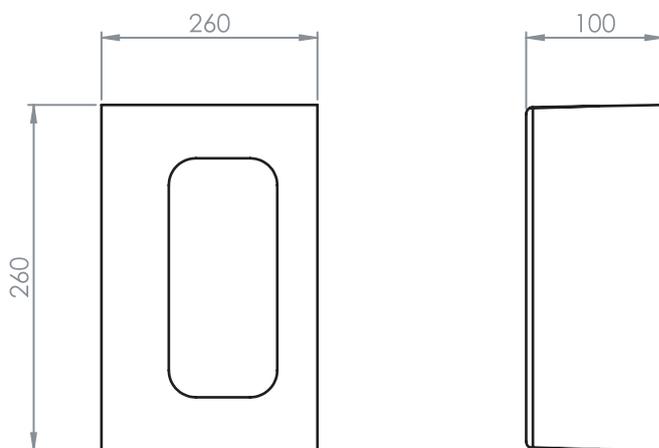

Antes de instalar

Revisá bien las piezas que recibiste.

Recordá que no podemos reemplazar piezas que ya estén cortadas o colocadas.

Algunas características normales que podés encontrar:

- Ligeras manchas de salitre.
- Bordes irregulares.
- Marcas de humedad.
- Marcas propias de la pigmentación artesanal.
- Diferencias de tono entre piezas.

No son defectos: forman parte del carácter de la pieza. Con el tiempo, los colores se asientan y se integran entre sí. Si aparece una pequeña aureola en la cara vista, pasale una lija fina (220 o más) y dejala secar: va a desaparecer.



Traslado y manipulación

- No acopies durante mucho tiempo: las piezas pueden absorber humedad y mancharse.
- Apilá siempre cara vista con cara vista, horizontalmente, en packs de hasta 6.
- Evitá el contacto con líquidos y no lo dejes a la intemperie.

Colocación paso a paso

1. Colocá listones de madera en el piso dejando un hueco del ancho del bloque.
2. Poné la primera hilada con una capa de mortero de al menos 3 cm. Picar un poquito el piso mejora el agarre.
3. Desde la segunda hilada, recomendamos reforzar con varillas de hierro verticales y horizontales.
4. Cada tres hiladas, fijá a la columna con varilla.
5. Máximo 4 hiladas por día. Si podés, apoyá el muro sobre una pared con anclaje lateral y dintel superior.

Extra tips de Instone:

- Cada 4 metros lineales, es recomendable sumar una columna de soporte.
- En exteriores, trabajá con temperaturas menores a 28°.

Impermeabilización

- Una vez colocada la celosía B, dejá secar 24 a 48 horas.
- Lavala con jabón neutro (2 o 3 veces).
- Sellá con al menos dos manos de sellador acrílico para piezas cementicias.
- Entre mano y mano, asegurate de que el espacio esté seco.
- Si está en exterior o muy expuesto, agregá dos manos extra.

En Instoned recomendamos proteger con:

- Sellador acrílico.
- Cera incolora con polímeros acrílicos.

Clave: aplicá siempre capas finas para no sobrecargar la pieza.



Juntas

- Separación mínima: 2 cm, con mezcla cemento-arena (3:1).
- Impermeabilizá antes de colocar la pastina (mínimo dos manos).
- Rellená solo las juntas y limpiá el excedente al instante para no manchar la cara vista.

Corte y ajustes

Si necesitás cortar, usá disco diamantado.

Limpieza y mantenimiento

- No dejes la pieza sin sellador: es porosa y absorbe líquidos.
- Nada de productos abrasivos: pueden dañar el color original.

Garantía Instoned

La garantía se mantiene siempre que respetes las instrucciones de instalación y mantenimiento.

No nos hacemos responsables por mala colocación. Revisá el material antes de empezar: si ves algo que no te gusta, frená y avisanos.

