

ROLO COMPACTADOR

KB3-1.25

PESO OPERACIONAL

Configuração padrão, reservatório de combustível cheio e operador de 80 kg

3.000 kg


DADOS OPERACIONAIS

Motor diesel	30 hp (23 kW)
Transmissão	hidrostática
Freio	hidrostática

DIMENSÕES E DESEMPENHO

Carga linear estática	120/103 N/cm
A. Altura total	2.580 mm
B. Comprimento total	2.760 mm
C. Distância entre eixos	1.400 mm
D. Largura total	1.400 mm
Amplitude de vibração	0.5 mm
Frequência de vibração	50 Hz
Velocidade máxima de trabalho (frente/ré)	12 km/h
Largura de trabalho (tambor)	1.250 mm
Rampa máxima permitida	32%
E. Raio de giro	500 mm

Pequeno no tamanho, **gigante na operação!**

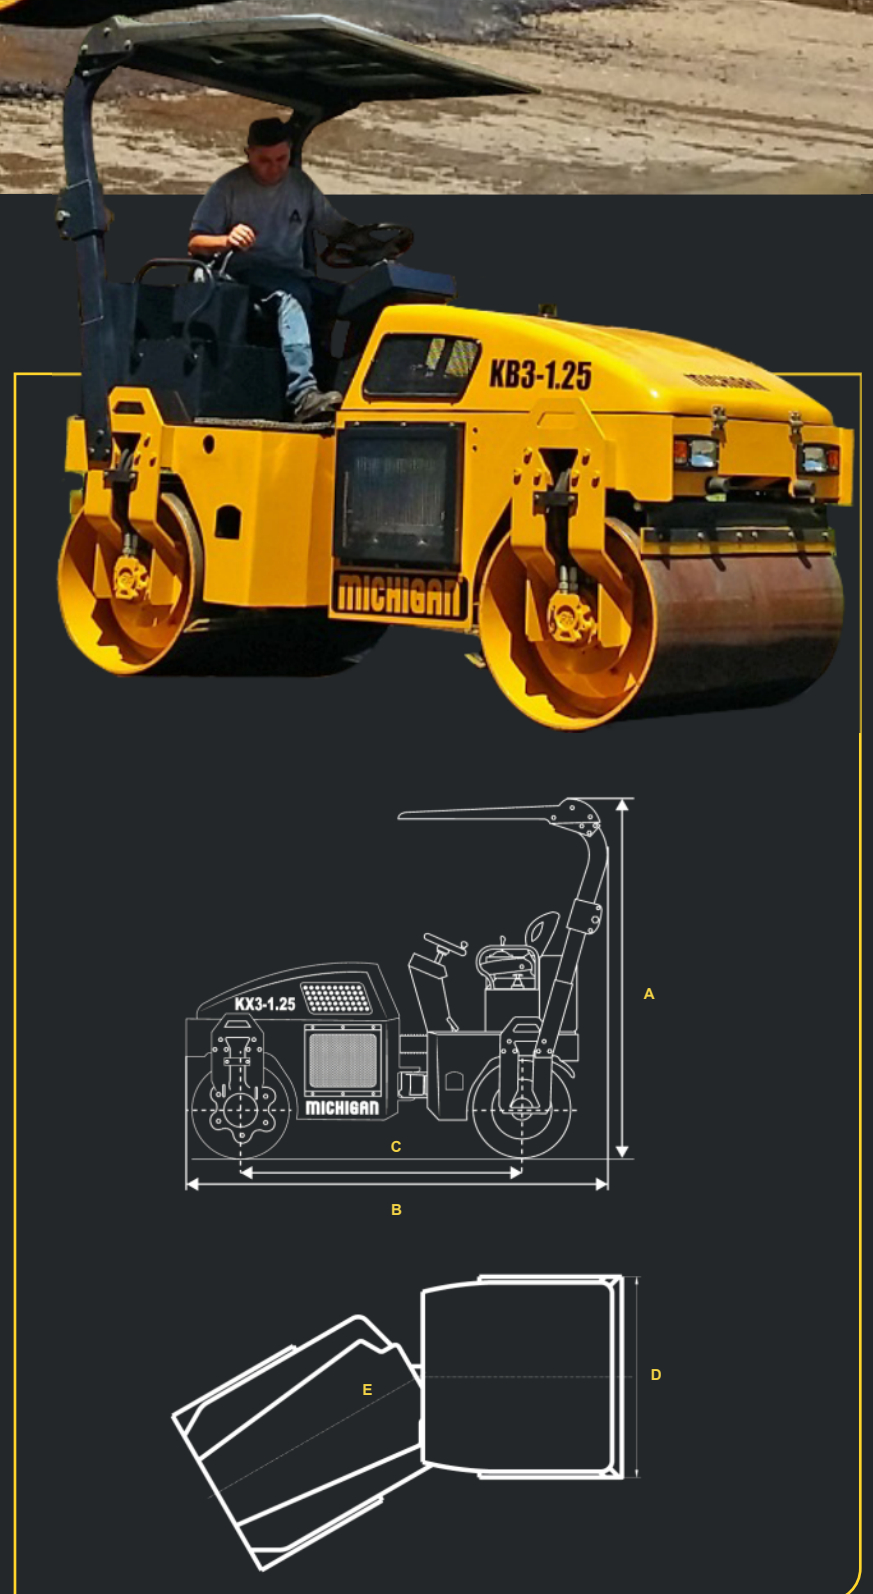

A FORÇA E A TRADIÇÃO
ESTÃO DE VOLTA AO BRASIL

A MICHIGAN BRASIL reserva-se o direito de implantar melhorias no projeto e alterações nas especificações a qualquer momento, sem contrair nenhuma obrigação de instalá-las em unidades vendidas anteriormente. As especificações, descrições e materiais ilustrados aqui refletem corretamente os dados conhecidos na data da publicação, mas podem variar de região para região, e estão sujeitos a alterações sem prévio aviso. As ilustrações podem incluir equipamentos opcionais e acessórios e podem não incluir os equipamentos padrão.

MICHIGAN®