

EMPILHADEIRA

ME35-45TT

MICHIGAN

MICHIGAN

PESO

Configuração padrão, reservatório de combustível cheio e operador de 80 kg

5.545 kg

MOTOR

Fabricante	YUNNEI
Modelo	YN30NAG4
Potência líquida	36.8 Kw / 49.3 Hp
Torque máximo líquido	200 N.m / 1400-1750 rpm
Aspiração	2500 rpm
Certificado de emissão	CHN IV
Cilindrada	2,977 l

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Capacidade de elevação	4.500 mm
Capacidade de carregamento	3.500 kg
Centro de carga	500 mm
Máx. velocidade de deslocamento	
carregado	18 km/h
descarregado	19 km/h
Velocidade máx. de elevação carregado/descarregado	380 mm/s
Redução de velocidade, carregado/descarregado	380 mm/s
Máx. inclinação de carga/descarga	40%
Peso da máquina	5545 kg
Eixos de carga	
dianteiro (carregado)	7872 kg
traseiro (carregado)	1073 kg
Eixos de carga	
dianteiro (descarregado)	2345 kg
traseiro (descarregado)	3100 kg

Força e robustez para qualquer serviço!

RECURSOS DA MÁQUINA

A transmissão hidráulica com suspensão total está equipada com a função de alternar entre tração nas 2 e 4 rodas, o que pode melhorar a velocidade de condução e o grau de subida da empilhadeira.

O eixo motor é equipado com pneus com ampla profundidade de base e eixo direcional reforçado, que se adaptam melhor às condições especiais de trabalho.

O instrumento LCD recentemente desenvolvido possui funções mais refinadas e desempenho mais estável. Ele pode exibir totalmente todo o status da empilhadeira, códigos de falha e outras informações importantes, o operador pode compreender intuitivamente o status da empilhadeira e facilitar a manutenção.

A proteção do teto com suspensão total equipada com amortecedores de borracha substitui o design rígido tradicional, o que reduz bastante a vibração do corpo da empilhadeira, reduz a fadiga do operador e faz com que a empilhadeira funcione mais suavemente em terrenos acidentados.

O mastro de visão ampla proporciona melhor visão frontal, melhora a eficiência do trabalho e garante a operação segura da empilhadeira.

**A FORÇA E A TRADIÇÃO
ESTÃO DE VOLTA AO BRASIL**

A MICHIGAN BRASIL reserva-se o direito de implantar melhorias no projeto e alterações nas especificações a qualquer momento, sem contrair nenhuma obrigação de instalá-las em unidades vendidas anteriormente. As especificações, descrições e materiais ilustrados aqui contidos refletem convenientemente os dados conhecidos na data da publicação, mas podem variar de região para região, e estão sujeitos a alterações sem prévio aviso. As ilustrações podem incluir equipamentos opcionais e acessórios e podem não incluir os equipamentos padrão.

MICHIGAN[®]

michigangroup.com.br @michiganbrasil

EMPILHADEIRA

ME35-45TT




DIMENSÕES

Altura máxima STD (com encosto)	-- mm
A- Altura máxima de elevação STD	4500 mm
B – Altura da corda	2320 mm
C – Comprimento total (com garfos)	4312 mm
D – Distância entre eixos	1880 mm
E – Do eixo dianteiro à extremidade dianteira	600 mm
F – Do eixo à traseira	612 mm
G – Distância mínima ao solo (chassis/mastro)	226/270 mm
H – Largura total	1600 mm
Faixa de ajustes do garfo (externo)	250-1500 mm
Tamanho padrão do garfo (L5*W*T)	1220x122x50 mm
I – Bitola do rodado dianteiro	1250 mm
J – Largura do rodado traseiro	1190 mm
Min. raio de giro	3365 mm
Largura mínima do corredor para paletes em ângulo reto	5100 mm

PARTE RODANTE

Número de rodas	2 / 2
Tipo de pneus	Pneus de Borracha
Pneu dianteiro	14-17.5-14PR
Pneu traseiro	10.0/75-15.3-14PR

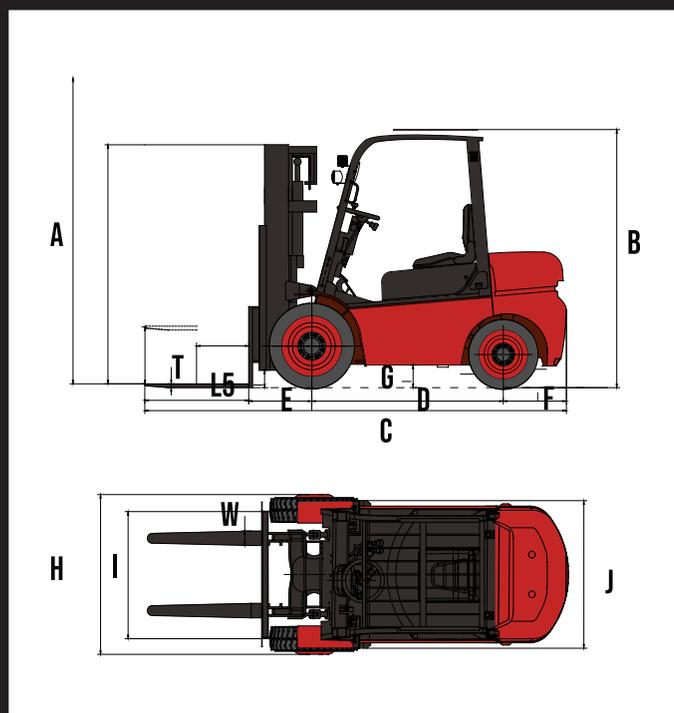

**A FORÇA E A TRADIÇÃO
ESTÃO DE VOLTA AO BRASIL**

A MICHIGAN BRASIL reserva-se o direito de implantar melhorias no projeto e alterações nas especificações a qualquer momento, sem contrair nenhuma obrigação de instalá-las em unidades vendidas anteriormente. As especificações, descrições e materiais ilustrados aqui contidos refletem convenientemente os dados conhecidos na data da publicação, mas podem variar de região para região, e estão sujeitos a alterações sem prévio aviso. As ilustrações podem incluir equipamentos opcionais e acessórios e podem não incluir os equipamentos padrão.

MICHIGAN[®]

michigangroup.com.br @michiganbrasil