



TR55



Qualidade e tradição alemã
a serviço do solo brasileiro.

MOTOR

Tipo	Xinchai MAR 1
Motor	A498BT1
Máx. torque @ rpm	198@1700
Cilindrada (L)	4/3.17
Cap. tanque de combustível	70L
Potência	50 Cv
Consumo específico g/kWh	≤245
Admissão ar	Naturalmente aspirado
Filtro de ar	Banho de óleo/tipo seco
Reserva de torque	≥25%

TRAÇÃO 4WD

TRANSMISSÃO

Embreagem	Seco/10 polegadas/ dupla embreagem
Número de Marchas (F+R)	8F+8R
Tipo	Sincronizada
Velocidade Máxima	34,9 km/h
Alavanca de Marchas	Comando à parte
Reversor sincronizado	

FREIOS E DIREÇÃO

Freios	multidisco/úmido/mecânico
Direção	Direção hidráulica
Ângulo da direção (4x4)	35°
Bitolas dianteira	1258, 1386, 1358, 1346, 1374, 1246
Bitolas traseira	1300, 1500, 1400
Rodados	(comum: 1258/1300) 8,3-20/12,4-28 Opcional 9,5-20(R1)/13,6-28(R2) Pneus radiais 280/70R20 380/85R24

SISTEMA HIDRÁULICO

Vazão da Bomba Hidráulica	32,0
Válvulas Auxiliares	1 grupo/2 grupos/3 grupos/Saída hidráulica simples

LEVANTE HIDRÁULICO

Terceiro pontos	Cat.1/Cat.2 (opcional)
Tomada de Força	540/760rpm 540/1000rpm (opcional) acionamento mecânico e independente
Capacidade do Levante	1.500 kg
Contrôle de Profundidade	Calado, controle de mistura de posição (elevação não forçada) / controle de flutuação de posição (elevação forçada)



OPCIONAIS

cabine fechada com ar-condicionado

ROPS BASCULANTE



Mais praticidade e versatilidade no campo



A HANOMAG reserva-se o direito de implantar melhorias no projeto e alterações nas especificações a qualquer momento, sem contrair nenhuma obrigação de instalá-las em unidades vendidas anteriormente. As especificações, descrições e materiais ilustrativos aqui contidos refletem corretamente os dados conhecidos na data da publicação, mas podem variar de região para região, e estão sujeitos a alterações sem prévio aviso. As ilustrações podem incluir equipamentos opcionais e acessórios e podem não incluir os equipamentos padrão.

hanomag.com.br @ hanomagbrasil

Hanomag
TR55




Qualidade e tradição alemã
a serviço do solo brasileiro.

DIMENSÕES E PESO

Dimensões (CxLxA)(mm)	3535x1760x2527 (ROPS)	
Peso (kg)	Com cabina	/
	ROPS	2485
Distância entre eixos (mm)	1991	
Raio de giro (m)	3,8	
Força tração (kN)	14	
Vão livre do solo	325	

Dimensões

C	3535mm
LARG	1760mm
A	2527mm
V	325mm
	2485kg

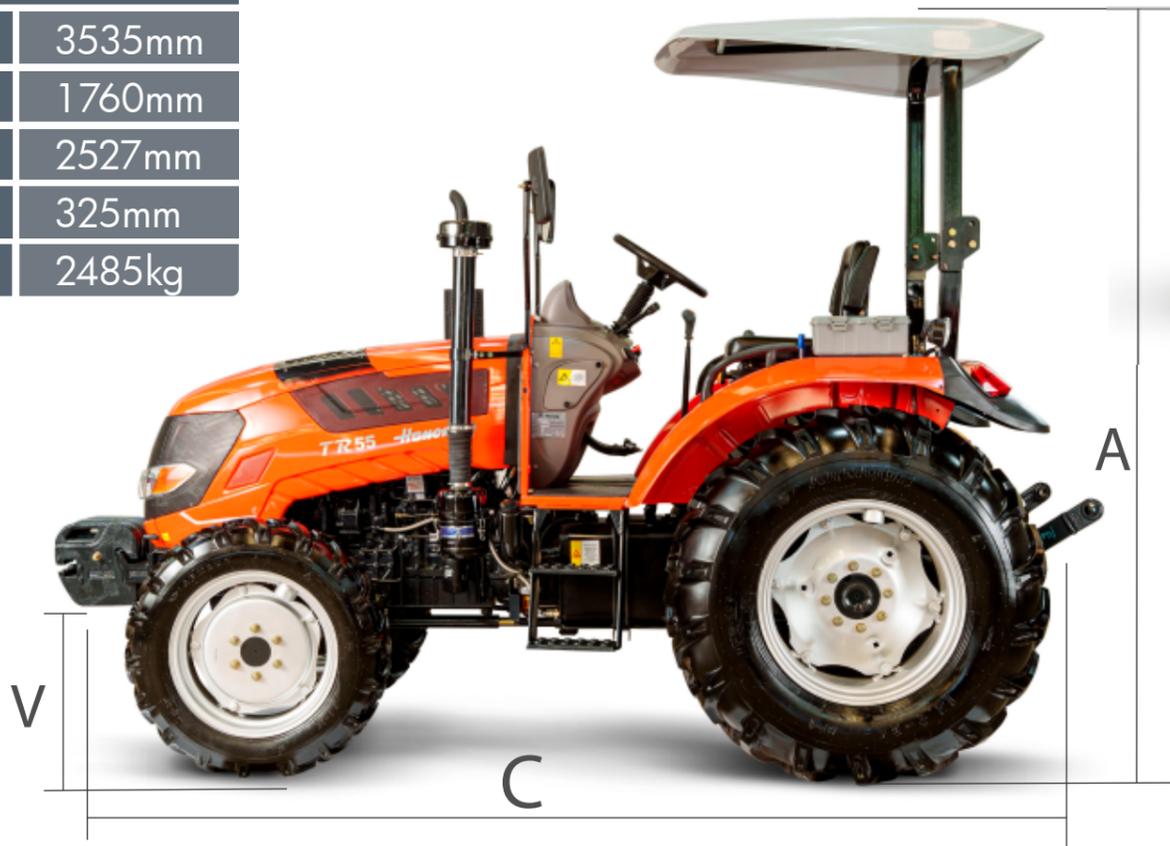

EXCELENTE
RAIO DE GIRO

Hanomag
TR55

Hanomag

A HANOMAG reserva-se o direito de implantar melhorias no projeto e alterações nas especificações a qualquer momento, sem contrair nenhuma obrigação de instalá-las em unidades vendidas anteriormente. As especificações, descrições e materiais ilustrativos aqui contidos refletem corretamente os dados conhecidos na data da publicação, mas podem variar de região para região, e estão sujeitos a alterações sem prévio aviso. As ilustrações podem incluir equipamentos opcionais e acessórios e podem não incluir os equipamentos padrão.

hanomag.com.br  hanomagbrasil