

Cam Tavan Sistemi

Glass Ceiling System



ELITYAPIDESİGN

Hakkımızda / About Us

Elit Yapı Design Yapı Sistemleri Türkiye'nin önde gelen motorlu tente ve gölge sistemleri imalat-uygulama firmalarından biridir.

2020 yılında kurulan Elit Yapı Design, dünden bugüne tecrübesi ve dünya standartlarında üretim sistemi ile sektörün lider markaları arasında yer almaktadır. Yurt içi ve yurt dışında kendi geliştirdiği endüstriyel ürün çeşitleri ile ihtiyaca yönelik yaratıcı çözümler sunan Elit Yapı Design, tecrübeli ekibi ve sunduğu kalıcı çözümleriyle müşteri memnuniyeti odaklı hizmet sunmaktadır. İmza attığı projelerinde kalite ve yenilikçi yaklaşımı ön planda tutan Elit Yapı Design, tüm hizmetlerini yıllar boyu sürecek kalıcılık anlayışıyla gerçekleştirir. Kuruluşundan bu yana müşteri mutluluğunu önem veren Elit Yapı Design, kişiye özel yaklaşımı ve kaliteden ödün vermeden sunduğu uygun fiyat yaklaşımı ile sektörün haklı güvenini kazanmıştır.

Elit Yapı Design Building Systems is one of Turkey's leading motorized canvas and shading systems production-application companies. Founded in 2020, Elit Yapı Design is amongst the leading trademarks of the sector with its long-standing experience and world-standard production systems. Providing creative solutions for specific needs with the industrial product spectrum it develops locally and abroad, Elit Yapı Design provides a customer-oriented service with its experienced team and permanent solutions. Prioritizing quality and innovative approach in its projects, Elit Yapı Design performs all services with a sense of permanence that will last for years. Elit Yapı Design attaches importance to customer satisfaction since its foundation. Elit Yapı Design has gained the sector's trust through the affordable price approach it takes while retaining its customization principle and quality.

Otomatik Cam Tavan Sistemi / Automatic Glass Ceiling System

Otel, ev, mağaza, restoran, pastahane, kış bahçesi , teraslarda vb yerlerde kullanabilirsiniz. Diğer sistemlere göre daha kullanışlıdır. Bir tuşla kapalı mekanı açık mekana çevirebilecek şekilde tasarlanmıştır. Sistem geri çekilerek açılıp kapanmaktadır. 4 kanatlı olarak yalıtımlı cam ile kullanılır. Kanadın biri sabit diğer üçü hareket eder. Hareket eden kanatları istediğiniz seviyede durdurabilirsiniz. İster yarım ister tam açabilirsiniz. Kapalı iken su ve hava asla geçirmez. Yalıtımlı cam ile mükemmel yakın sonuçlar verir.

Modern ve zarif görüntüsü ile her ortama uyum sağlar. Kapalı ve açık haldeyken bile gökyüzünü izleyebilir ve ışığı içeri alarak enerji tasarrufu sağlar. Sistemin üstünde motor bölümümüz alüminyum profillerden özel tasarladığımız kutu içerisinde yer alır. İstenildiğinde sistem sökülmeden sadece motor kutu kapağı sökülerek kolaylıkla sökülüp bakıma alınabilir

Designed for shopping center, shops, stores, café, fast foods areas, restaurants, patisseries, hotel and so forth other special areas which requires obtaining more living space area for the users. The system retractable glazing ceiling moves back and front by engine as lift ratios. One of vane is fixed other three vane are moving.

System can stop moving vanes at any level. You can open it half or full. The vanes are optionally fixed to the higher side. With our patented joining system you can rest assured it'll be 100% waterproof. Through the modern and graceful appearance looks beautiful everywhere. There is an engine top of the system in aluminum profiles frame . Without disassembling the system engine can be disassembled and installed.

Otomatik Cam Tavan Sistemi / Automatic Glass Ceiling System

Otomatik Cam Tavan Sistemi kumanda ile açılıp kapanan bir tavan sistemidir. Camların ısı yalıtımlı olması size enerji tasarrufu sağlar. Soğuk ve sıcaktan korur aynı zamanda gün ışığını kullanma imkanı verir. Gündüz gökyüzünü gece yıldızları seyretme fırsatını yakalarsınız. Kapalı mekanları açık mekana çevirir.

TEKNİK ŞARTNAME

1. 4+16+4 VE 4+11+4+4 lamine temperli ısıcam uygulanır.
2. Camlada uyguladığımız ısıcam sayesinde ısı yalıtımı sağlanır.
3. Açılım yönünde isteğe bağlı 2,3,4,ve 5 bölmeli yapılabilir.
4. Yan raylar 180*117 ebatlarında 3 mm et kalınlığı sayesinde 650 cm açılıma kadar çelik konsrüksiyon gerektirmez.
5. Maksimum cephe ve açılım tek modül 2500 * 4000 mm ölçülerine kadar uygulanabilir yada cephe açılım tek modül 1500 * 8000 mm kadar uygulanır. Bu sayede gökyüzü görüntü kalitesi üst seviyededir.
6. Yan raylarda camların dengeli şekilde hareket etmesine sağlayan 8 adet paslanmaz çelik rulman kullanılmaktadır.
7. Yan raylara bağlı extra oluk sistemi sayesinde maksimum su yalıtımı sağlanmıştır.
8. Sistemde bulunan ön ayak abetları 128*170 x 3 mm . Ön oluk ebatları ise 170*320 x 3 mm dir.
9. Sistemde bulunan eklemeli yan raylar sayesinde tadilat ve cam kırılması durumunda ürünü sökmeden tadilat işlemi rahatlıkla yapılabilmektedir.
10. Sistemler uzaktan kumanda , buton ve cep telefon üzerinden kontrol edilebilir.İsteğe yağmur güneş ve rüzgar sensörü eklenebilir.
11. Camların dengeli bir şekilde hareket edebilmesi için T-10 triger kayış kullanılmaktadır.Aynı zamanda kapalı konumda iken kilit gerektirmez.
12. Sistemde aydınlatma için gizli ledler kullanılır. Dimmer sayesinde ışık seviyesi ayarlanabilir.

Otomatik Cam Tavan Sistemi / Automatic Glass Ceiling System


An automatic glass ceiling system is a ceiling system that can be opened and closed by remote control. The thermal insulation of the panes of glass saves energy. It protects you from cold and heat and also allows you to make use of daylight. You have the option of seeing the starry sky at night. This system easily transforms closed-off areas into open areas.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

1. It uses laminated tempered insulating glass 4 + 16 + 4 and 4 + 11 + 4 + 4.
2. The insulating glass we use provides thermal insulation.
3. Can be with 2, 3, 4 or 5 compartments in the opening direction.
4. The side railing does not require a steel construction with an opening of up to 650 cm thanks to the dimensions of 180*117 and a wall thickness of 3 mm.
5. The max. façade opening module can be applied up to a size of 2500*4000 mm or a single façade opening module up to the size 1500*8000 mm. Thus, the quality of the sky image is high.
6. There are 8 stainless steel bearings on the side guides which allow the glass to move in a balanced way.
7. Maximum waterproofing is ensured by a system of additional grooves connected to the side guides.
8. The front stops in the system measure 128* 170 x 3 mm. The dimensions of the front stop are 170* 320 x 3 mm.
9. Due to the side guides in the system, the modification process can easily be carried out without removing the system in case of repairs and glass breakage.
10. The systems can be controlled by remote control, buttons and mobile phone. Rain, sun and wind sensor can be added as an option.
11. The T-10's timing belt is used to balance the movement of the windows and does not need to be locked when the windows are closed.
12. Concealed LEDs are used for lighting in the system. The illumination level can be adjusted using a dimmer.


Otomatik Cam Tavan Sistemi / Automatic Glass Ceiling System

	WA 4013	CAM TAVAN DİKME PRF. LIFTING CEALING FRAME
	WA 4002	KUTU ÖN VE ARKA P. FRONT-BACK OF THE ENGINE BOX
	WA 4003	KUTU ALT VE ÜST P. BOTTOM-TOP OF THE ENGINE BOX
	WT 026	OLUK PROFİLİ CHANNEL PROFILE
	WT 027	ÖN AYAK PROFİLİ FRONT PILLAR PROFILE
	WA 4009	VİDA ÇITASI HIDING SCREWS
	WA 4010	ISICAM BAZA TIRNAKLI THERMAL PROTRUDING GLASS VANE
	WA 4011	ISICAM BAZA TIRNAKSIZ P. THERMAL UN PROTRUDING GLASS VANE
	WA 4012	ISICAM YAN BAZA PRF. THERMAL VERTICAL GLASS VANE

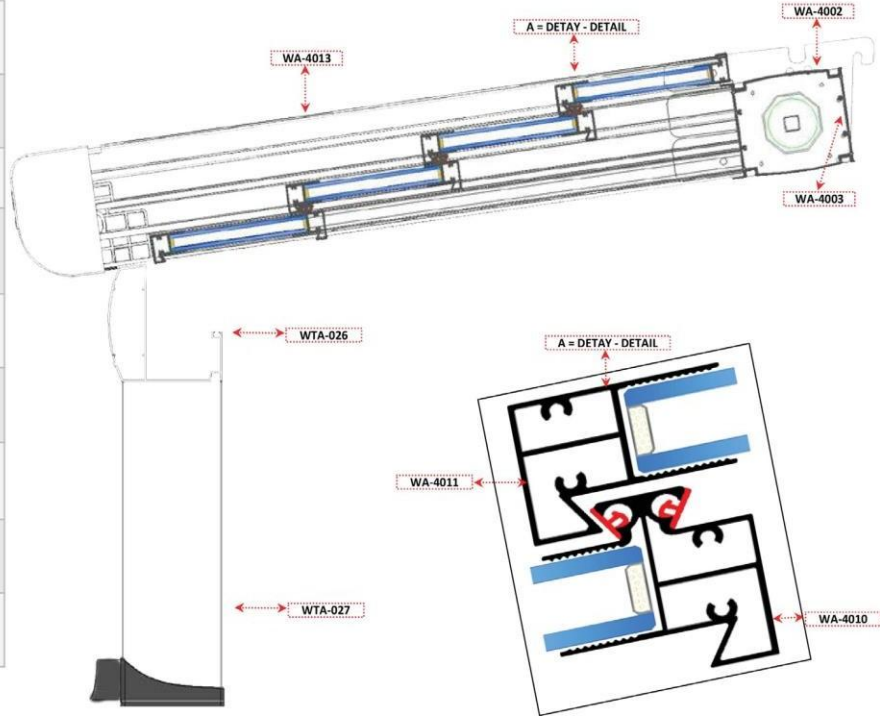


Otomatik Cam Tavan Sistemi / Automatic Glass Ceiling System

	WP 3514 03	DUVAR FLANŞI WALL FLANGE
	WP 3514 5	BRANDA FİTİLİ AWNING FABRIC GASKET
	WP 3514 01	METAL AYAK FLANŞ METAL SHEET FLANGE
	WP 3519 5	OLUK KAPAK TAKIMI CHANNEL PROFILE CAPS

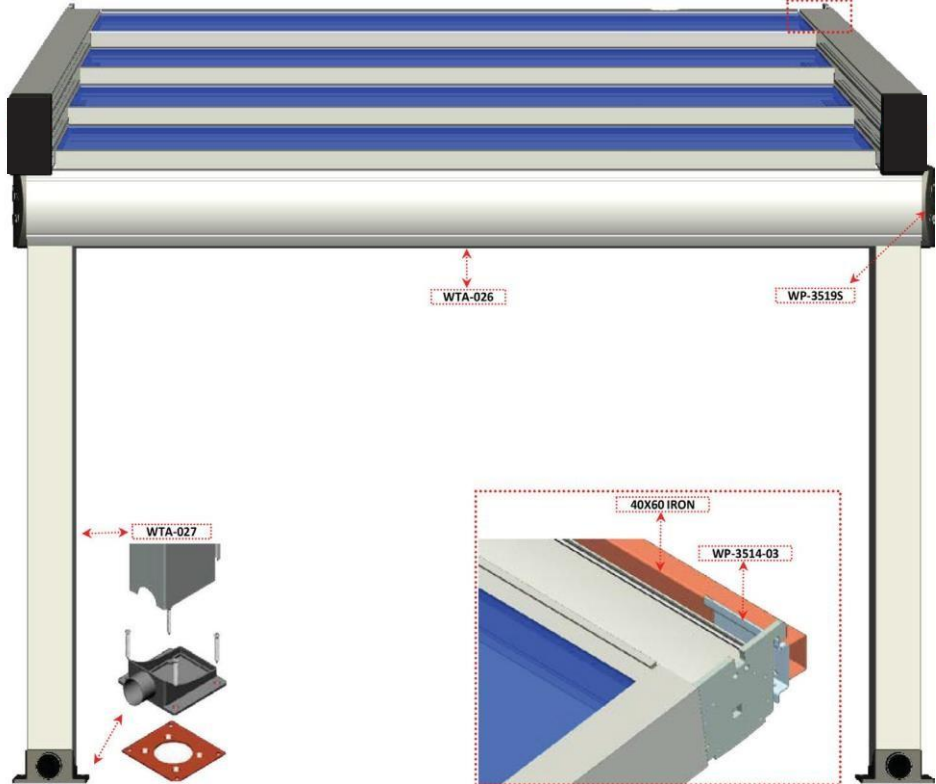

Otomatik Cam Tavan Sistemi / Automatic Glass Ceiling System

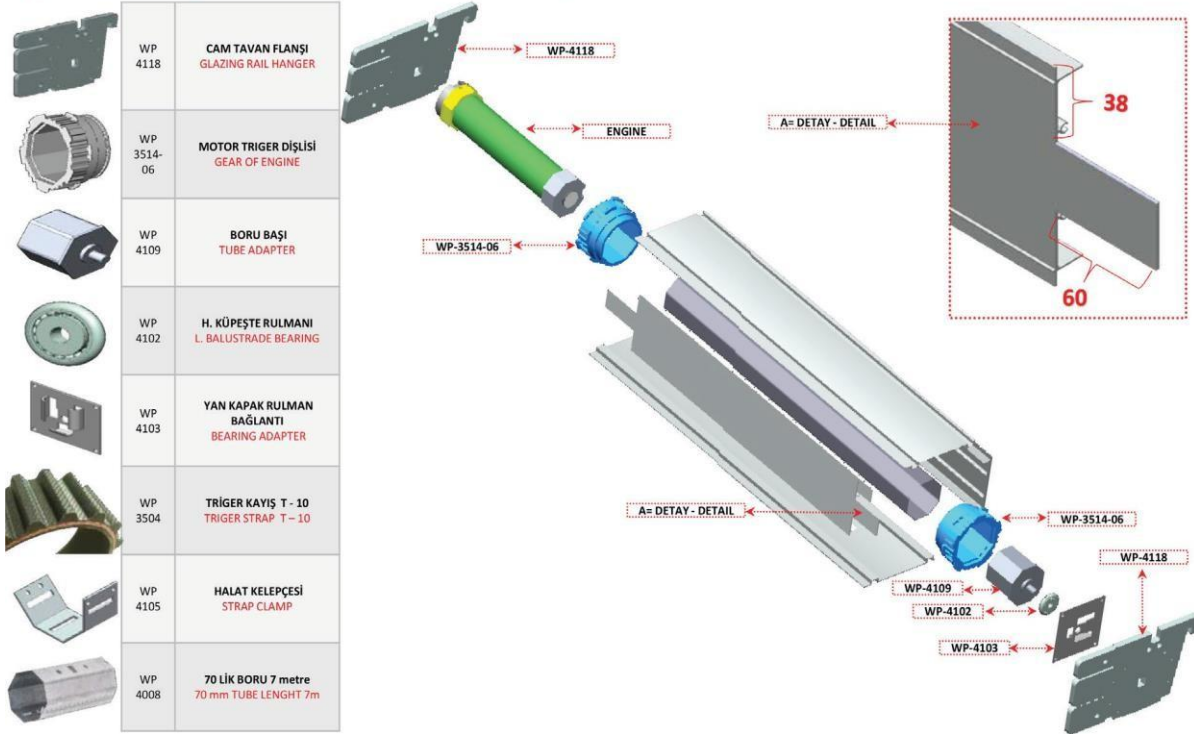

Otomatik Cam Tavan Sistemi / Automatic Glass Ceiling System

