

HAREKETLİ KÜPEŞTE Sistemi

LİFTİNG BALUSTRADE SYSTEM

AUTOMATIC GLASS CEILING SYSTEM



HAKKIMIZDA / ABOUT US

Elit Yapı Design Yapı Sistemleri Türkiye'nin önde gelen motorlu tente ve gölge sistemleri imalat-uygulama firmalarından biridir.

2020 yılında kurulan Elit Yapı Design, dünden bugüne tecrübesi ve dünya standartlarında üretim sistemi ile sektörün lider markaları arasında yer almaktadır. Yurt içi ve yurt dışında kendi geliştirdiği endüstriyel ürün çeşitleri ile ihtiyaca yönelik yaratıcı çözümler sunan Elit Yapı Design, tecrübeli ekibi ve sunduğu kalıcı çözümleriyle müşteri memnuniyeti odaklı hizmet sunmaktadır. İmza attığı projelerinde kalite ve yenilikçi yaklaşımı ön planda tutan Elit Yapı Design, tüm hizmetlerini yıllar boyu sürecek kalıcılık anlayışıyla gerçekleştirir. Kuruluşundan bu yana müşteri mutluluğunu önem veren Elit Yapı Design, kişiye özel yaklaşımı ve kaliteden ödün vermeden sunduğu uygun fiyat yaklaşımı ile sektörün haklı güvenini kazanmıştır.

Elit Yapı Design Building Systems is one of Turkey's leading motorized canvas and shading systems production-application companies. Founded in 2020, Elit Yapı Design is amongst the leading trademarks of the sector with its long-standing experience and world-standard production systems. Providing creative solutions for specific needs with the industrial product spectrum it develops locally and abroad, Elit Yapı Design provides a customer-oriented service with its experienced team and permanent solutions. Prioritizing quality and innovative approach in its projects, Elit Yapı Design performs all services with a sense of permanence that will last for years. Elit Yapı Design attaches importance to customer satisfaction since its foundation, and Elit Yapı Design has gained the sector's trust through the affordable price approach it takes while retaining its customization principle and quality.

HAREKETLİ KÜPEŞTE SİSTEMİ /LİFTİNG BALUSTRADE SYSTEM

Otel, ev, mağaza, restoran, pastahane, kış bahçesi, teraslarda vb. yerlerde kullanabilirsiniz. Diğer sistemlere göre daha kullanışlıdır. Bir tuşla kapalı mekanı açık mekana çevirebilecek şekilde tasarlanmıştır. Sistem aşağı ve yukarı doğru hareket ederek açılıp kapanmaktadır. 3 kanatlı olarak yalıtımlı ve tek cam seçenekleri vardır. Kanadın biri sabit, diğer ikisi hareket eder. Hareket eden kanatları istediğiniz seviyede durdurabilirsiniz. İster yarım ister tam açabilirsiniz. Sistem tercihe göre hem aşağıda hem de yukarıda toplanabilir. Kapalı iken su ve hava asla geçirmez. Yalıtımlı cam ile mükemmel yakın sonuçlar verir. Modern ve zarif görüntüsü ile her ortama uyum sağlar. Elit Yapı Design hareketli küpeşte sistemi emsallerine göre en sessiz çalışandır. Bunun sebebi özel tasarladığımız kayış ve dişli sistemidir. Sistemin üstünde motor bölümü, alüminyum profillerden özel tasarladığımız kutu içerisinde yer alır. İstenildiğinde sistem sökülmeden sadece motor kutu kapağı sökülerek kolaylıkla sökülüp bakıma alınabilir.

Is designed for shopping centers, shops, stores, cafés, fast food areas, restaurants, patisseries, hotels, and other special areas that require obtaining more living space for users. The system moves up and down by engine as lift ratios. One vane is fixed, and the other two vanes are movable. The system can stop moving vanes at any level. You can open it halfway or fully. The vanes are optionally fixed below or above. With our patented joining system, you can rest assured it'll be 100% waterproof.

Through its modern and graceful appearance, it looks beautiful everywhere. It is the quietest system of its kind due to our specially designed strap and gear system. There is an engine at the top of the system within an aluminum profile frame. Without disassembling the system, the engine can be removed and installed easily.

HAREKETLİ KÜPEŞTE SİSTEMİ /LİFTİNG BALUSTRADE SYSTEM

APOLLON SERİSİ

- İsteğe bağlı cam sayısı 2 li yada 3 lü olabilir
- Camlar yatay şekilde, aşağı ve yukarı hareket etmektedir.
- Sistem motorla hareket etmektedir. Butonlu ve kumandalı start verilebilir. Her ikisi de uygulanabilir.
- 8-10 mm temperli cam kullanılır.
- Yanlardaki alüminyum kasada 67 x 1500 lük kıl fitiller sayesinde izolasyon sağlar.
- Camları yukarı kaldıran 3 mm x 25 mm içi halatlı, dayanıklı kayış kullanılır. Sessiz çalışmasını sağlar.
- Yan kanallarda camların rahat hareket etmesini sağlayan ve boşluğunu alan 8 adet rulman vardır.
- Maksimum ölçüler, genişlik 4250 mm , yükseklik 2600 mm ebatlarındadır.
- Tek kumanda ile 15 adet ara kontrol edilebilir. Camları istediğiniz yerde durdurabilirsiniz.
- Mekan açık durumda iken , 3 adet cam yan yana durduğu için cam korkuluk vazifesi görür.
- Mekan kapandığında ise ses, ısı ve su izolasyonu sağlar.
- Emniyetlidir. Ayrıca kilit gerektirmez.
- En üstten alta doğru istediğiniz kadar açık bırakıp rüzgarın rahatsızlığını hissetmeden mekana hava aldırabilirsiniz.

APOLLON SERİSİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Bazalarımızın iç boşluğu toplam 24 mm 'dir. İsteğe bağlı cam kalınlığı değiştirilebilir.
2. Alüminyum et kalınlıkları 2 mm 'dir.
3. Sistemde isteğe bağlı cam sayısı 2 veya 3 olarak uygulanabilir.
4. Sistemde kullanılan dayanıklı zincir sayesinde camlar rahatlıkla ve sessiz bir şekilde yukarı, aşağı hareket etmektedir.
5. Yan raylarımızda camlarımızın dengeli bir şekilde inip kalkması için 8 adet çelik paslanmaz rulmanlarımız bulunmaktadır
6. Sistemlerimizde isteğe bağlı (LCF, BECKER, veya SOMFY MOTOR) kullanılır.
7. Maksimum ölçülerimiz 6000 mm En X - 6000 mm Boya kadar uygulanır.
8. Destekli profillerimiz sayesinde hiçbir şekilde esneme veya sallanma olmaz.
9. Tek kumanda ile 20 adet sistem tek seferde çalıştırılabilir.
10. Kapaklı baza sayesinde sistem açıldığında korkuluk vazifesi görür.
11. Sistem kapalı halde iken ses, ısı ve su izolasyonu sağlar.
12. Kapalı durumda iken kendini kitler, dışarıdan ve içeriden açılmaz.
13. Sistemimizde bulunan eklemeli yan raylar sayesinde herhangi bir tadilat veya cam kırılma durumunda sisteme zarar verilmeden ve ürün sökülmeden tadilat işlemi rahatlıkla yapılabilir.

HAREKETLİ KÜPEŞTE SİSTEMİ /LIFTİNG BALUSTRADE SYSTEM

APOLLON SERIES

- THE NUMBER OF GLASS CAN BE 2 OR 3.
- THE PANES MOVE HORIZONTALLY, UPWARDS AND DOWNWARDS.
- THE SYSTEM IS MOTOR-DRIVEN. THERE MAY BE A PUSH-BUTTON REMOTE AND A CONTROLLED START. BOTH CAN BE USED.
- 8-10 MM THICK TEMPERED GLASS IS USED.
- PROVIDES INSULATION DUE TO 67 X 1500 BRISTLE WICK IN ALUMINIUM CASING ON THE SIDES.
- 3 MM X 25 MM INTERNAL ROPE, USES A STURDY STRAP THAT LIFTS THE WINDOWS. ENSURES QUIET OPERATION.
- THERE ARE 8 BEARINGS IN THE SIDE CHANNELS WHICH ALLOW THE WINDOWS TO MOVE EASILY AND COMPENSATE FOR GAPS.
- MAXIMUM DIMENSIONS 4250 MM WIDE, 2600 MM HIGH.
- 15 ELEMENTS CAN BE CONTROLLED BY A SINGLE REMOTE CONTROL. YOU CAN CLOSE THE WINDOWS ANYWHERE.
- WHEN THE WINDOW IS OPEN, THE GLASS ACTS AS A HANDRAIL AS THE 3 PANES OF GLASS STAND SIDE BY SIDE.
- WHEN THE WINDOW IS CLOSED, IT PROVIDES SOUND, HEAT AND WATER INSULATION.
- IT IS SAFE. IT ALSO DOES NOT NEED TO BE LOCKED.
- YOU CAN LEAVE IT OPEN AS MUCH AS YOU LIKE FROM TOP TO BOTTOM AND LET THE AIR IN WITHOUT FEELING THE WIND BLOW IN

TECHNICAL SPECIFICATIONS OF THE APOLLON SERIES

1. INTERNAL GROOVE WIDTH IS 24 MM. THE THICKNESS OF THE GLASS CAN BE CHANGED AS DESIRED.
2. THE ALUMINIUM WALLS ARE 2 MM THICK.
3. THE SYSTEM CAN BE APPLIED AS 2 OR 3 PANES OF GLASS ON REQUEST.
4. THANKS TO THE ROBUST CHAIN USED IN THE SYSTEM, THE WINDOWS MOVE UP AND DOWN EASILY AND QUIETLY.
5. WE HAVE 8 STAINLESS STEEL BEARINGS ON THE SIDE RAILS WHICH ENSURE THAT THE WINDOWS RISE AND FALL IN A BALANCED WAY.
6. OUR SYSTEMS USE OPTIONAL MOTORS (LCF, BECKER OR SOMFY MOTOR).
7. OUR MAXIMUM DIMENSIONS ARE UP TO 6000 MM WIDE X - 6000 MM.
8. THANKS TO OUR REINFORCED PROFILES THERE IS NO DEFLECTION OR SWAY.
9. WITH THE REMOTE CONTROL YOU CAN OPERATE UP TO 20 SYSTEMS AT THE SAME TIME. THANKS TO THE COVERED BASE, IT ACTS AS A HANDRAIL WHEN THE SYSTEM IS OPENED.
10. IT PROVIDES SOUND, HEAT AND WATER INSULATION WHEN THE SYSTEM IS CLOSED.
11. THE SYSTEM LOCKS WHEN IT CLOSSES AND CANNOT BE OPENED FROM THE OUTSIDE OR INSIDE.
12. THANKS TO THE SIDE GUIDES IN OUR SYSTEM, IN THE EVENT OF ANY MODIFICATION OR BREAKAGE OF THE GLASS, THE MODIFICATION PROCESS CAN EASILY BE PERFORMED WITHOUT DAMAGING THE SYSTEM AND WITHOUT DISASSEMBLING THE PRODUCT

HAREKETLİ KÜPEŞTE SİSTEMİ /LİFTİNG BALUSTRADE SYSTEM

APOLLON PLUS SERİSİ

- İSTEĞE BAĞLI CAM SAYISI 2 Lİ YADA 3 LÜ OLABİLİR.
- CAMLAR YATAY ŞEKİLDE, AŞAĞI VE YUKARI HAREKET ETMEKTEDİR.
- SİSTEM MOTORLA HAREKET ETMEKTEDİR. BUTONLU VE KUMANDALI START VERİLEBİLİR. HER İKİSİ DE UYGULANABİLİR.
- 8-10 MM TEMPERLİ CAM KULLANILIR.
- YANLARDAKİ ALÜMİNYUM KASADA 67 x 1500 LÜK KİL FİTİLLER SAYESİNDE İZOLASYON SAĞLAR.
- CAMLARI YUKARI KALDIRAN 3 MM x 25 MM İÇİ HALATLI, DAYANIKLI KAYIŞ KULLANILIR. SESSİZ ÇALIŞMASINI SAĞLAR.
- YAN KANALLARDA CAMLARIN RAHAT HAREKET ETMESİNİ SAĞLAYAN VE BOŞLUĞUNU ALAN 8 ADET RULMAN VARDIR.
- MAKSİMUM ÖLÇÜLER, GENİŞLİK 4250 MM , YÜKSEKLİK 2600 MM EBATLARINDADIR.
- TEK KUMANDA İLE 15 ADET ARA KONTROL EDİLEBİLİR. CAMLARI İSTEDİĞİNİZ YERDE DURDURABİLİRSİNİZ.
- MEKAN AÇIK DURUMDA İKEN , 3 ADET CAM YAN YANA DURDUĞU İÇİN CAM KORKULUK VAZİFESİ GÖRÜR.
- MEKAN KAPANDIĞINDA İSE SES, ISI VE SU İZOLASYONU SAĞLAR.
- EMNİYETLİDİR. AYRICA KİLİT GEREKTİRMEZ.
- EN ÜSTTEN ALTA DOĞRU İSTEDİĞİNİZ KADAR AÇIK BIRAKIP RÜZGARIN RAHATSİZLİĞİNİ HİSSETMEDEN MEKANA HAVA ALDIRABİLİRSİNİZ .

APOLLON SERİSİ PLUS TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. SİLİNEBİLİR GİYOTİN SİSTEMİDİR. BAZALARIMIZIN İÇ BOŞLUĞU TOPLAM 24 MM 'DİR. İSTEĞE BAĞLI CAM KALINLIĞI DEĞİŞTİRİLEBİLİR.
2. ALÜMİNYUM ET KALINLIKLARI 2 MM 'DİR.
3. SİSTEMDE İSTEĞE BAĞLI CAM SAYISI 2 VEYA 3 OLARAK UYGULANABİLİR.
4. SİSTEMDE KULLANILAN DAYANIKLI ZİNCİR SAYESİNDE CAMLAR RAHATLIKLA VE SESSİZ BİR ŞEKİLDE YUKARI, AŞAĞI HAREKET ETMEKTEDİR.
5. VASİSTAS SİSTEMİ SAYESİNDE TÜM CAMLARIMIZIN RAHATLIKLA İÇ VE DIŞ TEMİZLİĞİ YAPILABİLİR.
6. YAN RAYLARIMIZDA CAMLARIMIZIN DENGELİ BİR ŞEKİLDE İNİP KALKMASI İÇİN 8 ADET ÇELİK PASLANMAZ RULMANLARIMIZ BULUNMAKTADIR.
7. SİSTEMLERİMİZDE İSTEĞE BAĞLI (LCF, BECKER, VEYA SOMFY MOTOR) KULLANILIR.
8. MAKSİMUM ÖLÇÜLERİMİZ 6000 MM EN X - 6000 MM BOYA KADAR UYGULANIR.
9. DESTEKLİ PROFİLLERİMİZ SAYESİNDE HİÇBİR ŞEKİLDE ESNEME VEYA SALLANMA OLMAZ.
10. TEK KUMANDA İLE 20 ADET SİSTEM TEK SEFERDE ÇALIŞTIRILABİLİR. SİSTEM KAPALI HALDE İKEN SES, ISI VE SU İZOLASYONU SAĞLAR.
11. KAPAKLI BAZA SAYESİNDE SİSTEM AÇILDIĞINDA KORKULUK VAZİFESİ GÖRÜR.
12. KAPALI DURUMDA İKEN KENDİNİ KİTLER, DIŞARIDAN VE İÇERİDEN AÇILMAZ.
13. SİSTEMİMİZDE BULUNAN EKLEMELİ YAN RAYLAR SAYESİNDE HERHANGİ BİR TADİLAT VEYA CAM KIRILMA DURUMUNDA SİSTEME ZARAR VERİLMEYEN VE ÜRÜN SÖKÜLMEDEN TADİLAT İŞLEMİ RAHATLIKLA YAPILABİLİR.

HAREKETLİ KÜPEŞTE SİSTEMİ /LIFTİNG BALUSTRADE SYSTEM


APOLLON PLUS SERIES

- THE NUMBER OF PANES CAN BE 2 OR 3, AS REQUIRED BY THE CUSTOMER.
- THE PANES MOVE HORIZONTALLY, UPWARDS AND DOWNWARDS.
- THE SYSTEM IS MOTOR-DRIVEN. A PUSHBUTTON CONTROL AND A CONTROLLED START ARE POSSIBLE. BOTH CAN BE USED.
- 8-10 MM TEMPERED GLASS IS USED.
- PROVIDES INSULATION DUE TO 67 X 1500 BRISTLE WICK IN ALUMINIUM HOUSING ON THE SIDES.
- USES A STURDY 3 MM X 25 MM ROPE STRAP THAT LIFTS THE WINDOWS UPWARDS. QUIET OPERATION IS ASSURED.
- THERE ARE 8 BEARINGS IN THE SIDE CHANNELS, WHICH ALLOW THE WINDOWS TO MOVE COMFORTABLY AND OCCUPY THE GAP.
- MAXIMUM DIMENSIONS, WIDTH 4250 MM, HEIGHT 2600 MM.
- 15 INTERMEDIATE CONTROLS WITH ONE DECOR. YOU CAN STOP THE WINDOWS AT ANY POINT.
- WHEN THE PLACE IS OPEN, THE GLASS ACTS AS A RAILING AS THE 3 PANES OF GLASS STAND SIDE BY SIDE.
- THE SYSTEM PROVIDES SOUND, HEAT AND WATER INSULATION WHEN THE SPACE IS CLOSED.
- THE SYSTEM IS COMPLETELY SAFE. IT ALSO DOES NOT REQUIRE LOCKING.
- YOU CAN LEAVE IT OPEN AS YOU LIKE, FROM TOP TO BOTTOM, AND VENTILATE THE SPACE WITHOUT FEELING THE WIND BLOWING IN..

TECHNICAL SPECIFICATIONS OF APOLLON PLUS SERIES

1. THE ELİT YAPI DESIGN GÜİLLOTİNE SYSTEM IS EASY TO WASH AND CLEAN.
2. THE İTERNAL GROOVE WIDTH İS 24 MM. ADDİTIONAL GLASS THİCKNESS CAN BE VARİED.
3. THE ALUMİNİUM FLESH İS 2 MM THİCK.
4. THE NUMBER OF PANES CAN BE USED AS 2 OR 3, AS REQUIRED.
5. THANKS TO THE ROBUST CHAİN USED İN THE SYSTEM, THE PANES MOVE UP AND DOWN COMFORTABLY AND QUIETLY.
6. ALL OF OUR PANES OF GLASS CAN BE CONVENİENTLY CLEANED İNSİDE AND OUT.
7. WE HAVE 8 STAINLESS STEEL BEARİNGS FOR A BALANCED FİT AND LİFT OF OUR WİNDOWS ON THE SİDE RAİLS.
8. OPTİONAL MOTORS: LCF, BECKER, SOMFY MOTOR ARE USED İN OUR SYSTEMS.
9. OUR MAXİMUM DİMENSİONS APPLY UP TO 6000 MM X - 6000 MM.
10. THANKS TO OUR SUPPORTED PROFILES THERE İS NO GLASS STRETCHİNG OR WOBBLİNG.
11. 20 GLASS SYSTEMS CAN BE OPERATED AT ONE TİME WİTH A SİNGLE CONTROL.

HAREKETLİ KÜPEŞTE SİSTEMİ /LİFTİNG BALUSTRADE SYSTEM

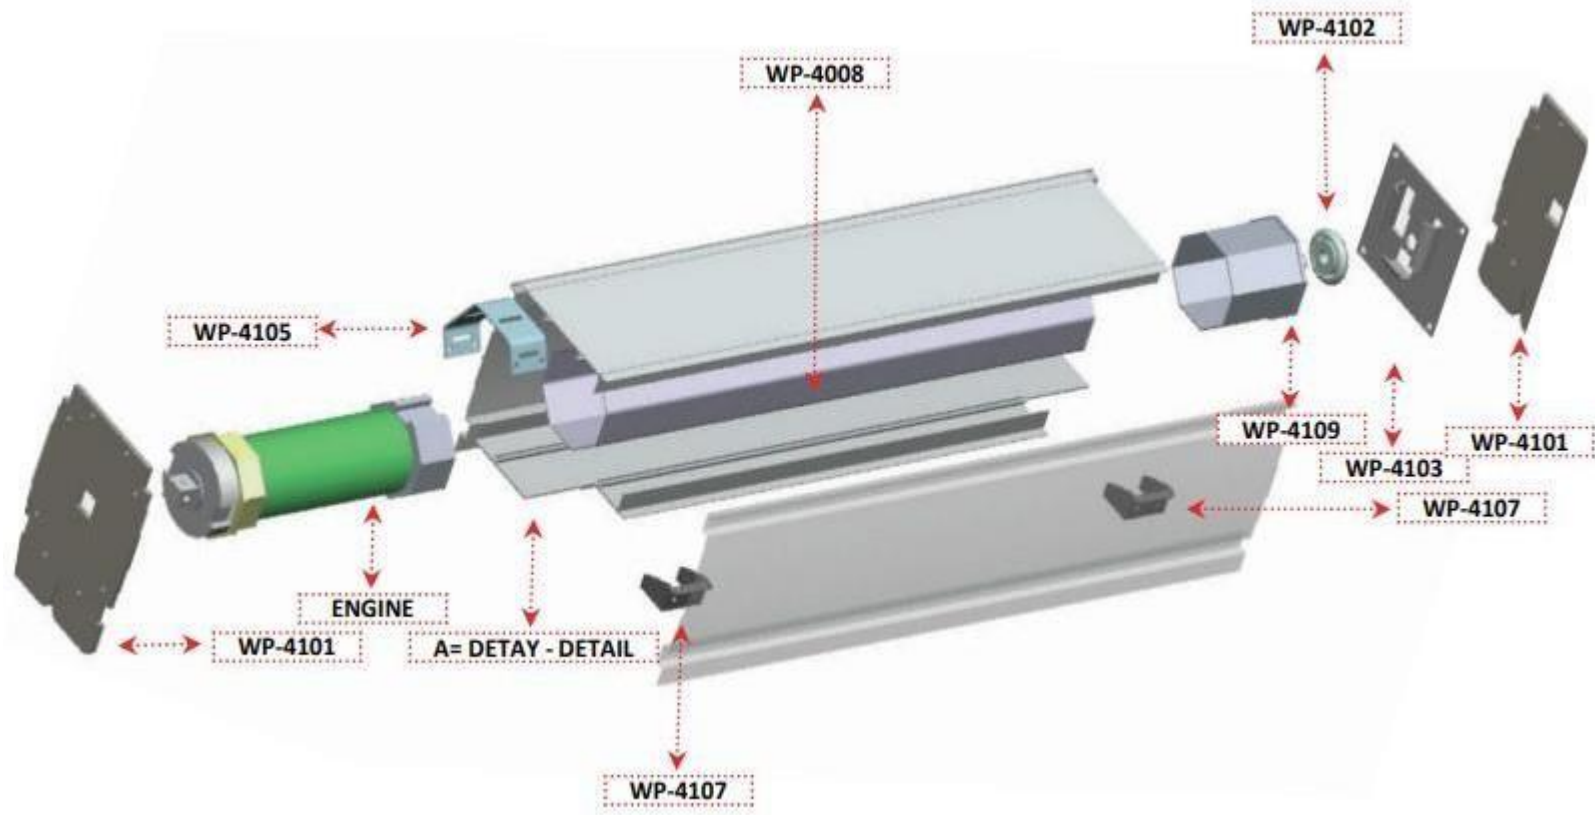


HAREKETLİ KÜPEŞTE SİSTEMİ /LİFTİNG BALUSTRADE SYSTEM

WP 4101	KUTU YAN KAPAKLAR HANGER OF ENGINE
WP 4102	H. KÜPEŞTE RULMANI L. BALUSTRADE BEARING
WP 4103	YAN KAPAK RULMAN BAĞLANTI BEARING ADAPTER
WP 4104	20x25 HALAT 20x25 STRAP
WP 4105	HALAT KELEPÇESİ STRAP CLAMP
WP 4008	70 LİK BORU 7 metre 70 mm TUBE LENGHT 7m

WP 4107	KAYIŞ BAĞLANTI APARATI STRAP GUIDE
WP 4109	BORU BAŞI TUBE ADAPTER

A= DETAY - DETAIL

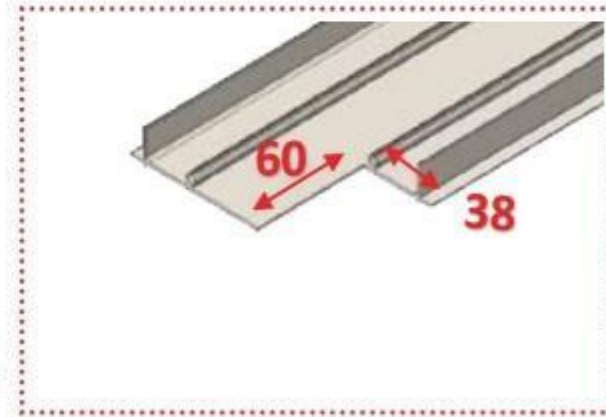

HAREKETLİ KÜPEŞTE SİSTEMİ /LİFTİNG BALUSTRADE SYSTEM


HAREKETLİ KÜPEŞTE AÇIK GÖRÜNÜMÜ

LIFTING BALUSTRADE OPEN VIEW




HAREKETLİ KÜPEŞTE ÜST GÖRÜNÜMÜ

LIFTING BALUSTRADE TOP VIEW

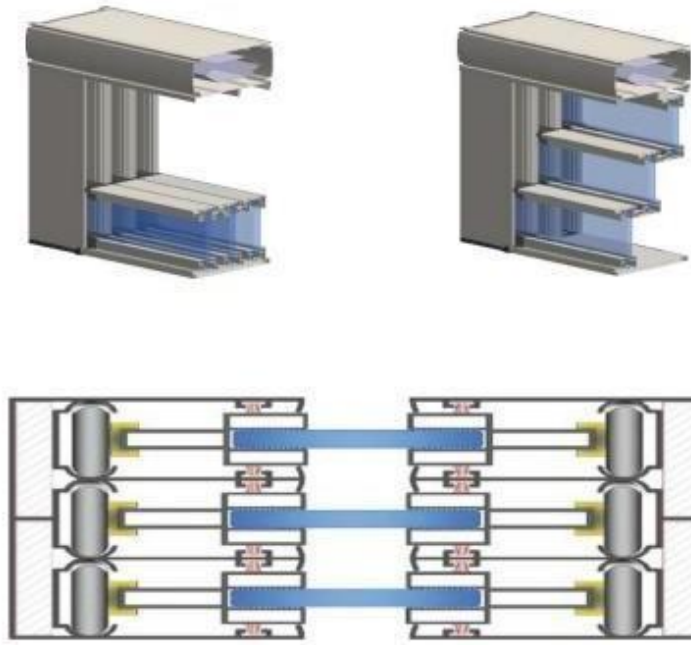


HAREKETLİ KÜPEŞTE KAPALI GÖRÜNÜMÜ

LIFTING BALUSTRADE CLOSED VIEW

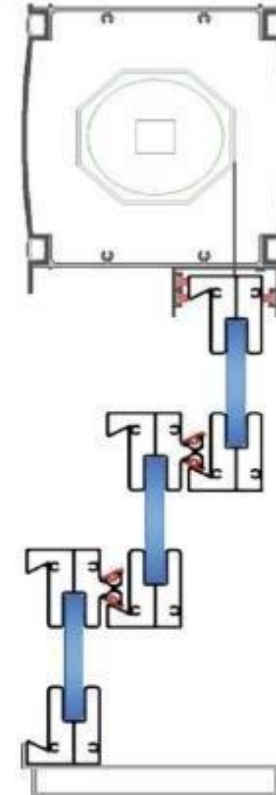


HAREKETLİ KÜPEŞTE SİSTEMİ /LIFTİNG BALUSTRADE SYSTEM

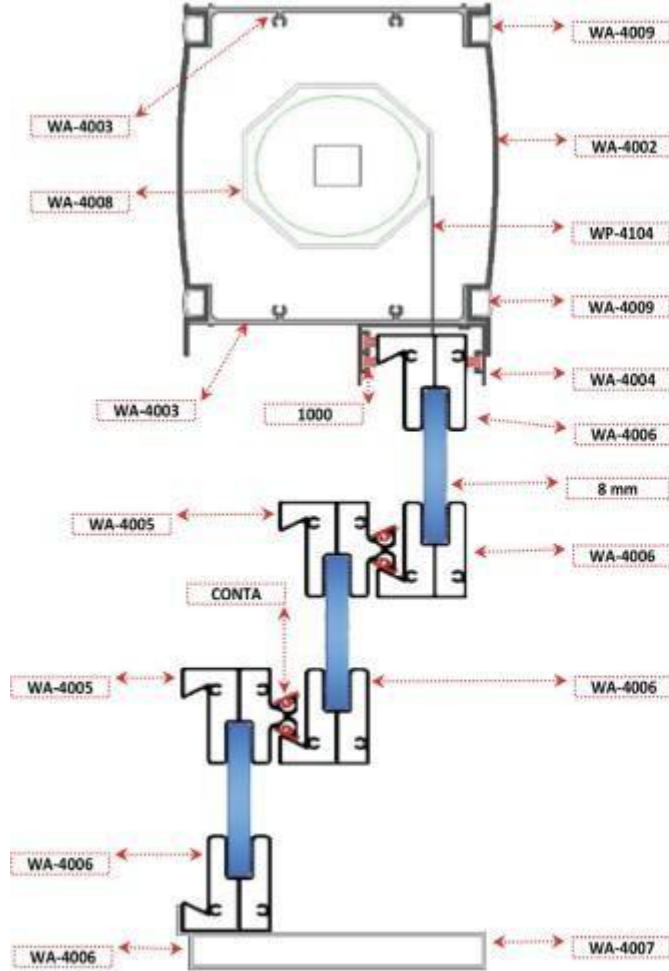

WA 4001	HAREKETLİ KÜPEŞTE YAN DİKME PROFİLİ LIFTING BALUSTRADE VERTICAL FRAME PRF.
WA 4002	HAREKETLİ KÜPEŞTE KUTU ÖN VE ARKA P. LB FRONT-BACK OF THE ENGINE BOX
WA 4003	HAREKETLİ KÜPEŞTE KUTU ALT VE ÜST P. LB BOTTOM-TOP OF THE ENGINE BOX
WA 4004	HAREKETLİ KÜPEŞTE KUTU ALTI U PROFİLİ LIFTING BALUSTRADE UNDER ENGINE BOX U
WA 4005	HAREKETLİ KÜPEŞTE CAM BAZA TIRNAKLI LB PROTRUDING GLASS VANE PRF.
WA 4006	HAREKETLİ KÜPEŞTE CAM BAZA TIRNAKSIZ LB UN PROTRUDING GLASS VANE
WA 4012 1	KÜPEŞTE 8mm YAN BAZA PRF. VERTICAL 8mm GLASS VANE PRF.
WA 4007	HAREKETLİ KÜPEŞTE TABAN KUTU PROFİLİ LIFTING BALUSTRADE BOTTOM FRAME
WA 4009	HAREKETLİ KÜPEŞTE VİDA ÇITASI LIFTING BALUSTRADE HIDING SCREWS
WA 4010	KÜPEŞTE ISICAM BAZA TIRNAKLI THERMOPANE PROTRUDING GLASS VANE
WA 4011	KÜPEŞTE ISICAM BAZA TIRNAKSIZ P. THERMOPANE UNPROTRUDING GLASS VANE
WA 4012	KÜPEŞTE ISICAM YAN BAZA PRF. THERMOPANE VERTICAL GLASS VANE PRF.

HAREKETLİ KÜPEŞTE SİSTEMİ /LİFTİNG BALUSTRADE SYSTEM

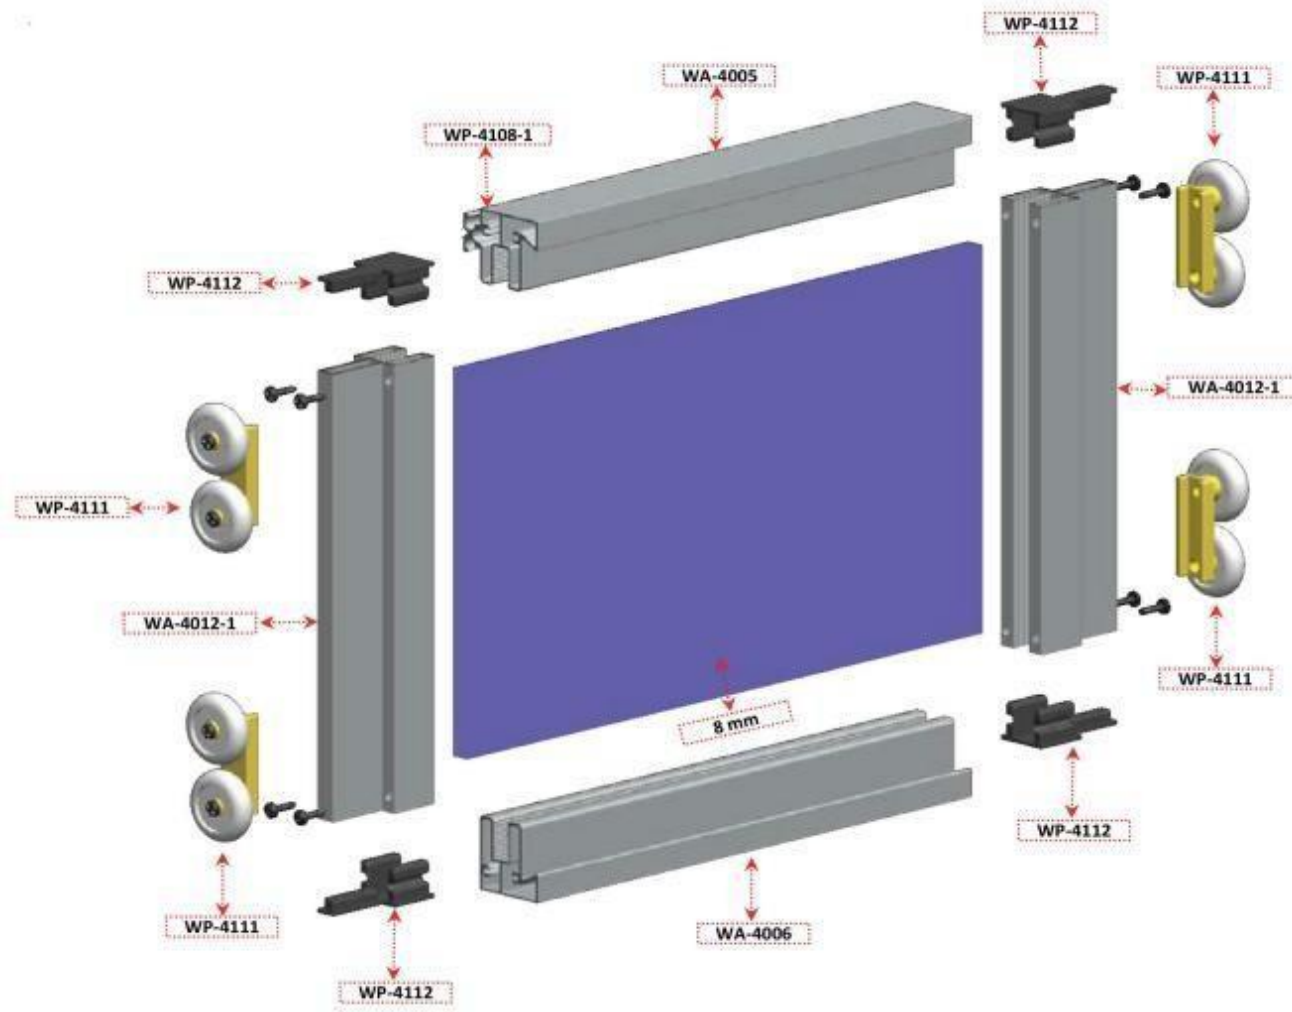

HAREKETLİ KÜPEŞTE SİSTEMİ /LİFTİNG BALUSTRADE SYSTEM

WP 4110	KÜPEŞTE ALT KUTU TAKOZU BALUSTRADE BOTTOM FRAME ADAPTERS
WP 4111	KÜPEŞTE ISICAM TEKERİ BALUSTRADE THERMAL VANE WHEEL
WP 4112	KÜPEŞTE ISICAM YAN KAPAK BALUSTRADE THERMAL VANE CAP

