



AIROBOT

Elu uue hingamisega

Intelligentsed ventilatsiooniseadmed ja
nutikad küttejuhtimislahendused
kodumaiselt tootjalt.

www.airobothome.com



Sinu kodu peaks toimima sinu heaks, mitte sinu vastu

Kodu on kõige olulisem paik. See on koht, kus veedad aega oma kõige kallimatega. Kõigile on selge, et oma kodu on midagi erilist.

Paraku võib lugu olla selline, et **sinu enda kodu teeb nii su rahakotile kui enesetundele karuteene, ilma et sellest arugi saaksid**. Sina annad endast parima, et tagada oma pere turvalisus, pingutada tööl, hoolitseda oma tervise eest... Ja samal ajal õonestab kodu sinu heaolu ning viskab vaikselt raha tuulde.

Kõlab karmilt, aga kuula meid ära. Su kodu võib olla hästi ehitatud või uhiuus, aga aja jooksul hakkavad peidetud ebatõhusused paratamatult välja tulema.

Ventileerid kodu või põletad eelarvet?

Sa ei kujuta ettegi, kui palju **energiat ja raha raiskavad vananenud või ebaefektiivsed ventilatsiooniseadmed**. Päriselt. Kui ventileerida täistuuridel tühje ruume, on see sisuliselt sama hea, kui visata raha otse aknast välja. Nii lihtsalt on.

Ja veel tervis. Selles osa me järeleandmisi ei tee. Kas teadsid, et **sisetingimustes võib CO₂ tase tõusta ebatervislikule kõrgusele vähem kui tunniga?** Võid vähendada ekraaniaega, juua tervislikke smuutisid või valida endale maailma parima padja. See on kõik suurepärane, aga kui hingad kehva õhku, ärkad hommikul ikkagi väsinult, pahura ja nõutuna, et miks sa ennast välja ei puhanud.

Ära lepi vähemaga. Ela uue hingamisega

Meie oleme siin, et sind aidata. Just nendeks olukordadeks ongi loodud **AI Roboti intelligentne soojus- ja niiskustagastusega ventilatsiooniseade**.

AI Robotis usume, et iga kodu peaks olema tõeline heaoluoas. Keskkond, mis on mugav, tervist ja teotahet toetav ning pingutusteta toimiv. Meie seadmed on loodud eesmärgiga eemaldada takistused, mis jäävad sinu heaolule märkamatuks ette.

Koondades tipptasemel tehnoloogia ja läbimõeldud lihtsuse, loome lahendusi, mis muudavad siseruumi õhku loomulikult puhtamaks. Meie termostaadid on üle õhu ühendatavad ventilatsiooniseadmega ning hoiavad temperatuuri tasakaalus. Kogu AI Roboti ökosüsteem suurendab efektiivsust terves kodus. Need lahendused on tervislikud sulle ja sinu rahakotile nii kohe praegu kui ka pikas plaanis.


AI Robotiga ei ole küsimus ainult kergemas hingamises – **vaid hoopis teistmoodi hingamises.**



Räägime asjast!

sales@airobothome.com
www.airobothome.com
f in @airobotee

AiRobot L

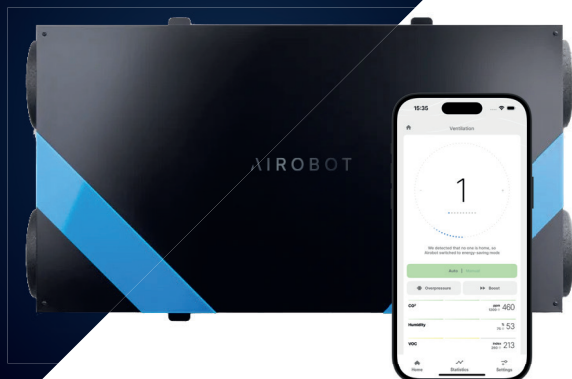


Standardvarustusse kuuluvad:

- integreeritud CO₂-, VOC-, õhutemperatuuri, niiskuse ja tahkete osakeste andurid
- autonoomne juhtimine - nutikas juhtimine tagab energiatõhususe ja hea siseõhu kvaliteedi
- ruumi täituvuse tuvastamine (koos energiasäästurežiimiga)
- niiskuse tuvastamise režiim
- WIFI ja LAN ühenduvus

Tehnilised andmed

Paigaldusasend	Horisontaalselt lakke
Õhuhulk kuni	L: 250 m³/h või 70 l/s või 120 m² ventileeritavat pinda L ERV: 200 m³/h või 55 l/s või 100 m² ventileeritavat pinda
Soojusvaheti	HRV: soojustagastusega plaatsoojusvaheti ERV: niiskus- ja soojustagastusega plaatsoojusvaheti
Soojustagastuse efektiivsus	L: 89%, L ERV: 77%
Filtrid	väljatõmme ePM10 55% (M5) / välisõhk ePM1 55% (F7)
Toide	1~230 VAC 50 Hz
Maksimaalne võimsus	1,9 kW (10 A)
Mootorid	2×83 W Radical EC
Eelküte (külmumiskaitse)	integreeritud, nominaalvõimsus 1,1 kW PTC, adaptiivne
Erivõimsus SPI (HRV / ERV)	0.38/0.30 W/(m³/h) 175 m³/h / 140 m³/h 50 Pa
Erivõimsus SFP (HRV / ERV)	1.36/1.08 W/(m³/s) 175 m³/h / 140 m³/h 50 Pa
Kondensaadi ühendus (mm)	15 mm, 3 m voolik komplektis (ainult HRV)
Värvus	valge / must

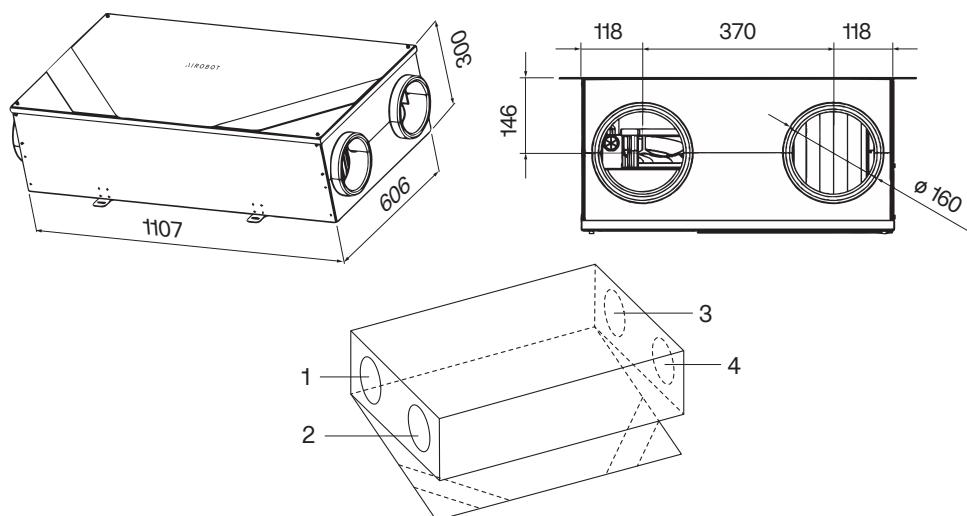

Torustiku paiknevus

TÜÜP R


1. Heitõhk
2. Välisõhk
3. Sissepuhkeõhk
4. Väljatõmbeõhk

TÜÜP L


1. Sissepuhkeõhk
2. Väljatõmbeõhk
3. Heitõhk
4. Välisõhk

Energiamärgised

AiRobot L

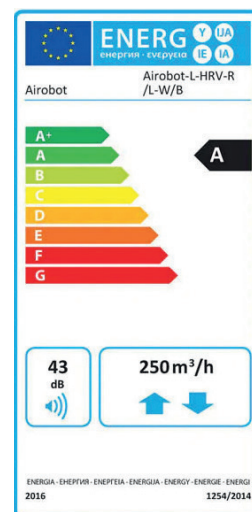

AiRobot L ERV

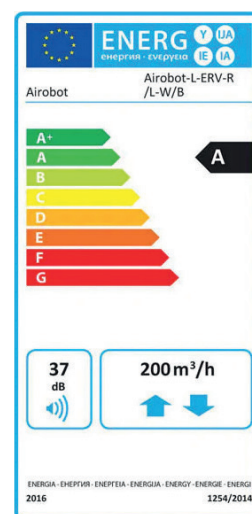

AI Robot L5





Standardvarustusse kuuluvad:

- integreeritud CO₂-, VOC-, õhutemperatuuri, niiskuse ja tahkete osakeste andurid
- autonoomne juhtimine - nutikas juhtimine tagab energiatõhususe ja hea siseõhu kvaliteedi
- ruumi täituvuse tuvastamine (koos energiasäästurežiimiga)
- niiskuse tuvastamise režiim
- WIFI ja LAN ühenduvus

Tehnilised andmed

Paigaldusasend	Horizontaalselt lakke
Õhuhulk kuni	500 m ³ /h või 139 l/s või 250 m ² ventileeritavat pinda
Soojusvaheti	L5: soojustagastusega plaatsoojusvaheti L5 ERV: niiskus- ja soojustagastusega plaatsoojusvaheti
Soojustagastuse efektiivsus	L5: 85,6%, L5 ERV: 84,7%
Filtrid	väljatõmme ePM10 55% (M5) / välisõhk ePM1 55% (F7)
Toide	1~230 VAC 50 Hz
Maksimaalne võimsus	2,2 kW (16 A)
Mootorid	2 × 170 W Radical EC
Eelküte (külmumiskaitse)	Integreeritud, nominaalvõimsus 1,5 kW PTC
Erivõimsus SPI (HRV / ERV)	0.28/0.27 W/(m ³ /h) ^{350 m³/h / 50 Pa}
Erivõimsus SFP (HRV / ERV)	1.08/0.97 W/(m ³ /h) ^{350 m³/h / 50 Pa}
Kondensaadi ühendus (mm)	15 mm, 3 m voolik komplektis (ainult HRV)
Värvus	valge / must
Pakend	120 x 80 x 31 cm, kaal 70 kg

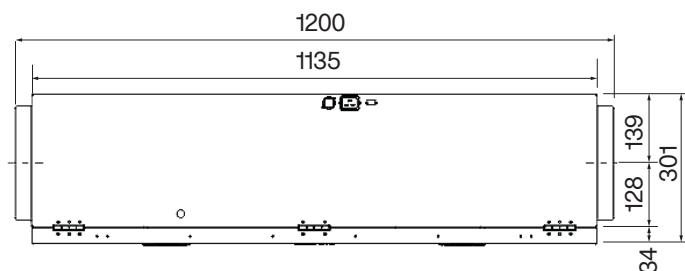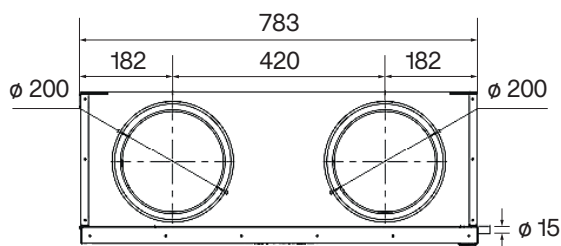


Torustiku paiknevus

TÜÜP R

1. Sissepuhkeõhk
2. Väljatõmbeõhk
3. Heitõhk
4. Välisõhk

TÜÜP L

1. Heitõhk
2. Välisõhk
3. Sissepuhkeõhk
4. Väljatõmbeõhk

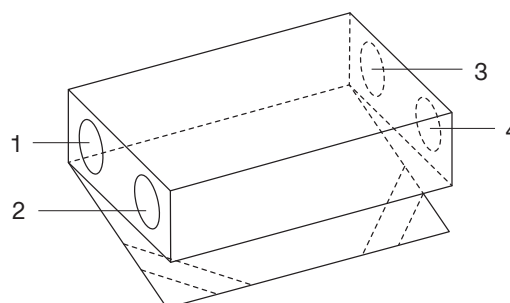

AIRobot V3





Standardvarustusse kuuluvad:

- integreeritud CO₂-, VOC-, õhutemperatuuri, niiskuse ja tahkete osakeste andurid
- autonoomne juhtimine - nutikas juhtimine tagab energiatõhususe ja hea siseõhu kvaliteedi
- ruumi täituvuse tuvastamine (koos energiasäästurežiimiga)
- niiskuse tuvastamise režiim
- WIFI ja LAN ühenduvus

Tehnilised andmed

Paigaldusasend	Seinale
Õhuhulk kuni	300 m³/h või 83 L/s või 140 m² ventileeritavat pinda
Soojusvaheti	HRV: soojustagastusega plaatsoojusvaheti ERV: niiskus- ja soojustagastusega plaatsoojusvaheti
Soojustagastuse efektiivsus (70% kiirus)	V3: 88,4%, V3 ERV: 77,4%
Filtrid	väljatõmme ePM10 55% (M5) / välisõhk ePM1 55% (F7)
Toide	1~230 VAC 50 Hz
Maksimaalne võimsus	1,9 kW (10 A)
Mootorid	2 × 83 W Radical EC
Eelküte (külumiskaitse)	Integreeritud, nominaalvõimsus 1,5 kW PTC
Erivõimsus SPI (HRV / ERV)	0,31 / 0,31 W/(m³/h) 219 m³/h / 50 Pa
Erivõimsus SFP (HRV / ERV)	1,12 / 1,12 W/(m³/h) 219 m³/h / 50 Pa
Kondensaadi ühendus (mm)	32 mm, alarõhuklapp komplektis (ainult HRV)
Värvus	valge / must
Pakend	80×60×60 cm, kaal 45 kg

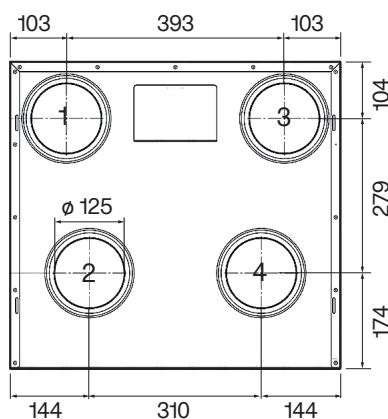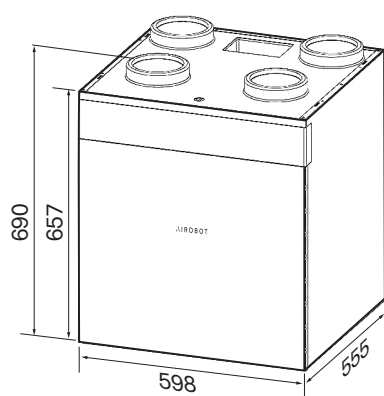

Torustiku paiknevus

TÜÜP R


1. Sissepuhkeõhk
2. Väljatõmbeõhk
3. Heitõhk
4. Välisõhk

TÜÜP L


1. Heitõhk
2. Välisõhk
3. Sissepuhkeõhk
4. Väljatõmbeõhk

Energiamärgised


AIRobot V3

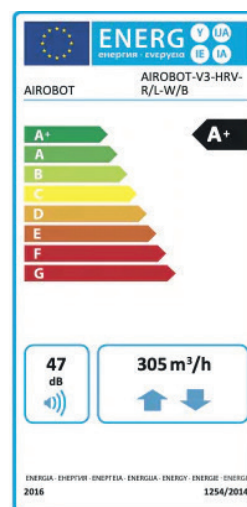

AIRobot V3 ERV

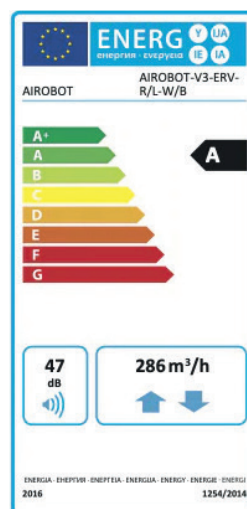

AI Robot V6



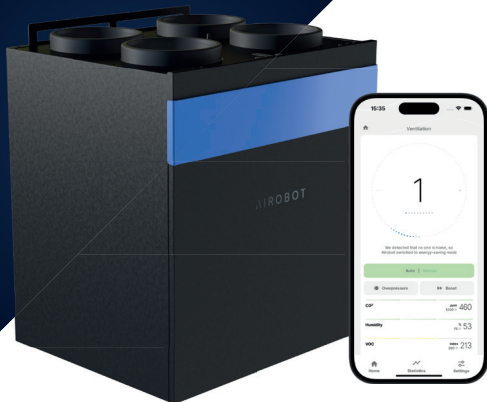


Standardvarustusse kuuluvad:

- integreeritud CO₂-, VOC-, õhutemperatuuri, niiskuse ja tahkete osakeste andurid
- autonoomne juhtimine - nutikas juhtimine tagab energiatõhususe ja hea siseõhu kvaliteedi
- ruumi täituvuse tuvastamine (koos energiasäästurežiimiga)
- niiskuse tuvastamise režiim
- WIFI ja LAN ühenduvus

Tehnilised andmed

Paigaldusasend	seinale
Õhuhulk kuni	550 m ³ /h või 153 L/s või 250 m ² ventileeritavat pinda
Soojusvaheti	HRV: soojustagastusega plaatsoojusvaheti ERV: niiskus- ja soojustagastusega plaatsoojusvaheti
Soojustagastuse efektiivsus (70% kiirus)	-
Filtrid	väljatõmme ePM10 55% (M5) / välisõhk ePM1 55% (F7)
Toide	1~230 VAC 50 Hz
Maksimaalne võimsus	2,2 kW (16 A)
Mootorid	2 × 170 W Radical EC
Eelküte (külumiskaitse)	Integreeritud, nominaalvõimsus 1,5 kW PTC
Erivõimsus SPI (HRV / ERV)	-
Erivõimsus SFP (HRV / ERV)	-
Kondensaadi ühendus (mm)	32 mm
Värvus	valge / must
Pakend	-

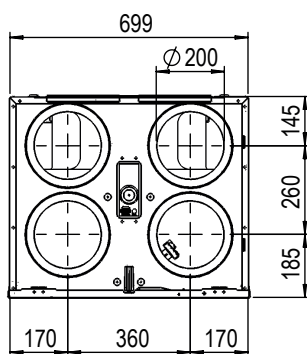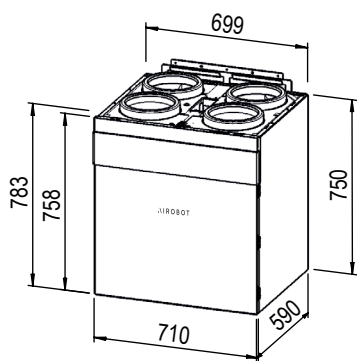

Torustiku paiknevus

TÜÜP R

1. Sissepuhkeõhk
2. Väljatõmbeõhk
3. Heitõhk
4. Välisõhk

TÜÜP L

1. Heitõhk
2. Välisõhk
3. Sissepuhkeõhk
4. Väljatõmbeõhk

AI Robot V8




Standardvarustusse kuuluvad:

- integreeritud CO₂-, VOC-, õhutemperatuuri, niiskuse ja tahkete osakeste andurid
- autonoomne juhtimine - nutikas juhtimine tagab energiatõhususe ja hea siseõhu kvaliteedi
- ruumi täituvuse tuvastamine (koos energiasäästurežiimiga)
- niiskuse tuvastamise režiim
- WIFI ja LAN ühenduvus

Tehnilised andmed

Paigaldusasend	Seinale
Õhuhulk kuni	750 m ³ /h või 208 l/s või 350 m ventileeritavat pinda
Soojusvaheti	HRV: soojustagastusega plaatsoojusvaheti ERV: niiskus- ja soojustagastusega plaatsoojusvaheti
Soojustagastuse efektiivsus (70% kiirus)	V8: 85,4%, V8 ERV: 80,5%
Filtrid	väljatõmme ePM10 55% (M5) / välisõhk ePM1 55% (F7)
Toide	1~230 VAC 50 Hz
Maksimaalne võimsus	3,6 kW (16 A)
Mootorid	2 × 170 W EC
Eelküte (külmumiskaitse)	integreeritud, nominaalvõimsus 2,7 kW PTC
Erivõimsus SPI (HRV / ERV)	0.22/0.20 W/(m ³ /h) 525 m ³ /h / 50 Pa
Erivõimsus SFP (HRV / ERV)	0.72/0.79 W/(m ³ /h) 525 m ³ /h / 50 Pa
Kondensaadi ühendus (mm)	32 mm, alarõhuklapp komplektis (ainult HRV)
Värvus	valge / must
Pakend	103 x 60 x 97,5 cm, kaal 60 kg

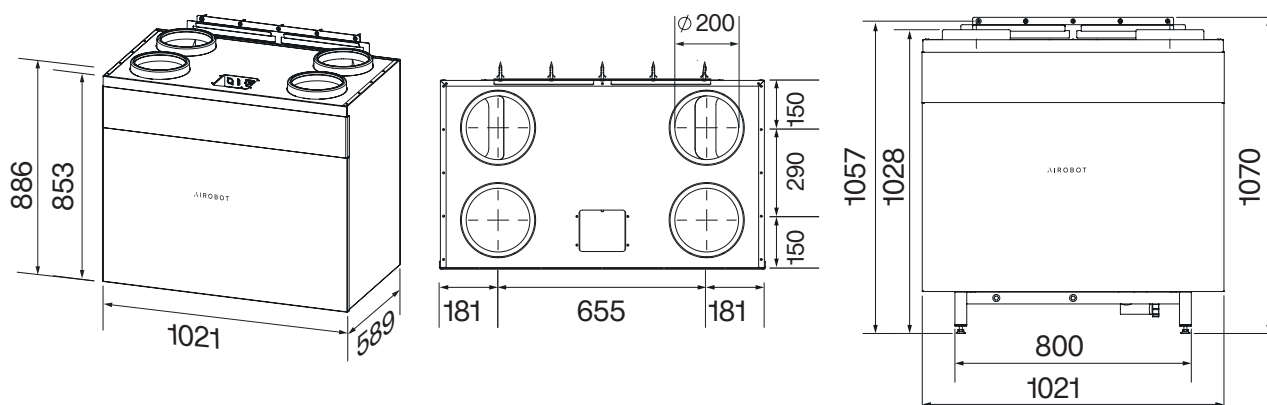


Torustiku paiknevus

TÜÜP R

1. Sissepuhkeõhk
2. Väljatõmbeõhk
3. Heitõhk
4. Välisõhk

TÜÜP L

1. Heitõhk
2. Välisõhk
3. Sissepuhkeõhk
4. Väljatõmbeõhk



AiRobot S1





Standardvarustusse kuuluvad:

- integreeritud CO₂-, VOC-, õhutemperatuuri, niiskuse ja tahkete osakeste andurid
- autonoomne juhtimine - nutikas juhtimine tagab energiatõhususe ja hea siseõhu kvaliteedi
- ruumi täituvuse tuvastamine (koos energiasäästurežiimiga)
- niiskuse tuvastamise režiim
- WIFI ja LAN ühenduvus

Tehnilised andmed

Paigaldusasend	Seinale
Õhuhulk kuni	400 m³/h või 111 l/s või 170 m² ventileeritavat pinda
Soojusvaheti	HRV: soojustagastusega plaatsoojusvaheti ERV: niiskus- ja soojustagastusega plaatsoojusvaheti
Soojustagastuse efektiivsus (70% kiirus)	S1: 92,6%, S1: ERV: 87%
Filtrid	väljatõmme ePM10 55% (M5) / välisõhk ePM10 55% (M5)
Toide	1~230 VAC 50 Hz
Maksimaalne võimsus	2,2 kW (16 A)
Mootorid	2 × 118 W EC
Eelküte (külmumiskaitse)	integreeritud, nominaalvõimsus 1,35 kW PTC
Erivõimsus SPI (HRV / ERV)	0,32 / 0,32 W/(m³/h)
Erivõimsus SFP (HRV / ERV)	1,15 / 1,15 W/(m³/h)
Kondensaadi ühendus (mm)	32 mm, alarõhuklapp komplektis (ainult HRV)
Värvus	valge / must
Pakend	80 x 60 x 121 cm, kaal 60 kg

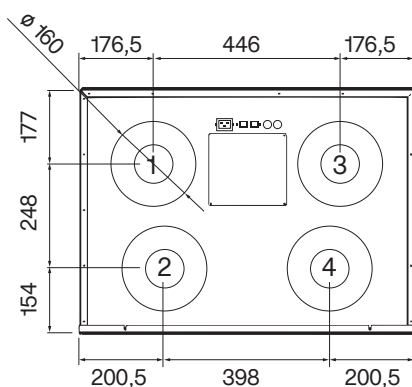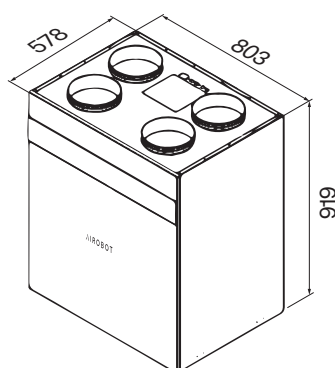

Torustiku paiknevus

TÜÜP R


1. Sisepuhkeõhk
2. Väljatõmbeõhk
3. Heitõhk
4. Välisõhk

TÜÜP L


1. Heitõhk
2. Välisõhk
3. Sisepuhkeõhk
4. Väljatõmbeõhk

Energiamärgised

AiRobot S1

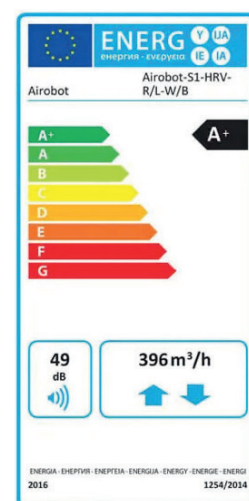

AiRobot S1 ERV

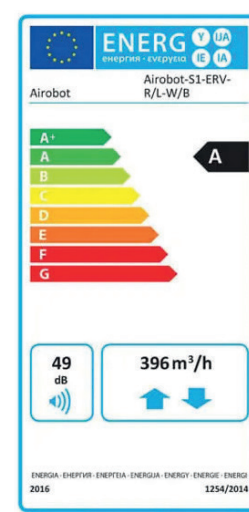

AiRobot S2





Standardvarustusse kuuluvad:

- integreeritud CO₂-, VOC-, õhutemperatuuri, niiskuse ja tahkete osakeste andurid
- autonoomne juhtimine - nutikas juhtimine tagab energiatõhususe ja hea siseõhu kvaliteedi
- ruumi täituvuse tuvastamine (koos energiasäästurežiimiga)
- niiskuse tuvastamise režiim
- WIFI ja LAN ühenduvus

Tehnilised andmed

Paigaldusasend	Seinale
Õhuhulk kuni	500 m³/h või 139 l/s või 250 m² ventileeritavat pinda
Soojusvaheti	HRV: soojustagastusega plaatsoojusvaheti ERV: niiskus- ja soojustagastusega plaatsoojusvaheti
Soojustagastuse efektiivsus (70% kiirus)	S2 : 92,2%, S2 ERV: 85,1%
Filtrid	väljatõmme ePM10 55% (M5) / välisõhk ePM10 55% (M5)
Toide	1~230 VAC 50 Hz
Maksimaalne võimsus	2,2 kW (16 A)
Mootorid	2 × 163 W EC
Eelküte (külumiskaitse)	integreeritud, nominaalvõimsus 1,35 kW PTC
Erivõimsus SPI (HRV / ERV)	0,37 / 0,37 W/(m³/h) 324 m³/h / 50 Pa
Erivõimsus SFP (HRV / ERV)	1,33 / 1,33 W/(m³/h) 324 m³/h / 50 Pa
Kondensaadi ühendus (mm)	32 mm, alarõhuklapp komplektis (ainult HRV)
Värvus	valge / must
Pakend	80 x 60 x131 cm, kaal 60 kg

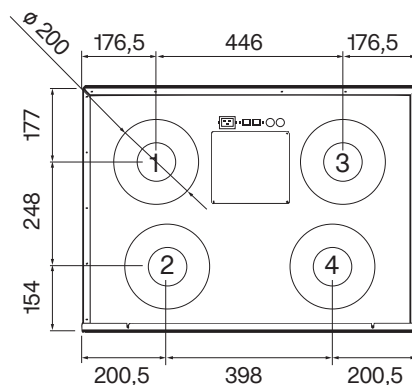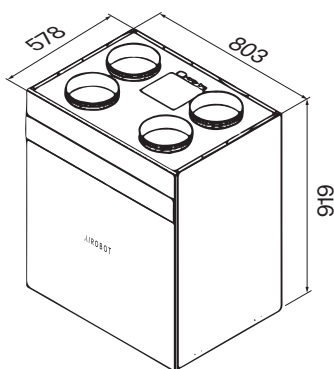

Torustiku paiknevus

TÜÜP R


1. Sissepuhkeõhk
2. Väljatõmbeõhk
3. Heitõhk
4. Välisõhk

TÜÜP L


1. Heitõhk
2. Välisõhk
3. Sissepuhkeõhk
4. Väljatõmbeõhk

Energiamärgised

AiRobot S2

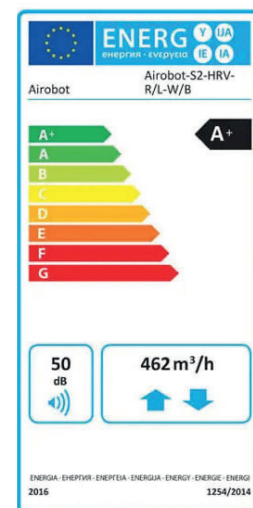

AiRobot S2 ERV

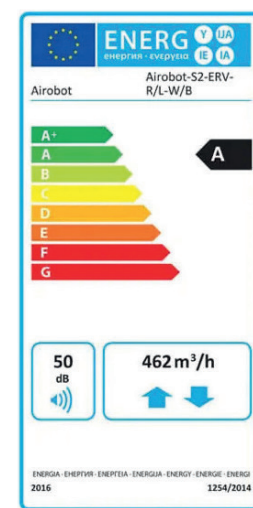

Intelligentne ventilatsioon

AI Roboti ventilatsiooniseade kohandab õhuvoolu automaatselt õhukvaliteedi näitude põhjal.

Dual Zone ventilatsioon



Öisel ajal

Tavapärane õhuvool magamistubadesse, vähendatud õhuvool eluruumidesse.

Niiskuse juhtimine

Ventilatsiooniseadmele lisatav tsentraalne niisuti hoiab soovitud niiskustaset automaatselt.

Tsentraalne
õhuniisuti



Dual zone ventilatsioon

- Vähendab seadme mürataset
- Kasutab vähem energiat
- Parandab soojustagastuse efektiivsust
- Pikendab seadme tööiga



Dual zone ventilatsioon



Päeval ajal

Tavapärane õhuvool eluruumidesse, vähendatud õhuvool magamistubadesse.

Intelligentne küttelahendus

Juhi kütet AIRoboti termostaatide abil. Termostaadid saab ventilatsiooniseadmega ühendada nii, et need mõõdavad CO₂ taset ja juhivad ventilatsiooniseadet õhukvaliteedi järgi.

AIRoboti tsentraalne õhuniisuti




Tsentraalset õhuniisutit **kasutatakse kütteperioodil**, mil siseõhu niiskustase võib langeda ebamugavalt madalale. Tsentraalne elektrood auruniisuti võimaldab koduomanikel oma ventilatsioonisüsteemi kaudu **tõsta ja hoida kõrgemat niiskustaset**, et tagada ruumides mõnusalt värske ja tasakaalus õhk.

Tehnilised andmed

Paigaldusasend	seinale
Auru tootlikkus	kuni 3 kg/h
Toide	1~230 VAC 16 A
Maksimaalne võimsus	2,3 kW (10 A)
Vooluühendus	pistiktüüpi
Aurutoru ühendus	22 mm
Äravoolu ühendus	32 mm, kanalisatsioonitoru
Düüsi kondensaadi ühendus	8 mm
Kanalisatsiooni ja veevõrgu ühendus	nõutud
Hooldus	aurusilindri regulaarne puhastamine või vahetus iga 3000 töötunni (1 talvehooaeg) järel
Värvused	valge, must
Mõõdud	sügavus 222 mm, laius 366 mm, kõrgus 530 mm

Ühendamine

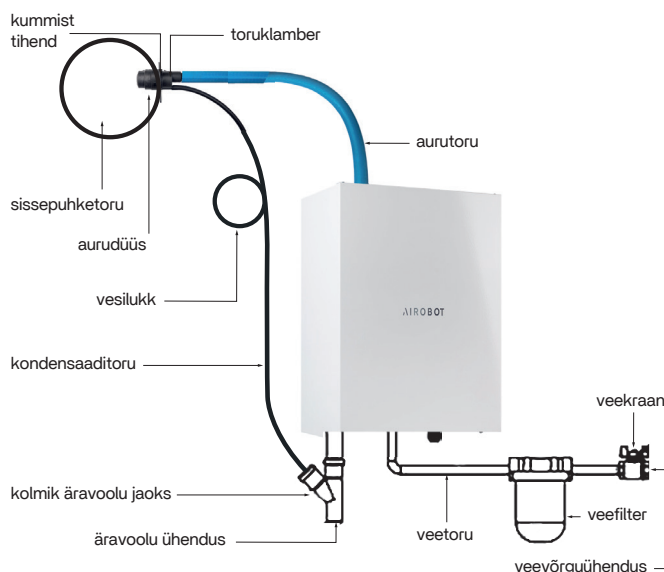


Omadused

- Võimaldab kasutajal ise määrata oma kodu õhuniiskust (kuni 40%).
- Hoiab niiskustaseme stabiilselt soovitud tasemel.
- Seadmega kaasasolev sissepuhkeõhu andur tuleb paigaldada üks meeter niisuti düüsi eemale.

Veeühenduse nõuded

- Surve vahemikus 1–8 baari.
- Vee vool vähemalt 0,6 l/min.
- Äravoolusüsteemi minimaalne veevool on 4 l/min.
- Temperatuur peab jääma vahemikku +5 °C kuni +40 °C.
- Ühenduseks on vaja 3/4" väliskeermega toruühendust.
- Enne seadme paigaldamist tuleb paigaldada veekraan.
- Veepehmentajaid mitte kasutada – need võivad tekitada elektrodide korrosiooni ja vahtu, mis võib seadme tööd häirida.
- Äravoolu maksimaalne veetemperatuur võib ulatuda kuni 100 °C-ni. Ettevaatust kuumavee risk!

Mõõdud

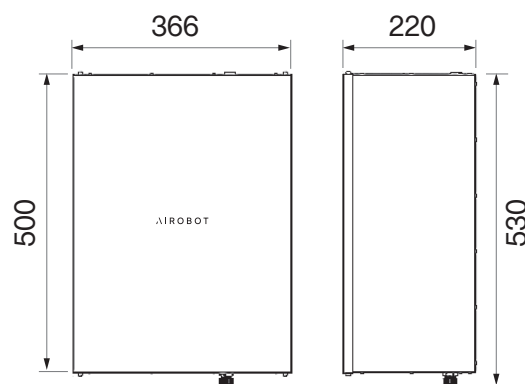

AIRoboti

küttejühtimise
ruumisensorid, koos
ruumikontrolleriga



- AIRobot põrandakütte ruumianduritel on sisse ehitatud CO² mõõtmise andur, mis võimaldab näha reaajas ruumi temperatuuri, õhuniiskust ja õhukvaliteeti
- võimaldab kontrollida kütet ruumide kaupa ja reguleerida sisekliimat mugavalt ühe mobiilirakenduse abil
- omades AIRobot põrandakütte juhtimist ja AIRobot ventilatsiooni, tekib võimekus juhtida kodu kütet ja ventilatsiooni mugavalt ühest rakendusest
- küttejühtimise ruumikontrolleri saab ühendada AIRobot ventilatsiooniseadmega, et vastavalt õhukvaliteedile reguleerida õhuvoolu kiiruseid.

Tehnilised andmed


Ruumiandurite maks. arv	8
Ruumiandurite ühendus	4-sooneline nõrkvoolukaabel (4 × 0,22–0,75 mm ²)
Ruumianduri põrandaandur	lisana, 10 kΩ
Küttetsoonide maksimumarv	8
Ajamite maksimumarv	12
Ajamid	24 V, pingeta suletud asendis (normally closed), maks. lülituspinge 0,2 A
Toide	230 VAC 50/60 Hz
Toiteühendus	1 meeter EU-pistikuga juhe
Väljundrelee 1	24 V, maks. 0,2 A
Väljundrelee 2	potentsiaalivaba, maks. 2 A
Võrguühendus	Wi-Fi 2,4 GHz, LAN
Majaautomaatika protokoll	Lokaalne API
Mõõdud	244 × 55 × 120 mm
Värvused	valge, must

Ruumiandur on saadaval:

- temperatuuri ja niiskuse mõõtmisega
- CO₂, temperatuuri ja niiskuse mõõtmisega
- Värvused: valge, must



Ühendamine

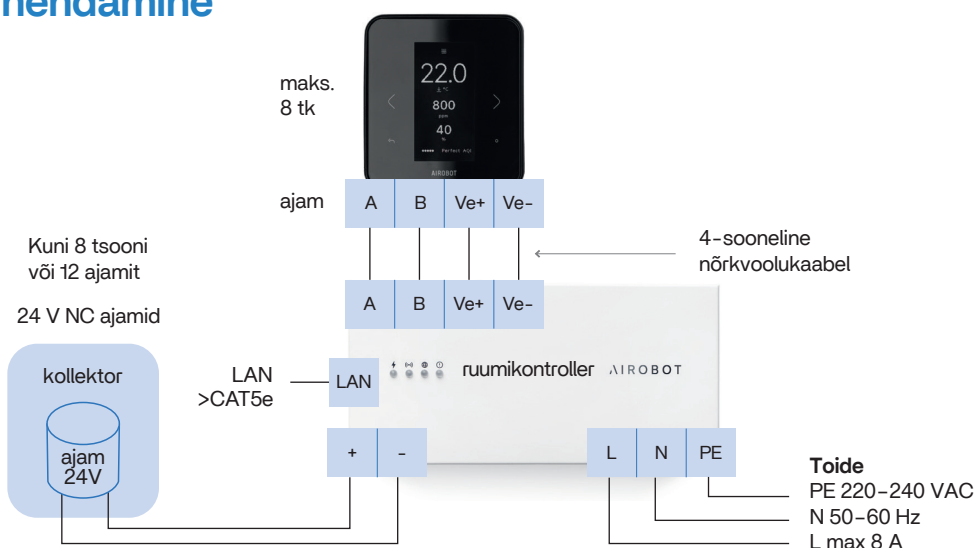

AIRobot

põrandakütte termostaat



- AIRoboti põrandakütte termostaatidel on sisseehitatud CO₂-andurid, mis kuvavad ruumi temperatuuri, niiskust ja õhukvaliteeti
- Juhi oma kütet mugavalt ruumipõhiselt ning kohanda sisekliimat AIRoboti rakenduse abil
- AIRoboti termostaadid saab ühendada AIRoboti ventilatsiooniseadmega, et tagada veelgi täpsem õhukvaliteedi juhtimine

Tehnilised andmed

Küttetsoonide maksimumarv 1

Ajamite maksimumarv	5 tk, kuni 1 A
Ajamid	230 V, pingeta suletud asendis (normally closed), maks. lülituspinge 0,2 A
Toide	230 VAC 50/60 Hz, 2 × 1,5 mm ²
Toiteühendus	seinatoosist
Võrguühendus	Wi-Fi 2,4 GHz

Ruumiandur on saadaval:

- temperatuuri ja niiskuse mõõtmisega
- CO₂, temperatuuri ja niiskuse mõõtmisega
- Värvused: valge, must



Omadused


- Kaasaegne ja energiasäästlik e-paberekraan
- Puutetundlikud nupud
- Ülitäpne: 0,2 °C täpsusega digitaalsed temperatuuri- ja niiskusandurid tagavad eriti täpse ruumitemperatuuri mõõtmise ja efektiivse juhtimise
- “Eemal” režiim võimaldab seadistada eraldi sättepunkti, kui sind kodus pole
- Võimalus ühendada põrandaandur
- Vaikne lülitamine: termostaat töötab ilma kuuldava klõpsuta
- Regulaarne ajami lülitamine küttest vabal ajal, et ennetada katlakivi tekkimist

Integratsioon


AIRoboti nutikas termostaat on varustatud avatud, lokaalse API-ga, mille abil integreerub see hõlpsalt ja kiirelt peaaegu kõigi nutikodulahendustega.

Ühendamine


VALIK A

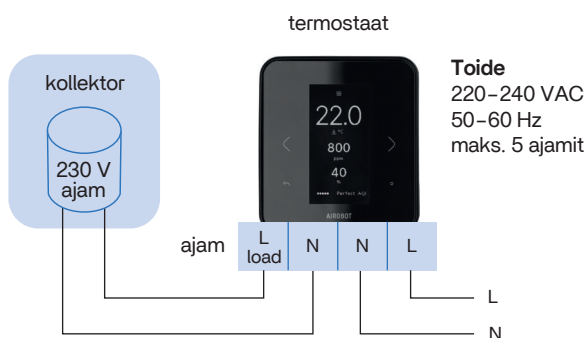

VALIK B

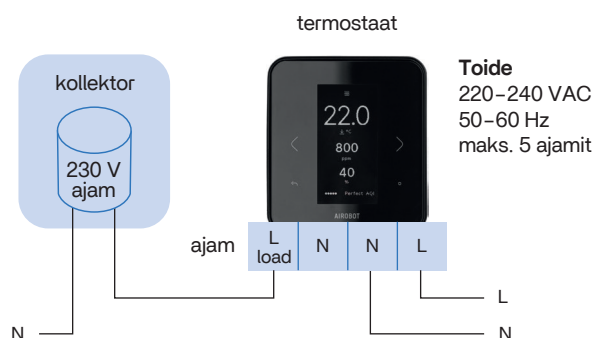

Üks äpp ventilatsiooni ja küttejuhtimise jaoks!

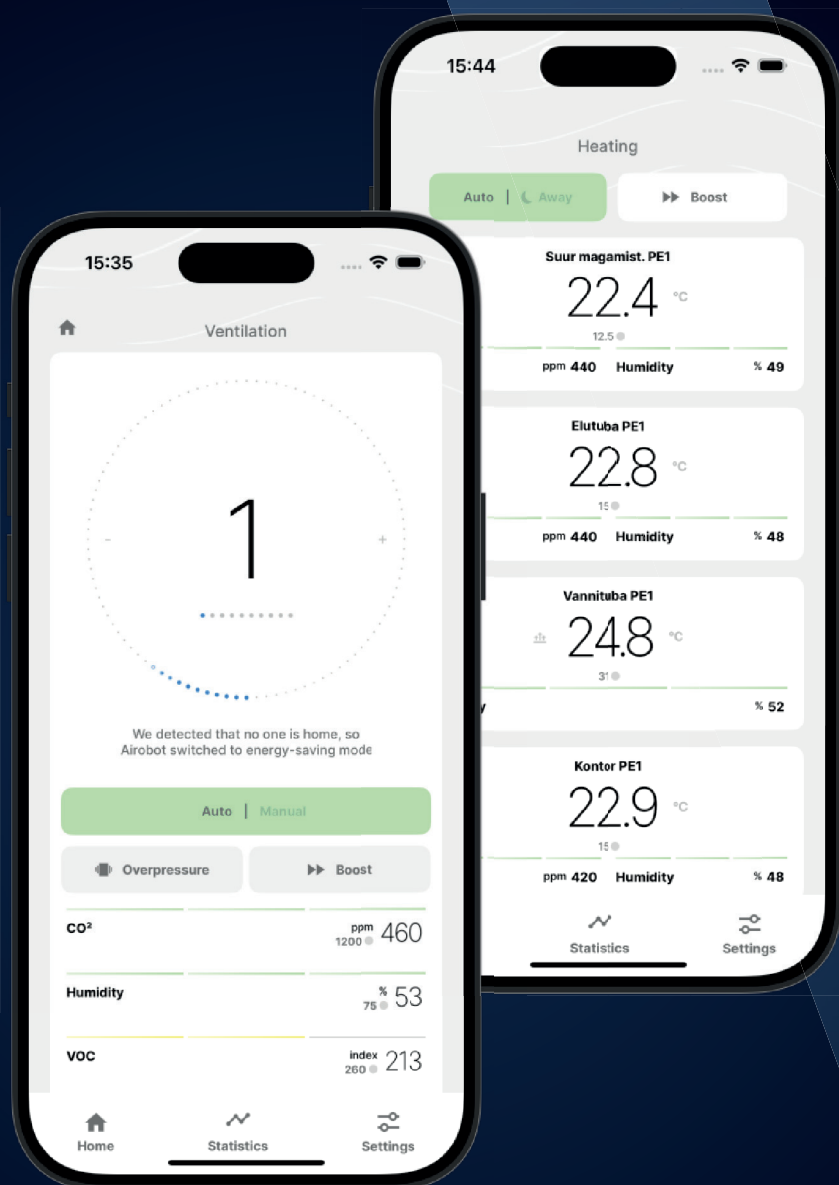

- ▶ Vali sobiv töörežiim – kas automaatne või manuaalne.
- ▶ Automaatrežiimis reguleerib seade ventilatsiooni kiirust vastavalt sinu määratud CO₂ tasemele. Toiduvalmistamiseks aktiveeri ülerõhurežiim ning värske õhu kiireks juurdeandmiseks kasuta Boost-režiimi.
- ▶ AIRoboti äpp näitab reaalajas õhukvaliteedi andmeid. Näed mugavalt CO₂, niiskuse, VOC-ide ja peenosakeste taset, et hoida sinu koduõhk võimalikult puhas ning tervislik.
- ▶ Määra iga ruumi temperatuur mugavalt, ükskõik kus parasjagu oled otse mobiilirakenduse kaudu.
- ▶ Sea maksimaalsed CO₂ tasemed magamistubades, et tagada kvaliteetne uni.
- ▶ Jälgi igas ruumis nii CO₂ kui ka niiskuse taset. Nii säilib rahulik enesetunne ja mugav sisekliima.

Kliendid meist

- “ Arvestades, et olen tolmu vastu allergiline ja tütar on astmaatik, siis võib öelda, et AIRobot on meie elukvaliteeti parandanud väga palju.
- “ AIRobot toimetab vaikselt omaette ja saab õhukvaliteedi reguleerimisega suurepäraselt hakkama.
- “ Aasta aega on nüüd AIRobot töötanud ja ma kiidan heaks! Õhk on tipp-topp.
- “ Soetasin AIRoboti seadme. Kõik edasimüüjad kinnitasid kui ühest suust, et tegemist on konkurentidest parema seadmega. Tõesti ei ole pidanud pettuma: tõhus, vaikne ja ilus. Julgen soovitada.
- “ Sugulane ostis oma 300m² majja AIRoboti seadme ja kiitis. Seadme väljanägemine on futuristlik ja high-tech.

AIROBOT

Airobot Technologies AS
sales@airobothome.com
+372 513 3745
airobothome.com