

# AIROBOT L5 LITE



Airobot Lite ventilatsiooniseadmed on toodetud ja arendatud Eestis!


- Niiskuse tuvastuse režiim.
- Boost ja ülerõhu režiim.
- Eluaegne tootjatugi.
- Juhtimine läbi mobiilirakenduse või juhtpult.
- Tasuta tarkvara uuendused.
- Garantii: 2+2 aastat.

## Tehnilised andmed



Paigaldusasend	horizontaalselt lakke
Õhuhulk kuni	"L5 Lite : 500 m <sup>3</sup> /h või 139 l/s või 250 m <sup>2</sup> ventileeritavat pinda L5 Lite ERV: 500 m <sup>3</sup> /h või 139 l/s või 250 m <sup>2</sup> ventileeritavat pinda"
Soojusvaheti	"L5 Lite: soojustagastusega plaatsoojusvaheti L5 Lite ERV: niiskus- ja soojustagastusega plaatsoojusvaheti"
Soojustagastuse efektiivsus	"L5 Lite: 85% (70% õhuhulk). L5 Lite ERV: 88% (70% õhuhulk, 66% niiskustagastus)"
Filtrid	väljatõmme ePM10 55% (M5) / välisõhk ePM1 55% (F7)
Toide	1~230 VAC 50 Hz
Maksimaalne võimsus	2,2 kW (16 A)
Mootorid	2 × 170 W Radical EC
Eelküte (külmumiskaitse)	Integreeritud, nominaalvõimsus 1,5 kW PTC
Erivõimsus SPI (HRV / ERV)	0,28/0,27 W/(m <sup>3</sup> /h) 350 m <sup>3</sup> /h / 50 Pa
Erivõimsus SFP (HRV / ERV)	1,08/0,97 W/(m <sup>3</sup> /s) 350 m <sup>3</sup> /h / 50 Pa
Kondensaadi ühendus (mm)	15 mm, 3 m voolik komplektis (ainult HRV)
Värvus	Valge
Pakend	1200 × 310 × 800, kaal 70 kg

## Energia märgised

L5 Lite **ERV**  
(Niiskustagastusega seade)

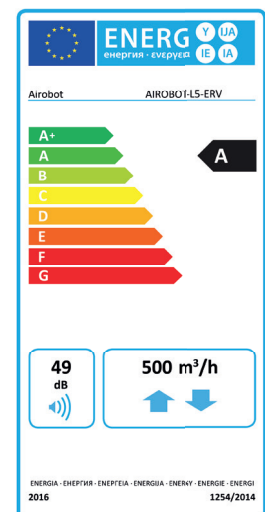

L5 Lite **HRV**  
(Soojustagastusega seade)

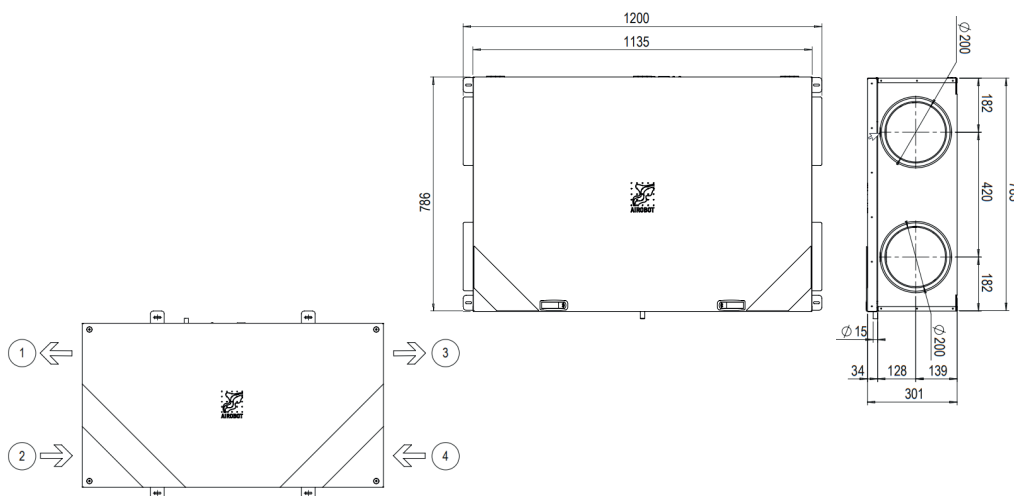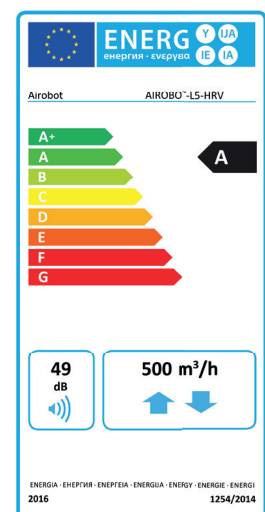

## Torustiku paiknevus

### Tüüp R

1. Sissepuhkeõhk
2. Väljatõmbeõhk
3. Heitõhk
4. Välisõhk

### Tüüp L

1. Heitõhk
2. Välisõhk
3. Sissepuhkeõhk
4. Väljatõmbeõhk