AIROBOT V3 LITE

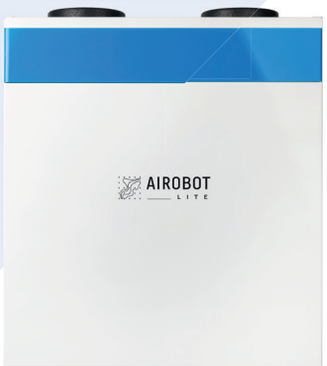

Airobot Lite ventilatsiooniseadmed on
toodetud ja arendatud Eestis!

- Niiskuse tuvastuse režiim.
- Boost ja ülerõhu režiim.
- Eluaegne tootjatugi.
- Juhtimine läbi mobiilirakenduse või juhtpuldi.
- Tasuta tarkvara uuendused.
- Garantii: 2+2 aastat.

Tehnilised andmed

Paigaldusasend	Seinale
Õhuhulk kuni	"V3 Lite: 309 m³/h või 86 l/s või 140 m² ventileeritavat pinda V3 Lite ERV: 286 m³/h või 80 l/s või 140 m² ventileeritavat pinda"
Soojusvaheti	"HRV: soojustagastusega plaatsoojusvaheti ERV: niiskus- ja soojustagastusega plaatsoojusvaheti"
Soojustagastuse efektiivsus	"V3 Lite : 89%, V3 Lite ERV: 84%"
Filtrid	väljatõmme ePM10 55% (M5) / välisõhk ePM1 55% (F7)
Toide	1~230 VAC 50 Hz
Maksimaalne võimsus	1,9 kW (10 A)
Mootorid	2 × 83 W Radical EC
Eelküte (külmumiskaitse)	Integreeritud, nominaalvõimsus 1,5 kW PTC
Erivõimsus SPI (HRV / ERV)	0,31 / 0,31 W/(m³/h) 219 m³/h / 50 Pa
Erivõimsus SFP (HRV / ERV)	1,12 / 1,12 kW/(m³/s) 219 m³/h / 50 Pa
Kondensaadi ühendus (mm)	2 mm, alarõhuklapp komplektis (ainult HRV)
Värvus	Valge
Pakend	80×60×60 cm, kaal 45 kg



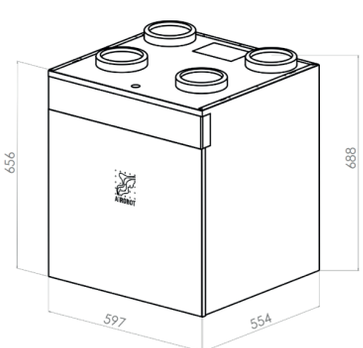



Torustiku paiknevus

Tüüp R	**Tüüp L**
1. Sissepuhkeõhk	1. Heitõhk
2. Väljatõmbeõhk	2. Välisõhk
3. Heitõhk	3. Sissepuhkeõhk
4. Välisõhk	4. Väljatõmbeõhk

Energia märgised

V3 Lite **ERV**
(Niiskustagastusega seade)

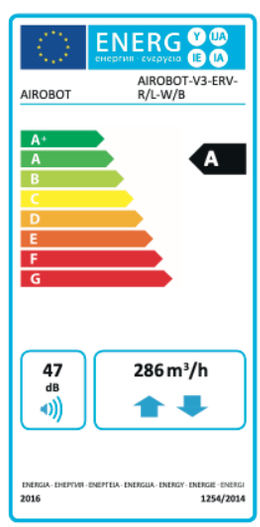
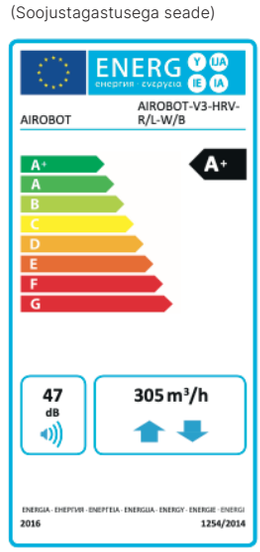
V3 Lite **HRV**
(Soojustagastusega seade)