


AI Robot V4



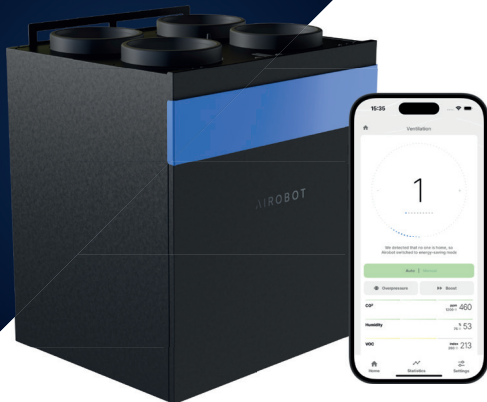


Standardvarustusse kuuluvad:

- integreeritud CO2-, VOC-, õhutemperatuuri, niiskuse ja tahkete osakeste andurid
- autonoomne juhtimine - nutikas juhtimine tagab energiatõhususe ja hea siseõhu kvaliteedi
- ruumi täituvuse tuvastamine (koos energiasäästurežiimiga)
- niiskuse tuvastamise režiim
- WIFI ja LAN ühenduvus

Tehnilised andmed

Paigaldusasend	seinale
Õhuhulk kuni	400 m³/h või 111 l/s. 170 m² ventileeritavat pinda
Soojusvaheti	HRV: soojustagastusega plaatsoojusvaheti ERV: niiskus- ja soojustagastusega plaatsoojusvaheti
Soojustagastuse efektiivsus (70% kiirus)	V4 ERV: 80.0 %, V4 HRV 90.5%
Filtrid	väljatõmme ePM10 55% (M5) / välisõhk ePM1 55% (F7)
Toide	1~230 VAC 50 Hz
Maksimaalne võimsus	2.1 kW (16 A)
Mootorid	2 × 90 W Radical EC
Eelküte (külumiskaitse)	Integreeritud, nominaalvõimsus 1,5 kW PTC
Erivõimsus SPI (HRV / ERV)	0.2 W/(m³/h) (280 m³/h, 50 Pa)
Erivõimsus SFP (HRV / ERV)	0.74 kW/(m³/s) või W/(l/s) (280 m³/h, 50 Pa)
Kondensaadi ühendus (mm)	32 mm, alarõhuklapp komplektis (ainult HRV)
Värvus	valge / must
Pakend	-

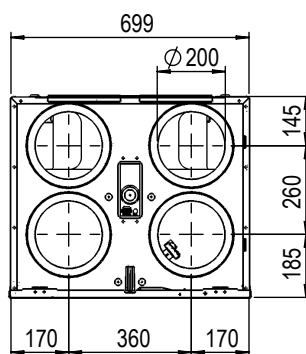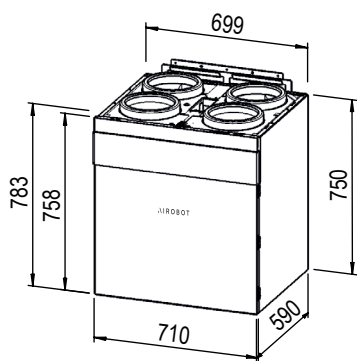

Torustiku paiknevus

TÜÜP R

1. Sissepuhkeõhk
2. Väljatõmbeõhk
3. Heitõhk
4. Välisõhk

TÜÜP L

1. Heitõhk
2. Välisõhk
3. Sissepuhkeõhk
4. Väljatõmbeõhk