

tecnolite[®]

LA LUZ ES TUYA

**LÍNEA
FERRETERA
2023**

NADI

• YDMLED-1508/30/B

● Luz suave cálida 3 000 K

• YDMLED-1508/65/B

● Luz de día 6 500 K

Blanco

Potencia: **9 W**

Lumens: **700 lm**

Volts: 100-240 V ~

IRC: 80 Ángulo: 110°

Vida útil: 20 000 h


Tipo de lámpara: LED integrado

Tipo de base: E27

Corte de empotramiento: 130 mm

Atenuable: No

Bote Integral de 8 cm



NADI

• YDMLED-1508/30/S

● Luz suave cálida 3 000 K

• YDMLED-1508/65/S

● Luz de día 6 500 K

Satinado

Potencia: **9 W**

Lumens: **700 lm**

Volts: 100-240 V ~

IRC: 80 Ángulo: 110°

Vida útil: 20 000 h


Tipo de lámpara: LED integrado

Tipo de base: E27

Corte de empotramiento: 130 mm

Atenuable: No

Bote Integral de 8 cm



BUCARAMANGA VII

• 12YDLED430MV30B

● Luz suave cálida 3 000 K

• 12YDLED430MV40B

● Luz blanca neutra 4 000 K

• 12YDLED430MV65B

● Luz de día 6 500 K

Blanco

Potencia: **12 W**

Lumens: **720 lm**

Volts: 100-240 V ~

IRC: 70 Ángulo: 120°


Vida útil: 15 000 h

Tipo de lámpara: LED integrado

Corte de empotramiento: 153 mm

Atenuable: No

*No compatibles con sensor de movimiento



NOVA

• YDLED-432/30

● Luz suave cálida 3 000 K

• YDLED-432/40

● Luz blanca neutra 4 000 K

• YDLED-432/65

● Luz de día 6 500 K

Blanco

Potencia: **11 W**

Lumens: **800 lm**

Volts: 100-240 V ~

IRC: 80 Ángulo: 100°

Aplicación: Bote integral / Empotrar


Vida útil: 15 000 h

Tipo de lámpara: LED integrado

Corte de empotramiento: 115 mm

Atenuable: No

Para bote integral 8cm



BRIGHTON VII

• 12YDLED431MV30B

● Luz suave cálida 3 000 K

• 12YDLED431MV65B

● Luz de día 6 500 K

Blanco

Potencia: **12 W**

Lumens: **720 lm**

Volts: 100-240 V ~

IRC: 70 Ángulo: 120°


Vida útil: 15 000 h

Tipo de lámpara: LED integrado

Corte de empotramiento: 153 x 153 mm

Atenuable: No

* No compatible con sensor de movimiento



EMPOTRADOS · ACENTO | SIN LÁMPARA

ACERRA

• YD-360/B

Blanco

• YD-360/N

Negro

• YD-360/S


Satinado

Potencia: **50 W máx.**

Tipo de lámpara: MR16 (No incluida)

Tipo de base: GX5.3

Corte de empotramiento: 86 mm



ALEZIO

• YD-220/B

Blanco

• YD-220/N

Negro

• YD-220/S


Satinado

Potencia: **50 W máx.**

Tipo de lámpara: MR16 (No incluida)

Tipo de base: GX5.3

Corte de empotramiento: 58 mm



ANDORA

• YD-330/B

Blanco

• YD-330/N

Negro

• YD-330/S


Satinado

Potencia: 50 W máx.

Tipo de lámpara: MR16 (No incluida)

Tipo de base: GX5.3

Corte de empotramiento: 72 mm



SOBREPONER · SPOT | SIN LÁMPARA



BELLAGIO

• 60YSN368LMVB

Blanco

• 60YSN368LMVN

Negro


• 60YSN368LMVS

Satinado

Potencia: 50 W máx.

Tipo de lámpara: GU10 (No incluida)

Tipo de base: GU10



BELFORTI I

• 75YS398MVB

Blanco


• 75YS398MVN

Negro

Potencia: 75 W máx.

Tipo de lámpara: PAR 30 (No incluida)

Tipo de base: E27



BRUSELAS


• 60LVC7201MVS

Satinado

Potencia: 50 W máx.

Tipo de lámpara: GU10 (No incluida)

Tipo de base: GU10



BRUSELAS I


• 180LVR7203MVS

Satinado

Potencia: 150 W máx.

Tipo de lámpara: GU10 (No incluida)

Tipo de base: GU10 X 3

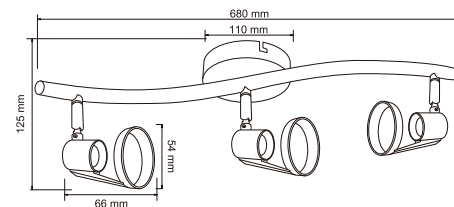

BOLOGNIA


• 60LVC601MVS

Satinado

Potencia: 50 W máx.

Tipo de lámpara: GU10 (No incluida)

Tipo de base: GU10



BOLOGNIA II


• 180LVR603MVS

Satinado

Potencia: 150 W máx.

Tipo de lámpara: GU10 (No incluida)

Tipo de base: GU10 X 3

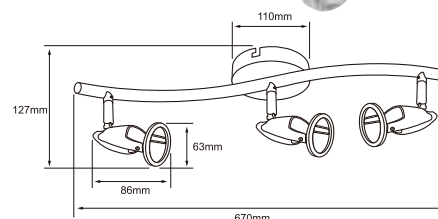

PEKIN V

• FLCLED-01/4W/40

○ Luz blanca neutra 4 000 K

Blanco

Potencia: **4 W**Lumens: **420 lm**

Volts: 100-240 V ~


IRC: 80 Ángulo: 120°

Vida útil: 25 000 h

Tipo de lámpara: LED integrado

Atenuable: No

Incluye Apagador



CAPELA I

• 18FLCPLED40MVS

○ Luz blanca neutra 4 000 K

Blanco

Potencia: **18 W**Lumens: **1620 lm**


Volts: 100-240 V ~

IRC: 80 Ángulo: 120°

Vida útil: 25 000 h

Tipo de lámpara: LED integrado

Atenuable: No



VIDEO

TIPS

¿CÓMO INSTALAR EL MODELO PEKIN?

Aprende cómo instalar iluminación de Pekin en tu hogar y oficina.

Pasa tu celular en este código QR y accesa al video tutorial con tips para la instalación.



THUBAN II

• 36FLCLEDT8DMV65B

○ Luz de día 6 500 K

Blanco

Potencia: **36 W**Lumens: **3240 lm**

Volts: 100-277 V ~

IRC: 80 Ángulo: 360°


Vida útil: 25 000 h

Tipo de lámpara: LED integrado

Atenuable: No



Ve cómo funciona este producto



LEDA I


• 18FLCPLED60MV65B

○ Luz de día 6 500 K

Blanco

Potencia: **18 W**
Lumens: **1 620 lm**
Volts: 100-240 V ~

IRC: 80 Ángulo: 120°
Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No

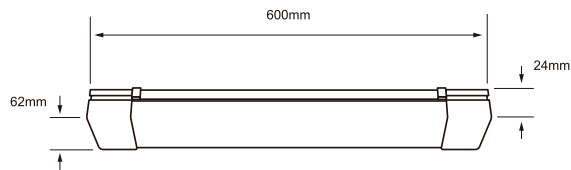

LEDA II


• 36FLCPLED120MV65B

○ Luz de día 6 500 K


Blanco

Potencia: **36 W**
Lumens: **3 240 lm**
Volts: 100-240 V ~

IRC: 80 Ángulo: 120°
Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No

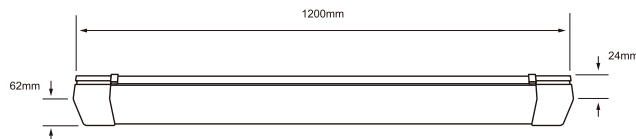

SOBREPONER · TIRAS LED | LED INTEGRADO



HALO I

• 12TIRLED30MV5M

○ Luz suave cálida 3 000 K

Blanco/Transparente

Lumens: **800 lm**



Potencia: **12 W**
Volts: 100-240 V ~

IRC: 80 Ángulo: 140°

• 12TIRLED65MV5M

○ Luz de día 6 500 K

Lumens: **900 lm**



Vida útil: 25 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No
° Longitud de tira: 5 metros

HALO AZ

• 12TIRLED65MV5M

● Azul

Blanco/Transparente

Lumens: **800 lm**



Potencia: **12 W**
Volts: 100-240 V ~

IRC: 80 Ángulo: 140°

Vida útil: 25 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No
° Longitud de tira: 5 metros



C-DOMUS II


• 09PTLLED4031MV40B

○ Luz blanca neutra 4 000 K

Blanco

Potencia: **9 W**
 Lumens: **890 lm**
 Volts: 100-240 V ~

IRC: 80 Ángulo: 100°
 Vida útil: 25 000 h
 Tipo de lámpara: LED integrado
 Atenuable: No



ANSER

• FC-LEDRL/004/65


○ Luz de día 6 500 K

Blanco

Potencia: **16 W**
 Lumens: **1200 lm**
 Volts: 100-240 V ~

IRC: 80 Ángulo: 100°

Vida útil: 15 000 h
 Tipo de lámpara: LED integrado
 Atenuable: No



NASHIRA II


• 15PTLLED65MVB

○ Luz de día 6 500 K

Blanco

Potencia: **15 W**
 Lumens: **1200 lm**
 Volts: 100-240 V ~

IRC: 80 Ángulo: 110°
 Vida útil: 15 000 h
 Tipo de lámpara: LED integrado
 Atenuable: No



ALGEDI II

• 12PTLLED65MVB


○ Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Lumens: **720 lm**

Potencia: **12 W**
 Volts: 100-240 V ~

IRC: 80 Ángulo: 100°
 Vida útil: 15 000 h
 Tipo de lámpara: LED integrado
 Atenuable: No



ANKAA II

• 12PTLLEDR30MVB

○ Luz suave cálida 3 000 K

Lumens: **720 lm**

• 12PTLLEDR65MVB


○ Luz de día 6 500 K

Lumens: **800 lm**

Blanco

Potencia: **12 W**
 Volts: 100-240 V ~

IRC: 80 Ángulo: 100°
 Vida útil: 15 000 h
 Tipo de lámpara: LED integrado
 Atenuable: No



ANKAA III

• 18PTLLEDR30MVB

○ Luz suave cálida 3 000 K

Lumens: **1200 lm**

• 18PTLLEDR65MVB


○ Luz de día 6 500 K

Lumens: **1300 lm**

Blanco

Potencia: **18 W**
 Volts: 100-240 V ~

IRC: 80 Ángulo: 100°
 Vida útil: 15 000 h
 Tipo de lámpara: LED integrado
 Atenuable: No



COLUMBUS


• PTLELED/004/65/B

○ Luz de día 6 500 K

Blanco

Potencia: **13 W**
 Lumens: **1000 lm**
 Volts: 100-240 V ~

IRC: 80 Ángulo: 100°
 Vida útil: 15 000 h
 Tipo de lámpara: LED integrado
 Tipo de base: E27
 Atenuable: No





FOSHAN

• 60PTL0005MVS


Satinado

Potencia: **60 W máx.**

Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)

Tipo de base: E27



FOMENO

• 60PTL0002MVB


Blanco

Potencia: **60 W máx.**

Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)

Tipo de base: E27



INOMOST

• 120PTL1011MVC


Cristal decorado

Potencia: **120 W máx.**

Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)

Tipo de base: E27 x 2



LENO III

• PTL-1040/S


Satinado / Cristal

Potencia: **120 W máx.**

Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)

Tipo de base: E27 x 2



LENO II

• PTL-1030/S


Satinado / Cristal

Potencia: **120 W máx.**

Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)

Tipo de base: E27 x 2



SOBREPONER · ARBOTANTES | SIN LÁMPARA

FORTE

• 60TL6050MVS

Satinado

• 60TL6050MVZ

Zinc

Potencia: **40 W máx.**

Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: G9 (No incluida)


Tipo de base: G9



S



Z



MARE I

• 60TL8520MVS


Cristal perlado

Potencia: **60 W máx.**

Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)

Tipo de base: E27



FORIO I

• TL-2010/B


Blanco / Opalino

Potencia: **60 W máx.**

Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)

Tipo de base: E27



SOBREPONER · A PRUEBA DE VAPOR | LED

OPORTO IV

• 36ESTLED236MV40G

○ Luz blanca neutra 4 000 K

• 36ESTLED236MV65G

○ Luz de día 6 500 K

Gris

Potencia: **36 W**

Lumens: **2800 lm**

Volts: 100-277 V ~

IP: 65 IRC: 70


Ángulo: 210°

Vida útil: 20 000 h

Tipo de lámpara: Tubo LED 18 W x 2 (Incluida)

Tipo de base: G13 x 2

Atenuable: No



SOBREPONER · A PRUEBA DE VAPOR | SIN LÁMPARA

OPORTO VI

• 120EST236SLG

Gris

Potencia: **120 W máx.**


IP: 65

Tipo de lámpara: Tubo T8 (No incluida)

Tipo de base: G13 x 2

Atenuable: No

Conexión paralela independiente



☀️ 2 PACK



• 3SOLLED15VCD65N-2P

☉ Luz de día 6 500 K

Negro

Potencia: **3 W**
Lumens: **220 lm**
Volts: 3.7 Vcc

IRC: 80
Ángulo: 300°
Tipo de lámpara: LED integrado
Incluye panel solar
2 modos de atenuación
3 modos de trabajo (ver instructivo)
Tiempo de carga: 10hrs



JOHAN

• 16SOLLED14VCD65N

☉ Luz de Día 6 500 K

Negro

Potencia: **16 W**
Lumens: **1 600 lm**
Volts: 3.7 VCD

IP: 65 IRC: 80 Ángulo: 120°
Vida útil: 25 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No
Incluye: Batería recargable y panel solar



· Sensor de Movimiento

PROTECCIÓN **IP65**
CONTRA POLVO Y CHORROS DE AGUA
*Revise Tabla IP para mayor información.

Incluye control remoto.



• 3SOLLED17VCD65N

☉ Luz de día 6 500 K


Negro

Potencia: **3 W**
Lumens: **300 lm**
Volts: 3.7 Vcc


IRC: 70
Ángulo: 120°
Tipo de lámpara: LED integrado
Incluye panel solar
3 modos de trabajo (ver instructivo)
Tiempo de carga: 6hrs



· Sensor de Movimiento
Alcance de sensor: 3-5 mts



Incluye 2 Controles Remoto



☀️ 2 PACK

• 4SOLLED16VCD65N-2P

☉ Luz de día 6 500 K

Negro

Potencia: **4 W**
Lumens: **250 lm**
Volts: 3.7 Vcc

IRC: 80
Ángulo: 120°
Tipo de lámpara: LED integrado
Incluye panel solar
y sensor de movimiento
3 modos de trabajo (ver instructivo)
Tiempo de carga: 5hrs

· Sensor de Movimiento
Alcance de sensor: 5 mts



SOLARES · PUNTA DE POSTE | LED INTEGRADO

Incluye poste de instalación



CORONA I


• 40SOLLED131VCD65N

☉ Luz de día 6 500 K

Negro

Potencia: **40 W**
Lumens: **900 lm**
Volts: 3.2 Vcd

IP: 65 IRC: 80
Ángulo: 120°
Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No
Incluye: Batería recargable, control remoto, fotocelda, sensor de movimiento y poste de instalación sobreponer muro.
Tiempo de descarga 10 a 13 hrs.



Incluye poste de instalación



CORONA II


• 60SOLLED131VCD65N

☉ Luz de día 6 500 K

Negro

Potencia: **60 W**
Lumens: **1100 lm**
Volts: 3.2 Vcd

IP: 65 IRC: 80
Ángulo: 120°
Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No
Incluye: Batería recargable, control remoto, fotocelda, sensor de movimiento y poste de instalación sobreponer muro.
Tiempo de descarga 10 a 13 hrs.





VITORIO II

• 14SLLED20MV65CF


Luz de día 6 500 K

Café

Potencia: **14 W**
Lumens: **1300 lm**
Volts: 100-240 V ~

IP: 44 IRC: 80
Ángulo: 220°

Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Tipo de base: E27
Atenuable: No



VICENZA II

• 14GLLED20MV65CF


Luz de día 6 500 K

Café

Potencia: **14 W**
Lumens: **1300 lm**
Volts: 100-240 V ~

IP: 44 IRC: 80
Ángulo: 220°

Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Tipo de base: E27
Atenuable: No



ARBOTANTES · FAROL | SIN LÁMPARA

SALERMO

• FTL-6002/B

Blanco

• FTL-6002/N

Negro

Potencia: **60 W máx.**
Volts: 100-240 V ~

IP: 44
Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27



SALERMO I

• FTL-6002D/N

Negro

Potencia: **60 W máx.**
Volts: 100-240 V ~

IP: 44
Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27



SUSPENDIDOS · FAROL | SIN LÁMPARA

SANTIAGO

• FTL-6003/N

Negro

Potencia: **60 W máx.**
Volts: 100-240 V ~

IP: 44
Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27



ZIBAL I

• 10LQLEDT30MVN

● Luz suave cálida 3 000 K


• 10LQLEDT65MVN

● Luz de día 6 500 K

Negro

Potencia: **10 W**
Lumens: **800 lm**
Volts: 100-240 V ~

IP: 65 IRC: 80
Ángulo: 120°
Vida útil: 25 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No



ZIBAL II

• 20LQLEDT30MVN

● Luz suave cálida 3 000 K


• 20LQLEDT65MVN

● Luz de día 6 500 K

Negro

Potencia: **20 W**
Lumens: **1600 lm**
Volts: 100-240 V ~

IP: 65 IRC: 80
Ángulo: 120°
Vida útil: 25 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No



ZIBAL III

• 30LQLEDT30MVN

● Luz suave cálida 3 000 K


• 30LQLEDT65MVN

● Luz de día 6 500 K

Negro

Potencia: **30 W**
Lumens: **2700 lm**
Volts: 100-240 V ~

IP: 65 IRC: 80
Ángulo: 120°
Vida útil: 25 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No



ZIBAL IV

• 50LQLEDT30MVN

● Luz suave cálida 3 000 K


• 50LQLEDT65MVN

● Luz de día 6 500 K

Negro

Potencia: **50 W**
Lumens: **4500 lm**
Volts: 100-240 V ~

IP: 65 IRC: 80
Ángulo: 120°
Vida útil: 25 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No



ESTACAS · ACENTO/ZONA COSTERA | SIN LÁMPARA

SUMERGIBLE · EMPOTRADO EN PISO | HALÓGENA


BILBAO

• H-750/V

Verde

Potencia: **50 W máx.**
Volts: 100-240 V ~
IP: 44

Tipo de lámpara: MR16 (No incluida)
Tipo de base: GX5.3
*Lámparas a 12 V requieren transformador



DENIA


• H-505/N

● Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Potencia: **50 W**
Lumens: **330 lm**
Volts: 100-127 V ~

IP: 67 IRC: 80
Ángulo: 38°
Vida útil: 2 000 h
Tipo de lámpara: Lámpara 50 W (Incluida)
Tipo de base: GX5.3
Atenuable: No
Lámparas a 12 V ~ requieren transformador
Material: Fibra de vidrio



SUBURBANA · ARBOTANTE | LED INTEGRADO

LUMUS


• ESLED-4002/F

● Luz de día 5 000 K

Gris

Potencia: **47 W**
Lumens: **3900 lm**
Volts: 100-127 V ~

IP: 54 IRC: 80
Ángulo: 59°
Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No





MEROPE I

• 5EMLED31MV65B


Luz de día 6 500 K

Blanco

Potencia: **0.8 W**
 Lumens: **140 lm**
 Volts: 100-240 V ~

IRC: 70 Ángulo: 120°

Vida útil: 20 000 h
 Tipo de lámpara: LED integrado
 Atenuable: No
 Cuenta con batería recargable de 3.7 V dc. LED de 5 W (0.125 W x 40) en consumo en operación alta.
 *Batería interna recargable de Litio
 *Duración de la pila-intensidad: baja 6 Hrs, Alta: 3 Hrs
 *Tiempo de carga total 20/24 Hrs



MEROPE II

• 7EMLED45MV65B


Luz de día 6 500 K

Blanco

Potencia: **1 W**
 Lumens: **180 lm**
 Volts: 100-240 V ~

IRC: 70 Ángulo: 120°

Vida útil: 20 000 h
 Tipo de lámpara: LED integrado
 Atenuable: No
 Cuenta con batería recargable de 3.7 V dc. LED de 7 W (0.087 W x 80) en consumo en operación alta.
 *Batería interna recargable de Litio
 *Duración de la pila-intensidad: baja 6 Hrs, Alta: 3 Hrs
 *Tiempo de carga total 20/24 Hrs



MEBSUTA I

• 2EMLED20MV65B


Luz de día 6 500 K

Blanco

Potencia: **0.5 W**
 Lumens: **60 lm**
 Volts: 100-240 V ~

IRC: 70 Ángulo: 120°

Vida útil: 20 000 h
 Tipo de lámpara: LED integrado
 Atenuable: No
 Cuenta con batería recargable de 3.7 VDC. LED de 2 W (0.066 W x 30) en consumo en operación alta.
 *Batería interna recargable de Litio.
 *Duración de la pila-intensidad: baja 6 Hrs, Alta: 3 Hrs
 *Tiempo de carga total 20/24 Hrs"



MEBSUTA II

• 4EMLED36MV65B


Luz de día 6 500 K

Blanco

Potencia: **1 W**
 Lumens: **180 lm**
 Volts: 100-240 V ~

IRC: 70 Ángulo: 120°

Vida útil: 20 000 h
 Tipo de lámpara: LED integrado
 Atenuable: No
 Cuenta con batería recargable de 3.7 V dc. LED de 4 W (0.066 W x 60) en consumo en operación alta.
 *Batería interna recargable de Litio
 *Duración de la pila-intensidad: baja 6 Hrs, Alta: 3 Hrs
 *Tiempo de carga total 20/24 Hrs





MEBSUTA III

• 6EMLED90MV65B

Luz de día 6 500 K

Blanco

Potencia: **1 W**
 Lumens: **220 lm**
 Volts: 100-240 V ~

IRC: 70 Ángulo: 120°

Vida útil: 20 000 h

Tipo de lámpara: LED integrado


Atenuable: No

Cuenta con batería recargable de 3.7VDC LED 6W (0.066 W x 90) en consumo operación alta.

°Batería interna recargable de Lito

°Duración de la pila intensidad: Baja: 6 Hrs Alta: 3Hrs

°Tiempo de carga total 20/24 Hrs*



VIGIA

• 4EMLED2H20MV65B

Luz de día 6 500 K

Blanco


Potencia: **4 W**
 Lumens: **200 lm**
 Volts: 100-277 V ~

Ángulo: 60°

Vida útil: 30 000 h

Tipo de lámpara: LED integrado

Atenuable: No



ADHIL

• 12EMPTLLED65MVB

Luz de día 6 500 K

Blanco


Potencia: **12 W**
 Lumens: **800 lm**
 Volts: 100-240 V ~

Ángulo: 100°

Vida útil: 15 000 h

Tipo de lámpara: LED integrado

Atenuable: No



• 09EMA19LED30MV

Luz suave cálida 3 000 K

• 09EMA19LED65MV

Luz de día 6 500 K

Blanco

Potencia: **9 W**
 Lumens: **670 lm**
 Volts: 100-240 V ~

Ángulo: 160°

Vida útil: 25 000 h

Tipo de lámpara: LED integrado

Tipo de base: E27

Atenuable: No

Enciende al tocar la base, después de periodo de carga

Lámpara tipo linterna



Ve cómo
funciona este
producto



TAULA

• LT180136NA

Luz de día 6 500 K

Naranja

Potencia: **3.5 W**Lumens: **90 lm / 180 lm**

Volts: 100-240 V ~

Ángulo: 120°


Vida útil: 20 000 h

Tipo de lámpara: LED integrado

Cargador: Tipo clavija

Batería: Recargable

Distancia de iluminación: 30m



FORDONS I

• LT180174NA

Luz de día 6 500 K

Naranja

Potencia: **3.5 W**Lumens: **100 lm / 240 lm**

Volts: 100-240 V ~

Ángulo: 114°


Vida útil: 20 000 h

Tipo de lámpara: LED integrado

Cargador: Tipo clavija

Batería: Recargable

Distancia de iluminación: 100m



FORDONS II

• LT220228NA

Luz de día 6 500 K

Naranja

Potencia: **3 W**Lumens: **160 lm / 360 lm**

Volts: 100-240 V ~

Ángulo: 89°


Vida útil: 20 000 h

Tipo de lámpara: LED integrado

Cargador: Tipo clavija

Batería: Recargable

Distancia de iluminación: 250m



ZAKAR

• LT150204N

Luz de día 6 500 K

Negro

Potencia: **3 W**Lumens: **70 lm / 150 lm**

Volts: 100-240 V ~


Ángulo: 120°

Vida útil: 10 000 h

Tipo de lámpara: LED integrado

Batería: Recargable

Distancia de iluminación: 300m



HANDEN I

• LT40140NA

Luz de día 6 500 K

Naranja

Potencia: **1 W**Lumens: **50 lm**

Volts: 5 VCD ~

Ángulo: 120°


Vida útil: 20 000 h

Tipo de lámpara: LED integrado

Cargador: Tipo USB

Batería: Recargable

Distancia de iluminación: 70m



HANDEN II

• LT80190NA

Luz de día 6 500 K

Naranja

Potencia: **1 W**Lumens: **70 lm / 90 lm**

Volts: 5 VCD ~

Ángulo: 120°


Vida útil: 20 000 h

Tipo de lámpara: LED integrado

Cargador: Tipo USB

Batería: Recargable

Distancia de iluminación: 100m



Ve cómo funciona este producto

TESTA

• LT8075N

Luz de día 6 500 K

Negro

Potencia: **1 W**Lumens: **80 lm / 100 lm**

Volts: 5 VCD ~


Ángulo: 120°

Vida útil: 10 000 h

Tipo de lámpara: LED integrado

Batería: Recargable

Distancia de iluminación: 60m



CHAIN II

• LT8086G-2C

○ Luz de día 6 500 K

Negro / Gris

Potencia: **2 W**


Lumens: **80 lm**

Volts: 4.5 VCD ~

Tipo de lámpara: LED integrado

Batería: AAA x 3 (incluidas)

Distancia de iluminación: 60m



CHAIN I

• LT7070NA-2C

○ Luz de día 6 500 K

Negro / Naranja

Potencia: **0.5 W**

Lumens: **35 lm**


Volts: 6 VCD ~

Tipo de lámpara: LED integrado

Atenuable: Si

Batería: #2032 x 4 (incluidas)

Distancia de iluminación: 10m



Base Imantada



FUYUE

• LT200170G

○ Luz de día 6 500 K

Gris

Potencia: **5 W**

Lumens: **100 lm**

Volts: 6 VCD ~


Tipo de lámpara: LED integrado

Atenuable: Si

Batería: AAA x 4 (incluidas)

Distancia de iluminación: 150m

Zoom ajustable



REVATI I

• LT120143G

○ Luz de día 6 500 K

Gris

Potencia: **3 W**

Lumens: **60 lm**


Volts: 4 VCD ~

Tipo de lámpara: LED integrado

Atenuable: Si

Batería: AA x 2 (incluidas)

Distancia de iluminación: 40m



REVATI II

• LT40220G

○ Luz de día 6 500 K

Gris

Potencia: **0.5 W**


Lumens: **40 lm**

Volts: 3 V ~

Tipo de lámpara: LED integrado

Batería: D x 2 (incluidas)

Distancia de iluminación: 10m



TESTA II

• LT12069N

○ Luz de día 6 500 K

Negro

Potencia: **3 W**

Lumens: **60 lm / 120 lm**


Volts: 4.5 V ~

Tipo de lámpara: LED integrado

Atenuable: Si

Batería: AAA x 3 (incluidas)

Distancia de iluminación: 15m



• EXN-SMDLED/3W/30

● Luz suave cálida 3 000 K

• EXN-SMDLED/3W/65

● Luz de día 6 500 K

PC Transparente

Potencia: 3 W**Lumens: 200 lm****Volts: 12 V ~**

IRC: 80 Ángulo: 100°

Vida útil: 20 000 h

Tipo de base: GX5.3

Atenuable: No

Dimensiones del producto: 50 x 47 mm

* Lámparas a 12 V requieren transformador



• MR16-SMDLED/3W/30

● Luz suave cálida 3 000 K

• MR16-SMDLED/3W/65

● Luz de día 6 500 K

PC Transparente

Potencia: 3 W**Lumens: 250 lm****Volts: 100-240 V ~**

IRC: 80 Ángulo: 80°

Vida útil: 20 000 h

Tipo de base: GX5.3

Atenuable: No

Dimensiones del producto: 50 x 44 mm



• MR16L-LED/001/30

● Luz suave cálida 3 000 K

• MR16L-LED/001/65

● Luz de día 6 500 K

Blanco

Potencia: 6 W**Lumens: 550 lm****Volts: 100-240 V ~**

IRC: 80 Ángulo: 36°

Vida útil: 15 000 h

Tipo de base: GX5.3

Atenuable: No

Dimensiones del producto: 50 x 45 mm



• MR16-LED/5.5W/30

● Luz suave cálida 3 000 K

• MR16-LED/5.5W/65

● Luz de día 6 500 K

Blanco

Potencia: 5.5 W**Lumens: 350 lm****Volts: 100-240 V ~**

IRC: 80 Ángulo: 36°

Vida útil: 15 000 h

Tipo de base: GX5.3

Atenuable: No

Dimensiones del producto: 50 x 45 mm



LÁMPARAS · GU10 | LED INTEGRADO

• GU10-LED/3W/30H

● Luz suave cálida 3 000 K

• GU10-LED/3W/65H

● Luz de día 6 500 K

Blanco

Potencia: 3 W**Lumens: 250 lm****Volts: 100-127 V ~**

IRC: 80 Ángulo: 36°

Vida útil: 15 000 h

Tipo de base: GU10

Atenuable: No

Dimensiones del producto: 50 x 54 mm



• GU10-LED/5.5W/30

● Luz suave cálida 3 000 K

• GU10-LED/5.5W/65

● Luz de día 6 500 K

Blanco

Potencia: 5.5 W**Lumens: 350 lm****Volts: 100-240 V ~**

IRC: 80 Ángulo: 36°

Vida útil: 15 000 h

Tipo de base: GU10

Atenuable: No

Dimensiones del producto: 50 x 52 mm



LÁMPARAS · JDR | LED INTEGRADO

• GU10L-LED/001/30

● Luz suave cálida 3 000 K

• GU10L-LED/001/65

● Luz de día 6 500 K

Blanco

Potencia: 6 W**Lumens: 550 lm****Volts: 100-240 V ~**

IRC: 80 Ángulo: 36°

Vida útil: 15 000 h

Tipo de base: GU10

Atenuable: No

Dimensiones del producto: 50 x 54 mm



• JDR-LED/6W/30

● Luz suave cálida 3 000 K

• JDR-LED/6W/65

● Luz de día 6 500 K

Blanco

Potencia: 6 W**Lumens: 550 lm****Volts: 100-240 V ~**

IRC: 80 Ángulo: 35°

Vida útil: 15 000 h

Tipo de base: E27

Atenuable: No

Dimensiones del producto: 50 x 58 mm



• A19-LED/007/30

● Luz suave cálida 3 000 K

• A19-LED/007/65

● Luz de día 6 500 K

Blanco

Potencia: **5 W**
Lumens: **450 lm**
Volts: 100-240 V ~

IRC: 80 Ángulo: 150°
Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: E27
Atenuable: No
Dimensiones del producto: 55 x 101 mm



• A19-LED/005/30

● Luz suave cálida 3 000 K

• A19-LED/005/65

● Luz de día 6 500 K

Blanco

Potencia: **14 W**
Lumens: **1301 lm**
Volts: 100-240 V ~

IRC: 80 Ángulo: 220°
Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: E27
Atenuable: No
Dimensiones del producto: 60 x 120 mm



• A19-LED/010/30

● Luz suave cálida 3 000 K

• A19-LED/010/65

● Luz de día 6 500 K

Blanco

Potencia: **8.5 W**
Lumens: **800 lm**
Volts: 100-240 V ~

IRC: 80 Ángulo: 220°
Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: E27
Atenuable: No
Dimensiones del producto: 55 x 98 mm



3 PACK

• A19-LED/010/30-3

● Luz suave cálida 3 000 K

• A19-LED/010/65-3

● Luz de día 6 500 K

Blanco

Potencia: **8.5 W**
Lumens: **800 lm**
Volts: 100-240 V ~

IRC: 80 Ángulo: 220°
Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: E27
Dimensiones del producto: 55 x 98 mm



LÁMPARAS · 360° | LED INTEGRADO

• 7A19LED27V360

● Luz suave cálida 2 700 K

• 7A19LED65V360

● Luz de día 6 500 K

Transparente

Potencia: **7 W**
Lumens: **800 lm**
Volts: 127 V ~

IRC: 80 Ángulo: 360°
Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: E27
Atenuable: No
Dimensiones del producto: 60 x 105 mm



• LEDM-001/30

● Luz suave cálida 3 000 K

• LEDM-001/40

○ Luz blanca neutra 4 000 K

• LEDM-001/65

● Luz de día 6 500 K

Blanco

Potencia: **9 W**

Lumens: **700 lm**

Volts: 100-240 V ~

IRC: 80 Ángulo: 110°

Vida útil: 20 000 h

Tipo de base: E27

Atenuable: No

Dimensiones del producto: 75 x 64 mm



• 10DCIRLED30STPMV

● Luz suave cálida 3 000 K

• 10DCIRLED65STPMV

● Luz de día 6 500 K

Blanco

Potencia: **10.5 W**

Lumens: **1000 lm**

Volts: 100-240 V ~

IRC: 80 Ángulo: 360°

Vida útil: 15 000 h

Tipo de base: E27

Atenuable: Si

Dimensiones del producto: 192 x 118 mm

Dimeo por pasos



• 18CIRLED65MV

● Luz de día 6 500 K

Blanco

Potencia: **18 W**

Lumens: **1700 lm**

Volts: 100-240 V ~

IRC: 80 Ángulo: 220°

Vida útil: 15 000 h

Tipo de base: E27

Atenuable: No

Dimensiones del producto: 200 x 80 mm



LÁMPARAS · ALTA POTENCIA | LED INTEGRADO

• 20LHBLEDT65MV200

● Luz de día 6 500 K

Blanco

Potencia: **20 W**

Lumens: **1800 lm**

Volts: 100-240 V ~

IRC: 80 Ángulo: 200°

Vida útil: 15 000 h

Tipo de base: E27

Atenuable: No

Dimensiones del producto: 80 x 150 mm



• 30LHBLEDT65MV200

● Luz de día 6 500 K

Blanco

Potencia: **30 W**

Lumens: **2700 lm**

Volts: 100-240 V ~

IRC: 80 Ángulo: 200°

Vida útil: 15 000 h

Tipo de base: E27

Atenuable: No

Dimensiones del producto: 100 x 175 mm



• 40LHBLEDT65MV200

● Luz de día 6 500 K

Blanco

Potencia: **40 W**

Lumens: **3600 lm**

Volts: 100-240 V ~

IRC: 80 Ángulo: 200°

Vida útil: 15 000 h

Tipo de base: E27

Atenuable: No

Dimensiones del producto: 118 x 200 mm



• 50LHBLEDT65MV200

● Luz de día 6 500 K

Blanco

Potencia: **50 W**

Lumens: **4500 lm**

Volts: 100-240 V ~

IRC: 80 Ángulo: 200°


Vida útil: 15 000 h

Tipo de base: E27

Atenuable: No

Dimensiones del producto: 138 x 224 mm





• 18T8LED120MV40C

○ Luz blanca neutra 4 000 K

• 18T8LED120MV65C

○ Luz de día 6 500 K

Frosted

Potencia: **18 W**

Lumens: **1600 lm**

Volts: 100-277 V ~

IRC: 70 Ángulo: 210°

Vida útil: 20 000 h

Tipo de base: G13

Atenuable: No

Dimensiones del producto: 1213 x 28 mm



ANTIMOSQUITO

• 5A19LEDREPVAM-2

○ Luz suave cálida 2 700 K

Amarillo

Potencia: **5 W**

Lumens: **300 lm**

Volts: 127 V ~

IRC: 80 Ángulo: 360°

Vida útil: 25 000 h

Tipo de base: E27

Dimensiones del producto: 60 x 105 mm



LÁMPARAS · ESPIRALES | FLUORESCENTES



HEL-65W/65



HEL-100W/65



HEL-20W/BLB



PRODUCTO	LUMENS	POTENCIA	VOLTS	TEMPERATURA DE COLOR	IRC	TIEMPO DE VIDA	TIPO DE BASE	DIMENSIONES DEL PRODUCTO (BXA) +/-5 MM	OBSERVACIONES
HEL-20W/BLB	-	20 W	100-127 V ~	6500 K	-	6 000 h	E27	61 mm x 132 mm	Ahorrador
HEL-65W/65	4 400 lm	65 W	100-127 V ~	6500 K	80	10 000 h	E27	83 mm x 235 mm	Ahorrador
HEL-100W/65	6 000 lm	100 W	100-127 V ~	6500 K	80	10 000 h	E27	112 mm x 300 mm	Ahorrador
HEL-100W/65-220	6 000 lm	100 W	220 V ~	6500 K	80	10 000 h	E40	105 mm x 306 mm	Ahorrador



13W



15W



20W



23W



26W



PRODUCTO	LUMENS	POTENCIA	VOLTS	TEMPERATURA DE COLOR	IRC	TIEMPO DE VIDA	TIPO DE BASE	DIMENSIONES DEL PRODUCTO (BXA) +/-5 MM	OBSERVACIONES
HEL-13W/27-T2	800 lm	13 W	100-127 V ~	2700 K	80	10 000 h	E27	49.5 mm x 101.5mm	Ahorrador
HEL-13W/65-T2	800 lm	13 W	100-127 V ~	6500 K	80	10 000 h	E27	49.5 mm x 101.5mm	Ahorrador
HEL-15W/65-T2	1 100 lm	15 W	100-127 V ~	6500 K	80	10 000 h	E27	46 mm x 104 mm	Ahorrador
HEL-20W/65-T2	1 300 lm	20 W	100-127 V ~	6500 K	80	10 000 h	E27	55 mm x 110 mm	Ahorrador
HEL-23W/65-T2	1 600 lm	23 W	100-127 V ~	6500 K	80	10 000 h	E27	60 mm x 112 mm	Ahorrador
HEL-26W/65-T2	1 850 lm	26 W	100-127 V ~	6500 K	80	10 000 h	E27	60 mm x 119.5 mm	Ahorrador

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

* Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

CATÁLOGO FERRETERO 2023 V1.0

tecnolite®

LA LUZ ES TUYA

tecnolite.mx

