


CATÁLOGO 2024

i l u m i n a c i ó n l e d

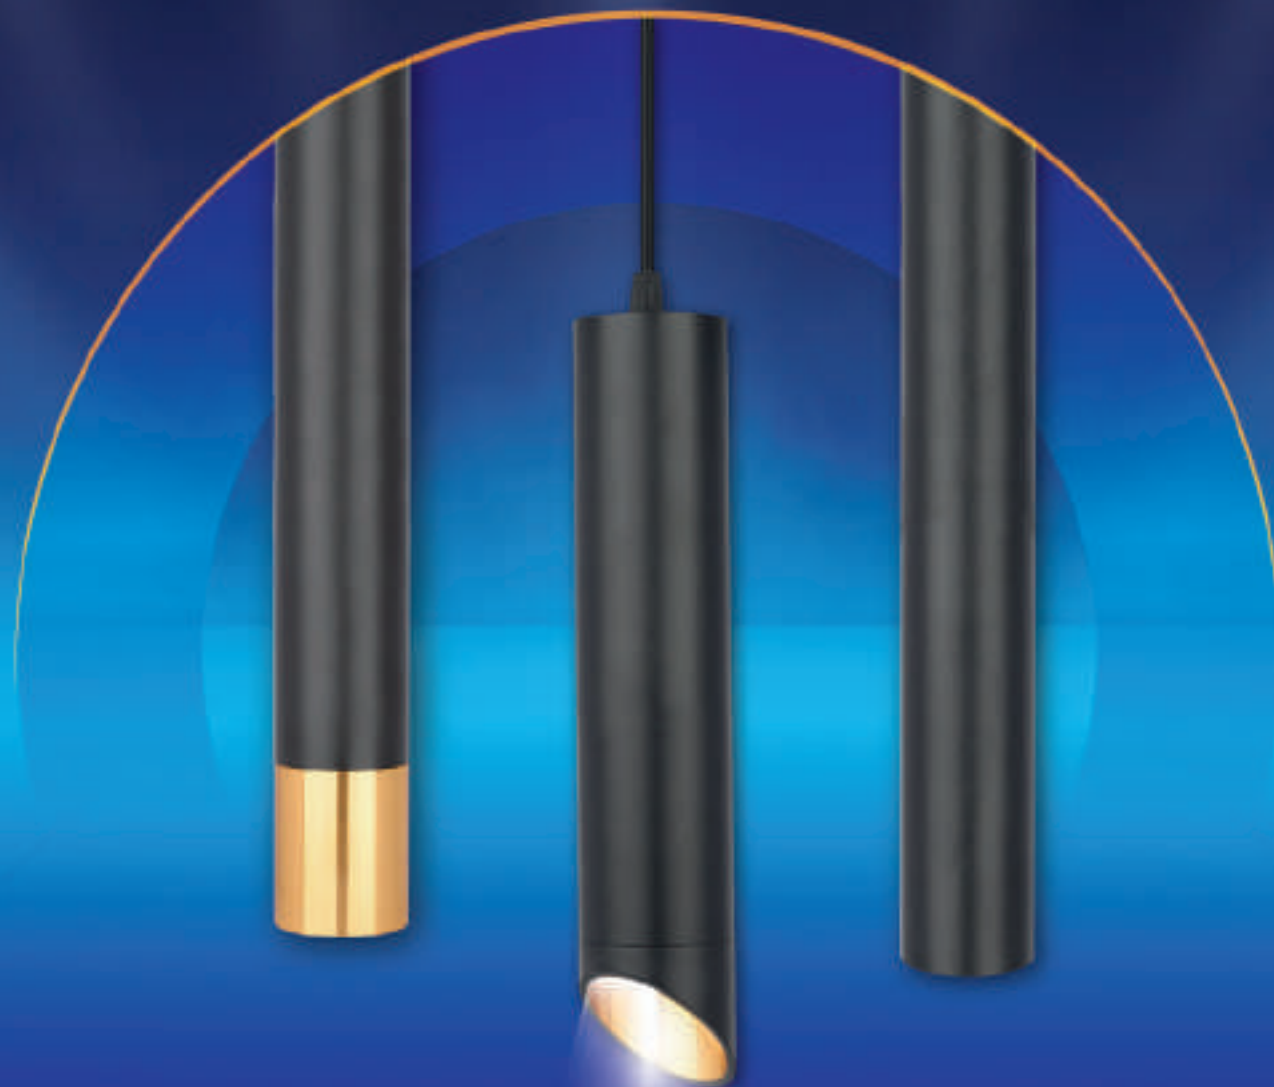

winLED
Más que Iluminación

artlite
ILUMINACIÓN LED

artlite

ILUMINACIÓN LED



ASM-001

TIRA LED
24 WATTS
MÁX. 1300 LÚMENES
OMNIDIRECCIONAL
120°
ATENUABLE
PROTECCIÓN IP65 EXTERIOR



*Incluye 1 controlador y 1 driver.

TIRA LED SMART RGB CW COLORES Y BLANCOS
DINAMICOS WIFI BLUETOOTH C/DRIVER
100-240V~50/60Hz CUBIERTA SILICÓN 5MTS

ALA-029

BULBO
10 WATTS
MÁX. 850 LÚMENES
OMNIDIRECCIONAL
180°
ATENUABLE
E26 BASE
PROTECCIÓN IP20 INTERIOR



LÁMPARA LED SMART WIFI Y BLUETOOTH RGB
CW MULTICOLOR Y BLANCOS ATENUABLES
110-130V~50/60Hz. PLÁSTICO 60x119 mm.



Descarga App
Smart Life

1

2

SIGN IN



Registrate

*APP disponible para sistemas IOS y ANDROID.

*Requiere conexión a internet mediante red Wi-Fi 2.4 GHz.

*Compatible con comando de voz: Google Assistant y Amazon Alexa.

SMART

Conéctanos con:

 amazon alexa

 Google Assistant

ASM-002



ENCHUFE

MÁX.
1875
WATTS

PROTECCIÓN
IP20
INTERIOR



ENCHUFE SMART REDONDO WIFI BLUETOOTH
90-260V~50/60Hz POLICARBONATO 15A.
D. 50.6 x 52 mm

ALA-030



ATENUABLE



SPOT

6
WATTS

GU10
BASE

MÁX.
400
LÚMENES

PROTECCIÓN
IP20
INTERIOR

105°
DIRECCIONAL



LÁMPARA LED SMART WIFI Y BLUETOOTH
110-130V~50/60Hz RGB CW MULTICOLOR Y
RC. ATENUABLE. BASE GU10 50x55 mm



Agrega los productos

3

4



Controla



Pánel LED Redondo Slim | EMPOTRABLE



Lamina + PC



90-277V~50/60Hz



IP20 (Interiores)



120° Apertura



Incluye Driver

3W



12W



24W



ADO-001



3W

250LM

D. 88x18mm/Emp. 7.3cm

ADO-009



3W

230LM

D. 88x18mm/Emp. 7.3cm

ADO-002



6W

500LM

D. 119x18mm/Emp. 10.3cm

ADO-010



6W

450LM

D. 119x18mm/Emp. 10.3cm

ADO-003



12W

1,000LM

D. 168x18mm/Emp. 15.5cm

ADO-008



12W

950LM

D. 168x18mm/Emp. 15.5cm

ADO-005



18W

1,500LM

D. 220x14mm/Emp. 20.5cm

ADO-011



18W

950LM

D. 220x14mm/Emp. 20.5cm

ADO-019



24W

2,000LM

D. 294x18mm/Emp. 28.5cm


ADO-020



24W

1,950LM

D. 294x18mm/Emp. 28.5cm

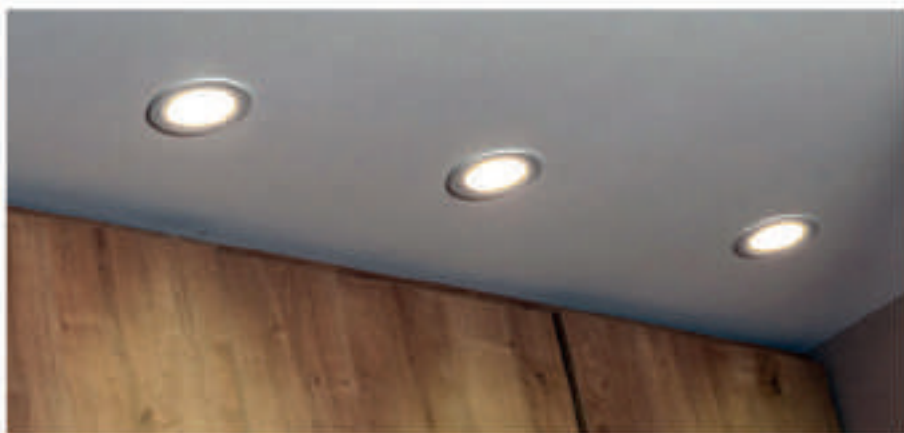

15W



Pánel LED Redondo SOBREPONER

ADO-018



100-277V~50/60Hz



IP65



A Prueba
de VAPOR

Pánel LED Redondo / Cuadrado | **SOBREPONER**

-  Lamina + PC
-  90-277V~50/60Hz
-  IP20 (Interiores)
-  120° Apertura
-  Incluye Driver



ADO-015	6500K	6W	500LM	D. 112x28mm
ADO-016	3000K	6W	450LM	D. 112x28mm
ADO-004	6500K	12W	1,000LM	D. 161x28mm
ADO-012	3000K	12W	950LM	D. 161x28mm
ADO-013	6500K	18W	1,500LM	D. 210x28mm
ADO-014	3000K	18W	1,450LM	D. 210x28mm



Pánel LED Cuadrado

ADO-017	1800LM	6500K	282x282x43 mm	120°
	90-277V~50/60Hz		IP20 (Interiores)	



Pánel LED Cuadrado *Slim*

ADO-006	2000LM	6500K	295X295x25 mm	120°
	90-277V~50/60Hz		IP20 (Interiores)	



Pánel LED Cuadrado *Slim*

ADO-007	3400LM	6500K	595X595x30 mm	120°
	90-277V~50/60Hz		IP20 (Interiores)	

Lámparas LED Filamento | VINTAGE

2W



G9



ATENUABLE

4W



G9



ATENUABLE

4W



E12



ATENUABLE

Lámpara LED Bulbo T *Ambar*

ALA-026



400LM



1750K



D. 16x50 mm



320°



Vidrio



100-140V~50/60Hz



IP20

ALA-027



450LMD



1750K



. 16x60 mm



320°



Vidrio



100-140V~50/60Hz



IP20

ALA-005



420LM



3000K



D. 34x98 mm



320°



Lámina + Vidrio



100-140V~50/60Hz



IP20

Lámpara Vela B35 Filamento

2W



E26



ATENUABLE

4W



E26



ATENUABLE

7W



E26



ATENUABLE

Lámpara LED G45 Filamento *Ambar*

ALA-023



180LM



2000K



D. 45x77 mm



320°



Lámina + Vidrio



100-140V~50/60Hz



IP20

ALA-022



360LM



2000K



D. 64x142 mm



320°



Lámina + Vidrio



100-140V~50/60Hz



IP20

Lámpara LED ST64 Filamento *Ambar*

ALA-028



700LM



2000K



D. 80x120 mm



320°



Lámina + Vidrio



100-140V~50/60Hz




IP20

Lámpara LED G45 Filamento *Ambar*

Lámparas LED | **SPOT**

- Plástico + Policarbonato
- IP20 (Interiores)
- 40° Apertura
- LED SMD 2835 Panasonic

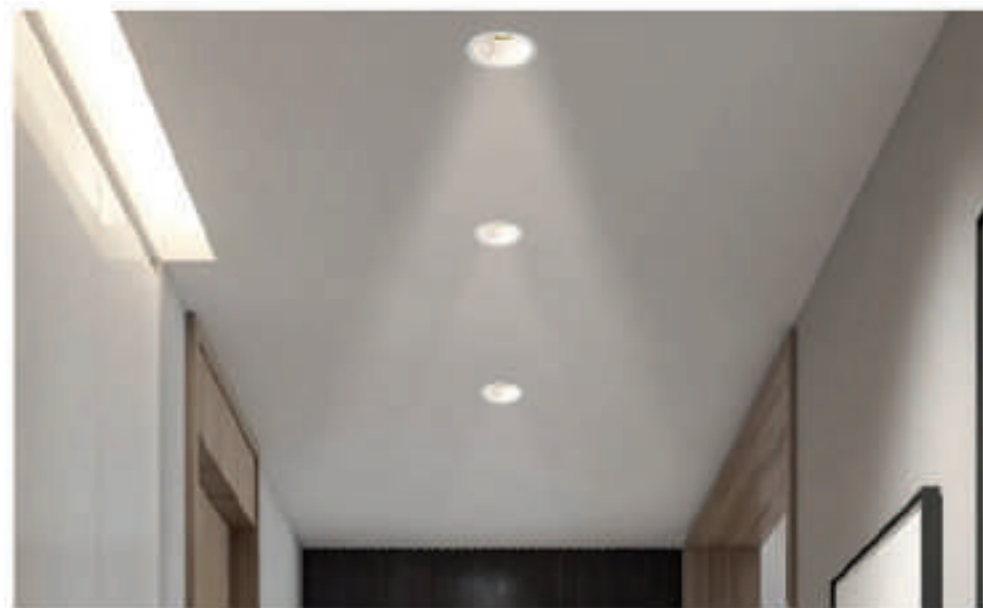

Lámpara LED Spot MR-16

ALA-001	595LM	6500K	100-240V~50/60Hz
ALA-002	550LM	3000K	D. 50x54 mm
		MR16	40°



Lámpara LED Spot GU10

ALA-006	595LM	6500K	100-140V~50/60Hz
ALA-007	550LM	3000K	D. 50x54 mm
		GU10	40°



Lámpara LED Spot MR-16

ALA-014	595LM	6500K	100-140V~50/60Hz
ALA-015	550LM	3000K	D. 50x54 mm
		MR16	40°


Lámparas LED | BULBO

Plástico + Policarbonato

IP20 (Interiores)

220° Apertura

Base E26/E27

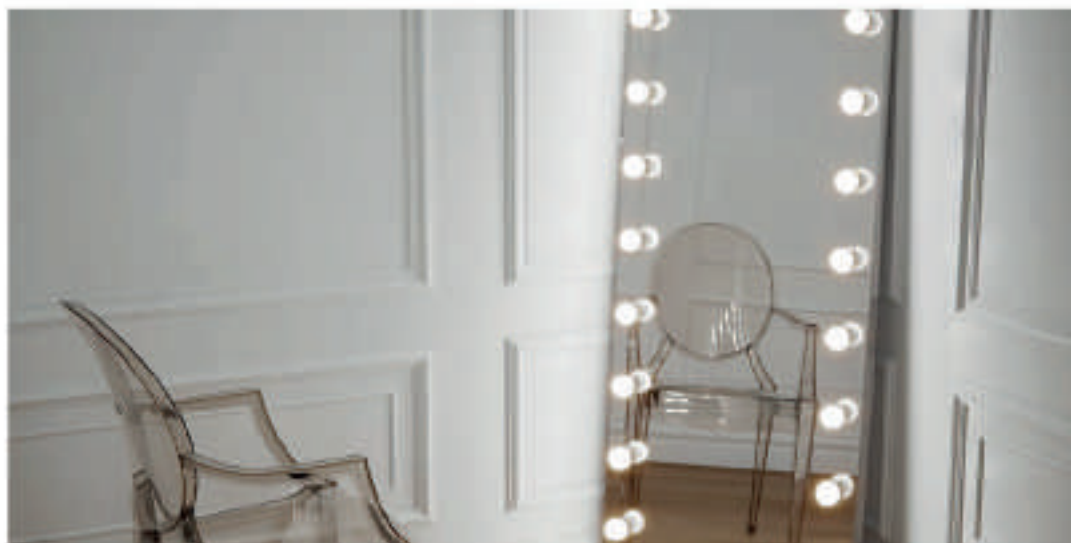

Lámpara LED Bulbo A70

ALA-017

1120LM 6500K



100-140V~50/60Hz



D. 60x110 mm



E26

ALA-018

1100LM 3000K



Lámpara LED Bulbo A70

ALA-032

1620LM 6500K



100-140V~50/60Hz



D. 70x136 mm



E26

ALA-033

1530LM 3000K

Lámparas LED | INDUSTRIAL



50W

Lámpara LED Punta Poste Arbotante

ALA-025	6500LM	6500K	D. 138x190 mm	E26
ALA-024	6000LM	3000K	D. 138x190 mm	

90-300V~50/60Hz Plástico + PC IP65 Exteriores



*Ejemplo de instalación punta poste



30W


Lámpara LED Industrial

ALA-019	10000LM	6500K	D. 98x187 mm	E26
---------	---------	-------	--------------	-----

90-300V~50/60Hz Alum. + Plástico + Vidrio IP20

Lámparas LED | TUBOS



ATU-001

 950LM
  6500K
  600 x 26 mm
  150°



ATU-002

 2000LM
  6500K
  1203 x 26 mm
  120°


ATU-003

 1900LM
  6500K
  1203 x 26 mm
  150°


ATU-004

 2000LM
  6500K
  1200 x 32 mm
  120°

TUBOS 120CMS
OPALINO


ATU-005

 1900LM
  6500K
  1200 x 32 mm
  150°

36W  1 PIN

2.4 mts



ATU-007

 4000LM
  6500K
  2410 x 26 mm
  120°

TUBOS 240 CMS
TRANSPARENTE

2.4 mts



ATU-008

 3800LM
  6500K
  2410 x 26 mm
  150°

TUBOS 240 CMS
OPALINO


ATU-001	Tubo LED T8 Opalino Blanco Frío	90-260V~50/60Hz	Plástico + Vidrio	IP20	Conexión 2 Polos
ATU-002	Tubo LED T8 Transparente Blanco Frío	90-260V~50/60Hz	Plástico + Vidrio	IP20	Conexión 2 Polos
ATU-003	Tubo LED T8 Opalino Blanco Frío	90-260V~50/60Hz	Plástico + Vidrio	IP20	Conexión 2 Polos
ATU-004	Tubo LED T8 con Base Transparente Blanco Frío	90-260V~50/60Hz	Plástico	IP20	Hasta 5 Interconexiones
ATU-005	Tubo LED T8 con Base Opalino Blanco Frío	90-260V~50/60Hz	Plástico	IP20	Hasta 5 Interconexiones
ATU-007	Tubo LED T8 -1 PIN- Transparente Blanco Frío	90-260V~50/60Hz	Plástico + Aluminio	IP20	Conexión 2 Polos
ATU-008	Tubo LED T8 -1 PIN- Opalino Blanco Frío	90-260V~50/60Hz	Plástico + Aluminio	IP20	Conexión 2 Polos

Luminaria LED | **GABINETE**



Gabinete Industrial LED

AGA-006 4000LM 6500K 1170X53x38 mm 120°

Plástico 90-260V~50/60Hz IP65 Exterior



Gabinete Industrial para 2 Tubos

AGA-007 IP65 Exterior 1290x95x56 mm 120°

Polycarbonato 90-260V~50/60Hz 2x G13



Gabinete LED Slim Sobreponer Tipo Regleta

AGA-008 3600LM 6500K 1200X77x25 mm 120°

Aluminio + PC 90-260V~50/60Hz IP20 Interior

Línea *Solar*

1000LM



*Potencia equivalente de una bombilla incandescente con un valor estimado de 10-12lm/W



Reflector LED **SOLAR**

Con Panel externo y Control Remoto

ASL-001

W
*100W

K
6500K

mm
192x132x41 mm



3.2V 10000mAh LiFePO4



IP65 (Exteriores)



Atenuable



Aluminio Gris



90°



SMD2835

PANEL: Monocristalino 5V 15Wp MEDIDA PANEL: 350x350x17mm
TIEMPO DE CARGA: 5-6 Horas DÍAS NUBLADOS: 3 Días

ACO-008

CABLE 50CM PARA CARGAR
LUMINARIA SOLAR

*Solo funciona en ASL-002 y ASL-003



2300LM



*Potencia equivalente de una bombilla incandescente con un valor estimado de 10-12lm/W



Reflector LED **SOLAR**

Con Panel externo y Control Remoto

ASL-002

W
*200W

K
6500K

mm
272x199x41 mm



3.2V 20000mAh LiFePO4



IP65 (Exteriores)



Atenuable



Aluminio Gris



90°



SMD2835

PANEL: Monocristalino 5V 25Wp MEDIDA PANEL: 530x350x17mm
TIEMPO DE CARGA: 5-6 Horas DÍAS NUBLADOS: 3 Días



EN CONDICIONES NORMALES*

*Potencia equivalente de una bombilla incandescente con un valor estimado de 10-12lm/W
*Altura máxima recomendada 5m.
*Incluye accesorio de instalación y control remoto.



3800LM

Luminaria LED **SOLAR**

Con Panel externo y Control Remoto

ASL-003

W
*300W

6500K

532x240x69 mm

- 3.2V 40000mAh LiFePO4
- IP65 (Exteriores)
- Atenuable
- Aluminio Gris
- 120°x100°
- SMD2835

PANEL: Monocristalino 5V 40Wp MEDIDA PANEL: 670x350x25mm
TIEMPO DE CARGA: 5-6 Horas DÍAS NUBLADOS: 3 Días



2500LM

*Potencia equivalente de una bombilla incandescente con un valor estimado de 10-12lm/W.
*Altura máxima recomendada 4m.
*Incluye accesorio de instalación y control remoto.
*Incluye solo una luminaria por caja.

Luminaria LED **SOLAR**

ALL IN ONE con Panel Integrado y Control Remoto

ASL-004

W
*200W

6500K

752x266x45 mm

- 3.2V 10000mAh LiFePO4
- IP65 (Exteriores)
- Atenuable
- Aluminio Gris
- 90°x130°
- SMD2835

PANEL: Monocristalino 6V 30Wp MEDIDA PANEL: 655x260x4mm
TIEMPO DE CARGA: 5-6 Horas DÍAS NUBLADOS: 3 Días



Línea Solar

1300LM

*Potencia equivalente de una bombilla con un valor estimado de 10-12lm/W
*Altura máxima recomendada 4m.



Luminaria LED SOLAR

ALL IN ONE con Panel Integrado y Control Remoto

ASL-005

*100W

6500K

198x432x63 mm

- 3.7V 8000mAh Batt. Litio
- IP65 (Exteriores)
- Atenuable
- Plástico ABS Negro
- 90°
- SMD2835

PANEL: Monocristalino 6V 8Wp MEDIDA PANEL: 295x173mm
TIEMPO DE CARGA: 5-6 Horas DÍAS NUBLADOS: 3 Días

650LM

*Potencia equivalente de una bombilla con un valor estimado de 10-12lm/W
*Altura máxima recomendada 2 m.



Reflector LED SOLAR

Con Panel Externo y Control Remoto

ASL-006

*50W

6500K

193x170x46 mm

- 3.2V 5000mAh LiFePO4
- IP65 (Exteriores)
- Plástico ABS Negro
- 90°
- Atenuable
- SMD5050

PANEL: Monocristalino 6V 6Wp
MEDIDA PANEL: 210x200x17mm
TIEMPO DE CARGA: 5-6 Horas
DÍAS NUBLADOS: 3 Días



Sensor PIR
Activado o con presencia

600LM

*Potencia equivalente de una bombilla con un valor estimado de 10-12lm/W
*Altura máxima recomendada 2 m.



Luminaria LED SOLAR

ALL IN ONE con Panel Integrado y Control Remoto

ASL-007

*50W

6500K

402x237x43 mm

- 3.2V 6000mAh LiFePO4
- IP65 (Exteriores)
- Atenuable
- Plástico ABS Negro
- 90°
- SMD2835

PANEL: Monocristalino 6V 6Wp MEDIDA PANEL: 295x173mm
TIEMPO DE CARGA: 5-6 Horas DÍAS NUBLADOS: 3 Días

5500LM



*Potencia equivalente de una bombilla incandescente con un valor estimado de 10-12lm/W
*Altura máxima recomendada 7m.
*Incluye accesorio de instalación y control remoto.

3500LM



*Potencia equivalente de una bombilla incandescente con un valor estimado de 10-12lm/W
*Altura máxima recomendada 5m.
*Incluye accesorio de instalación y control remoto.

Luminaria LED

SOLAR

ALL IN ONE Con Panel Externo y Control Remoto

ASL-008

W
*400W

W
6500K

W
530x204x68 mm



3.2V 60000mAh LiFePO4



IP65 (Exteriores)



Atenuable



Aluminio Gris



90°



SMD5050

PANEL: Monocristalino 5V 60Wp MEDIDA PANEL: 670x535x25mm
TIEMPO DE CARGA: 5-6 Horas DÍAS NUBLADOS: 3 Días

Luminaria LED Punta Poste

SOLAR

ALL IN ONE con Panel Integrado y Control Remoto

ASL-009

W
*300W

W
6500K

W
550x550x261 mm



3.2V 35000mAh LiFePO4



IP65 (Exteriores)



Atenuable



Plástico ABS Gris



90°



SMD2835

PANEL: Policristalino 6V 40Wp MEDIDA PANEL: 550x550x261mm
TIEMPO DE CARGA: 5-6 Horas DÍAS NUBLADOS: 3 Días



3 AÑOS GARANTÍA
EN CONDICIONES NORMALES*

Reflector LED Cuadrado | SLIM



Aluminio + Vidrio



120° Apertura



Fácil Instalación



12-24V

12-24V

Reflector LED SMD Cuadrado

ARE-013



3300 LM



6500 K



180X220x45 mm



12-24V



IP66 Exterior

Reflector LED SMD Cuadrado


ARE-014



5500LM



6500K



220X280x50 mm



12-24V



IP66 Exterior

20W

110
LM/W
EFICIENCIA



Reflector LED SMD Cuadrado

ARE-001



2200LM



6500K



103X137x23 mm

ARE-002



2200LM



3000K



103X137x23 mm



90-277V~50/60Hz



IP66 Exterior

30W

110
LM/W
EFICIENCIA



Reflector LED SMD Cuadrado

ARE-003



3300LM



6500K



133X173x31 mm

ARE-004



3300LM



3000K



133X173x31 mm



90-277V~50/60Hz



IP66 Exterior

50W

110
LM/W
EFICIENCIA



Reflector LED SMD Cuadrado

ARE-005



5500LM



6500K



160X200x32 mm

ARE-006



5500LM



3000K



160X200x32 mm



90-277V~50/60Hz



IP66 Exterior

Reflector LED Cuadrado | **SLIM**

100W

110
LM/W
EFICIENCIA



Reflector LED SMD Cuadrado

ARE-007



11000LM



6500K



200x247x33 mm



90-277V~50/60Hz



IP66 Exterior

150W

110
LM/W
EFICIENCIA



Reflector LED SMD Cuadrado

ARE-011



16500LM



6500K



230x285x33 mm



90-277V~50/60Hz



IP66 Exterior

200W

110
LM/W
EFICIENCIA



Reflector LED SMD Cuadrado

ARE-017



22000LM



6500K



270x330x38 mm



90-277V~50/60Hz



IP66 Exterior

300W

125
LM/W
EFICIENCIA



Reflector LED SMD Cuadrado

ARE-025



37500LM



6500K



323x353x45 mm



90-277V~50/60Hz



IP66 Exterior

400W

125
LM/W
EFICIENCIA



Reflector LED SMD Cuadrado

ARE-026



50000LM



6500K



407x370x45 mm



90-277V~50/60Hz



IP66 Exterior

500W

125
LM/W
EFICIENCIA



Reflector LED SMD Cuadrado

ARE-027



62500LM



6500K



465x420x48 mm



90-277V~50/60Hz



IP66 Exterior

Reflector LED Profesional | SLIM

- Aluminio + Policarbonato
- 90° Apertura
- Fácil Instalación | Con Óptica



MAYOR CALIDAD Y POTENCIA

300W



Reflector LED PROFESIONAL

ARE-018



39000LM



6500K



400 x 49 x 331 mm



130
LM/W



90-277V~50/60Hz



IP66 Exterior

400W



Reflector LED PROFESIONAL


ARE-022



52000LM



6500K



539 x 395 x 60 mm



130
LM/W



90-277V~50/60Hz



IP66 Exterior



80W

Luminaria LED WallPack

ARE-021

10000LM

6500K

320x172x130 mm

80°x105°



90-277V~50/60Hz



IP66 (Exteriores)



Aluminio + PCB



30W

Luminaria LED DE MURO

ARE-016

3200LM

6500K

125x350x67 mm



100-277V~50/60Hz



IP65 (Exteriores)



Aluminio + PCB



90°x130°

Ø 2 Pulgadas TUBO

Luminaria LED | CAMPANA

50W



Campana LED Modular

ARE-015



5000LM



6500K



180x180x125 mm



90-260V~50/60Hz



IP66 Exterior



Aluminio + PC



90°

Para los modelos*
(ARE-008, ARE-009)

INCLUYE
Accesorio para
Fijar en Muro



70W

160
LM/W
EFICIENCIA



Campana LED Industrial

ARE-028



11200LM



6500K



D. 195x90 mm



90-300V~50/60Hz



IP66 Exterior



Aluminio + PC



120°

100W

170
LM/W
EFICIENCIA



Campana LED Industrial

ARE-009



17000LM



6500K



D.265x119 mm



100-277V~50/60Hz



IP65 Exterior



Aluminio + PC



90°

150W

170
LM/W
EFICIENCIA



Campana LED Industrial

ARE-008



25500LM



6500K



D. 290 x 150 mm



100-277V~50/60Hz



IP65 Exterior



Aluminio + PC



90°

Luminaria LED | CAMPANA



200W

170
LM/W
EFICIENCIA

Campana LED Industrial

ARE-023

34000LM

6500K

D. 346x159 mm



100-277V~50/60Hz



IP65 Exterior



Aluminio + PC



90°



240W

170
LM/W
EFICIENCIA

Campana LED Industrial

ARE-012

40800LM

6500K

D. 396x190 mm



100-277V~50/60Hz



IP65 Exterior



Aluminio + PC



60°



Para los modelos*
(ARE-023, ARE-012)

INCLUYE
Accesorio para
Fijar en Muro



Con Óptica

100W



Luminaria LED Punta Poste

100W



Luminaria LED Punta Poste

ARE-024

 12000LM
  6500K
  D.466x565mm
  150°

 Aluminio + Vidrio
  90-277V~50/60Hz
  IP65

ARE-029

 Max.13500LM
  3000/6500K
  D.458x149 mm
  120°

 Aluminio + PC
  100-277V~50/60Hz
  IP65

COMPLEMENTOS

 IP65


Fotocelda Base NEMA de 3 pines

ACO-010

 120-270V~50/60Hz
  Max.1000W
  D. 64 x 82 mm

 IP65


Tapa para Base NEMA de 3 pines

ACO-011

 90-260V~50/60Hz
  D. 74 x 25 mm
A Prueba
de LLUVIA
 IP44


Fotocelda Compacta

ACO-012

 90-260V~50/60Hz
  Max. 600W
  90x35x50 mm



COMPLEMENTOS

Base NEMA para Fococelda de 3 pines

ACO-013

90-260V~50/60Hz

100W

65x100x95 mm

60W

Con BASE para
FOTOCELDA
de 3 pines

Ø 2,5 Pulgadas TUBO

Luminaria LED **DE CALLE**

ARE-019

7800LM

6500K

120x456x83 mm



100-277V~50/60Hz



IP65 (Exteriores)



Aluminio + PC



70°x130°

100W

Con BASE para
FOTOCELDA
de 3 pines

Ø 2,5 Pulgadas TUBO

Luminaria LED **DE CALLE**

ARE-020

13000LM

6500K

527x144x83 mm



100-277V~50/60Hz



IP65 (Exteriores)



Aluminio + PC



70°x130°

50W

Ø 2 Pulgadas TUBO

Luminaria LED para Muro y Calle

ARE-030

6000LM

6500K

508x75x107 mm



100-277V~50/60Hz



IP65 (Exteriores)



Aluminio + PC



90°x130°

NUEVO

DECORATIVO DE JARDÍN | LED ILUMINACIÓN

Luminaria LED

JARDÍN



Aluminio + Vidrio



*No Incluye Lámpara



Max.

50W

1x
BASE
GU10



Luminaria con Base Decorativo de JARDÍN

ADE-301



1x GU10



121x111x92 mm



90°



90-260V~50/60Hz



IP65 Exterior

Max.

50W

1x
BASE
GU10



Luminaria de Estaca para JARDÍN

ADE-302



1x GU10



130x270x100 mm



60°



90-260V~50/60Hz



IP65 Exterior

NUEVO

Max.
50W

1x
BASE
GU10



Luminaria de Estaca para JARDÍN

ADE-310



1x GU10



88x245x75 mm



Máx. 60°



90-260V~50/60Hz



IP65



Aluminio + Vidrio

12W



Luminaria de Estaca para JARDÍN

ADE-305



1000LM



6500K



95 x 265 x 87 mm



63°

ADE-306



950LM



3000K



95 x 265 x 87 mm



63°



90-260V~50/60Hz



IP65



Aluminio + Vidrio




Luminaria LED | PISO



Luminaria LED Empotrable de PISO




Luminaria Empotrable de PISO

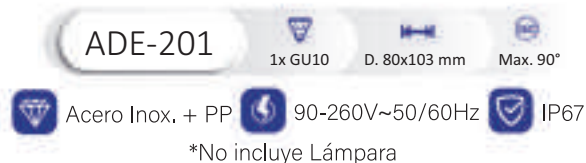


Luminaria Empotrable de PISO



Luminaria LED Empotrable de PISO

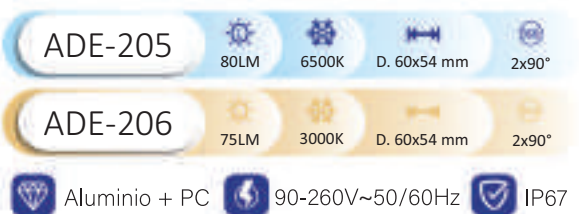

Luminaria LED Empotrable de PISO

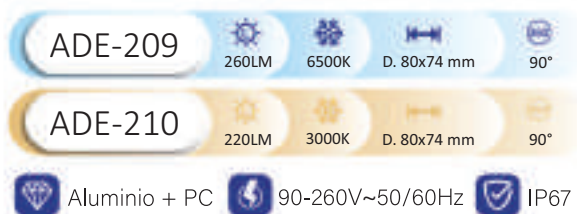

Luminaria LED Empotrable de PISO



Luminaria LED | **MINI POSTE**



Máx.

40W

*No incluye
Lampara

1x
BASE
E26/E27

*Luminaria Cilindro MINI POSTE

ADE-309



1x E26/E27



D. 76x520 mm



360°



Acero Inox. + PC.



90-260V~50/60Hz



IP54

10W



Luminaria LED Tipo MINI POSTE

ADE-303



900LM



6500K



160x800x120 mm



120°

ADE-304



850LM



3000K



160x800x120 mm



120°



Aluminio + PC



90-260V~50/60Hz



IP54

10W



Luminaria LED Tubular MINI POSTE

ADE-307



900LM



6500K



163 x 600 x 57 mm



120°

ADE-308



850LM



3000K



163 x 600 x 57 mm



120°



Aluminio



90-260V~50/60Hz



IP54



1x
BASE
E26/E27



*Luminaria Cilíndrico de PARED

ADE-016

W
Max. 40W

85 x 255 x 135 mm

90-260V~50/60Hz IP54 Exterior

Acero Inox. + PC 360°

*No incluye lámpara

10W



Luminaria LED Curvo de PARED

ADE-010

900LM

6500K

80x240x16 mm

ADE-011

850LM

3000K

80x240x16 mm

90-260V~50/60Hz IP54 Exterior

Aluminio + PC 120°

10W



Luminaria LED Tubular de PARED

ADE-014

900LM

6500K

120 x 160 x 80 mm

ADE-015

850LM


3000K

120 x 160 x 80 mm

90-260V~50/60Hz IP54 Exterior

Aluminio 120°

Luminaria LED | PARED

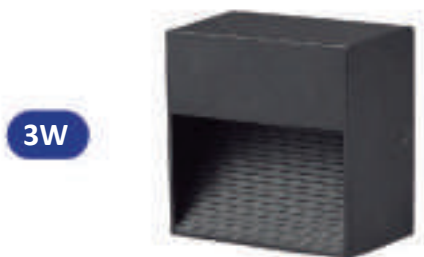

Luminaria LED Decorativo de CORTESIA

ADE-401	240LM	6500K	75 x 81 x 50 mm	45°
ADE-402	200LM	3000K	75 x 81 x 50 mm	45°
Aluminio + Vidrio 90-260V~50/60Hz IP54				



Luminaria LED de PARED

ADE-001	500LM	6500K	150 x 100 x 100 mm	120°
ADE-002	450LM	3000K	150 x 100 x 100 mm	120°
Aluminio + Plástico 90-260V~50/60Hz IP54				



Luminaria LED de PARED

ADE-007	900LM	6500K	250 x 100 x 100 mm	120°
ADE-008	850LM	3000K	250 x 100 x 100 mm	120°
Aluminio + Plástico 90-260V~50/60Hz IP54				


Luminaria LED | SOBREPONER

Aluminio + Vidrio + Plástico

90-260V~50/60Hz

IP54 Exterior

*No incluye lámpara

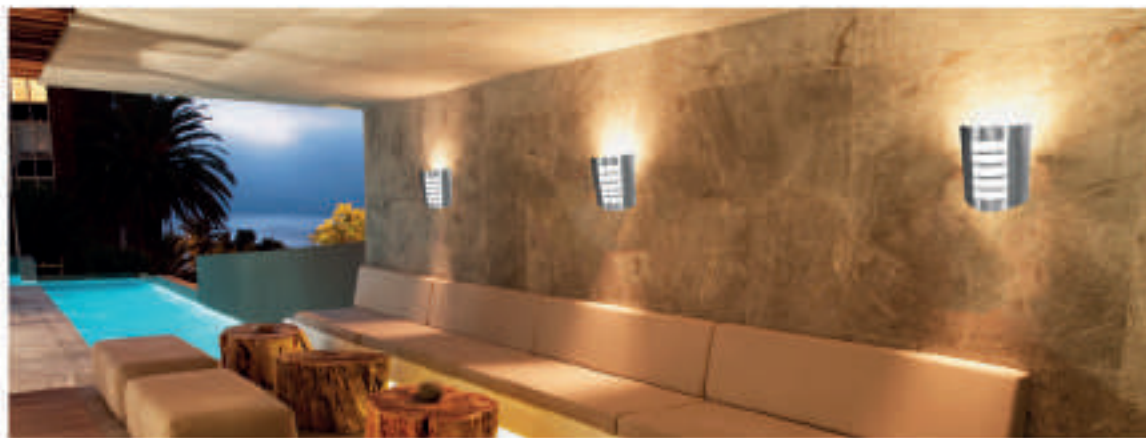

1x
BASE
GU10



*Luminaria Cilindro sencillo de PARED

ADE-003

W

Max. 50W

65 x 75 x 80 mm

Máx. 90°



Aluminio + Vidrio + Plástico

2x
BASE
GU10



*Luminaria Cilindro doble de PARED

ADE-004

W

Max. 50W

85 x 255 x 135 mm

90°



Aluminio + Vidrio + Plástico

1x
BASE
E26/E27



*Luminaria con Rejilla PARED

ADE-005

W

Max. 40W

230 x 260 x 85 mm

Máx. 120°



Acero Inox. + Policarbonato

Luminaria LED | PARED

- ✓ IP54 Exterior
- ⚡ 90-260V~50/60Hz
- 🔍 *No incluye lámparas



2x
BASE
GU10

*Luminaria Doble Aro de PARED

ADE-006

W
Max. 50W

95 x 225 x 100 mm

90°+90°



Aluminio + Plástico



2x
BASE
GU10

*Luminaria Rectangular de PARED

ADE-012

W
Max. 50W

110 x 225 x 110 mm

90°+90°



Aluminio + Plástico



2x
BASE
GU10

*Luminaria Satin Doble de PARED

ADE-013

W
Max. 50W

75 x 160 x 105 mm

80°+80°



Aluminio + Vidrio

Luminaria LED | SOBREPONER



90-260V~50/60Hz



IP54 Exterior



*No incluye lámparas



1x
BASE
E26/E27



Luminaria Cilindro Vertical de PARED

ADE-017

W

Max.50W

113 x 330 x 135 mm

360°



PC + Aluminio

1x
BASE
E26/E27



Luminaria Rejilla Nautica PARED

ADE-018

W

Max.50W

105 x 210 x 85 mm

180°



Aluminio + Vidrio

2x
BASE
GU10



Luminaria Cilidro Doble de PARED

ADE-019

W

Max.50W

64 x 182 x 113 mm

90°x90°



Aluminio + Vidrio

Luminaria LED | PARED

90-260V~50/60Hz

IP54 Exterior



6W

90°
ANGULOS
AJUSTABLES
MANUALES



Cubo Doble Disparo Ajustable de PARED

ADE-020

360LM

6500K

100 x 100 x 100 mm

2x 0° a 90°

ADE-021

300LM

3000K

100 x 100 x 100 mm

2x 0° a 90°



Aluminio + Vidrio

11W



Luminaria LED Línea frontal de PARED

ADE-022

800LM

6500K

110 x 280 x 136 mm

2x150°

ADE-023

750LM

3000K

110 x 280 x 136 mm

2x150°



Aluminio + PC

Luminaria LED | PARED



90-260V~50/60Hz



IP54 Exterior



120° Apertura



Disparo Sencillo



5W

Luminaria Pared Prisma Disparo Sencillo

ADE-024



300LM



6500K



120 x 80 x 40 mm

ADE-025



280LM



3000K



120 x 80 x 40 mm



Aluminio + PC



10W

Luminaria Pared Prisma Disparo Sencillo

ADE-026



600LM



6500K



160 x 100 x 50 mm

ADE-027



550LM



3000K



160 x 100 x 50 mm



Aluminio + PC

18W



Luminaria LED de Pared Barra Lineal

ADE-028



1250LM



6500K



300 x 80 x 50 mm



Aluminio + Vidrio

ADE-029



1200LM



3000K



300 x 80 x 50 mm



Aluminio + Vidrio

NUEVO



10W

90°
ÁNGULOS
AJUSTABLES
MANUALES

Luminaria Pared Rectangular con Figuras

ADE-030



92 x 150 x 50 mm



ADE-031



92 x 150 x 50 mm



90-260V~50/60Hz



IP54 Exterior



Aluminio + PC



Doble Disparo Ajustable

NUEVO

10W



Luminaria LED Pared Cilindro Cóncavo

ADE-032



90 x 200 x 105 mm



ADE-033



90 x 200 x 105 mm



90-260V~50/60Hz



IP44 Exterior



Aluminio



Doble Disparo

NUEVO

12W



Luminaria Pared Barra Slim

ADE-034



60 x 605 x 105 mm



ADE-035



60 x 605 x 105 mm



90-260V~50/60Hz




IP20 Exterior



Aluminio + PC

Luminaria LED | **LECTURA**

-  Aluminio + Hierro Galvanizado
-  90-260V~50/60Hz
-  IP20 Interior
-  38° Apertura
-  Rotación Manual Ajustable hasta 360°

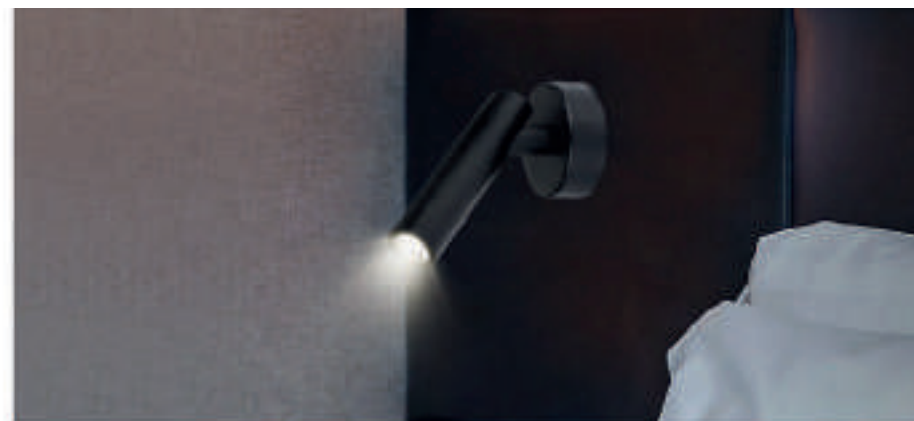

2W

**NUEVO**

Luminaria LED Pared Lectura

ADE-036



146LM



6500K



60 x 140 x 60 mm

ADE-037



140LM



3000K



60 x 140 x 60 mm

2W


USB
 2 SALIDAS


Tipo A



Tipo C

NUEVO

Luminaria LED Pared Lectura con 2 USB

ADE-038



146LM



6500K



60 x 150 x 140 mm

ADE-039



140LM



3000K



60 x 150 x 140 mm

Luminaria LED

PARED



Polycarbonato



90-260V~50/60Hz



IP65 Exterior



Sobreponer en pared



8W



NUEVO

Luminaria LED Pared Arbotante Cuadrado

ADE-040



600LM



6500K



120 x 120 x 92 mm



142°

ADE-041



570LM



3000K



120 x 120 x 92 mm



142°

12W



NUEVO

Luminaria LED Pared Arbotante Circular

ADE-042



990LM



6500K



D. 169 x 100 mm



128°

ADE-043



950LM



3000K



D. 169 x 100 mm



128°

Luminaria LED | TECHO



Luminaria Sobreponer Techo Cilindro Dirigible Blanco

ADE-701

W
Máx. 50W

H-H
D. 80 x 84 mm

Aluminio



90-260V~50/60Hz



IP20 Interior



No incluye Lámpara



Extensión de Sockets para 12 bulbos

ADE-501

W
Máx. 50W

H-H
Extensión 7,3 mts

Plástico



90-260V~50/60Hz



IP65 Exterior



No incluye Lámparas



Luminaria Sobreponer Techo Cilindro Dirigible Negro

ADE-702

W
Máx. 50W

H-H
D. 80 x 84 mm

Aluminio



90-260V~50/60Hz



IP20 Interior



No incluye Lámpara

Empotrables Fijos y Dirigibles

AROS DECORATIVOS

1x
BASE
MR16

55mm
EMPOTRAMIENTO



Aro Empotrable Fijo

ADE-101

Máx.50W

80 x 32 mm

Metal

90-260V~50/60Hz IP20 Interior

*No incluyen lámpara

1x
BASE
MR16

70mm
EMPOTRAMIENTO



Aro Empotrable Dirigible

ADE-104

Máx.50W

89 x 28 mm

Metal

90-260V~50/60Hz IP20 Interior

*No incluyen lámpara

1x
BASE
MR16

55mm
EMPOTRAMIENTO



Aro Empotrable Fijo

ADE-102

Máx.50W

80 x 32 mm

Metal

90-260V~50/60Hz IP20 Interior

*No incluyen lámpara

1x
BASE
MR16

70mm
EMPOTRAMIENTO



Aro Empotrable Dirigible

ADE-105

Máx.50W

89 x 28 mm

Metal

90-260V~50/60Hz IP20 Interior

*No incluyen lámpara

1x
BASE
MR16

55mm
EMPOTRAMIENTO



Aro Empotrable Fijo

ADE-103

Máx.50W

80 x 32 mm

Metal

90-260V~50/60Hz IP20 Interior

*No incluyen lámpara

1x
BASE
MR16

70mm
EMPOTRAMIENTO



Aro Empotrable Dirigible

ADE-106

Máx.50W

89 x 28 mm

Metal

90-260V~50/60Hz IP20 Interior


*No incluyen lámpara

Empotrable Dirigible Cuadrado


AROS CUADRADOS DECORATIVOS





Empotrable Dirigible Cuadrado Sencillo




Empotrable Dirigible Rectangular Doble




Empotrable Dirigible Rectangular Triple

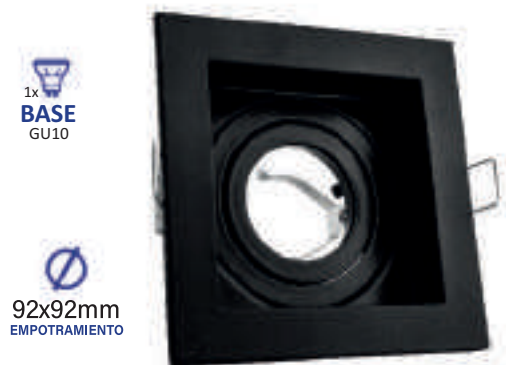


Empotrable Dirigible Cuadrado Sencillo



Empotrable Dirigible Rectangular Doble



Empotrable Dirigible Rectangular Triple



Luminaria Decorativa y Complemento | COLGANTES



Complemento Oro Rosado para ADE-601

ACO-005

IP20 Interior

D. 220 x 65 mm

Aluminio



Complemento Negro Pulido para ADE-602

ACO-006

IP20 Interior

D. 220 x 65 mm

Aluminio



Complemento Cobre Antiguo para ADE-603

ACO-007

IP20 Interior

D. 220 x 65 mm

Aluminio

1x
BASE
E26/E27

145cm
MEDIDA
de Cable



Colgante Vintage Oro Rosado

ADE-601

Máx.50W

49 x 60 mm

Aluminio+Nílon

90-260V~50/60Hz

IP20 Interior

1x
BASE
E26/E27

145cm
MEDIDA
de Cable



Colgante Vintage Negro Pulido

ADE-602

Máx.50W

49 x 60 mm

Aluminio+Nílon

90-260V~50/60Hz

IP20 Interior

1x
BASE
E26/E27

145cm
MEDIDA
de Cable



Colgante Vintage Cobre Antiguo

ADE-603

Máx.50W

49 x 60 mm

Aluminio+Nílon

90-260V~50/60Hz

IP20 Interior

Luminaria Decorativa | COLGANTE

1x
BASE
GU10

120cm
MEDIDA
de Cable



Colgante Cilíndrico Blanco

ADE-607

W
Max.50W

170 x 55 mm

Aluminio



90-260V~50/60Hz



IP20 Interior

1x
BASE
GU10

120cm
MEDIDA
de Cable



Colgante Cilíndrico Negro

ADE-608

W
Max.50W

170 x 55 mm

Aluminio



90-260V~50/60Hz



IP20 Interior

1x
BASE
E26/E27

145cm
MEDIDA
de Cable



Colgante Cilindro Oro Rosado

ADE-604

W
Max.50W

45 x 64 mm

Aluminio



90-260V~50/60Hz



IP20 Interior

1x
BASE
E26/E27

145cm
MEDIDA
de Cable



Colgante Cilindro Negro Pulido

ADE-605

W
Max.50W

45 x 64 mm

Aluminio



90-260V~50/60Hz



IP20 Interior

1x
BASE
E26/E27

145cm
MEDIDA
de Cable



Colgante Cilindro Cobre Antiguo

ADE-606

W
Max.50W

45 x 64 mm

Aluminio



90-260V~50/60Hz



IP20 Interior

Luminaria LED | COLGANTE

-  Aluminio + Policarbonato
-  90-260V~50/60Hz
-  IP20 Interior
-  120°
-  Med. Cable 100 cms



Con Óptica

40W

Luminaria LED Colgante con Óptica

ADE-611

4000LM

6500K

1200 x 35 x 62 mm



90-260V~50/60Hz

ADE-612

3600LM

3000K

1200 x 35 x 62 mm



IP20 Interior



40W

Luminaria LED Colgante

ADE-609

4000LM

6500K

1200 x 35 x 55 mm



90-260V~50/60Hz

ADE-610

3600LM

3000K

1200 x 35 x 55 mm



IP20 Interior

Luminaria LED | COLGANTE



Aluminio



90-260V~50/60Hz



Máx. 60°



Med. Cable 120 cms



120 cm
Medida
de Cable

NUEVO

Decorativo Colgante Cilindro Corte Diagonal 30cm Negro y Oro

ADE-613

W
Máx.50W

⚡
55 x 300 mm

🛡️
IP20 Interior



120 cm
Medida
de Cable

NUEVO

Decorativo Colgante Cilindro 60cms Negro y Oro.

ADE-614

W
Máx.50W

⚡
60 x 600 mm

🛡️
IP20 Interior



120 cm
Medida
de Cable

NUEVO

Decorativo Colgante Cilindro 60cms Negro y Dorado

ADE-615

W
Máx.50W

⚡
60 x 600 mm

🛡️
IP20 Interior

Luminaria LED | SOBREPONER



Metal + Policarbonato



90-260V~50/60Hz



IP20 Interior



120° Apertura



Sobreponer / Fácil instalación

6W



Luminaria Sobreponer Techo Circular

WDE-001



360LM



6500K



D. 105 x 40 mm

WDE-002



330LM



3000K



D. 105 x 40 mm

12W



Luminaria Sobreponer Techo Circular

WDE-003



900LM



6500K



D. 138 x 42 mm

WDE-004



850LM



3000K



D. 138 x 42 mm

18W



Luminaria Sobreponer Techo Circular

WDE-005



1440LM



6500K



D. 178 x 44 mm

WDE-006



1400LM



3000K



D. 178 x 44 mm

Luminaria LED | **SOBREPONER**


12W



Luminaria LED Pared Náutica

WDE-007

850LM

6500K

177 x 85 x 55 mm

120°

WDE-008

800LM

3000K

177 x 85 x 55 mm

120°

Plástico

90-260V~50/60Hz

IP54

18W



Luminaria LED Pared Náutica

WDE-009

1260LM

6500K

200x100x54 mm

120°

WDE-010

1200LM

3000K

200x100x54 mm

120°

Plástico

90-260V~50/60Hz

IP54

2W

**NUEVO**

Luminaria LED de CORTESÍA

WDE-401

88LM

6500K

90x120x12 mm

75°

WDE-402

64LM

3000K

90x120x12 mm

75°

Policarbonato

90-260V~50/60Hz

IP65

Luminaria LED | **PARED**

 90-260V~50/60Hz

 Fácil instalación

NUEVO

2W

90°
ANGULOS
AJUSTABLES
MANUALES




Luminaria LED Pared Mini Doble Disparo

WDE-011

 190LM

 6500K


 50 x 50 x 40 mm

 92°x92°

WDE-012

 150LM

 3000K

 50 x 50 x 40 mm

 92°x92°

 Policarbonato

 IP65 Exterior

 2x
BASE
GU10




NUEVO

Luminaria Pared Cilindro

WDE-013

 Máx.50W

 130 x 288 x 100 mm

 90°x90°

 ABS + Polipropileno

 IP44 Exterior

 2x
BASE
GU10




NUEVO

Luminaria Pared Rectangular

WDE-014

 Máx.50W

 110 x 230 x 55 mm

 90°x90°

 ABS + Polipropileno


 IP44 Exterior

Luminaria LED | **EMPOTRABLE**
 90-260V~50/60Hz

 IP20 Interior

 Max. 120°

 Emp. 95x95 mm

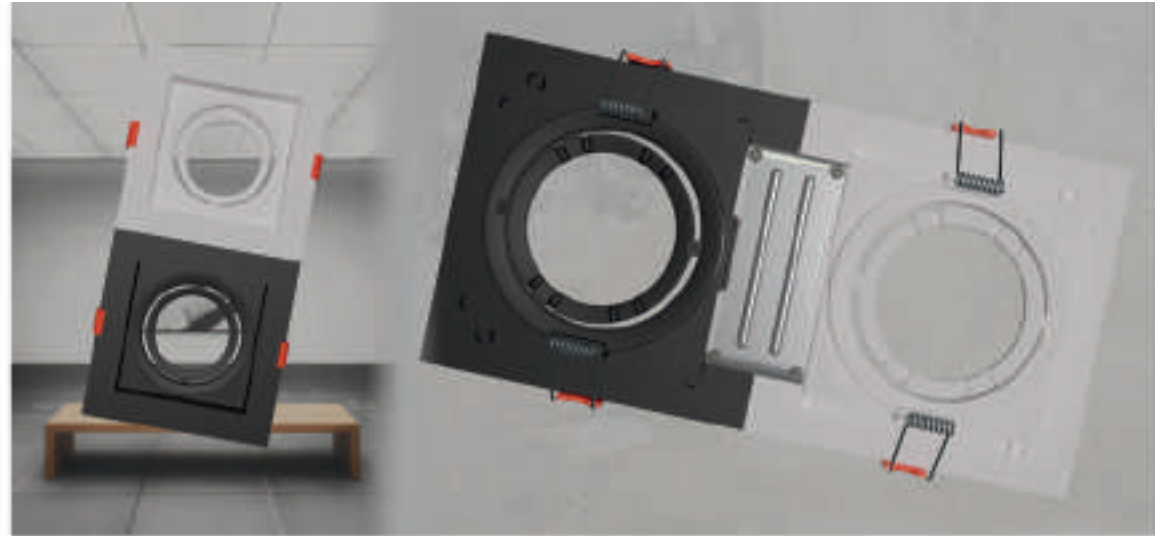AROS DECORATIVOS | **LED**
 ILUMINACIÓN


*Imagen referente a la forma en que se pueden unir uno o más entre sí.


 2x
BASE
 GU10

 9.5x9.5cm
 EMPOTRAMIENTO

NUEVO

Empotrable Dirigible para Spot

WDE-101
 Máx.50W

 102 x 102 x 42 mm

 Policarbonato


 2x
BASE
 GU10

 9.5x9.5cm
 EMPOTRAMIENTO

NUEVO

Empotrable Dirigible para Spot

WDE-102
 Máx.50W

 102 x 102 x 42 mm

 Policarbonato

NUEVO

 Clip de conexión para Unir
 WDE-101 y/o WDE-102

WAC-031
 Incluye tornillos sujetadores

 29x76x6 mm

 Metal

Luminaria LED | **PÁNEL**

- 💎 Policarbonato + Poliestireno
- ⚡ 100-265V~50/60Hz
- ✓ IP20 Interior
- 360° 120° Apertura
- 🔍 Fácil instalación



Pánel LED Redondo Empotrable

WDO-002 380LM 6500K D. 101x32 mm

WDO-005 330LM 3000K D. 101x32 mm



Pánel LED Redondo Empotrable

WDO-003 900LM 6500K D. 132x32 mm

WDO-006 850LM 3000K D. 132x32 mm



Pánel LED Redondo Empotrable

WDO-012 2700LM 6500K D. 218x33 mm

WDO-013 2600LM 3000K D. 218x33 mm

Luminaria LED | **PÁNEL**



90-260V~50/60Hz



120° Apertura



Incluyen driver

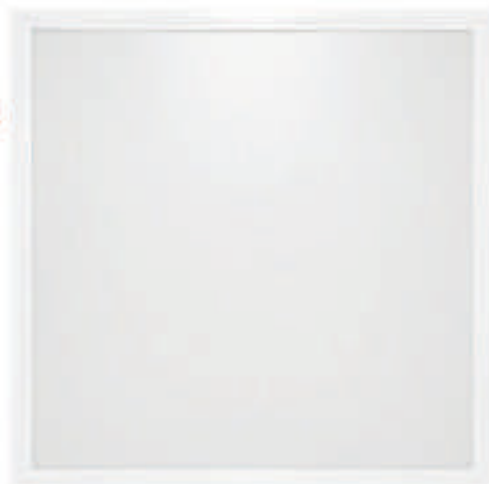36W

Pánel LED Empotrable Cuadrado

WDO-001



3000LM



6500K



595 x 595 x 30 mm



Plástico + PC



IP20

72W

Pánel LED Empotrable Rectangular

WDO-004



6000LM



6500K



1195 x 595 x 30 mm



Plástico + PC



IP20

PÁNELES | **LED**
 ILUMINACIÓN
8W**NUEVO****AJUSTABLE**
 MIN. 5 CM
 MAX. 11 CM
 EMPOTRAMIENTO


Pánel Redondo Empotrable Ajustable

WDO-008



330LM



6500K



D. 118x25 mm


WDO-009



300LM



3000K



D. 118x25 mm



Aluminio + PC + Vidrio



IP22

20W**NUEVO****AJUSTABLE**
 MIN. 5 CM
 MAX. 20.5 CM
 EMPOTRAMIENTO


Pánel Redondo Empotrable Ajustable

WDO-010



1440LM



6500K



D. 228 x 25 mm


WDO-011



1400LM



3000K



D. 228 x 25 mm



Aluminio + PC + Vidrio



IP22

Máx.
50W
2xG13



Gabinete Canaleta Doble T8 120 cm

WGA-001

90-260V~50/60Hz 1217x77x40 mm Metal IP20

Máx.
50W
1xG13



Gabinete Canaleta T8 120 cm

WGA-002

90-260V~50/60Hz 1217x77x40 mm Metal IP20

36W

WGA-003

2880LM 6500K 1200 x 65 x 25 mm 120°

9W

TUBO 60 CMS
TRANSPARENTE



WTU-006

800LM 6500K 600 x 30 mm 120°

18W

G13

TUBO 120 CMS
TRANSPARENTE



G13

TUBO 120 CMS
OPALINO



WTU-003

1750LM 6500K 1200 x 27 mm 120°

WTU-004

1700LM 6500K 1200 x 27 mm 150°

36W

1 PIN

TUBO 240 CMS
TRANSPARENTE



1 PIN

TUBO 240 CMS
OPALINO



NUEVO

WTU-007

3000LM 6500K 2400 x 30 mm 120°

WTU-008

2800LM 6500K 2400 x 30 mm 150°



WGA-003	Gabinete Slim LED Integrado tipo regleta escolar	90-260V~50/60Hz	Plástico + Aluminio	IP20	Fácil de Instalar
WTU-006	Tubo LED Base Plástico Transparente BF	90-260V~50/60Hz	Plástico + Vidrio	IP20	Con base
WTU-005	Tubo LED Base Plástico Transparente BF	90-260V~50/60Hz	Plástico + Vidrio	IP20	Con base
WTU-003	Tubo LED Vidrio Transparente Blanco Frío	90-260V~50/60Hz	Plástico + Vidrio	IP20	Conexión 2 Polos
WTU-004	Tubo LED Vidrio Opalino Blanco Frío	90-260V~50/60Hz	Plástico + Vidrio	IP20	Conexión 2 Polos
WTU-007	Tubo LED -1 PIN- Transparente Blanco Frío	90-260V~50/60Hz	Plástico + Vidrio	IP20	Conexión 2 Polos
WTU-008	Tubo LED -1 PIN- Opalino Blanco Frío	90-260V~50/60Hz	Plástico + Vidrio	IP20	Conexión 2 Polos

Lámparas LED | SPOT Y BULBO

3W



Lámpara LED Spot Multicolor E26

WLA-005 Max.200LM RGB D. 50 x 65 mm 30°

90-260V~50/60Hz Aluminio IP20

7W



Lámpara LED Spot MR16

WLA-012 595LM 6500K D. 50 x 53 mm 40°

WLA-013 560LM 3000K D. 50 x 53 mm 40°

100-140V~50/60Hz Plástico IP20

NUEVO

7W



Lámpara LED Spot GU10

WLA-016 595LM 6500K D. 50 x 53 mm 40°

WLA-017 560LM 3000K D. 50 x 53 mm 40°

100-140V~50/60Hz Plástico IP20

3W



Lámpara LED Bulbo E26

WLA-006 250LM 6500K D. 45 x 80 mm 220°

WLA-007 230LM 3000K D. 45 x 80 mm 220°

100-140V~50/60Hz Plástico + PC IP20

5W



Lámpara LED Bulbo E26

WLA-001 430LM 6500K D. 55 x 98 mm 220°

WLA-008 400LM 3000K D. 55 x 98 mm 220°

100-140V~50/60Hz Plástico + PC IP20

10W



Lámpara LED Bulbo E26

WLA-002 850LM 6500K D. 60 x 105 mm 220°

WLA-009 800LM 3000K D. 60 x 105 mm 220°

100-140V~50/60Hz Plástico + PC IP20

Lámparas LED | **BULBO**



10W
c/u



3 PACK
Incluye 3 lámparas*

3 Pack Lámpara LED E26

Plástico + PC

100-140V~50/60Hz

IP20 Interior

WLA-014

850LM

6500K

D. 60 x 105 mm

220°

WLA-015

800LM

3000K

D. 60 x 105 mm

220°

20W



Lámpara Industrial E26 **BULBO**

WLA-010

1700LM

6500K

D. 60 x 105 mm

150°

Plástico + PC

90-260V~50/60Hz

IP20

50W



Lámpara Industrial E26 **BULBO**

WLA-011

4500LM

6500K

D. 140 x 207 mm

150°

Plástico + PC

90-260V~50/60Hz

IP20

Reflector Slim LED | **REFLECTORES**
10WLuminaria LED **REFLECTOR** RGB

WRE-004



700LM

RGB

115 x 99 mm

120°



90-277 V~50/60Hz



IP65 Exterior

50WLuminaria LED **REFLECTOR** RGB

WRE-006



3000LM

RGB

205 x 182 x 31 mm

120°



90-277V~50/60Hz



IP65 Exterior

100WLuminaria LED **REFLECTOR** RGB

WRE-015



6000LM

RGB

260 x 185 x 30 mm

120°



90-277V~50/60Hz



IP65 Exterior

10WBatería
4500MALuces de
EmergenciaSalida
USB**REFLECTOR** LED Portatil USB

WRE-011



800LM

6500K

150x90x25 mm



100-277V~50/60Hz



IP54 Exterior

10W100
LM/W
EFICIENCIALuminaria LED **REFLECTOR**

WRE-008



1000LM

6500K

100x98x26 mm



100-277V~50/60Hz



IP65 Exterior

20W100
LM/W
EFICIENCIALuminaria LED **REFLECTOR**

WRE-009



1900LM

6500K

120x112x28 mm



100-277V~50/60Hz



IP65 Exterior

Reflector Slim LED | **REFLECTORES**



Aluminio + Vidrio



120°



Fácil Instalación.

30W

100
LM/W
EFICIENCIA



Luminaria LED **REFLECTOR**

WRE-012

3000LM

6500K

155x140x30 mm



100-277V~50/60Hz



IP65 Exterior

50W

100
LM/W
EFICIENCIA



Luminaria LED **REFLECTOR**

WRE-013

5000LM

6500K

190x170x32 mm



100-277V~50/60Hz



IP65 Exterior

NUEVO

100W

100
LM/W
EFICIENCIA



Luminaria LED **REFLECTOR**

WRE-014

10000LM

6500K

240x210x34 mm



100-277V~50/60Hz



IP65 Exterior

200W

100
LM/W
EFICIENCIA



Luminaria LED **REFLECTOR**

WRE-016

20000LM

6500K

330x275x38 mm



100-277V~50/60Hz



IP65 Exterior





Aluminio + Vidrio



100-277V~50/60Hz



IP65 Exterior



120° Apertura



Incluye aro para colgar.
Longitud del cable 30cm

100W



Campana LED Industrial

WRE-007

13000LM

6500K

D. 259 x 42 mm

200W



Campana LED Industrial

WRE-010

26000LM

6500K

D. 330 x 42 mm

300W



Campana LED Industrial

WRE-017

36000LM

6500K

D. 360 x 42 mm

NUEVO




12V ==



120°



*Requiere atenuador externo. Se vende por separado (WAC-001) solo para la tira WTI-001 / WTI-002

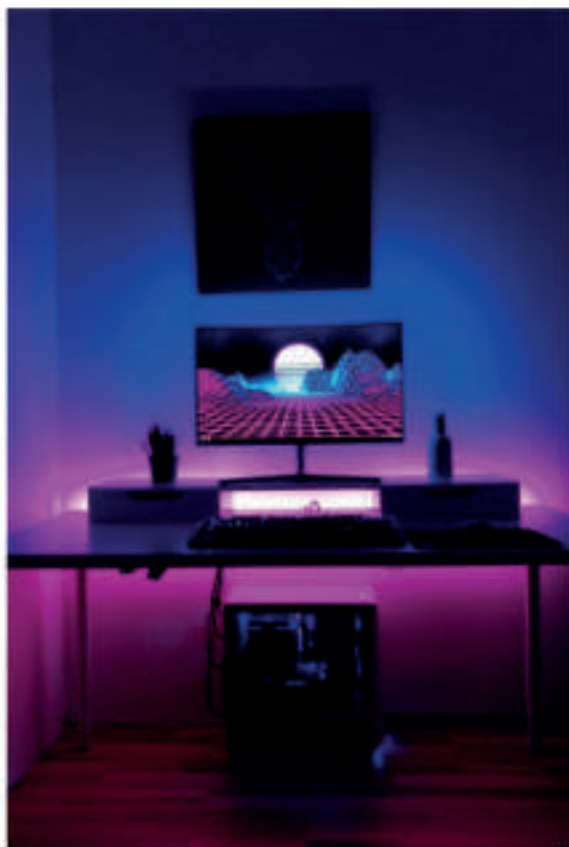

36W



300 LED Exterior 5050



WTI-001



Cubierta Silicón



IP65 Exterior


72W



300 LED Exterior 5050



WTI-002



Cubierta Silicón




IP65 Exterior

72W




300 LED Exterior 5050

WTI-003



WTI-004



Cubierta Silicón




IP65 Exterior

24W



300 LED Exterior 2835

WTI-005



Flexible Adhesivo



IP20 Interior



12V



120°



Atenuable



24W

**TIRA** LED Exterior 2835

WTI-006

1300LM

6500K

5000 x 10 x 2 mm

WTI-007

1250LM

3000K

5000 x 10 x 2 mm



Cubierta Silicón



IP65 Exterior

*Corte cada 3 leds

72W

**TIRA** LED Interior 5050

WTI-012

3600LM

6500K

5000 x 10 x 2 mm



Flexible Adhesivo



IP20 Interior

*Corte cada 3 leds

24W

**TIRA** LED Exterior 2835

WTI-008

280LM

AZUL

5000 x 10 x 2 mm



Cubierta Silicón



IP65 Exterior

*Corte cada 3 leds

2W

**TIRA** LED Arroz Exterior

WTI-017

130LM

6500K

10000 x 3 mm

WTI-016

130LM

3000K

10000 x 3 mm



Cubierta Silicón



IP65 Exterior

Kit de instalación | PERFILES DE ALUMINIO



WAC-020

Lámina + Plástico

17 x 14 mm



WAC-019

Aluminio + PC

2000 x 14 x 16.8 mm


**DISCRETO
SIN BORDES**



WAC-025

Lámina + Plástico

24 x 7 mm

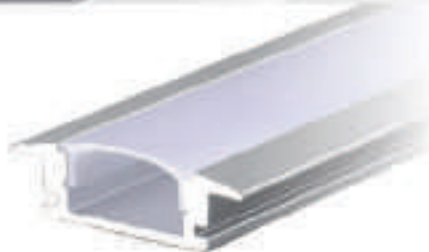

WAC-024

Aluminio + PC

2000 x 24 x 7 mm


**CON BORDES
ALUMINIO
VISIBLES**



WAC-027

Lámina + Plástico

16 x 10 mm

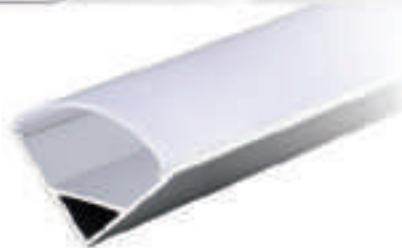

WAC-026

Aluminio + PC

2000 x 16 x 10.5 mm

**90°
IDEAL PARA
ESQUINAS**



WAC-029

Lámina + Plástico

18 x 6 mm




WAC-028

Aluminio + PC

2000 x 18 x 60 mm

FLEXIBLE

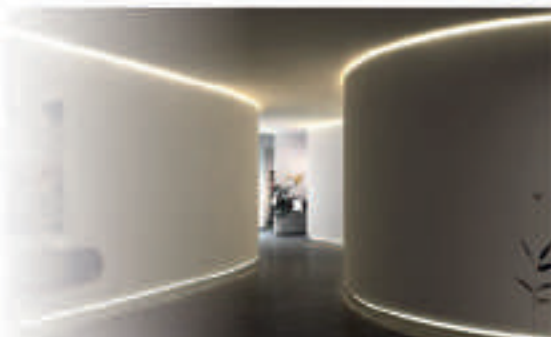

Luminaria

| **TIRA LED COB****TIRA LED COB** Continuo 5M

WTI-013

6000LM

3000K

5000 x 10 x 2 mm

WTI-014

6000LM

4000K

5000 x 10 x 2 mm

WTI-015

6000LM

6500K

5000 x 10 x 2 mm



Tira Flexibe Adhesiva



IP20 Interior

72W**24V**

360°

120°


 Requiere atenuador compatible.
 Corte cada 5cm.
TIRA LED COB Continuo 5M

WTI-018

4000LM

6500K

5000 x 8 x 2 mm

WTI-019

4000LM

3000K


5000 x 8 x 2 mm



Tira Flexibe Adhesiva



IP20 Interior

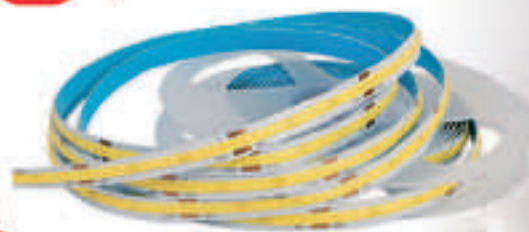55W**12V****INTERIOR****TIRA LED COB** Continuo 5M

WTI-020

4000LM

6500K

5000 x 10 x 4 mm

WTI-021

4000LM

3000K

5000 x 10 x 4 mm



Cubierta Silicón



IP67 Exterior

55W**12V****EXTERIOR**

-  Silicón
-  150°
-  Requiere atenuador compatible
Corte cada 2.5cm

 **12V**

 ATENUABLE

Tira Flexible LED **NEÓN**

WTI-022

 1250LM

 6500K

 5000 x 6 x 12 mm



12V



IP65 Exterior

48W



*Ideal para letreros NEÓN



48W

 ATENUABLE

 **12V**

Tira Flexible LED **NEÓN**

WTI-023

 1000LM

 ROSA

 5000 x 6 x 12 mm



12V



IP65 Exterior

TIRA LED DIGITAL Caminata


Tira Flexible Adhesiva




150°


 Requiere atenuador compatible.
 Corte cada 8.6cm


60W
EFEECTO
Caminata

TIRA LED COB Digital Continuo

WTI-024



WTI-025



24V



IP20 Interior


CONTROLADOR Y CONTROL
 28 programas preestablecidos

WAC-023




*Compatible con WTI-024 y WTI-025

TIRA LED PIXEL



Corte cada 5cm o cada 3 LEDs

72W

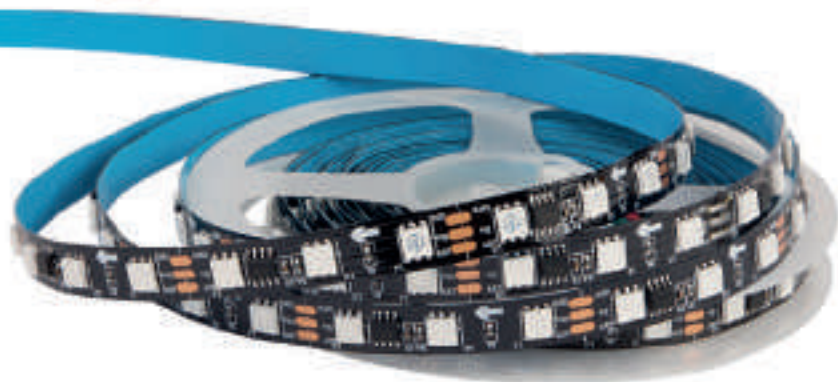

TIRA LED PIXEL RGB Multicolor



WTI-026



3500LM



RGB



5000 x 6 x 12 mm



120°



PCB Negro



IP20 Interior



12V



ATENUABLE



12V



**Iluminación
RGB**

CONTROLADOR Y CONTROL

Con más de 200 programas preestablecidos

WAC-030



5V-12V



250x13x11 mm

*Compatible con WTI-026



Luminaria

MANGUERA LED

Silicón



127V~50/60Hz



IP65 Exterior



120°


 Se puede cortar cada 1mt.
 (Doble LED cada 50cm.)
MANGUERA DOBLE LED

25 mts Exterior

100W
 120LEDS/M

WMA-008

3500LM

AZUL

2500 x 13 x 6 mm

WMA-009

4600LM

ROJO

2500 x 13 x 6 mm

WMA-010

3500LM

VERDE

2500 x 13 x 6 mm

WMA-011

7000LM

AMARILLO

2500 x 13 x 6 mm

**40W**

ATENUABLE

60LEDS/M

**MANGUERA LED** 10 mts Exterior

WMA-012

2800LM

6500K

10000 x 11 x 7 mm

WMA-013

2720LM

3000K

10000 x 11 x 7 mm

100W

ATENUABLE

60LEDS/M

**MANGUERA LED** 25 mts Exterior

WMA-006

7000LM

6500K

2500 x 13 x 6 mm

WMA-007

6800LM

3000K

2500 x 13 x 6 mm

150W

ATENUABLE

120LEDS/M

**MANGUERA DOBLE LED**
25 mts Exterior

WMA-014

10500LM

6500K

2500 x 13 x 6 mm

WMA-015

10400LM

3000K

2500 x 13 x 6 mm

MANGUERA NEÓN

-  Silicón
-  127V~50/60Hz
-  IP65 Exterior
-  150°
-  Corte cada 1mt.
Requiere atenuador compatible



150W



MANGUERA NEÓN 25 mts Exterior

WMA-016	10500LM	6500K	2500 x 10 x 15 mm
WMA-017	10000LM	3000K	2500 x 10 x 15 mm
WMA-018	5250LM	VERDE	2500 x 10 x 15 mm
WMA-019	5250LM	AZUL	2500 x 10 x 15 mm
WMA-020	1000LM	ROJO	2500 x 10 x 15 mm

0.72W


MÓDULO 3 LEDs SMD **RGB**

WMO-001



15-40LM



RGB



75 x 15 x 5 mm



120°



12V



IP65 Exterior

1.4W


MÓDULO Super LED con Optica

WMO-014



130LM



6500K



70 x 35 x 20 mm



150°

WMO-015



25LM



AZUL



70 x 35 x 20 mm



150°


WMO-016



30LM



ROJO



70 x 35 x 20 mm



150°



12V



IP65 Exterior

1.2W


MÓDULO 3 LEDs SMD 2835


WMO-008



100LM



6500K



75 x 15 x 5 mm



120°


WMO-009



95LM



3000K



75 x 15 x 5 mm



120°



12V



IP65 Exterior

1W


MÓDULO 2 LED's Samsung

WMO-017



100LM



6500K



16 x 41 mm



150°


WMO-018



100LM



4000K



16 x 41 mm



150°


WMO-019



100LM



3000K



16 x 41 mm



150°



12V



IP67 Exterior

0.72W


MÓDULO 3 LEDs SMD 2835


WMO-010



15LM



AZUL



75 x 15 x 5 mm



120°


WMO-011



20LM



ROJO



75 x 15 x 5 mm



120°


WMO-012



30LM



VERDE



75 x 15 x 5 mm



120°


WMO-013



30LM



AMARILLO



75 x 15 x 5 mm



120°



12V



IP65 Exterior

1.6W


MÓDULO LED 3xSMD 2835

WMO-020



115LM



6500K



87 x 19 x 9 mm



120°


WMO-021



115LM



3000K



87 x 19 x 9 mm



120°



100-135V~50/60Hz



IP67 Exterior



Se instalan en grupos de 2 módulos

NUEVO

1.4W



12V



IP54 Exterior

MÓDULO LED Tipo Abanico


WMO-022



110LM



6500K



47 x 23 x 16 mm



10°x 170°


WMO-023



110LM



3000K



47 x 23 x 16 mm



10°x 170°

Eliminador de Voltaje | ELIMINADORES Y FUENTES DE PODER

24W **12V**



110cm
MEDIDA
de Cable

Eliminador de Voltaje CD 12V a 2A

WEL-001

⚡
Eficiencia 80%

⏏
82 x 45 x 30 mm



90-260V~50/60Hz



12V



IP20 Interior

60W **12V**



110 cm
MEDIDA
de Cable C/U

Eliminador de Voltaje CD 12V a 5 A

WEL-002

⚡
Eficiencia 80%

⏏
120 x 60 x 40 mm



90-260V~50/60Hz




12V



IP20 Interior

60W **12V**

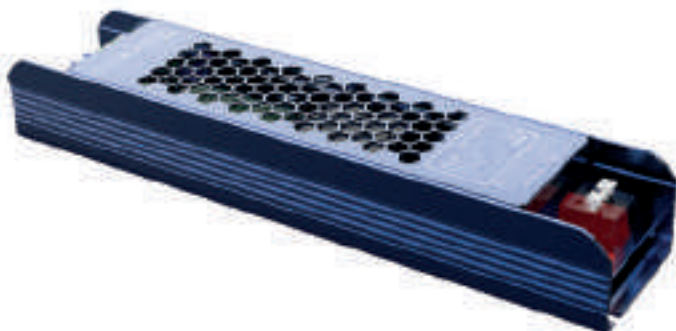

Fuente de poder CD 12V a 5A Aluminio

WEL-005

⚡
Eficiencia 90%

⏏
170 x 25 x 23 mm



90-260V~50/60Hz



12V



IP20 Interior

100W **12V**



Fuente de Poder CD 12V a 8.5A Aluminio Resistente

WEL-006

⚡
Eficiencia 90%

⏏
183 x 64 x 19 mm



90-260V~50/60Hz




12V




IP67 Exterior

Eliminador de Voltaje

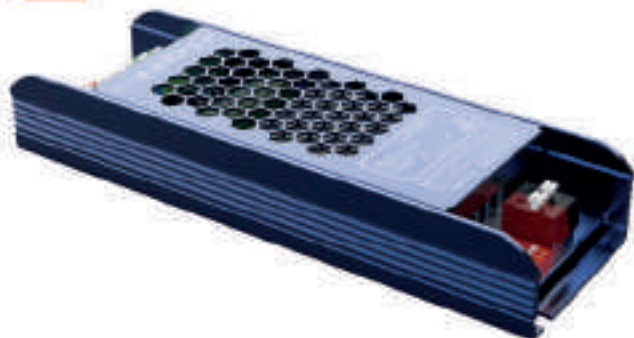ELIMINADORES Y FUENTES DE PODER
100W
24V


Fuente de Poder CD 24V a 4.17A


WEL-011


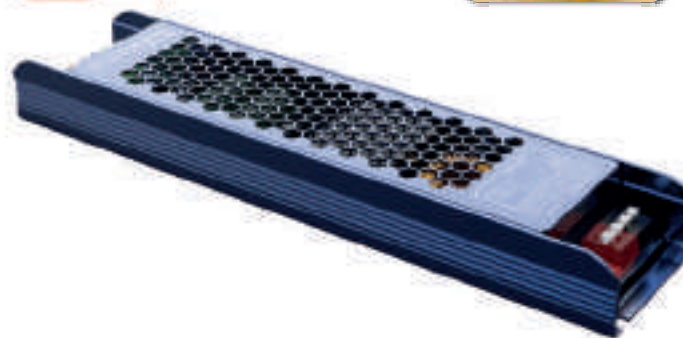
300W
24V


Fuente de Poder CD 24V a 12.5A

WEL-013

NUEVO
200W
12V

 Fuente de poder CD 12V a 16.7A
Aluminio Impermeable
WEL-007

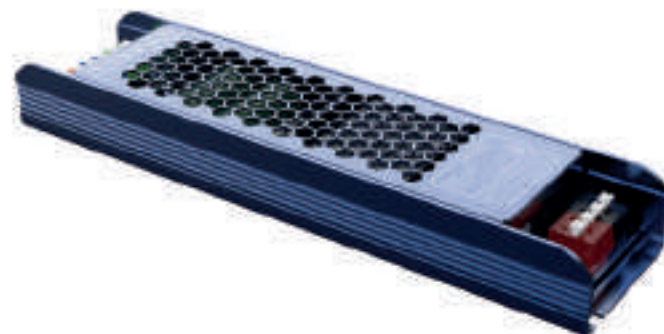350W
12V

 Fuente de poder CD 12V a 29.17A
Aluminio Impermeable
WEL-008

150W
12V


Fuente de Poder CD 12V a 12.5A

WEL-012


Conectores

ACCESORIOS

72W

Largo del cable: 7cm



Controlador Tira RGB Control de 16 Colores

WAC-001

Incluye Control con batería

50 x 35 x 22 mm



Plástico



12V



IP20 Interior

72W



Amplificador Tira RGB Slim Interior

WAC-002

Amplificador

162 x 13 mm



Plástico



12V



IP20 Interior

100W



Conector Base G13 para tubo T8

WAC-007

Para tubo T8

38 x 38 mm



Plástico



90-260V~50/60Hz



IP20

100W



Conector base MR16 Plástico con cable

WAC-005

Med. cable: 10.3cm

17 x 10 mm



Plástico



90-260V~50/60Hz



IP20

100W



Conector base GU10 Cerámica con cable

WAC-006

Med. cable: 7.2 cm

28 x 16 mm



Cerámica



90-260V~50/60Hz



IP20

100W



Kit de conexión de Tubo LED

WAC-014

Para Tubo G13

170 x 21 x 14 mm



Plástico



90-260V~50/60Hz



IP20

Max.

50W



Conector G9

WAC-021

Cable 8 cm

100 x 20 x 30 mm



90-260V~50/60Hz



IP20 Interior

Max.

50W



Contratuera Base E26

WAC-022

Base E26

54 x 52 mm



90-260V~50/60Hz



IP20 Interior

Clip para Fijación de Manguera

WAC-015

Kit de 25 piezas

35 x 10 x 7 mm



Plástico



IP65 Exterior

Conectores | **ACCESORIOS**

Máx.

200W

Conector Simple Kit Manguera de 50m

WAC-012

Para Manguera de 127V. 470 x 33 mm

Plástico 127V~50/60Hz IP65

Máx.

500W

Atenuador RF Manguera LED con Control

WAC-016

Med. cable: 16.6/25.5 cm 95 x 25 x 67 mm

Plástico 127V~50/60Hz IP20

Máx.

300W

Conector Simple Manguera NEÓN

WAC-018

Incluye 1 Pin 500 x 33 mm

Plástico 127V~50/60Hz IP65

Máx.

100W

Conector Extensión Manguera 2835

WAC-013

Incluye 2 Pines 250 x 19 mm

Plástico 127V~50/60Hz IP65

Máx.

100W


Conector Medio para Manguera.

WAC-017

Incluye 2 Pines 16 x 59 x 10 mm

Plástico 127V~50/60Hz IP65

Máx.

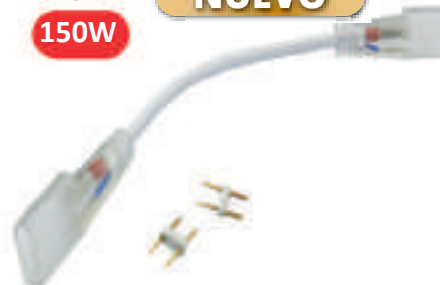150W**NUEVO**

Conector Extensión Manguera NEÓN

WAC-032

Incluye 2 Pines 250 x 19 mm

Plástico 127V~50/60Hz IP65

Máx.

150W**NUEVO**

Conector Medio Manguera NEÓN

WAC-033

Incluye 2 Pines 16 x 59 x 10 mm

Plástico 127V~50/60Hz IP65

Adaptadores | **ACCESORIOS**

Max.
50W



Adaptador de Base E26 a Lámpara E12

WAD-001



29 x 26 mm

Lamina + Plástico 90-300V~50/60Hz IP20

Max.
50W



Adaptador de Base E26 a Lámpara GU10

WAD-002



35 x 50 mm

Lamina + Cerámica 90-300V~50/60Hz IP20

Max.
50W



Adaptador de Base E40 a Lámpara E26

WAD-003



45 x 50 mm

Lamina + Plástico 90-300V~50/60Hz IP20

Max.
50W



Adaptador GU10 a Lámpara MR16

WAD-004



23 x 21 mm

Lamina + Cerámica 90-300V~50/60Hz IP20

Max.
50W



Extensión Flexible 30 cm E26 a E26

WAD-005



306 x 36 mm


Lamina + Plástico 90-300V~50/60Hz IP20

Max.
50W



Adaptador Base E14 a Lámpara E12

WAD-006



54 x 52 mm

Lamina + Plástico 90-300V~50/60Hz IP20



NOM-058-SCFI-2017
NOM-003-SCFI-2014
NOM-030-ENER-2016
NOM-031-ENER-2019



EN CONDICIONES
NORMALES*

WINLED
Más que Iluminación



www.innlite.com



EN CONDICIONES
NORMALES*

ar7lite
ILUMINACIÓN LED

Grupo INNOLITE, te informa que nuestros productos se encuentran certificados bajo la **NORMA OFICIAL MEXICANA**. Cada familia de producto, requiere una o varias NOM en específico, la cual Grupo INNOLITE, puede brindarte a solicitud expresa.

¿Porque comprar productos certificados? El certificado de cada producto, garantiza que nuestros productos cumplen con los criterios de Calidad, Seguridad, Eficiencia y Correcto Funcionamiento, que demanda el gobierno federal, a través de sus dependencias competentes.

Cuando utilizas Producto **AR7LITE** o **WINLED**, estas garantizando la satisfacción de tu cliente o proyecto.