




CALUX®
ILUMINA MEJOR

Catálogo 2023-2024




CALUX[®]
ILUMINA MEJOR

¡QUÉ BUENO ESTAR EN CASA!

Una casa bien iluminada es un espacio donde la luz se convierte en un elemento clave para realzar su belleza y funcionalidad, no solo mejora la estética del espacio, sino que también contribuye al bienestar y confort de quienes la habitan, creando una atmósfera acogedora y funcional para disfrutar plenamente de cada rincón del hogar.

Te acompañamos a llenar de luz esas experiencias e iluminar cada rincón por que Calux ilumina tu vida.





40



134



187

Contenido

06	Línea de Mesa
06	Luminarias de Lectura
08	Línea de TECHO
10	Colgantes LED
14	Colgantes
61	Candiles
71	Plafones
77	Sobreponer
79	Sobreponer LED
86	Empotrados LED
90	Empotrados
93	Lámparas LED vintage
94	Lámparas LED
95	Ventilador
96	Línea de MURO
98	Cortesía LED
107	Arbotantes
114	Luminarias de lectura
116	Arbotantes Dirigibles LED
118	Arbotantes Dirigibles
124	Luminarias y barras de baño LED
126	Luminarias y barras de baño
128	Arbotantes LED
146	Arbotantes
164	Faroles
170	Reflectores LED
174	Línea de PISO
177	Empotrados LED
183	Empotrados
186	Estacas LED
187	Estacas
188	Minipostes LED
192	Minipostes
194	Postes y faroles
195	Postes




Iluminación a la medida

Siente el color

La temperatura de color se expresa en Kelvin, para el diseño de iluminación residencial nuestra recomendación como expertos es utilizar temperaturas que van desde 3,000 K (luz cálida) hasta 6,000 K (luz blanca). Una luz cálida nos dará la sensación de mayor confort y tranquilidad mientras que una luz blanca activa nuestros sentidos y brinda apoyo para la realización de tareas específicas.

¿Sabes qué significa el IP?

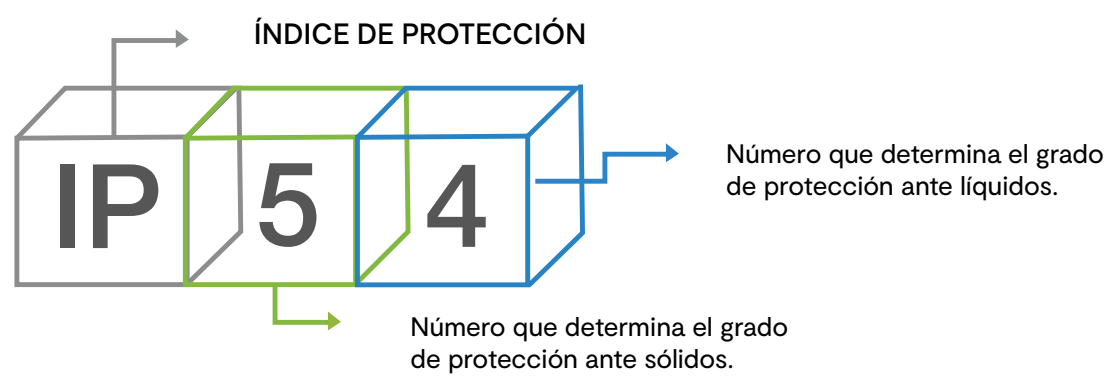

1ER DÍGITO: PROTECCIÓN ANTE SÓLIDOS	
0	Sin protección
1	Protección ante objetos de diámetro superior a 50 MM
2	Protección ante objetos de diámetro superior a 12 MM
3	Protección ante objetos con diámetro superior a 2.5 MM
4	Protección ante objetos con diámetro superior a 1 MM
5	Protegido contra ingreso limitado de polvo
6	Totalmente protegido contra el polvo

2DO DÍGITO : PROTECCIÓN ANTE LÍQUIDOS	
0	Sin protección
1	Protección ante goteo vertical o condensación
2	Protección ante goteo con una inclinación de 15 grados
3	Protección ante goteo con una inclinación de 60 grados
4	Protección ante salpicaduras de gotas en todas direcciones
5	Protección ante chorros de agua a baja presión
6	Protección ante potentes y continuos chorros de agua
7	Protección ante inmersiones temporales
8	Protección ante inmersiones prolongadas o permanentes

Iconografía Calux




Los íconos CALUX te permiten identificar las características de nuestros productos de manera más fácil y rápida para ayudarte en tu elección.



Garantía de 3 años en todos los productos de la línea LED.




Garantía de 1 año en todos nuestros productos excepción línea LED.



Medidas detalladas del producto.



Este ícono te indica cuando el producto ilumina hacia arriba y hacia dos lados.



Luminarias que encienden al detectar movimiento físico.



Identifica los productos de nuevo lanzamiento.



Productos mexicanos, apoyamos lo nacional.



Te indica cuando una luminaria tiene tecnología luz solar por panel led.



Productos que cuentan con tecnología LED.



Luminarias que emiten luz por reflexión.



Este ícono especifica que la luminaria tiene una luz dirigida.



Productos que solo pueden ser utilizados en interiores.



Te indica que la instalación de este producto va sobrepuesto sobre alguna superficie.



Productos que tienen una mayor resistencia para climas húmedos o de temperaturas extremas.



Luminarias que para su instalación necesitan corte de empotramiento.



Enciende y apaga la luz de forma manual con un solo toque en la placa.



Productos que se encienden y apagan con interruptor switch.



Luminarias que disponen de ranuras para la inserción de clavijas.



Disfruta del beneficio adicional de poner a cargar tu celular gracias a la entrada USB que cuentan algunas de nuestras luminarias.


Todos los productos que no son con led integrado **no incluyen lámpara**.

*CALUX se reserva el derecho de hacer modificaciones menores en los productos sin previo aviso.

*Las imágenes que se muestran en el catálogo son solo con fines ilustrativos.

*Se prohíbe la reproducción total o parcial de este catálogo por cualquier medio.

www.calux.com.mx





LM3310-LED/GF

LUMINARIAS PARA ESCRITORIO


Material: Aluminio
Terminado: Blanco y Grafito



LM3310-LED/GF



LM3310-LED/BL



No puede faltar, su practicidad y resistencia la hace perfecta para habitaciones, estancias, terrazas, exteriores. Toda la iluminación con un touch.

ENCENDIDO
Y DIMEABLE



MICRO USB PARA CARGA
INCLUYE CABLE DE CARGA



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-Hz	IP	ÁNGULO DE APERTURA	LUMENS (lm)
LM3310-LED/BL LM3310-LED/GF	LUMINARIA LED TOUCH CON ATENUADOR PARA MESA	EXTERIOR	ALUMINIO / ALUMINIO/ POLICARBONATO	BLANCO GRAFITO	2.2	3.7 V DC	9 Hz	54	45°	180 lm





- 10 Colgantes LED
- 14 Colgantes
- 61 Candiles
- 71 Plafones
- 77 Sobreponer
- 79 Sobreponer LED
- 86 Empotrados LED
- 90 Empotrados
- 93 Lámparas LED vintage
- 94 Lámparas LED
- 95 Ventilador

Luminarias de Techo

Vanguardia, tendencia y practicidad son una de las mejores características de nuestra colección de luminarias de techo, los espacios lucen con mayor intensidad y belleza a través de tecnología que vuelve los proyectos más eficientes energéticamente y respetuosos con el medio ambiente.



CL-3010-LED/BL

PRODUCTO NUEVO

Ø 8 cm

180 cm

Ø 2.5 cm

60 cm

CL-3010-LED/GF

Ø 8 cm

180 cm

Ø 2.5 cm

60 cm

CL-3010-LED/BL

CARANTIA 3 AÑOS


CALUX

LED


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-Hz	VIDA PROMEDIO (h)	ÁNGULO DE APERTURA	LUMENS (lm)	TEMPERATURA (K)
CL-3010-LED/GF CL-3010-LED/BL	LUMINARIA DE LED SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ALUMINIO	GRAFITO BLANCO	4 W	100-240 V~	50-60 Hz	30000 h	20°	335 lm	3 000 K

10 · Colgantes LED


calux.com.mx

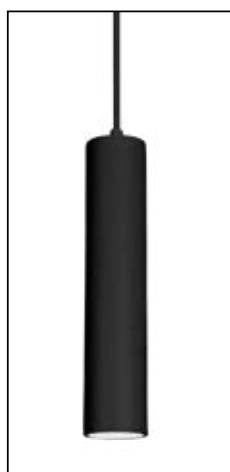

*DISPONIBLE EN NEGRO

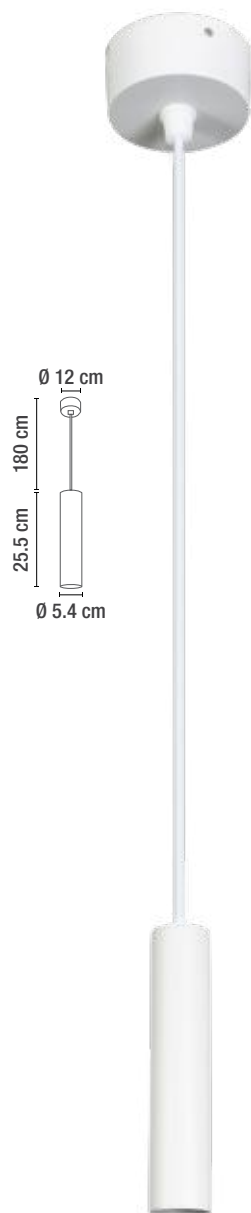

CL3011LED/BL

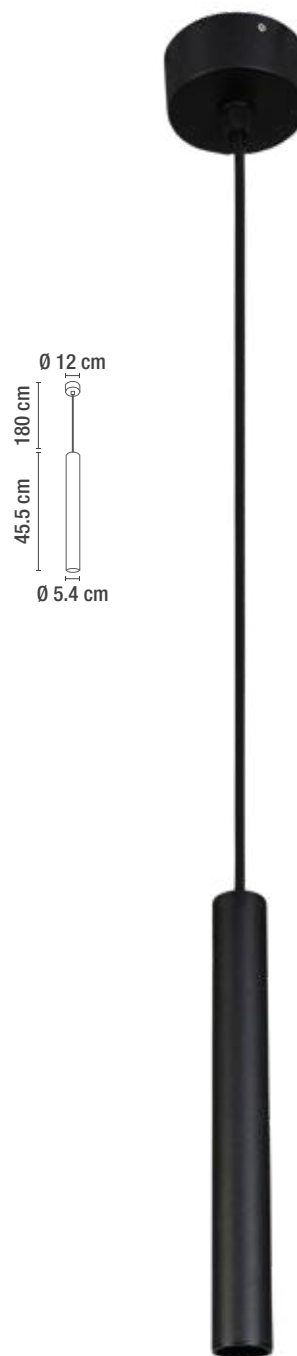


CL3015LED/NE




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-HZ	VIDA PROMEDIO (h)	ÁNGULO DE APERTURA	LUMENS	TEMPERATURA (K)
CL3011LED/BL CL3011LED/NE	LUMINARIA DE LED SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ALUMINIO - POLICARBONATO	BLANCO NEGRO	7 W	100-240 V~	50-60 Hz	30000 h	24°	735 lm	3 000 K
CL3015LED/NE	LUMINARIA DE LED SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ALUMINIO - POLICARBONATO	NEGRO	10 W	100-240 V~	50-60 Hz	30000 h	24°	800 lm	3 000 K




CL-1085-LED/CR



CL-1085-LED/CR



CL-0236-5-LED/SA



CL-3012-LED/NE




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-Hz	VIDA PROMEDIO (h)	LUMENS (lm)	TEMPERATURA (K)
CL-1085-LED/CR	LUMINARIA DE LED SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ALUMINIO/ ACERO - POLICARBONATO	CROMO	30 W	100-240 V~	50-60 Hz	20000 h	2100 lm	3 000 K
CL-0236-5-LED/SA	LUMINARIA DE LED SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ALUMINIO - POLICARBONATO	SATINADO	35 W	100-240 V~	50-60 Hz	30000 h	1800 lm	3 000 K
CL-3012-LED/NE	LUMINARIA DE LED SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ALUMINIO - POLICARBONATO	NEGRO	42 W	100-240 V~	50-60 Hz	30000 h	2 500 lm	3 000 K



CL-3026-LED/CR




LUMINARIA MULTIFORMAS



CL-6565-LED/CR




LUMINARIA MULTIFORMAS




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-HZ	VIDA PROMEDIO (h)	LUMENS	TEMPERATURA (K)
CL-3026-LED/CR	LUMINARIA DE LED SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ALUMINIO/ ACERO - POLICARBONATO	CROMO	50 W	100-240 V~	50-60 Hz	20000 h	3500 lm	3 000 K
CL-6565-LED/CR	LUMINARIA DE LED SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ALUMINIO/ ACERO - POLICARBONATO	CROMO	50 W	100-240 V~	50-60 Hz	20000 h	3500 lm	3 000 K



C2036-10/NE



C2036-10/NE



C3022-6/BRZ




*ESTAS LUMINARIAS NO INCLUYEN LÁMPARAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-Hz	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKET
C2036-10/NE	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO - CRISTAL	NEGRO	400 W	127 V~	50-60 Hz	E27	10
C3022-6/BRZ	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO	COBRE	240 W	125 V~	50-60 Hz	E27	6


PRODUCTO
NUEVO



C2038-6/NE




C2038-6/CR





*ESTAS LUMINARIAS NO INCLUYEN LÁMPARAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-Hz	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKET
C2038-6/NE C2038-6/CR	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO - CRISTAL	NEGRO CROMO	240 W	127 V~	50-60 Hz	E27	6



PRODUCTO
NUEVO



C2050-8/OR

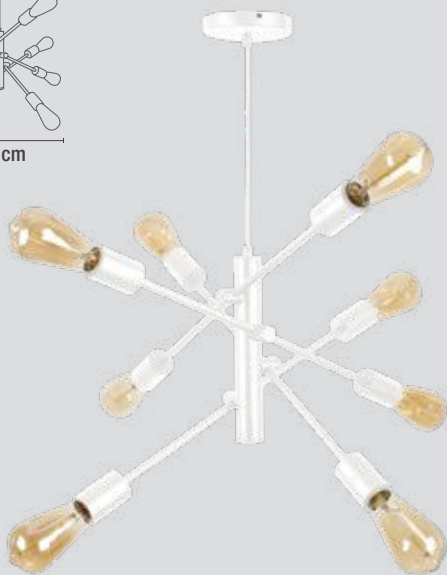

C2050-8/BL

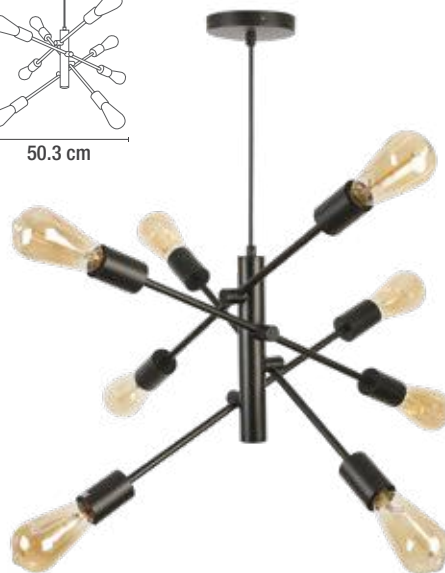

C2050-8/NE

*ESTAS LUMINARIAS NO INCLUYEN LÁMPARAS




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-Hz	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKET
C2050-8/OR C2050-8/BL C2050-8/NE	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO	NEGRO Y ORO BLANCO NEGRO	320 W	125 V~ 127 V~ 127 V~	50-60 Hz	E27	8




C2080-8/LC




C2080-8/LC




C2080-8/NE




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-HZ	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKET
C2080-8/LC C2080-8/NE	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO / CRISTAL	LATÓN NEGRO	480 W	127 V~	50-60 Hz	E27	8



C2040-6/BL



C2040-6/NE




C2040-6/OR

*ESTAS LUMINARIAS NO INCLUYEN LÁMPARAS




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-Hz	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKET
C2040-6/BL C2040-6/NE C2040-6/OR	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO	BLANCO NEGRO NEGRO Y ORO	240 W	127 V~ 127 V~ 125 V~	50-60 Hz	E27	6

PRODUCTO
NUEVO



C2060-16/NE



C2030-8/NE




*ESTAS LUMINARIAS NO INCLUYEN LÁMPARAS


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-Hz	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKET
C2060-16/NE	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO	NEGRO	640 W	125 V~	50-60 Hz	E27	16
C2030-8/NE	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO	NEGRO	320 W	125 V~	50-60 Hz	E27	8




C2029-5/GR




C2031-4/GR




C2028-4/N



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-Hz	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKET
C2029-5/GR	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO - CRISTAL	GRIS	300 W	100-240 V~	50-60 Hz	E27	5
C2031-4/GR	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO - CRISTAL	GRIS	240 W	100-240 V~	50-60 Hz	E27	4
C2028-4/N	CANDIL SUSPENDIDO	INTERIOR	ACERO	NEGRO	100 W	127 V~	50-60 Hz	E12	4




PIT/S



V2750




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANG)	VAC-Hz	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKET
PIT/S	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO - CRISTAL ÁCIDO	SATINADO	180 W	127 V~	50-60 Hz	E27	3
V2750	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO - CRISTAL	INOX	180 W	127 V~	50-60 Hz	E27	3



Hecho en México




CFG5L/NE




C084/NE



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-Hz	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKET
CFG5L/NE	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO	NEGRO	125 W	127 V~	50-60 Hz	E12	5
C084/NE	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO	NEGRO	60 W	100-240 V~	50-60 Hz	E27	1



C082/NE



C076/NE



*ESTAS LUMINARIAS NO INCLUYEN LÁMPARAS



C076/NE


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-Hz	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKET
C082/NE	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO	NEGRO	40 W	125 V~	50-60 Hz	E27	1
C076/NE	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO	NEGRO	40 W	125 V~	50-60 Hz	E27	1




C302/NE-3



C079/NE



C302/NE-3




*ESTAS LUMINARIAS NO INCLUYEN LÁMPARAS


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-Hz	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKET
C079/NE	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO	NEGRO	40 W	125 V~	50-60 Hz	E27	1
C302/NE-3	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO	NEGRO	120 W	125 V~	50-60 Hz	E27	3




C081/NE



C078/NE



C080/NE



*ESTAS LUMINARIAS NO INCLUYEN LÁMPARAS


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-Hz	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKET
C081/NE	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO	NEGRO	40 W	125 V~	50-60 Hz	E27	1
C078/NE	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO	NEGRO	40 W	125 V~	50-60 Hz	E27	1
C080/NE	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO	NEGRO	40 W	125 V~	50-60 Hz	E27	1



C303/NE-3




C083/NE




PRODUCTO
NUEVO




C303/NE-3



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-Hz	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKET
C083/NE	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO - CRISTAL	NEGRO	40 W	125 V~	50-60 Hz	E27	1
C303/NE-3	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO - CRISTAL	NEGRO	120 W	125 V~	50-60 Hz	E27	3



C312/NE




C313/NE-3




C312/NE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-Hz	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKET
C312/NE	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO - CRISTAL	NEGRO Y HUMO	40 W	125 V~	50-60 Hz	E27	1
C313/NE-3	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO - CRISTAL	NEGRO Y HUMO	120 W	125 V~	50-60 Hz	E27	3



C077/NE



C077/NE-3



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-Hz	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKET
C077/NE	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO - ACERO	NEGRO	40 W	125 V~	50-60 Hz	E27	1
C077/NE-3	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO - ACERO	NEGRO	120 W	125 V~	50-60 Hz	E27	3

PRODUCTO
NUEVO



Ø 12 cm
120 cm
21.5 cm
Ø 24 cm

C308/NE



12 cm
100 cm
30 cm
Ø 30 cm


C060/NE




C308/NE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-Hz	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKET
C308/NE	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO	NEGRO Y ORO	40 W	125 V~	50-60 Hz	E27	1
C060/NE	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO	NEGRO	40 W	125 V~	50-60 Hz	E27	1


PRODUCTO
NUEVO



C061/NE



C342/NE



C227/NE



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-Hz	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKET
C061/NE	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO	NEGRO	40 W	125 V~	50-60 Hz	E27	1
C342/NE	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO	NEGRO	40 W	125 V~	50-60 Hz	E27	1
C227/NE	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO	NEGRO	25 W	125 V~	50-60 Hz	E27	1




C361/NE-3

PRODUCTO
NUEVO




C362/NE



PRODUCTO
NUEVO




C361/NE-3




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-Hz	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKET
C362/NE	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO	NEGRO Y ORO	40 W	125 V~	50-60 Hz	E27	1
C361/NE-3	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO	NEGRO Y ORO	120 W	125 V~	50-60 Hz	E27	3



C219/NE

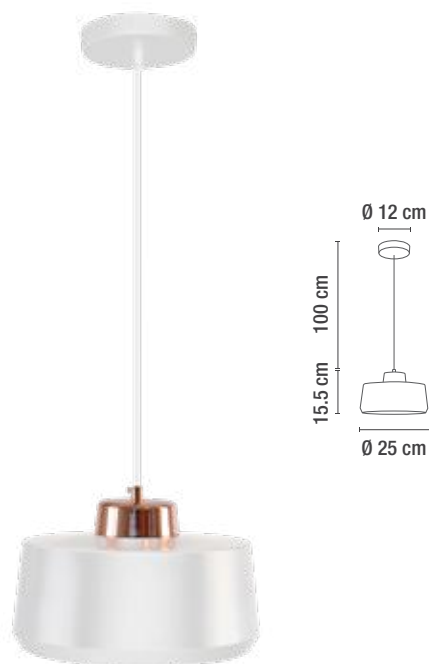


C219/BL

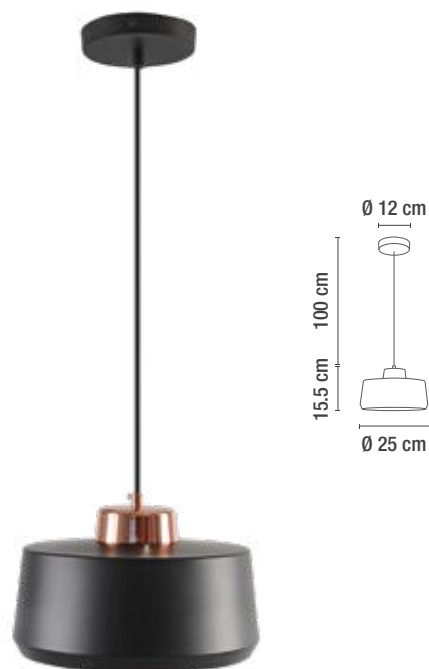


C219/NE


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-Hz	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKET
C219/BL C219/NE	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO	BLANCO NEGRO	40 W	125 V~	50-60 Hz	E27	1



C223/NE



C226/BL



C226/NE



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-Hz	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKET
C223/NE	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO	NEGRO	40 W	125 V~	50-60 Hz	E27	1
C226/BL C226/NE	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO	BLANCO NEGRO	40 W	125 V~	50-60 Hz	E27	1




C224/RO




PRODUCTO
NUEVO



C222/NE




C224/RO




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-Hz	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKET
C222/NE C222/BL	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO	NEGRO BLANCO	40 W	125 V~	50-60 Hz	E27	1
C224/RO	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO	ROSA	40 W	125 V~	50-60 Hz	E27	1



V2050



V2050/NE




V2050/NE


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-Hz	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKET
V2050 V2050/NE	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO	BLANCO NEGRO	60 W	127 V~	50-60 Hz	E27	1



V2032




V2046/OR




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-Hz	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKET
V2032	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO	CONCRETO	60 W	127 V~	50-60 Hz	E27	1
V2046/OR	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO	ORO ROSADO	60 W	127 V~	50-60 Hz	E27	1



V2020



V2020/NE




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-Hz	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKET
V2020 V2020/NE	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO	CROMO NEGRO	60 W	127 V~	50-60 Hz	E27	1




V2024/NEG



V2024




V2024/NEG




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-Hz	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKET
V2024 V2024/NEG	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO	CROMO NEGRO	60 W	127 V~	50-60 Hz	E27	1



C217/ORM



C218/ORM



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-Hz	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKET
C217/ORM	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO/ROBLE	CHAMPAGNE	40 W	125 V~	50-60 Hz	E27	1
C218/ORM	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ALUMINIO	CHAMPAGNE	40 W	125 V~	50-60 Hz	E27	1

PRODUCTO
NUEVO

Ø 12 cm
104 cm
27.6 cm
Ø 15 cm



C307/HU

PRODUCTO
NUEVO

Ø 12 cm
103.2 cm
26.8 cm
Ø 15 cm



C351/HU

Ø 12 cm
100 cm
18 cm
Ø 24 cm



C090/HU




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-Hz	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKET
C307/HU	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO - CRISTAL	NEGRO Y HUMO	40 W	125 V~	50-60 Hz	E27	1
C351/HU	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO - CRISTAL	NEGRO Y HUMO	40 W	125 V~	50-60 Hz	E27	1
C090/HU	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO - CRISTAL	CROMO Y HUMO	40 W	125 V~	50-60 Hz	E27	1

PRODUCTO
NUEVO




C304/NE



PRODUCTO
NUEVO




C305/HU



PRODUCTO
NUEVO





C306/CR




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-Hz	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKET
C304/NE	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO - CRISTAL	NEGRO / HUMO	40 W	125 V~	50-60 Hz	E27	1
C305/HU	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO - CRISTAL	NEGRO / HUMO	40 W	125 V~	50-60 Hz	E27	1
C306/CR	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO - CRISTAL	NEGRO / TRANSPARENTE	40 W	125 V~	50-60 Hz	E27	1




C071/AB

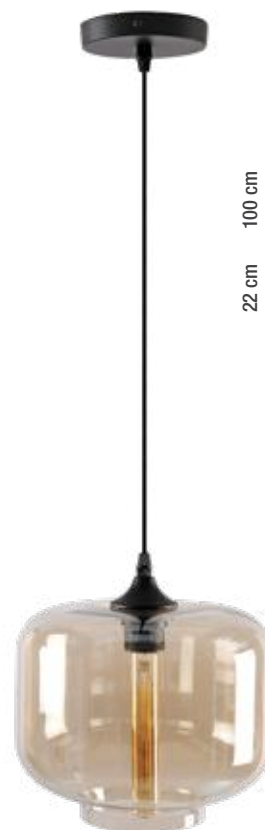

C070/AB




C072/AB




*ESTAS LUMINARIAS NO INCLUYEN LÁMPARAS


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-Hz	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKET
C071/AB	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO - CRISTAL	ÁMBAR	40 W	125 V~	50-60 Hz	E27	1
C070/AB	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO - CRISTAL	ÁMBAR	40 W	125 V~	50-60 Hz	E27	1
C072/AB	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO - CRISTAL	ÁMBAR	40 W	125 V~	50-60 Hz	E27	1

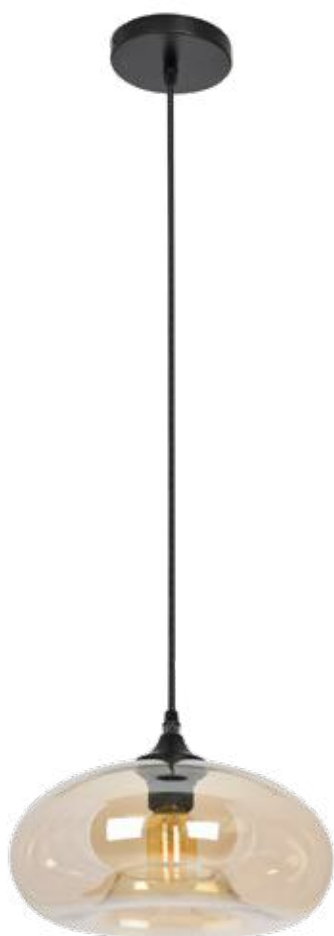

C003-E27/AB



C117-E27/NE




*ESTAS LUMINARIAS NO INCLUYEN LÁMPARAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-Hz	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKET
C003-E27/AB	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO - CRISTAL	ÁMBAR	40 W	125 V~	50-60 Hz	E27	1
C117-E27/NE	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO - CRISTAL	NEGRO / HUMO	40 W	125 V~	50-60 Hz	E27	1




C372/HU-3

PRODUCTO
NUEVO



C301/NE-3

PRODUCTO
NUEVO




C372/HU-3

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-Hz	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKET
C301/NE-3	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO - CRISTAL	NEGRO Y HUMO	120 W	125 V~	50-60 Hz	E27	3
C372/HU-3	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO - CRISTAL	NEGRO, BRONCE Y HUMO	120 W	125 V~	50-60 Hz	E27	3


PRODUCTO
NUEVO



C370/NE



C091/AB




C091/AB


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-Hz	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKET
C370/NE	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO - CRISTAL	NEGRO	40 W	125 V~	50-60 Hz	E27	1
C091/AB	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO - CRISTAL	ÁMBAR Y LATÓN	40 W	125 V~	50-60 Hz	E27	1



C309/HU-3



C091/HU




PRODUCTO
NUEVO




C309/HU-3



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-Hz	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKET
C091/HU	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO - CRISTAL	HUMO Y LATÓN	40 W	125 V~	50-60 Hz	E27	1
C309/HU-3	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO - CRISTAL	HUMO Y LATÓN	120 W	125 V~	50-60 Hz	E27	3



C096/CR



C096-3/CR



C096-3/CR

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-Hz	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKET
C096/CR	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO - CRISTAL	CROMO	40 W	125 V~	50-60 Hz	E27	1
C096-3/CR	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO - CRISTAL	CROMO	120 W	125 V~	50-60 Hz	E27	3




C317/OR-3

PRODUCTO
NUEVO




C315/OR



PRODUCTO
NUEVO




C317/OR-3




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-Hz	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKET
C315/OR	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO - CRISTAL	LATÓN	40 W	125 V~	50-60 Hz	E27	1
C317/OR-3	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO - CRISTAL	LATÓN	120 W	125 V~	50-60 Hz	E27	3



C098/HU




C098/CR




C098/CR

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-Hz	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKET
C098/HU C098/CR	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO - CRISTAL	HUMO TRANSPARENTE	40 W	127 V~	50-60 Hz	E27	1

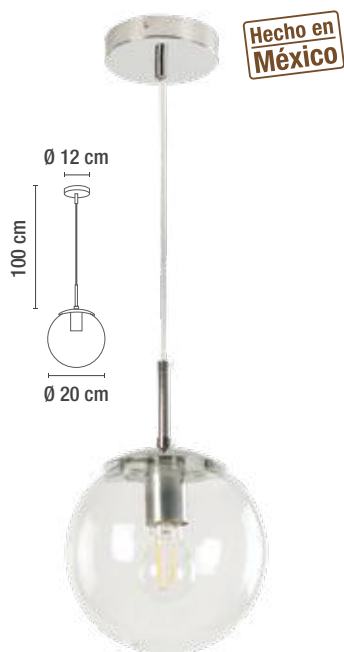


C108-R8/CR

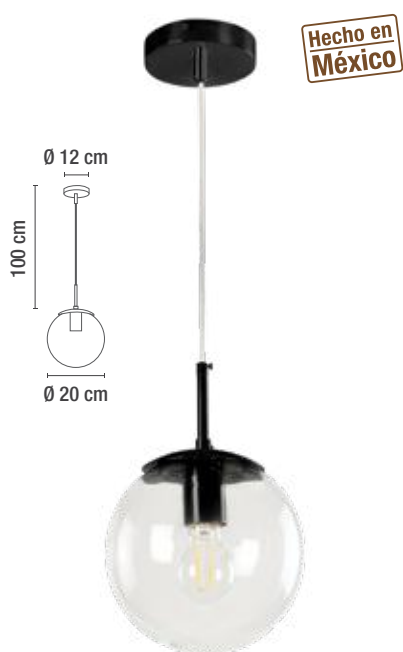

C108-R8/NE



C108-R8/BL

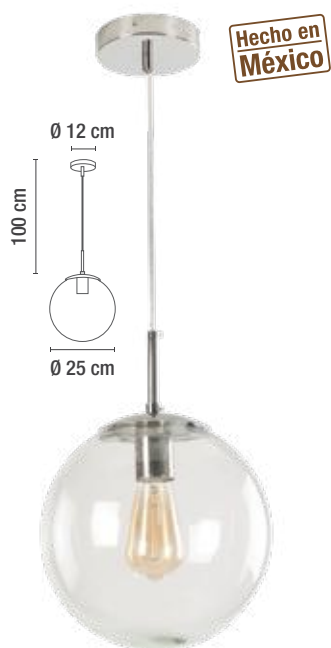

C110-R10/CR



C110-R10/NE



C110-R10/BL




*LÁMPARA NO INCLUIDA, VISITA NUESTRA SECCIÓN DE LÁMPARAS



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-Hz	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKET
C108-R8/CR C108-R8/NE C108-R8/BL	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO - CRISTAL CRISTALINO	CROMO NEGRO BLANCO	40 W	127 V~	50-60 Hz	E27	1
C110-R10/CR C110-R10/NE C110-R10/BL	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO - CRISTAL CRISTALINO	CROMO NEGRO BLANCO	40 W	127 V~	50-60 Hz	E27	1



C092/CR



V2021

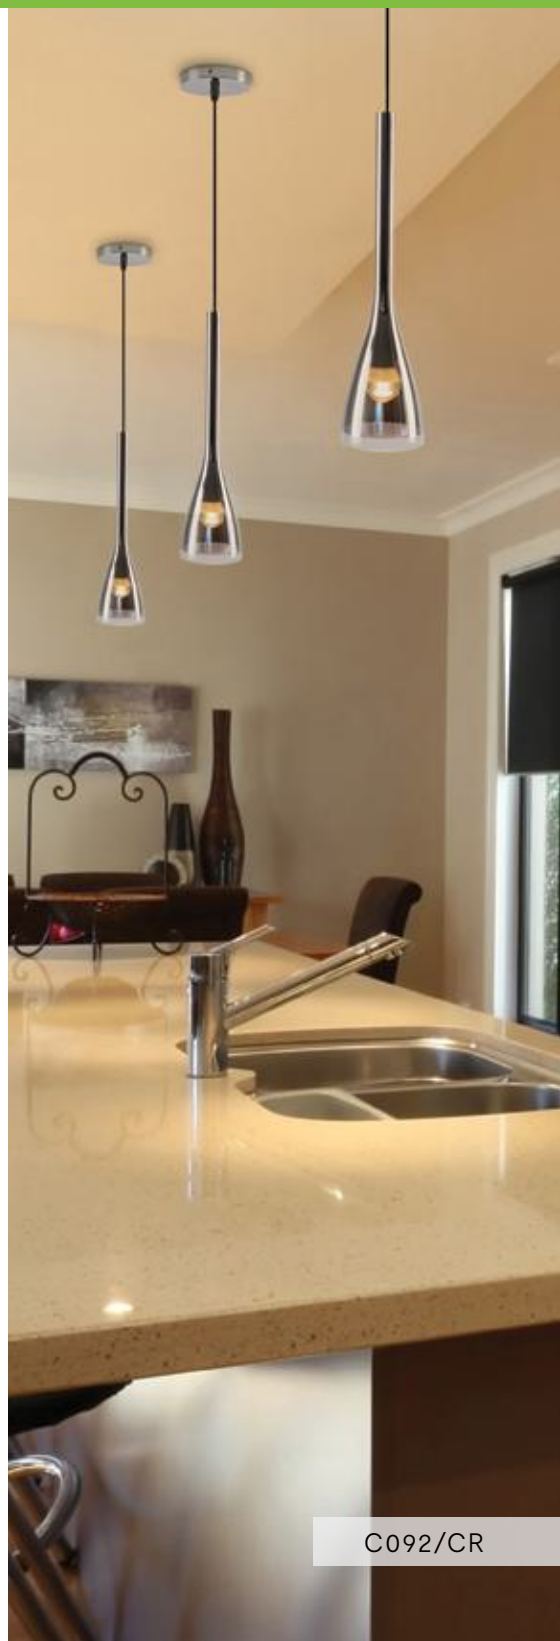


C092/CR


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-HZ	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKETS
C092/CR	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO - CRISTAL	CROMO	25 W	127 V~	50-60 Hz	E27	1
V2021	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO - CRISTAL	CROMO	50 W	127 V~	50-60 Hz	GU10	1



V2025



V2023





CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-HZ	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKETS
V2023	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO - CRISTAL	CROMO	150 W	127 V~	50-60 Hz	GU10	3
V2025	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO - CRISTAL	CROMO	250 W	127 V~	50-60 Hz	GU10	5




C601/AM





C3C601/AM




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-HZ	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKETS
C601/AM	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ALUMINIO - CRISTAL	ALUMINIO MATE/ CRISTAL ÁCIDO	60 W	127 V~	50-60 Hz	E27	1
C3C601/AM	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ALUMINIO - CRISTAL	ALUMINIO MATE/ CRISTAL ÁCIDO	180 W	127 V~	50-60 Hz	E27	3

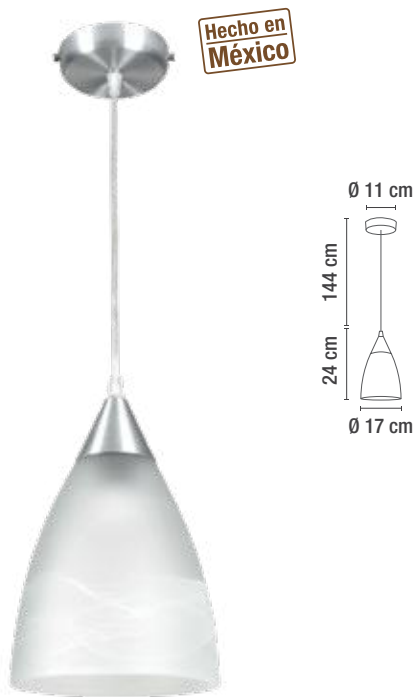


C701MB/AM

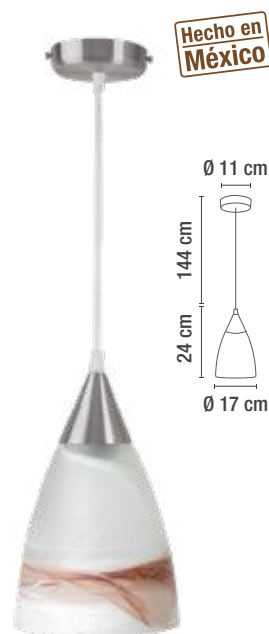


C701MC/AM



C901MB/AM



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-HZ	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKETS
C701MB/AM	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ALUMINIO - CRISTAL	ALUMINIO MATE CRISTAL MÁRMOL BLANCO	60 W	127 V~	50-60 Hz	E27	1
C701MC/AM	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ALUMINIO - CRISTAL	ALUMINIO MATE / CRISTAL MÁRMOL CAFÉ	60 W	127 V~	50-60 Hz	E27	1
C901MB/AM	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ALUMINIO - CRISTAL	ALUMINIO MATE CRISTAL MÁRMOL BLANCO	60 W	127 V~	50-60 Hz	E27	1

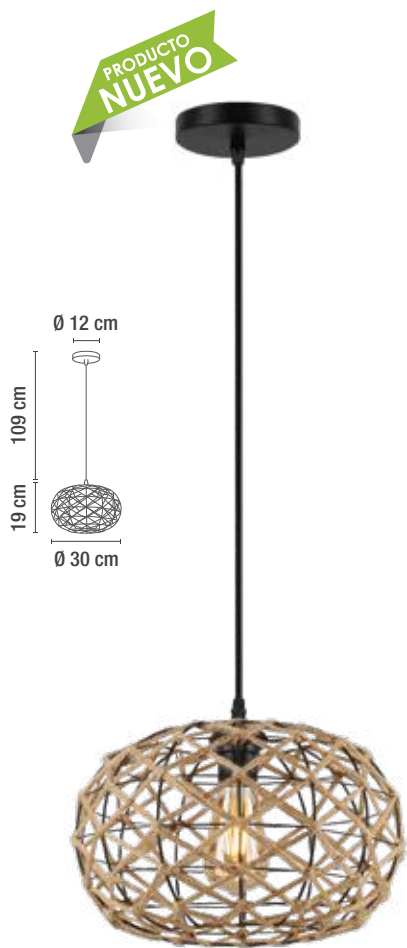

C365/BMB




C366/BMB




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANG)	VAC-HZ	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKETS
C365/BMB	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO - FIBRA NATURAL	PAJA	40 W	127 V~	50-60 Hz	E27	1
C366/BMB	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO - BAMBOO	PAJA	40 W	127 V~	50-60 Hz	E27	1



C368/BMB

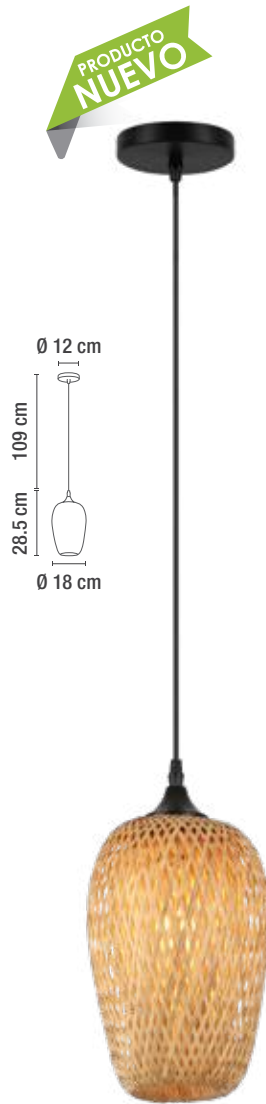

C367/BMB

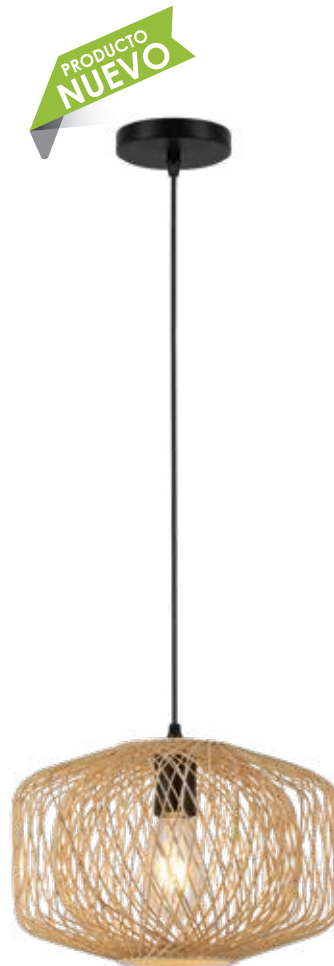

C369/BMB




C368/BMB




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-HZ	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKETS
C367/BMB	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO - BAMBOO	PAJA	40 W	125 V~	50-60 Hz	E27	1
C368/BMB	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO - BAMBOO	PAJA	40 W	125 V~	50-60 Hz	E27	1
C369/BMB	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO - BAMBOO	PAJA	40 W	125 V~	50-60 Hz	E27	1



4544



6504




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-HZ	IP	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKETS
4544	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	EXTERIOR	ALUMINIO - CRISTAL	RÚSTICO	60 W	125 V~	50-60 Hz	54	E27	1
6504	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	EXTERIOR	ALUMINIO - CRISTAL	RÚSTICO	60 W	125 V~	50-60 Hz	54	E27	1



CFI5L/ONIX/O



CCF023/ONIX

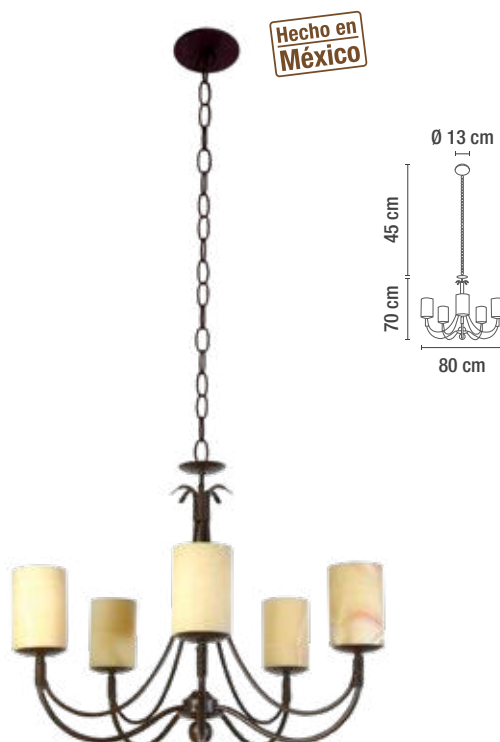


CFI5L/ONIX/O




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-HZ	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKETS
CCF023/ONIX	CANDIL SUSPENDIDO	INTERIOR	ACERO - ONIX NATURAL	CHOCOLATE	180 W	127 V~	50-60 Hz	E27	3
CFI5L/ONIX/O	CANDIL SUSPENDIDO	INTERIOR	ACERO FORJADO - ONIX NATURAL	ÓXIDO	300 W	127 V~	50-60 Hz	E27	5



CFI12L/ONIX/O

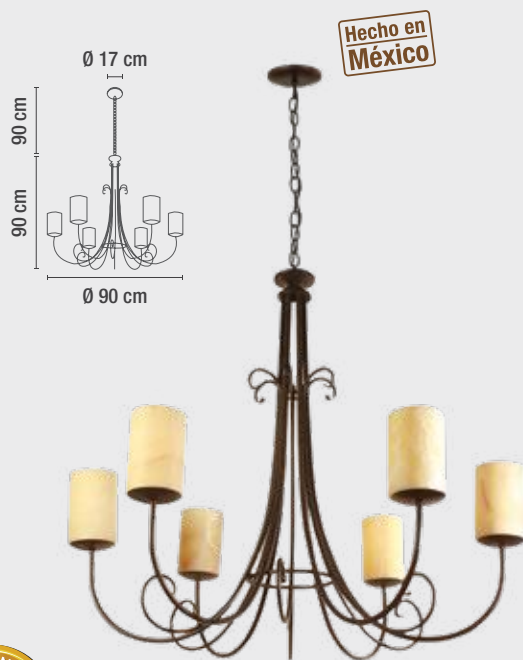


CFW6L/ONIX/O

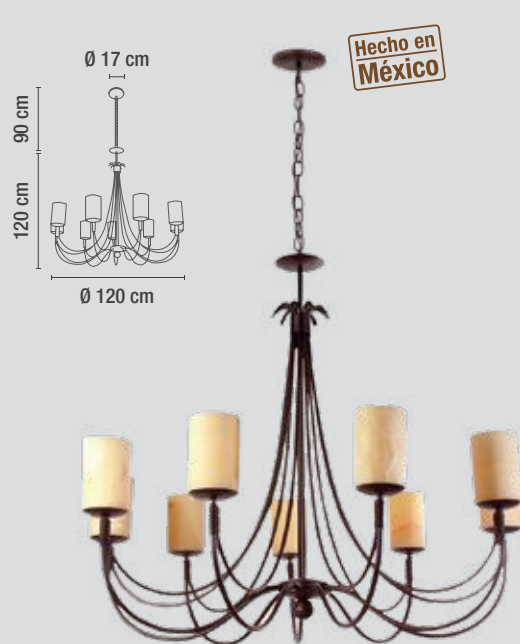


CFI9L/ONIX/O


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-HZ	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKETS
CFI12L/ONIX/O	CANDIL SUSPENDIDO	INTERIOR	ACERO FORJADO - ONIX NATURAL	ÓXIDO	720 W	127 V~	50-60 Hz	E27	12
CFW6L/ONIX/O	CANDIL SUSPENDIDO	INTERIOR	ACERO FORJADO - ONIX	ÓXIDO	360 W	127 V~	50-60 Hz	E27	6
CFI9L/ONIX/O	CANDIL SUSPENDIDO	INTERIOR	ACERO FORJADO - ONIX NATURAL	ÓXIDO	540 W	127 V~	50-60 Hz	E27	9



CFCP6L/O



CFS1261/O




CFD5L/CH




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-HZ	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKETS
CFCP6L/O	CANDIL SUSPENDIDO	INTERIOR	ACERO FORJADO - CRISTAL	ÓXIDO	420 W	125 V~	50-60 Hz	E27	7
CFS1261/O	CANDIL SUSPENDIDO	INTERIOR	ACERO FORJADO - CRISTAL	ÓXIDO	120 W	125 V~	50-60 Hz	E27	2
CFD5L/CH	CANDIL SUSPENDIDO	INTERIOR	ACERO FORJADO - CRISTAL	CHOCOLATE	300 W	125 V~	50-60 Hz	E27	5




CFT3LP/O



CFT6LP/O




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-HZ	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKETS
CFT3LP/O	CANDIL SUSPENDIDO	INTERIOR	ACERO FORJADO - CRISTAL	ÓXIDO	180 W	127 V~	50-60 Hz	E27	3
CFT6LP/O	CANDIL SUSPENDIDO	INTERIOR	ACERO FORJADO - CRISTAL	ÓXIDO	360 W	127 V~	50-60 Hz	E27	6




Hecho en México




CFK5L/O



Hecho en México

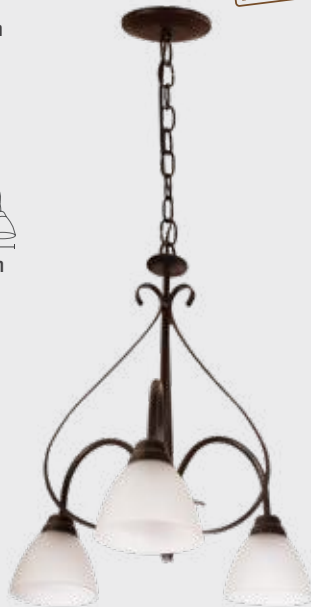

CFM3L/O



Hecho en México



CFM5L/O



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-HZ	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKETS
CFK5L/O	CANDIL SUSPENDIDO	INTERIOR	ACERO FORJADO - CRISTAL	ÓXIDO	300 W	127 V~	50-60 Hz	E27	5
CFM3L/O	CANDIL SUSPENDIDO	INTERIOR	ACERO FORJADO - CRISTAL	ÓXIDO	180 W	127 V~	50-60 Hz	E27	3
CFM5L/O	CANDIL SUSPENDIDO	INTERIOR	ACERO FORJADO - CRISTAL	ÓXIDO	300 W	127 V~	50-60 Hz	E27	5



C2025-5/CO



C2027-3/CO




C2025-5/CO


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-HZ	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKETS
C2027-3/CO	CANDIL SUSPENDIDO	INTERIOR	ALUMINIO - CRISTAL	CAFÉ OBSCURO	180 W	127 V~	50-60 Hz	E27	3
C2025-5/CO	CANDIL SUSPENDIDO	INTERIOR	ALUMINIO - CRISTAL	CAFÉ OBSCURO	300 W	127 V~	50-60 Hz	E27	5




C1083-3



C1084-5



C1086-3+6



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-HZ	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKETS
C1083-3	CANDIL SUSPENDIDO	INTERIOR	ACERO FORJADO - CRISTAL ÁMBAR	VERDE ANTIGUO	180 W	127 V~	50-60 Hz	E27	3
C1084-5	CANDIL SUSPENDIDO	INTERIOR	ACERO FORJADO - CRISTAL ÁMBAR	VERDE ANTIGUO	300 W	127 V~	50-60 Hz	E27	5
C1086-3+6	CANDIL SUSPENDIDO	INTERIOR	ACERO FORJADO - CRISTAL ÁMBAR	VERDE ANTIGUO	540 W	127 V~	50-60 Hz	E27	9

Hecho en México



CIT3L/S



C2025-5/S




C2027-3/S




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-HZ	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKETS
CIT3L/S	CANDIL SUSPENDIDO	INTERIOR	ACERO - CRISTAL	SATINADO	180 W	127 V~	50-60 Hz	E27	3
C2025-5/S	CANDIL SUSPENDIDO	INTERIOR	ACERO - CRISTAL	SATINADO	300 W	127 V~	50-60 Hz	E27	5
C2027-3/S	CANDIL SUSPENDIDO	INTERIOR	ACERO - CRISTAL	SATINADO	180 W	127 V~	50-60 Hz	E27	3



2531-3




94938-5+3




2531-3


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-HZ	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKETS
2531-3	CANDIL SUSPENDIDO	INTERIOR	ALUMINIO - CRISTAL	SATINADO	180 W	127 V~	50-60 Hz	E27	3
94938-5+3	CANDIL SUSPENDIDO	INTERIOR	ALUMINIO - CRISTAL	SATINADO	480 W	127 V~	50-60 Hz	E27	8



96233-3



96235-5



96239-3+6




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-HZ	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKETS
96233-3	CANDIL SUSPENDIDO	INTERIOR	ACERO - CRISTAL	SATINADO	180 W	127 V~	50-60 Hz	E27	3
96235-5	CANDIL SUSPENDIDO	INTERIOR	ACERO - CRISTAL	SATINADO	300 W	127 V~	50-60 Hz	E27	5
96239-3+6	CANDIL SUSPENDIDO	INTERIOR	ACERO - CRISTAL	SATINADO	540 W	127 V~	50-60 Hz	E27	9




Hecho en México

P145/CH




Hecho en México

P185/CH




Hecho en México

P611/CH



Hecho en México


P811/CH




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-HZ	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKETS
P145/CH	PLAFÓN DE SOBREPONER EN TECHO	INTERIOR	ACERO - CRISTAL	CHOCOLATE	80 W	127 V~	50-60 Hz	E27	2
P185/CH	PLAFÓN DE SOBREPONER EN TECHO	INTERIOR	ACERO - CRISTAL	CHOCOLATE	80 W	127 V~	50-60 Hz	E27	2
P611/CH	PLAFÓN DE SOBREPONER EN TECHO	INTERIOR	ACERO - CRISTAL	CHOCOLATE	80 W	127 V~	50-60 Hz	E27	2
P811/CH	PLAFÓN DE SOBREPONER EN TECHO	INTERIOR	ACERO - CRISTAL	CHOCOLATE	120 W	127 V~	50-60 Hz	E27	2




JB11-9



JB11-16




JB11-12




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-HZ	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKETS
JB11-9	PLAFÓN DE SOBREPONER EN TECHO	INTERIOR	ACERO - CRISTAL	ÁCIDO	60 W	127 V~	50-60 Hz	E27	1
JB11-12	PLAFÓN DE SOBREPONER EN TECHO	INTERIOR	ACERO - CRISTAL	ÁCIDO	60 W	127 V~	50-60 Hz	E27	1
JB11-16	PLAFÓN DE SOBREPONER EN TECHO	INTERIOR	ACERO - CRISTAL	ÁCIDO	120 W	127 V~	50-60 Hz	E27	2



BL24



BL24-CH




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-HZ	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKETS
BL24 BL24-CH	PLAFÓN DE SOBREPONER EN TECHO	INTERIOR	ACERO - CRISTAL	SATINADO CHOCOLATE	60 W	127 V~	50-60 Hz	E27	1


Hecho en México




N450B



NE950/B




AE714/B




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-HZ	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKETS
N450B	PLAFÓN DE SOBREPONER EN TECHO	INTERIOR	ACERO - CRISTAL/OPALINO	BLANCO	60 W	127 V~	50-60 Hz	E27	1
NE950/B	PLAFÓN DE SOBREPONER EN TECHO	INTERIOR	ACERO - CRISTAL OPALINO	BLANCO	120 W	127 V~	50-60 Hz	E27	2
AE714/B	PLAFÓN DE SOBREPONER EN TECHO	INTERIOR	ALUMINIO - CRISTAL OPALINO Ó PMMA	BLANCO	60 W	127 V~	50-60 Hz	E27	1



BR6/B



BR6/N




BR6/N

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-HZ	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKETS
BR6/B BR6/N	PLAFÓN DE SOBREPONER EN TECHO	INTERIOR	ACERO - CRISTAL OPALINO O PMMA	BLANCO NEGRO	60 W	127 V~	50-60 Hz	E27	1




5001/B

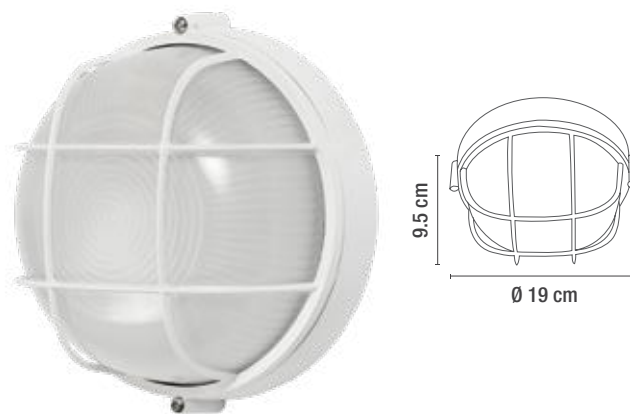

5011/B



5021/N

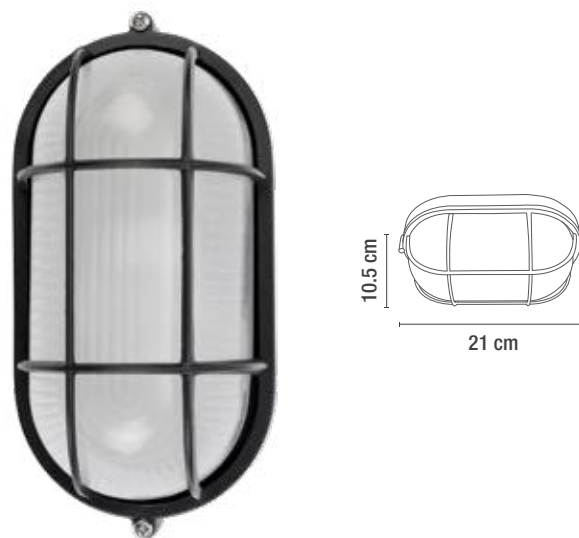


5031/N



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-HZ	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKETS
5001/B 5001/N	LUMINARIA DE SOBREPONER EN TECHO	EXTERIOR	ALUMINIO - CRISTAL	BLANCO NEGRO	60 W	127 V~	50-60 Hz	E27	1
5011/B 5011/N	LUMINARIA DE SOBREPONER EN TECHO	EXTERIOR	ALUMINIO - CRISTAL	BLANCO NEGRO	60 W	127 V~	50-60 Hz	E27	1
5021/N 5021/B	LUMINARIA DE SOBREPONER EN TECHO	EXTERIOR	ALUMINIO - CRISTAL	NEGRO BLANCO	60 W	127 V~	50-60 Hz	E27	1
5031/N 5031/B	LUMINARIA DE SOBREPONER EN TECHO	EXTERIOR	ALUMINIO - CRISTAL	NEGRO BLANCO	60 W	127 V~	50-60 Hz	E27	1





3825F-LED/BL




3826F-LED/BL




3827N-LED/BL



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-HZ	VIDA PROMEDIO (h)	ÁNGULO DE APERTURA	LUMENS	TEMPERATURA
3825F-LED/BL	LUMINARIA LED DE SOBREPONER EN TECHO	EXTERIOR	POLIPROPILENO	BLANCO	15 W	100-240 V~	50-60 Hz	25000 h	110°	1050 lm	6 500 K
3826F-LED/BL	LUMINARIA LED DE SOBREPONER EN TECHO	EXTERIOR	POLIPROPILENO	BLANCO	8 W	100-240 V~	50-60 Hz	25000 h	110°	560 lm	6 500 K
3827N-LED/BL	LUMINARIA LED DE SOBREPONER EN TECHO	EXTERIOR	POLIPROPILENO	BLANCO	15 W	100-240 V~	50-60 Hz	25000 h	110°	1050 lm	4 000 K



C2035-3/CR



HS-5013-3




*ESTAS LUMINARIAS NO INCLUYEN LÁMPARAS


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-Hz	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKET
HS-5013-3	LUMINARIA DIRIGIBLE DE SOBREPONER EN TECHO	INTERIOR	ACERO	SATINADO	150 W	127 V~	50-60 Hz	GU10	3
C2035-3/CR	LUMINARIA DE SOBREPONER EN TECHO	INTERIOR	ACERO - CRISTAL	CROMO	120 W	125 V~	50-60 Hz	E27	3




PL500-LED/CR



PL506-LED/NE




PL800-LED/CR




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-HZ	VIDA PROMEDIO (h)	ÁNGULO DE APERTURA	LUMENS	TEMPERATURA
PL500-LED/CR	LUMINARIA LED DE SOBREPONER EN TECHO	INTERIOR	ALUMINIO - POLICARBONATO	CROMO	22 W	100-240 V~	50-60 Hz	20000 h	110°	2440 lm	3 000 K
PL506-LED/NE	LUMINARIA LED DE SOBREPONER EN TECHO	INTERIOR	ALUMINIO /ACERO - POLICARBONATO	NEGRO MATE	35 W	100-240 V~	50-60 Hz	30000 h	180°	1 100 lm	3 000 K
PL800-LED/CR	LUMINARIA LED DE SOBREPONER EN TECHO	INTERIOR	ALUMINIO/ ACERO - POLICARBONATO	CROMO	28 W	100-240 V~	50-60 Hz	20000 h	180°	1960 lm	3 000 K




DLP096LED-C/BL




DLP096LED-F/NE



DLP098LED-F/BL




DLP098LED-F/NE




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-HZ	VIDA PROMEDIO (h)	ÁNGULO DE APERTURA	LUMENS	TEMPERATURA
DLP096LED-C/BL DLP096LED-F/NE	LUMINARIA LED DE SOBREPONER EN TECHO	INTERIOR	ACERO - POLICARBONATO	BLANCO NEGRO	20 W	100-240 V~	50-60 Hz	20000 h	180°	1475 lm	3 000 K 6 500 K
DLP098LED-F/BL DLP098LED-F/NE	LUMINARIA LED DE SOBREPONER EN TECHO	INTERIOR	ALUMINIO - POLICARBONATO	BLANCO NEGRO	18 W	100-240 V~	50-60 Hz	30000 h	110°	1440 lm	6 500 K




DLP032-12W/F



DLP036-18W/C




DLP035-12W/N




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-HZ	VIDA PROMEDIO (h)	ÁNGULO DE APERTURA	LUMENS	TEMPERATURA
DLP032-12W/F	LUMINARIA LED DE SOBREPONER EN TECHO	INTERIOR	ALUMINIO - POLIPROPILENO	BLANCO	12 W	100-240 V~	50-60 Hz	10.000 h	110°	480 lm	6 500 K
DLP036-18W/C DLP036-18W/F	LUMINARIA LED DE SOBREPONER EN TECHO	INTERIOR	ALUMINIO - POLIPROPILENO	BLANCO	18 W	100-240 V~	50-60 Hz	10.000 h	110°	810 lm	3 000K 6 500 K
DLP035-12W/N	LUMINARIA LED DE SOBREPONER EN TECHO	INTERIOR	ALUMINIO - ALUMINIO	BLANCO	12 W	100-240 V~	50-60 Hz	30000 h	130°	660 lm	4 100 K



DLP040-12W/C




DLP042-18W/C





CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-HZ	VIDA PROMEDIO (h)	ÁNGULO DE APERTURA	LUMENS	TEMPERATURA
DLP040-12W/C DLP040-12W/F	LUMINARIA LED DE SOBREPONER EN TECHO	INTERIOR	ALUMINIO - POLIPROPILENO	BLANCO	12 W	100-240 V~	50-60 Hz	10.000 h	110°	480 lm	3 000K 6 500 K
DLP042-18W/C DLP042-18W/F	LUMINARIA LED DE SOBREPONER EN TECHO	INTERIOR	ALUMINIO - POLIPROPILENO	BLANCO	18 W	100-240 V~	50-60 Hz	10.000 h	110°	810 lm	3 000K 6 500 K



7920-LED




7720-LED

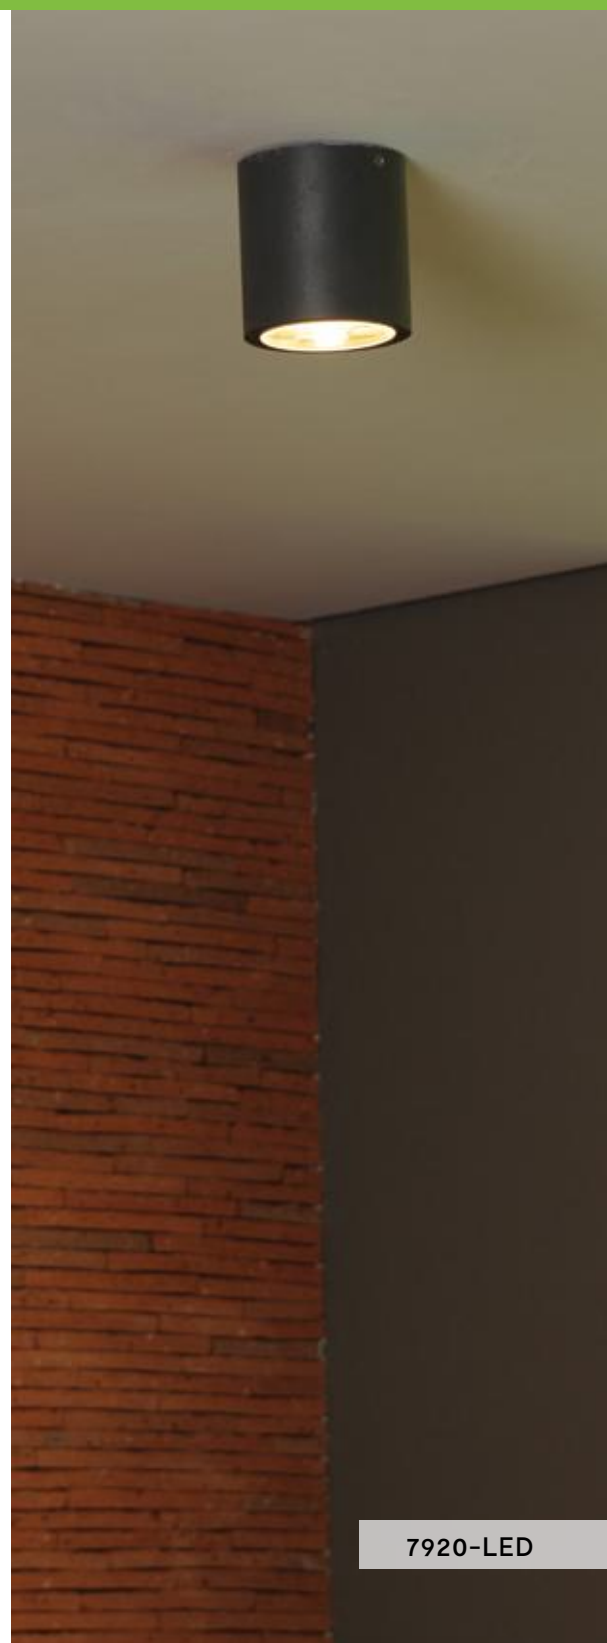


7920-LED



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-HZ	VIDA PROMEDIO (h)	ÁNGULO DE APERTURA	LUMENS	TEMPERATURA
7920-LED	LUMINARIA LED DE SOBREPONER EN TECHO	EXTERIOR	ALUMINIO - CRISTAL	GRAFITO	7 W	100-240 V~	50-60 Hz	30000 h	17°	581 lm	3 000 K
7720-LED	LUMINARIA LED DE SOBREPONER EN TECHO	EXTERIOR	ALUMINIO - CRISTAL	GRAFITO	7 W	100-240 V~	50-60 Hz	30000 h	19°	581 lm	3 000 K



TD7931LED-C/BL




TD7933LED-C/NE




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-HZ
TD7931LED-C/BL TD7933LED-C/NE	LUMINARIA LED DE SOBREPONER EN TECHO	INTERIOR	ALUMINIO - POLICARBONATO	BLANCO NEGRO	8 W	100-240 V~	50-60 Hz




7615-GU10/BL



7635-GU10/GF



7640-GU10/GF




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-HZ	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKETS
7615-GU10/BL	LUMINARIA DE SOBREPONER EN TECHO	INTERIOR	ALUMINIO	BLANCO	50 W	127 V~	50-60 Hz	GU10	1
7635-GU10/GF	LUMINARIA DE SOBREPONER EN TECHO	EXTERIOR	ALUMINIO - CRISTAL	GRAFITO	35 W	100-240 V~	50-60 Hz	GU10	1
7640-GU10/GF	LUMINARIA DE SOBREPONER EN TECHO	EXTERIOR	ALUMINIO - POLICARBONATO	GRAFITO	6 W	100-240 V~	50-60 Hz	GU10	1




DLS010-6W/N


DLS010-6W/F




DLS011-9W/F



DLS012-12W/F




DLS014-18W/F




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-HZ	VIDA PROMEDIO (h)	ÁNGULO DE APERTURA	LUMENS	IRC	TEMPERATURA	CORTE DE EMPOTRAMIENTO
DLS010-6W/N DLS010-6W/F	LUMINARIA LED PARA EMPOTRAR EN TECHO	INTERIOR	ALUMINIO - POLICARBONATO	BLANCO	6 W	100-240 V~	50-60 Hz	50.000 h	107°	390 lm	70	4 100 K 6500 K	Ø 10.5 cm
DLS011-9W/F DLS011-9W/N	LUMINARIA LED PARA EMPOTRAR EN TECHO	INTERIOR	ALUMINIO - POLICARBONATO	BLANCO	9 W	100-240 V~	50-60 Hz	25000 h	110°	380 lm	70	6 500 K 4 100 K	Ø 12.6 cm
DLS012-12W/F DLS012-12W/N	LUMINARIA LED PARA EMPOTRAR EN TECHO	INTERIOR	ALUMINIO - POLICARBONATO	BLANCO	12 W	100-240 V~	50-60 Hz	50.000 h	107°	860 lm	70	6500 K 4 100 K	Ø 15.1 cm
DLS014-18W/F	LUMINARIA LED PARA EMPOTRAR EN TECHO	INTERIOR	ALUMINIO - POLICARBONATO	BLANCO	18 W	100-240 V~	50-60 Hz	50.000 h	98°	1600 lm	70	6500 K	Ø 20 cm




DLA026-9W/C

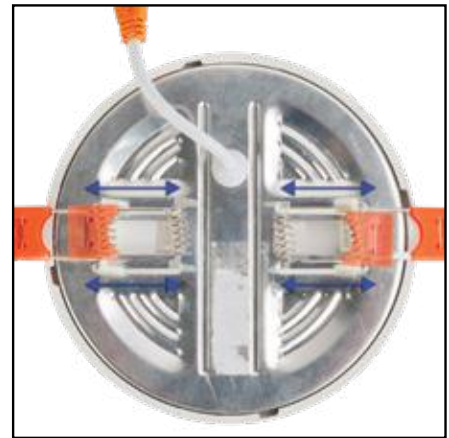


MONTAJE AJUSTABLE



DLA030-16W/C

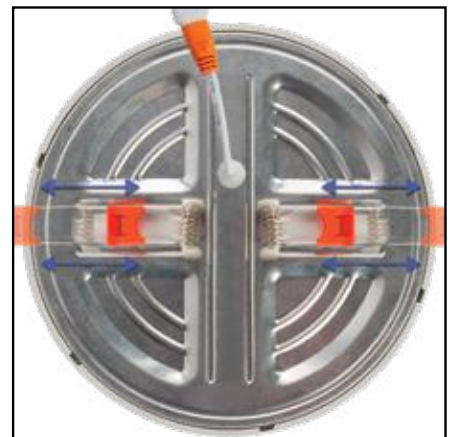


MONTAJE AJUSTABLE




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-HZ	VIDA PROMEDIO (h)	ÁNGULO DE APERTURA	LUMENS	IRC	TEMPERATURA	CORTE DE EMPOTRAMIENTO
DLA026-9W/C DLA026-9W/F	LUMINARIA LED PARA EMPOTRAR EN TECHO	INTERIOR	ALUMINIO/PS - CRISTAL	BLANCO	9 W	100-240 V~	50-60 Hz	25000	110°	360 lm	70	3 000 K 6 500 K	Ø 5.0-8.0 cm
DLA030-16W/C DLA030-16W/F	LUMINARIA LED PARA EMPOTRAR EN TECHO	INTERIOR	ALUMINIO/PS - CRISTAL	BLANCO	16 W	100-240 V~	50-60 Hz	25000	110°	750 lm	70	3 000 K 6 500 K	Ø 5.0-13.0 cm




DL012-12W/C



DL008-12W/F




DL006-6.5W/C

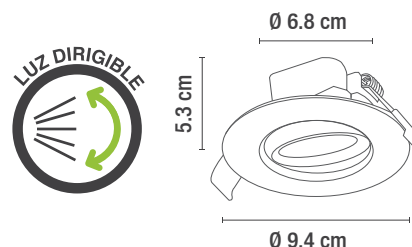


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-HZ	VIDA PROMEDIO (h)	ÁNGULO DE APERTURA	LUMENS	IRC	TEMPERATURA	CORTE DE EMPOTRAMIENTO
DL012-12W/C DL012-12W/F	LUMINARIA LED PARA EMPOTRAR EN TECHO	INTERIOR	ALUMINIO - POLICARBONATO	BLANCO / GRIS	12 W	100-240 V~	50-60 Hz	50.000 h	80°	800 lm	80	3 000 K 6 500 K	Ø 11 cm
DL008-12W/F	LUMINARIA LED PARA EMPOTRAR EN TECHO	INTERIOR	ALUMINIO - CRISTAL	BLANCO	12 W	100-240 V~	50-60 Hz	30000 h	35°	1020 lm	80	6 500 K	Ø 9 cm
DL006-6.5W/C DL006-6.5W/F	LUMINARIA LED DIRIGIBLE PARA EMPOTRAR EN TECHO	INTERIOR	PLÁSTICO (PBT) - POLICARBONATO	BLANCO	6.5 W	110-240 V~	50-60 Hz	15000 h	38°	500 lm	80	3 000 K 6 500 K	Ø 6.8 cm



DL007-18W/N




DL007-8W/N




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-HZ	VIDA PROMEDIO (h)	ÁNGULO DE APERTURA	LUMENS	IRC	TEMPERATURA	CORTE DE EMPOTRAMIENTO
DL007-18W/N	LUMINARIA LED PARA EMPOTRAR EN TECHO	INTERIOR	ALUMINIO	BLANCO	18 W	100-240 V~	50-60 Hz	30000 h	130°	900 lm	80	4 100 K	Ø 15 cm
DL007-8W/N	LUMINARIA LED PARA EMPOTRAR EN TECHO	INTERIOR	ALUMINIO -	BLANCO	8 W	100-240 V~	50-60 Hz	30000 h	130°	330 lm	80	4 100 K	Ø 9.5 cm




EM5080C-E27/B




EM2010C-GU10/S



EM2020C-E27/B




EM2020-E27/B





CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-HZ	CORTE DE EMPOTRAMIENTO	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKETS
EM5080C-E27/B EM5080C-E27/S	LUMINARIA PARA EMPOTRAR EN TECHO	INTERIOR	ACERO - ALUMINIO - CRISTAL	BLANCO	60 W	127 V~	50-60 Hz	Ø 11.2 cm	E27	1
EM2010C-GU10/S	LUMINARIA PARA EMPOTRAR EN TECHO	INTERIOR	ACERO - ALUMINIO - CRISTAL	SATÍN	50 W	127 V~	50-60 Hz	Ø 8.5 cm	GU10	1
EM2020C-E27/B EM2020C-E27/S	LUMINARIA PARA EMPOTRAR EN TECHO	INTERIOR	ACERO - ALUMINIO - CRISTAL	BLANCO	60 W	127 V~	50-60 Hz	Ø 11.7 cm	E27	1
EM2020-E27/B	LUMINARIA PARA EMPOTRAR EN TECHO	INTERIOR	ACERO - ALUMINIO	BLANCO	60 W	127 V~	50-60 Hz	Ø 11.7 cm	E27	1



EM2015-E27/B



EM2015C-E27/S

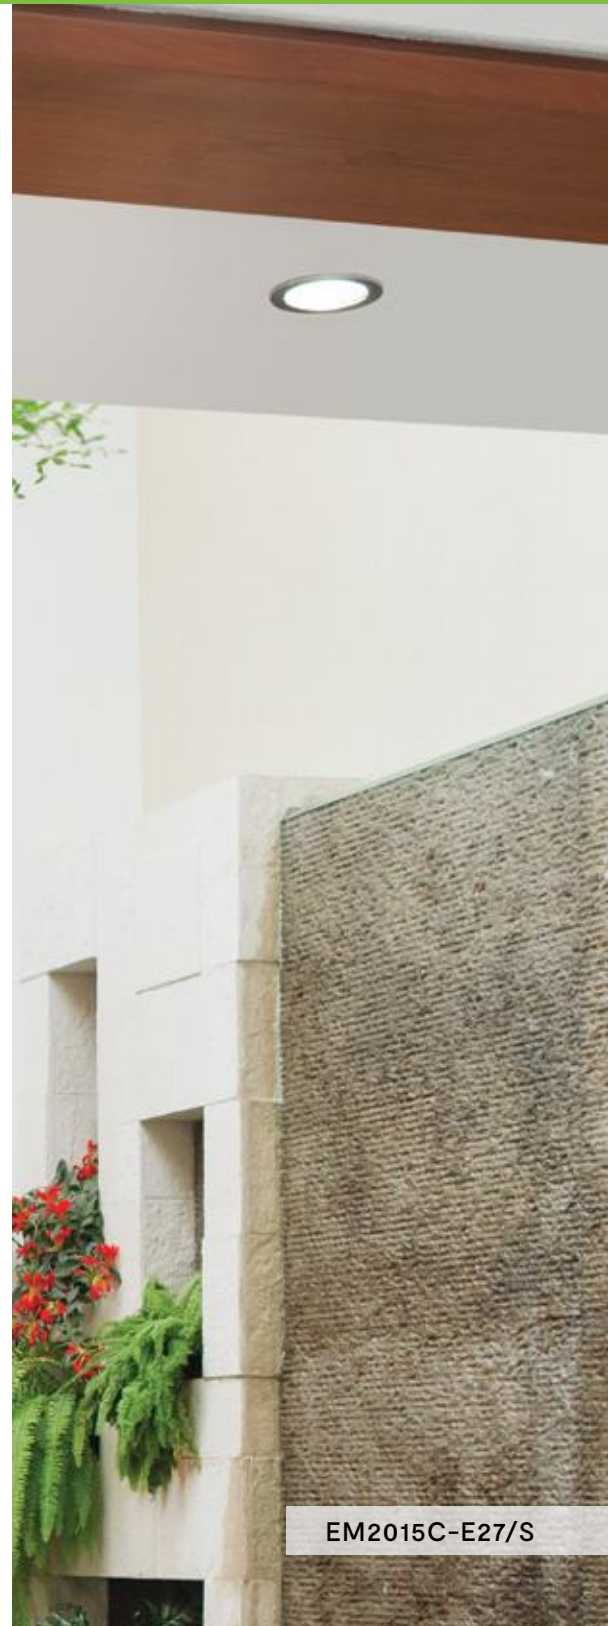


EM2015C-E27/S


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-HZ	CORTE DE EMPOTRAMIENTO	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKETS
EM2015-E27/B	LUMINARIA PARA EMPOTRAR EN TECHO	INTERIOR	ACERO - ALUMINIO	BLANCO SATINADO	60 W	127 V~	50-60 Hz	Ø 11.7 cm	E27	1
EM2015C-E27/S	LUMINARIA PARA EMPOTRAR EN TECHO	INTERIOR	ACERO - CRISTAL	SATINADO BLANCO	60 W	127 V~	50-60 Hz	Ø 11.7 cm	E27	1




H2010/B




H5010/S



H4010/B



H5001/BL




*ESTAS LUMINARIAS NO INCLUYEN LÁMPARAS


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-HZ	CORTE DE EMPOTRAMIENTO	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKETS
H2010/B H2010/S	LUMINARIA DIRIGIBLE PARA EMPOTRAR EN TECHO	INTERIOR	ALUMINIO	BLANCO SATINADO	50 W	127 V~	50-60 Hz	Ø 7 cm	GX5.3	1
H5010/S H5010/B	LUMINARIA DIRIGIBLE PARA EMPOTRAR EN TECHO	INTERIOR	ALUMINIO	SATINADO BLANCO	50 W	127 V~	50-60 Hz	Ø 8,5 cm	GX5.3	1
H4010/B H4010/S	LUMINARIA PARA EMPOTRAR EN TECHO	INTERIOR	ACERO	BLANCO SATINADO	50 W	127 V~	50-60 Hz	Ø 6 cm	GX5.3	1
H5001/BL	LUMINARIA PARA EMPOTRAR EN TECHO	INTERIOR	ALUMINIO	BLANCO	50 W	127 V~	50-60 Hz	Ø 7.7 cm	GU10	1




VINT44-4WE27



VINT33-4WE27




VINT22-4WE27




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-HZ	VIDA PROMEDIO (h)	LUMENS	TEMPERATURA	BASE
VINT44-4WE27	LÁMPARA DE TIPO EDISON	INTERIOR	CRISTAL	ÁMBAR	4 W	110-130 V~	50-60 Hz	15,000 h	350 lm	2700 K 2200 K	E27
VINT33-4WE27	LÁMPARA DE TIPO EDISON	INTERIOR	CRISTAL	TRANSPARENTE	4 W	110-130 V~	50-60 Hz	15,000 h	400 lm	2700 K 2200 K	E27
VINT22-4WE27	LÁMPARA DE TIPO EDISON	INTERIOR	CRISTAL	ÁMBAR	4 W	110-130 V~	50-60 Hz	15,000 h	350 lm	2700 K 2200 K	E27




GU10SMD5W/F




MR16SMD5W/F




P45SMD4W/C




GX538W-E27/C



FA199W-E27/C



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-HZ	VIDA PROMEDIO (h)	ÁNGULO DE APERTURA	LUMENS	TEMPERATURA	BASE
GU10SMD5W/F GU10SMD5W/C	LÁMPARA DE LED	INTERIOR	ALUMINIO + PLÁSTICO	BLANCO	5 W	110 - 240 V~	50-60 Hz	15,000 h	35°	350 lm	3000 K	GU10
MR16SMD5W/F MR16SMD5W/C	LÁMPARA DE LED	INTERIOR	ALUMINIO + PLÁSTICO	BLANCO	5 W	110 - 240 V~	50-60 Hz	15,000 h	35°	350 lm	6500 K 3000 K	GX5.3
P45SMD4W/C	LÁMPARA DE LED	INTERIOR	ALUMINIO + PLÁSTICO	TRANSPARENTE	4.5W	110 - 240 V~	50-60 Hz	15,000 h	260°	380 lm	3000 K	E27
GX538W-E27/C GX538W-E27/F	LÁMPARA DE LED	INTERIOR	ALUMINIO + PLÁSTICO	BLANCO	8 W	110 - 240 V~	50-60 Hz	15,000 h	120 °	800 lm	3000 K 6500 K	E27
FA199W-E27/C FA199W-E27/F	LÁMPARA DE LED	INTERIOR	ALUMINIO + PLÁSTICO	BLANCO	10 W	110 - 240 V~	50-60 Hz	15,000 h	230°	800 lm	3000 K 6500 K	E27




VINDGD


*INCLUYE CONTROL
*NO INCLUYE GANCHO



GAVE



CGDR



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-HZ
VINDGD	VENTILADOR	INTERIOR	ACERO	BLANCO	60 W	127 V~	50-60 Hz
GAVE	GANCHO PARA VENTILADOR	INTERIOR	ACERO	ACERO TROPICALIZADO	N/A	N/A	N/A
CGDR	CONTROL DE VELOCIDAD DE VENTILADOR	INTERIOR	PLÁSTICO	BLANCO	80 W	127 V~	50-60 Hz





- 98 Cortesía LED
- 107 Arbotantes
- 114 Luminarias de lectura
- 116 Arbotantes Dirigibles LED
- 118 Arbotantes Dirigibles
- 124 Luminarias y barras de baño LED
- 126 Luminarias y barras de baño
- 128 Arbotantes LED
- 146 Arbotantes
- 164 Faroles
- 170 Reflectores LED

Línea de muro


96

Luminarias de Muro


Diseñados para elevar la belleza de tus interiores o para soportar las diferentes condiciones climáticas del exterior, nuestra colección de luminarias de muro permite libertad para crear ambientes jugando con la luz para convertir cualquier estancia en algo único y especial.



0120-LED



0220-LED




0120-LED




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-Hz	IP	VIDA PROMEDIO (h)	ÁNGULO DE APERTURA	LUMENS (lm)	IRC (CRI)	TEMPERATURA (K)	CORTE DE EMPOTRAMIENTO
0120-LED	LUMINARIA LED PARA EMPOTRAR EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO / CRISTAL	ALUMINIO	1 W	100-240 V~	50-60 Hz	65	30000 h	20°	72 lm	80	3 000 K	Ø 2.5 cm
0220-LED	LUMINARIA LED PARA EMPOTRAR EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO / CRISTAL	ALUMINIO	1 W	100-240 V~	50-60 Hz	65	30000 h	20°	72 lm	80	3 000 K	Ø 2.5 cm




3520-LED



3620-LED



3720-LED




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-Hz	IP	VIDA PROMEDIO (h)	ÁNGULO DE APERTURA	LUMENS (lm)	IRC (CRI)	TEMPERATURA (K)	CORTE DE EMPOTRAMIENTO
3520-LED	LUMINARIA LED PARA EMPOTRAR EN MURO	EXTERIOR	ACERO INOX / CRISTAL	ACERO INOXIDABLE	0.9 W	100-130 V~	50-60 Hz	65	30000 h	100°-110°	47 lm	80	3 000 K	Ø 6.5 x 6.4 cm
3620-LED	LUMINARIA LED PARA EMPOTRAR EN MURO	EXTERIOR	ACERO INOX / CRISTAL	ACERO INOXIDABLE	1.6 W	100-130 V~	50-60 Hz	65	30000 h	100°-110°	70 lm	80	3 000 K	Ø 9.5 x 9.5 cm
3720-LED	LUMINARIA LED PARA EMPOTRAR EN MURO	EXTERIOR	ACERO INOX / CRISTAL	ACERO INOXIDABLE	1.2 W	100-130 V~	50-60 Hz	65	30000 h	100°-110°	52 lm	80	3 000 K	Ø 10.4 x 5.5 cm




3320-LED



3320-LED




3420-LED




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-Hz	IP	VIDA PROMEDIO (h)	ÁNGULO DE APERTURA	LUMENS (lm)	IRC (CRI)	TEMPERATURA (K)	CORTE DE EMPOTRAMIENTO
3320-LED	LUMINARIA LED PARA EMPOTRAR EN MURO	EXTERIOR	ACERO INOX / CRISTAL	ACERO INOXIDABLE	1.2 W	100-130 V~	50-60 Hz	65	30000 h	100°-110°	52 lm	80	3 000 K	Ø 10.4 x 4 cm
3420-LED	LUMINARIA LED PARA EMPOTRAR EN MURO	EXTERIOR	ACERO INOX / CRISTAL	ACERO INOXIDABLE	1.6 W	100-130 V~	50-60 Hz	65	30000 h	100°-110°	70 lm	80	3 000 K	Ø 15.8 x 5.4 cm



9220-LED



9221-LED



9221-LED




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-Hz	IP	VIDA PROMEDIO (h)	ÁNGULO DE APERTURA	LUMENS (lm)	IRC (CRI)	TEMPERATURA (K)	CORTE DE EMPOTRAMIENTO
9220-LED	LUMINARIA LED PARA EMPOTRAR EN MURO	EXTERIOR	ACERO INOX	ACERO INOXIDABLE	3 W	100-240 V~	50-60 Hz	65	30000 h	62°	54 lm	80	3 000 K	Ø 9.1 cm
9221-LED	LUMINARIA LED PARA EMPOTRAR EN MURO	EXTERIOR	ACERO INOX	ACERO INOXIDABLE	3 W	100-240 V~	50-60 Hz	65	30000 h	62°	54 lm	80	3 000 K	Ø 9.1 cm



4231-LED/GF




4231-LED/GF



Ø 8 cm



4232-LED/GF



8 cm


8 cm




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-Hz	IP	VIDA PROMEDIO (h)	ÁNGULO DE APERTURA	LUMENS (lm)	IRC (CRI)	TEMPERATURA (K)	CORTE DE EMPOTRAMIENTO
4231-LED/GF	LUMINARIA LED PARA EMPOTRAR EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO	GRAFITO	3 W	100-240 V~	50-60 Hz	54	25000 h	73°	90 lm	80	3 000 K	Ø 7.35 x 7.35 cm
4232-LED/GF	LUMINARIA LED PARA EMPOTRAR EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO	GRAFITO	3 W	100-240 V~	50-60 Hz	54	25000 h	50°	100 lm	80	3 000 K	Ø 7.35 x 7.35 cm



4720-LED



4720-LED/BL




4720-LED




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-Hz	IP	VIDA PROMEDIO (h)	ÁNGULO DE APERTURA	LUMENS (lm)	IRC (CRI)	TEMPERATURA (K)	CORTE DE EMPOTRAMIENTO
4720-LED 4720-LED/BL	LUMINARIA LED PARA EMPOTRAR EN MURO	INTERIOR	PLÁSTICO ABS / PLÁSTICO	GRIS BLANCO	1.2 W	100-240 V~	50-60 Hz	23	30000 h	120°	40 lm	80	3 000 K	Ø 8 x 8 cm




8920-LED/GR




9020-LED




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-Hz	IP	VIDA PROMEDIO (h)	ÁNGULO DE APERTURA	LUMENS (lm)	IRC (CRI)	TEMPERATURA (K)	CORTE DE EMPOTRAMIENTO
8920-LED/GR	LUMINARIA LED PARA EMPOTRAR EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO	GRIS	4 W	100-240 V~	50-60 Hz	65	30000 h	31°	327 lm	80	3 000 K	Ø 16.4 x 10.7 cm
9020-LED	LUMINARIA LED PARA EMPOTRAR EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO	GRIS	3 W	100-240 V~	50-60 Hz	65	30000 h	88°	58 lm	80	3 000 K	Ø 9.7 x 6 cm

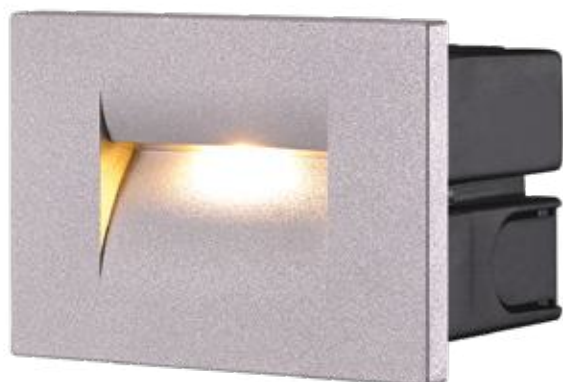

4020-LED/G



4020-LED/B




4020-LED/G


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-Hz	IP	VIDA PROMEDIO (h)	ÁNGULO DE APERTURA	LUMENS (lm)	IRC (CRI)	TEMPERATURA (K)	CORTE DE EMPOTRAMIENTO
4020-LED/G 4020-LED/B	LUMINARIA LED PARA EMPOTRAR EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO / CRISTAL	GRIS BLANCO	3.6 W	100-240 V~	50-60 Hz	65	30000 h	33°	70 lm	80	3 000 K	Ø 9.6 x 6 cm



1712-LED/GR



2220-LED




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-Hz	IP	VIDA PROMEDIO (h)	ÁNGULO DE APERTURA	LUMENS (lm)	IRC (CRI)	TEMPERATURA (K)	CORTE DE EMPOTRAMIENTO
1712-LED/GR	LUMINARIA LED PARA EMPOTRAR EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO	GRIS	8.5 W	100-240 V~	50-60 Hz	65	30000 h	42°	600 lm	80	3 000 K	Ø 7.3 x 23.8 cm
2220-LED	LUMINARIA LED PARA EMPOTRAR EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO	GRIS	1.2 W	100-240 V~	50-60 Hz	54	30000 h	100°	40 lm	80	3 000 K	Ø 15.8 x 9.7 cm

PRODUCTO
NUEVO



MU0319/OR




PRODUCTO
NUEVO




AFG06/OX

Hecho en
México



MU0319/OR


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-Hz	IP	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKET
MU0319/OR	LUMINARIA DE SOBREPONER PARA MURO	INTERIOR	ACERO / CRISTAL	BRONCE	40 W	125 V~	50-60 Hz	20	E27	1
AFG06/OX	LUMINARIA DE SOBREPONER PARA MURO	EXTERIOR	ACERO FORJADO / CRISTAL	ÓXIDO	60 W	127 V~	50-60 Hz	54	E27	1




AJB11-12



A2028-1/S





96291



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-Hz	IP	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKET
AJB11-12	LUMINARIA DE SOBREPONER PARA MURO	INTERIOR	ACERO / CRISTAL	ÁCIDO	60 W	127 V~	50-60 Hz	20	E27	1
A2028-1/S	LUMINARIA DE SOBREPONER PARA MURO	INTERIOR	ACERO / CRISTAL	SATINADO	60 W	127 V~	50-60 Hz	20	E27	1
96291	LUMINARIA DE SOBREPONER PARA MURO	INTERIOR	ACERO / CRISTAL	SATINADO	60 W	127 V~	50-60 Hz	20	E27	1




AS1L/S

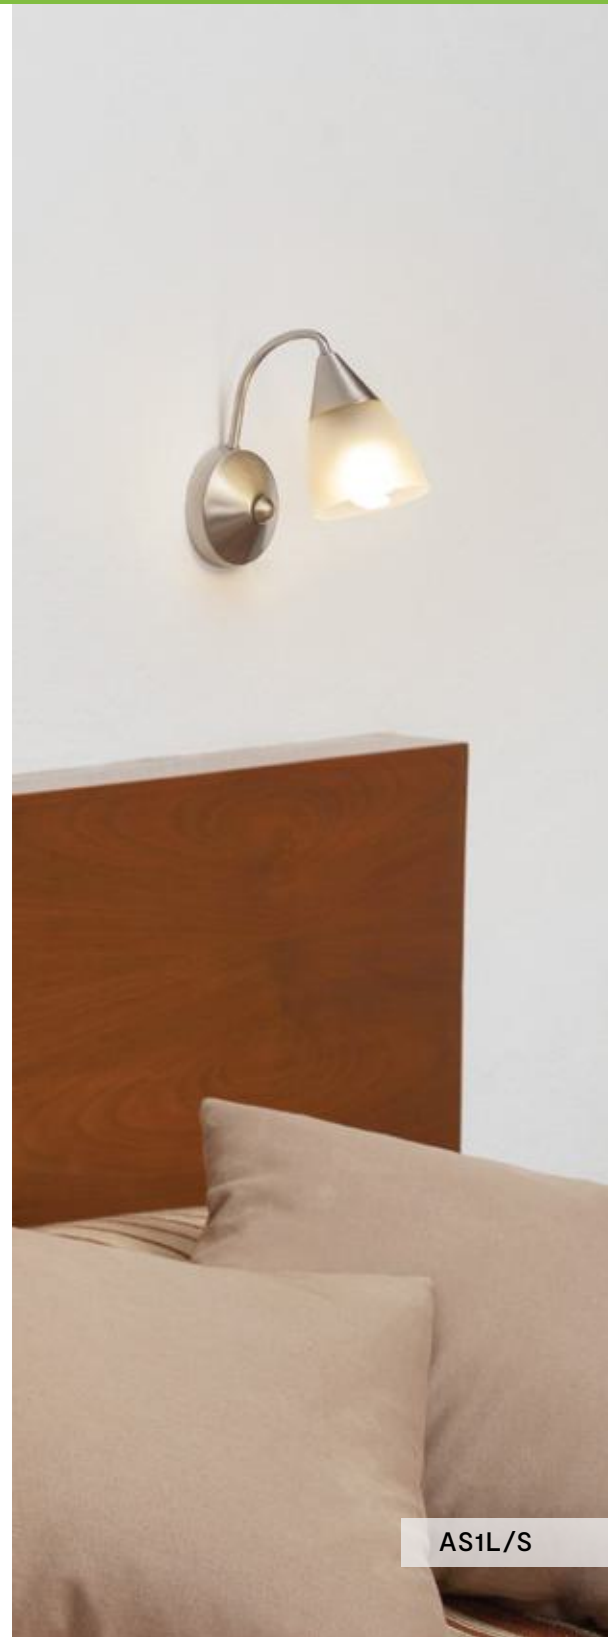

AS1L/S




AS1L/CH




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-Hz	IP	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKET
AS1L/S	LUMINARIA DE SOBREPONER PARA MURO	INTERIOR	ACERO / CRISTAL ÁCIDO	SATINADO	60 W	127 V~	50-60 Hz	20	E27	1
AS1L/CH	LUMINARIA DE SOBREPONER PARA MURO	INTERIOR	ACERO / CRISTAL ÁCIDO	CHOCOLATE	60 W	127 V~	50-60 Hz	20	E27	1




AFK1L/O



A2028-1/CO




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-Hz	IP	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKET
AFK1L/O	LUMINARIA DE SOBREPONER PARA MURO	INTERIOR	ACERO / CRISTAL	ÓXIDO	60 W	127 V~	50-60 Hz	20	E27	1
A2028-1/CO	LUMINARIA DE SOBREPONER PARA MURO	INTERIOR	ACERO / CRISTAL	CAFÉ OBSCURO	60 W	127 V~	50-60 Hz	20	E27	1



94991/ONIX/O

*EL TONO DE PIEDRA DE ESTE PRODUCTO PUEDE VARIAR AL SER UN PRODUCTO NATURAL



A1081-1




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-Hz	IP	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKET
94991/ONIX/O	LUMINARIA DE SOBREPONER PARA MURO	INTERIOR	ACERO / ONIX NATURAL	ÓXIDO	60 W	127 V~	50-60 Hz	20	E27	1
A1081-1	LUMINARIA DE SOBREPONER PARA MURO	INTERIOR	ACERO / CRISTAL	VERDE ANTIGUO	60 W	127 V~	50-60 Hz	20	E27	1




Hecho en México

OXC200/P




Hecho en México

OXC200PQ/B




Hecho en México

OXC200PQ/P




*EL TONO DE PIEDRA DE ESTE PRODUCTO PUEDE VARIAR AL SER UN PRODUCTO NATURAL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-Hz	IP	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKET
OXC200/P	LUMINARIA DE SOBREPONER PARA MURO	INTERIOR	ONIX NATURAL	PIÑA	60 W	127 V~	50-60 Hz	20	E27	1
OXC200PQ/B	LUMINARIA DE SOBREPONER PARA MURO	INTERIOR	ONIX NATURAL	BLANCO	60 W	127 V~	50-60 Hz	20	E27	1
OXC200PQ/P	LUMINARIA DE SOBREPONER PARA MURO	INTERIOR	ONIX NATURAL	PIÑA	60 W	127 V~	50-60 Hz	20	E27	1



Hecho en México

OXG212/P




Hecho en México

OXC120PQ/P



*EL TONO DE PIEDRA DE ESTE PRODUCTO PUEDE VARIAR AL SER UN PRODUCTO NATURAL

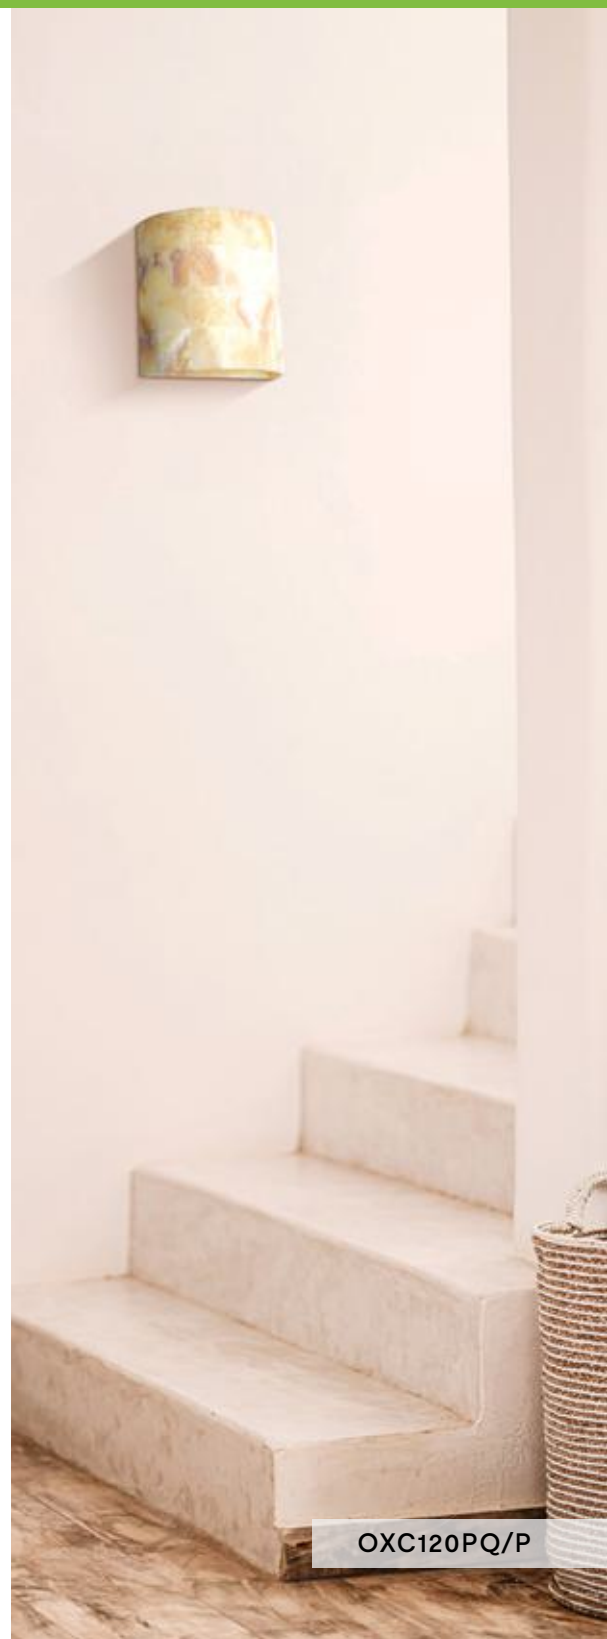

OXC120PQ/P


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-Hz	IP	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKET
OXG212/P	LUMINARIA DE SOBREPONER PARA MURO	INTERIOR	ONIX NATURAL	PIÑA	60 W	127 V~	50-60 Hz	20	E27	1
OXC120PQ/P	LUMINARIA DE SOBREPONER PARA MURO	INTERIOR	ONIX NATURAL	PIÑA	60 W	127 V~	50-60 Hz	20	E27	1





F1090/CR




F1090/CR



F1091/CR

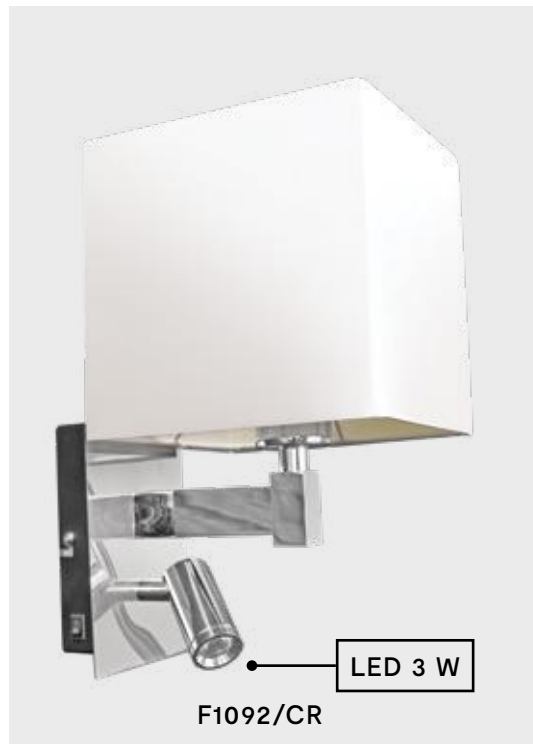

F1092/CR




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-Hz	IP	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKET
F1090/CR	LUMINARIA DE SOBREPONER EN MURO CON LUZ LED DIRIGIBLE	INTERIOR	ACERO / TELA	CROMO	40 W	100-240 V~	50-60 Hz	20	E27 - LED	1
F1091/CR	LUMINARIA DE SOBREPONER EN MURO CON LUZ LED DIRIGIBLE	INTERIOR	ACERO / TELA	CROMO	40 W	127 V~	50-60 Hz	20	E27 - LED	1
F1092/CR	LUMINARIA DE SOBREPONER E MURO CON LUZ LED DIRIGIBLE	INTERIOR	ACERO / TELA	CROMO	40 W	127 V~	50-60 Hz	20	E27 - LED	1




F2130-3W



F2130-3W




F1095-LED/SA




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-Hz	IP	VIDA PROMEDIO (h)	ÁNGULO DE APERTURA	LUMENS (lm)	IRC (CRI)	TEMPERATURA (K)
F2130-3W	LUMINARIA DIRIGIBLE DE SOBREPONER EN MURO	INTERIOR	ACERO	SATINADO	3 W	127 V~	50-60 Hz	20	25000 h	30°	250 lm	80	3 000 K
F1095-LED/SA	LUMINARIA DIRIGIBLE DE SOBREPONER EN MURO	INTERIOR	ACERO	SATINADO	3 W	100-240 V~	50-60 Hz	20	20000 h	45°	171 lm	80	3 000 K



F1093-LED/CR




CL-1203-3-LED/CR




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-Hz	IP	VIDA PROMEDIO (h)	ÁNGULO DE APERTURA	LUMENS (lm)	IRC (CRI)	TEMPERATURA (K)
F1093-LED/CR	LUMINARIA DIRIGIBLE DE SOBREPONER EN MURO	INTERIOR	ALUMINIO / ACERO	CROMO	6 W	100-240 V~	50-60 Hz	20	20000 h	60° - 45°	319 lm	80	3 000 K
CL-1203-3-LED/CR	LUMINARIA DIRIGIBLE DE SOBREPONER EN MURO	INTERIOR	ALUMINIO / ACERO	CROMO	15 W	100-240 V~	50-60 Hz	44	20000 h	45°	1600 lm	80	3 000 K



4500-1-GU10/SA



4500-3-GU10/SA




*ESTAS LUMINARIAS NO INCLUYEN LÁMPARA


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-Hz	IP	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKET
4500-1-GU10/SA	LUMINARIA DIRIGIBLE DE SOBREPONER EN MURO Y TECHO	INTERIOR	ACERO	SATINADO	35 W	127 V~	50-60 Hz	20	GU10	1
4500-3-GU10/SA	LUMINARIA DIRIGIBLE DE SOBREPONER EN MURO Y TECHO	INTERIOR	ACERO	SATINADO	105 W	127 V~	50-60 Hz	20	GU10	3




HS-6020-1/NE



HS-6021-2/NE



HS-6022-3/NE



*ESTAS LUMINARIAS NO INCLUYEN LÁMPARA



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-Hz	IP	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKET
HS-6020-1/NE	LUMINARIA DIRIGIBLE DE SOBREPONER EN MURO Y TECHO	INTERIOR	ACERO	MADERA/NEGRO	35 W	127 V~	50-60 Hz	20	GU10	1
HS-6021-2/NE	LUMINARIA DIRIGIBLE DE SOBREPONER EN MURO Y TECHO	INTERIOR	ACERO	MADERA/NEGRO	70 W	127 V~	50-60 Hz	20	GU10	2
HS-6022-3/NE	LUMINARIA DIRIGIBLE DE SOBREPONER EN MURO Y TECHO	INTERIOR	ACERO	MADERA/NEGRO	105 W	127 V~	50-60 Hz	20	GU10	3




HS-5015-1/NE



HS-5015-1/NE

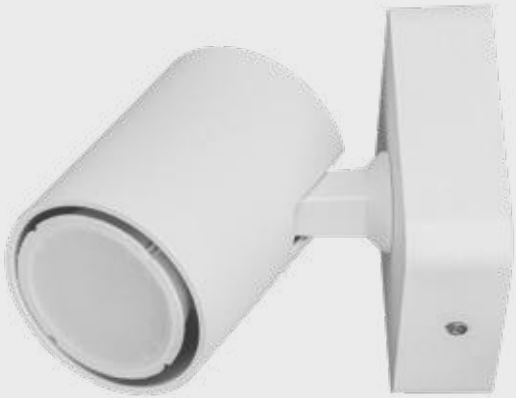

HS-5015-1/BL




*ESTAS LUMINARIAS NO INCLUYEN LÁMPARA


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-Hz	IP	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKET
HS-5015-1/NE HS-5015-1/BL	LUMINARIA DIRIGIBLE DE SOBREPONER EN MURO Y TECHO	INTERIOR	ALUMINIO	NEGRO BLANCO	50 W	100-240 V~	50-60 Hz	20	GU10	1



HS-5015-2/BL



HS-5015-3/BL




*ESTAS LUMINARIAS NO INCLUYEN LÁMPARA


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-Hz	IP	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKET
HS-5015-2/BL HS-5015-2/NE	LUMINARIA DIRIGIBLE DE SOBREPONER EN MURO Y TECHO	INTERIOR	ALUMINIO / ALUMINIO	BLANCO NEGRO	100 W	100-240 V~	50-60 Hz	20	GU10	1
HS-5015-3/BL HS-5015-3/NE	LUMINARIA DIRIGIBLE DE SOBREPONER EN MURO Y TECHO	INTERIOR	ALUMINIO / ALUMINIO	BLANCO NEGRO	150 W	100-240 V~	50-60 Hz	20	GU10	1



HS-7040-1/NE



HS-8020-3/NE




*ESTAS LUMINARIAS NO INCLUYEN LÁMPARA


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-Hz	IP	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKET
HS-7040-1/NE	LUMINARIA DIRIGIBLE DE SOBREPONER EN MURO Y TECHO	INTERIOR	ACERO	NEGRO/COBRE	35 W	127 V~	50-60 Hz	20	GU10	1
HS-8020-3/NE	LUMINARIA DIRIGIBLE DE SOBREPONER EN MURO Y TECHO	INTERIOR	ACERO	NEGRO/COBRE	105 W	127 V~	50-60 Hz	20	GU10	3




HS-5016-1



HS-5017-2



HS-5018-3




*ESTAS LUMINARIAS NO INCLUYEN LÁMPARA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-Hz	IP	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKET
HS-5016-1	LUMINARIA DIRIGIBLE DE SOBREPONER EN MURO	INTERIOR	ACERO / CRISTAL	CROMO	50 W	127 V~	50-60 Hz	20	GU10	1
HS-5017-2	LUMINARIA DIRIGIBLE DE SOBREPONER EN MURO	INTERIOR	ACERO / CRISTAL	CROMO	100 W	127 V~	50-60 Hz	20	GU10	2
HS-5018-3	LUMINARIA DIRIGIBLE DE SOBREPONER EN MURO	INTERIOR	ACERO / CRISTAL	CROMO	150 W	127 V~	50-60 Hz	20	GU10	3



CL-1100-1-LED/SA

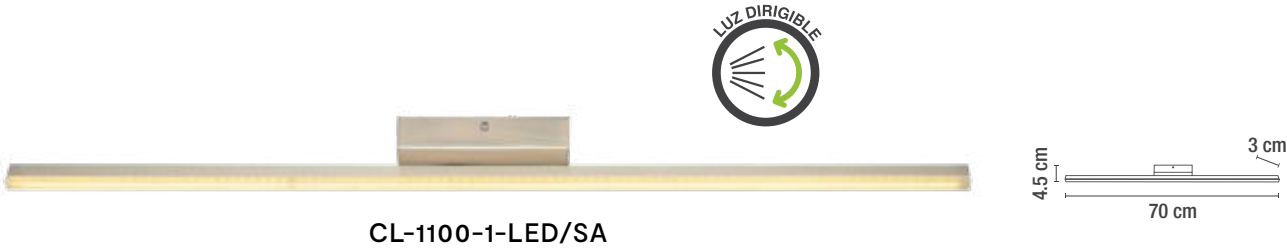

CL-1100-1-LED/SA




CL-1204-LED/SA


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-Hz	IP	VIDA PROMEDIO (h)	ÁNGULO DE APERTURA	LUMENS (lm)	IRC (CRI)	TEMPERATURA (K)
CL-1100-1-LED/SA	LUMINARIA LED DE SOBREPONER EN MURO	INTERIOR	ACERO / ACRÍLICO	NIQUEL SATINADO	9 W	127 V~	50-60 Hz	20	30000 h	95°	600 lm	N/A	3 000 K
CL-1204-LED/SA	LUMINARIA LED DE SOBREPONER EN MURO	INTERIOR	ALUMINIO / POLICARBONATO	SATÍN	16 W	110 - 127 V~	50-60 Hz	44	20000 h	165°	1200 lm	80	3 000 K




CL-1200-1-LED/CR



CL-1200-1-LED/NE




CL-1202-2-LED/CR





CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-Hz	IP	VIDA PROMEDIO (h)	ÁNGULO DE APERTURA	LUMENS (lm)	IRC (CRI)	TEMPERATURA (K)
CL-1200-1-LED/CR CL-1200-1-LED/NE	LUMINARIA LED DE SOBREPONER EN MURO	INTERIOR	ALUMINIO / POLICARBONATO	CROMO NEGRO	12 W	100-240 V~	50-60 Hz	44	20000 h	110°	1060 lm	80	3 000 K
CL-1202-2-LED/CR	LUMINARIA LED DE SOBREPONER EN MURO	INTERIOR	ALUMINIO / POLICARBONATO	CROMO	18 W	100-240 V~	50-60 Hz	44	20000 h	110°	1600 lm	80	3 000 K




3112



4100

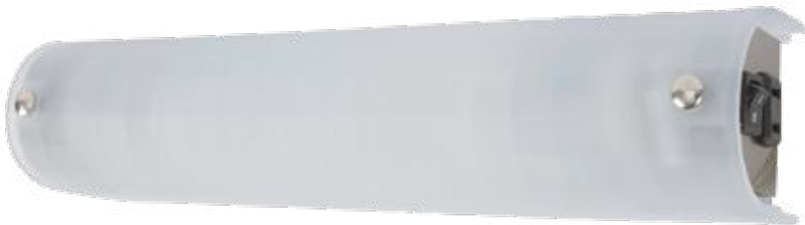


4101




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-Hz	IP	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKET
3112	LUMINARIA DE SOBREPONER PARA MURO	INTERIOR	CRISTAL / CRISTAL	CRISTAL DECORADO	120 W	127 V~	50-60 Hz	23	E27	2
4100	LUMINARIA DE SOBREPONER PARA MURO	INTERIOR	ACERO / CRISTAL	CRISTAL FROST	60 W	127 V~	50-60 Hz	23	E27	1
4101	LUMINARIA DE SOBREPONER PARA MURO	INTERIOR	ACERO / CRISTAL	CRISTAL FROST	120 W	127 V~	50-60 Hz	23	E27	2




V22154W/25




V22154W/35



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-Hz	IP	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKET
V22154W/25	LUMINARIA DE SOBREPONER PARA MURO	INTERIOR	ACERO / CRISTAL	CRISTAL FROST	9 W	100-240 V~	50-60 Hz	23	E27	1
V22154W/35	LUMINARIA DE SOBREPONER PARA MURO	INTERIOR	ACERO / CRISTAL	CRISTAL FROST	18 W	100-240 V~	50-60 Hz	23	E27	2




1120-LED/GF




1220-LED/GR



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	WAC-Hz	IP	VIDA PROMEDIO (h)	ÁNGULO DE APERTURA	LUMENS (lm)	TEMPERATURA (K)
1120-LED/GF	LUMINARIA LED DE SOBREPONER PARA MURO	EXTERIOR	ALUMINIO / CRISTAL	GRAFITO	8 W	100-240 V~	50-60 Hz	54	30000 h	44°	575 lm	3 000 K
1220-LED/GR	LUMINARIA LED DE SOBREPONER PARA MURO	EXTERIOR	ALUMINIO / CRISTAL	GRIS GRAFITO	4 W	100-240 V~	50-60 Hz	54	30000 h	36°	302 lm	3 000 K



1620-LED/B




5520-LED




1620-LED/B

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-Hz	IP	VIDA PROMEDIO (h)	ÁNGULO DE APERTURA	LUMENS (lm)	TEMPERATURA (K)
1620-LED/B 1620-LED/GF 1620-LED/GR	LUMINARIA LED DE SOBREPONER PARA MURO	EXTERIOR	ALUMINIO / CRISTAL	BLANCO GRAFITO GRIS	6 W	100-240 V~	50-60 Hz	54	30000 h	83°	360 lm	3 000 K
5520-LED	LUMINARIA LED DE SOBREPONER PARA MURO	EXTERIOR	ALUMINIO / CRISTAL	GRAFITO	14 W	100-240 V~	50-60 Hz	54	30000 h	98°	990 lm	3 000 K



9520-LED/GF





1720-LED/GF




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAR-Hz	IP	VIDA PROMEDIO (h)	ÁNGULO DE APERTURA	LUMENS (lm)	TEMPERATURA (K)
9520-LED/GF 9520-LED	LUMINARIA LED DE SOBREPONER PARA MURO	EXTERIOR	ALUMINIO / CRISTAL	GRAFITO GRIS	14 W	100-240 V~	50-60 Hz	54	30000 h	73°	1116 lm	3 000 K
1720-LED/GF 1720-LED/GR	LUMINARIA LED DE SOBREPONER PARA MURO	EXTERIOR	ALUMINIO / CRISTAL	GRAFITO GRIS	6 W	100-240 V~	50-60 Hz	54	30000 h	65°	360 lm	3 000 K



1020-LED/GF

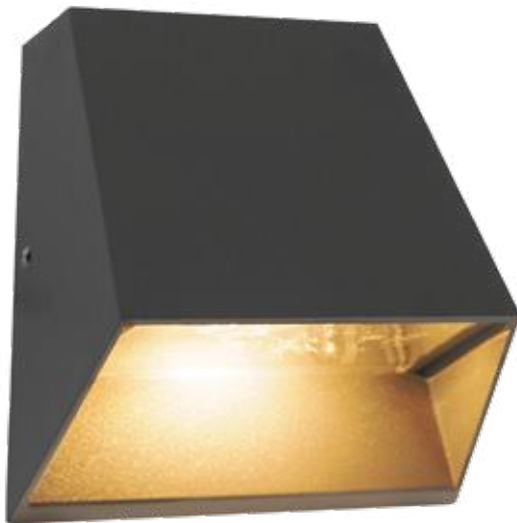



7420-LED




7420-LED



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-Hz	IP	VIDA PROMEDIO (h)	ÁNGULO DE APERTURA	LUMENS (lm)	TEMPERATURA (K)
1020-LED/GF	LUMINARIA LED DE SOBREPONER PARA MURO	EXTERIOR	ALUMINIO / POLICARBONATO	GRAFITO	7 W	100-130 V~	50-60 Hz	54	30000 h	93°	400 lm	3 000 K
7420-LED	LUMINARIA LED DE SOBREPONER PARA MURO	EXTERIOR	ALUMINIO / POLICARBONATO	GRAFITO	7 W	100-240 V~	50-60 Hz	54	30000 h	108°	389 lm	3 000 K

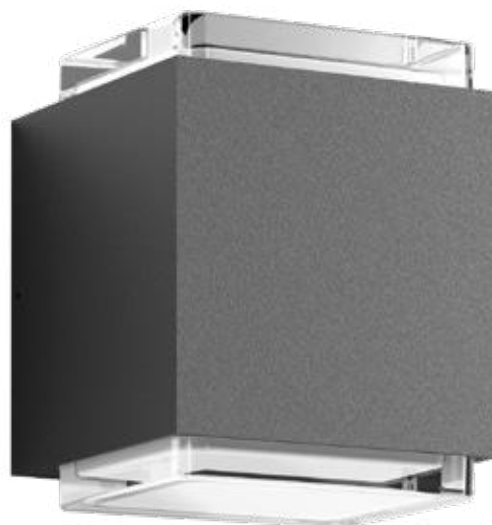


1025-LED/GF




1026-LED/GF



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-Hz	IP	VIDA PROMEDIO (h)	ÁNGULO DE APERTURA	LUMENS (lm)	TEMPERATURA (K)
1025-LED/GF	LUMINARIA LED DE SOBREPONER PARA MURO	EXTERIOR	ALUMINIO / CRISTAL	GRAFITO	12 W	100-240 V~	50-60 Hz	54	25000 h	172°	170 lm	3 000 K
1026-LED/GF	LUMINARIA LED DE SOBREPONER PARA MURO	EXTERIOR	ALUMINIO / POLICARBONATO	GRAFITO	6 W	100-240 V~	50-60 Hz	65	30000 h	360°	389 lm	3 000 K



8620-LED/GF




8720-LED/GF




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-Hz	IP	VIDA PROMEDIO (h)	ÁNGULO DE APERTURA	LUMENS (lm)	TEMPERATURA (K)
8620-LED/GF	LUMINARIA LED DE SOBREPONER PARA MURO	EXTERIOR	ALUMINIO / CRISTAL	GRAFITO	12 W	100-240 V~	50-60 Hz	54	30000 h	24°	1093 lm	3 000 K
8720-LED/GF	LUMINARIA LED DE SOBREPONER PARA MURO	EXTERIOR	ALUMINIO	GRAFITO	4 W	100-240 V~	50-60 Hz	54	30000 h	11°	321 lm	3 000 K



1027-LED/BL




1027-LED/BL




1028-LED/BL



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-Hz	IP	VIDA PROMEDIO (h)	ÁNGULO DE APERTURA	LUMENS (lm)	TEMPERATURA (K)
1027-LED/BL	LUMINARIA LED DE SOBREPONER PARA MURO	EXTERIOR	ALUMINIO	BLANCO	10 W	100-240 V~	50-60 Hz	54	30000 h	115°	946 lm	3 000 K
1028-LED/BL	LUMINARIA LED DE SOBREPONER PARA MURO	EXTERIOR	ALUMINIO	BLANCO	10 W	100-240 V~	50-60 Hz	54	30000 h	48°	576 lm	3 000 K





8820-LED





9620-LED



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	WAC-Hz	IP	VIDA PROMEDIO (h)	ÁNGULO DE APERTURA	LUMENS (lm)	TEMPERATURA (K)
8820-LED	LUMINARIA LED DE SOBREPONER PARA MURO	EXTERIOR	ALUMINIO / POLICARBONATO	GRAFITO	14 W	100-240 V~	50-60 Hz	54	30000 h	111°	900 lm	3 000 K
9620-LED	LUMINARIA LED DE SOBREPONER PARA MURO	EXTERIOR	ALUMINIO / POLICARBONATO	GRAFITO	6 W	100-240 V~	50-60 Hz	54	30000 h	30°-100°	360 lm	3 000 K

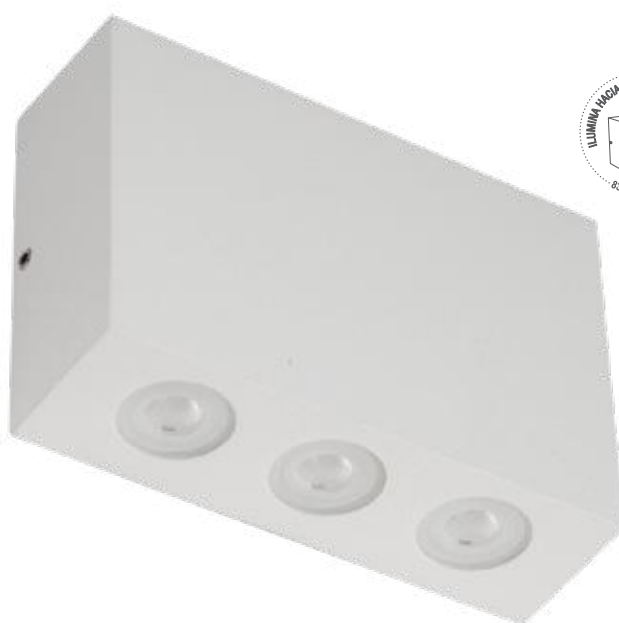



8320-LED/B

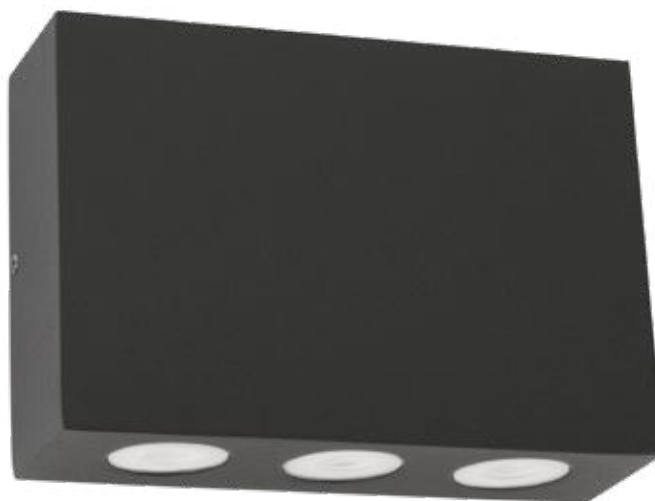


8420-LED/GF



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	WAC-Hz	IP	VIDA PROMEDIO (h)	ÁNGULO DE APERTURA	LUMENS (lm)	TEMPERATURA (K)
8320-LED/B	LUMINARIA LED DE SOBREPONER PARA MURO	EXTERIOR	ALUMINIO	BLANCO GRAFITO	6 W	100-240 V~	50-60 Hz	54	30000 h	36°	438 lm	3 000 K
8420-LED/GF	LUMINARIA LED DE SOBREPONER PARA MURO	EXTERIOR	ALUMINIO	GRAFITO	3 W	100-240 V~	50-60 Hz	54	30000 h	36°	264 lm	3 000 K

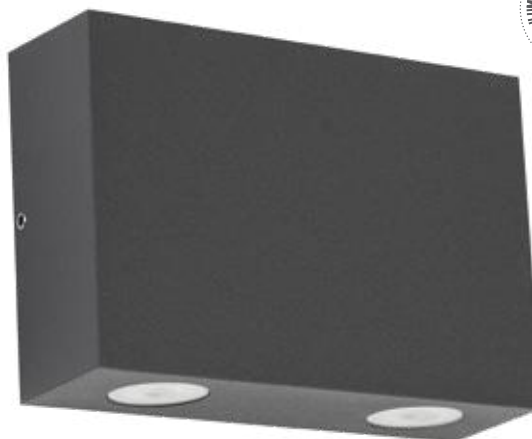


8520-LED




9420-LED/GF



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-Hz	IP	VIDA PROMEDIO (h)	ÁNGULO DE APERTURA	LUMENS (lm)	TEMPERATURA (K)
8520-LED	LUMINARIA LED DE SOBREPONER PARA MURO	EXTERIOR	ALUMINIO	GRAFITO	4 W	100-240 V~	50-60 Hz	54	30000 h	34°	327 lm	3 000 K
9420-LED/GF	LUMINARIA LED DE SOBREPONER PARA MURO	EXTERIOR	ALUMINIO	GRAFITO	3 W	100-240 V~	50-60 Hz	54	30000 h	52°	200 lm	3 000 K





5720-LED/GF




5721-LED/BL



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-Hz	IP	VIDA PROMEDIO (h)	ÁNGULO DE APERTURA	LUMENS (lm)	TEMPERATURA (K)
5720-LED/GF 5720-LED/BL	LUMINARIA LED DE SOBREPONER PARA MURO	EXTERIOR	ALUMINIO / CRISTAL	GRAFITO BLANCO	15 W	100-130 V~	50-60 Hz	54	30000 h	101°	1100 lm	3 000 K
5721-LED/BL	LUMINARIA LED DE SOBREPONER PARA MURO	EXTERIOR	ALUMINIO / POLICARBONATO	BLANCO	12 W	100-240 V~	50-60 Hz	54	25000 h	90°	610 lm	3 000 K

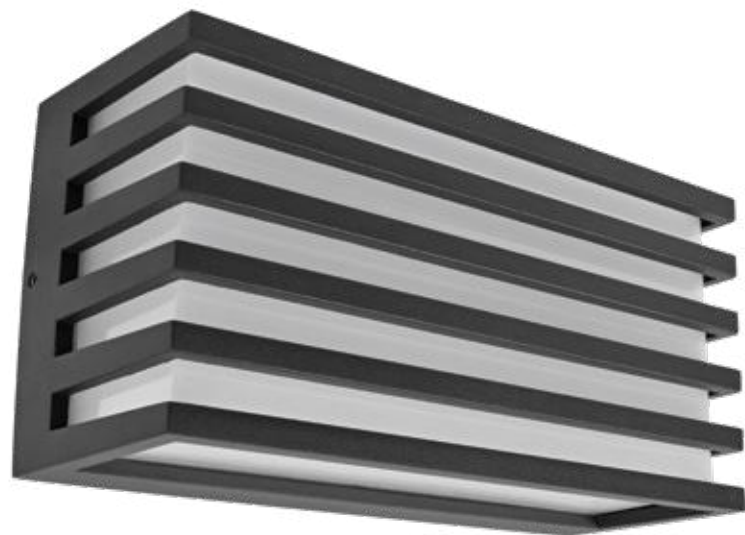

5225-LED/GF




5226-LED/GF




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-Hz	IP	VIDA PROMEDIO (h)	ÁNGULO DE APERTURA	LUMENS (lm)	TEMPERATURA (K)
5225-LED/GF	LUMINARIA LED DE SOBREPONER PARA MURO	EXTERIOR	ALUMINIO / ACRÍLICO	GRAFITO	10 W	100-240 V~	50-60 Hz	65	30000 h	138°	315 lm	3 000 K
5226-LED/GF	LUMINARIA LED DIRIGIBLE DE SOBREPONER PARA MURO	EXTERIOR	ALUMINIO / PLÁSTICO	GRAFITO	6 W	100-240 V~	50-60 Hz	65	30000 h	350°	382 lm	3 000 K




3820-LED/GF




5320-LED/GF




5220-LED/GF



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-Hz	IP	VIDA PROMEDIO (h)	ÁNGULO DE APERTURA	LUMENS (lm)	TEMPERATURA (K)
3820-LED/GF	LUMINARIA LED DE SOBREPONER PARA MURO	EXTERIOR	ALUMINIO / POLICARBONATO	GRAFITO	12 W	100-240 V~	50-60 Hz	54	30000 h	120°	800 lm	3 000 K
5320-LED/GF	LUMINARIA LED DE SOBREPONER PARA MURO	EXTERIOR	ALUMINIO / POLICARBONATO	GRAFITO	10 W	100-240 V~	50-60 Hz	54	30000 h	120°	750 lm	3 000 K
5220-LED/GF	LUMINARIA LED DE SOBREPONER PARA MURO	EXTERIOR	ALUMINIO / POLICARBONATO	GRAFITO	10 W	100-240 V~	50-60 Hz	54	30000 h	120°	750 lm	3 000 K



1640-LED/GF




MU0905-LED/GF




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-Hz	IP	VIDA PROMEDIO (h)	ÁNGULO DE APERTURA	LUMENS (lm)	TEMPERATURA (K)
1640-LED/GF	LUMINARIA LED DE SOBREPONER PARA MURO	EXTERIOR	ALUMINIO / POLICARBONATO	GRAFITO	9 W	100-240 V~	50-60 Hz	54	30000 h	180°	720 lm	3 000 K
MU0905-LED/GF	LUMINARIA LED DE SOBREPONER PARA MURO	EXTERIOR	ALUMINIO / POLICARBONATO	GRAFITO	7 W	127 V~	50-60 Hz	54	30000 h	67°	212 lm	3 000 K


PRODUCTO
NUEVO



MU1612-LED/GF



2920-LED

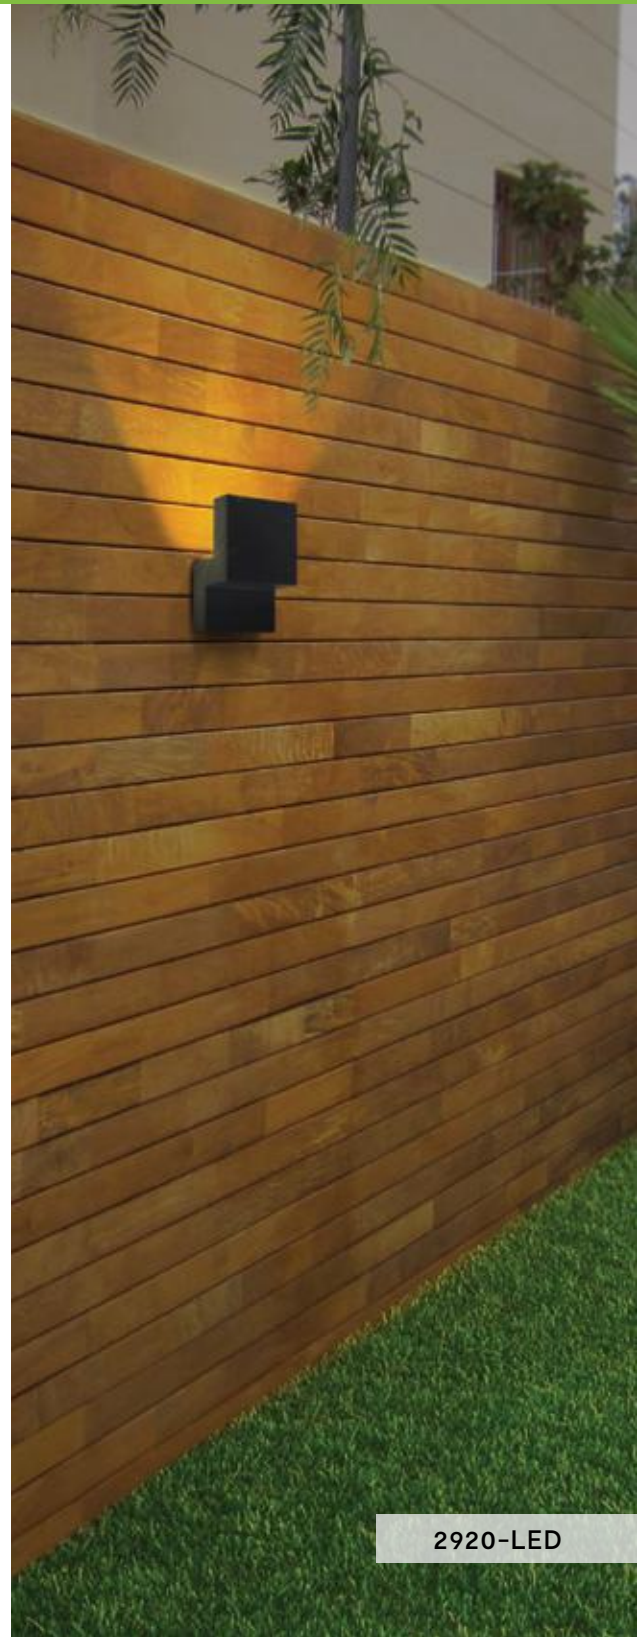

2920-LED


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-Hz	IP	VIDA PROMEDIO (h)	ÁNGULO DE APERTURA	LUMENS (lm)	TEMPERATURA (K)
MU1612-LED/GF	LUMINARIA LED DE SOBREPONER PARA MURO	EXTERIOR	ALUMINIO	GRAFITO	6 W	100-240 V~	50-60 Hz	54	25000 h	60°	460 lm	3 000 K
2920-LED	LUMINARIA LED DE SOBREPONER PARA MURO	EXTERIOR	ALUMINIO	GRAFITO	12 W	100-240 V~	50-60 Hz	54	30000 h	64°	800 lm	3 000 K




2520-LED/B




2520-LED/B




2820-LED




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-Hz	IP	VIDA PROMEDIO (h)	ÁNGULO DE APERTURA	LUMENS (lm)	TEMPERATURA (K)
2520-LED/B 2520-LED/GF 2520-LED	LUMINARIA LED DE SOBREPONER PARA MURO	EXTERIOR	ALUMINIO	BLANCO GRAFITO GRIS	7 W	100-240 V~	50-60 Hz	54	30000 h	126°	448 lm	3 000 K
2820-LED	LUMINARIA LED DE SOBREPONER PARA MURO	EXTERIOR	ALUMINIO	GRAFITO	7 W	100-240 V~	50-60 Hz	54	30000 h	160°	400 lm	3 000 K



4320-LED




2620-LED




7820-LED/GF



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-Hz	IP	VIDA PROMEDIO (h)	ÁNGULO DE APERTURA	LUMENS (lm)	TEMPERATURA (K)
4320-LED	LUMINARIA LED DE SOBREPONER PARA MURO	EXTERIOR	ALUMINIO	GRIS	9 W	100-240 V~	50-60 Hz	54	30000 h	100°	600 lm	3 000 K
2620-LED	LUMINARIA LED DE SOBREPONER PARA MURO	EXTERIOR	ALUMINIO	GRAFITO	7 W	100-240 V~	50-60 Hz	54	30000 h	100°	457 lm	3 000 K
7820-LED/GF 7820-LED/BL	LUMINARIA LED DE SOBREPONER PARA MURO	EXTERIOR	ALUMINIO / CRISTAL	GRAFITO BLANCO	16 W	100-240 V~	50-60 Hz	54	30000 h	120°	1100 lm	3 000 K



5466/GF




5491/GF




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-Hz	IP	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKET
5466/GF	LUMINARIA DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO / CRISTAL	GRAFITO	80 W	127 V~	50-60 Hz	54	E27	2
5491/GF	LUMINARIA DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO / POLICARBONATO	GRAFITO	60 W	127 V~	50-60 Hz	54	E27	1




5192/G



5194/G




5462/GF




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGQ)	VAC-Hz	IP	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKET
5192/G 5192/N 5192/GF	LUMINARIA DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO / CRISTAL	GRIS NEGRO GRAFITO	60 W	127 V~	50-60 Hz	44	E27	1
5194/G 5194/N	LUMINARIA DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO / CRISTAL	GRIS NEGRO	60 W	127 V~	50-60 Hz	44	E27	1
5462/GF	LUMINARIA DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO / POLICARBONATO	GRAFITO	80 W	127 V~	50-60 Hz	54	E27	2




8143



8144




8148





CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-Hz	IP	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKET
8143	LUMINARIA DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ACERO INOXIDABLE / POLICARBONATO	INOXIDABLE	60 W	127 V~	50-60 Hz	44	E27	1
8144	LUMINARIA DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ACERO INOXIDABLE / POLICARBONATO	INOXIDABLE	40 W	100-240 V~	50-60 Hz	54	E27	1
8148	LUMINARIA DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ACERO INOXIDABLE / CRISTAL	INOXIDABLE	60 W	100-240 V~	50-60 Hz	54	E27	1



2009-E27/GF



2012-E27/GF

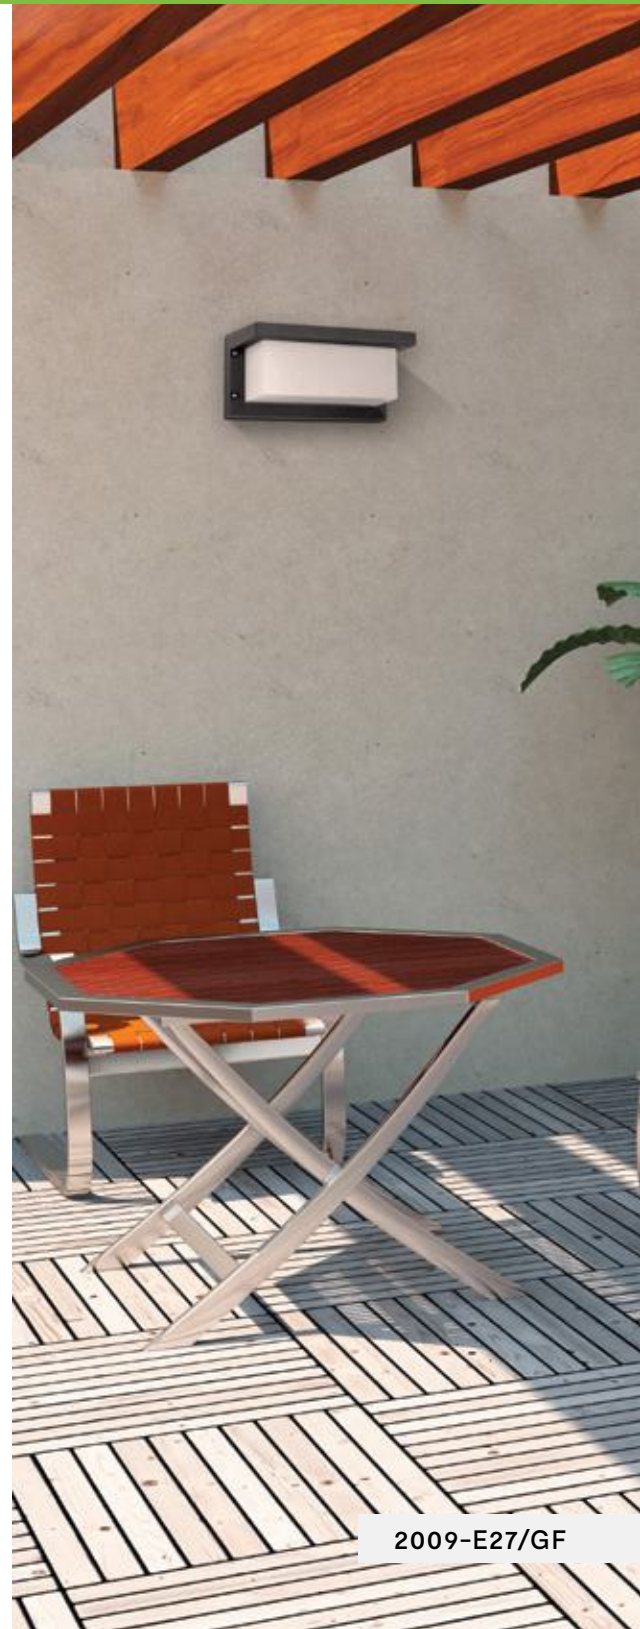

2009-E27/GF


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-Hz	IP	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKET
2009-E27/GF	LUMINARIA DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO / POLICARBONATO	GRAFITO	60 W	100-240 V~	50-60 Hz	54	E27	1
2012-E27/GF	LUMINARIA DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO / POLICARBONATO	GRAFITO	60 W	127 V~	50-60 Hz	54	E27	1




5464/GF



5471




5464/GF




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-Hz	IP	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKET
5471	LUMINARIA DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO / POLICARBONATO	GRAFITO	40 W	125 V~	50-60 Hz	54	E27	1
5464/GF	LUMINARIA DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO / POLICARBONATO	GRAFITO	60 W	127 V~	50-60 Hz	54	E27	1



5481




5482/BL




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-Hz	IP	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKET
5481 5481/BL	LUMINARIA DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO / CRISTAL	GRAFITO BLANCO	60 W	127 V~	50-60 Hz	54	E27	1
5482/BL 5482/GF	LUMINARIA DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO / CRISTAL	BLANCO GRAFITO	60 W	127 V~	50-60 Hz	54	E27	1



9268-GU10/GF



9281-GU10/GF




*ESTAS LUMINARIAS NO INCLUYEN LÁMPARA


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-Hz	IP	TIPO DE SOCKET	Nº. DE SOCKET
9268-GU10/GF 9268-GU10/BL	LUMINARIA DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO	GRAFITO BLANCO	70 W	127 V~	50-60 Hz	44	GU10	2
9281-GU10/GF 9281-GU10/BL	LUMINARIA DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO	GRAFITO BLANCO	35 W	127 V~	50-60 Hz	44	GU10	1




9270-GU10/GF



9274-GU10/BL




9272-GU10/GF




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-Hz	IP	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKET
9270-GU10/GF 9270-GU10/BL	LUMINARIA DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO	GRAFITO BLANCO	70 W	100-240 V~	50-60 Hz	54	GU10	2
9272-GU10/GF	LUMINARIA DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO	GRAFITO	70 W	127 V~	50-60 Hz	54	GU10	2
9274-GU10/BL 9274-GU10/GF	LUMINARIA DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO	BLANCO GRAFITO	70 W	127 V~	50-60 Hz	54	GU10	2



9271-GU10/BL




9283-GU10/GF




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-Hz	IP	TIPO DE SOCKET	Nº DE SOCKET
9271-GU10/BL 9271-GU10/GF	LUMINARIA DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO / CRISTAL	BLANCO	70 W	127 V~	50-60 Hz	54	GU10	2
9283-GU10/GF 9283-GU10/BL	LUMINARIA DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO / CRISTAL	GRAFITO	35 W	127 V~	50-60 Hz	54	GU10	1




6315-GU10/GF



6316-GU10/GF




6363-GU10/GF




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-Hz	IP	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKET
6315-GU10/GF	LUMINARIA DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO / CRISTAL	GRAFITO	70 W	127 V~	50-60 Hz	54	GU10	2
6316-GU10/GF	LUMINARIA DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO / CRISTAL	GRAFITO	35 W	100-240 V~	50-60 Hz	54	GU10	1
6363-GU10/GF	LUMINARIA DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO / CRISTAL	GRAFITO	35 W	127 V~	50-60 Hz	54	GU10	1




7031-A



7033-A




7032-A




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-Hz	IP	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKET
7031-A	LUMINARIA DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ACERO INOX / CRISTAL	INOXIDABLE	70 W	127 V~	50-60 Hz	54	GU10	2
7033-A	LUMINARIA DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ACERO INOX / CRISTAL	INOXIDABLE	35 W	127 V~	50-60 Hz	54	GU10	1
7032-A	LUMINARIA DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ACERO INOX / CRISTAL	INOXIDABLE	35 W	127 V~	50-60 Hz	54	GU10	1



3015-GU10/GF




3081-GU10/GF



MU0102/NE


*POLICARBONATO




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-Hz	IP	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKET
3015-GU10/GF	LUMINARIA DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO / CRISTAL	GRAFITO	70 W	127 V~	50-60 Hz	44	GU10	2
3081-GU10/GF	LUMINARIA DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO / CRISTAL	GRAFITO	35 W	127 V~	50-60 Hz	44	GU10	1
MU0102/NE	LUMINARIA DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	PLASTICO / POLICARBONATO	NEGRO	10 W	127 V~	50-60 Hz	65	GU10	2



9273-GU10/GF



9273-GU10/GF




9282-GU10/GF




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-Hz	IP	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKET
9273-GU10/GF	LUMINARIA DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO / CRISTAL	GRAFITO	70 W	127 V~	50-60 Hz	54	GU10	2
9282-GU10/GF	LUMINARIA DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO / CRISTAL	GRAFITO	35 W	100-240 V~	50-60 Hz	54	GU10	1




2011-GU10/GF



2013-GU10/GF




3082-GU10/GF




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANG)	VAC-Hz	IP	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKET
2011-GU10/GF	LUMINARIA DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO / POLICARBONATO	GRAFITO	70 W	100-240 V~	50-60 Hz	54	GU10	2
2013-GU10/GF	LUMINARIA DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO / POLICARBONATO	GRAFITO	70 W	100-240 V~	50-60 Hz	54	GU10	2
3082-GU10/GF	LUMINARIA DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO / POLICARBONATO	GRAFITO	35 W	100-240 V~	50-60 Hz	54	GU10	1



MU0306/GF



MU0408/GF




*ESTAS LUMINARIAS NO INCLUYEN LÁMPARA


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-Hz	IP	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKET
MU0306/GF	LUMINARIA DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO / CRISTAL	GRAFITO	15 W	127 V~	50-60 Hz	54	E27	1
MU0408/GF	LUMINARIA DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO / CRISTAL	GRAFITO	15 W	127 V~	50-60 Hz	54	E27	1




8373S-E27/GF




8372/GF



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANG)	VAC-Hz	IP	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKET
8373S-E27/GF	LUMINARIA DE SOBREPONER EN MURO CON SENSOR	EXTERIOR	ALUMINIO / CRISTAL	GRAFITO	15 W	127 V~	50-60 Hz	54	E27	1
8372/GF	LUMINARIA DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO / CRISTAL	GRAFITO	15 W	127 V~	50-60 Hz	54	E27	1



8362




8382




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGG)	VAC-Hz	IP	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKET
8362	LUMINARIA DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO / CRISTAL	GRAFITO	20 W	100-240 V~	50-60 Hz	54	E27	1
8382	LUMINARIA DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO / CRISTAL	GRAFITO	20 W	100-240 V~	50-60 Hz	54	E27	1




8112



8102




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANG)	VAC-Hz	IP	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKET
8112	LUMINARIA DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ACERO INOXIDABLE / POLICARBONATO	INOXIDABLE	20 W	127 V~	50-60 Hz	54	E27	1
8102	LUMINARIA DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ACERO INOXIDABLE / POLICARBONATO	INOXIDABLE	20 W	100-240 V~	50-60 Hz	54	E27	1



8146

8146




7040




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-Hz	IP	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKET
8146	LUMINARIA FAROL DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ACERO INOXIDABLE / CRISTAL	INOXIDABLE	60 W	100-240 V~	50-60 Hz	44	E27	1
7040	LUMINARIA FAROL DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	POLIPROPILENO / CRISTAL	NEGRO	60 W	100-240 V~	50-60 Hz	54	E27	1



6042/GF



6043/GF




6042/GF

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANG)	VAC-Hz	IP	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKET
6042/GF	LUMINARIA FAROL DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO / ACRÍLICO	GRAFITO	40 W	100-240 V~	50-60 Hz	44	E27	1
6043/GF 6043/NE	LUMINARIA FAROL DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO / ACRÍLICO	GRAFITO NEGRO	40 W	100-240 V~	50-60 Hz	44	E27	1


Hecho en México



6041/O




1501N



Hecho en México




1601N




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-Hz	IP	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKET
6041/O 6041/N	LUMINARIA FAROL DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO / CRISTAL	ÓXIDO NEGRO	60 W	100-240 V~	50-60 Hz	54	E27	1
1501N	LUMINARIA FAROL DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO / CRISTAL	NEGRO	60 W	125 V~	50-60 Hz	54	E27	1
1601N	LUMINARIA FAROL DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO / CRISTAL	NEGRO	60 W	125 V~	50-60 Hz	54	E27	1



6502




6512




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANG)	VAC-Hz	IP	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKET
6502	LUMINARIA FAROL DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO / CRISTAL	ÓXIDO	60 W	127 V~	50-60 Hz	54	E27	1
6512	LUMINARIA FAROL DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO / CRISTAL	ÓXIDO	60 W	127 V~	50-60 Hz	54	E27	1



4542



6501




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-Hz	IP	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKET
4542	LUMINARIA FAROL DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO / CRISTAL	ÓXIDO	60 W	127 V~	50-60 Hz	44	E27	1
6501	LUMINARIA FAROL DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO / CRISTAL	ÓXIDO	60 W	127 V~	50-60 Hz	54	E27	1

Hecho en México




Hecho en México

BC6/BL




AM6N



Hecho en México


DRA/N




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-Hz	IP	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKET
BC6/BL BC6/N	LUMINARIA FAROL DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ACERO / CRISTAL OPALINO / PMMA	BLANCO NEGRO	60 W	125 V~	50-60 Hz	54	E27	1
AM6N AM6B	LUMINARIA FAROL DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ACERO / CRISTAL OPALINO / PMMA	NEGRO BLANCO	60 W	125 V~	50-60 Hz	54	E27	1
DRA/N	LUMINARIA FAROL DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO FUNDIDO / CRISTAL OPALINO / PMMA	NEGRO	60 W	125 V~	50-60 Hz	54	E27	1




S6061-LED




CL-2000S-LED/BL



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-Hz	IP	VIDA PROMEDIO (h)	ÁNGULO DE APERTURA	LUMENS (lm)	IRC (CRI)	TEMPERATURA (K)
S6061-LED	LUMINARIA LED PARA BAÑAR MURO	EXTERIOR	ALUMINIO / CRISTAL	ALUMINIO	36 W	100-240 V~	50-60 Hz	54	30000 h	30°	2200 lm	80	3 000 K
CL-2000S-LED/BL	LUMINARIA REFLECTOR LED DIRIGIBLE CON SENSOR PARA MURO	EXTERIOR	POLICARBONATO	BLANCO	24 W	100-240 V~	50-60 Hz	65	15000 h	100°	2200 lm	80	4 100 K




3020-LED




3021-LED



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-Hz	IP	VIDA PROMEDIO (h)	ÁNGULO DE APERTURA	LUMENS (lm)	IRC (CRI)	TEMPERATURA (K)
3020-LED	LUMINARIA REFLECTOR LED DIRIGIBLE PARA SOBREPONER EN TECHO, MURO O PISO	EXTERIOR	ALUMINIO / CRISTAL	GRAFITO	36 W	100-240 V~	50-60 Hz	65	30000 h	28°	1964 lm	80	3 000 K
3021-LED	LUMINARIA REFLECTOR LED DIRIGIBLE PARA SOBREPONER EN TECHO, MURO O PISO	EXTERIOR	ALUMINIO / CRISTAL	GRAFITO	16 W	100-240 V~	50-60 Hz	65	30000 h	45°	1001 lm	80	3 000 K




RF-3522-LED




RF-3524-LED



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-Hz	IP	VIDA PROMEDIO (h)	ÁNGULO DE APERTURA	LUMENS (lm)	IRC (CRI)	TEMPERATURA (K)
RF-3522-LED	LUMINARIA REFLECTOR LED DIRIGIBLE PARA SOBREPONER EN TECHO, MURO O PISO	EXTERIOR	ALUMINIO / CRISTAL	NEGRO	10 W	100-240V~	50-60 Hz	65	30000 h	110°	880 lm	70	4 000 K
RF-3524-LED	LUMINARIA REFLECTOR LED DIRIGIBLE PARA SOBREPONER EN TECHO, MURO O PISO	EXTERIOR	ALUMINIO / CRISTAL	NEGRO	30 W	100-240V~	50-60 Hz	65	30000 h	110°	2743 lm	70	4 000 K



RF-3526-LED



RF-3528-LED



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-Hz	IP	VIDA PROMEDIO (h)	ÁNGULO DE APERTURA	LUMENS (lm)	IRC (CRI)	TEMPERATURA (K)
RF-3526-LED	LUMINARIA REFLECTOR LED DIRIGIBLE PARA SOBREPONER EN TECHO, MURO O PISO	EXTERIOR	ALUMINIO / CRISTAL	NEGRO	50 W	100-240V~	50-60 Hz	65	30000 h	110°	4436 lm	70	4 000 K
RF-3528-LED	LUMINARIA REFLECTOR LED DIRIGIBLE PARA SOBREPONER EN TECHO, MURO O PISO	EXTERIOR	ALUMINIO / CRISTAL	NEGRO	100 W	100-240 V~	50-60 Hz	65	20000 h	110°	8500 lm	70	4 000 K





- 177 Empotrados LED
- 183 Empotrados
- 186 Estacas LED
- 187 Estacas
- 188 Minipostes LED
- 192 Minipostes
- 194 Postes y faroles
- 195 Postes

Línea de piso

174



PARA UNA INSTALACIÓN RÁPIDA Y SEGURA

Conector para conexión de cable eléctrico, evita el ingreso de agua a los cables de las **luminarias en exterior**.

* IP68

*Fácil de instalar, no es necesario fijarlo con tornillos.

*Carcasa resistente al fuego, segura y fácil de usar.

*Aplicable a la fuente de alimentación, red, equipo de comunicación, iluminación, etc.



**ACCEDE A NUESTRO
VIDEO TUTORIAL SOBRE
LA INSTALACIÓN DE ESTE
CONECTOR**



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-HZ	IP
CX68	CONECTOR	EXTERIOR	PLÁSTICO	NEGRO	NA	450 V~	50-60 Hz	68


Luminarias de Piso

Nuestra línea de luminarias de piso cumple con las más altas exigencias en cuanto a funcionalidad y diseño que se adaptan a las diferentes técnicas de iluminación que terminan en un efecto decorativo. Enfatizar los espacios exteriores y jardines para resaltar el diseño paisajista se convierte en un arte.

PRODUCTO
NUEVO




7650-LED/GF



PRODUCTO
NUEVO



6220-LED/GF




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-HZ	IP	VIDA PROMEDIO (h)	ÁNGULO DE APERTURA	LUMENS	IRC	TEMPERATURA	CORTE DE EMPOTRAMIENTO
7650-LED/GF	LUMINARIA LED PARA EMPOTRAR EN PISO PARA BAÑAR MURO	EXTERIOR	ALUMINIO / CRISTAL	GRAFITO	5 W	127 V~	50-60 Hz	67	50000 h	30°	448 lm	N/A	3000 K	Ø 25 x 7.5 cm
6220-LED/GF	LUMINARIA LED PARA EMPOTRAR EN PISO	EXTERIOR	ALUMINIO / POLICARBONATO	GRAFITO	7 W	127 V~	50-60 Hz	67	50000 h	110°	67 lm	N/A	3000 K	Ø 12.5 x 11.6 cm




7320-LED



7320-LED




7020-LED




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-HZ	IP	VIDA PROMEDIO (h)	ÁNGULO DE APERTURA	LUMENS	IRC	TEMPERATURA	CORTE DE EMPOTRAMIENTO
7320-LED	LUMINARIA LED PARA EMPOTRAR EN PISO	EXTERIOR	ACERO INOX / CRISTAL	INOXIDABLE	0.8 W	100-240 V~	50-60 Hz	65	30000 h	74°	40 lm	80	3 000 K	Ø 5.9 cm
7020-LED	LUMINARIA LED PARA EMPOTRAR EN PISO	EXTERIOR	ACERO INOX / CRISTAL	ACERO INOXIDABLE	1.2 W	100-240 V~	50-60 Hz	54	30000 h	80°	40 lm	80	3 000 K	Ø 8.8 cm



8120-LED



8120-LED



7120-LED




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-HZ	IP	VIDA PROMEDIO (h)	ÁNGULO DE APERTURA	LUMENS	IRC	TEMPERATURA	CORTE DE EMPOTRAMIENTO
8120-LED	LUMINARIA LED PARA EMPOTRAR EN PISO	EXTERIOR	ACERO INOX / CRISTAL	ACERO INOXIDABLE	1 W	100-240 V~	50-60 Hz	67	30000 h	28°	80 lm	80	3 000 K	Ø 6.3 cm
7120-LED	LUMINARIA LED PARA EMPOTRAR EN PISO	EXTERIOR	ACERO INOX / CRISTAL	ACERO INOXIDABLE	3 W	100-240 V~	50-60 Hz	67	30000 h	25°	213 lm	80	3 000 K	Ø 12.3 cm

PRODUCTO
NUEVO




3850-LED



PRODUCTO
NUEVO




6650-LED




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-HZ	IP	VIDA PROMEDIO (h)	ÁNGULO DE APERTURA	LUMENS	IRC	TEMPERATURA	CORTE DE EMPOTRAMIENTO
3850-LED	LUMINARIA LED PARA EMPOTRAR EN PISO	EXTERIOR	ACERO INOX	ACERO INOXIDABLE	3 W	100-240 V~	50-60 Hz	67	15000 h	20.4	220	80	3000 K	Ø 6.5 cm
6650-LED	LUMINARIA LED PARA EMPOTRAR EN PISO	EXTERIOR	ACERO INOX	ACERO INOXIDABLE	6 W	100-240 V~	50-60 Hz	67	15000 h	19.6	500	80	3000 K	Ø 7.9 cm



5120-LED




5020-LED




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-HZ	IP	VIDA PROMEDIO (h)	ÁNGULO DE APERTURA	LUMENS	IRC	TEMPERATURA	CORTE DE EMPOTRAMIENTO
5120-LED	LUMINARIA LED PARA EMPOTRAR EN PISO	EXTERIOR	ACERO INOX / CRISTAL	ACERO INOXIDABLE	6 W	100-240 V~	50-60 Hz	67	30000 h	25°	450 lm	80	3 000 K	Ø 11 cm
5020-LED	LUMINARIA LED PARA EMPOTRAR EN PISO	EXTERIOR	ACERO INOX / CRISTAL	ACERO INOXIDABLE	7 W	100-240 V~	50-60 Hz	67	30000 h	110°	597 lm	80	3 000 K	Ø 11 cm



3180



3190




3180


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-HZ	IP	CORTE DE EMPOTRAMIENTO	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKET
3180	LUMINARIA PARA EMPOTRAR EN PISO	EXTERIOR	ACERO INOX	INOXIDABLE	35 W	127 V~	50-60 Hz	65	Ø 6.8 cm	GU10	1
3190	LUMINARIA PARA EMPOTRAR EN PISO	EXTERIOR	ACERO INOX	INOXIDABLE	35 W	127 V~	50-60 Hz	65	Ø 6.8 cm	GU10	1




7371




7371GX53




7372



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-HZ	IP	CORTE DE EMPOTRAMIENTO	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKET
7371	LUMINARIA PARA EMPOTRAR EN PISO	EXTERIOR	ALUMINIO / CRISTAL	ACERO INOXIDABLE	35 W	127 V~	50-60 Hz	65	Ø 10.2 cm	GU10	1
7371GX53	LUMINARIA PARA EMPOTRAR EN PISO	EXTERIOR	ALUMINIO / CRISTAL	ACERO INOXIDABLE	35 W	127 V~	50-60 Hz	65	Ø 10.2 cm	GX5.3	1
7372	LUMINARIA PARA EMPOTRAR EN PISO	EXTERIOR	ALUMINIO / ACERO	ACERO INOXIDABLE	35 W	127 V~	50-60 Hz	65	Ø 8.8 cm	GU10	1



7280



7450



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-HZ	IP	CORTE DE EMPOTRAMIENTO	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKET
7280	LUMINARIA PARA EMPOTRAR EN PISO	EXTERIOR	ACERO INOX / CRISTAL	INOXIDABLE	35 W	127 V~	50-60 Hz	67	Ø 10.5 cm	GU10	1
7450	LUMINARIA PARA EMPOTRAR EN PISO	EXTERIOR	ACERO INOX / CRISTAL	INOXIDABLE	60 W	127 V~	50-60 Hz	65	Ø 13.8 cm	E27	1



0920-LED/GF

0720-LED

LUZ DIRIGIBLE

7 cm 8 cm 32.7 cm 11.7 cm

0920-LED/GF

LUZ DIRIGIBLE

10 cm 39 cm Ø 7.2 cm

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-HZ	IP	VIDA PROMEDIO (h)	ÁNGULO DE APERTURA	LUMENS	IRC	TEMPERATURA
0720-LED	LUMINARIA LED PARA JARDÍN CON ESTACA	EXTERIOR	ALUMINIO / CRISTAL	GRAFITO	7 W	100-240 V~	50-60 Hz	65	30000 h	39°	602 lm	80	3 000 K
0920-LED/GF	LUMINARIA LED PARA JARDÍN CON ESTACA	EXTERIOR	ALUMINIO / CRISTAL	GRAFITO	7 W	100-240 V~	50-60 Hz	65	30000 h	39°	400 lm	82	3 000 K



6300



6300




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-HZ	IP	CORTE DE EMPOTRAMIENTO	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKET
6300	LUMINARIA PARA JARDÍN CON ESTACA	EXTERIOR	ALUMINIO / CRISTAL	NEGRO	35 W	127 V~	50-60 Hz	54	GU10	1	1




4550-LED/GF




4520-LED



4550-LED/GF




MU0204-LED/GF



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-HZ	IP	VIDA PROMEDIO (h)	ÁNGULO DE APERTURA	LUMENS	IRC	TEMPERATURA
4520-LED	MINI POSTE LED PARA SOBREPONER EN PISO	EXTERIOR	ALUMINIO / CRISTAL	GRAFITO	7 W	100-240 V~	50-60 Hz	54	30000 h	41°	419 lm	80	3 000 K
4550-LED/GF	MINI POSTE LED PARA SOBREPONER EN PISO Y MURO	EXTERIOR	ALUMINIO / ACRÍLICO	GRAFITO	8 W	100-240 V~	50-60 Hz	65	30000 h	138°	275 lm	80	4 000 K
MU0204-LED/GF	MINI POSTE LED PARA SOBREPONER EN PISO Y MURO	EXTERIOR	ALUMINIO / CRISTAL	GRAFITO	20 W	127 V~	50-60 Hz	65	30000 h	44°	1283 lm	N/I	3 000 K



0860-LED/GR




0861-LED/GF



0861-LED/GF

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-HZ	IP	VIDA PROMEDIO (h)	ÁNGULO DE APERTURA	LUMENS	IRC	TEMPERATURA
0860-LED/GR	MINI POSTE DE LED	EXTERIOR	ALUMINIO	GRIS	9 W	100-240 V~	50-60 Hz	54	30000 h	79°	169 lm	80	3 000 K
0861-LED/GF	MINI POSTE DE LED	EXTERIOR	ALUMINIO	GRAFITO	10 W	100-130 V~	50-60 Hz	54	30000 h	51°	645 lm	80	3 000 K




4620-LED




4820-LED




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-HZ	IP	VIDA PROMEDIO (h)	ÁNGULO DE APERTURA	LUMENS	IRC	TEMPERATURA
4620-LED	MINI POSTE DE LED	EXTERIOR	ALUMINIO	GRAFITO	7 W	100-130 V~	50-60 Hz	54	30000 h	43°	400 lm	80	3 000 K
4820-LED	MINI POSTE DE LED	EXTERIOR	ALUMINIO	GRAFITO	7 W	100-240 V~	50-60 Hz	54	30000 h	41°	420 lm	80	3 000 K



4920-LED

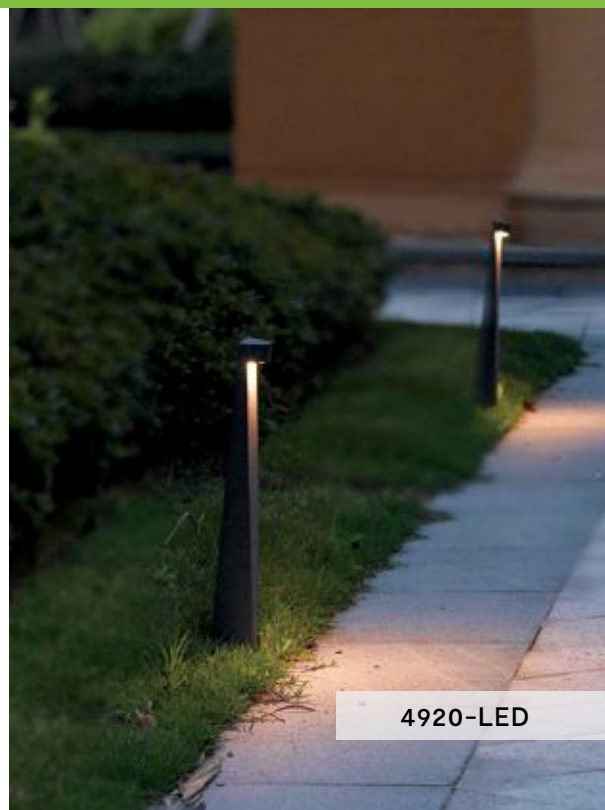

4920-LED




CL-8000-LED/BL




CL-8000-LED/BL



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-HZ	IP	VIDA PROMEDIO (h)	ÁNGULO DE APERTURA	LUMENS	IRC	TEMPERATURA
4920-LED	MINI POSTE DE LED PARA SOBREPONER EN PISO	EXTERIOR	ALUMINIO	GRAFITO	7 W	100-240 V~	50-60 Hz	65	30000 h	50°	303	80	3 000 K
CL-8000-LED/BL	MINI POSTE LED SOLAR CON SENSOR DE MOVIMIENTO PARA PISO	EXTERIOR	ALUMINIO	BLANCO	2.2 W	3.7 V DC	N/A	54	40000 h	280°	Intensidad 100%: 284lm, Intensidad 15%: 42lm	80	3 000 K



8363-650




8383-650




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-HZ	IP	TIPO DE SOCKET	Nº. DE SOCKET
8363-650	MINI POSTE	EXTERIOR	ALUMINIO / CRISTAL	GRAFITO	20 W	127 V~	50-60 Hz	54	E27	1
8383-650	MINI POSTE	EXTERIOR	ALUMINIO / CRISTAL	GRAFITO	20 W	127 V~	50-60 Hz	54	E27	1



8103-450



8113-450




8103-450

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-HZ	IP	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKET
8103-450	MINI POSTE	EXTERIOR	ACERO INOX / POLICARBONATO	INOXIDABLE	40 W	127 V~	50-60 Hz	54	E27	1
8113-450	MINI POSTE	EXTERIOR	ACERO INOX / POLICARBONATO	INOXIDABLE	40 W	127 V~	50-60 Hz	44	E27	1



Hecho en México




Uso con poste de Ø 2.5"

1603N



Hecho en México




Uso con poste de Ø 2.5"

1503N



Hecho en México




Uso con poste de Ø 2.5"

PPG/N




Hecho en México

1700/N



Hecho en México


PE1700N



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-HZ	IP	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKET
1603N	LUMINARIO FAROL	EXTERIOR	ALUMINIO / CRISTAL	NEGRO	60 W	125 V~	50-60 Hz	54	E27	1
1503N	LUMINARIO FAROL	EXTERIOR	ALUMINIO / CRISTAL	NEGRO	60 W	125 V~	50-60 Hz	54	E27	1
PPG/N	PUNTA DE TUBO/ BASE PARA GLOBO R8 Y R10	EXTERIOR	ALUMINIO FUNDIDO / N/A	NEGRO	60 W	125 V~	50-60 Hz	54	E27	1
1700/N	POSTE FAROL CON CABEZAL Y BASE	EXTERIOR	POSTE ACERO, FAROL ALUMINIO / CRISTAL	NEGRO	60 W	125 V~	50-60 Hz	54	E27	1
PE1700N	POSTE FAROL CON CABEZAL Y PLACA	EXTERIOR	POSTE ACERO, FAROL ALUMINIO / CRISTAL	NEGRO	60 W	125 V~	50-60 Hz	54	E27	1




1705




PE1705N



PE1702N



1702/N



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-HZ	IP	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKET
1705	POSTE FAROL CON CABEZAL R12 Y BASE	EXTERIOR	POSTE ACERO, FAROL ALUMINIO / CRISTAL OPALINO / PMMA	NEGRO/VERDE	60 W	125 V~	50-60 Hz	54	E27	1
PE1705N	POSTE FAROL CON OPALINO Y PLACA R12	EXTERIOR	POSTE ACERO, FAROL ALUMINIO / CRISTAL OPALINO R12 / PMMA	NEGRO	60 W	125 V~	50-60 Hz	54	E27	1
PE1702N	POSTE FAROL CON CABEZAL Y PLACA	EXTERIOR	POSTE ACERO, FAROL ALUMINIO / CRISTAL / PMMA	NEGRO	180 W	125 V~	50-60 Hz	54	E27	3
1702/N	POSTE FAROL CON CABEZAL, PLACA Y BASE	EXTERIOR	POSTE ACERO, FAROL ALUMINIO / CRISTAL / PMMA	NEGRO	180 W	125 V~	50-60 Hz	54	E27	3

CÓDIGO	PÁGINA
1705	195
3112	126
3180	183
3190	183
4100	126
4101	126
4542	168
4544	60
5471	150
5481	151
6300	187
6501	168
6502	167
6504	60
6512	167
7040	164
7280	185
7371	184
7372	184
7450	185
8102	163
8112	163
8143	148
8144	148
8146	164
8148	148
8362	162
8382	162
96291	108
5001/B	76
0120-LED	98
0220-LED	98

CÓDIGO	PÁGINA
0720-LED	186
0860-LED/GR	189
0861-LED/GF	189
0920-LED/GF	186
1020-LED/GF	131
1025-LED/GF	132
1026-LED/GF	132
1027-LED/BL	135
1028-LED/BL	135
1120-LED/GF	128
1220-LED/GF	128
1220-LED/GR	128
1501N	166
1503N	194
1601N	166
1603N	194
1620-LED/B	129
1620-LED/GF	129
1620-LED/GR	129
1640-LED/GF	142
1700/N	194
1702/N	195
1712-LED/GR	106
1720-LED/GF	130
1720-LED/GR	130
2009-E27/GF	149
2011-GU10/GF	159
2012-E27/GF	149
2013-GU10/GF	159
2220-LED	106
2520-LED	144
2520-LED/B	144

CÓDIGO	PÁGINA
2520-LED/GF	144
2531-3	69
2620-LED	145
2820-LED	144
2920-LED	143
3015-GU10/GF	157
3020-LED	171
3021-LED	171
3081-GU10/GF	157
3082-GU10/GF	159
3320-LED	100
3420-LED	100
3520-LED	99
3620-LED	99
3720-LED	99
3820-LED/GF	141
3825F-LED/BL	77
3826F-LED/BL	77
3827N-LED/BL	77
3850-LED	181
4020-LED/B	105
4020-LED/G	105
4231-LED/GF	102
4232-LED/GF	102
4320-LED	145
4500-1-GU10/SA	118
4500-3-GU10/SA	118
4520-LED	188
4550-LED/GF	188
4620-LED	190
4720-LED	103
4720-LED/BL	103

CÓDIGO	PÁGINA
4820-LED	190
4920-LED	191
5001/N	76
5011/B	76
5011/N	76
5020-LED	182
5021/B	76
5021/N	76
5031/B	76
5031/N	76
5120-LED	182
5192/G	147
5192/GF	147
5192/N	147
5194/G	147
5194/N	147
5220-LED/GF	141
5225-LED/GF	140
5226-LED/GF	140
5320-LED/GF	141
5462/GF	147
5464/GF	150
5466/GF	146
5481/BL	151
5482/BL	151
5482/GF	151
5491/GF	146
5520-LED	129
5720-LED/BL	139
5720-LED/GF	139
5721-LED/BL	139
6041/N	166

CÓDIGO	PÁGINA
6041/O	166
6042/GF	165
6043/GF	165
6043/NE	165
6220-LED/GF	177
6315-GU10/GF	155
6316-GU10/GF	155
6363-GU10/GF	155
6650-LED	181
7020-LED	179
7031-A	156
7032-A	156
7033-A	156
7120-LED	180
7320-LED	179
7371GX53	184
7420-LED	131
7615-GU10/BL	85
7635-GU10/GF	85
7640-GU10/GF	85
7650-LED/GF	177
7720-LED	83
7820-LED/BL	145
7820-LED/GF	145
7920-LED	83
8103-450	193
8113-450	193
8120-LED	180
8320-LED/B	137
8320-LED/GF	137
8363-650	192
8372/GF	161

CÓDIGO	PÁGINA
8373S-E27/GF	161
8383-650	192
8420-LED/GF	137
8520-LED	138
8620-LED/GF	133
8720-LED/GF	133
8820-LED	136
8920-LED/GR	104
9020-LED	104
9220-LED	101
9221-LED	101
9268-GU10/BL	152
9268-GU10/GF	152
9270-GU10/BL	153
9270-GU10/GF	153
9271-GU10/BL	154
9271-GU10/GF	154
9272-GU10/GF	153
9273-GU10/GF	158
9274-GU10/BL	153
9274-GU10/GF	153
9281-GU10/BL	152
9281-GU10/GF	152
9282-GU10/GF	158
9283-GU10/BL	154
9283-GU10/GF	154
9420-LED/GF	138
94938-5+3	69
94991/ONIX/O	111
9520-LED	130
9520-LED/GF	130
9620-LED	136

CÓDIGO	PÁGINA
96233-3	70
96235-5	70
96239-3+6	70
A1081-1	111
A2028-1/CO	110
A2028-1/S	108
AE714/B	74
AFG06/OX	107
AFK1L/O	110
AJB11-12	108
AM6B	169
AM6N	169
AS1L/CH	109
AS1L/S	109
BC6/BL	169
BC6/N	169
BL24	73
BL24-CH	73
BR6/B	75
BR6/N	75
C003-E27/AB	45
C060/NE	31
C061/NE	32
C070/AB	44
C071/AB	44
C072/AB	44
C076/NE	25
C077/NE	30
C077/NE-3	30
C078/NE	27
C079/NE	26
C080/NE	27

CÓDIGO	PÁGINA
C081/NE	27
C082/NE	25
C083/NE	28
C084/NE	24
C090/HU	42
C091/AB	47
C091/HU	48
C092/CR	53
C096-3/CR	49
C096/CR	49
C098/CR	51
C098/HU	51
C108-R8/BL	52
C108-R8/CR	52
C108-R8/NE	52
C1083-3	67
C1084-5	67
C1086-3+6	67
C110-R10/BL	52
C110-R10/CR	52
C110-R10/NE	52
C117-E27/NE	45
C2025-5/CO	66
C2025-5/S	68
C2027-3/CO	66
C2027-3/S	68
C2028-4/N	22
C2029-5/GR	22
C2030-8/NE	21
C2031-4/GR	22
C2035-3/CR	78
C2036-10/NE	15

CÓDIGO	PÁGINA
C2038-6/CR	16
C2038-6/NE	16
C2040-6/BL	20
C2040-6/NE	20
C2040-6/OR	20
C2050-8/BL	17
C2050-8/NE	17
C2050-8/OR	17
C2060-16/NE	21
C2080-8/LC	19
C2080-8/NE	19
C217/ORM	41
C218/ORM	41
C219/BL	34
C219/NE	34
C222/BL	36
C222/NE	36
C223/NE	35
C224/RO	36
C226/BL	35
C226/NE	35
C227/NE	32
C301/NE-3	46
C302/NE-3	26
C3022-6/BRZ	15
C303/NE-3	28
C304/NE	43
C305/HU	43
C306/CR	43
C307/HU	42
C308/NE	31
C309/HU-3	48

CÓDIGO	PÁGINA	CÓDIGO	PÁGINA	CÓDIGO	PÁGINA
C312/NE	29	CFT6LP/O	64	DLA030-16W/C	87
C313/NE-3	29	CFW6L/ONIX/O	62	DLA030-16W/F	87
C315/OR	50	CGDR	95	DLP032-12W/F	81
C317/OR-3	50	CIT3L/S	68	DLP035-12W/N	81
C342/NE	32	CL-0236-5-LED/SA	12	DLP036-18W/C	81
C351/HU	42	CL-1085-LED/CR	12	DLP036-18W/F	81
C361/NE-3	33	CL-1100-1-LED/SA	124	DLP040-12W/C	82
C362/NE	33	CL-1200-1-LED/CR	125	DLP040-12W/F	82
C365/BMB	57	CL-1200-1-LED/NE	125	DLP042-18W/C	82
C366/BMB	57	CL-1202-2-LED/CR	125	DLP042-18W/F	82
C367/BMB	58	CL-1203-3-LED/CR	117	DLP096LED-C/BL	80
C368/BMB	58	CL-1204-LED/SA	124	DLP096LED-F/NE	80
C369/BMB	58	CL-2000S-LED/BL	170	DLP098LED-F/BL	80
C370/NE	47	CL-3010-LED/BL	10	DLP098LED-F/NE	80
C372/HU-3	46	CL-3010-LED/GF	10	DLS010-6W/F	86
C3C601/AM	55	CL-3012-LED/NE	12	DLS010-6W/N	86
C601/AM	55	CL-3026-LED/CR	13	DLS011-9W/F	86
C701MB/AM	56	CL-6565-LED/CR	13	DLS011-9W/N	86
C701MC/AM	56	CL-8000-LED/BL	191	DLS012-12W/F	86
C901MB/AM	56	CL3011LED/BL	11	DLS012-12W/N	86
CCF023/ONIX	61	CL3011LED/NE	11	DLS014-18W/F	86
CFCP6L/O	63	CL3015LED/NE	11	DRA/N	169
CFD5L/CH	63	CX68	176	EM2010C-GU10/S	90
CFG5L/NE	24	DL006-6.5W/C	88	EM2015-E27/B	91
CFI12L/ONIX/O	62	DL006-6.5W/F	88	EM2015-E27/S	91
CFI5L/ONIX/O	61	DL007-18W/N	89	EM2015C-E27/B	91
CFI9L/ONIX/O	62	DL007-8W/N	89	EM2015C-E27/S	91
CFK5L/O	65	DL008-12W/F	88	EM2020-E27/B	90
CFM3L/O	65	DL012-12W/C	88	EM2020C-E27/B	90
CFM5L/O	65	DL012-12W/F	88	EM2020C-E27/S	90
CFS1261/O	63	DLA026-9W/C	87	EM5080C-E27/B	90
CFT3LP/O	64	DLA026-9W/F	87	EM5080C-E27/S	90

CÓDIGO	PÁGINA
F1090/CR	115
F1091/CR	115
F1092/CR	115
F1093-LED/CR	117
F1095-LED/SA	116
F2130-3W	116
FA199W-E27/C	94
FA199W-E27/F	94
GAVE	95
GU10SMD5W/C	94
GU10SMD5W/F	94
GX538W-E27/C	94
GX538W-E27/F	94
H2010/B	92
H2010/S	92
H4010/B	92
H4010/S	92
H5001/BL	92
H5010/B	92
H5010/S	92
HS-5013-3	78
HS-5015-1/BL	120
HS-5015-1/NE	120
HS-5015-2/BL	121
HS-5015-2/NE	121
HS-5015-3/BL	121
HS-5015-3/NE	121
HS-5016-1	123
HS-5017-2	123
HS-5018-3	123
HS-6020-1/NE	119
HS-6021-2/NE	119

CÓDIGO	PÁGINA
HS-6022-3/NE	119
HS-7040-1/NE	122
HS-8020-3/NE	122
JB11-12	72
JB11-16	72
JB11-9	72
LM3310-LED/BL	7
LM3310-LED/GF	7
MR16SMD5W/C	94
MR16SMD5W/F	94
MU0102/NE	157
MU0204-LED/GF	188
MU0306/GF	160
MU0319/OR	107
MU0408/GF	160
MU0905-LED/GF	142
MU1612-LED/GF	143
N450B	74
NE950/B	74
OXC120PQ/P	113
OXC200/P	112
OXC200PQ/B	112
OXC200PQ/P	112
OXC212/P	113
P145/CH	71
P185/CH	71
P45SMD4W/C	94
P611/CH	71
P811/CH	71
PE1700N	194
PE1702N	195
PE1705N	195

CÓDIGO	PÁGINA
PIT/S	23
PL500-LED/CR	79
PL506-LED/NE	79
PL800-LED/CR	79
PPG/N	194
RF-3522-LED	172
RF-3524-LED	172
RF-3526-LED	173
RF-3528-LED	173
S6061-LED	170
TD7931LED-C/BL	84
TD7933LED-C/NE	84
V2020	39
V2020/NE	39
V2021	53
V2023	54
V2024	40
V2024/NEG	40
V2025	54
V2032	38
V2046/OR	38
V2050	37
V2050/NE	37
V22154W/25	127
V22154W/35	127
V2750	23
VINDGD	95
VINT22-4WE27	93
VINT33-4WE27	93
VINT44-4WE27	93

DESCARGA NUESTRO
CATÁLOGO DIGITAL



DESCUBRE LOS
NUEVOS PRODUCTOS
DE LANZAMIENTO EN EL RESTO DEL AÑO



o visita
www.calux.com.mx



calux



calux_ilumina



CALUX[®]
ILUMINA MEJOR



 [@calux](https://www.facebook.com/calux)  [@calux_ilumina](https://www.instagram.com/calux_ilumina)

www.calux.com.mx