



iluminación  
megamex

encendemos tus emociones

SOLUCIONES DE ILUMINACIÓN

# ÍNDICE

## SOLUCIONES

---

- 02 Mapa de soluciones Residencial
- 03 Mapa de soluciones Comercial
- 04 Iconografía

## DESCUBRE EL FUTURO

---

- 05 Megamex Play

## LÍNEA



---

- 07 Tracklight
- 13 Ciclo circadiano
- 14 Smart White
- 18 Black
- 32 Green
- 38 Basics
- 53 Focos

## ACC

---

- 55 Accesorios

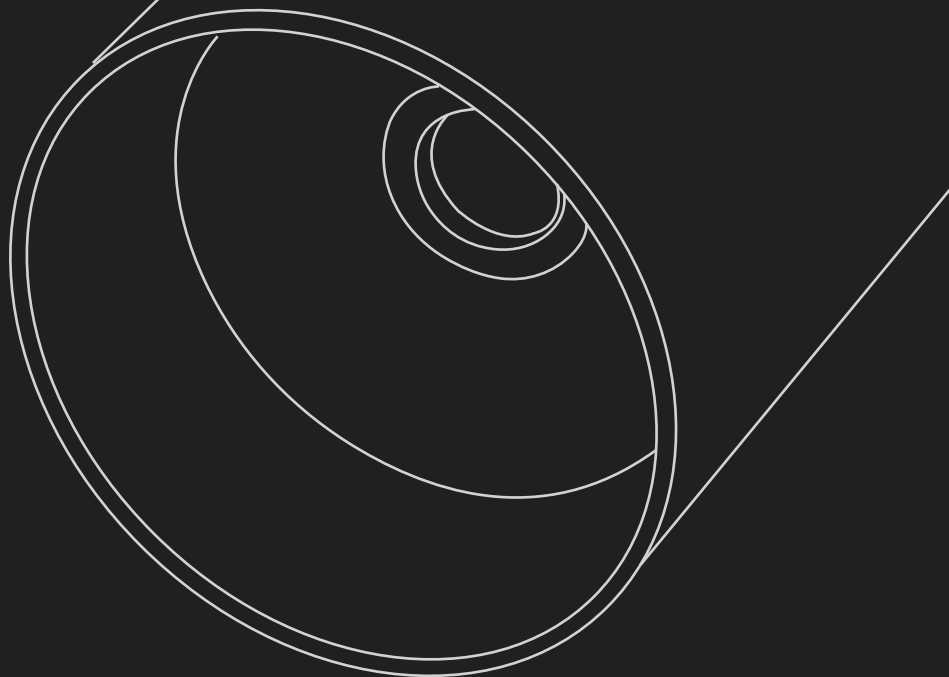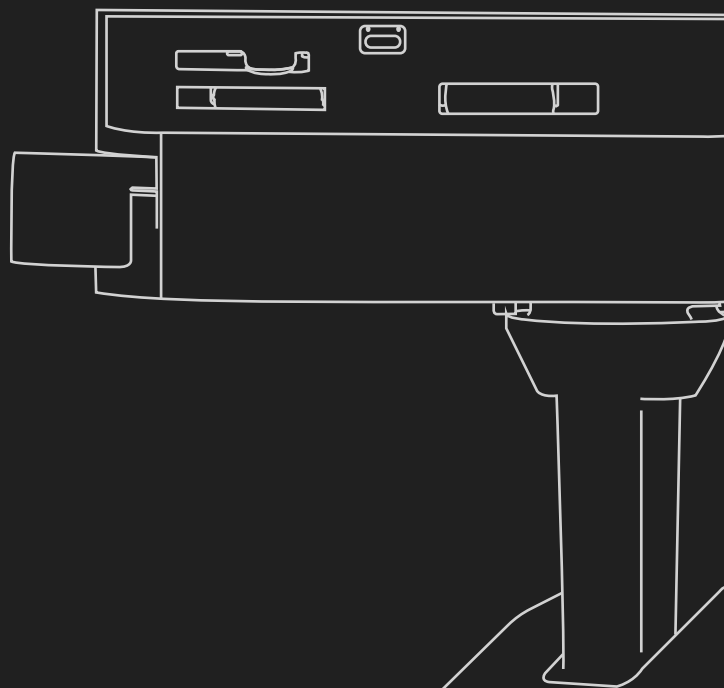

# MAPA DE SOLUCIONES

## RESIDENCIAL



Asesórate con nuestros especialistas: [proyectos@iluminacionmegamex.com](mailto:proyectos@iluminacionmegamex.com)

\*Sugerencias de uso, no es limitativo.

# MAPA DE SOLUCIONES COMERCIAL



Asesórate con nuestros especialistas: [proyectos@iluminacionmegamex.com](mailto:proyectos@iluminacionmegamex.com)

\*Sugerencias de uso, no es limitativo.

# ICONOGRAFÍA



Tecnología de conectividad inalámbrica con protocolo tuya



Gestión y control de dispositivos inteligentes con app smart life



Asistente virtual



Control por voz



Modelo de color que combina luces primarias Rojo, Verde, Azul y Blanco, para crear más de 16 mls de colores



Color



Tipo de material



Para uso en espacios comerciales



Para uso en espacios industriales



Para uso en espacios de vivienda



Interiores




Exteriores



Tipo de polímero



Seguridad



Switch deslizable CCT



Suspender



Sobreponer



Empotrar



Bote integral



Sensor de presencia



Triple sistema de fijación



Índice de resistencia



Trip-proof a prueba de polvo, agua y corrosión



Ajuste de ángulos



Fácil instalación



Atenuable a control remoto no incluido



Control remoto Smart White



Control remoto Starled I




Regula la intensidad



Riel



Luminario de seguridad



Ajusta la tonalidad de intensidad



Esterilización uvc




Elimina virus y bacterias





Doble ángulo de haz



Índice de protección



Rango de temperatura de color



Tono de temperatura de color





# megamex PLAY

Marcamos un hito en la forma en que concebimos las luminarias.  
MEGAMEX PLAY ha irrumpido en el mundo de la iluminación con productos interactivos y dinámicos que están diseñados para satisfacer las necesidades de la nueva generación. Elige la temperatura de color, el color de luz, la intensidad, programa las luminarias con tu ciclo circadiano y crea grupos y escenas con nuestros productos PLAY.

CONÓCELOS Y DESCUBRE EL FUTURO.

# DALE PLAY AL FUTURO



Innovamos con luminarias **RGBW** de última generación, diseñadas para brindarte una experiencia única. Nuestra gama ofrece soluciones dinámicas y eficientes, decoración y ambientación en interiores y exteriores. Personaliza sus funciones desde tu smartphone con la SMART LIFE APP o mediante asistentes de voz como Alexa para un control sencillo y efectivo.

Uso sugerido

## Gama

**Potencia** Tensión de Alimentación Factor de potencia  
10 W 100 – 240 V ~ 0.8

**Flujo luminoso** Vida media Eficiencia Ángulo de haz **IRW**  
800 lm 20 000 h 80 lm/W 120° 80



145 x 35 mm

## CHROMa

**Potencia** Tensión de Alimentación Factor de potencia  
20 W 100 – 240 V ~ 0.9

**Flujo luminoso** Vida media Eficiencia Ángulo de haz **IRW**  
1 400 lm 20 000 h 70 lm/W 100° 80



157 x 56 x 101 mm

## edge

**Potencia** Tensión de Alimentación Factor de potencia  
20 W 100 – 240 V ~ 0.9

**Vida media** Eficiencia Ángulo de haz **IRW**  
20 000 h 70 lm/W 60° 80



Control remoto incluido.



1 460 mm de altura



SISTEMA AUDIORRÍTMICO



SELECCIONA COLOR E INTENSIDAD DESDE LA APP SMARTLIFE



# *TRACK*lights

Nuestra línea de productos para riel, no solo ofrece practicidad y calidad, también aporta un toque de elegancia a cualquier entorno; una alternativa que combina tendencia, diseño y funcionalidad en la iluminación. Resalta áreas o zonas específicas, tanto en una tienda, escaparate u oficina, como en tu hogar.

Te invitamos a descubrir todo lo que **TRACKLIGHTS** tiene para ti.



# SPOT-TRACK III

Luminario de LED tipo spot para riel con ángulo de haz dirigido para luz de acento. Diseñado para PAR 30.

| Potencia | Tipo de Bulbo | Tipo de base |
|----------|---------------|--------------|
| 30 W     | PAR 30        | E:26         |

## Uso sugerido



Producto especial para riel



Sobreponer

Empotrar



# SPOT-TRACK III B

| Potencia | Tipo de Bulbo | Tipo de base |
|----------|---------------|--------------|
| 30 W     | PAR 30        | E:26         |

## Uso sugerido



Producto especial para riel



Sobreponer

Empotrar



NO INCLUYE FOCO

# IM-PAR30

Luminario de LED de 30 W de alta eficiencia. Ideal para SPOTS de riel.

| Potencia | Tensión de Alimentación | Temperatura de color | Tipo de base |
|----------|-------------------------|----------------------|--------------|
| 30 W     | 90 - 277 V ~            | 3 000 K / 4 100 K    | E:26         |

| Flujo luminoso | Vida media | Eficiencia | Ángulo de haz | IRC |
|----------------|------------|------------|---------------|-----|
| 3 000 lm       | 20 000 h   | 100 lm/W   | 24°           | 80  |

## Uso sugerido



# SPOT CP III


Accesorio para luminarios, fabricado con materiales de alta calidad, proporciona un soporte sólido y duradero para las luminarias PAR 30.

| Potencia | Tipo de Bulbo | Tipo de base |
|----------|---------------|--------------|
| 30 W     | PAR 30        | E:26         |

## Uso sugerido



NO INCLUYE FOCO



NUEVO

# CIG-TRACK

Luminario de LED tipo cigarra para suspender en riel con spot de luz directa 30°.

| Potencia | Tensión de Alimentación | Temperatura de color |
|----------|-------------------------|----------------------|
| 10 W     | 90 – 260 V ~            | 3 000 K              |

| Flujo luminoso | Vida media | Eficiencia | Ángulo de haz | IRC |
|----------------|------------|------------|---------------|-----|
| 900 lm         | 30 000 h   | 90 lm/W    | 30°           | 80  |

## Uso sugerido




Luz Cálida

Producto especial para riel



Sobreponer

Empotrar



# CIG-SP


| Potencia | Tensión de Alimentación | Temperatura de color |
|----------|-------------------------|----------------------|
| 10 W     | 90 – 260 V ~            | 3 000 K              |

| Flujo luminoso | Vida media | Eficiencia | Ángulo de haz | IRC |
|----------------|------------|------------|---------------|-----|
| 900 lm         | 30 000 h   | 90 lm/W    | 30°           | 80  |

## Uso sugerido



Luz Cálida



# FLAT-TRACKLIGHT

Luminario lineal de LED para riel con cubierta frost para luz general.

**Potencia** Tensión de Alimentación Temperatura de color

35 W 100 – 260 V ~ 4 100 K

**Flujo luminoso** Vida media Eficiencia Ángulo de haz IRC

3 150 lm 30 000 h 90 lm/W 120° 80

## Uso sugerido



Producto especial para riel



607 x 35 x 32 mm

Sobreponer

Empotrar

# LINE SPOT-TRACKLIGHT

Luminario lineal de LED para colocar en riel con spots individuales con louver para una mejor reflexión de luz, con una precisa luz de acento.


**Potencia** Tensión de Alimentación Temperatura de color

10 W 100 – 260 V ~ 3 000 K

**Flujo luminoso** Vida media Eficiencia Ángulo de haz IRC

900 lm 30 000 h 90 lm/W 60° 80

## Uso sugerido



Producto especial para riel



143 x 35 x 75 mm

Sobreponer

Empotrar

# SPOT-TRACKLIGHT

Luminario de LED tipo spot para riel con ángulo de haz dirigido para luz con acento.

**Potencia** Tensión de Alimentación Temperatura de color

15 W 100 – 260 V ~ 3 000 K

**Flujo luminoso** Vida media Eficiencia Ángulo de haz IRC

1 350 lm 30 000 h 90 lm/W 24° 80

## Uso sugerido



Producto especial para riel



54 x 120 x 179 mm

Sobreponer

Empotrar



# TRACK-S

Riel de aluminio para luminarias de LED, con sistema de fijación para sobreponer y suspender.

## Tensión de Alimentación

127 / 260 V ~

## Potencia máxima de carga

80 W

## Uso sugerido



## ACCESORIOS PARA CONECCIÓN TRACK-S

Accesorios de aluminio para riel de sobreponer.

## Uso sugerido



ACC-TRACK-S-I



ACC-TRACK-S-L



ACC-TRACK-S-T



# TRACK-E

Riel de aluminio para luminarias de LED, con sistema de fijación para empotrar.

## Tensión de Alimentación

127 / 260 V ~

## Potencia máxima de carga

80 W

## Uso sugerido



# ACCESORIOS PARA CONEXIÓN TRACK-E

Accesorios de aluminio para riel de empotrar.

## Uso sugerido



ACC-TRACK-E-I



ACC-TRACK-E-L




ACC-TRACK-E-T





# CICLO CIRCADIANO

Los ciclos circadianos son patrones ligados a la luz solar que influyen en nuestra actividad física y mental

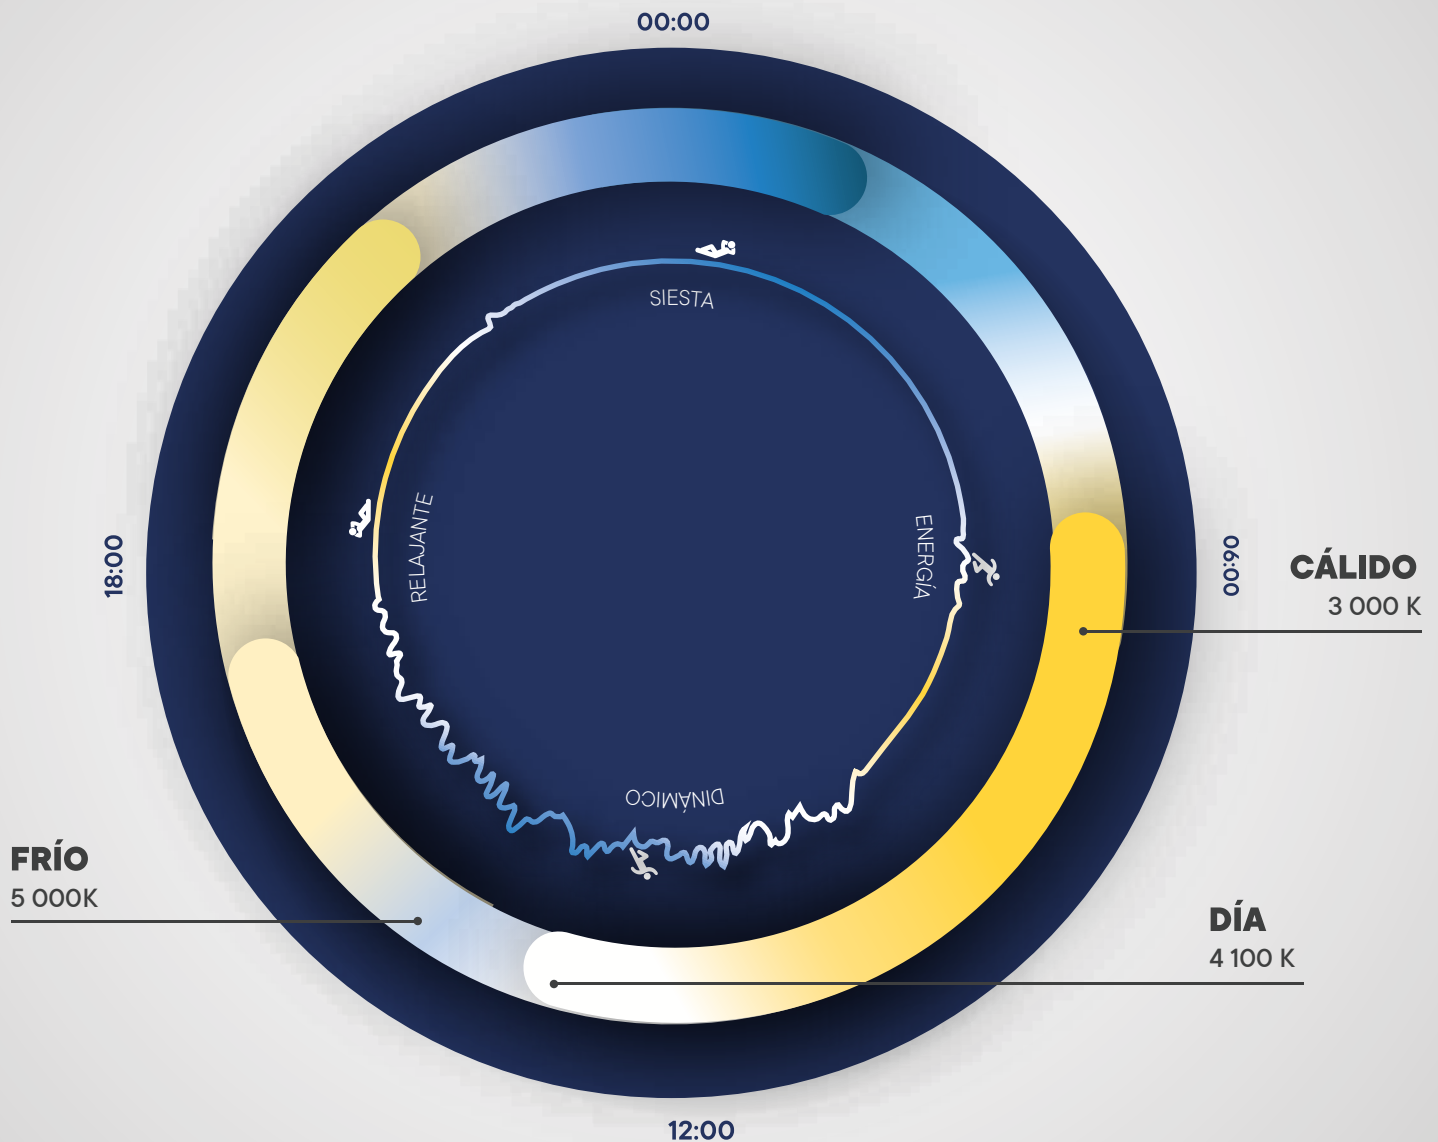

Durante el día nos mantenemos alerta gracias a la influencia de la luz que activa nuestras funciones biológicas. Cuando oscurece, el cuerpo se prepara para descansar, ralentizando sus funciones en sintonía con la caída de la luz.

La luz artificial busca replicar este efecto para influir en nuestras sensaciones.



Estas luminarias se pueden ajustar en tonalidad e intensidad mediante un control remoto, permitiéndote adaptar tus espacios a cualquier ocasión o actividad en función de los patrones circadianos vinculados a la luz solar que influyen en nuestra actividad física y mental.



## ACTIVO

Luz al 100% en fría 6 500 K

La luz fría potencia la energía y la productividad. Esta categoría de iluminación, puede marcar la diferencia en términos de concentración y eficiencia.





## ESW12

El gran favorito. Luminario LED redondo para empotrar, con intensidad y tonalidad ajustable. Diseñado para hacer de cualquier espacio una experiencia personalizada. Usalo en tu hogar para crear el ambiente que quieras.

**Potencia** 12 W    **Tensión de Alimentación** 90 – 260 V ~    **Temperatura de color** 3 000 K – 6 500 K    **Factor de potencia** 0.8

**Flujo luminoso** 1 080 lm    **Vida media** 20 000 h    **Eficiencia** 90 lm/W    **Ángulo de haz** 110°    **IRC** 80


### Uso sugerido



## SWRC 2-N

Saca el máximo provecho de tu Smart White con su control remoto.

SE VENDE POR SEPARADO

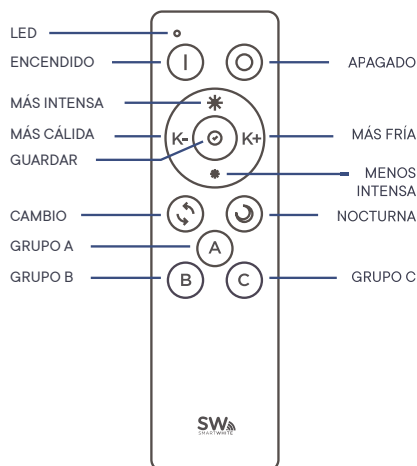



# COMIDA CON AMIGOS

Luz al 100% en 3 000 K

La iluminación de un entorno puede influir en cómo nos sentimos en ese espacio. La iluminación cálida y suave puede crear una atmósfera relajante.




## ESW18

Luminario redondo de LED con opción a cambio de temperatura de color, intensidad y tonalidad ajustable mediante control remoto.

| Potencia       | Tensión de Alimentación | Temperatura de color | Factor de potencia |     |
|----------------|-------------------------|----------------------|--------------------|-----|
| 18 W           | 90 – 260 V ~            | 3 000 K – 5 500 K    | 0.9                |     |
| Flujo luminoso | Vida media              | Eficiencia           | Ángulo de haz      | IRC |
| 1 620 lm       | 20 000 h                | 90 lm/W              | 110°               | 80  |




### Uso sugerido



## SWRC1

Saca el máximo provecho de tu de tu Smart White con su control remoto.

SE VENDE POR SEPARADO

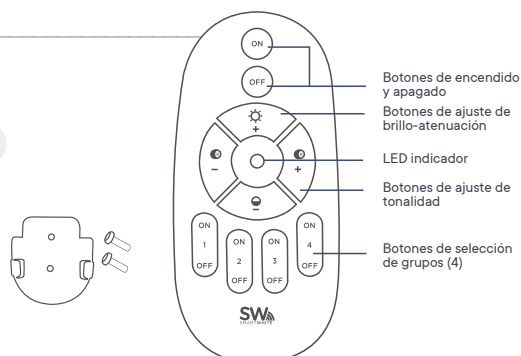




## PRODUCTIVO

Luz al 100% en 4 100 K

La luz de día, puede aumentar la producción de serotonina en el cerebro, neurotransmisor ligado al estado de ánimo y bienestar.




## GSW40

El más grande de la familia smart. Panel LED para empotrar, suspender o sobreponer con intensidad y tonalidad ajustable; para todo tipo de espacio.

| Potencia | Tensión de Alimentación | Temperatura de color | Factor de potencia |
|----------|-------------------------|----------------------|--------------------|
| 40 W     | 90 – 290 V ~            | 3 000 K - 6 500 K    | 0.5                |

| Flujo luminoso | Vida media | Eficiencia | Ángulo de haz | IRC |
|----------------|------------|------------|---------------|-----|
| 4 000 lm       | 20 000 h   | 100 lm/W   | 110°          | 80  |

### Uso sugerido

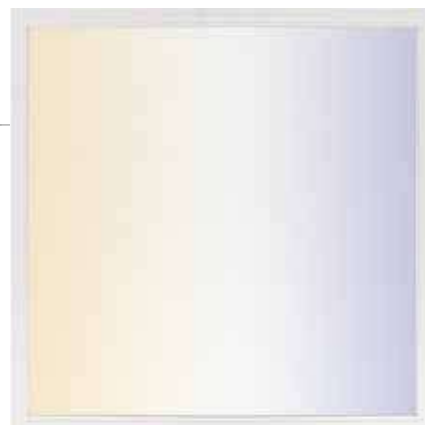


595 x 595 mm

## SWRC2-N

Saca el máximo provecho de tu Smart White con su control remoto.

 SE VENDE POR SEPARADO

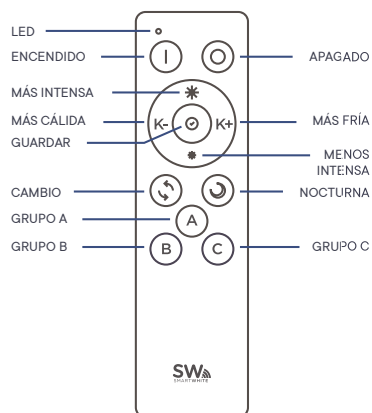

Encuentra más accesorios para éste producto en la sección "ACCESORIOS"

\*Iluminación Megamex se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso.





# LINEA BLACK

Es la combinación ideal de componentes de alta tecnología, innovación y diseño atractivo.  
Esta línea incluye productos muy eficientes que realzan la iluminación  
de tus espacios de manera excepcional.




# STKLED2X17

Estanca WATERPROOF para luz general diseñada contra polvo y humedad que se adapta a cualquier ambiente.

| Potencia       | Tensión de Alimentación | Temperatura de color | Factor de potencia |     |
|----------------|-------------------------|----------------------|--------------------|-----|
| 36 W           | 90 – 290 V ~            | 6 500 K              | 0.9                |     |
| Flujo luminoso | Vida media              | Eficiencia           | Ángulo de haz      | IRC |
| 4 200 lm       | 40 000 h                | 120 lm/W             | 120°               | 80  |

## Uso sugerido



## PRODUCTO ESTRELLA



1.

CON DOS TUBOS EVERTUBE II

Cubierta y cuerpo

**AUTO-EXTINGUIBLE UL-94**



2.

CLIPS DE ACERO INOXIDABLE

3.

CLIPS DE SEGURIDAD

Para más fácil mantenimiento

**CLIPS DE SEGURIDAD**



4.

MAYOR FLUJO LUMINOSO

Cubierta de PC

**ANTIVANDÁLICO**



5.

ANTIVANDALICO IK 08

# REFLECTOR ANTIVANDÁLICO



Proyector LED de gran eficiencia, con cuerpo de aluminio y lente a prueba de golpes y haz asimétrico ajustable. Esta línea de proyectores cuenta con una carcasa **antivandálica** con un índice de resistencia **IK09**.

## EXL50

| Potencia       | Tensión de Alimentación | Temperatura de color | Factor de potencia |     |
|----------------|-------------------------|----------------------|--------------------|-----|
| 50 W           | 85 – 285 V ~            | 6 500 K              | 0.9                |     |
| Flujo luminoso | Vida media              | Eficiencia           | Ángulo de haz      | IRC |
| 6 000 lm       | 30 000 h                | 120 lm/W             | 110°               | 80  |

### Uso sugerido



INDUSTRIAL



COMERCIAL



EXTERIORES



ALUMINIO DE AVIACIÓN




ÍNDICE DE RESISTENCIA



Luz Fría



PRODUCTO ESTRELLA



## EXL100

| Potencia       | Tensión de Alimentación | Temperatura de color | Factor de potencia |     |
|----------------|-------------------------|----------------------|--------------------|-----|
| 100 W          | 85 – 285 V ~            | 6 500 K              | 0.9                |     |
| Flujo luminoso | Vida media              | Eficiencia           | Ángulo de haz      | IRC |
| 12 000 lm      | 30 000 h                | 120 lm/W             | 110°               | 80  |

### Uso sugerido



INDUSTRIAL



COMERCIAL



EXTERIORES



ALUMINIO DE AVIACIÓN




ÍNDICE DE RESISTENCIA



Luz Fría



PRODUCTO ESTRELLA



\*Busca accesorios para éste producto en la sección "ACCESORIOS"

\*Iluminación Megamex se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso.

# EXL150

| Potencia | Tensión de Alimentación | Temperatura de color | Factor de potencia |
|----------|-------------------------|----------------------|--------------------|
| 150 W    | 85 – 285 V ~            | 6 500 K              | 0.9                |

| Flujo luminoso | Vida media | Eficiencia | Ángulo de haz | IRC |
|----------------|------------|------------|---------------|-----|
| 18 000 lm      | 30 000 h   | 120 lm/W   | 110°          | 80  |

## Uso sugerido



ÍNDICE DE RESISTENCIA



PRODUCTO ESTRELLA



# EXL200

| Potencia | Tensión de Alimentación | Temperatura de color | Factor de potencia |
|----------|-------------------------|----------------------|--------------------|
| 200 W    | 85 – 285 V ~            | 6 500 K              | 0.9                |

| Flujo luminoso | Vida media | Eficiencia | Ángulo de haz | IRC |
|----------------|------------|------------|---------------|-----|
| 24 000 lm      | 30 000 h   | 120 lm/W   | 110°          | 80  |


## Uso sugerido



ÍNDICE DE RESISTENCIA



PRODUCTO ESTRELLA



CUBIERTA CON ÁNGULO AJUSTABLE

\*Busca accesorios para éste producto en la sección "ACCESORIOS"

\*Iluminación Megamex se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso.

# INDUSTRIAL



## LHB-150

Highbay lineal 150 W IP65 de alto flujo, multivoltaje.




**Potencia** Tensión de Alimentación Temperatura de color Factor de potencia


150 W 90 – 277 V ~ 4 100 K 0.95

**Flujo luminoso** Vida media Eficiencia Ángulo de haz IRC

15 000 lm 30 000 h 100 lm/W 100° 80



### Uso sugerido



## LHB-200

Highbay lineal 200 W IP65 de alto flujo, multivoltaje.



**Potencia** Tensión de Alimentación Temperatura de color Factor de potencia

200 W 90 – 277 V ~ 4 100 K 0.95

**Flujo luminoso** Vida media Eficiencia Ángulo de haz IRC

20 000 lm 30 000 h 100 lm/W 100° 80



### Uso sugerido



IDEAL PARA DOBLES ALTURAS



ALTO FLUJO LUMINOSO

## HBM-24 000

Luminaria tipo highbay de alta eficiencia 150 W 24 000 lm.


**Potencia** Tensión de Alimentación Temperatura de color Factor de potencia

150 W 90 – 300 V ~ 5 500 K 0.93

**Flujo luminoso** Vida media Eficiencia Ángulo de haz IRC

24 000 lm 40 000 h 160 lm/W 120° 82

### Uso sugerido



# EMPOTRADOS



Un elemento ideal para tu hogar, gracias a su diseño versátil y elegante, es perfecto para integrarse de manera armoniosa en cualquier espacio; ya sea la sala de estar, el comedor, la cocina o incluso en áreas más íntimas como la recámara o el baño.

## EVERGLOW/C



**Potencia** Tensión de Alimentación Temperatura de color Factor de potencia

12 W 90 – 290 V ~ 3 000 K / 6 500 K 0.9

**Flujo luminoso** Vida media Eficiencia Ángulo de haz IRC

1 320 lm 50 000 h 110 lm/W 110° 80

**Uso sugerido**



## EVERGLOW S / SC



**Potencia** Tensión de Alimentación Temperatura de color Factor de potencia

12 W 90 – 290 V ~ 3 000 K / 6 500 K 0.9

**Flujo luminoso** Vida media Eficiencia Ángulo de haz IRC

1 320 lm 50 000 h 110 lm/W 110° 80

**Uso sugerido**



## EVERGLOW-N



**Potencia** Tensión de Alimentación Temperatura de color Factor de potencia

12 W 90 – 290 V ~ 3 000 K 0.9

**Flujo luminoso** Vida media Eficiencia Ángulo de haz IRC

500 lm 50 000 h 40 lm/W 110° 80

**Uso sugerido**





# EMPOTRADOS



Luminario de práctico tamaño y fácil instalación, ideal para el interior del hogar; colócalo en alacenas, nichos, pasillos y closets.

## EVERGLEAM C / EVERGLEAM C - N

**Potencia** Tensión de Alimentación Temperatura de color


7 W 90 - 290 V ~ 3 000 K

**Flujo luminoso** Vida media Eficiencia Ángulo de haz IRC  
700 lm 35 000 h 100 lm/W 100° 80

### Uso sugerido



Luz Cálida



## EVERGLEAM F / EVERGLEAM F - N

**Potencia** Tensión de Alimentación Temperatura de color


7 W 90 - 290 V ~ 6 500 K

**Flujo luminoso** Vida media Eficiencia Ángulo de haz IRC  
700 lm 35 000 h 100 lm/W 100° 80

### Uso sugerido



Luz Fría




# ELED12DC / ELED12DF

Empotrado de diseño exclusivo en cuerpo de aluminio y excelente eficiencia. Ideal para cualquier aplicación en interiores residenciales y espacios comerciales. **Atenuable** y diseñado para bote integral.

| Potencia | Tensión de Alimentación | Temperatura de color | Factor de potencia |
|----------|-------------------------|----------------------|--------------------|
| 12 W     | 127 V ~                 | 3 000 K / 6 500 K    | 0.9                |

| Flujo luminoso | Vida media | Eficiencia | Ángulo de haz | IRC |
|----------------|------------|------------|---------------|-----|
| 1 200 lm       | 50 000 h   | 100 lm/W   | 110°          | 80  |

## Uso sugerido



# PANEL SLIM



Panel redondo de LED (de 2 cm de altura) adaptable a cualquier superficie, de sobreponer con un diseño atractivo y gran eficiencia; además es fácil de instalar. Úsalo para iluminar tus espacios en casa u oficina.

## PRL12C / PRL12F

| Potencia | Voltaje      | Temperatura de color | Factor de potencia |
|----------|--------------|----------------------|--------------------|
| 12 W     | 90 - 260 V ~ | 3 000 K / 6 500 K    | 0.9                |

| Flujo luminoso | Vida media | Eficiencia | Ángulo de haz | IRC |
|----------------|------------|------------|---------------|-----|
| 1 080 lm       | 20 000 h   | 90 lm/W    | 110°          | 80  |

### Uso sugerido



RESIDENCIAL



INTERIORES




SOBREPONER



Luz Cálida



Luz Fría



## PRL18C / PRL18F

| Potencia | Voltaje      | Temperatura de color | Factor de potencia |
|----------|--------------|----------------------|--------------------|
| 18 W     | 90 - 260 V ~ | 3 000 K / 6 500 K    | 0.9                |

| Flujo luminoso | Vida media | Eficiencia | Ángulo de haz | IRC |
|----------------|------------|------------|---------------|-----|
| 1 620 lm       | 20 000 h   | 90 lm/W    | 110°          | 80  |

### Uso sugerido



RESIDENCIAL



INTERIORES




SOBREPONER



Luz Cálida



Luz Fría



SIN APERTURA Y FÁCIL INSTALACIÓN



SIN TORNILLOS VISIBLES



SIN APERTURAS PARA DISIPACIÓN



# PCL12F

Panel cuadrado compacto de LED adaptable a cualquier superficie, de diseño atractivo y gran eficiencia; fácil de instalar.

| Potencia | Voltaje      | Temperatura de color | Factor de potencia |
|----------|--------------|----------------------|--------------------|
| 12 W     | 90 - 260 V ~ | 6 500 K              | 0.9                |

| Flujo luminoso | Vida media | Eficiencia | Ángulo de haz | IRC |
|----------------|------------|------------|---------------|-----|
| 1 080 lm       | 20 000 h   | 90 lm/W    | 110°          | 80  |

## Uso sugerido

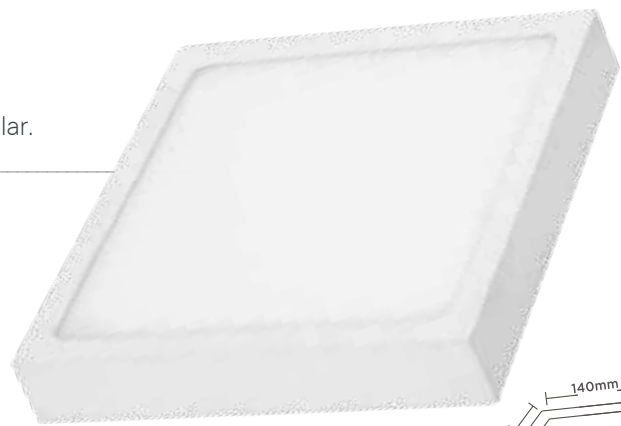

SIN TORNILLOS VISIBLES



SIN APERTURAS PARA DISIPACIÓN

# MINICAN





Minican de LED dimeable en color satín. El primero con sistema de fijación doble, empotrable o para sobreponer. La mejor opción para iluminar muebles, cocinas o espacios pequeños.

# MCLDSC

| Potencia | Voltaje | Temperatura de color | Factor de potencia |
|----------|---------|----------------------|--------------------|
| 4 W      | 127 V ~ | 3 000 K              | 0.9                |

| Flujo luminoso | Vida media | Eficiencia | Ángulo de haz | IRC |
|----------------|------------|------------|---------------|-----|
| 360 lm         | 20 000 h   | 90 lm/W    | 110°          | 80  |

## Uso sugerido



DIAMETRO DE CORTE DE 58mm





# MCLDSF

| Potencia | Voltaje | Temperatura de color | Factor de potencia |
|----------|---------|----------------------|--------------------|
| 4 W      | 127 V ~ | 6 500 K              | 0.9                |

| Flujo luminoso | Vida media | Eficiencia | Ángulo de haz | IRC |
|----------------|------------|------------|---------------|-----|
| 360 lm         | 20 000 h   | 90 lm/W    | 110°          | 80  |

## Uso sugerido



DIAMETRO DE CORTE DE 58mm



# GSW-UVC

Gabinete tipo panel doble función con tubo UVC para desinfección de espacios y tecnología smartwithe. CONTROLES INCLUIDOS.

| Potencia       | Voltaje       | Temperatura de color | Factor de potencia |     |
|----------------|---------------|----------------------|--------------------|-----|
| 36 W + 36 W    | 100 – 240 V ~ | 3 000 K - 6 500 K    | 0.9                |     |
| Flujo luminoso | Vida media    | Eficiencia           | Ángulo de haz      | IRC |
| 3 240 lm       | 20 000 h      | 90 lm/W              | 110°               | 80  |

## Ajusta

### UVC

253.7 nm

### Temperatura de color

3 000 K

6 500 K

### Intensidad

10%

100%



ELIMINA VIRUS Y BACTERIAS



FUNCIÓN NOCTURNA DE DESINFECCIÓN

# GLED2B

Nuestro panel LED con tecnología **antiestroboscópica** lo que evita parpadeos, y hasta dolores de cabeza. **UGR óptimo** que crea un grado de confort alto. Ideal para oficinas, salas de juntas y espacios de aprendizaje.

| Potencia       | Voltaje      | Temperatura de color | Factor de potencia |     |
|----------------|--------------|----------------------|--------------------|-----|
| 72 W           | 90 – 277 V ~ | 6 000 K              | 0.95               |     |
| Flujo luminoso | Vida media   | Eficiencia           | Ángulo de haz      | IRC |
| 7 200 lm       | 20 000 h     | 100 lm/W             | 110°               | 80  |



## Uso sugerido



Luz Fría



595 mm

1195 mm

9 mm






## MARKETLIGHT55

Gabinete lineal LED con cuerpo de aluminio y reflectores; ideal para tiendas de autoservicios, bodegas y áreas comerciales.

| Potencia       | Voltaje      | Temperatura de color | Factor de potencia |     |
|----------------|--------------|----------------------|--------------------|-----|
| 55 W           | 90 – 260 V ~ | 4 000 K              | 0.9                |     |
| Flujo luminoso | Vida media   | Eficiencia           | Ángulo de haz      | IRC |
| 5 000 lm       | 50 000 h     | 91 lm/W              | 110°               | 80  |

### Uso sugerido




## S241LED-LIGHT

Gabinete con dos tubos de LED y louver tipo rejilla, **antideslumbrante**. Ideal para usuarios en oficinas, salas y áreas comunes.

| Potencia       | Voltaje      | Temperatura de color | Factor de potencia |     |
|----------------|--------------|----------------------|--------------------|-----|
| 2 x 18 W       | 90 – 290 V ~ | 6 500 K              | 0.9                |     |
| Flujo luminoso | Vida media   | Eficiencia           | Ángulo de haz      | IRC |
| 2 x 2 160 lm   | 40 000 h     | 120 lm/W             | 100°               | 80  |

### Uso sugerido

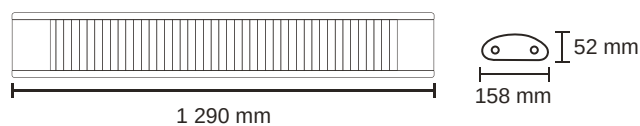




# ILUMINACIÓN LINEAL

Luminarios lineales LED interconectable con un diseño fácil de usar. Cuenta con un switch de encendido/apagado y la capacidad de interconectar hasta 8 luminarios en línea.

## MLED4-A

| Potencia       | Voltaje      | Temperatura de color | Factor de potencia |     |
|----------------|--------------|----------------------|--------------------|-----|
| 4 W            | 90 – 260 V ~ | 6 500 K              | 0.9                |     |
| Flujo luminoso | Vida media   | Eficiencia           | Ángulo de haz      | IRC |
| 400 lm         | 30 000 h     | 100 lm/W             | 120°               | 80  |


### Uso sugerido

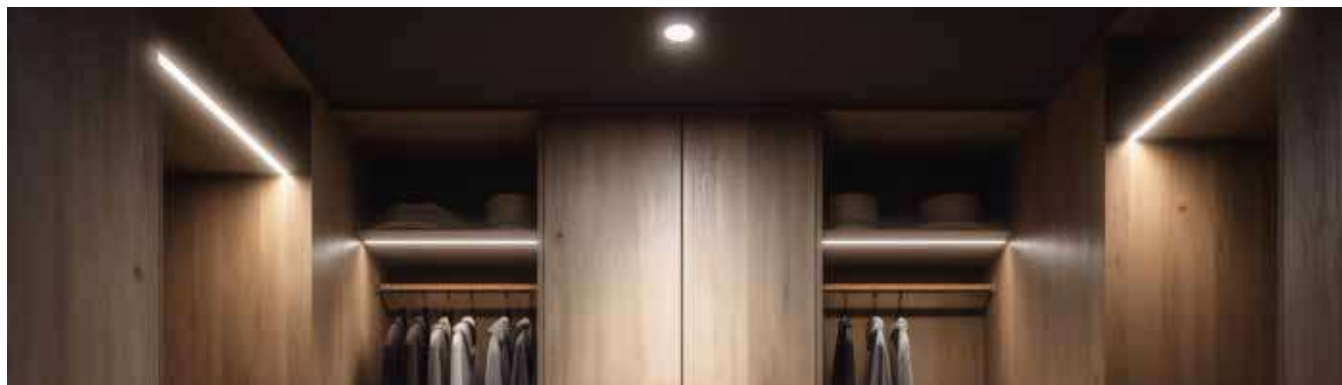

## MLED8-A

| Potencia       | Voltaje      | Temperatura de color | Factor de potencia |     |
|----------------|--------------|----------------------|--------------------|-----|
| 8 W            | 90 – 260 V ~ | 6 500 K              | 0.9                |     |
| Flujo luminoso | Vida media   | Eficiencia           | Ángulo de haz      | IRC |
| 800 lm         | 30 000 h     | 100 lm/W             | 120°               | 80  |

### Uso sugerido



INTERCONECTABLE



APAGADOR INDIVIDUAL

# MLED10-A

| Potencia | Voltaje      | Temperatura de color | Factor de potencia |
|----------|--------------|----------------------|--------------------|
| 10 W     | 90 - 260 V ~ | 6 500 K              | 0.9                |

| Flujo luminoso | Vida media | Eficiencia | Ángulo de haz | IRC |
|----------------|------------|------------|---------------|-----|
| 1 000 lm       | 30 000 h   | 100 lm/W   | 120°          | 80  |

## Uso sugerido



COMERCIAL



RESIDENCIAL



INTERIORES



SOBREPONER





ALUMINIO



IP40



Luz Fría

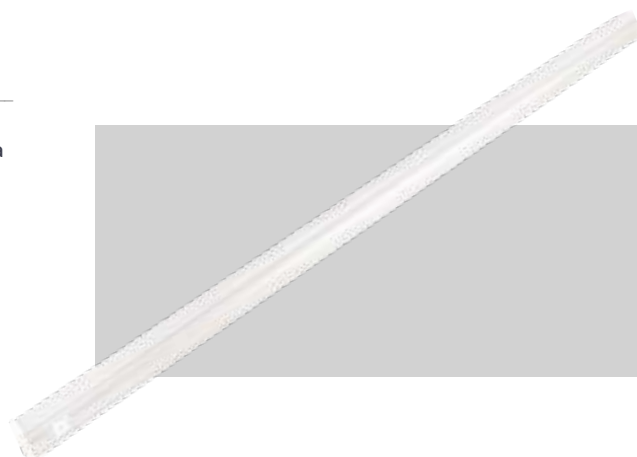

# MLED14-A

| Potencia | Voltaje      | Temperatura de color | Factor de potencia |
|----------|--------------|----------------------|--------------------|
| 14 W     | 90 - 260 V ~ | 6 500 K              | 0.9                |

| Flujo luminoso | Vida media | Eficiencia | Ángulo de haz | IRC |
|----------------|------------|------------|---------------|-----|
| 1 400 lm       | 30 000 h   | 100 lm/W   | 120°          | 80  |

## Uso sugerido



COMERCIAL



RESIDENCIAL



INTERIORES



SOBREPONER





ALUMINIO



IP40



Luz Fría

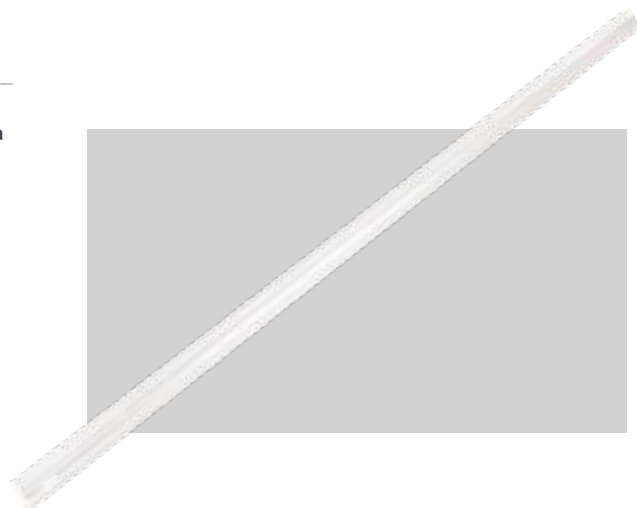

MEJOR ÁNGULO DE HAZ



APAGADOR INDIVIDUAL



# Línea Green

Nuestra tecnología se fusiona perfectamente con el cuidado del medio ambiente. Todos nuestros productos se destacan por sus altos estándares de eficiencia energética, garantizando un enfoque amigable con el entorno y al mismo tiempo, un ahorro significativo para nuestros clientes.

# REFLECTOR DE LUZ DIRIGIDA



Diseñado para una disipación óptima de calor, este proyector de gran resistencia está fabricado con componentes que lo protegen contra variaciones de voltaje, lo que garantiza la seguridad de tus equipos.

## GRECO II

| Potencia | Voltaje      | Temperatura de color | Factor de potencia |
|----------|--------------|----------------------|--------------------|
| 100 W    | 80 – 277 V ~ | 6 500 K              | 0.95               |

| Flujo luminoso | Vida media | Eficiencia | Ángulo de haz | IRC |
|----------------|------------|------------|---------------|-----|
| 10 500 lm      | 30 000 h   | 105 lm/W   | 90°           | 80  |

### Uso sugerido




## GRECO III

| Potencia | Voltaje      | Temperatura de color | Factor de potencia |
|----------|--------------|----------------------|--------------------|
| 200 W    | 80 – 277 V ~ | 6 500 K              | 0.95               |

| Flujo luminoso | Vida media | Eficiencia | Ángulo de haz | IRC |
|----------------|------------|------------|---------------|-----|
| 21 000 lm      | 30 000 h   | 105 lm/W   | 90°           | 80  |

### Uso sugerido



ÁNGULO DE HAZ DIRIGIDO



DISEÑO DE DISPERCIÓN DE CALOR ALTAMENTE EFICIENTE

## TITAN

Highbay multivoltaje, de gran eficiencia, larga vida útil y ángulo de haz dirigido.

| Potencia | Voltaje      | Temperatura de color | Factor de potencia |
|----------|--------------|----------------------|--------------------|
| 150 W    | 80 – 277 V ~ | 6 500 K              | 0.9                |

| Flujo luminoso | Vida media | Eficiencia | Ángulo de haz | IRC |
|----------------|------------|------------|---------------|-----|
| 16 500 lm      | 50 000 h   | 110 lm/W   | 90°           | 80  |

### Uso sugerido



# PRLM

Panel redondo de LED que permite elegir entre tres temperaturas de color antes de su instalación. Además, cuenta con un sistema de instalación ajustable y diseño multifuncional para sobreponer, empotrar en plafón y en cualquier bote.

| Potencia | Voltaje      | Temperatura de color        | Factor de potencia |
|----------|--------------|-----------------------------|--------------------|
| 20 W     | 90 – 260 V ~ | 3 000 K / 4 100 K / 6 500 K | 0.9                |


| Flujo luminoso | Vida media | Eficiencia | Ángulo de haz | IRC |
|----------------|------------|------------|---------------|-----|
| 1 500 lm       | 20 000 h   | 90 lm/W    | 110°          | 80  |
| 1 800 lm       |            |            |               |     |
| 1 650 lm       |            |            |               |     |

\*Elige entre las 3 temperaturas de color antes de instalar.  
Con switch deslizable en 3 pasos.

Puedes elegir entre una variedad de tonalidades disponibles.

ANTIGUO  
CROMO  
GRAFITO  
NEGRO MATE  
SATÍN  
BLANCO

## Uso sugerido



PRLM - G  
Grafito



PRLM - S  
Satín

PRLM - N  
Negro

PRLM - A  
Oro antiguo

PRLM - C  
Cromo

PRLM - B  
Blanco

# PANEL LED

Gabinete tipo panel con tecnología backlight que garantiza una mejor eficiencia y mayor vida útil.

## GBL I


| Potencia | Voltaje      | Temperatura de color | Factor de potencia |
|----------|--------------|----------------------|--------------------|
| 40 W     | 90 – 260 V ~ | 6 500 K              | 0.9                |

| Flujo luminoso | Vida media | Eficiencia | Ángulo de haz | IRC |
|----------------|------------|------------|---------------|-----|
| 4 000 lm       | 40 000 h   | 100 lm/W   | 110°          | 80  |

### Uso sugerido



Luz Fría




## GBL I – D

| Potencia | Voltaje      | Temperatura de color | Factor de potencia |
|----------|--------------|----------------------|--------------------|
| 40 W     | 90 – 260 V ~ | 4 100 K              | 0.9                |

| Flujo luminoso | Vida media | Eficiencia | Ángulo de haz | IRC |
|----------------|------------|------------|---------------|-----|
| 4 000 lm       | 40 000 h   | 100 lm/W   | 110°          | 80  |

### Uso sugerido



Luz Día





# SLIM LIGHT


Rediseñamos nuestra famosa Slim Light de tamaño compacto ideal para oficinas, áreas de trabajo o espacios compartidos.

## SL18-N

**Potencia** 20 W    **Tensión de Alimentación** 90 – 260 V ~    **Temperatura de color** 6 500 K    **Factor de potencia** 0.95

**Flujo luminoso** 2 000 lm    **Vida media** 20 000 h    **Eficiencia** 100 lm/W    **Ángulo de haz** 120°    **IRC** 80

### Uso sugerido

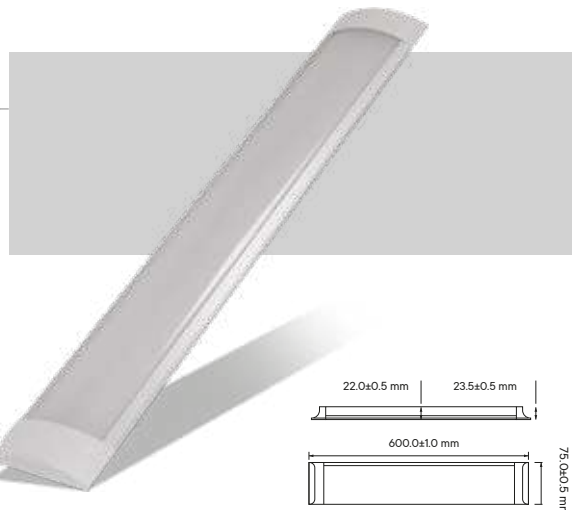


## SL36-N

**Potencia** 40 W    **Tensión de Alimentación** 90 – 260 V ~    **Temperatura de color** 6 500 K    **Factor de potencia** 0.95

**Flujo luminoso** 4 000 lm    **Vida media** 20 000 h    **Eficiencia** 100 lm/W    **Ángulo de haz** 120°    **IRC** 80

### Uso sugerido

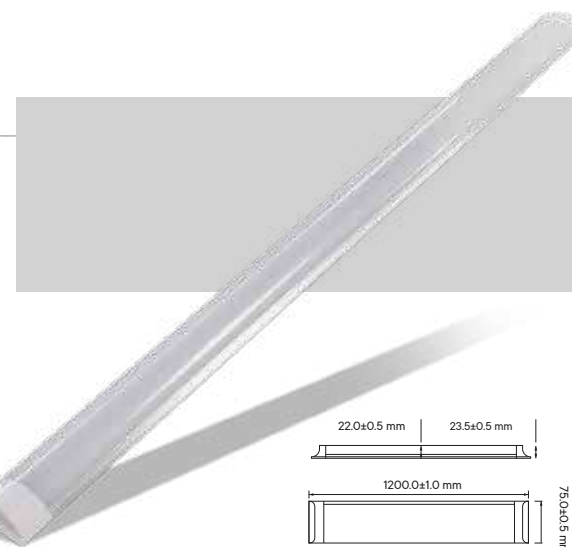

CUERPO DE ALUMINIO REFORZADO



CUBIERTA DE PC

# EXTERIORES

## ESUL5C

Empotrado de piso con rejilla **antideslumbrante** y aro de acero inoxidable ideal para realzar los acabados de tu casa, crear ambientes o usarlo como luz de cortesía.

**Potencia** Tensión de Alimentación Temperatura de color

7 W 90 – 260 V ~ 3 000 K

**Flujo luminoso** **Vida media** **Eficiencia** **Ángulo de haz** **IRC**

700 lm 25 000 h 100 lm/W 60° 80

**Uso sugerido**



PRODUCTO ESTRELLA



AHORA CON 7 W



INCLUYE FOCO MR16 INTERCAMBIABLE



ÚNICA CON REJILLA ANTIDESLUMBRANTE

# STARLED I

Luminaria solar sub urbana residencial de LED con control remoto y ángulo ajustable.

**Potencia** Temperatura de color

3.5 W 6 000 K

**Flujo luminoso** **Vida media** **Eficiencia** **Ángulo de haz** **IRC**

500 lm 20 000 h 140 lm/W 120° 74

**Uso sugerido**



FÁCIL INSTALACIÓN



# YARDLIGHT

Luminario para jardín con múltiples opciones de instalación y tres opciones de colores. Da vida a tu jardín con esta luminaria.

**Potencia** Tensión de Alimentación Temperatura de color

6 W 90 – 260 V ~ 3 000 K

**Flujo luminoso** **Vida media** **Eficiencia** **Ángulo de haz** **IRC**

420 lm 20 000 h 70 lm/W 50° 80

**Uso sugerido**



FÁCIL INSTALACIÓN





# M BASICS

Estos productos incorporan la garantía de calidad que respalda a todos los productos de Iluminación Megamex, a un precio altamente accesibles.

# DOWNLIGHT BASICS


Empotrado de LED altamente eficiente y de gran diseño, fabricado con material retardante de fuego que brinda un nivel adicional de seguridad.

## ORION 14

**Potencia** Tensión de Alimentación Temperatura de color  
14 W 100 – 265 V ~ 6 500 K

**Flujo luminoso** Vida media Eficiencia Ángulo de haz IRC  
1 400 lm 20 000 h 100 lm/W 100° 80

### Uso sugerido




## ORION 18

**Potencia** Tensión de Alimentación Temperatura de color  
18 W 100 – 265 V ~ 6 500 K

**Flujo luminoso** Vida media Eficiencia Ángulo de haz IRC  
1 800 lm 20 000 h 100 lm/W 100° 80

### Uso sugerido



# EVERMOVE C / EVERMOVE F

NUEVO

Empotrado de LED COB anti-deslumbrante, con ajuste de dirección hasta 270°, diseñado para brindarte una luz perfectamente dirigida.

|                 |                                |                             |                           |
|-----------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| <b>Potencia</b> | <b>Tensión de Alimentación</b> | <b>Temperatura de color</b> | <b>Factor de potencia</b> |
| 7 W             | 90 – 260 V ~                   | 3 000 K / 6 500 K           | 0.9                       |

|                       |                   |                   |                      |            |
|-----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|------------|
| <b>Flujo luminoso</b> | <b>Vida media</b> | <b>Eficiencia</b> | <b>Ángulo de haz</b> | <b>IRC</b> |
| 700 lm                | 25 000 h          | 100 lm/W          | 45°                  | 80         |

## Uso sugerido



RESIDENCIAL



INTERIORES



PC



EMPOTRAR



IP20



Luz Cálida



Luz Fría



DIRIGIBLE HASTA 270°



# BLACKBEAM C / BLACKBEAM F

NUEVO

Empotrado de LED con diseño compacto y de instalación sencilla. Disfruta de un entorno libre de reflejos y deslumbramientos.

|                 |                                |                             |                           |
|-----------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| <b>Potencia</b> | <b>Tensión de Alimentación</b> | <b>Temperatura de color</b> | <b>Factor de potencia</b> |
| 7 W             | 90 – 260 V ~                   | 3 000 K / 6 500 K           | 0.9                       |

|                       |                   |                   |                      |            |
|-----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|------------|
| <b>Flujo luminoso</b> | <b>Vida media</b> | <b>Eficiencia</b> | <b>Ángulo de haz</b> | <b>IRC</b> |
| 700 lm                | 25 000 h          | 100 lm/W          | 30°                  | 80         |

## Uso sugerido



RESIDENCIAL



INTERIORES



PC



EMPOTRAR



IP20



Luz Cálida



Luz Fría



ANTI-DESLUMBRAMIENTO



# PANEL LED



Panel de LED con proyección de luz altamente eficiente y un sistema de montaje ajustable que garantiza una iluminación uniforme y sin la presencia de bordes o sombras no deseadas.

## HORIZON R 18

| Potencia | Tensión de Alimentación | Temperatura de color | Factor de potencia |
|----------|-------------------------|----------------------|--------------------|
| 18 W     | 90 – 260 V ~            | 6 500 K              | 0.9                |

| Flujo luminoso | Vida media | Eficiencia | Ángulo de haz | IRC |
|----------------|------------|------------|---------------|-----|
| 1 800 lm       | 30 000 h   | 100 lm/W   | 180°          | 80  |

### Uso sugerido


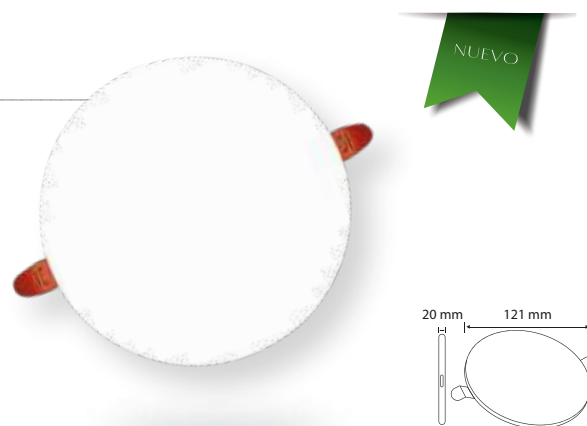


## HORIZON R 24

| Potencia | Tensión de Alimentación | Temperatura de color | Factor de potencia |
|----------|-------------------------|----------------------|--------------------|
| 24 W     | 90 – 260 V ~            | 6 500 K              | 0.9                |

| Flujo luminoso | Vida media | Eficiencia | Ángulo de haz | IRC |
|----------------|------------|------------|---------------|-----|
| 2 400 lm       | 30 000 h   | 100 lm/W   | 180°          | 80  |

### Uso sugerido


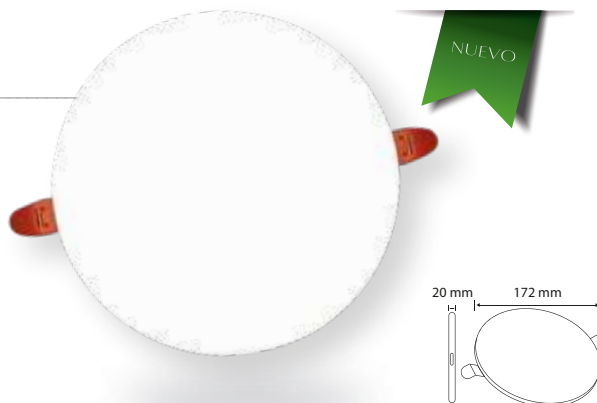


## HORIZON R 36

| Potencia | Tensión de Alimentación | Temperatura de color | Factor de potencia |
|----------|-------------------------|----------------------|--------------------|
| 36 W     | 90 – 260 V ~            | 6 500 K              | 0.9                |

| Flujo luminoso | Vida media | Eficiencia | Ángulo de haz | IRC |
|----------------|------------|------------|---------------|-----|
| 3 600 lm       | 30 000 h   | 100 lm/W   | 180°          | 80  |

### Uso sugerido

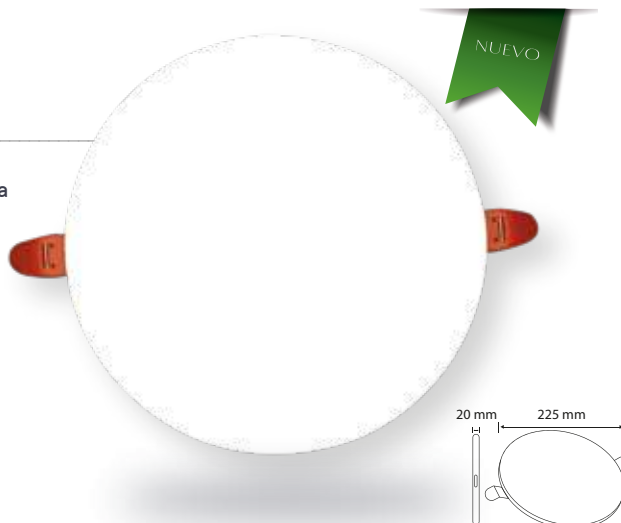





# REFLECTORES




NUEVO

Diseñados para ambientes exteriores de fácil instalación  
Son de gran eficiencia y siempre confiables.

## R100N

|                       |                                |                             |                           |            |
|-----------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------|
| <b>Potencia</b>       | <b>Tensión de Alimentación</b> | <b>Temperatura de color</b> | <b>Factor de potencia</b> |            |
| 100 W                 | 100 – 260 V ~                  | 6 500 K                     | 0.9                       |            |
| <b>Flujo luminoso</b> | <b>Vida media</b>              | <b>Eficiencia</b>           | <b>Ángulo de haz</b>      | <b>IRC</b> |
| 10 000 lm             | 25 000 h                       | 100 lm/W                    | 120°                      | 80         |

### Uso sugerido



1. Tornillos allen para mayor seguridad

2. Fácil instalación

3. Mejor disipación de calor

4. Mejor flujo

5. Mejor distribución de LED

6. Cubierta ABS sobre el cristal

7. Mejor IP


8. Diseño compacto

# R50N / R50N C

**Potencia** Tensión de Alimentación Temperatura de color Factor de potencia  
50 W 100 – 260 V ~ 3 000 K / 6 500 K 0.9

**Flujo luminoso** Vida media Eficiencia Ángulo de haz IRC  
5 000 lm 25 000 h 100 lm/W 120° 80

## Uso sugerido




# R20N / R20N C

**Potencia** Tensión de Alimentación Temperatura de color Factor de potencia  
20 W 100 – 260 V ~ 3 000 K / 6 500 K 0.9

**Flujo luminoso** Vida media Eficiencia Ángulo de haz IRC  
2 000 lm 25 000 h 100 lm/W 120° 80

## Uso sugerido




# R10N / R10N C

**Potencia** Tensión de Alimentación Temperatura de color Factor de potencia  
10 W 100 – 260 V ~ 3 000 K / 6 500 K 0.9

**Flujo luminoso** Vida media Eficiencia Ángulo de haz IRC  
1 000 lm 25 000 h 100 lm/W 120° 80


## Uso sugerido





# DAMLIGHT - N / DAMLIGHT - B

Arbotante cuadrado de 4 W basics que por su IP65 se adapta a cualquier ambiente. Con doble ángulo de haz ajustable.

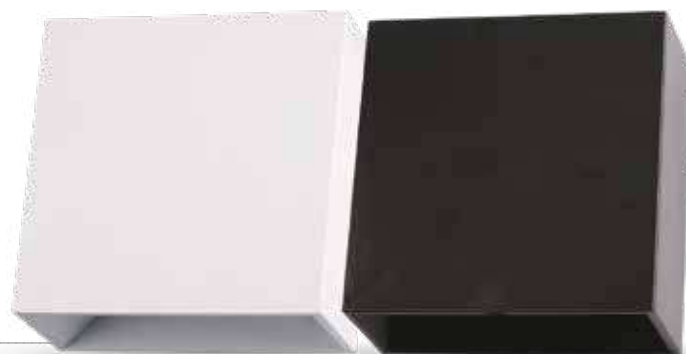


**Potencia** Tensión de Alimentación Temperatura de color

4 W 90 - 240 V ~ 3 000 K

**Flujo luminoso** Vida media Eficiencia Ángulo de haz IRC  
380 lm 20 000 h 95 lm/W 0° - 100° 80

## Uso sugerido



CON DOBLE ÁNGULO DE HAZ DE 0° A 100°

# STEPLIGHT- NN

Luminario de cortesía para pared en color negro para exteriores en empaque two-pack.

**Potencia** Tensión de Alimentación Temperatura de color

2 W 90 – 260 V ~ 3 000 K

**Flujo luminoso** Vida media Ángulo de haz IRC

30 lm 20 000 h 60° 80

## Uso sugerido



COMERCIAL



RESIDENCIAL



EXTERIORES



SOBREPONER




ABS



IP65



Luz Cálida



# STEPLIGHT- NB

Luminario de pared con luz cálida de cortesía, perfecto para exteriores, escaleras, pasillos y áreas de alberca.

**Potencia** Tensión de Alimentación Temperatura de color

2 W 90 – 260 V ~ 3 000 K

**Flujo luminoso** Vida media Ángulo de haz IRC

30 lm 20 000 h 60° 80

## Uso sugerido



COMERCIAL



RESIDENCIAL



EXTERIORES



SOBREPONER




ABS



IP65



Luz Cálida







# PATHLIGHT - N / PATHLIGHT - S

Empotrado de LED para piso con doble salida de luz que se adapta a cualquier ambiente.


**Potencia** Tensión de Alimentación Temperatura de color

1W 90 - 260 V ~ 3 000 K

|                       |                   |                   |                      |            |
|-----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|------------|
| <b>Flujo luminoso</b> | <b>Vida media</b> | <b>Eficiencia</b> | <b>Ángulo de haz</b> | <b>IRC</b> |
| 90 lm                 | 30 000 h          | 90 lm/W           | 90° - 90°            | 80         |



## Uso sugerido

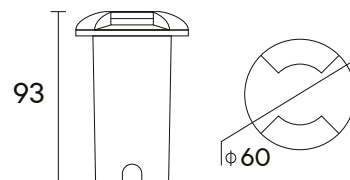

# ARBOTANTE TIPO BULK



Arbotante redondeado de la línea Basics que por su IP65 y tecnología Triproof se adapta a cualquier ambiente.

## NAUTILUS 12-N / 12-NC

**Potencia** Tensión de Alimentación Temperatura de color


12 W 90 – 260 V ~ 3 000 K / 6 500 K

**Flujo luminoso** Vida media Eficiencia Ángulo de haz IRC  
1 200 lm 30 000 h 100 lm/W 125° 80

### Uso sugerido



Triproof  
a prueba de polvo,  
agua y corrosión



## NAUTILUS 15 / 15 C

**Potencia** Tensión de Alimentación Temperatura de color


15 W 90 – 260 V ~ 3 000 K / 6 500 K

**Flujo luminoso** Vida media Eficiencia Ángulo de haz IRC  
1 500 lm 30 000 h 100 lm/W 125° 80

### Uso sugerido



Triproof  
a prueba de polvo,  
agua y corrosión



MAYOR FLUJO



FÁCIL INSTALACIÓN



MEJOR ÁNGULO DE HAZ



NUEVO DISEÑO, MÁS ESTÉTICO Y COMPACTO



NUEVO SISTEMA DE INSTALACIÓN INVISIBLE

\*Busca accesorios para éste producto en la sección "ACCESORIOS"

\*Iluminación Megamex se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso.



# GABINETE LINEAL TRIPROOF



Ideal para bodegas, estacionamientos o lugares con presencia de vapor por su grado IP65.

## EVERBLAZE 18-N


**Potencia** 18 W **Tensión de Alimentación** 90 – 260 V ~ **Temperatura de color** 6 500 K **Factor de potencia** 0.9

**Flujo luminoso** 1 800 lm **Vida media** 45 000 h **Eficiencia** 100 lm/W **Ángulo de haz** 120° **IRC** 80

### Uso sugerido



Tripproof  
a prueba de polvo,  
agua y corrosión

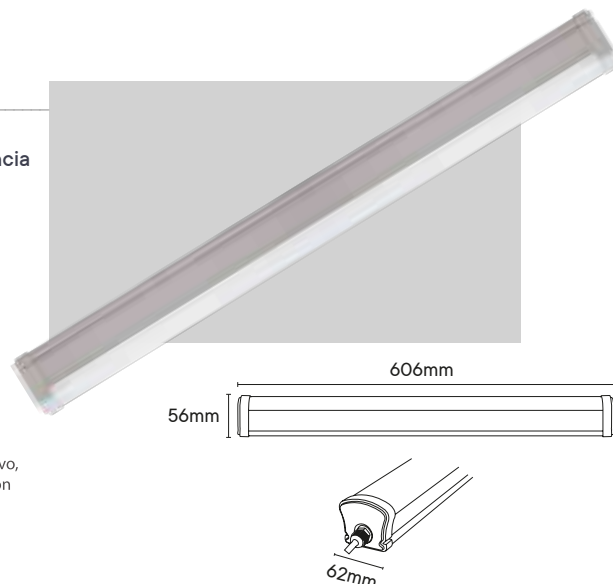

## EVERBLAZE 48


**Potencia** 48 W **Tensión de Alimentación** 90 – 260 V ~ **Temperatura de color** 6 500 K **Factor de potencia** 0.9

**Flujo luminoso** 4 800 lm **Vida media** 45 000 h **Eficiencia** 100 lm/W **Ángulo de haz** 120° **IRC** 80

### Uso sugerido



Tripproof  
a prueba de polvo,  
agua y corrosión

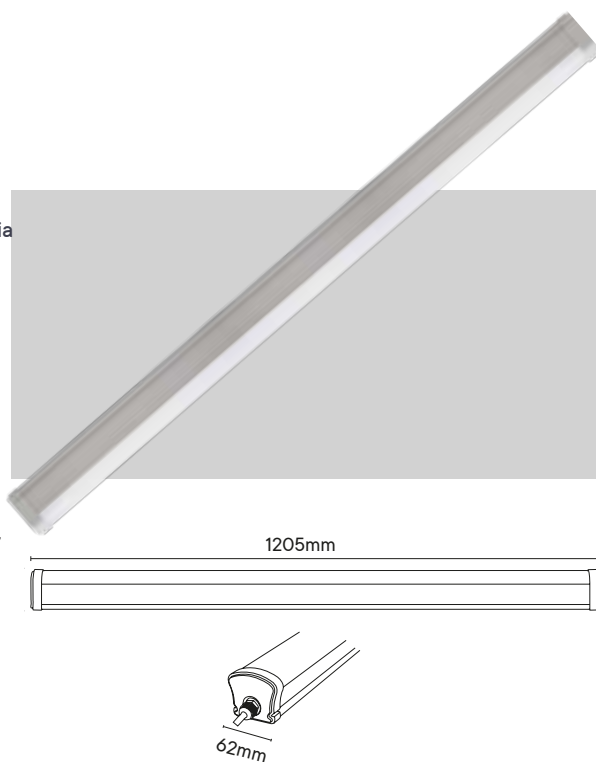

NUEVO TAMAÑO DE 120 CM



MAYOR POTENCIA Y FLUJO



NUEVA INYECCIÓN DE PLÁSTICO QUE EVITA ESCAPES DE LUZ

\*Busca accesorios para éste producto en la sección "ACCESORIOS"

\*Iluminación Megamex se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso.


# S240LED-LIGHT

Gabinete slim LED con cubierta de acrílico y cuerpo de metal ideal para áreas comunes y oficinas.

**Potencia** Tensión de Alimentación Temperatura de color Factor de potencia  
2 X 18 W 90 – 290 V ~ 6 500 K 0.9

**Flujo luminoso** Vida media Eficiencia Ángulo de haz IRC  
2 X 2 160 lm 40 000 h 120 lm/W 120° 80

## Uso sugerido




# G220LED-LIGHT

Gabinete con dos tubos T8 LED con cubierta traslúcida ideal para escuelas, oficinas y áreas comunes.

**Potencia** Tensión de Alimentación Temperatura de color Factor de potencia  
2 X 18 W 90 – 290 V ~ 6 500 K 0.9

**Flujo luminoso** Vida media Eficiencia Ángulo de haz IRC  
2 X 2 160 lm 40 000 h 120 lm/W 120° 80

## Uso sugerido



# STKH

Estanca a prueba de agua con IP65 para colocación de dos tubos T8 LED. Una opción económica para tus necesidades a prueba de vapor sin tubo.

**Potencia** Voltaje Material  
36 W / 40 W 90 – 290 V ~ PC + ABS

## Uso sugerido



CLIPS DE ACERO INOXIDABLE



CUBIERTA DE POLICARBONATO



SIN TUBO



# STKH-T

Estanca con dos tubos Evertube II, **de 96 módulos de LED**, cuenta con clips de acero inoxidable y una clasificación Waterproof IP65, Ideal para cualquier tipo de ambiente.

|                       |                                |                             |                           |            |
|-----------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------|
| <b>Potencia</b>       | <b>Tensión de Alimentación</b> | <b>Temperatura de color</b> | <b>Factor de potencia</b> |            |
| 2 X 18 W              | 90 – 290 V ~                   | 6 500 K                     | 0.9                       |            |
| <b>Flujo luminoso</b> | <b>Vida media</b>              | <b>Eficiencia</b>           | <b>Ángulo de haz</b>      | <b>IRC</b> |
| 2 X 2 160 lm          | 40 000 h                       | 120 lm/W                    | 120°                      | 80         |

## Uso sugerido



CON TUBO



CLIPS DE ACERO INOXIDABLE



CUBIERTA DE POLICARBONATO



MÁS HORAS DE VIDA



# CL1X17LED

Canaleta con tubo T8 LED.

| Potencia       | Tensión de Alimentación | Temperatura de color | Factor de potencia |     |
|----------------|-------------------------|----------------------|--------------------|-----|
| 18 W           | 90 – 290 V ~            | 6 500 K              | 0.9                |     |
| Flujo luminoso | Vida media              | Eficiencia           | Ángulo de haz      | IRC |
| 2 160 lm       | 40 000 h                | 120 lm/W             | 360°               | 80  |


## Uso sugerido



# CL1

Para lámpara lineal con tubo T8 LED hasta 20 W.

## Uso sugerido

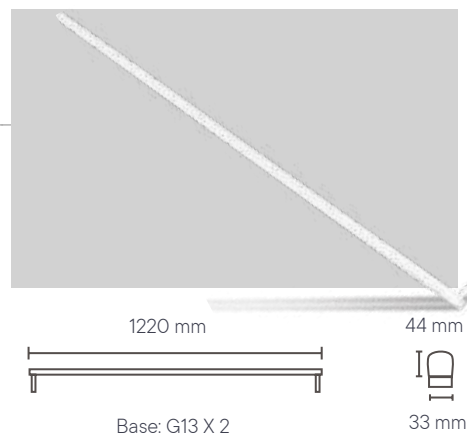

# EVERTUBE HO

Nuestra versión del tubo T8 LED de alto flujo.

| Potencia       | Tensión de Alimentación | Temperatura de color | Factor de potencia |     |
|----------------|-------------------------|----------------------|--------------------|-----|
| 18 W           | 90 – 290 V ~            | 6 500 K              | 0.9                |     |
| Flujo luminoso | Vida media              | Eficiencia           | Ángulo de haz      | IRC |
| 2 340 lm       | 40 000 h                | 130 lm/W             | 360°               | 80  |

## Uso sugerido



- CLIPS DE ACERO INOXIDABLE
- CUBIERTA DE POLICARBONATO
- \*MAYOR FLUJO Y EFICIENCIA; USALO 24 HRS

# EVERTUBE II / D

NUEVO

Tubo T8 LED de alta eficiencia y larga vida, ahora **con 96 módulos LED** integrados para un menor desgaste, menor generación de calor, y una mayor cantidad de horas de vida útil, ofreciendo una eficiencia superior.

| Potencia       | Tensión de Alimentación |            | Temperatura de color | Factor de potencia |
|----------------|-------------------------|------------|----------------------|--------------------|
| 18 W           | 90 – 290 V ~            |            | 6 500 K / 4 100 K    | 0.9                |
| Flujo luminoso | Vida media              | Eficiencia | Ángulo de haz        | IRC                |
| 2 160 lm       | 40 000 h                | 120 lm/W   | 360°                 | 80                 |

## Uso sugerido



COMERCIAL



INDUSTRIAL



INTERIORES




IP40



Luz Fría



Luz Día



PRODUCTO ESTRELLA



1.

CON 120 lm/W

CON 96 MODULOS DE LED



2.

MENOR DESGASTE

AHORA CON 2 160 lm



3.

MENOR CALOR

VIDA ÚTIL DE 40 000h





# BASIC SPOT 7C / BASIC SPOT 7F

Lámpara de LED económica y eficiente con alto flujo luminoso de luz difusa. Ideal para espacios pequeños. Este micro reflector económico y eficiente, ofrece una vida útil muy larga.

**Potencia** Tensión de Alimentación Temperatura de color

7 W 90 – 260 V~ 3 000 K / 6 500 K

**Flujo luminoso** **Vida media** **Eficiencia** **Ángulo de haz** **IRC**

700 lm 20 000 h 100 lm/W 110° 80

**Uso sugerido**



COMERCIAL



RESIDENCIAL



INTERIORES



Luz Cálida




Luz Fría

MR16

GX5.3



7W



# BASIC SPOT G7C / BASIC SPOT G7F

Nuestro micro reflector basic, ahora mejorado Lámpara tipo GU10 LED de 7W.

**Potencia** Tensión de Alimentación Temperatura de color

7 W 90 – 260 V~ 3 000 K / 6 500 K

**Flujo luminoso** **Vida media** **Eficiencia** **Ángulo de haz** **IRC**

700 lm 20 000 h 100 lm/W 110° 80

**Uso sugerido**



COMERCIAL



RESIDENCIAL



INTERIORES



Luz Cálida




Luz Fría

MR16

BASE GU10



7W



# FLE11

Lámpara de LED de 11 W omnidireccional, base E26, en empaque tripack.  
El único de 11 W equivalente a 100 W incandescentes.

| Potencia | Tensión de Alimentación | Temperatura de color | Factor de potencia |
|----------|-------------------------|----------------------|--------------------|
| 11 W     | 90 – 260 V ~            | 6 500 K              | 0.9                |

| Flujo luminoso | Vida media | Eficiencia | Ángulo de haz | IRC |
|----------------|------------|------------|---------------|-----|
| 1 305 lm       | 20 000 h   | 118 lm/W   | 200°          | 80  |

## Uso sugerido



COMERCIAL



RESIDENCIAL




INTERIORES



IP20



Luz Fría



ENCUENTRALO EN PRESENTACIÓN TRIPACK



CON 1305 lm





ÚNICO DE 11 W LED EQUIVALENTE A 100 W INCANDESCENTE



# ACCESORIOS

## SWRC1

Saca el máximo provecho  
de tu Smart White  
con el control remoto  
para ESW18.

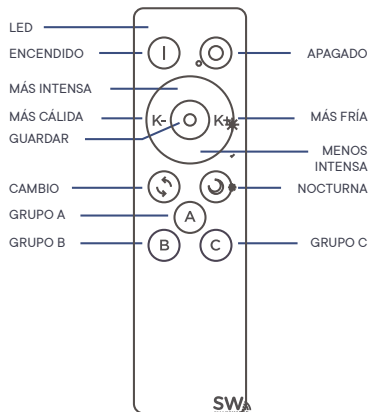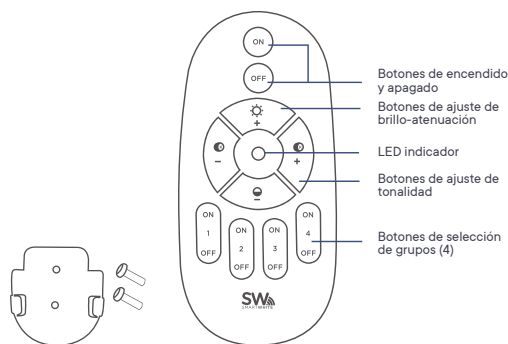

## SWRC2 - N

Saca el máximo provecho  
de tu Smart White  
con el control remoto.  
para GSW40 y ESW12.



## EXL BRACKET

Úsalo en tus reflectores  
EXL100, EXL150 y EXL200  
para brazo de montaje.

# LOWGLEAM



Amplía tus posibilidades.

Nuestro sistema te permite ajustar con precisión el ángulo de luz otorgándote un control total sobre la dirección y el enfoque de la iluminación, además de evitar deslumbramientos.

# FOTOCELDA

Detecta la intensidad de la luz ambiental  
Controla la activación o desactivación de la luminaria  
en función de la presencia o ausencia de luz.



# GSW40 /GLED1B HANGER

ACCESORIO DE SUSPENSIÓN

Para suspender GLED1B,

GSW40, GBL I y GLED2B.

# ACC-TRACK-SUSP

ACCESORIO DE SUSPENSIÓN

Perfecto para suspender riel



# ACCESORIOS PARA CONEXIÓN TRACK-E

Accesorios de aluminio para riel de empotrar

ACC-TRACK-E-I



ACC-TRACK-E-L



ACC-TRACK-E-T



# ACCESORIOS PARA CONEXIÓN TRACK-S

Accesorios de aluminio para riel de sobreponer

ACC-TRACK-S-I



ACC-TRACK-S-L



ACC-TRACK-S-T



## M-GLED1B / GSW40

Marco para sobreponer GBL I, GLED1, GLED1B, GSW40 con este marco color blanco.



## M-GLED2B

Dale relieve a GLED2B con este marco color blanco.

## GBL I FRAME

Marco para gabinete tipo panel backlight






# ÍNDICE MINIATURAS

## EMPOTRADO

|                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>EVERGLEAM C</b><br>__ Pág. 24                                                                                                                                        | <b>EVERGLEAM C - N</b><br>__ Pág. 24                                                                                                                                    | <b>EVERGLEAM F</b><br>__ Pág. 24                                                                                                                                          | <b>EVERGLEAM F - N</b><br>__ Pág. 24                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                         |
|       |       |       |       |                                                                                                                                                                         |
| <b>EVERGLOW S / SC</b><br>__ Pág. 23                                                                                                                                    | <b>EVERGLOW - N</b><br>__ Pág. 23                                                                                                                                       | <b>EVERGLOW / C</b><br>__ Pág. 23                                                                                                                                         | <b>ELED12DC / ELED12DF</b><br>__ Pág. 25                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |
|       |       |       |       |                                                                                                                                                                         |
| <b>GAMA</b><br>__ Pág. 6                                                                                                                                                | <b>ESW12</b><br>__ Pág. 15                                                                                                                                              | <b>ESW18</b><br>__ Pág. 16                                                                                                                                                | <b>ORION 14</b><br>__ Pág. 39                                                                                                                                               | <b>ORION 18</b><br>__ Pág. 39                                                                                                                                           |
|       |       |         |        |   |
| <b>EVERMOVE F</b><br>__ Pág. 40                                                                                                                                         | <b>EVERMOVE C</b><br>__ Pág. 40                                                                                                                                         | <b>BLACKBEAM C</b><br>__ Pág. 40                                                                                                                                          | <b>BLACKBEAM F</b><br>__ Pág. 40                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                         |
|   |   |   |   |                                                                                                                                                                         |

## GABINETE

|                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>S240LED-LIGHT</b><br>__ Pág. 49<br>  | <b>G220LED-LIGHT</b><br>__ Pág. 49<br>  | <b>S241LED-LIGHT</b><br>__ Pág. 29<br>  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## LINEAL

|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>EVERBLAZE 18-N</b><br>__ Pág. 48<br>  | <b>EVERBLAZE 48</b><br>__ Pág. 48<br>  | <b>CL1X17LED</b><br>__ Pág. 51<br>  | <b>CL1</b><br>__ Pág. 51<br>       |
| <b>MLED4-A</b><br>__ Pág. 30<br>         | <b>MLED8-A</b><br>__ Pág. 30<br>       | <b>MLED10-A</b><br>__ Pág. 31<br>   | <b>MLED14-A</b><br>__ Pág. 31<br>  |

## LINEAL

MARKETLIGHT55

\_\_ Pág. 29



LINEA  
BLACK

SL18 - N

\_\_ Pág. 36



Linea  
Green

SL36 - N

\_\_ Pág. 36



Linea  
Green

## PÁNELES

GSW-UVC

\_\_ Pág. 28



LINEA  
BLACK

GLED2B

\_\_ Pág. 28



LINEA  
BLACK

GBL I

\_\_ Pág. 35



Linea  
Green

GBL I - D

\_\_ Pág. 35



Linea  
Green

GSW40

\_\_ Pág. 17



SW  
SMARTWHITE

HORIZON R 18

\_\_ Pág. 41



M  
BASICS

HORIZON R 24

\_\_ Pág. 41



M  
BASICS

HORIZON R 36

\_\_ Pág. 41



M  
BASICS

## SOBREPUESTO

MCLDSC / MCLDSF

\_\_ Pág. 27



LINEA  
BLACK

PRL12C / PRL12F

\_\_ Pág. 24



LINEA  
BLACK

PRL18C / PRL18F

\_\_ Pág. 24



LINEA  
BLACK

PCL12F

\_\_ Pág. 27



LINEA  
BLACK

PRLM

\_\_ Pág. 34



Linea  
Green

## PISO

EDGE

\_\_ Pág. 6




megamex  
PLAY

## RIELES

FLAT - TRACKLIGHT

\_\_ Pág. 10



TRACKlights

LINE SPOT - TRACKLIGHT

\_\_ Pág. 10



TRACKlights

## RIELES

SPOT - TRACKLIGHT  
\_\_ Pág. 10



TRACKlights

CIG - TRACK  
\_\_ Pág. 9



TRACKlights

CIG - SP  
\_\_ Pág. 9



TRACKlights

SPOT - TRACKLIGHT III  
\_\_ Pág. 8



TRACKlights

SPOT - TRACKLIGHT III B  
\_\_ Pág. 8



TRACKlights

ACC TRACK -S  
\_\_ Pág. 11



TRACKlights

TRACK - E  
\_\_ Pág. 12



TRACKlights

ACC TRACK -E  
\_\_ Pág. 12



TRACKlights

TRACK - S  
\_\_ Pág. 11



TRACKlights

SPOT CP III  
\_\_ Pág. 9



TRACKlights

## STANKA

STKH

\_\_ Pág. 49



BASICS

STKH-T


\_\_ Pág. 50



BASICS

STKLED2X17

\_\_ Pág. 19




LINEA  
BLACK

## HIGHBAYS

LHB-150

\_\_ Pág. 22



LINEA  
BLACK

LHB-200

\_\_ Pág. 22



LINEA  
BLACK

HBM-24 000

\_\_ Pág. 22



LINEA  
BLACK

TITAN

\_\_ Pág. 33



Linea  
Green

## REFLECTOR

R10N / R10N C

\_\_ Pág. 43



BASICS

R20N / R20N C

\_\_ Pág. 43



BASICS

R50N / R50N C

\_\_ Pág. 43



BASICS

R100N

\_\_ Pág. 42



BASICS

EXL50

\_\_ Pág. 20



LINEA  
BLACK

EXL100

\_\_ Pág. 20



LINEA  
BLACK

EXL150

\_\_ Pág. 21



LINEA  
BLACK

EXL200

\_\_ Pág. 21



LINEA  
BLACK

## REFLECTOR

GRECO II  
\_\_ Pág. 33



*Linea Green*

GRECO III  
\_\_ Pág. 33



*Linea Green*

CHROMA  
\_\_ Pág. 6



megamex  
PLAY

## ARBOTANTE

NAUTILUS 12-N / 12-NC  
\_\_ Pág. 47



**M**  
BASICS

NAUTILUS 15 / 15C  
\_\_ Pág. 47



**M**  
BASICS

STARLED I  
\_\_ Pág. 37



*Linea Green*

DAMLIGHT - N  
\_\_ Pág. 44



**M**  
BASICS

DAMLIGHT - B  
\_\_ Pág. 44



**M**  
BASICS

STEPLIGHT - NN  
\_\_ Pág. 45



**M**  
BASICS

STEPLIGHT - NB  
\_\_ Pág. 45



**M**  
BASICS

## PISO EXTERIOR

PATHLIGHT - N  
\_\_ Pág. 46



**M**  
BASICS

PATHLIGHT - S  
\_\_ Pág. 46



**M**  
BASICS

ESUL5C  
\_\_ Pág. 37



*Linea Green*

YARDLIGHT  
\_\_ Pág. 37



*Linea Green*

## MICROREFLECTOR

BASIC SPOT 7C  
\_\_ Pág. 53



**M**  
BASICS

BASIC SPOT 7F  
\_\_ Pág. 53



**M**  
BASICS

BASIC SPOT G7C  
\_\_ Pág. 53



**M**  
BASICS

BASIC SPOT G7F  
\_\_ Pág. 53



**M**  
BASICS

## FOCOS

IM PAR 30  
\_\_ Pág. 8



TRACKlights

FLE11  
\_\_ Pág. 54



*Linea Green*

## TUBO

EVERTUBE - D


\_\_\_ Pág. 52



**M**  
BASICS

EVERTUBE II

\_\_\_ Pág. 52



**M**  
BASICS

EVERTUBE HO

\_\_\_ Pág. 51



**M**  
BASICS

## ACCESORIOS

SWRC 2-N

\_\_\_ Pág. 55



**SW**  
SMARTWHITE

SWRC1

\_\_\_ Pág. 55



**SW**  
SMARTWHITE

M-GLED181B / GSW40

\_\_\_ Pág. 57



EXL BRACKET

\_\_\_ Pág. 55



LOWGLEAM

\_\_\_ Pág. 56



**LINEA**  
**BLACK**

FOTOCELDA

\_\_\_ Pág. 56



**LINEA**  
**BLACK**

GSW40/ GLED1B HANGER

\_\_\_ Pág. 56



TRACKlights

ACC-TRACK-SUSP

\_\_\_ Pág. 56



TRACKlights

ACCESORIOS PARA CONEXIÓN TRACK-E DE RIEL

\_\_\_ Pág. 57



TRACKlights



TRACKlights



TRACKlights

ACCESORIOS PARA CONEXIÓN TRACK-S DE RIEL

\_\_\_ Pág. 57



TRACKlights



TRACKlights



TRACKlights

GBL I FRAME

\_\_\_ Pág. 57



**Linea**  
**Green**

M-GLED2B

\_\_\_ Pág. 57



**Linea**  
**Green**





33 3003 8700  
megamex.com.mx  
contacto@iluminacionmegamex.com



@Iluminación Megamex

CATALOGO 23 - 24