

# MINILEV HD

## COMANDO PARA ELEVADORES HIDRÁULICOS COM QUALIDADE INFOLEV

O Comando Minilev HD, é um sistema eletrônico micro processado desenvolvido para atender a necessidade de controle de elevadores hidráulicos (óleo dinâmicos), plataformas e elevadores residenciais unifamiliares ou "homelifts".



RESGATE  
AUTOMÁTICO  
COM NOBREAK



### SEU ELEVADOR CONECTADO À INTERNET



Sistema Opcional desenvolvido para que as empresas conservadoras possam monitorar pela Internet os elevadores com comando Minilev HD.



### FÁCIL PROGRAMAÇÃO

Através da URM, Super URM ou URM MOBILE.

UTILIZE TECNOLOGIA INFOLEV

INFOLEV

# MINILEV HD

COMANDO PARA ELEVADORES HIDRÁULICOS

## MAIS SATISFAÇÃO E CONFORTO



**Comunicação Serial** - Com apenas 4 fios é possível interligar placas nos passadiços e cabina. Isso reduz o tempo de instalação, simplifica a manutenção, diminuindo os custos com a fiação, que pode chegar a até 30% do orçamento.



**Armazena as últimas falhas** - Registro e armazenamento das últimas 100 falhas, facilitando o diagnóstico.



**Beep para acionamento dos botões** - Ao acionar os botões de chamada, é emitido um sinal sonoro confirmando o acionamento do botão.



**Eliminação de degraus, com alinhamento preciso** - Renivelamento automático, as paradas são sempre niveladas, qualquer que seja o número de passageiros, a distância e a velocidade em cada viagem.



**Indicador de Posição Digital** - Informa em que pavimento o elevador se encontra. Pode ser instalado no térreo, na cabine ou em todos os andares (OPCIONAL).



**Saída para anunciador de voz** - Permite ao elevador transmitir informações através de sintetizador de voz, tais como: cumprimento, andar, mensagens programadas etc.



**Saída para Gongo** - Anuncia a chegada do elevador e seu sentido de viagem por meio de painel luminoso e sinal sonoro.




**Resgate automático** - econômico com apenas um nobreak comum de baixa potência, em caso de falta de energia, o elevador leva os passageiros ao andar mais próximo sem a necessidade de intervenção técnica. (OPCIONAL)

## CARACTERÍSTICAS

- Atende até 8 paradas;
- Até 60m/min;
- Potência até 28HP-220VAC/ 48HP-380VAC;
- Com Soft Starter de até 85A (OPCIONAL);
- Saída para até 2 operadores VVVF;
- 2 velocidades (HD1V e HD2V);
- Acionamento de plataformas com pressão constante até 4 paradas;
- Linha de segurança 24V;
- Atende a NBR MN 313;
- Partida Direta - Estrela Triângulo.

### Centrais Hidráulicas atendidas:

GMV, BUCHER, FLUHYDRO, DAIKEN, IGV e outras sob consulta.

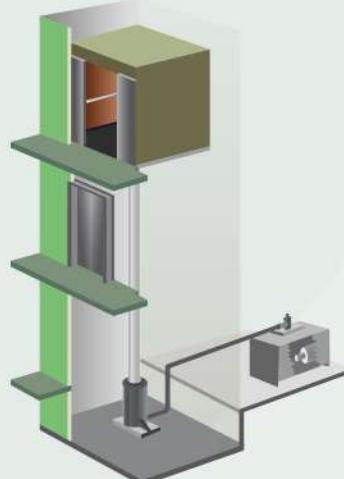

## PARCEIRO INFOLEV

A instalação dos produtos Infolev deve ser feita por uma conservadora de confiança, que conheça bem os seus elevadores.



Para mais informações acesse:



[www.infolev.com.br](http://www.infolev.com.br)

INFOLEV

CAT.0047R00

*"Imagens ilustrativas, podendo sofrer alterações conforme melhoria dos produtos."*