



B. ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ

<u>Τηλέφωνα:</u>	22610-24759, 28578, 24754
<u>Fax παραγγελιών:</u>	22610-28579
<u>Email.:</u>	ymp_co@yahoo.gr info@ymp.gr
<u>Website:</u>	www.ymp.gr



1. ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΣΥΡΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΡΟΜΕΝΗΣ 500Kg – 230V ΜΕΚΟ5 PROTECO ITALY MONO MOTER

Κωδ.	Περιγραφή
1001-005	ΜΕΚΟ 5N – 500Kg MONO TO MOTER ΣΚΕΤΟ
	

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΡΟΜΕΝΗΣ 500Kg – 230V ΜΕΚΟ5 PROTECO ITALY

Κωδ.	Περιγραφή
1001-050	ΜΕΚΟ 5N – 500Kg ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: - δέκτη τηλεχειρισμού συρόμενης πόρτας - Χειριστήρια 4 καναλιών τεμ. 2
	

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΡΟΜΕΝΗΣ 500Kg – 230V ΜΕΚΟ5 PROTECO ITALY

Κωδ.	Περιγραφή
1001-100	ΜΕΚΟ 5N – 500Kg ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: - δέκτη τηλεχειρισμού συρόμενης πόρτας - Χειριστήρια 4 καναλιών τεμ. 2 - φωτοκύτταρα σετ - 4μ. ράγα γαλβανιζέ - φάρος
	



ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΡΟΜΕΝΗΣ 800Kg – 230V ΜΕΚΟ8 PROTECO ITALY MONO MOTEP

Κωδ.	Περιγραφή
1002-008	ΜΕΚΟ 8N – 800Kg MONO TO MOTEP ΣΚΕΤΟ
	

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΡΟΜΕΝΗΣ 800Kg – 230V ΜΕΚΟ8 PROTECO ITALY

Κωδ.	Περιγραφή
1002-080	ΜΕΚΟ 8N – 800Kg ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: - δέκτη τηλεχειρισμού συρόμενης πόρτας - Χειριστήρια 4 καναλιών τεμ. 2
	

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΡΟΜΕΝΗΣ 800Kg – 230V ΜΕΚΟ8 PROTECO ITALY

Κωδ.	Περιγραφή
1002-100	ΜΕΚΟ 8N – 800Kg ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: - δέκτη τηλεχειρισμού συρόμενης πόρτας - Χειριστήρια 4 καναλιών τεμ. 2 - φωτοκύτταρα σετ - 4μ. ραγα γαλβανιζέ - φάρος
	



ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΡΟΜΕΝΗΣ 500Kg - 230V MOVER5 PROTECO ITALY

Κωδ.	Περιγραφή
1003-050	MOVER 5 – 500kg <u>ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:</u> - δέκτη τηλεχειρισμού συρόμενης πόρτας - χειριστήρια 4 καναλιών τεμ. 2



ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΡΟΜΕΝΗΣ 1500Kg – 230V MOVER15 PROTECO ITALY

Κωδ.	Περιγραφή
1003-150	MOVER 15 – 1500kg <u>ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:</u> - δέκτη τηλεχειρισμού συρόμενης πόρτας - χειριστήρια 4 καναλιών τεμ. 2



ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ MOVER – ΤΟ ΓΡΑΝΑΖΙ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗ ΣΤΕΝΗ ΠΛΕΥΡΑ

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟ ΧΩΡΟ



ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΡΟΜΕΝΗΣ 500Kg-230V DYNAMO500 KING GATES ITALY

Κωδ.	Περιγραφή
1004-050	DYNAMOS SE 500230 – 500kg KING GATES <u>ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:</u> - δέκτη τηλεχειρισμού συρόμενης πόρτας - χειριστήρια 4 καναλιών τεμ. 2



ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΡΟΜΕΝΗΣ 500Kg-230V KIT DYNAMO500 KING GATES ITALY

Κωδ.	Περιγραφή
1004-500	KIT-DY230/500 -DYNAMOS SE 500230 – 500kg KING GATES <u>ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:</u> - δέκτη τηλεχειρισμού συρόμενης πόρτας Ιταλίας ROLING - χειριστήρια 4 καναλιών STYLO4K ROLIG τεμ. 2 - φάρος -φωτοκύτταρα σετ





ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΡΟΜΕΝΗΣ 600Kg- 24V KING GATES ITALY (ΠΑΡΟΧΗ 230V)

Κωδ.	Περιγραφή
1005-060	DYNAMOS 24V/600 – 600kg KING GATES <u>ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:</u> - δέκτη τηλεχειρισμού συρόμενης πόρτας Ιταλίας Roling code - χειριστήρια STYLO4K ROLING καναλιών τεμ. 2



ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΡΟΜΕΝΗΣ ΚΙΤ 600Kg- 24V KING GATES ITALY (ΠΑΡΟΧΗ 230V)

Κωδ.	Περιγραφή
1005-600	DY KIT 24V/600 – DYNAMOS SE 24/600 600kg KING GATES <u>ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:</u> - δέκτη τηλεχειρισμού συρόμενης πόρτας Ιταλίας Roling code - χειριστήρια 4 καναλιών τεμ. 2 - φάρος - φωτοκύτταρα σετ





ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΡΟΜΕΝΗΣ 1000Kg-230V KING GATES ITALY

Κωδ.	Περιγραφή
1006-010	DYNAMOS 1000230 – 1000kg KING GATES <u>ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:</u> - δέκτη τηλεχειρισμού συρόμενης πόρτας Ιταλίας Roling code - χειριστήρια 4 καναλιών STYLO4K ROLING τεμ.2



ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΡΟΜΕΝΗΣ KIT 1000Kg-230V KING GATES ITALY

Κωδ.	Περιγραφή
1006-100	DYNAMOS 1000230 – 1000kg KING GATES <u>ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:</u> - δέκτη τηλεχειρισμού συρόμενης πόρτας Ιταλίας Roling code - χειριστήρια 4 καναλιών STYLO4K ROLING τεμ.2 - φaros - φωτοκυτταρα σετ τεμ.1





2. ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗΣ ΠΟΡΤΑΣ CALYPSO V2 ITALY

Κωδ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
<u>ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΠΟΡΤΑ CALYPSO 400- V2 ITALY- ΕΩΣ 2,5μ.και 400Kg</u>	
1007-400	
<u>ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΠΟΡΤΑ CALYPSO 500 – V2 ITALY - ΕΩΣ 3μ.και 500Kg</u>	
1007-500	
<u>ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΠΟΡΤΑ CALYPSO 600 – V2 ITALY- ΕΩΣ 4μ. και 600Kg</u>	
1007-600	

Οι μηχανισμοί μπορούν να τοποθετηθούν είτε δεξιά είτε αριστερά



- Κομψό ιταλικό design
- Σύστημα αποσύμπλεξης πολύ εύκολο με ειδικό κλειδί
- Μή αναστρέψιμο μοτέρ για ανοιγόμενη δίφυλλη αυλόπορτα
- Εύκολη εγκατάσταση χάρη στην ειδική διαστασή του
- Οδηγίες χρήσης στα ελληνικά
- Ενιαία εκδοση για τοποθέτηση αριστερά η δεξιά της πόρτας
- Πολύ υψηλή αντοχή
- Προστατευόμενο καλώδιο ρεύματος εισόδου
- Το άνοιγμα αναπτύσσεται έως 110°

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Max. φύλλο μήκος: 2,5m – 3m – 4m
- Max. βάρος φύλλου: 400 Kg – 500Kg – 600Kg
- Τροφοδοσία: 230 Vac, 50 Hz
- Αποροφούμενη ισχύς : 0,8 A
- Ρεύματος πλήρους φορτίου: 1 A
- Μέγιστη ισχύς: 200 W
- Πυκνωτής: 8 μ F
- Μήκος εμβόλου: 400mm – 500mm – 600mm
- Ταχύτητα λειτουργίας: 0,016 m / s
- Μέγιστη ώθηση: 2300 N
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -30 ° C + 50 ° C
- Βαθμός προστασίας: IP44
- Κύκλος εργασίας: 30%
- Βάρος κινητήρα: 6,5Kg – 6,8Kg – 7,20Kg



ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗΣ ΠΟΡΤΑΣ LINEAR KING GATES ITALY

Κωδ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
<u>ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΠΟΡΤΑ LINEAR 400230- KING GATES ITALY- ΕΩΣ 3μ.και 300Kg</u>	
1008-400	

ΚΙΤ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗΣ ΠΟΡΤΑΣ LINEAR 400230- KING GATES ITALY- ΕΩΣ 3μ.και 300Kg

Κωδ.	Κιτ Νο1
1008-800	LINEAR KIT 400230 ΤΕΜ.2 - δέκτη τηλεχειρισμού συρόμενης πόρτας Ιταλίας STAR Roling code - χειριστήρια 4 καναλιών STYLO4K ROLING τεμ. 2 - φaros 



AXIL V2 ITALY

Κωδ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
<u>ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΠΟΡΤΑ AXIL- V2- ΕΩΣ 2,8μ και 300Kg</u>	
1009-00	

3. ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΡΟΛΩΝ

JEDI

Κωδ.	Περιγραφή
1010-700	ATRIS 700 – 24V - ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΜΗ 700N - ΜΕΧΡΙ 10m2
1010-100	JEDI 1000 – 24V - ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΜΗ 1000N - ΜΕΧΡΙ 15m2



AGON

Κωδ.	Περιγραφή
1011-170	ARGO 170FR- 230V- 170kg ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΦΡΕΝΟ – ΑΞΟΝΑΣ 60/48 – ΚΟΡΩΝΑ 200/220
1011-260	AGON 260FR – 230V – 260Kg ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΦΡΕΝΟ – ΑΞΟΝΑΣ 60/48 ΚΟΡΩΝΑ 200/220
1011-380	AGON 380FR – 230V – 380Kg ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΦΡΕΝΟ – ΑΞΟΝΑΣ 101/76 – ΚΟΡΩΝΑ 240



4. ΜΠΑΡΙΕΡΕΣ

Κωδ.	Περιγραφή	
1012-SX	ΜΠΑΡΙΕΡΑ PROTECO BARRY SX	
	Τροφοδοσία : 230V AC Ένταση : 0,7-1 A Ισχύς κινητήρα: 90W Ταχύτητα: 6 sec Τηλεσκοπική μπούμα : 3m – 6m Κύκλος λειτουργίας: 200/h	
1012-DX	ΜΠΑΡΙΕΡΑ PROTECO BARRY DX	
	Τροφοδοσία : 230V AC Ένταση : 0,7-1 A Ισχύς κινητήρα: 90W Ταχύτητα: 6 sec Τηλεσκοπική μπούμα : 3m – 6m Κύκλος λειτουργίας: 200/h	



Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται:

1. Δέκτης τηλεχειρισμού
2. Χειριστήριο τεμ.1

5. ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ

ΦΑΡΟΣ

Κωδ.	Περιγραφή	
1013-LU	ΦΑΡΟΣ – LED LUMOS – V2 ITALY Ισχύς λειτουργίας 24 ÷ 230Vac Θερμοκρασία λειτουργίας °C -20 ÷ +60 Διαστάσεις mm 136 x 82 x 35 Βαθμός προστασίας IP 54	
1013-BL	ΦΑΡΟΣ LED BLINKO – V2 ITALY Ισχύς λειτουργίας 24 ÷ 230Vac Θερμοκρασία λειτουργίας °C -20 ÷ +60 Διαστάσεις mm 90 x43x 36 Βαθμός προστασίας IP 54	
1013-01	ΦΑΡΟΣ ΜΕ ΚΕΡΑΙΑ Ισχύς λειτουργίας 24 ÷ 230Vac Θερμοκρασία λειτουργίας °C -20 ÷ +60 Διαστάσεις mm 90 x43x 36 Βαθμός προστασίας IP 54	
1013-ID	ΦΑΡΟΣ IDEA PLUS 230V KING GATES Ισχύς λειτουργίας 15W - 230Vac Θερμοκρασία λειτουργίας °C -20 ÷ +60 Διαστάσεις mm Βαθμός προστασίας IP 54	



ΚΕΡΑΙΑ ANS 433

Κωδ.	Περιγραφή
1014-01	Με καλώδιο RG58 – 2,5m Συχνότητα λειτουργίας 433÷868 MHz Ηλεκτρική αντίσταση 50 Ohm



ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ - ΔΕΞΙΑ

Κωδ.	Περιγραφή
1015-CL	CLICK KING GATES ITALY



Κωδ.	Περιγραφή
1015-DI	
B008006	ΠΛΗΚΤΟΛΟΓΙΟ DIGYPAD KING GATES ΑΣΥΡΜΑΤΟ




ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ

Κωδ.	Περιγραφή												
1016-SE	ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ ΣΕΤ – SENSIVA XS- V2- ITALY Μικρό μέγεθος και μεγάλη στιβαρότητα ενώ διαθέτουν πρόσθετο φίλτρο που τα κάνει ανθεκτικά στις καιρικές συνθήκες. Διαθέτουν διακόπτες που επιτρέπουν τον άριστο συγχρονισμό και την λειτουργία για χιόνι καθώς το LED φωτάκι βοηθάει στην εύκολη ευθυγράμμισή τους. <table> <tr> <td>Εύρος Ανίχνευσης</td><td>25 M</td></tr> <tr> <td>Συχνότητα υπερύθρων</td><td>833 Hz</td></tr> <tr> <td>Ισχύς Λειτουργίας</td><td>Vac/dc 12÷24</td></tr> <tr> <td>Ρελέ επαφής</td><td>1A max 30 Vdc</td></tr> <tr> <td>Θερμοκρασία Λειτουργίας</td><td>°C -20 ÷ +60</td></tr> <tr> <td>Διαστάσεις</td><td>mm 84x29x64</td></tr> </table>	Εύρος Ανίχνευσης	25 M	Συχνότητα υπερύθρων	833 Hz	Ισχύς Λειτουργίας	Vac/dc 12÷24	Ρελέ επαφής	1A max 30 Vdc	Θερμοκρασία Λειτουργίας	°C -20 ÷ +60	Διαστάσεις	mm 84x29x64
Εύρος Ανίχνευσης	25 M												
Συχνότητα υπερύθρων	833 Hz												
Ισχύς Λειτουργίας	Vac/dc 12÷24												
Ρελέ επαφής	1A max 30 Vdc												
Θερμοκρασία Λειτουργίας	°C -20 ÷ +60												
Διαστάσεις	mm 84x29x64												
1016-BT	ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ ΣΕΤ – ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ – SENSIVA 180°- V2 –ITALY Ασύρματο φωτοκύτταρο με δυνατότητα ρύθμισης μέχρι και 180 ° στον οριζόντιο άξονα και 30 ° στον κάθετο άξονα, μέγιστη αντοχή στον ήλιο και στις καιρικές συνθήκες. Δεν παρεμβάλλονται μεταξύ τους τα φωτοκύτταρα σε περίπτωση τοποθέτησής των σε κοντινή απόσταση. Διαθέτουν διακόπτες για την λειτουργία συγχρονισμού και τη λειτουργία σε χιόνι, καθώς και LED φωτάκι για την εύκολη ευθυγράμμιση τους και μπίλια για την κατεύθυνση των φωτοκύτταρων. <table> <tr> <td>Εύρος Ανίχνευσης</td><td>20 M</td></tr> <tr> <td>Συχνότητα υπερύθρων</td><td>833 Hz</td></tr> <tr> <td>Ισχύς Λειτουργίας</td><td>Vac/dc 12÷24</td></tr> <tr> <td>Ρελέ επαφής</td><td>1A max 30 Vdc</td></tr> <tr> <td>Θερμοκρασία Λειτουργίας</td><td>°C -20 ÷ +60</td></tr> <tr> <td>Διαστάσεις</td><td>mm 115 x41x 38</td></tr> </table>	Εύρος Ανίχνευσης	20 M	Συχνότητα υπερύθρων	833 Hz	Ισχύς Λειτουργίας	Vac/dc 12÷24	Ρελέ επαφής	1A max 30 Vdc	Θερμοκρασία Λειτουργίας	°C -20 ÷ +60	Διαστάσεις	mm 115 x41x 38
Εύρος Ανίχνευσης	20 M												
Συχνότητα υπερύθρων	833 Hz												
Ισχύς Λειτουργίας	Vac/dc 12÷24												
Ρελέ επαφής	1A max 30 Vdc												
Θερμοκρασία Λειτουργίας	°C -20 ÷ +60												
Διαστάσεις	mm 115 x41x 38												




ΚΡΕΜΑΓΙΕΡΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1Μ. – MOD. 4



Κωδ. 1017-01

Κρεμαγιέρα γαλβανιζέ μεταλλική με διαμετρικό βήμα mod 4. Είναι διαθέσιμη σε κομμάτια του ενός μέτρου με τρεις αποστάτες ανά τμήμα. Το κάθε κομμάτι διαθέτει 3 οβάλ τρύπες οι οποίες διευκολύνουν την τοποθέτηση καθώς επιτρέπουν μία μικρή ρύθμιση στο ύψος της κρεμαγιέρας. Μαζί με του αποστάτες υπάρχουν και βίδες στήριξης. Προορίζεται για στερέωση με ηλεκτροσυγκόλληση. Χρησιμοποιείται συνήθως σε εφαρμογές αυτοματοποίησης συρόμενων αυλοπορτών και γκαραζοπορτών.

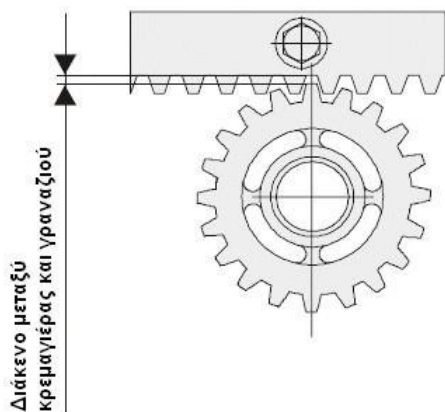


Η κρεμαγιέρα (οδοντωτός κανόνας) τοποθετείται συνήθως στο κάτω μέρος μίας συρόμενης αυλόπορτας (γκαραζόπορτας), σε όλο το μήκος της, ώστε να συνεργάζεται με το γρανάτζι του μηχανισμού αυτοματοποίησης. Αυτό που πρέπει να προσέξει κάποιος όταν τοποθετεί την κρεμαγιέρα είναι **η απόσταση μεταξύ γραναζιού και κρεμαγιέρας**. Συγκεκριμένα πρέπει να υπάρχει ένα **διάκενο περίπου 1,5 mm** για την σωστή λειτουργία του μηχανισμού, όπως δείχνει το παρακάτω σχήμα.

Εάν εγκαθιστάτε την τυπική μεταλλική κρεμαγιέρα, τότε

σημειώστε τα
εξής:

- Η κρεμαγιέρα αποτελείται από κομμάτια του 1 m.



- Κάθε κομμάτι διαθέτει 3 οβάλ τρύπες.
- Σε κάθε οβάλ τρύπα, βιδώνουμε από έναν αποστάτη, όπως στο παρακάτω σχήμα. Αρχικά βιδώνουμε κάθε αποστάτη στο κέντρο περίπου της οβάλ τρύπας (ώστε να μπορούμε ένα μετά χρειαστεί να κάνουμε μια ρύθμιση επάνω ή κάτω) τόσο σφιχτά όσο χρειάζεται για να μην παίζει. Το τελικό σφίξιμο θα γίνει αφού τοποθετηθεί και ελεγχθεί η κρεμαγιέρα.

- Η κρεμαγιέρα πρέπει απαραίτητα να έχει το ίδιο modul (διαμετρικό βήμα) με το γρανάτζι.
- Στους περισσότερους μηχανισμούς για οικιακές συρόμενες θύρες ή για θυρόφυλλα βάρους κάτω των 2 τόνων, χρησιμοποιείται γρανάτζι και κρεμαγιέρα με διαμετρικό βήμα modul 4 (m4).
- Σε μηχανισμούς για πολύ μεγάλα βάρη θυρόφυλλου (άνω των 2t), σχετικά σύνηθες είναι το modul 6 (m6).



ΔΕΚΤΕΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΣΥΡΟΜΕΝΕΣ - ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ (1ΦΥΛΛΟ)

Κωδ.	Περιγραφή
1018-01	ΔΕΚΤΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ – <u>ΣΥΡΟΜΕΝΗΣ ΠΟΡΤΑΣ VIG1</u> Πίνακας ελέγχου συρόμενης πόρτας 230V AC • Συχνότητα λειτουργίας 433,92MHz • Θερμοκρασία λειτουργίας -25 – 85 °C • Ικανότητα μάθησης μέχρι και 32 κωδικούς • Ικανότητα λειτουργίας με φωτοκύτταρα • Μπορεί να ελεγχθεί είτε με ασύρματο τηλεχειρισμό είτε με ενσύρματο χειριστήριο και μπουτόν • Χρήση σε συρόμενες πόρτες και ρολλά.



Κωδ.	Περιγραφή
1018-02	ΔΕΚΤΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ - ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗΣ ΔΙΦΥΛΛΗΣ ΠΟΡΤΑΣ FLEXY2 – V2 ITALY ROLING CODE Ο πινακοδέκτης είναι <u>πλήρης</u> έλεγχος δίφυλλης ή μονόφυλλης ανοιγόμενης πόρτας. • Συχνότητα λειτουργίας 433,92MHz • Θερμοκρασία λειτουργίας 25 – 85 °C • Τάση λειτουργίας 230V /50Hz • Ικανότητα λειτουργίας με φωτοκύτταρα εκτός από τα τερματικά των θυρών • Μπορεί να ελεγχθεί είτε με ασύρματο τηλεχειρισμό είτε με ενσύρματο χειριστήριο και μπουτόν • Χρήση σε ανοιγόμενες πόρτες





Κωδ.	Περιγραφή
1018-03	ΔΕΚΤΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ - ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗΣ ΔΙΦΥΛΛΗΣ ΠΟΡΤΑΣ SAEV – ITALY Ο πινακοδέκτης είναι <u>πλήρης</u> έλεγχος δίφυλλης ή μονόφυλλης ανοιγόμενης πόρτας. • Συχνότητα λειτουργίας 433,92MHz • Θερμοκρασία λειτουργίας 25 – 85 °C • Τάση λειτουργίας 230V /50Hz • Ικανότητα λειτουργίας με φωτοκύτταρα εκτός από τα τερματικά των θυρών • Μπορεί να ελεγχθεί είτε με ασύρματο τηλεχειρισμό είτε με ενσύρματο χειριστήριο και μπουτόν • Χρήση σε ανοιγόμενες πόρτες




Κωδ.	Περιγραφή
1018-04	ΔΕΚΤΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ - ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗΣ ΔΙΦΥΛΛΗΣ ΠΟΡΤΑΣ KING GATES STARG8A BOX- ITALY – ROLING CODE ΣΕ ΚΟΥΤΙ ΣΤΕΓΑΝΟ Ο πινακοδέκτης είναι <u>πλήρης</u> έλεγχος δίφυλλης ή μονόφυλλης ανοιγόμενης πόρτας. • Συχνότητα λειτουργίας 433,92MHz • Θερμοκρασία λειτουργίας 25 – 85 °C • Τάση λειτουργίας 230V /50Hz • Ικανότητα λειτουργίας με φωτοκύτταρα εκτός από τα τερματικά των θυρών • Μπορεί να ελεγχθεί είτε με ασύρματο τηλεχειρισμό είτε με ενσύρματο χειριστήριο και μπουτόν • Χρήση σε ανοιγόμενες πόρτες



Κωδ.	Περιγραφή
1019-01	ΔΕΚΤΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Δέκτης τηλεχειρισμού μίας εντολής (1 CH). • Λειτουργεί με 12V/24V DC ή AC. • Συχνότητες: 433,92 MHz • Κατάλληλος κυρίως για μηχανισμούς με ηλεκτρονικό πίνακα, χωρίς τον δέκτη. • Σε παλαιές εγκαταστάσεις αν θέλουμε επιπλέον τηλεχειριστήρια, και δεν υπάρχουν ίδια στην αγορά. (Εγκαθιστούμε τον δέκτη και προσθέτουμε νέα, χωρίς να καταργήσουμε τα παλαιά τηλεχειριστήρια). • Δέχεται μέχρι 64 διαφορετικούς κωδικούς. • Δυνατότητα να διαγράφει όλους τους κωδικούς ή <u>μόνο έναν</u>. • Εξωτερική οπτική ένδειξη εντολής. 
1019-02	ΔΕΚΤΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Δέκτης 2 εντολών (2 CH) • Λειτουργεί με 12V/24V DC ή AC. • Συχνότητες: 433,92 MHz • Γενικής χρήσης (γκαραζόποτρες, ρολλά, συναγερμοί, φώτα και γενικά όπου θέλουμε έλεγχο από μακριά). • Δυνατότητα στιγμιαίας ή συνεχόμενης εντολής ανά κανάλι. 

Κωδ.	Περιγραφή
1019-03	ΔΕΚΤΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ V2 – ITALY WALLY 1-R (1 κανάλι) 12/24V Συχνότητα 433.92 Hz
1019-04	WALLY2-R (2 κανάλια) 12/24V Συχνότητα 433.92 Hz
1019-05	WALLY 4-R (4 κανάλια) 12/24V Συχνότητα 433.92 Hz



12/24V δέκτες εξωτερικοί στεγανοί

Από 1 έως 4 κανάλια

Για έλεγχο τηλεχειρισμού μικρών αποστάσεων διάφορων συσκευών.

Με ικανότητα να αποθηκεύσει μέχρι και 1008 διαφορετικούς κωδικούς. Μπορεί να μάθει μόνο του τους κωδικούς από τα τηλεχειριστήρια μέσω ραδιοσυχνότητας. Υπάρχει δυνατότητα να ενεργοποιήσεις ή να απενεργοποιήσεις τον Κυλιόμενο κωδικό. Δυνατότητα βασικού προγραμματισμού χρησιμοποιώντας το κουμπί P1 ή ανώτερου προγραμματισμού χρησιμοποιώντας τη συσκευή PROG2 και το λογισμικό WINPPCL



ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ

Κωδ.	Περιγραφή	Τιμή (€)
1020-ST	ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ 4 ΚΑΝΑΛΙΩΝ - STYLO 4K KING GATES ROLING CODE	 28,00
1020-MY	ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ 4 ΚΑΝΑΛΙΩΝ – MYO C4 BL 4K - KING GATES •	 28.00
1020-CH	ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ 4 ΚΑΝΑΛΙΩΝ	 20,00



1020-F

PRIME TOP



1020-TOP




IRIS TOP



WI MODULE CLAVIS KING GATES

140,00

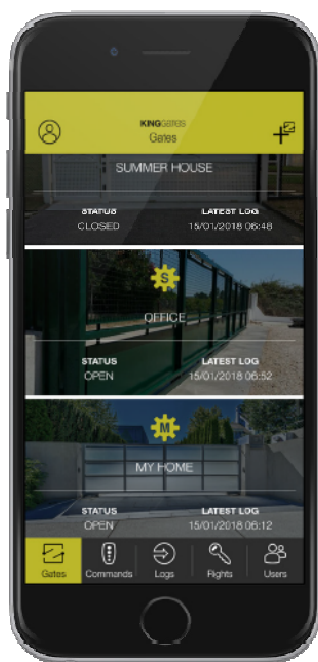

Όλα υπό έλεγχο, ανά πάσα στιγμή

Είστε διακοπές ή απλά δεν είστε στο σπίτι, αλλά θέλετε ακόμα να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο για να έχετε τα πάντα υπό έλεγχο;

Χάρη σε αυτήν την εφαρμογή, μπορείτε να ελέγχετε από απόσταση εάν η πύλη σας είναι κλειστή ή να προγραμματίσετε διάφορες προσβάσεις χωρίς να βρίσκεστε εκεί.

Διαχείριση αυτοματισμού

Όταν υπάρχουν περισσότερες από μία διαθέσιμες προσβάσεις, μπορείτε εύκολα να επιλέξετε ποια να διαχειριστείτε

Εντολές

Διαχειριστείτε τους ελιγμούς ανοίγματος και κλεισίματος εξ αποστάσεως σε επιλεγμένες χρονοθυρίδες.



Έλεγχος πρόσβασης

Παρακολουθήστε τη χρήση του αυτοματισμού σας ελέγχοντας κάθε πρόσβαση κάθε χρήστη

Άδειες

Επιλέξτε το επίπεδο άδειας πρόσβασης για κάθε χρήστη και αποφασίστε την ώρα άφιξης και αναχώρησης.

Χρήστες

Σχεδιασμένο για μεγάλα κτίρια, όπως συγκροτήματα κατοικιών και ξενοδοχεία, μπορείτε να προσθέσετε έναν άπειρο αριθμό χρηστών χάρη σε μια ειδική κάρτα με κωδικό QR.

Πολλές δυνατότητες σε μία μόνο εφαρμογή

Εύκολο στη χρήση, μετατρέψτε το smartphone σας σε τηλεχειριστήριο και διαχειριστείτε όλη την πρόσβαση ακόμα κι αν δεν είστε στο σπίτι.

KINGKONNECT2 KING GATES

120,00

Μονάδα WiFi για διαχείριση

Κεντρικές μονάδες STARG8

από Smartphone

CLAVIS ACCESS

40,00

Το CLAVIS ACCESS είναι γρήγορο και εύκολο στη χρήση: Απλώς κατεβάστε την εφαρμογή clavis δωρεάν και, στη συνέχεια, συνδέστε τη μονάδα Wi-Fi "Wi-Clavis" στον πίνακα ελέγχου του King Gates και διαμορφώστε την εφαρμογή στο οικιακό σας δίκτυο.




Τώρα μπορείτε να ανοίξετε και να κλείσετε την πύλη και την πόρτα του γκαράζ σας εξ αποστάσεως, να δείτε την κατάσταση της πύλης σε πραγματικό χρόνο, να δώσετε πρόσβαση σε άλλους χρήστες με παραμέτρους της επιλογής σας ή ακόμα και να ανοίξετε αυτόματα με γεωγραφική τοποθεσία.

Η κάρτα CLAVIS ACCESS σας επιτρέπει να προσθέτετε χρήστες σε έναν επιλεγμένο αυτοματισμό. Απλώς πρέπει να αγοράσετε ένα CLAVIS ACCESS από τον εγκαταστάτη σας και να σαρώσετε τον κωδικό QR με το smartphone σας.

Το CLAVIS είναι διαθέσιμο στο Apple Store και το Play Store

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ MEKO & MOVER

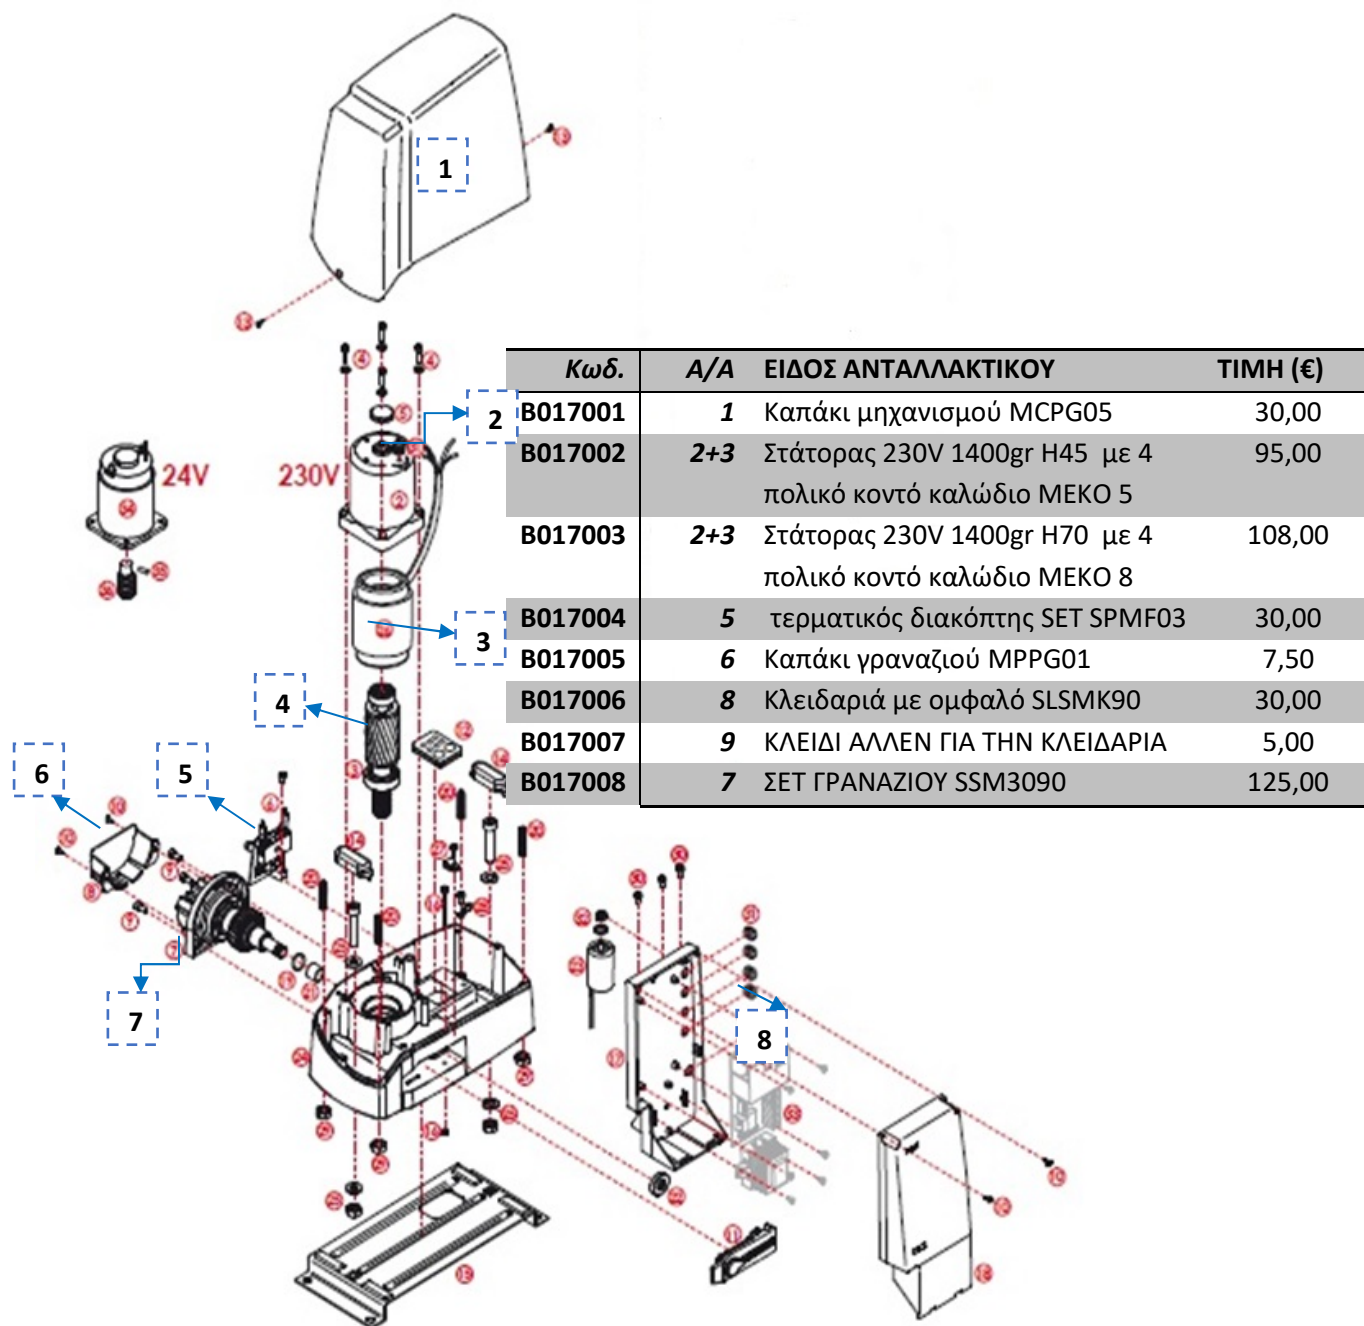



6. ΑΝΕΜΟΜΕΤΡΑ

Κωδ.	Περιγραφή	Τιμή (€)
B020001	MISTRAL	80,00
B020002	HURRICANE ΜΕ ΗΛΙΟ ΚΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ	100,00
B020003	HURRICANE –RS (WIRELESS) ΜΕ ΗΛΙΟ ΚΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ	125,00

7. ΣΩΛΗΝΩΤΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

Κωδ.	ΣΩΛΗΝΩΤΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ TUBULAR MOTORS – V2 ITALY	Τιμή (€)
B021001	LEX 40 Φ45mm ΜΕΓΙΣΤΟ ΦΟΡΤΙΟ: 80Kg ΔΥΝΑΜΗ: 40Nm ΜΗΚΟΣ:500mm	98,00
B021002	ΣΩΛΗΝΩΤΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ TUBULAR MOTORS – V2 ITALY (ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ) LEX-X 40 Φ45mm ΜΕΓΙΣΤΟ ΦΟΡΤΙΟ: 80Kg ΔΥΝΑΜΗ: 40Nm ΜΗΚΟΣ:590mm	152,00



Κωδ.	ΣΩΛΗΝΩΤΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ TUBULAR MOTORS – V2 ITALY	Τιμή (€)
B021003	LEX 50 Φ45mm ΜΕΓΙΣΤΟ ΦΟΡΤΙΟ: 95Kg ΔΥΝΑΜΗ: 50Nm ΜΗΚΟΣ:500mm	103,00
B021004	ΣΩΛΗΝΩΤΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ TUBULAR MOTORS – V2 ITALY (ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ) LEX-X 50 Φ45mm ΜΕΓΙΣΤΟ ΦΟΡΤΙΟ: 90Kg ΔΥΝΑΜΗ: 50Nm ΜΗΚΟΣ:590mm	162,00

