



Bandes verticales



Idéal pour les grandes dimensions

Le store à bandes verticales peut couvrir des surfaces jusqu'à 24 m², en allant jusqu'à 4 m de haut et 6 m de large.


Store adapté aux formes spéciales

Trapèze incliné haut et bas, avec décroché, en losange, pour pignon, cintré, le store à bandes verticales répond à toutes les situations et toutes les configurations.

Gestion de l'entrée de lumière

L'occultation peut être partielle ou totale grâce au jeu d'orientation des lames et permet notamment de voir à l'extérieur sans être vu.


**GARANTIE
2 ANS**

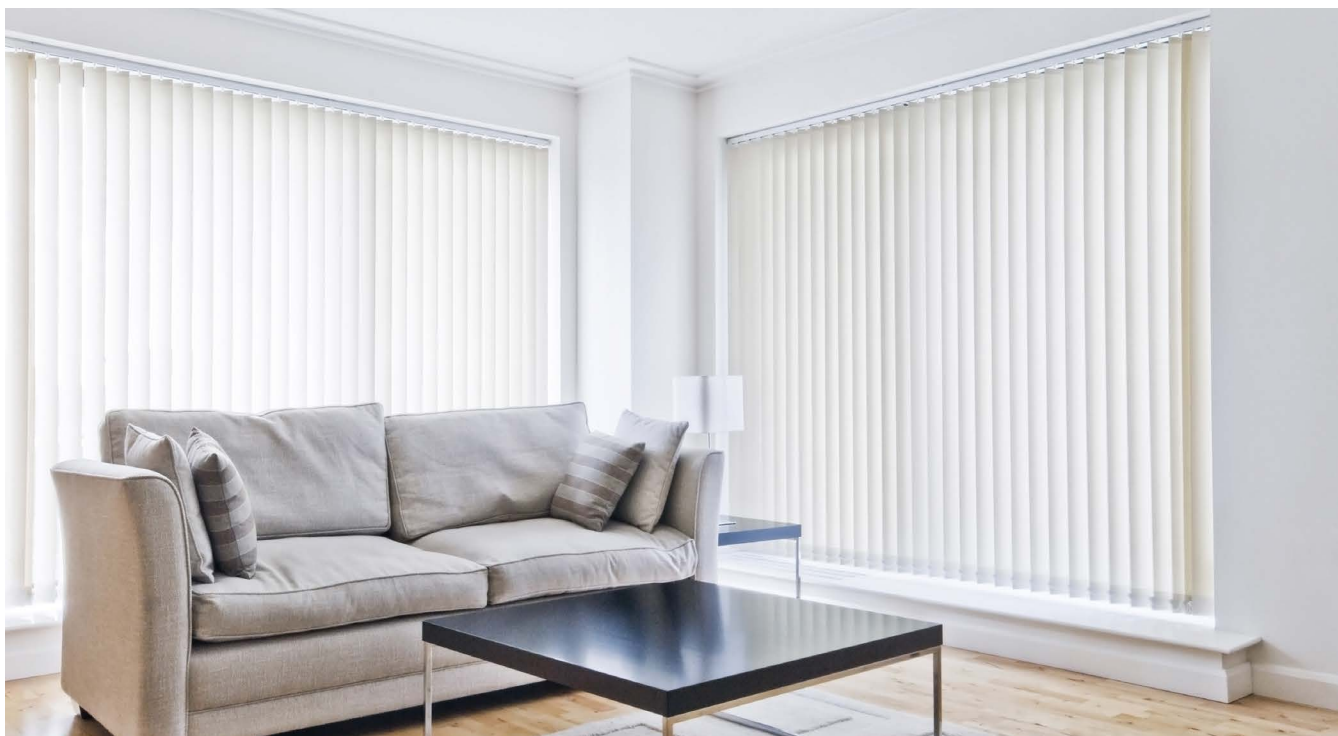

Une offre complète pour répondre à chaque besoin



Formes spéciales : un des rares stores avec lequel il est possible de couvrir des surfaces aux formes spécifiques.

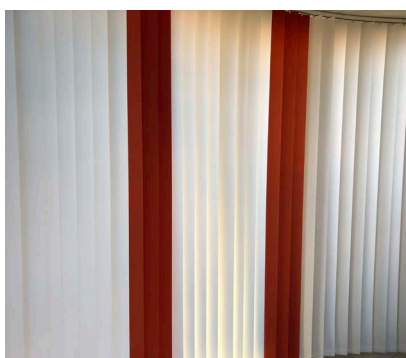

Panachage des coloris : alternance possible de coloris de lames, ou groupe de lames.



Les bandes 89 mm conviennent aux petites et moyennes dimensions. Les bandes 127 mm seront plus adaptées aux grandes dimensions, ses lames plus larges mais moins nombreuses permettent un repli moins encombrant.

Un large choix de tissus et coloris

16 gammes de tissu compatibles parmi les tissus transparents, tamisants et occultants. L'opportunité de répondre aux besoins de décoration, protection solaire, protection contre le vis-à-vis, assombrissement de pièce.

4 coloris de profils en standard et tous les RAL existants disponibles à la demande avec un large choix de finitions : aspect mat, satiné, brillant, texturé, nacré, grainé, sablé...

Coloris disponibles

RAL 9016
Brillant

RAL 8019
Brillant

RAL 1015
Brillant


Anodisé
naturel
E6-EV1



Accessoires plastiques :
Coloris disponibles assortis au profil
(blanc, brun, gris ou noir).



Détails techniques

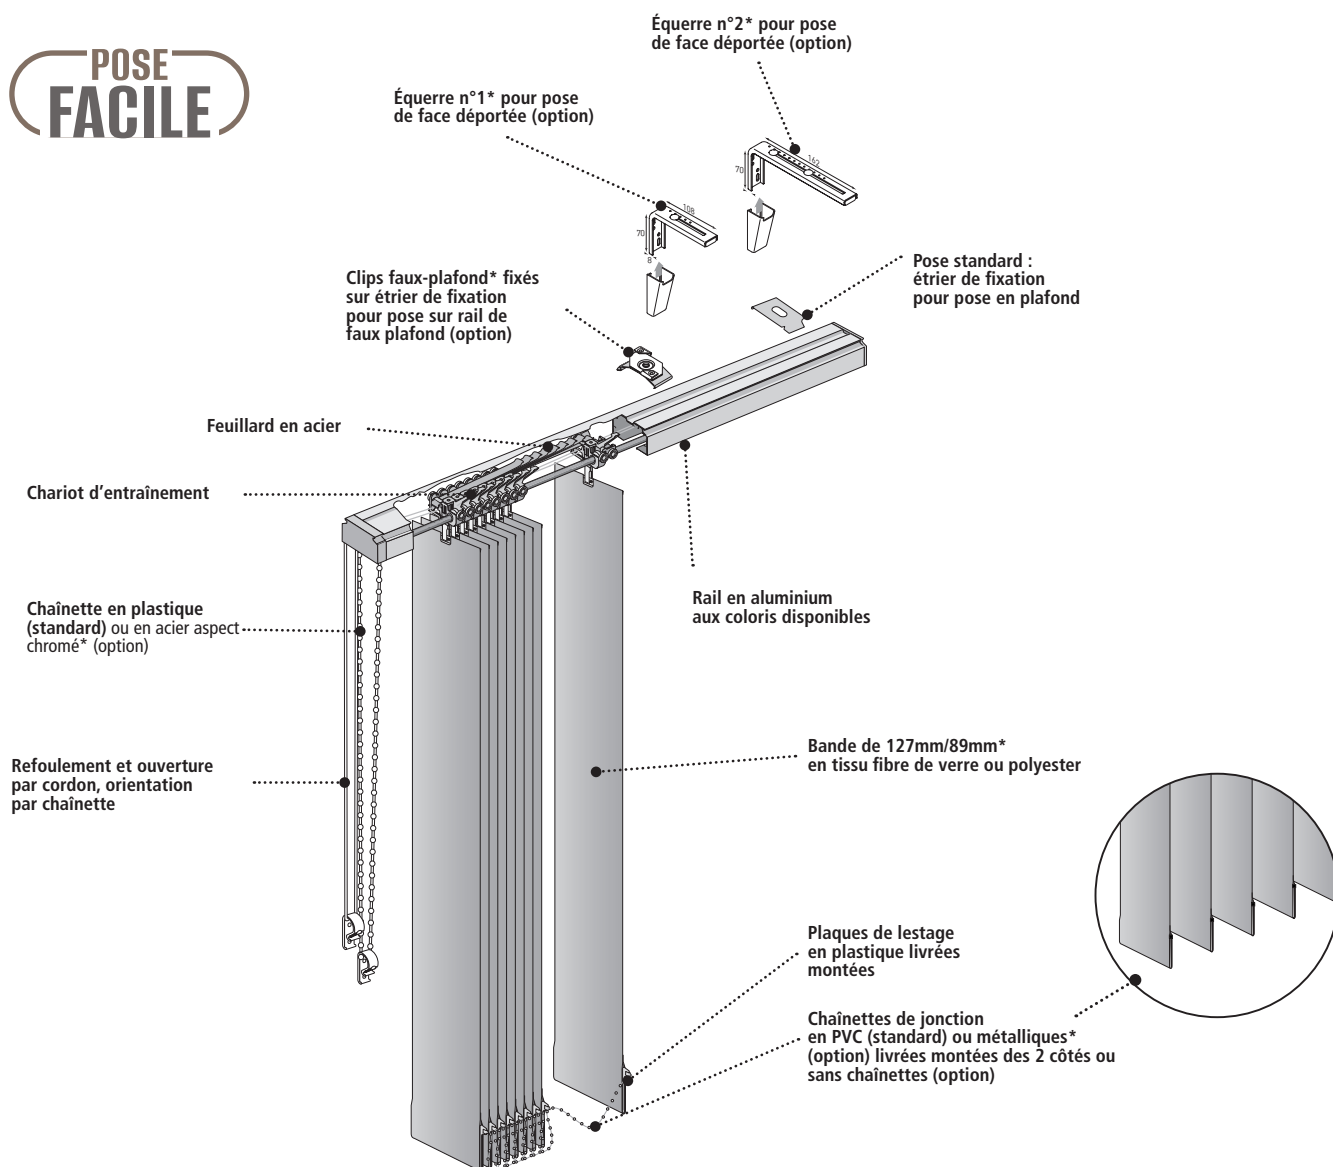**POSE
FACILE**

*Options soumises à plus-value.
Pour plus de détails techniques, veuillez vous référer aux pages suivantes.
À noter, suivant l'évolution de nos produits, le descriptif peut être modifié.

Limites dimensionnelles

	Manœuvre						
	Cordon et châinette		Monocommande à châinette		Monocommande par lance-rideau	Motorisé 230V	
Bandes	127	89	127	89	127	127	89
L mini	300 mm		300 mm		300 mm	600 mm	
L maxi	6000 mm		4500 mm		5000 mm	6000 mm	
H maxi	4000 mm		4000 mm		3000 mm	4000 mm	
S maxi	24 m ²	21 m ²	18 m ²	18 m ²	10,5 m ²	24 m ²	21 m ²


L	Largeur en mm	jusqu'à 1500	1501-3100	3101-4500	4501-6000
Nombre d'étriers	Bandes 89 mm	3	4	5	
	Bandes 127 mm	2	3	4	

Tolérances de fabrication (hors tissu)
L ≤ 2000 : ± 2 mm, L > 2000 : ± 4 mm,
H ≤ 2000 : ± 5 mm, H > 2000 : ± 8 mm.

Options de manœuvre


Cordon et chaînette

Refoulement et ouverture par cordon, orientation des bandes par chaînette. Cordon et chaînette ensemble à gauche ou à droite, coloris blanc, gris, brun ou noir.

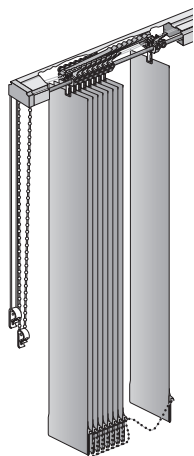


Manœuvre monocommande par chaînette *

Chaînette en plastique coloris blanc, gris, brun ou noir. A gauche ou à droite. Non compatible avec formes spéciales.

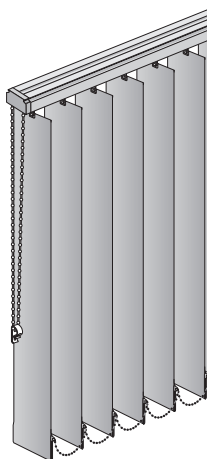

Manœuvre monocommande par lance-rideau *

Lance rideau en aluminium coloris blanc, noir ou anodisé naturel. Longueur de la lance maxi = 1500 mm. Non réalisable avec bandes 89 mm, ni pour formes spéciales. La lance se trouve sur la 1^{ère} lame du paquet à manœuvrer. Refoulement à gauche = lance à droite. Refoulement à droite = lance à gauche.

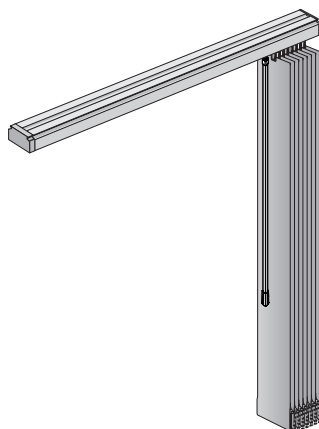


Motorisation 230V *

Moteur toujours à gauche (store vu de face). Commande Filaire, avec inverseur (inclus), ou commande Radio avec récepteur intégré, avec télécommande (non incluse). Coloris de la coque du moteur : blanc, gris, brun ou noir. Fins de course réglées en usine.


Câble de la commande filaire
Sans précision à la commande, câble de 2 m fourni par défaut.

Au choix, câble de : 2 m
5 m
9 m

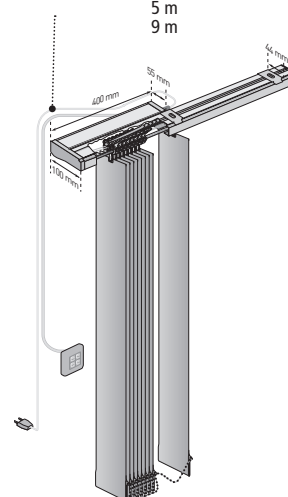


*Options soumises à plus-value.

Prise de mesures

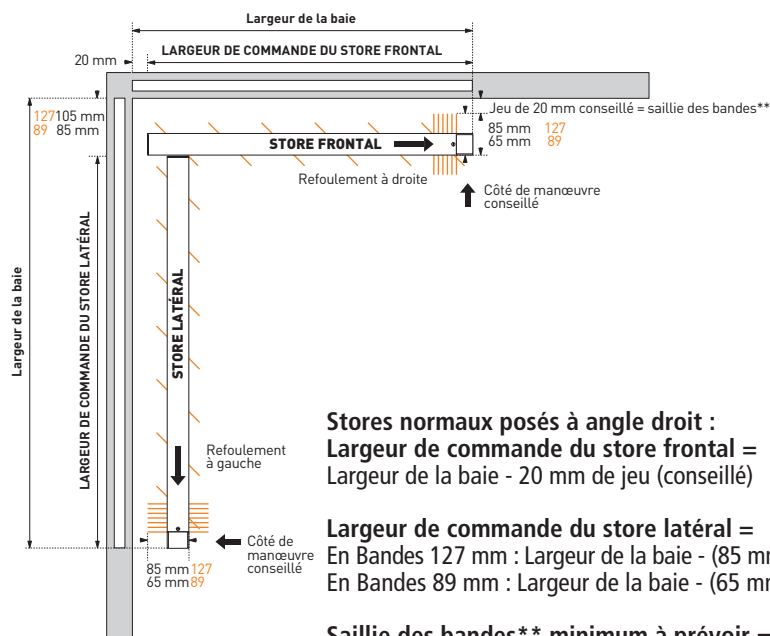

Repli : à droite = ➡ , à gauche = ➤
 aux extrémités = ➡➤ , au milieu = ➡➤➤

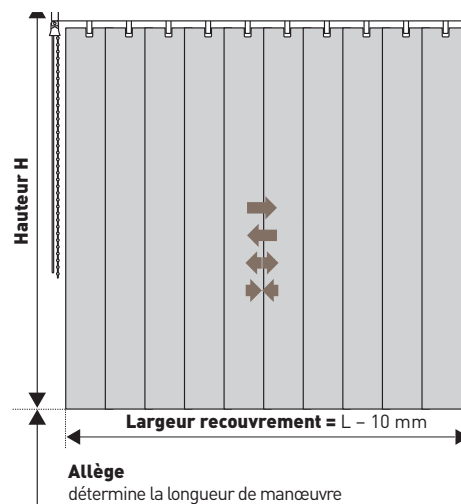



Calcul de refoulement

Refoulement simple

Refoulement côté manœuvre ou opposé à la manœuvre.


La largeur du store détermine le nombre de bandes.

Pour connaître la largeur du repli (R), se reporter aux tableaux ci-contre.


Manœuvre à gauche

Manœuvre à droite


Refoulement côté manœuvre

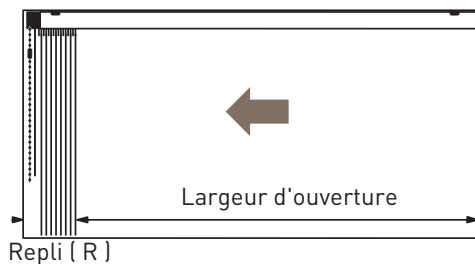


ou

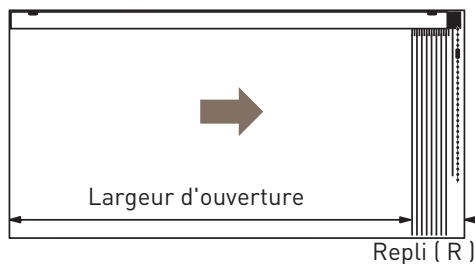

Refoulement opposé à la manœuvre

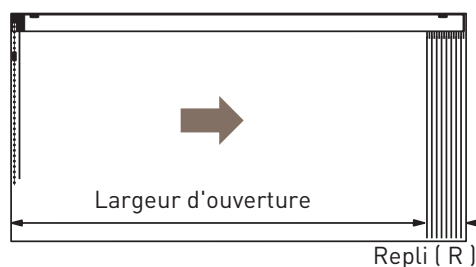

ou

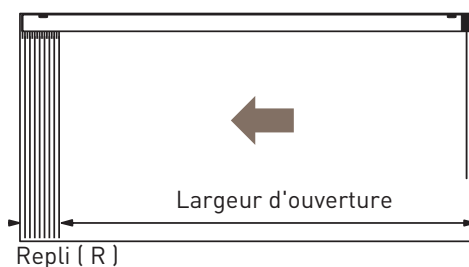

Refoulement double

Au delà de ces largeurs, le refoulement double est conseillé (calculer le prix sur le nombre de bandes pair supérieur).


Refoulement en extrémités ou au milieu.

Il est indispensable d'avoir le même nombre de bandes pour chaque panneau.


Si le nombre de bandes est impair, prendre la largeur suivante (nombre de bandes pair).

Pour connaître la largeur du repli (R), se reporter aux tableaux ci-contre et aux croquis correspondant au type d'ouverture.

Refoulement en extrémité

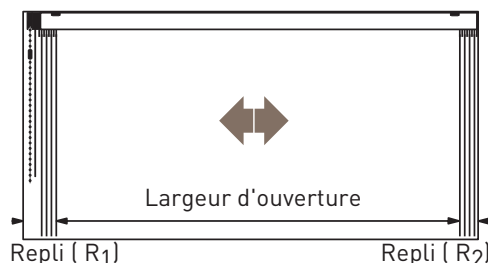


ou

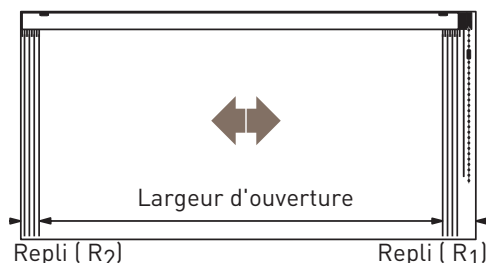


$$R1 = R / 2 + 43$$

$$R2 = R / 2 + 18$$

Refoulement au milieu

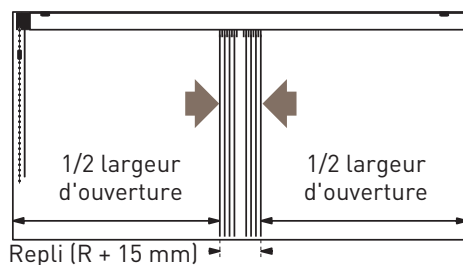

ou

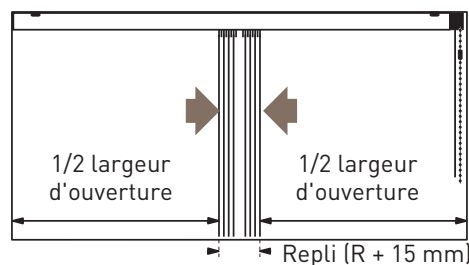

Calcul du repli

BANDES DE 127 mm			
Largeur du store	Nombre de bandes	(R)	Largeur ouverture
579	5	110	469
690	6	119	571
801	7	127	674
912	8	136	776
1023	9	144	879
1134	10	153	981
1245	11	161	1084
1356	12	170	1186
1467	13	178	1289
1578	14	187	1391
1689	15	195	1494
1800	16	204	1596
1911	17	212	1699
2022	18	221	1801
2133	19	229	1904
2244	20	238	2006
2355	21	246	2109
2466	22	255	2211
2577	23	263	2314
2688	24	272	2416
2799	25	280	2519
2910	26	289	2621
3021	27	297	2724
3132	28	306	2826
3243	29	314	2929
3354	30	323	3031
3465	31	331	3134
3576	32	340	3236
3687	33	348	3339
3798	34	357	3441
3909	35	365	3544
4020	36	374	3646
4131	37	382	3749
4242	38	391	3851
4353	39	399	3954
4464	40	408	4056
4575	41	416	4159
4686	42	425	4261
4797	43	433	4364
4908	44	442	4466
5019	45	450	4569
5130	46	459	4671
5241	47	467	4774
5352	48	476	4876
5463	49	484	4979
5574	50	493	5081
5685	51	501	5184
5796	52	510	5286
5907	53	518	5389

BANDES DE 89 mm			
Largeur du store	Nombre de bandes	(R)	Largeur ouverture
630	8	116	514
706	9	125	581
782	10	133	649
858	11	142	716
934	12	150	784
1010	13	159	851
1086	14	167	919
1162	15	176	986
1238	16	184	1054
1314	17	193	1121
1390	18	201	1189
1466	19	210	1256
1542	20	218	1324
1618	21	227	1391
1694	22	235	1459
1770	23	244	1526
1846	24	252	1594
1922	25	261	1661
1998	26	269	1729
2074	27	278	1796
2150	28	286	1864
2226	29	295	1931
2302	30	303	1999
2378	31	312	2066
2454	32	320	2134
2530	33	329	2201
2606	34	337	2269
2682	35	346	2336
2758	36	354	2404
2834	37	363	2471
2910	38	371	2539
2986	39	380	2606
3062	40	388	2674
3138	41	397	2741
3214	42	405	2809
3290	43	414	2876
3366	44	422	2944
3442	45	431	3011
3518	46	439	3079
3594	47	448	3146
3670	48	456	3214
3746	49	465	3281
3822	50	473	3349
3898	51	482	3416
3974	52	490	3484
4050	53	499	3551
4126	54	507	3619
4202	55	516	3686
4278	56	524	3754
4354	57	533	3821
4430	58	541	3889
4506	59	550	3956
4582	60	558	4024
4658	61	567	4091
4734	62	575	4159
4810	63	584	4226
4886	64	592	4294
4962	65	601	4361
5038	66	609	4429
5114	67	618	4496
5190	68	626	4564
5266	69	635	4631
5342	70	643	4699
5418	71	652	4766
5494	72	660	4834
5570	73	669	4901
5646	74	677	4969
5722	75	686	5036
5798	76	694	5104
5874	77	703	5171
5950	78	711	5239


Prise de mesures des formes spéciales

A Trapèze incliné gauche

Manœuvre à gauche ou à droite.

B Trapèze incliné droite

Manœuvre à gauche ou à droite.

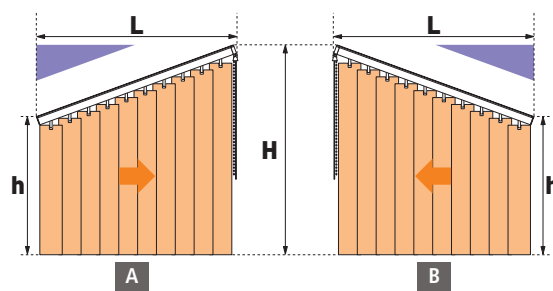


C Trapèze horizontal gauche

Manœuvre à gauche ou à droite.

D Trapèze horizontal droite

Manœuvre à gauche ou à droite.

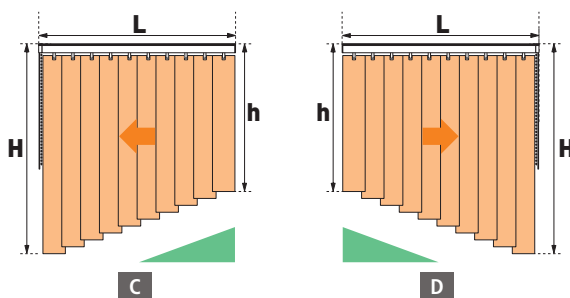


EA Décroché horizontal gauche

Manœuvre à gauche ou à droite.

EB Décroché horizontal droit

Manœuvre à gauche ou à droite.

DÉCROCHÉ	
Bandes	d mini
127	130 mm
89	90 mm

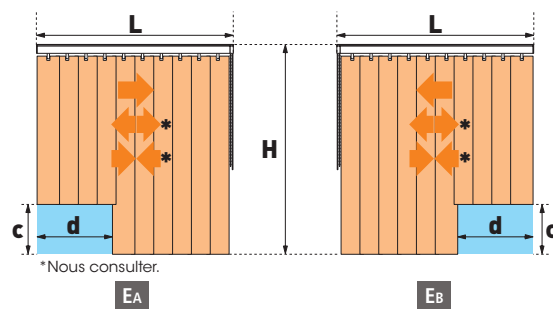


FA Décroché incliné gauche

Manœuvre à gauche ou à droite.

FB Décroché incliné droit

Manœuvre à gauche ou à droite.

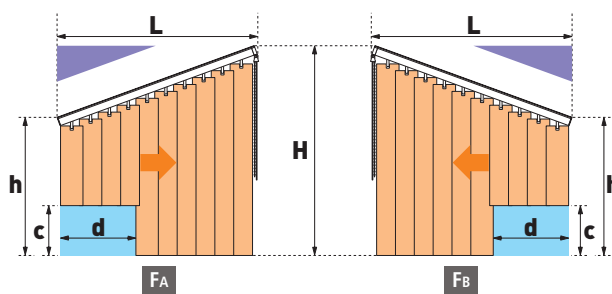


GA Losange incliné gauche

Manœuvre à gauche ou à droite.


GB Losange incliné droit

Manœuvre à gauche ou à droite.

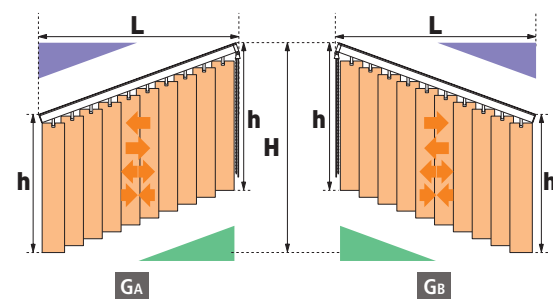

H Pignon (formes A + B)

Manœuvre à gauche et à droite.
Chaînette de jonction
en PVC uniquement.

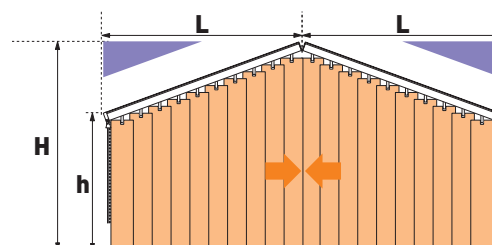


Points de contrôle

NOTRE CONSEIL :

tracer la position du rail pour relever la petite hauteur (h) et la grande hauteur (H). Joindre un croquis avec les cotes à la commande.

Dans le cas d'un store constitué de bandes de différentes longueurs, opter de préférence pour une manœuvre du côté de la grande hauteur (H).

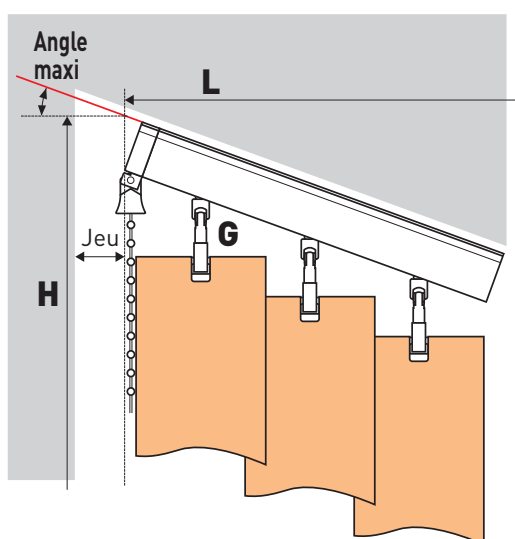


PENTE MAXI DU RAIL			BANDES
22°	35°	45°	127 mm
30°	45°	55°	89 mm
23 mm	40 mm	65 mm	
Genouillère (G)			

PENTE INFÉRIEURE MAXI	BANDES
60°	127 mm
52°	89 mm

	CORDON/CHAÎNETTE	MOTORISATION 230V
LARGEUR L MINI	300 mm	600 mm
PETITE HAUTEUR (h) MINI	350 mm	

Pose en tableau

Prévoir en largeur un jeu mini de 20 mm.

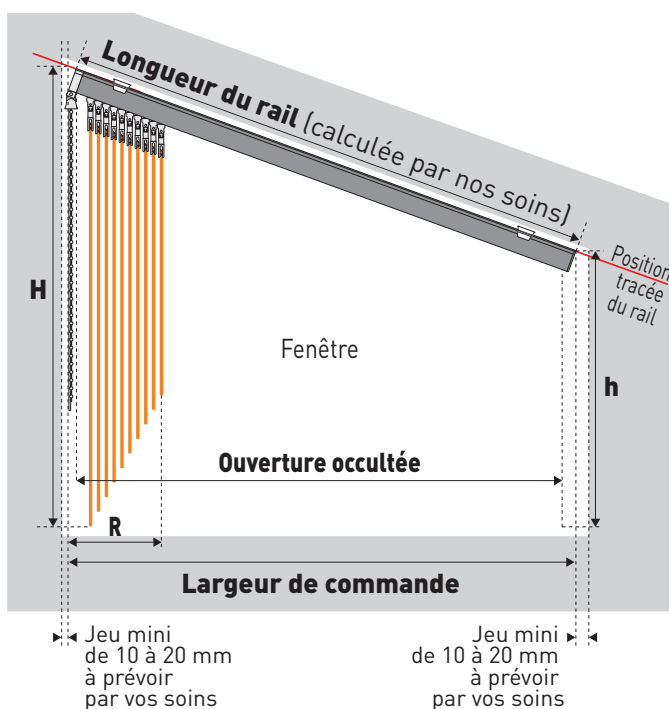


Pose de face

Pour dégager entièrement l'ouverture :

Largeur de commande = Ouverture + R + re

R : Repli (page 97)

re : recouvrement (recommandé)

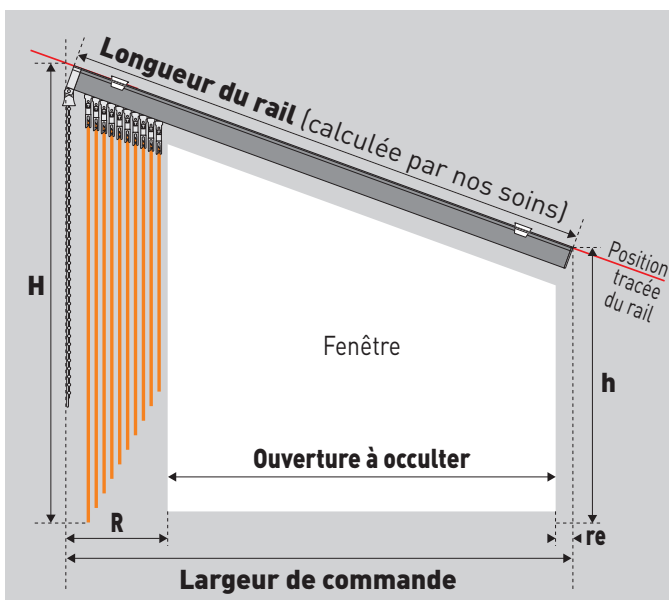




Formes spéciales sur demande

Tarifs et délai spécifiques : nous consulter.


I

Cintre horizontal

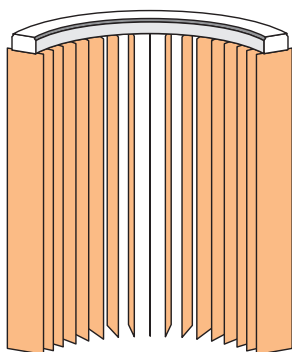


J

Cintre horizontal
avec côté(s) droit(s)




K

Double-cintre horizontal
avec côté(s) droit(s)

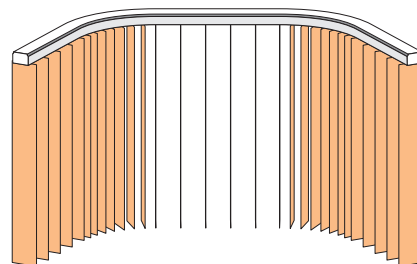


L

Cintre hélicoïdal

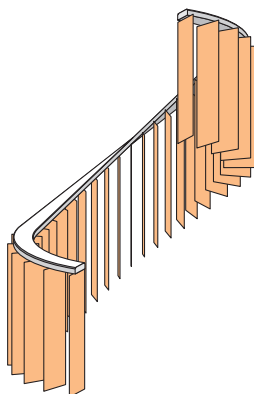


M

Cintre vertical




N

Cintre vertical
avec côté(s) droit(s)

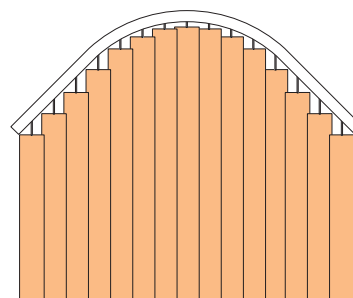


O

Trapèze cintré vertical



P

Trapèze double-cintre vertical

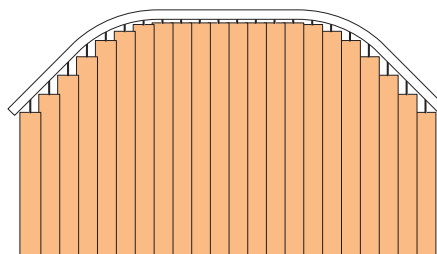

Tissus disponibles





	Tissus Transparents	Tissus Tamisants	Tissus Occultants
★		Garonne, Rhône, Crique	Volga*
★★	Esquisse	Galilée, SunWorker, Illusion 5%, Pop Art, Starlet	Montgolfier, Starlet BLO
★★★		Soltis 99 C/A, Mscreen 8503, Mscreen 8505	Lagon BLO

*Coloris 2734, 2732, 2735, 2731 incompatibles.




VOIR LA GRILLE
TARIFAIRE

Options de pose

Équerres de déport			Coloris		
	Saillie des Bandes**				
	127 mm	89 mm			
ÉQUERRE réglable N°1			20 à 80 mm	40 à 100 mm	blanc, gris, brun, noir, sable ou naturel avec enjoleur blanc, agris ou brun
ÉQUERRE réglable N°2			70 à 170 mm	90 à 190 mm	

**Saillie des bandes = distance entre le bord de la bande et la façade.

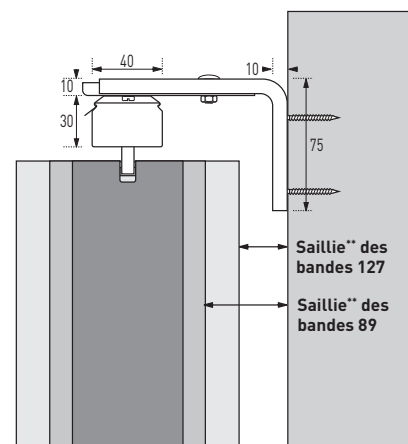

Clips de pose sur faux-plafond		Coloris
CLIPS		blanc
Pour rail de faux-plafond de 24 x 1 mm		



NOTICE
DE POSE

Notice de pose :



Options disponibles

INTITULÉ DE L'OPTION		
 Je passe commande. MANŒUVRE	Manœuvre par cordon et chaînette en PVC	Incompatible avec formes spéciales. Chaînette PVC blanc, brun, gris ou noir.
	Manœuvre par cordon et chaînette en acier	Incompatible avec formes spéciales. Chaînette aspect chromé.
	Manœuvre monocommande par lance-rideau	Incompatible avec formes spéciales et bandes 89 mm. Coloris blanc, noir ou anodisé naturel.
	Manœuvre monocommande par chaînette en plastique	Incompatible avec formes spéciales (sauf C, D, E et F). Coloris blanc, gris, brun ou noir.
	Motorisation 230V filaire	Moteur à gauche. Inverseur inclus.
	Motorisation SOMFY 230V radio RTS pour variation	Moteur à gauche. Récepteur radio intégré. Télécommande non incluse.
	Télécommande SOMFY SITUO 1 pure RTS pour variation	1 canal. Coloris blanc (autres coloris sur demande).
POSE	Groupe optimisé motorisation	
	Équerre réglable N°1 ou N°2 + enjoliveur	Coloris : blanc, gris, brun, noir, sable ou naturel. Avec enjoliveur blanc, gris ou brun.
	Clips faux-plafond	Coloris blanc uniquement
LAQUAGE		RAL classique. Aspect mat ou brillant. Accessoires noirs.
	RAL SPÉCIAL - Forfait par coloris et commande	RAL de teinte issue de poudre de marque spécifique (Technal, AkzoNobel, Futura, Mineral Axalta, Alesta Dupont, ...) ou RAL classique. Aspect métallisé, satiné, texturé, nacré, sablé, grainé, Accessoires noirs.
ESTHÉTIQUE	Chaînette de jonction en acier des bandes	Incompatible avec refoulement aux extrémités et forme H. Aspect chromé, clips en plastique.
	Bande 89 mm	Incompatible avec manœuvre monocommande par lance-rideau
	Sans chaînette de jonction des bandes	
	Bande confectionnée	Plaque de lestage et chaînette de jonction incluses
	Panachage des coloris des bandes	Store normal Formes spéciales
	Coloris tissu hors collection d'une gamme Mariton	Store complet ou bandes confectionnées
	Délai spécifique : nous consulter	Bandes à l'unité
FORMES SPÉCIALES	Stores bout à bout	
	Formes A à H (voir p. 98)	
	Formes I à P (voir p. 100)	Délai spécifique : nous consulter.
	Mécanisme seul	



CRÉER
UN DEVIS



CRÉER
UN DEVIS