



MoustiFix



- Possibilité d'intégrer votre MoustiFix dans votre cadre coulissant
- Différentes formes spéciales possibles
- Rattrapage des jeux de maçonnerie en pose tableau.



La MoustiFix posée en tableau ou en façade par vissage est naturellement conçue pour résister à des vents forts (équivalent à Force 9 sur l'échelle de Beaufort avec une toile classique).

Toiles moustiquaire



Classique



Air Vision

Grande visibilité



Air Clean

Anti-bactérie



Air Sain

Anti-pollen



Air Control

Anti-chaueur



Air Métal

Robuste



Air Griffé

Renforcée

Plus de détails techniques, page 160.

Coloris disponibles

RAL 9010
Mat

RAL 8017
Mat

RAL 1015
Mat

RAL 7016
Mat



RAL spécial*

* Option soumise à plus-value.

GARANTIE
5 ANS**

**Toile moustiquaire garantie 2 ans




CERTIFICAT
RÉSISTANCE AU VENT

Accessoires plastiques

(pose en façade uniquement) :


Coloris assortis aux profils (par défaut : blanc pour blanc ou noir pour les autres coloris). Autres assortiments possibles sur demande.

Détails techniques

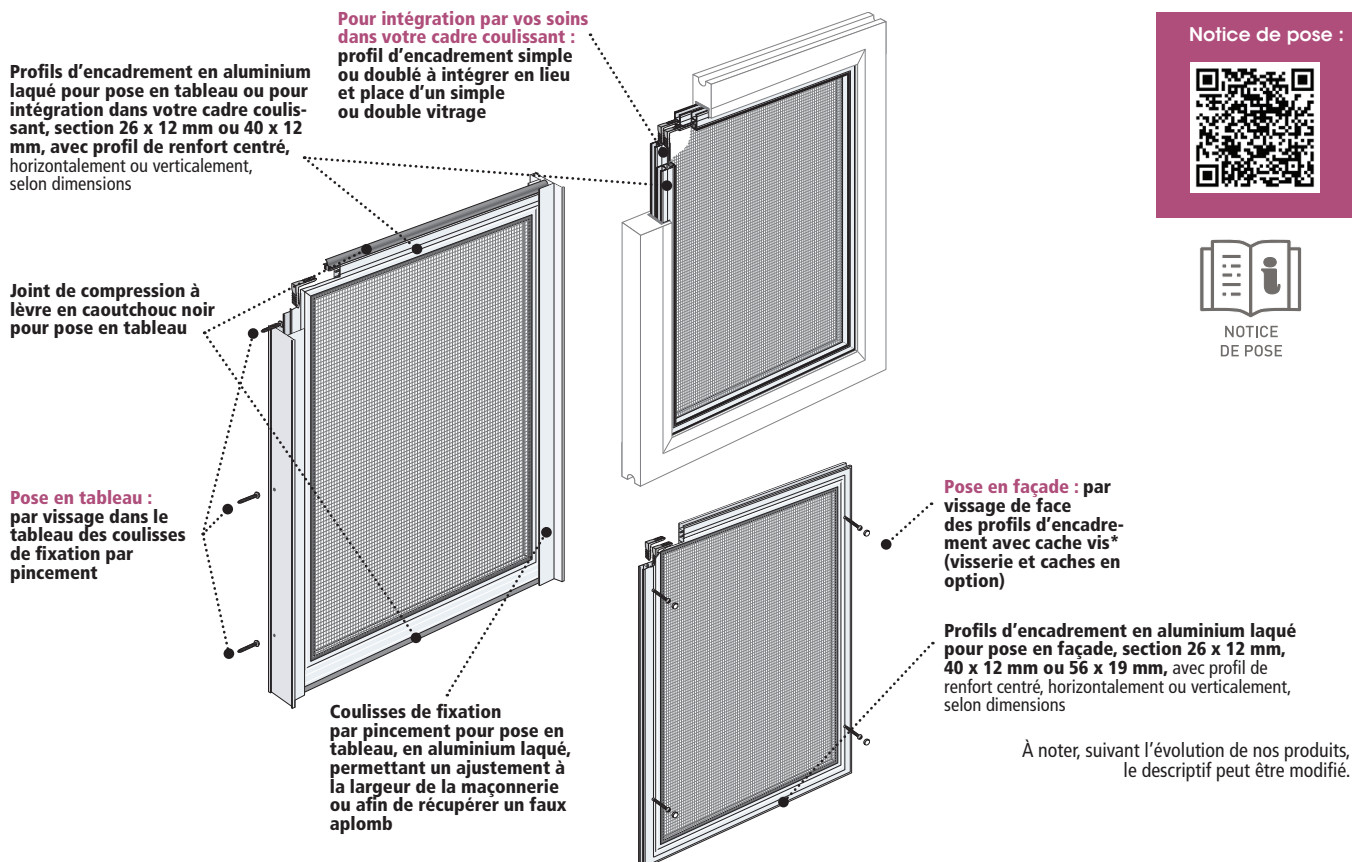



Les formes (vues de l'intérieur)

Tous les types de MoustiFix sont réalisables en profils de 26 x 12 mm et 40 x 12 mm.
Les profils 56 x 19 mm sont disponibles uniquement en cadre seul **sans cintrage** pour pose en façade.

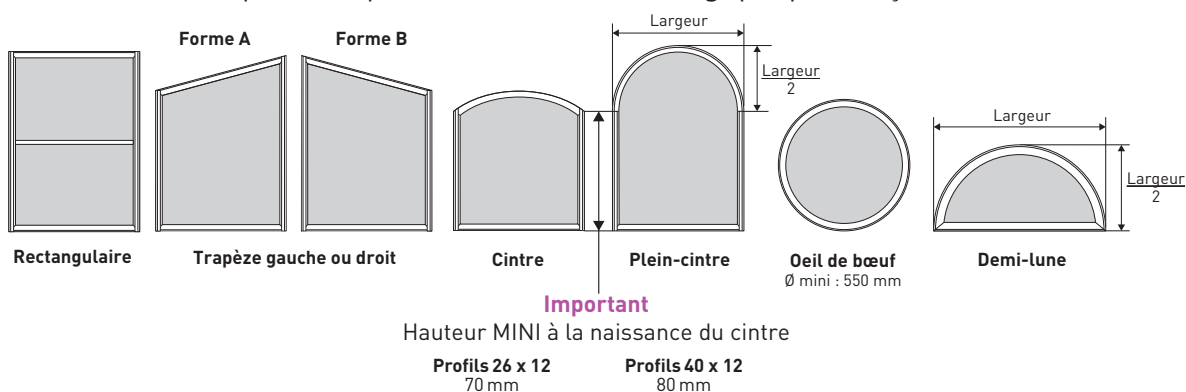

Exemples de combinaisons multi-produits (vues de l'intérieur)

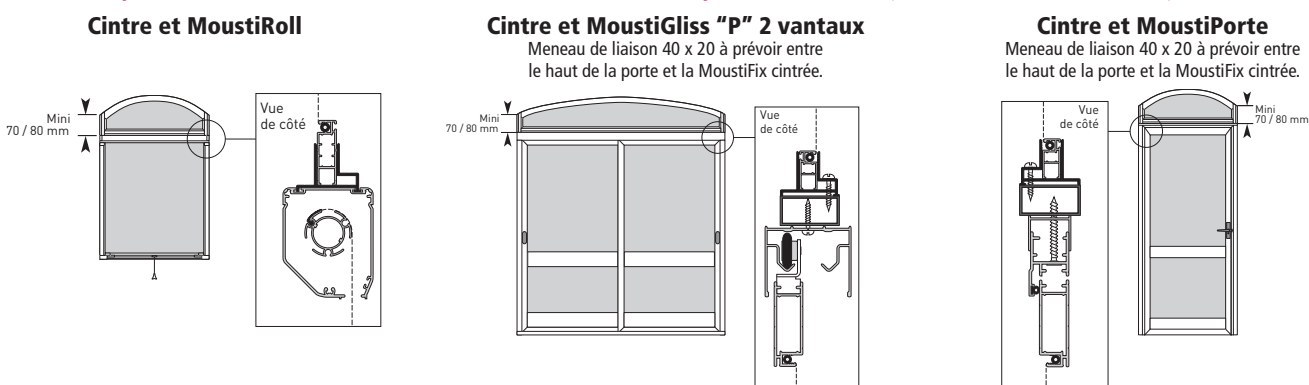





Prise de mesures pose en tableau (sans retirer de jeu)

Largeur de commande : plus petite largeur du tableau.
Pour les formes en œil de bœuf et demi-lune : plus petit diamètre.
Réglage en largeur : ± 5 mm (pas de réglage possible pour l'œil de bœuf et demi-lune, mais compensation grâce au joint à lèvres de ± 5 mm).


Hauteur de commande :
Pour les formes rectangulaires : plus petite hauteur du tableau.
Pour les formes en trapèze : grande hauteur ET petite hauteur.
Pour les formes cintrées : grande hauteur ET hauteur à la naissance du cintre.
Pour l'œil de bœuf : plus petit diamètre.
Pour la demi-lune : plus petit diamètre / par 2.

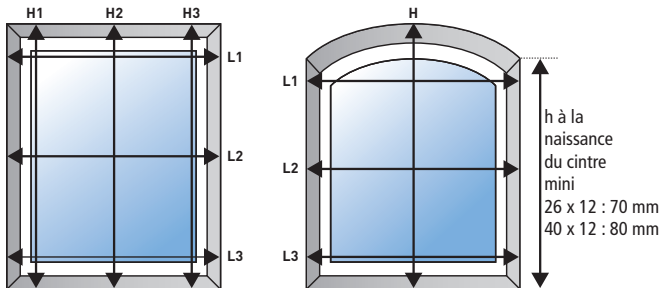

Vue de dessus



Vue de côté





Joints d'étanchéité hauts et bas inclus.
Oeil de bœuf et demi-lune fournis sans coulisses de fixation par pincement.

Prises de mesures pose en façade (sans retirer de jeu)

Recouvrement à prévoir par vos soins.

Largeur de commande : plus grande largeur de l'ouverture + mini recommandée 2 x recouvrement du profil d'encadrement choisi.
Pour les formes en œil de bœuf et demi-lune : plus grand diamètre de l'ouverture + mini recommandée 2 x recouvrement du profil d'encadrement choisi.
Hauteur de commande :
Pour les formes rectangulaires : plus grande hauteur de l'ouverture + mini recommandée 2 x recouvrement du profil d'encadrement choisi.
Pour les formes en trapèze : grande hauteur de l'ouverture + mini recommandée 2 x recouvrement du profil d'encadrement choisi ET petite hauteur de l'ouverture + mini recommandée 2 x recouvrement du profil d'encadrement choisi.
Pour les formes cintrées : grande hauteur de l'ouverture + mini recommandée 2 x recouvrement du profil d'encadrement choisi ET hauteur à la naissance du cintre.
Pour l'œil de bœuf : plus grand diamètre de l'ouverture + mini recommandée 2 x recouvrement du profil d'encadrement choisi.
Pour la demi-lune : plus grand diamètre de l'ouverture / par 2 + mini recommandée 2 x recouvrement du profil d'encadrement choisi.

Encombres de pose en façade

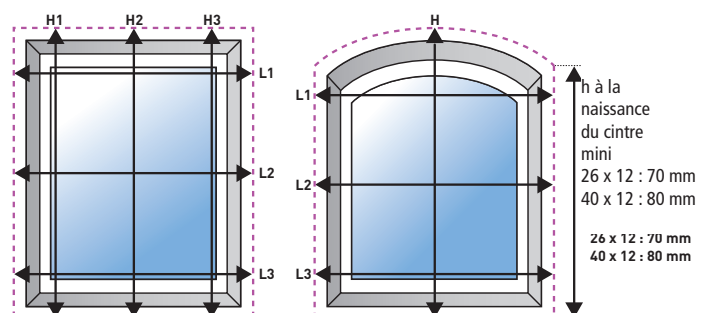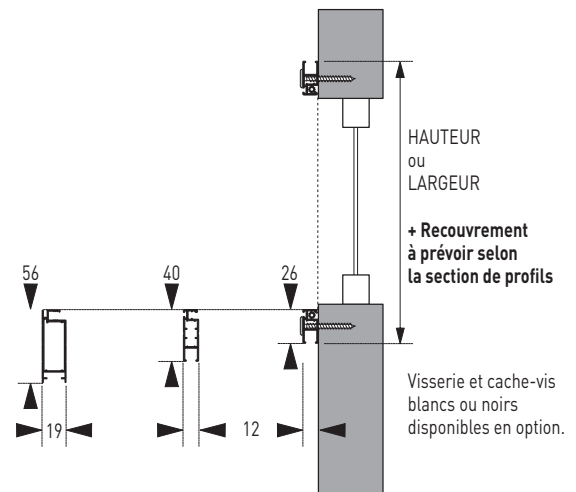



VOIR LA GRILLE
TARIFAIRE

Limites dimensionnelles

	Profils 26 x 12 mm	Profils 40 x 12 mm	Profils 56 x 19 mm
L mini	300 mm	300 mm	600 mm
L maxi	2000 mm	2000 mm	2500 mm si H ≤ 1000 mm 1000 mm si H > 1000 mm
H maxi	2000 mm	2000 mm	2500 mm si L ≤ 1000 mm 1000 mm si L > 1000 mm
S maxi	2 m²	3 m²	2,4 m²
Rayon de courbure mini	275 mm	600 mm	Non réalisable

Tolérances de fabrication (hors toile)


L : ± 2 mm, H : ± 2 mm.

Profils de renfort selon la section des profils.


26 x 12	1200 < L > H : renfort vertical
	1200 < H ≥ L : renfort horizontal
40 x 12	1500 < L > H : renfort vertical
	1500 < H ≥ L : renfort horizontal
56 x 19	Sans renfort

Si L = H : renfort horizontal par défaut.

Renfort
vertical



Renfort
horizontal



Options disponibles



CRÉER
UN DEVIS

	INTITULÉ DE L'OPTION	
POSE	Profil 56 x 19 mm	Cadre seul pour pose en façade.
	Profil 40 x 12 mm pour pose dans votre cadre coulissant simple vitrage	Pose en lieu et place du simple vitrage.
	Profil 40 x 24 mm pour pose dans votre cadre coulissant double vitrage	Pose en lieu et place du double vitrage. Plus-value sur grille tarifaire profil 40 x 12 pose tableau.
	Vis et capuchons pour pose en façade	Coloris des capuchons : blanc ou noir.
	Joint de compression à lèvres en caoutchouc supplémentaire	Coloris noir uniquement. Incompatible avec profils 56 x 19.
	Meneau de liaison 40 x 20, avec 2 équerres N°6 coloris naturel fournies par longueur	Coloris blanc RAL9010, brun RAL 8019, sable RAL1015, gris anthracite RAL7016.
LAQUAGE	RAL SPÉCIAL - Forfait par coloris et commande	RAL classique. Aspect mat, satiné ou brillant. Accessoires noirs. Délai spécifique : nous consulter
		RAL de teinte issu de poudre de marque spécifique (Technal, AkzoNobel, Futura, Mineral Axalta, Alesta Dupont, ...) ou RAL classique. Aspect métallisé, texturé, nacré, sablé, grainé, ... Accessoires noirs. Délai spécifique.
ESTHÉTIQUE	Cintrage (profil de section 26 x 12 et 40 x 12 uniquement)	Nous vous recommandons de toujours nous transmettre un gabarit du cintrage souhaité lors de votre commande.
	Oeil de bœuf	Diamètre mini : 550 mm
	Autres assortiments de coloris des accessoires	Coloris blanc ou noir.