

# Vénitien 50 Aluminium & Bois



#### Filtre de lumière et de regards indiscrets par excellence

Le vénitien permet de réguler l'intensité de la lumière et de créer des harmonies différentes au fil de la journée. Grâce à ses lamelles orientables, il permet de moduler les rayons du soleil à l'infini, tout en conservant une vision parfaite sur l'extérieur. A l'inverse, l'intimité est préservée des regards indiscrets.

#### Solution pour larges baies jusqu'à 15 m²

Le store vénitien 50 aluminium, associé à la manœuvre motorisée, permet d'équiper des ouvertures jusqu'à L 4500 mm et H 3500 mm. Idéal pour les grandes baies vitrées d'un salon ou salle de réception.

#### Décoratif et personnalisable

Avec ses lames en alu ou en bois et ses galons décoratifs, le store vénitien 50 devient un élément à part entière de la décoration de son intérieur.



Large éventail de textures et de coloris



Les lames 50 mm conviennent particulièrement aux grandes fenêtres.



Lames bois: apporte une touche de naturel et trouve particulièrement sa place dans une décoration chic et chaleureuse.



Lames alu : excellente résistance à l'humidité, rendant le store adapté à une installation dans une cuisine ou une salle de bains.

### Un large choix de coloris

Un choix parmi 19 coloris de lames aluminium, boîtier, barre de charge assortis, avec effets de matière pour une finition et un rendu haut de gamme : mat, satin, brillant et texturé. Les motifs en relief particulièrement visibles sur les lames 50 mm (en écaille, velours, feutré ou encore brossé) apportent une touche résolument déco.

Le bois est un matériau naturel et vivant sujet à des variations de teinte, de comportement et d'aspect. Un choix parmi 16 coloris de lames bois dans 2 essences : le tilleul et le bambou, apportant de la convivialité et du réconfort à la pièce.



Cordons de levage et d'orientation, échelles et accessoires plastiques coloris assortis aux lames (embouts de boîtier et barre de charge translucides sur vénitien 50 aluminium) et plus de 20 coloris de galons offrent une finition harmonieuse et esthétique.





### Assortiments selon coloris des lames

	Coloris lames Alu 50 mm	Coloris Boîtier et barre de charge	Embout de boîtier et barre de charge	Coloris serre-échelle, si échelle	Si galon*, coloris proposé par défaut	Si galon*, coloris serre galon	Coloris cordons de levage et d'orientation	Coloris manivelle pour treuil	Coloris appliques Boîtier 50 acier laqué
*	0150 BLANC Satin	0150	Translucide	0150	Sucre	0150	Blanc	Blanc	0150
*	0204 BLANC Éclat	0204	Translucide	0204	Sucre	0204	Blanc	Blanc	0204
**	0190 BLANC Velours	0192	Translucide	0204	Sucre	0204	Blanc	Blanc	0204
**	9878 BLANC Feutré	0150	Translucide	0150	Sucre	0150	Blanc	Blanc	0150
*	4459 MAGNOLIA Satin	4459	Translucide	4459	Crème	4459	Beige	Blanc	4459
*	4806 DUNE Éclat	4806	Translucide	4806	Crème	4459	Beige	Blanc	4459
*	<b>7010</b> ALUMINIUM Éclat	7010	Translucide	7010	Poivre	7010	Gris clair	Gris clair et anodisé	7010
**	9457 ALUMINIUM Écaille	7010	Translucide	7010	Poivre	7010	Gris clair	Gris clair et anodisé	7010
**	<b>7344</b> VANADIUM Brossé	7010	Translucide	7010	Poivre	7010	Gris clair	Gris clair et anodisé	7010
**	0634 GRIS Velours	0859	Translucide	7010	Thé	7010	Gris clair	Gris clair et anodisé	7010
*	1510 GRÈS Velours	1510	Translucide	1858	Thé	1858	Gris foncé	Noir et chrome	1858
**	1861 ÉBÈNE Velours	1861	Translucide	1858	Réglisse	1858	Noir	Noir et chrome	1858
*	1858 ÉBÈNE Satin	1858	Translucide	1858	Réglisse	1858	Noir	Noir et chrome	1858
**	<b>9456</b> ÉBÉNE Écaille	1861	Translucide	1858	Réglisse	1858	Noir	Noir et chrome	1858
**	9876 ÉBÈNE Feutré	1858	Translucide	1858	Réglisse	1858	Noir	Noir et chrome	1858
**	0913 VERT D'EAU Velours	3790	Translucide	0150	Poivre	0150	Vert clair	Gris clair et anodisé	0204
**	4315 OCRE Velours	4256	Translucide	4459	Moka	4459	Beige	Blanc	0204
**	7382 DORÉ Brossé	7120	Translucide	4459	Noisette	4459	Marron clair	Marron et anodisé bronze	4756
**	9453 CORSÉ Écaille	4798	Translucide	1858	Chocolat	1858	Marron foncé	Marron et anodisé bronze	1858

	Coloris lames Bois 50 mm	Coloris Boîtier	Coloris du bouchon bois serre-échelle, si échelle	Si galon*, coloris proposé par défaut	Si galon*, coloris serre ruban en acier laqué	Coloris cordons de levage et d'orientation	Coloris manivelle pour treuil	Coloris appliques Boîtier 50 acier laqué
*	1297 TILLEUL Blanc	0150	Blanc	3511	0150	Blanc	Blanc	0204
**	2101 BAMBOU Blanc	4459	Blanc	3960	4459	Blanc	Blanc	4459
**	2102 BAMBOU Rose	5953	Beige	3963	4259	Blanc cassé	Gris clair et anodisé	4459
**	2103 TILLEUL Marine	4756	Beige	3969	4756	Blanc cassé	Gris clair et anodisé	4756
**	2104 BAMBOU Beige	4756	Beige	3962	4756	Blanc cassé	Gris clair et anodisé	4756
**	2105 BAMBOU Naturel	4756	Beige	3966	4756	Marron	Marron et anodisé bronze	4756
*	2106 TILLEUL Chêne	4756	Beige	3966	4756	Blanc cassé	Gris clair et anodisé	4756
*	2108 TILLEUL Acajou	4851	Marron	3965	4851	Marron	Marron et anodisé bronze	4851
**	2109 TILLEUL Campagne	4756	Marron	3966	4756	Marron	Marron et anodisé bronze	4756
**	2110 BAMBOU Wengé	4851	Marron	3956	4851	Marron	Marron et anodisé bronze	4851
*	2111 TILLEUL Palissandre	4851	Noir	3956	4851	Marron	Marron et anodisé bronze	4851
**	2112 TILLEUL Loft	1650	Gris	3967	1650	Gris	Gris clair et anodisé	7010
*	2113 TILLEUL Bleu gris	1650	Gris	3968	1650	Gris	Gris clair et anodisé	7010
**	2114 TILLEUL Indus	1650	Noir	3968	1510	Gris	Gris clair et anodisé	7010
**	2115 BAMBOU Fusain	1858	Noir	3906	1858	Noir	Noir et chrome	1858
*	2116 TILLEUL Noir	1858	Noir	3906	1858	Noir	Noir et chrome	1858

<sup>\*</sup>Option soumise à plus-value. Champs des lames non colorés.

### Coloris de galons également disponibles



**3920** PALMIER Vanille



3921 NAPOLITAIN Vanille



3923 PALMIER Moka



3922 NAPOLITAIN Moka



0102 SUCRE Surpiqué



0103 CHOCOLAT Surpiqué



**0101** RÉGLISSE Surpiqué



### Options de manœuvre

#### Manœuvre à double cordons\*

Cordons en polyester tressé : un pour le levage, l'autre pour l'orientation, groupés à gauche ou à droite, ou dégroupés (entre 350 et 500 mm de largeur : levage et orientation obligatoirement dégroupés).






#### À treuil et manivelle\*

Orientation et levage combinés. Treuil à gauche ou à droite, en sortie directe à 45° en standard. Coloris de la manivelle assortie aux lames. **Galons incompatibles.** 







#### Sortie treuil avec renvoi\*


Tringle d'attaque standard : 500 mm

Largeur : 22 mm


Sortie de face

Sortie à 45°

#### Sortie treuil sous le boîtier\* (avec débord\* à prévoir, voir page 74)



#### Manivelle décrochable\*



#### Motorisation 230V\*


Orientation et levage combinés.
Commande filaire par inverseur (fournie) ou commande radio avec récepteur déporté ou intégré selon moteur choisi, par télécommande (non incluse).
Moteur au plus près du centre avec câble d'alimentation à gauche.
Câble de 900 mm fourni.
Fins de course, haute et basse, réglées en usine.
Groupage optimisé ou commande à distance : nous consulter.
Galons incompatibles.






\*Options soumises à plus-value.



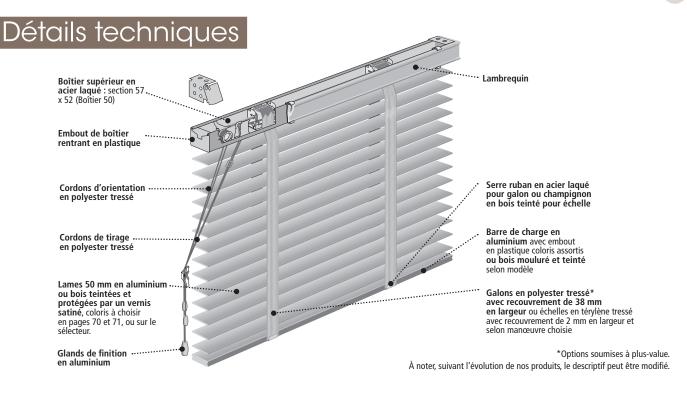

### Prise de mesures



#### Largeur de commande :

Largeur hors-tout

Attention! La largeur de commande ne tient pas compte de l'épaisseur des retours de lambrequin! Prévoir 17 mm de chaque côté pour les retours de lambrequin.

**Attention!** Si option débord de boîtier, la dimension du débord sera ajoutée à la largeur de commande: voir page 74.

Hauteur de commande : Hauteur hors-tout Hauteur d'allège : Hauteur du bas du store au sol (pour avoir la manœuvre à bonne portée).

#### Pose en caisson

Largeur "I" minimum à prévoir pour la pose et l'accessibilité aux accessoires de fixation (avec étrier n°5) : 150 mm



### Limites dimensionnelles

	Manœuvres	L mini	L maxi	H maxi	S maxi
	Cordon	310 mm	4500 mm	3500 mm	10 m <sup>2</sup>
Vénitien 50 Alu	Treuil*	550 mm	4500 mm	3500 mm	10 m <sup>2</sup>
7	230V*	570 mm	4500 mm	3500 mm	15 m <sup>2</sup>
	Cordon	400 mm	2400 mm	3000 mm	4 m²
Vénitien 50 Bois	Treuil*	550 mm	2400 mm	3000 mm	5 m²
5015	230V*	680 mm	2400 mm	3000 mm	6 m <sup>2</sup>

<sup>\*</sup>Options soumises à plus-value.

#### Tolérances de fabrication

 $L \le 2000: \pm 2 \text{ mm ou } L > 2000: \pm 4 \text{ mm.}$  $H \le 2000: \pm 5 \text{ mm ou } H > 2000: \pm 8 \text{ mm.}$ 

#### Tolérances d'horizontalité des lames ± 10 mm sur la hauteur au niveau

des cordons de levage.

### Hauteur de repli et étriers de pose

	Hauteur de repli				
	Vénitier	n 50 Alu	Vénitien 50 Bois		
Hauteur du store	avec échelles	avec galons	avec échelles	avec galons	
jusqu'à H 1099	100	120	160	180	
de 1100 à 1599	110	132	200	240	
de 1600 à 2099	130	156	240	300	
de 2100 à 2599	150	180	280	360	
de 2600 à 2999	160	192	320	420	
de 3000 à 3500	175	210			

	Vénitien Alu			Vénitien Bois			
Largeur en mm	600-1400	1500-2900	3000-4500	600-1200	1300-1900	2000-2400	
Nombre d'étriers	2	3	4	3	4	5	



### Options de pose

#### Étriers de pose du boîtier

#### Étrier N°3

Pose en caisson ou en plafond. En acier zingué.

#### Étrier N°5 (standard)

Pose de face ou en plafond. En acier zingué.

#### Applique N°1

Pose en tableau ou en plafond. Coloris disponibles : voir tableau des assortiments pages 70 et 71.

#### Console intermédiaire

Pose de face ou en plafond. Fournie en complément d'une paire d'appliques N°1 pour stores de largeur supérieure à 1500 mm. En acier zingué.










### Systèmes de déports\*

**Équerre réglable N°1** Saillie de 35 à 95 mm\*\*


Coloris : blanc, gris, brun, noir, sable ou naturel avec enjoliveur blanc, gris ou brun.





#### Équerre réglable N°2 Saillie de 95 à 185 mm\*\*

Coloris: blanc, gris, brun, noir, sable ou naturel avec enjoliveur blanc, gris ou brun.





\*Options soumises à plus-value.

\*\*Saillie des lames = Distance entre
le bord de la lame et la façade.

#### Pose

- De face, en plafond ou en caisson par vissage des étriers.
- Déportée\* sur équerres réglables.
- En tableau par vissage des appliques.

Notice de pose :





### Options fabrications spéciales


#### Débords de boîtier\*


Attention si option choisie, la dimension du débord sera ajoutée à la largeur de commande.

Exemple : L hors-tout : 1000 mm Débord du boîtier : 50 mm

Le boîtier sera fabriqué à 1050 mm, les lames feront 997 mm (jeu de 3 mm déduit).

#### Exemple pour manœuvre dégroupée

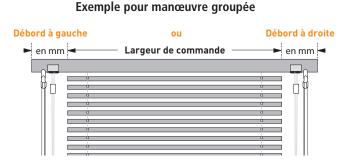



\*Option soumise à plus-value.





## Options disponibles

	INTITULÉ DE L'OPTION	
	Levage et orientation par double cordons	Cordons polyester tressé. Groupés à gauche ou à droite, ou dégroupés (entre 350 et 500 mm de largeur : levage et orientation obligatoirement dégroupés).
	Renvoi de cordon à 12 mm, 35 mm ou hors boîtier	Incompatible avec vénitien bois.
	Treuil et manivelle	Incompatible avec option galons. Coloris selon assortiment défini.
	Manivelle décrochable	Incompatible avec option galons. Coloris selon assortiment défini.
	Sortie de treuil sous le boîtier	Prévoir 50 mm de débord. Incompatible avec option galons.
	Sortie de treuil avec renvoi de face ou à 45°	Incompatible avec option galons.
MANGELIVE	Motorisation 230V filaire	Incompatible avec option galons. Inverseur inclus. Motorisation SOMFY impératif sur demande.
MANŒUVRE	Motorisation 230V radio	Incompatible avec option galons. Récepteur radio déporté à encastrer Centralis SOMFY inclus. Télécommande non incluse.
	Télécommande murale SMOOVE Origin RTS	1 canal. Coloris blanc (autres coloris sur demande).
	Télécommande SOMFY SITUO 1 pure RTS	1 canal. Coloris blanc et gris (autres coloris sur demande).
	Télécommande SOMFY SITUO 5 pure RTS	5 canaux. Coloris blanc et gris (autres coloris sur demande).
	Motorisation SOMFY 230V radio RTS pour variation	Incompatible avec option galons. Récepteur radio déporté, Modulis SOMFY. Télécommande non incluse.
	Télécommande SOMFY SITUO 1 pure RTS pour variation	1 canal. Coloris blanc (autres coloris sur demande).
	Groupage optimisé motorisation	
GUIDAGE	Tourillons sur barres de charge avec supports pour garantir son maintien à une position déterminée Guidage latéral par câbles perlon ou acier gainé (sur équerres ou pontets	Incompatible avec vénitien bois.  Largeur maxi toute manœuvre : 2200 mm.
	plastiques fournies) Pontets en acier zingué pour fixation guidage latéral par câbles	Largeur mini à cordons : 330 mm.
POSE	Équerre réglable N°1 ou N°2 + enjoliveur	Coloris blanc, gris, brun, noir, sable ou naturel. Avec enjoliveur blanc, gris ou brun.
		Ordre de panachage alterné simple (1 lame sur 2, sur 3, ou 2 lames sur 2,).
ESTHÉTIQUE	Panachage de coloris	Ordre de panachage spécifique (ex 2+4+3+5+2+). Fournir un plan de l'ordre souhaité de haut en bas, à la tolérance de +/- 1 lame.
ESTRETIQUE	Galon polyester (remplacement échelles)	Compatible manœuvre à cordon uniquement
	Autres assortiments de coloris des profils et accessoires	Nous consulter.
	Lambrequin supplémentaire	Uniquement pour vénitien bois. Longueur maxi : 2400 mm.
FABRICATIONS	Débord de boîtier	Rappel : la dimension du débord sera ajoutée à la largeur de commande. Plus de détails : voir page 74.
SPÉCIALES	Montage manuel des lames	Vénitien Alu pour largeur 280 mm à 550 mm uniquement. Commande obligatoirement dégroupée jusqu'à largeur 500 mm.
	Double tablier avec manœuvre individuelle ou générale	