


Lámina de PVC R-101 & RN-100/35




En Thermo-PVC® te ofrecemos láminas de PVC 4 capas, fabricadas con estándares industriales para proyectos exigentes:

- ✓ **R-101:** Ideal para naves industriales, casas habitación, zonas con variaciones térmicas.
- ✓ **RN-100/35:** Solución eficiente para cubiertas comerciales, publicidad exterior o divisiones.

Propiedad	Descripción
Material	3 capas de PVC y 1 capa de ASA film con protección UV
Color	Capas de PVC en color blanco y ASA film en <u>Blanco, Gris, Rojo Janitzio y Rojo Fuego.</u>
Estructura	Cuatri-Capa
Aplicaciones	Cubiertas, techos, cerramientos, publicidad, divisiones

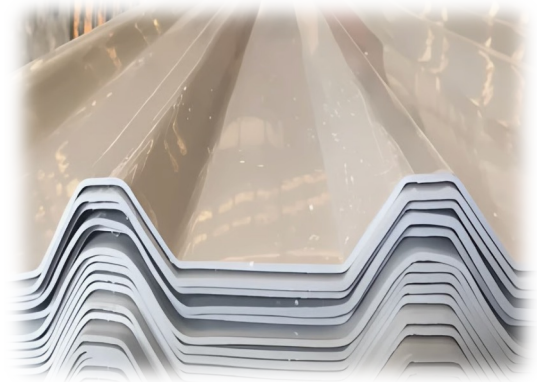

RN-100/35

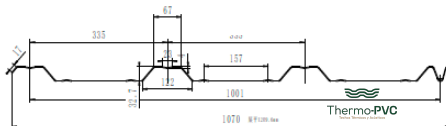


**Lámina de PVC de 4 capas,
fabricada por Thermo-PVC® con polímeros vírgenes.**

Estructura multicapa que garantiza: 20 años de garantía

- Capa externa:** Barrera UV y abrasión.
- Refuerzo central:** Fibra polimérica para alta resistencia.
- Capa interna:** Sellado antihumedad.
- Disponible en espesores:** de **2.0mm 2.5mm & 3.0mm**, anchos útiles **R-101 (1057.8mm) y RN-100/30 (1070mm)** largos personalizables.
- Medidas:** 6.10 mts - 4.88mts - 3.05 mts & 3.66 mts
- Colores disponibles:** *Blanco, Gris, Rojo Janitzio y Rojo Fuego.*

Para la fabricación de láminas especiales con espesores de 2.5 mm y 3 mm, se requerirá un mínimo de 1,500 metros lineales por pedido. Estas medidas están sujetas a disponibilidad de material y tiempos de producción.

LÁMINA R-101



Perfil	R101 & RN100/35		
Espesor	2.0 mm	2.5 mm	3.0 mm
Peso por metro	3.6 kg	4.6 kg	5.6 kg

CONTACTANOS

 <https://www.thermo-pvc.com>
 <https://www.facebook.com/ThermoPVC1>
 contacto@thermo-pvc.com




392 129 0710
81 2923 3391



LÁMINAS DE PVC 4 CAPAS

CAPA DE ASA FILM CON PROTECCIÓN UV
en colores Blanco, Gris, Rojo Janitzio y Rojo Fuego.

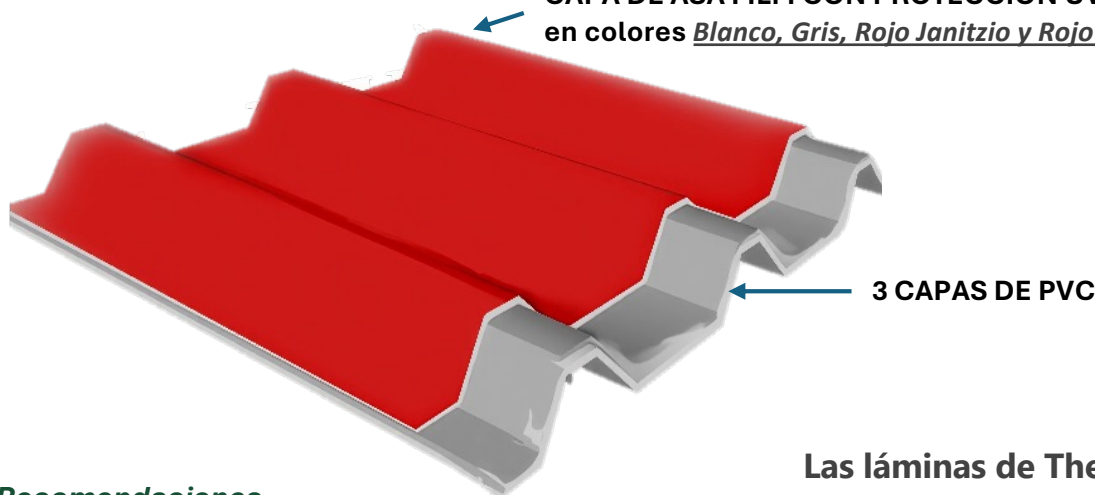

Recomendaciones

- Traslape transversal 9cm
- Pendiente mínima recomendada de 10%
- Longitudinal 15 cm a 30 cm



Las láminas de Thermo-PVC ofrecen una **excelente resistencia a la humedad**, lo que evita que se oxiden o sufran corrosión con el paso del tiempo. Gracias a esta propiedad, **mantienen su forma y no se vuelven frágiles**, incluso en condiciones de alta humedad.

Además, **tienen una alta tolerancia a sustancias químicas agresivas**, lo que las convierte en una opción confiable para entornos industriales o con exposición a agentes corrosivos.

Las láminas de PVC se caracterizan por su **facilidad de instalación** y su capacidad para ajustarse a distintas superficies. Su gran flexibilidad permite colocarlas sin dificultad, incluso en estructuras con formas complejas.

Gracias a esta propiedad, **pueden adaptarse tanto a curvas paralelas como perpendiculares al sentido del acanalado**, lo que las hace perfectas para techos y muros con diseños irregulares o curvos.



CONTACTANOS

 <https://www.thermo-pvc.com>
 <https://www.facebook.com/ThermoPVC1>
 contacto@thermo-pvc.com
 392 129 0710
81 2923 3391

LÁMINAS DE PVC 4 CAPAS

📌 Pre-Instalación:


- ✓ **Superficie limpia:** Asegurar que la base esté libre de polvo, grasa, humedad o irregularidades.
- ✓ **Medición exacta:** Cortar con un margen adicional (5-10 cm) para ajustes. Usar cutter o tijeras de precisión.

🔧 Durante la Instalación:


- ✓ **Adhesivo adecuado:** Usar pegamento específico para PVC (evitar solventes agresivos). Aplicar en forma de "S" para mejor adherencia.
- ✓ **Temperatura ambiente:** Ideal entre 15°C y 30°C. Evitar instalación en frío extremo o calor directo.

⚠️ Post-Instalación:

- ✓ **Tiempo de curado:** No someter a carga o tráfico hasta que el adhesivo fragüe (*consultar tiempo recomendado.*)
- ✓ **Limpieza:** Usar paño húmedo y jabón neutro. Evitar productos abrasivos o con acetona.
- ✓ **Juntas y bordes:** Sellarlas con silicon neutro si hay riesgo de humedad.

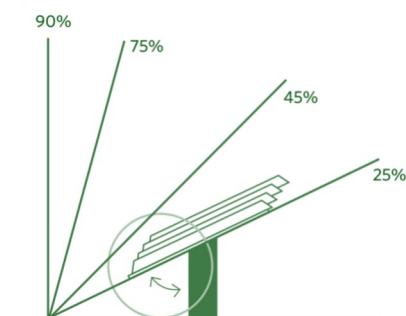

ESPEORES (mm)	SEPARACIÓN Maxima recomendada
2	110 cm
2.5	115 cm
3	120 cm

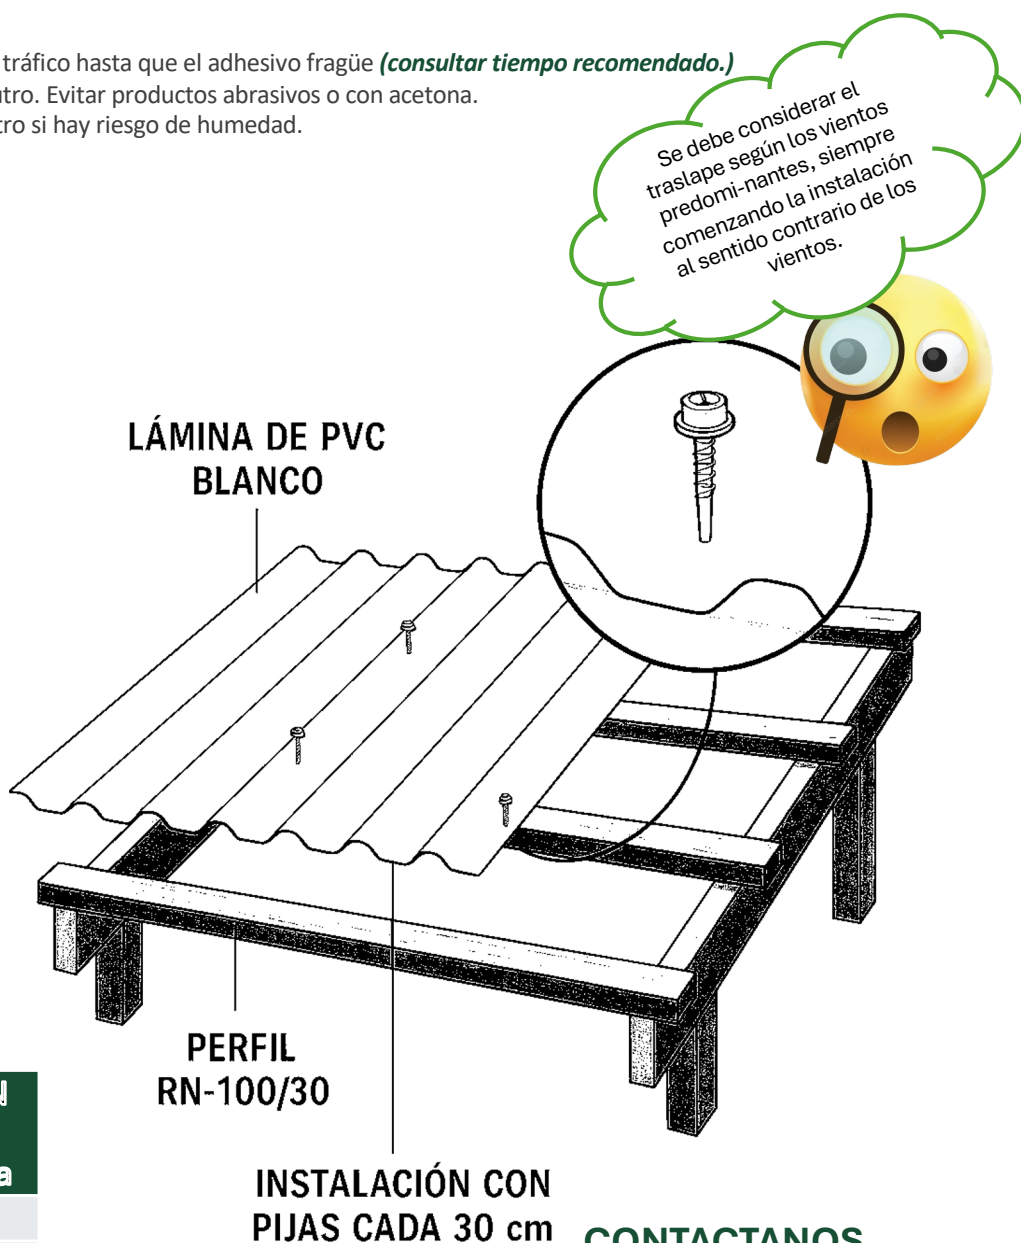

INSTALACIÓN CON
PIJAS CADA 30 cm

CONTACTANOS

 <https://www.thermo-pvc.com>
 <https://www.facebook.com/ThermoPVC1>
 contacto@thermo-pvc.com

 392 129 0710
81 2923 3391