

HYDRO MAX Sottobanco

Depuratore ad ultra filtrazione

Hydro Max è un impianto di depurazione acqua ad uso domestico.

Sfruttando il principio dell'ultrafiltrazione è in grado di trattenere sostanze dannose presenti nell'acqua potabile come batteri, endotossine e altre sostanze inquinanti, agendo come barriera invalicabile.

Una volta collegato, l'impianto provvederà in maniera autonoma a produrre acqua purificata naturale, leggermente gasata a temperatura ambiente e gasata fredda.

Efficienza e compattezza sono riassunti in un'unica tecnologia in grado di rendere grande anche l'impianto più piccolo.



COMPATTO




POTENTE



SCocca IN
ALLUMINIO

I nostri impianti sono conformi al Decreto del Ministero della Salute n. 443/90 e al Decreto del Ministero della Salute n. 25/2012.

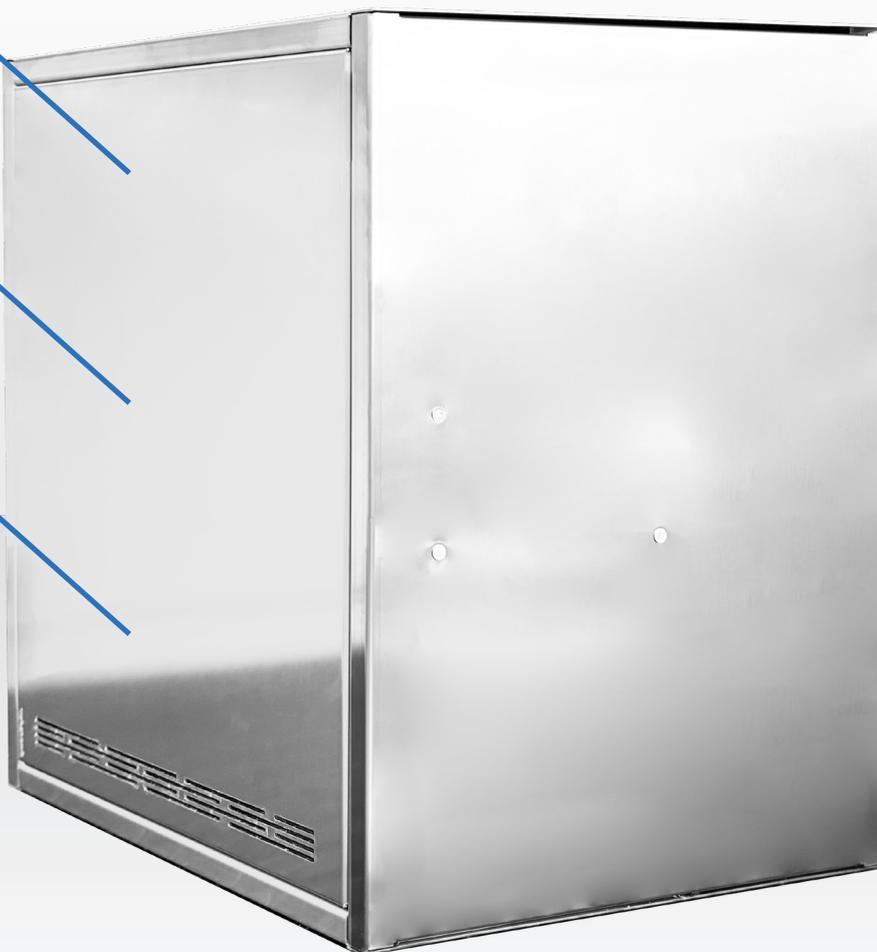

Prodotto italiano

- Frutto dell'ingegneria e della manodopera di casa nostra, è realizzato completamente in Italia con i migliori materiali e la massima attenzione alla qualità e all'affidabilità. Conforme a tutte le normative italiane ed internazionali. Solo componenti certificati nelle parti a contatto con l'acqua. (Decreto Ministero della Salute n.174/2004).

Membrana

- Membrane ad ultrafiltrazione ad alto rendimento

Sicurezza


- Presenza di allarme anti-allagamento con blocco acqua istantaneo e blocco sicurezza pompa

Ecologico

- Elimina l'uso e lo smaltimento di bottiglie in plastica a vantaggio dell'ambiente e della salute



- Configurazione con acqua gasata fredda

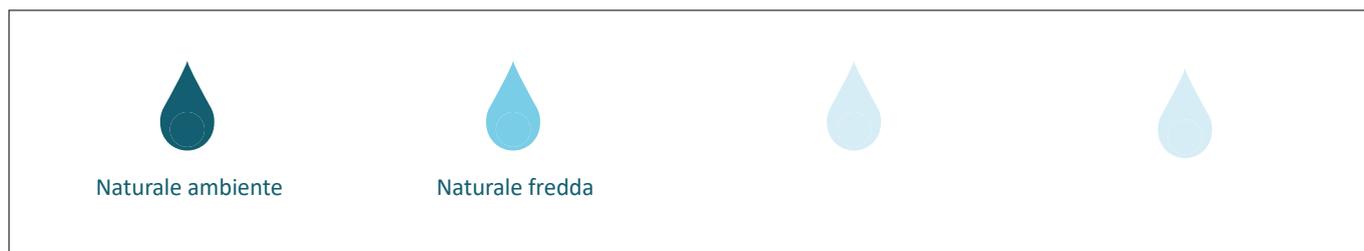

- Configurazione senza acqua gasata fredda

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Sistema raffreddamento	tubo in tubo
Produzione d'acqua temperatura ambiente	V
Produzione d'acqua fredda	15 l/h
Produzione d'acqua fredda frizzante	15 l/h
Pompa booster 220V	150 PSI
Gasatore	1,3 l
Filtri esterni	sedimenti - carboni in line 2,5" x 11"
Assorbimento	membrana fibra cava 119 W
Potenza frigorifera	253 W
Alimentazione	230V – 50Hz
Compressore	1/10 HP
Gas R290	31 g.
Rumorosità	<67 db.
Peso	21,6 kg
Dimensioni standard* (cm)	H 40,5 - L 27,5 - P 39,5
Pannelli	acciaio

Optional

Kit installazione
Bombola CO2 e riduttore di pressione
Rubinetto 3 vie