


# Une technologie innovante et une expérience utilisateur inégalée pour accompagner votre activité

Le **TASKalfa 6054ci** stimule la productivité des entreprises en toute sécurité grâce à ses fonctions de sécurité renforcée, sa numérisation à grande vitesse, sa prise en charge de divers supports papier et son interface utilisateur intuitive.



**TASKalfa 6054ci**

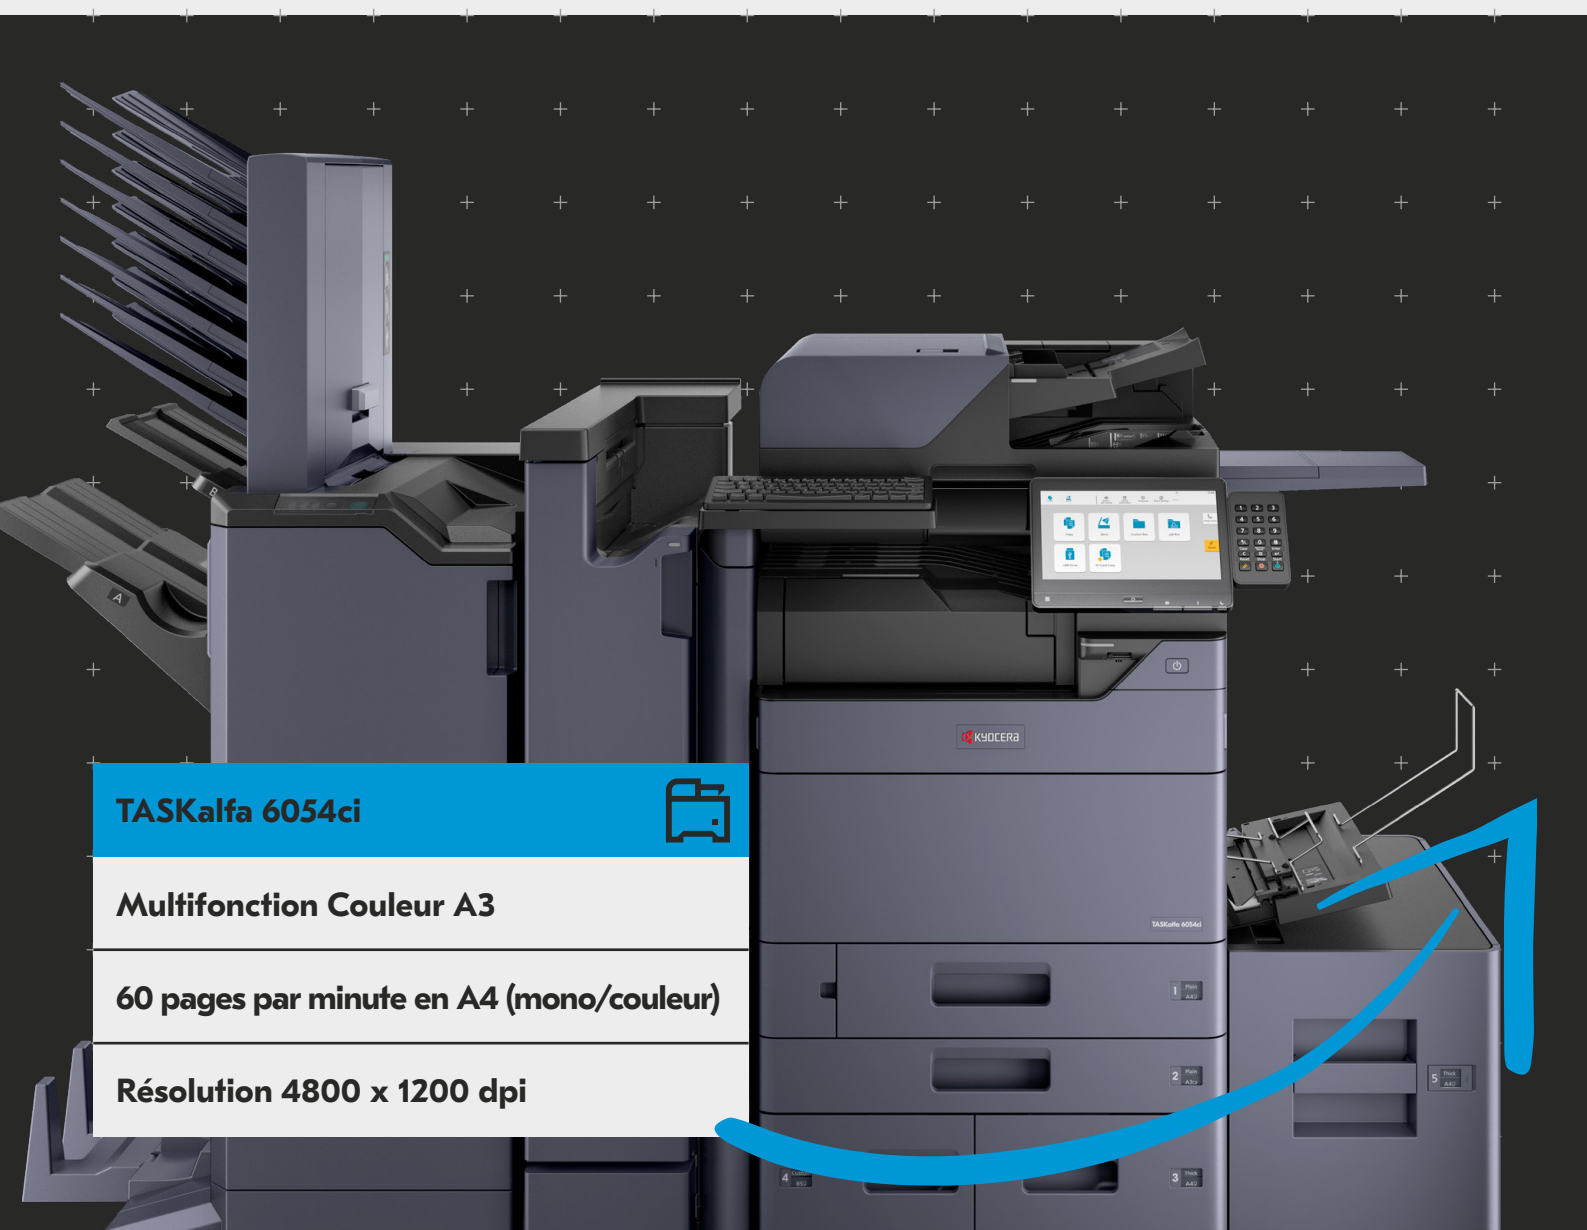

**Multifonction Couleur A3**

**60 pages par minute en A4 (mono/couleur)**

**Résolution 4800 x 1200 dpi**

## Caractéristiques techniques

### INFORMATIONS GÉNÉRALES

**Technologie :** laser couleur KYOCERA, plateforme de solutions HyPAS  
**Panneau de commande :** écran tactile capacitif couleur de 25,65 cm (10,1 pouces) haut-parleur pour les notifications de travaux, pivotant 15-90°  
**Vitesse d'impression :** jusqu'à 60/30 ppm A4/A3 en couleur et en N&B  
**Vitesse d'impression recto-verso :** jusqu'à 60 ppm en A4  
**Résolution de l'impression :** équivalent 4800 x 1200 dpi  
**Résolution de scan/copie :** 600 x 600 dpi  
**Temps de préchauffage (mise en marche) :** 17 secondes ou moins  
**Temps de sortie (première impression) :** 3,8/5,1s +/- en mono/couleur  
**Temps de sortie (première copie) à partir du chargeur de documents :** 4,1/6,2s +/- en mono/couleur  
**Temps de sortie (première copie) à partir de la vitre d'exposition :** 3,4/4,4s +/- en mono/couleur  
**Processeur :** ARM A53 (Quad Core) 1.6GHz  
**Mémoire :** Standard 4Go RAM + 64Go SSD, Maxi 320Go ou 1To HDD en option  
**Interfaces standard :** 1 port USB 3.0 (très haut débit), 4 ports hôte USB 2.0, Ethernet Gigabit (10 BaseT/100 BaseTX/1000 BaseT, IPv6, IPv4, IPSec, 802.3az), Wi-Fi en option (IEEE 802.11a/b/g/n/ac), 2 emplacements pour serveur d'impression ou carte fax, emplacement pour un réseau local sans fil (LAN) et emplacement pour une carte SD, NFC  
**Dimensions (L x P x H) :** unité principale 602 x 665 x 790 mm  
**Poids :** environ 95 Kg  
**Alimentation :** AC 220-240V, 50/60 Hz  
**Consommation électrique :**  
En impression : 990 W, En copie : 990 W, En attente : 45 W, En veille : 0,5 W  
**Niveau sonore (ISO 7779) :**  
En copie / impression : 53,4 dB(A) LpA, En attente : 33,3 dB(A)  
**Normes de sécurité :** TÜV/GS, CE  
Ce produit est fabriqué conformément à la norme de qualité ISO 9001 et aux directives environnementales ISO 14001.

### GESTION DU PAPIER

Toutes les capacités de papier mentionnées sont basées pour une épaisseur de papier de 0,1 mm max. Veuillez utiliser le papier recommandé par Kyocera dans des conditions d'environnement normales.  
**Capacité en entrée papier :**  
Bac polyvalent de 150 feuilles, 52-300 g/m<sup>2</sup> (bannière 136-163g/m<sup>2</sup>), A6R-SRA3 (320 x 450 mm), personnalisé (98 x 148 à 297 x 457,2mm), bannière max. 304,8 x 1220 mm  
Magasin papier standard de 2 x 500 feuilles, 52-300 g/m<sup>2</sup> (magasin 1 : A6R au A4R maxi, magasin 2 : A6R au SRA3)  
Capacité max. en entrée avec options : 7150 f. A4  
**Recto-verso standard :** A6R-SRA3, 60-256g/m<sup>2</sup>  
**Capacité en sortie :** Standard 500 feuilles face dessous, maximum 5000 feuilles avec les options

### FONCTIONS D'IMPRESSION

**Langage du contrôleur :** PRESCRIBE  
**Émulations :** PCL6 (PCL5c/PCL-XL), KPDL3 (compatible PostScript 3), impression directe des XPS, Open XPS, impression directe des PDF  
**Systèmes d'exploitation :** Tous les systèmes d'exploitation Windows actuels, Chrome OS, Mac OS X Version 10.9 ou supérieure, UNIX, LINUX et d'autres systèmes d'exploitation sur demande.  
**Polices/codes-barres :** 93 polices vectorielles (PCL), 136 polices (KPDL3), 4 polices (Calibri), 4 polices (Cambria), 1 police Bitmap, 45 types de codes à barres unidimensionnel et 1 code à barres bidimensionnel (PDF417)  
**Fonctionnalités d'impression :** Impression directe des PDF cryptés, protocole d'impression IPP, impression d'e-mail, impression WSD, impression sécurisée via SSL, IPSec, SNMPv3, copie rapide, multi-exemplaires avec premier jeu de dessin, impression privée, stockage permanent ou temporaire des travaux et gestion des tâches, Super résolution par I.A.

**Impression mobile :** application KYOCERA Mobile Print pour iOS et Android, AirPrint, Mopria, NFC, Wifi Direct (en option), MyPanel, Microsoft Cloud printing.

### FONCTIONS DE COPIE

**Format maxi. des originaux :** A3/ledger Copie en continu : 1-9999  
**Zoom :** 25-400 % par tranche de 1 %  
**Taux d'agrandissement prédéfinis :** 5 réductions/5 agrandissements  
**Modes d'exposition :** Manuel (17 étapes)  
**Réglages de l'image :** Texte + photo, texte, photo, carte  
**Fonctions numériques :** 1 scan/copie multiple, tri électronique, fonctions 2-en-1 et 4-en-1, répétition de copie d'image, numérotation des pages, mode couverture, copie de livret, interruption de copie, filigranes, tampon et suppression des pages blanches, superposition de formulaire, décalage de marge, changement automatique de magasin, copie de carte d'identité, effacement et surlignage de l'écriture manuscrite par I.A.

### FONCTIONS DE NUMÉRISATION

**Fonctionnalités :** Scan-to-Email, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB 3.0, Scan-to-USB, Scan vers boîte de documents, Réseau TWAIN, numérisation WSD (driver WIA), numérisation DFS, numérisation DSM  
**Vitesse de numérisation (A4, R/V, 300 dpi, DP-7160/DP-7170) :** 274 ipm  
**Résolution de numérisation :** 600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 200 dpi, 256 niveaux de gris  
**Format de numérisation maxi :** A3, Ledger  
**Reconnaissance des originaux :** Texte, photo, texte + photo, texte fin, lignes fines, optimisation pour OCR  
**Types de fichiers :** PDF (haute compression, chiffrés, PDF/A), PDF/A-1/b, PDF/A-2a/b/u, option scan vers PDF interrogeable et en option prise en charge des formats Word, Powerpoint et Excel (pack Microsoft Office), JPEG, TIFF, XPS et Open XPS

### FONCTIONS FAX (EN OPTION)

**Compatibilité :** ITU-T Super G3  
**Vitesse du modem :** 33,6 Kbps max.  
**Vitesse de transmission :** Max. 3 secondes (IBIG)  
**Vitesse de balayage :** 2,0 secondes ou moins  
**Format maximal des originaux :** A3, Ledger, bannière jusqu'à 1 600 mm  
**Méthode de compression :** IBIG, MMR, MR, MH  
**Fonctions :** fax réseau, transmission et réception en rotation, transmission et réception cryptées, réception recto verso, réception de la mémoire, boîte aux lettres, diagnostic à distance, Internet-fax en option, double carte fax en option

### CONSOMMABLES

Rendement moyen de toner continu, taux de couverture de 5% en A4.  
**TK-8555K :** toner noir pour 40 000 pages A4  
**TK-8555C, TK-8555M, TK-8555Y :** toners cyan, magenta, jaune pour 24 000 pages A4  
**WT-8500 bac récupérateur de toner :** 40 000 pages (avec 5 % de couverture d'un ratio N&B/couleur de 7:3)  
**Agrafes :**  
SH-10 : 5000 x 3 pour BF-730, DF-7100, DF-7120, BF-9100  
SH-12 : 5000 x 3 pour DF-7140  
SH-14 : 5000 x 5 pour DF-7150


### OPTIONS

**Fax System 12**  
**Internet Fax Kit (A)**  
**Scan Extension Kit (A) :** Scan to PDF interrogeable (OCR embarqué) prise en charge des formats Word, Powerpoint et Excel (pack Microsoft Office)  
**Printing System 17 :** Contrôleur Fiery

**Printing System Interface Kit 15(B) :** Interface pour Fiery  
**DP-7150 chargeur de documents (recto-verso 2 passages) :** 140 f., 35-160 g/m<sup>2</sup> (recto), 50-120 g/m<sup>2</sup> (recto-verso), A6R - A3, bannière jusqu'à 1900 mm  
**DP-7160 chargeur de documents (recto-verso 1 passage) :** 320 f. 50-80 g/m<sup>2</sup>, 35-220 g/m<sup>2</sup> (recto), 50-220 g/m<sup>2</sup> (recto-verso) ; A6R-A3, bannière jusqu'à 1900 mm  
**DP-7170 chargeur de documents (recto-verso 1 passage avec capteur à ultrasons) :** 320 feuilles 50-80 g/m<sup>2</sup>, 35-220 g/m<sup>2</sup> (recto), 50-220 g/m<sup>2</sup> (recto-verso) ; A6R-A3, bannière jusqu'à 1900 mm  
**DT-730(B) :** plateau de documents  
**PF-7120 :** magasin papier latéral A4 : 3000 f., 60-300 g/m<sup>2</sup>, A4  
**PF-7140 magasins papier :**  
2 x 500 f., 52-300 g/m<sup>2</sup>, A6R-SRA3 (320 x 450 mm)  
**PF-7150 magasins papier :** 2 x 1500 f., 52-300 g/m<sup>2</sup>, A4, B5, letter  
**DF-7100 unité de finition interne :** 500 f., 52-300 g/m<sup>2</sup>, A6R-SRA3 ; agrafage jusqu'à 50 f. A4 ou 30 f. A3 3 positions  
**DF-7120 :** unité de finition 1000 f. A4, 52-300 g/m<sup>2</sup>, A6R-SRA3, agrafage 3 positions jusqu'à 50 f. A4 ou 30 f. A3  
**DF-7140 :** unité de finition 4000 f. A4, 52-300 g/m<sup>2</sup>, A6R-SRA3  
**Bac inférieure :** 200 f. A4, 52-300 g/m<sup>2</sup>, A6R-SRA3 Agrafage jusqu'à 65 f. A4 ou 30 f. A3 à 3 positions  
**DF-7150 :** unité de finition 4000 f. A4, 52-300 g/m<sup>2</sup>, A6R-SRA3  
**Bac inférieure :** 200 f. A4, 52-300 g/m<sup>2</sup>, A6R-SRA3 Agrafage jusqu'à 100 f. A4 ou 50 f. A3 à 3 positions  
**AK-7110 :** kit d'attachement requis pour DF-7120, DF-7140 et DF-7150, 100 f. A4, 52-300 g/m<sup>2</sup>, A6R - SRA3  
**ZF-7100 :** unité de pliage en Z, bi-pliage, tri-pliage intérieur et extérieur  
**IS-7100 :** unité d'insertion de feuille de couverture et dans le document, 52-300 g/m<sup>2</sup>, A6R-SRA3  
**AK-7110 :** kit d'attachement pour unité de pliage en Z  
**PH-7C :** perforatrice 2 et 4 trous, 60 - 256 g/m<sup>2</sup>, A5R-A3 pour DF-7120, DF-7140 et DF-7150  
**MT-730(B) boîte aux lettres pour DF-7140 :**  
7 casiers de 100 f. A4, 50 f. A3/B4, 60-163 g/m<sup>2</sup>  
**BF-730 :** unité de finition livret et pli en 3 (pli en C) pour DF-7140  
Pli en 2 : 52-256 g/m<sup>2</sup>, A3, B4, A4R Livret : max. 16 f. (64 pages, 60-90 g/m<sup>2</sup>) Pli en 2 sans agrafage : max. 5 f. (60-90 g/m<sup>2</sup>) Pli en 3 : 60-105 g/m<sup>2</sup>, A4R Pli en 3 multiples : 5 f. maxi (60-90 g/m<sup>2</sup>), 3 f. (91-105 g/m<sup>2</sup>)  
**BF-9100 unité de finition livret et pli en 3 pour DF-7150 :**  
Pli en 2 : 52-256 g/m<sup>2</sup>, A3, B4, A4R Livret : max. 20 feuilles (80 pages, 60-90g/m<sup>2</sup>) ou max 13 feuilles (52 pages 91-105g/m<sup>2</sup>) Pli en 2 sans agrafage : max 5 feuilles (60-90g/m<sup>2</sup>) ou max 3 feuilles (91-105g/m<sup>2</sup>) Pli en 3 : max 5 feuilles (60-90g/m<sup>2</sup>) ou max 3 feuilles (91-105g/m<sup>2</sup>)  
**JS-7100 :** séparateur de travaux interne de 100 f., 52-300 g/m<sup>2</sup>, A6R-SRA3  
**JS-7110 :** bac de tri décalé interne de 250 f., 52-300 g/m<sup>2</sup>, A6R-SRA3  
**PH-7120 :** perforatrice 2 et 4 trous pour DF-7100  
**Banner Guide 10 :** Guide d'alimentation des papiers bannières, 10 f.  
**Mémoire HD-15 :** Disque dur 320 Go HDD  
**HD-16 :** Disque dur 1 To HDD  
**NK-7120 :** clavier numérique  
**Keyboard Holder 10 :** support pour clavier  
**Lecteur de badges USB :** Kit d'authentification des cartes  
**UG-33 AC :** prise en charge de ThinPrint  
**UG-34 AC :** émulation (IBM Proprinter/EPSON LQ-850/LinePrinter)  
**IB-37 :** Carte Wifi (USB : 5GHz/2.4GHz)  
**IB-38 :** Carte Wifi (USB : 2.4GHz)  
**IB-50 :** Carte Ethernet Gigabit 10 BaseT/100 BaseTX/1000 BaseT  
**IB-51 :** Carte Wifi (802.11b/g/n)  
**Couvercle de copie (E)**  
**CB-7200W :** meuble en bois sur roulettes

Le **TASKalfa 6054ci** intègre des composants extrêmement durables qui garantissent un fonctionnement efficace et fiable pour répondre aux exigences de productivité des environnements de bureau.

Le **TASKalfa 6054ci** assure une productivité efficace et un maximum de flexibilité, tout en garantissant un impact minimum sur l'environnement.



## KYOCERA Document Solutions France

Espace Technologique de Saint-Aubin, Route de l'Orme  
91195 Gif-sur-Yvette cedex, France  
Tél. +33 (0)1 69 85 26 00



Kyocera Document Solutions ne garantit pas la valeur contractuelle des informations et illustrations contenues dans ce document. Les informations sous soumises à modification sans préavis. Les informations sont jugées correctes au moment de la mise sous presse. Tous les autres noms de marques ou de produits peuvent être des marques de commerce ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs et sont par la présente reconnues.

SEPT2021DSTASKALFA6054CI/VER1.0

kyoceradocumentsolutions.fr