

## Silikonizuoto Akrilo Latekso Hermetikas Titebond® Pro Grade Plus Caulk Vidaus ir Lauko Darbams (50 metų)

*Užsandarina ir užpildo / Greitai džiušta / Dažomas po 2 valandų*


"Titebond® Pro Grade Plus Caulk" yra aukštos kokybės, universalus silikonizuoto akrilo latekso hermetikas skirtas vidiniam ir išoriniam naudojimui. Jis suformuoja ilgaamžį, lankstų, vandeniui atsparų ir neblizgų sujungimą. Pasižymi dideliu atsparumu oro sąlygoms.

"Pro Grade Plus Caulk" hermetike nėra plastifikatorių ar ftalatų. Jis neprilygstamai sukimba su dažniausiai naudojamomis statybinėmis medžiagomis, įskaitant medieną, metalą, stiklą, mūrą, plyteles ir kt..

Idealiai tinka ilgalaikiam plyšių sandarinimui, plyšių remontui ir užpildymui.

"Pro Grade Plus Caulk" labai sklandžiai ir lengvai išsispaudžia. Sandariklis gali būti uždažomas vandeniui skiedžiamais dažais ir nebus matomas per dažus.

Unikalios formulės hermetikas "Pro Grade Plus Caulk" savaime neatlimpa nuo paviršiaus darbo metu. Su juo lengva suformuoti tvarkingą sujungimą. Kol yra drėgnas lengvai nusivalo nuo paviršiaus vandeniu.

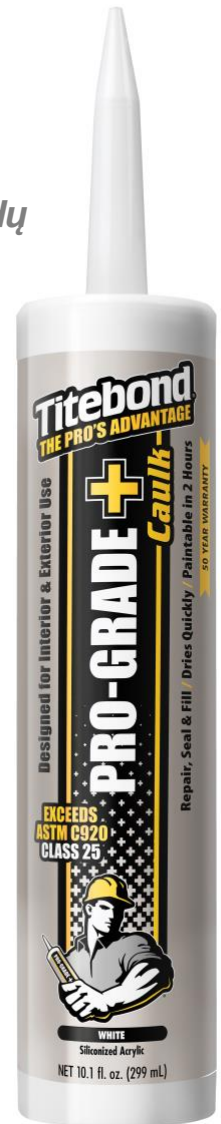

### Produkto savybės

- Puikiai sandarina plyšius ir įtrūkius;
- Atsparus UV spinduliams;
- Suformuoja lankstų ir vandeniui nelaidų sujungimą;
- Kol neišdžiūvęs gerai nusiplauna muilinu vandeniu;
- Neturi likutinio kvapo;
- Sklandžiai išsispaudžia ir tolygiai tepasi;
- Atsparus pelėsiui;
- Uždažomas vandeniui skiedžiamais dažais po 2-4 valandų;
- Išdžiūvęs neblizga (matinis).

### Paskirtis

- Įvairių plyšių ir įtrūkimų sandarinimui;
- Mediena / metalas / stiklas;
- Plytelės / gipso kartonas / tinkas;
- Betonas / plastikas / stiklo pluoštas;
- Mūras / aliuminis / plytos;
- Vonios patalpoms;
- Vidaus ir lauko darbams;

**Titebond**  
THE PRO'S ADVANTAGE

**PRO-GRADE+**  
**Caulk**

## Fizinės savybės

**Produkto tipas:** Silikonizuotas Akrilas

**Spalva:** Baltas, spalvotas

**Kietųjų dalelių:** 80%

**Užšalimo/atšilimo stabilumas:** Stabilus

**LOJ:** 50 g/L (<1.5%)

**Pliupsnio temperatūra:** Nėra

**Produkto išeiga priklausomai nuo snapo skylės**

**diametro:** ~ 6mm - 9,5m, 9mm - 4,3m, 13mm – 2,5m

## Naudojimas

**Darbo temperatūra:** nuo +4,5°C iki +49°C

**Eksplotavimo temperatūra:** nuo -18°C iki +71°C

**Įrankių valymas:** muilinu vandeniu.



## Apribojimai:

Laikyti vėsioje, sausoje vietoje. Norėdami gauti geriausius rezultatus, naudokite sandariklį nuo +4,5°C iki +49°C temperatūroje.

**Dėmesio:** Skaitykite saugos duomenų lapę pateiktą papildomą informaciją.

**LAIKYTI VAIKAMS NEPASIEKIAMOJE VIETOJE!**

KODAS	KIEKIS	DĖŽĖJE
8401 Baltas	299ml	12vnt.
8411 Migdolo	299ml	12vnt.
8421 Rudas	299ml	12vnt.
8441 Pilkas	299ml	12vnt.
8451 Medžio spalva / Įdegusio Kedro	299ml	12vnt.
8461 Juodas	299ml	12vnt.
8471 Senovinis Baltas	299ml	12vnt.



**Titebond**  
THE PRO'S ADVANTAGE



Tiekėjas: UAB "NAVAKO" | Tel.: (8 5) 203 0444 | E-mail: [info@navako.lt](mailto:info@navako.lt) | [www.titebond.lt](http://www.titebond.lt)  
Gamintojas: Franklin International Inc. | Columbus, Ohio USA 43207