

Serie Outset

Versión 1




Características & Diseño


- A prueba de lluvia
- Ventilación
- Disipación de calor
- Anticorrosión
- Protección contra rayos
- A prueba de polvo
- Estructura firme
- Instalación modular




Características de Instalación

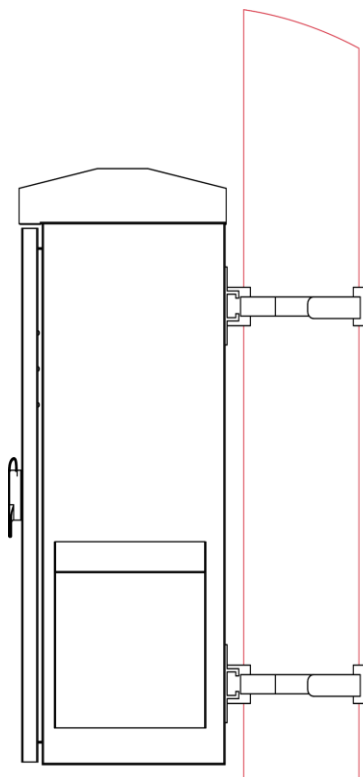

Montado en poste

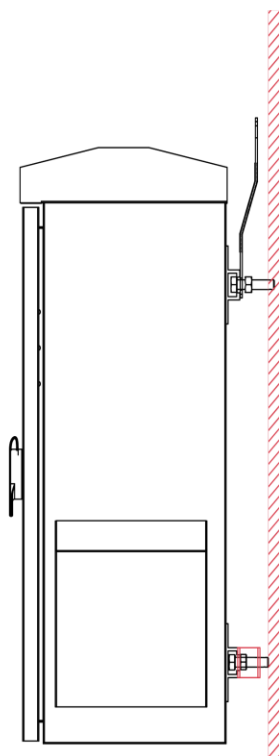

Montado en la pared

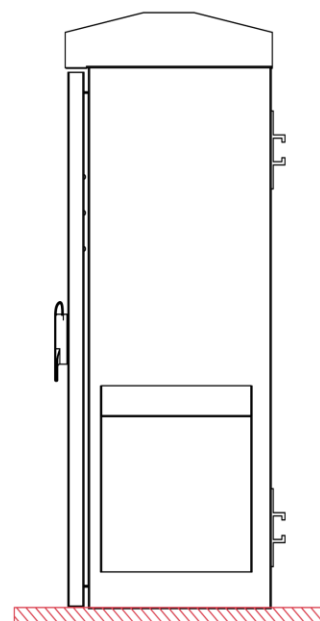

Tipo de piso

Especificaciones Técnicas

Dimensiones

Modelo	En general Tamaño (An. x Al. x Pr.)	Interno Tamaño (An. x Al. x Pr.)	Peso (kg)
V1-3415	300*400*150 mm	250*350*140 mm	6.7
V1-3425	300*400*250 mm	250*350*240 mm	8.4
V1-4520	400*500*200 mm	350*450*190 mm	10.7
V1-4530	400*500*300 mm	350*450*290 mm	13.2
V1-4630	400*600*300 mm	350*550*290 mm	14.6

Parámetro Estándar

Marca	XIM Espesor 1,2 mm
Serie	Outset Material SECC/Galvanizado Acero
Nombre	Outdoor Enclosure Color Blanco
Patentar No.	4726330 Propiedad intelectual Nivel IP55
Puerta	1 Eléctrico Instalar Plato*2/3
Superficie Tratamiento	Electrostático Pulverización Instalación Poste/pared Montaje
Función	Caja de Empalme, Distribución, Eléctrica, Batería, Control, Monitoreo, etc. Exterior a prueba de agua

Madam

Versión 1




Características & Diseño


- A prueba de lluvia
- Ventilación
- Disipación de calor
- Anticorrosión
- Protección contra rayos
- A prueba de polvo
- Estructura firme
- Instalación modular




Características de Instalación

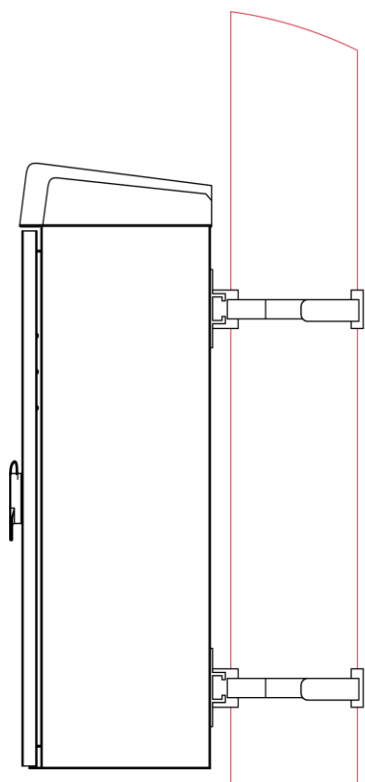

Montado en poste

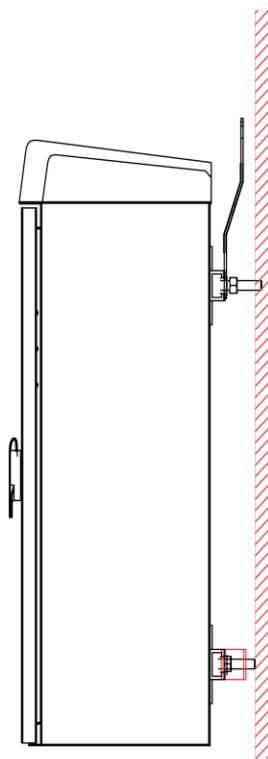

Montado en la pared

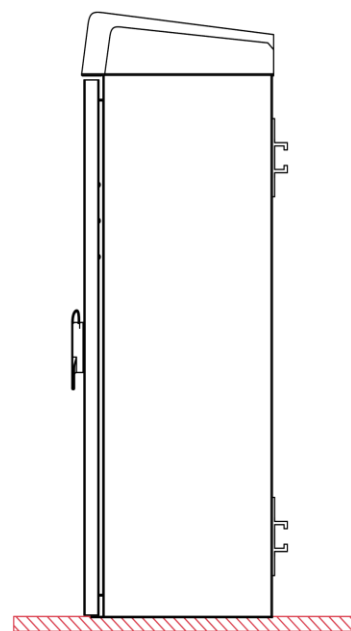

Tipo de piso

Especificaciones Técnicas

Dimensiones

Modelo	En general Tamaño (An. x Al. x Pr.)	Interno Tamaño (An. x Al. x Pr.)	Peso (kg)
XIM - Madam - 4520	400*500*200 mm	350*450*190 mm	10

Parámetro Estándar

Marca	XIM Espesor 1,2 mm
Serie	Madam Material SECC/Galvanizado Acero
Nombre	Outdoor Enclosure Color Blanco+Gris
Patentar No.	201930627715.3 Propiedad intelectual Nivel IP55
Puerta	1 Eléctrico Instalar Plato*2
Superficie Tratamiento	Electrostático Pulverización Instalación Poste/pared Montaje
Función	Caja de Empalme, Distribución, Eléctrica, Batería, Control, Monitoreo, etc. Exterior a prueba de agua

N2 Carnegie

Versión N2




Características & Diseño


- A prueba de lluvia
- Ventilación
- Disipación de calor
- Anticorrosión
- Protección contra rayos
- A prueba de polvo
- Estructura firme
- Instalación modular




Características de Instalación

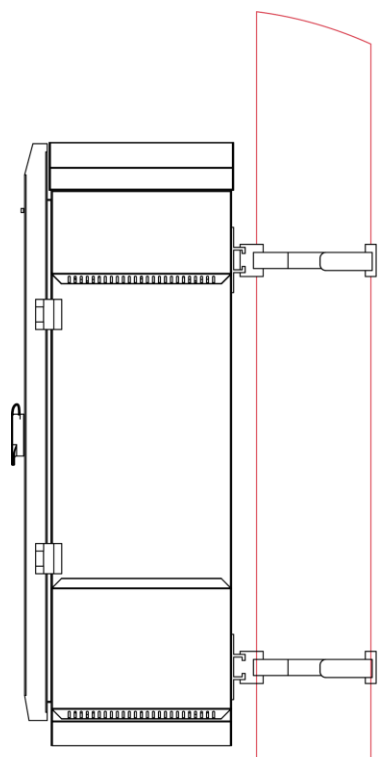

Montado en poste

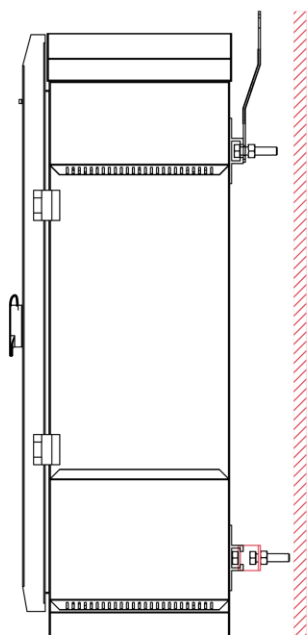

Montado en la pared

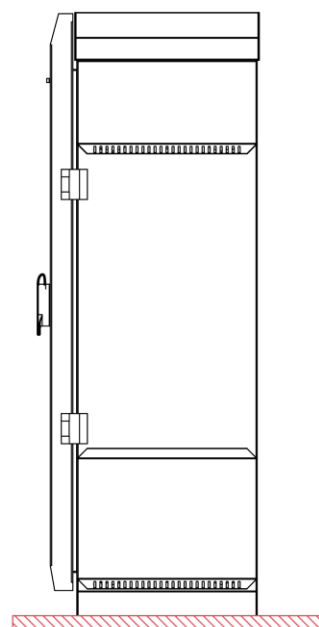

Tipo de piso

Especificaciones Técnicas

Dimensiones

Modelo	En general Tamaño (An. x Al. x Pr.)	Interno Tamaño (An. x Al. x Pr.)	Peso (kg)
XIM-Carnegie -3415	300*400*150 mm	250*350*140 mm	7.5
XIM-Carnegie -4620	400*600*200 mm	350*560*190 mm	12.3

Parámetro Estándar

Marca	XIM Espesor 1,2 mm
Serie	Carnegie Material SUS/Acero inoxidable Acero
Nombre	Outdoor Enclosure Color Luz gris+gris
Patentar No.	4728086 Propiedad intelectual Nivel IP55
Puerta	1 Eléctrico Instalar Plato*3
Superficie Tratamiento	Electrostático Pulverización Instalación Poste/pared Montaje
Función	Caja de Empalme, Distribución, Eléctrica, Batería, Control, Monitoreo, etc. Exterior a prueba de agua

Time -4620

Versión 1




Características & Diseño


- A prueba de lluvia
- Ventilación
- Disipación de calor
- Anticorrosión
- Protección contra rayos
- A prueba de polvo
- Estructura firme
- Instalación modular




Características de Instalación

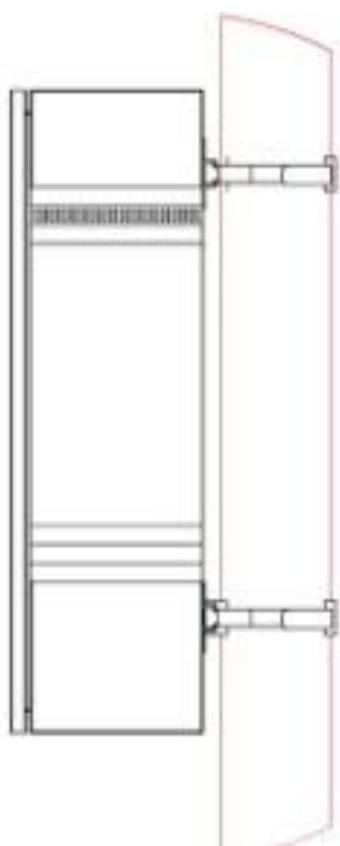

Montado en poste

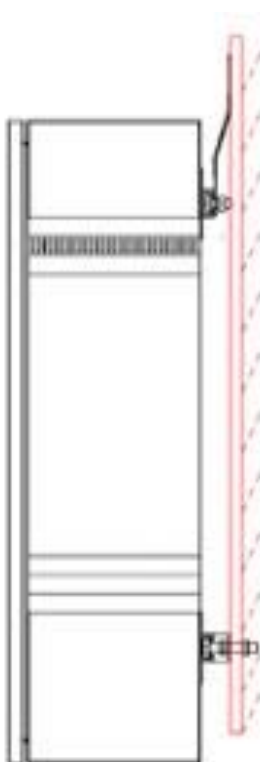

Montado en la pared

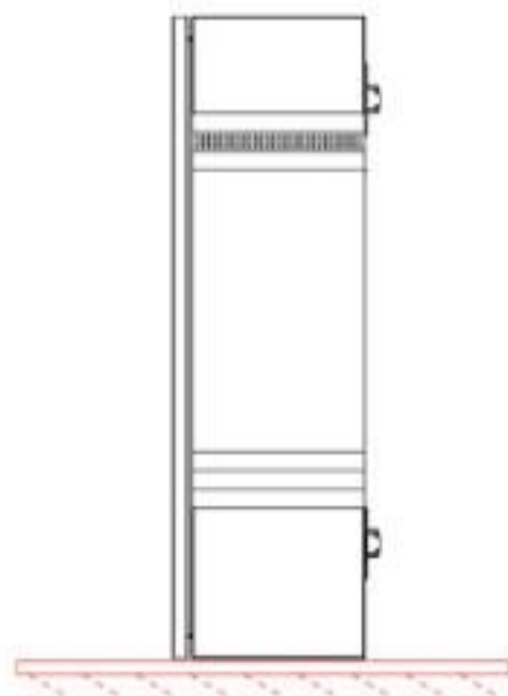

Tipo de piso

Especificaciones Técnicas

Dimensiones


Modelo	En general Tamaño (An. x Al. x Pr.)	Interno Tamaño (An. x Al. x Pr.)	Peso (kg)
XIM-Tiempo -4620	400*600*200 mm	350*560*190 mm	14.6

Parámetro Estándar

Marca	XIM Espesor 1,2 mm
Serie	Time Material SUS/Acero inoxidable Acero
Nombre	Outdoor Enclosure Color Luz gris+gris
Patentar No.	4724550 Propiedad intelectual Nivel IP55
Puerta	1 Eléctrico Instalar Plato*3
Superficie Tratamiento	Electrostático Pulverización Instalación Poste/pared Montaje
Función	Caja de Empalme, Distribución, Eléctrica, Batería, Control, Monitoreo, etc. Exterior a prueba de agua


X1 Explorer

Versión 1

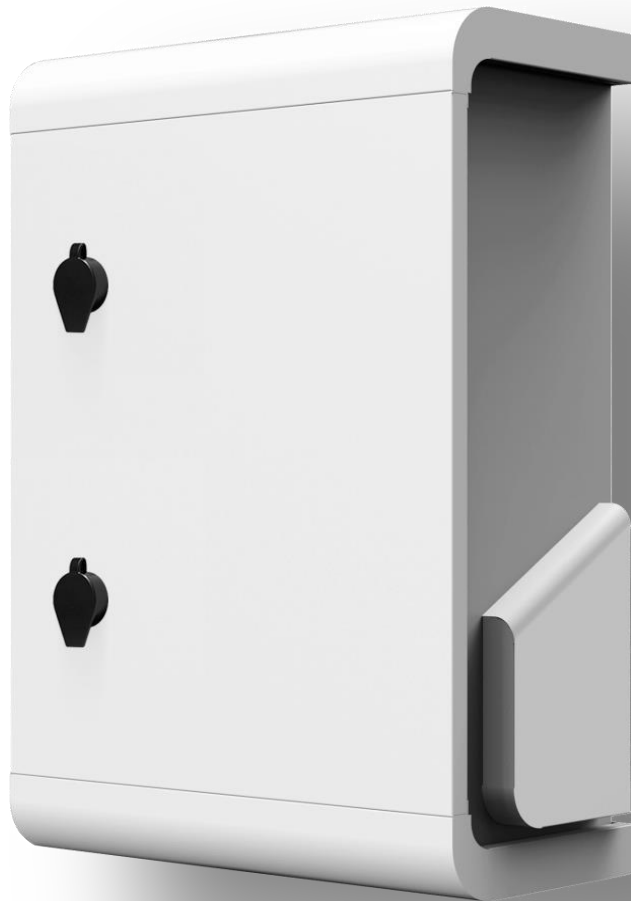


Características & Diseño


- A prueba de lluvia
- Ventilación
- Disipación de calor
- Anticorrosión
- Protección contra rayos
- A prueba de polvo
- Estructura firme
- Instalación modular

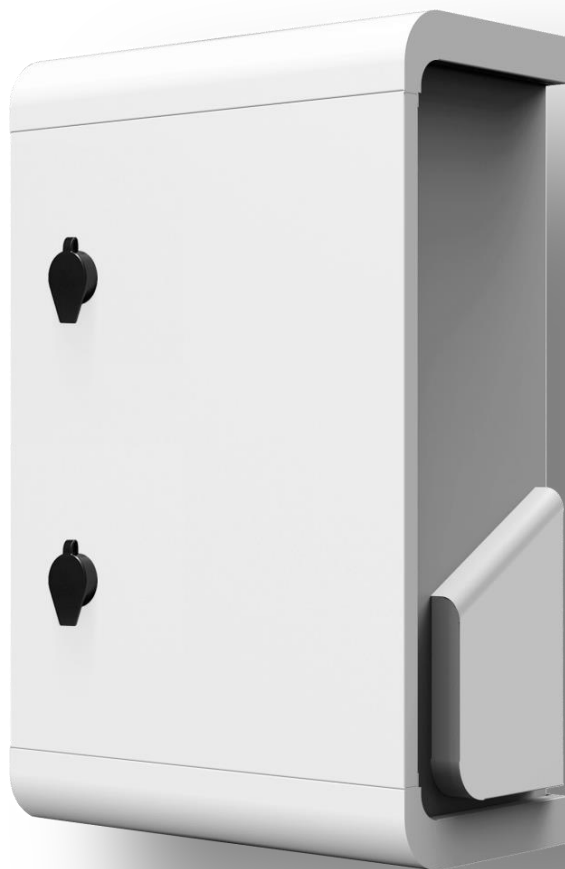


Características de Instalación

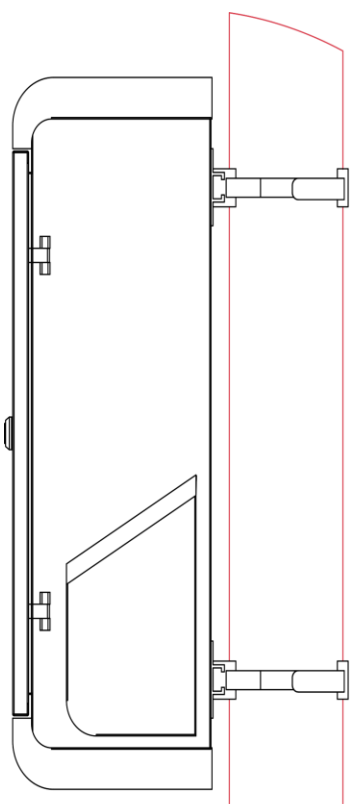

Montado en poste

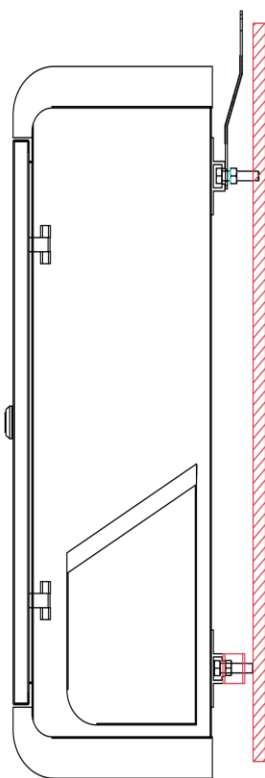

Montado en la pared

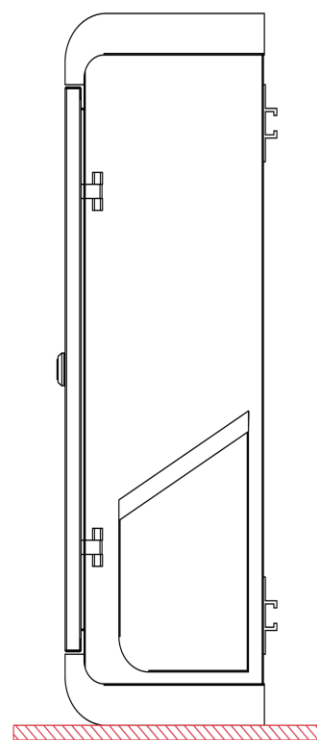

Tipo de piso

Especificaciones Técnicas

Dimensiones

Modelo	En general Tamaño (An. x Al. x Pr.)	Interno Tamaño (An. x Al. x Pr.)	Peso (kg)
Explorador de hardware - 3415	300*400*150 mm	250*350*140 mm	7.9
Explorador de hardware - 4620	400*600*200 mm	350*560*190 mm	14.6

Parámetro Estándar

Marca	XIM Espesor 1,2 mm
Serie	Explorer Material SUS/Acero inoxidable Acero
Nombre	Outdoor Enclosure Color Luz gris+gris
Patentar No.	4724550 Propiedad intelectual Nivel IP55
Puerta	1 Eléctrico Instalar Plato*3
Superficie Tratamiento	Electrostático Pulverización Instalación Poste/pared Montaje
Función	Caja de Empalme, Distribución, Eléctrica, Batería, Control, Monitoreo, etc. Exterior a prueba de agua

L1 Puppy

Versión 1




Características & Diseño


- A prueba de lluvia
- Ventilación
- Disipación de calor
- Anticorrosión
- Protección contra rayos
- A prueba de polvo
- Estructura firme
- Instalación modular




Características de Instalación

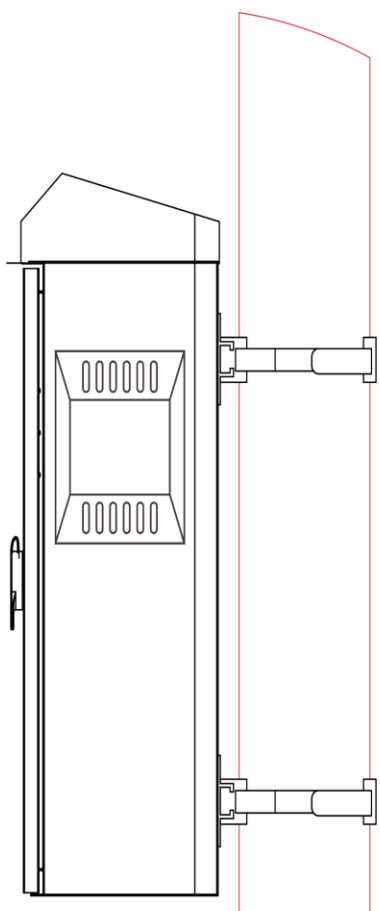

Montado en poste

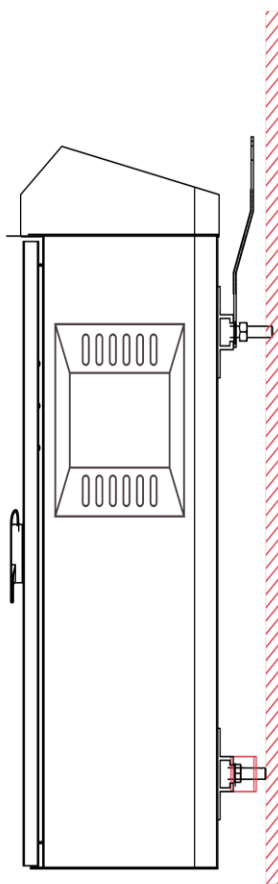

Montado en la pared

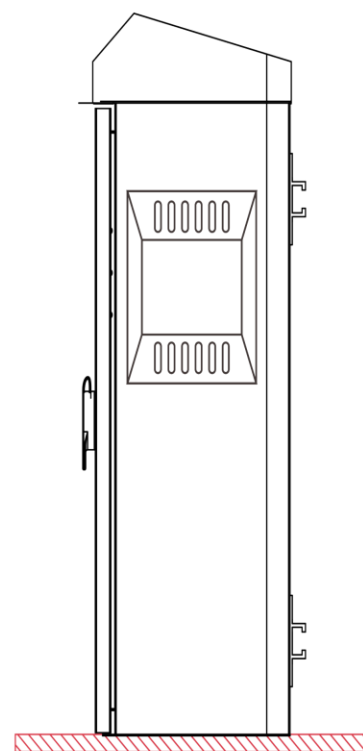

Tipo de piso

Especificaciones Técnicas

Dimensiones

Modelo	En general Tamaño (An. x Al. x Pr.)	Interno Tamaño (An. x Al. x Pr.)	Peso (kg)
XIM -Cachorro- 455016	450*500*160 mm	400*450*150 mm	9.2

Parámetro Estándar

Marca	XIM Espesor 1,2 mm
Serie	Puppy Material SUS/Acero inoxidable Acero
Nombre	Outdoor Enclosure Color Blanco
Patentar No.	4309912 Propiedad intelectual Nivel IP55
Puerta	1 Eléctrico Instalar Plato*2
Superficie Tratamiento	Electrostático Pulverización Instalación Poste/pared Montaje
Función	Caja de Empalme, Distribución, Eléctrica, Batería, Control, Monitoreo, etc. Exterior a prueba de agua

Firm 6U

Versión 1




Características & Diseño


- A prueba de lluvia
- Ventilación
- Disipación de calor
- Anticorrosión
- Protección contra rayos
- A prueba de polvo
- Estructura firme
- Instalación modular




Características de Instalación

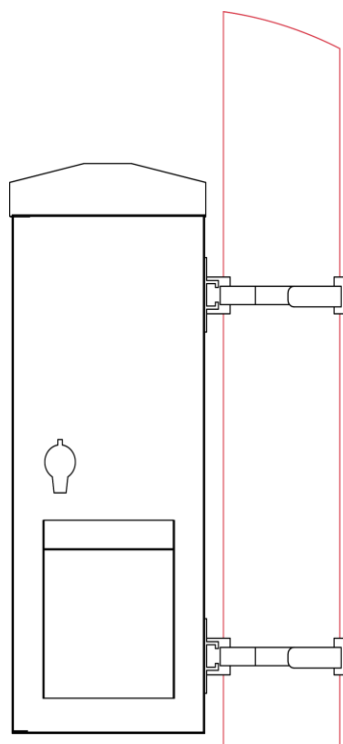

Montado en poste

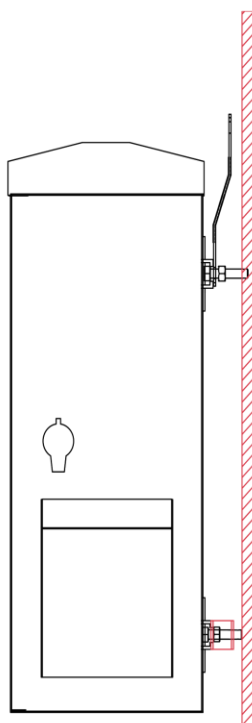

Montado en la pared

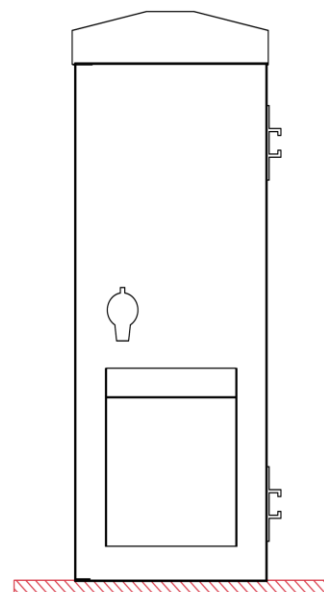

Tipo de piso

Especificaciones Técnicas

Dimensiones

Modelo	En general Tamaño (An. x Al. x Pr.)	Inter no	Tamaño (An. x Al. x Pr.)	Peso (kg)
XIM-Firm- 6U	600*600*300 mm	6U		19.5

Parámetro Estándar

Marca	XIM Espesor 1,2 mm			
Serie	Firm	Material	SECC/Galvanizado	Acero
Nombre	Outdoor Enclosure	Color	Blanco	
Patentar No.	5482258	Propiedad intelectual	Nivel IP55	
Puerta	2 Eléctrico	Instalar	Plato*1	
Superficie Tratamiento	Electrostático	Pulverización	Instalación	Poste/pared Montaje
Función	Caja de Empalme, Distribución, Eléctrica, Batería, Control, Monitoreo, etc. Exterior a prueba de agua			

Firm 15U

Versión 1




Características & Diseño


- A prueba de lluvia
- Ventilación
- Disipación de calor
- Anticorrosión
- Protección contra rayos
- A prueba de polvo
- Estructura firme
- Instalación modular




Características de Instalación

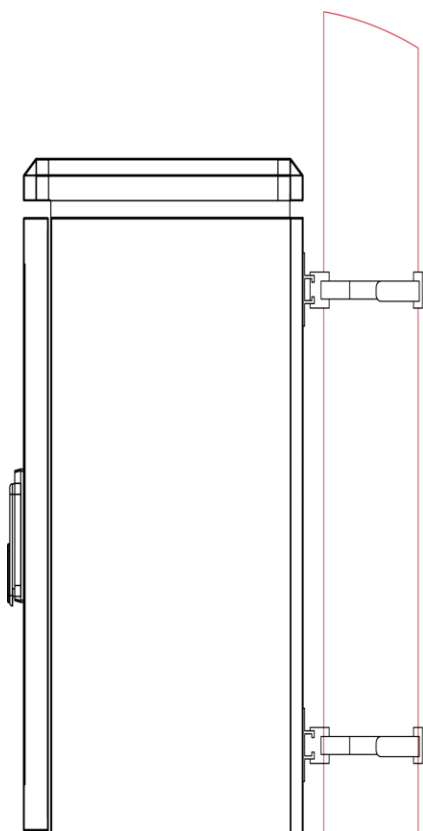

Montado en poste

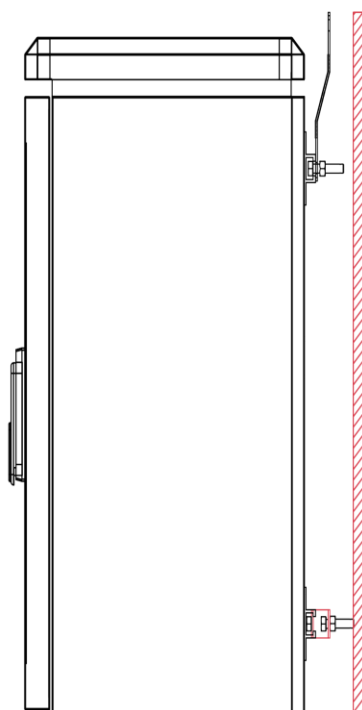

Montado en la pared

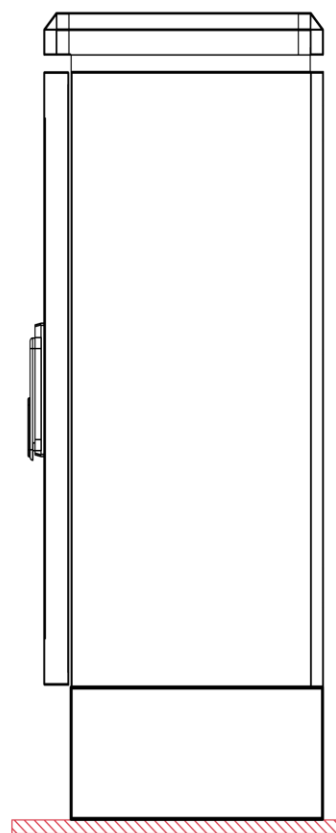

Tipo de piso

Especificaciones Técnicas

Dimensiones

Modelo	En general Tamaño (An. x Al. x Pr.)	Interno Tamaño (An. x Al. x Pr.)	Peso (kg)
XIM-Firm -15U	600*800*450 mm	590*750*440 mm	39
XIM-Firm -15U/F	600*1000*450 mm	590*750*440 mm	48

Parámetro Estándar

Marca	XIM Espesor 1,5 mm
Serie	Firm Material SECC/Galvanizado Acero
Nombre	Outdoor Enclosure Color Luz gris+gris
Patentar No.	5482258 Propiedad intelectual Nivel IP55
Puerta	1 Eléctrico Instalar Plato*2
Superficie Tratamiento	Electrostático Pulverización Instalación Poste/pared Montaje
Función	Caja de Empalme, Distribución, Eléctrica, Batería, Control, Monitoreo, etc. Exterior a prueba de agua

Firm 24U

Versión 1




Características & Diseño

- A prueba de lluvia
- Ventilación
- Disipación de calor
- Anticorrosión
- Protección contra rayos
- A prueba de polvo
- Estructura firme
- Instalación modular



Características de Instalación

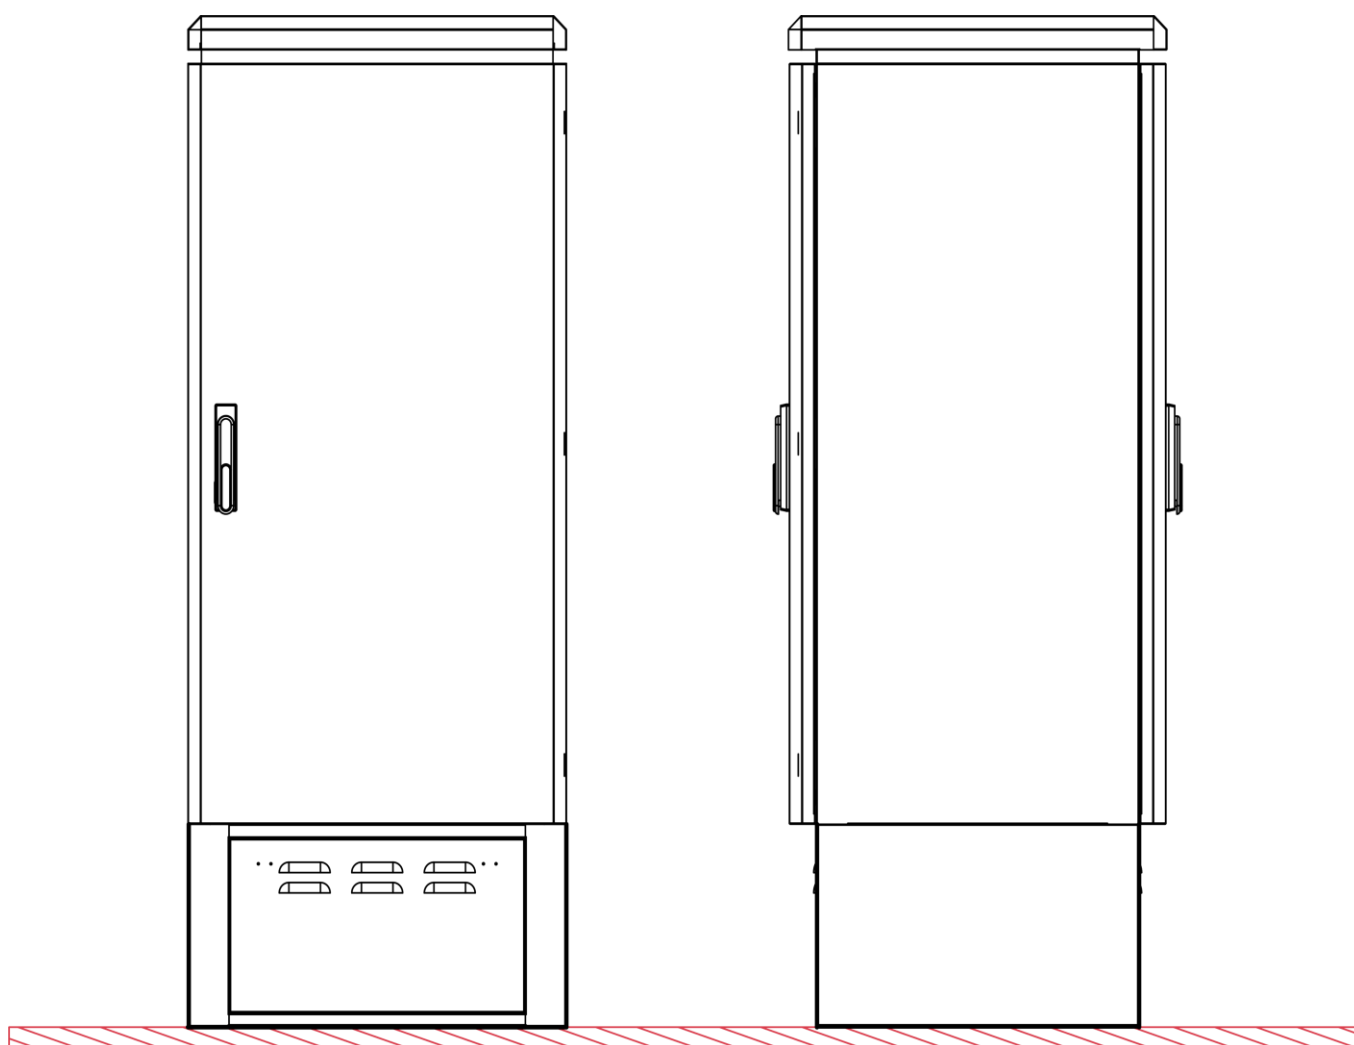

Tipo de piso

Especificaciones Técnicas

Dimensiones

Modelo	En general Tamaño (An. x Al. x Pr.)	Interno Tamaño (An. x Al. x Pr.)	Peso (kg)
XIM-Firm- 24U/F	600*1500*600 mm	590*1150*590 mm	75

Parámetro Estándar

Marca	XIM Espesor 1,5 mm
Serie	Firm Material SECC+SUS
Nombre	Outdoor Enclosure Color Luz gris+gris
Patentar No.	5482258 Propiedad intelectual Nivel IP55
Puerta	2 Eléctrico Instalar Plato*3
Superficie Tratamiento	Electrostático Pulverización Instalación Piso Tipo
Función	Caja de Empalme, Distribución, Eléctrica, Batería, Control, Monitoreo, etc. Exterior a prueba de agua



xim
TECHNOLOGY

www.xim.technology

info@xim.technology