

C Serie Clásica

Versión 1



Características & Diseño

- A prueba de lluvia
- Ventilación
- Disipación de calor
- Anticorrosión
- Protección contra rayos
- A prueba de polvo
- Estructura firme
- Instalación modular



Especificaciones Técnicas

Dimensiones

Modelo	En general Tamaño (An. x Al. x Pr.)	interior (ancho x alto x profundidad)	Peso (kg)
C- 3415	300*400*150 mm	250*350*140 mm	6.7
C- 3425	300*400*250 mm	250*350*240 mm	10.1
C- 4520	400*500*200 mm	350*450*190 mm	13.2
C- 4525	400*500*250 mm	350*450*240 mm	12.3
C- 4530	400*500*300 mm	350*450*290 mm	15.8
C- 4620	400*600*200 mm	350*550*190 mm	12.6
C- 4625	400*600*250 mm	350*550*240 mm	15.1
C- 4630	400*600*300 mm	350*550*290 mm	16.5
C- 5730	500*700*300 mm	450*650*290 mm	21.2

Parámetro Estándar

Original	XIM	Espesor	1,2 mm (personalizado)
Serie	Clásico	Material	Galvanizado Acero (personalizado)
Nombre	Exterior Caja	Color	Blanco (personalizado)
Producto	Eléctrico Distribución Caja	Propiedad intelectual Nivel	IP65 (personalizado)
Puerta	1	Eléctrico Instalar	Placa*2/3/4(Personalizada)
Superficie Tratamiento	Electrostático Pulverización	Instalación	Poste/Pared/Suelo Montaje
Función	Fuerza Distribución, Eléctrica Energía Protección, Medio Ambiente Protección Conectando Dispositivo, Monitoreo y control Eléctrico, Batería, Control, Monitoreo etc. Exterior impermeable Eléctrico Recinto Caja		

S Serie Snake

Versión 1



Características & Diseño

- A prueba de lluvia
- Ventilación
- Disipación de calor
- Anticorrosión
- Protección contra rayos
- A prueba de polvo
- Estructura firme
- Instalación modular



Especificaciones Técnicas

Dimensiones


Modelo	En general Tamaño (An. x Al. x Pr.)	interior (ancho x alto x profundidad)	Peso (kg)
S -3415	300*400*150 mm	250*350*140 mm	6.3
S -3425	300*400*250 mm	250*350*240 mm	10.1
S -4520	400*500*200 mm	350*450*190 mm	11.2
S -4525	400*500*250 mm	350*450*240 mm	13.3
S -4530	400*500*300 mm	350*450*290 mm	15.8
S -4620	400*600*200 mm	350*550*190 mm	14.2
S -4625	400*600*250 mm	350*550*240 mm	15.5
S -4630	400*600*300 mm	350*550*290 mm	16.5
S -5730	500*700*300 mm	450*650*290 mm	21.2

Parámetro Estándar

Original	XIM	Espesor	1,2 mm (personalizado)
Serie	Snake	Material	430 Inoxidable Acero (personalizado)
Nombre	Exterior Caja	Color	Luz/Oscuridad Gris (personalizado)
Producto	Eléctrico Distribución Caja	Propiedad intelectual Nivel	IP65 (personalizado)
Puerta	1	Eléctrico Instalar	Placa*2/3/4(Personalizada)
Superficie Tratamiento	Electrostático Pulverización	Instalación	Poste/Pared/Suelo Montaje
Función	Fuerza Distribución, Eléctrica Energía Protección, Medio Ambiente Protección Conectando Dispositivo, Monitoreo y control Eléctrico, Batería, Control, Monitoreo etc. Exterior impermeable Eléctrico Recinto Caja		


B Serie Bee

Versión 1

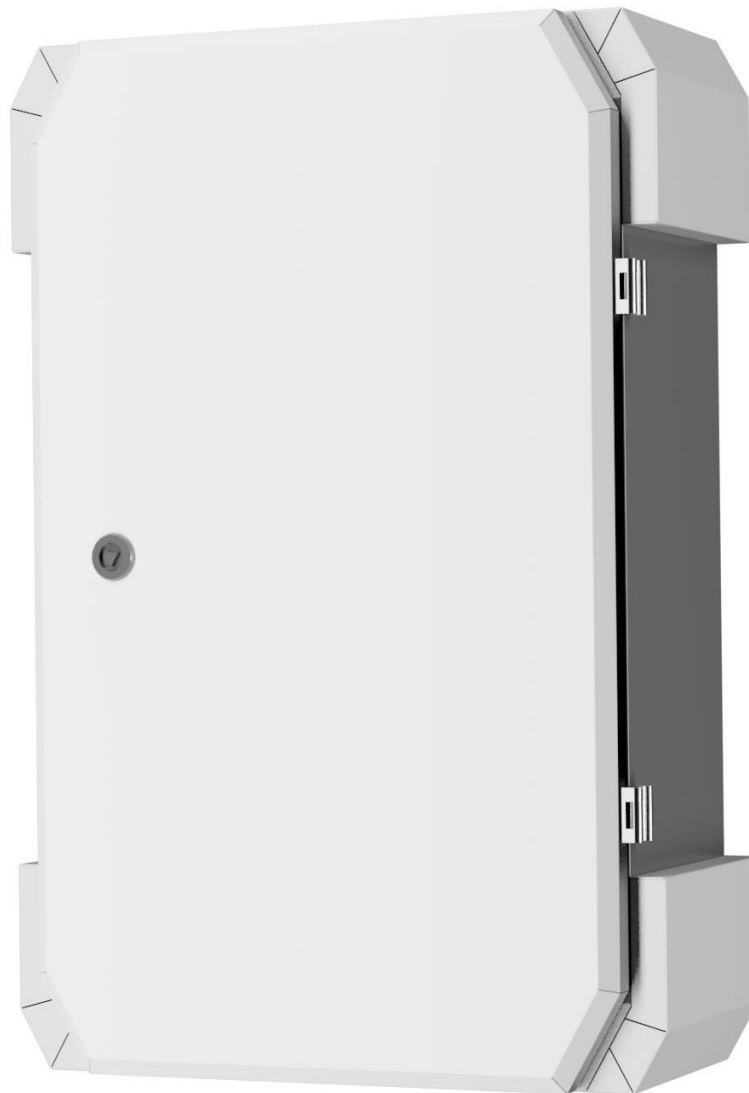

Características & Diseño

- A prueba de lluvia
- Ventilación
- Disipación de calor
- Anticorrosión
- Protección contra rayos
- A prueba de polvo
- Estructura firme
- Instalación modular

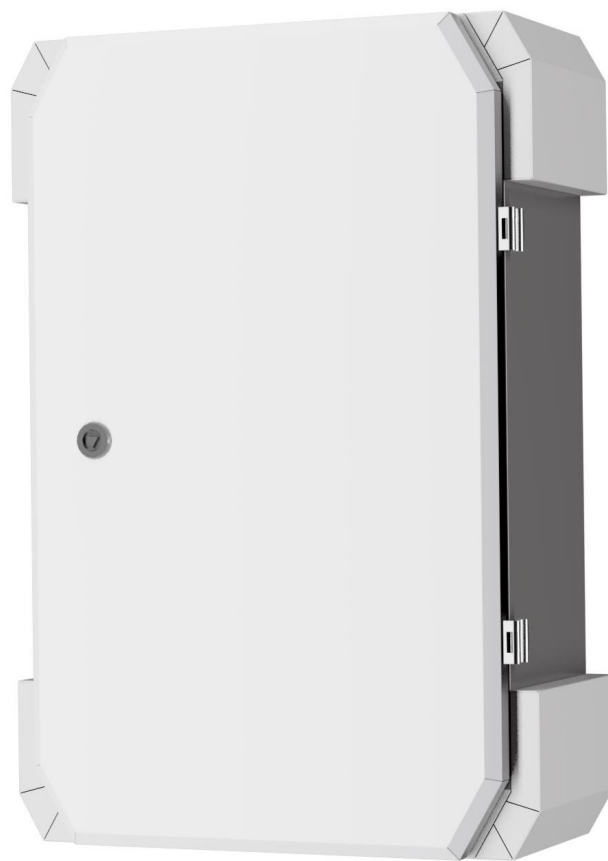

Especificaciones Técnicas

Dimensiones

Modelo	En general Tamaño (An. x Al. x Pr.)	interior (ancho x alto x profundidad)	Peso (kg)
B- 3415	300*400*150 mm	250*350*140 mm	7.1
B- 3425	300*400*250 mm	250*350*240 mm	11.9
B- 4520	400*500*200 mm	350*450*190 mm	13.5
B- 4525	400*500*250 mm	350*450*240 mm	14.8
B- 4530	400*500*300 mm	350*450*290 mm	16.5
B- 4620	400*600*200 mm	350*550*190 mm	14.6
B- 4625	400*600*250 mm	350*550*240 mm	16.2
B- 4630	400*600*300 mm	350*550*290 mm	18.1
B- 5730	500*700*300 mm	450*650*290 mm	23.5

Parámetro Estándar

Original	XIM	Espesor	1,2 mm (personalizado)
Serie	Bee	Material	430 Inoxidable Acero (personalizado)
Nombre	Exterior Caja	Color	Luz/Oscuridad Gris (personalizado)
Producto	Eléctrico Distribución Caja	Propiedad intelectual Nivel	IP65 (personalizado)
Puerta	1	Eléctrico Instalar	Placa*2/3/4(Personalizada)
Superficie Tratamiento	Electrostático Pulverización	Instalación	Poste/Pared/Suelo Montaje
Función	Fuerza Distribución, Eléctrica Energía Protección, Medio Ambiente Protección Conectando Dispositivo, Monitoreo y control Eléctrico, Batería, Control, Monitoreo etc. Exterior impermeable Eléctrico Recinto Caja		

K Serie Koala

Versión 1



Características & Diseño

- A prueba de lluvia
- Ventilación
- Disipación de calor
- Anticorrosión
- Protección contra rayos
- A prueba de polvo
- Estructura firme
- Instalación modular



Especificaciones Técnicas

Dimensiones

Modelo	En general Tamaño (An. x Al. x Pr.)	interior (ancho x alto x profundidad)	Peso (kg)
K- 3415	300*400*150 mm	250*350*140 mm	6.5
K- 3425	300*400*250 mm	250*350*240 mm	10.9
K- 4520	400*500*200 mm	350*450*190 mm	13.2
K- 4525	400*500*250 mm	350*450*240 mm	12.3
K- 4530	400*500*300 mm	350*450*290 mm	15.8
K- 4620	400*600*200 mm	350*550*190 mm	12.6
K- 4625	400*600*250 mm	350*550*240 mm	15.2
K- 4630	400*600*300 mm	350*550*290 mm	16.5
K- 5730	500*700*300 mm	450*650*290 mm	21.2

Parámetro Estándar

Original	XIM	Espesor	1,2 mm (personalizado)
Serie	Koala	Material	430 Inoxidable Acero (personalizado)
Nombre	Exterior Caja	Color	Blanco (personalizado)
Producto	Eléctrico Distribución Caja	Propiedad intelectual Nivel	IP65 (personalizado)
Puerta	1	Eléctrico Instalar	Placa*2/3/4(Personalizada)
Superficie Tratamiento	Electrostático Pulverización	Instalación	Poste/Pared/Suelo Montaje
Función	Fuerza Distribución, Eléctrica Energía Protección, Medio Ambiente Protección Conectando Dispositivo, Monitoreo y control Eléctrico, Batería, Control, Monitoreo etc. Exterior impermeable Eléctrico Recinto Caja		

T Serie Time

Versión 1



Características & Diseño

- A prueba de lluvia
- Ventilación
- Disipación de calor
- Anticorrosión
- Protección contra rayos
- A prueba de polvo
- Estructura firme
- Instalación modular



Especificaciones Técnicas

Dimensiones

Modelo	En general Tamaño (An. x Al. x Pr.)	interior (ancho x alto x profundidad)	Peso (kg)
T- 3415	300*400*150 mm	250*350*140 mm	6.3
T- 3425	300*400*250 mm	250*350*240 mm	10.1
T- 4520	400*500*200 mm	350*450*190 mm	11.2
T- 4525	400*500*250 mm	350*450*240 mm	13.3
T- 4530	400*500*300 mm	350*450*290 mm	15.8
T- 4620	400*600*200 mm	350*550*190 mm	14.2
T- 4625	400*600*250 mm	350*550*240 mm	15.5
T- 4630	400*600*300 mm	350*550*290 mm	16.7
T- 5730	500*700*300 mm	450*650*290 mm	21.2

Parámetro Estándar

Original	XIM	Espesor	1,2 mm (personalizado)
Serie	Time	Material	Galvanizado Acero (personalizado)
Nombre	Exterior Caja	Color	Blanco (personalizado)
Producto	Eléctrico Distribución Caja	Propiedad intelectual Nivel	IP65 (personalizado)
Puerta	1	Eléctrico Instalar	Placa*2/3/4(Personalizada)
Superficie Tratamiento	Electrostático Pulverización	Instalación	Poste/Pared/Suelo Montaje
Función	Fuerza Distribución, Eléctrica Energía Protección, Medio Ambiente Protección Conectando Dispositivo, Monitoreo y control Eléctrico, Batería, Control, Monitoreo etc. Exterior impermeable Eléctrico Recinto Caja		

F Serie Fox

Versión 1



Características & Diseño

- A prueba de lluvia
- Ventilación
- Disipación de calor
- Anticorrosión
- Protección contra rayos
- A prueba de polvo
- Estructura firme
- Instalación modular



Especificaciones Técnicas

Dimensiones


Modelo	En general Tamaño (An. x Al. x Pr.)	interior (ancho x alto x profundidad)	Peso (kg)
F- 3415	300*400*150 mm	250*350*140 mm	7.1
F- 3425	300*400*250 mm	250*350*240 mm	11.9
F- 4520	400*500*200 mm	350*450*190 mm	13.5
F- 4525	400*500*250 mm	350*450*240 mm	14.8
F- 4530	400*500*300 mm	350*450*290 mm	16.5
F- 4620	400*600*200 mm	350*550*190 mm	14.6
F- 4625	400*600*250 mm	350*550*240 mm	16.2
F- 4630	400*600*300 mm	350*550*290 mm	18.1
F- 5730	500*700*300 mm	450*650*290 mm	23.5

Parámetro Estándar

Original	XIM	Espesor	1,2 mm (personalizado)
Serie	Fox	Material	430 Inoxidable Acero (personalizado)
Nombre	Exterior Caja	Color	Oscuro/Claro Gris (personalizado)
Producto	Eléctrico Distribución Caja	Propiedad intelectual Nivel	IP65 (personalizado)
Puerta	1	Eléctrico Instalar	Placa*2/3/4(Personalizada)
Superficie Tratamiento	Electrostático Pulverización	Instalación	Poste/Pared/Suelo Montaje
Función	Fuerza Distribución, Eléctrica Energía Protección, Medio Ambiente Protección Conectando Dispositivo, Monitoreo y control Eléctrico, Batería, Control, Monitoreo etc. Exterior impermeable Eléctrico Recinto Caja		


H Serie Heron

Versión 1

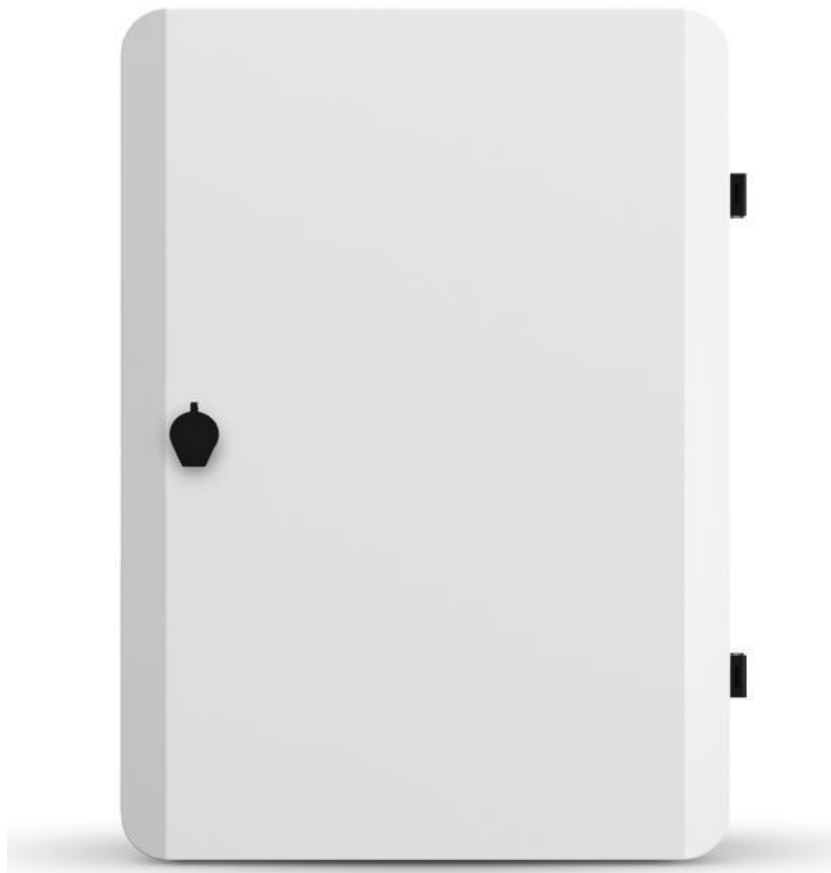

Características & Diseño

- A prueba de lluvia
- Ventilación
- Disipación de calor
- Anticorrosión
- Protección contra rayos
- A prueba de polvo
- Estructura firme
- Instalación modular

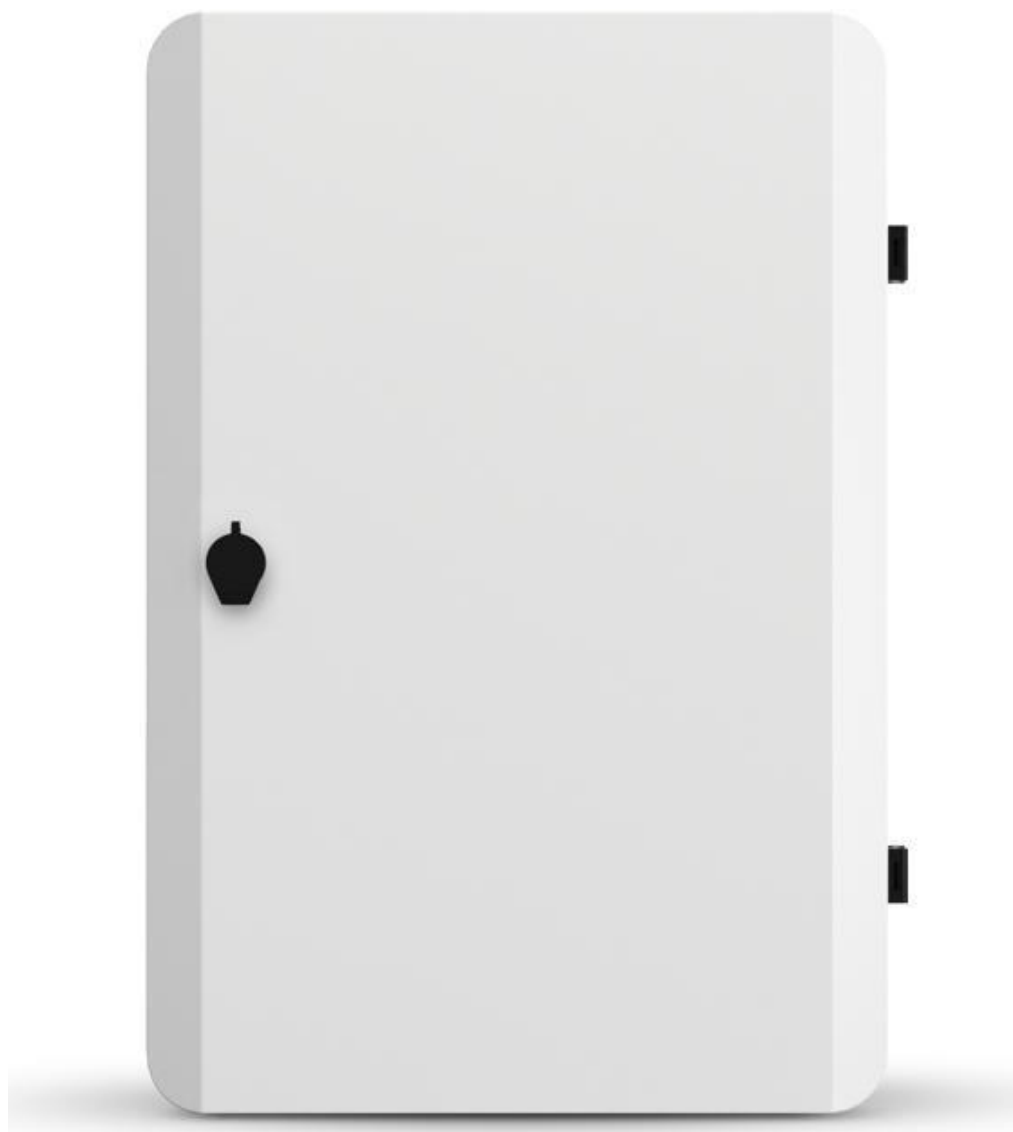

Especificaciones Técnicas

Dimensiones


Modelo	En general Tamaño (An. x Al. x Pr.)	interior (ancho x alto x profundidad)	Peso (kg)
H- 3415	300*400*150 mm	250*350*140 mm	6.7
H- 3425	300*400*250 mm	250*350*240 mm	10.1
H- 4520	400*500*200 mm	350*450*190 mm	13.2
H- 4525	400*500*250 mm	350*450*240 mm	12.3
H- 4530	400*500*300 mm	350*450*290 mm	15.8
H- 4620	400*600*200 mm	350*550*190 mm	12.6
H- 4625	400*600*250 mm	350*550*240 mm	15.1
H- 4630	400*600*300 mm	350*550*290 mm	16.5
H- 5730	500*700*300 mm	450*650*290 mm	21.2

Parámetro Estándar

Original	XIM	Espesor	1,2 mm (personalizado)
Serie	Heron	Material	430 Inoxidable Acero (personalizado)
Nombre	Exterior Caja	Color	Blanco (personalizado)
Producto	Eléctrico Distribución Caja	Propiedad intelectual Nivel	IP65 (personalizado)
Puerta	1	Eléctrico Instalar	Placa*2/3/4(Personalizada)
Superficie Tratamiento	Electrostático Pulverización	Instalación	Poste/Pared/Suelo Montaje
Función	Fuerza Distribución, Eléctrica Energía Protección, Medio Ambiente Protección Conectando Dispositivo, Monitoreo y control Eléctrico, Batería, Control, Monitoreo etc. Exterior impermeable Eléctrico Recinto Caja		

E Serie Eye

Versión 1

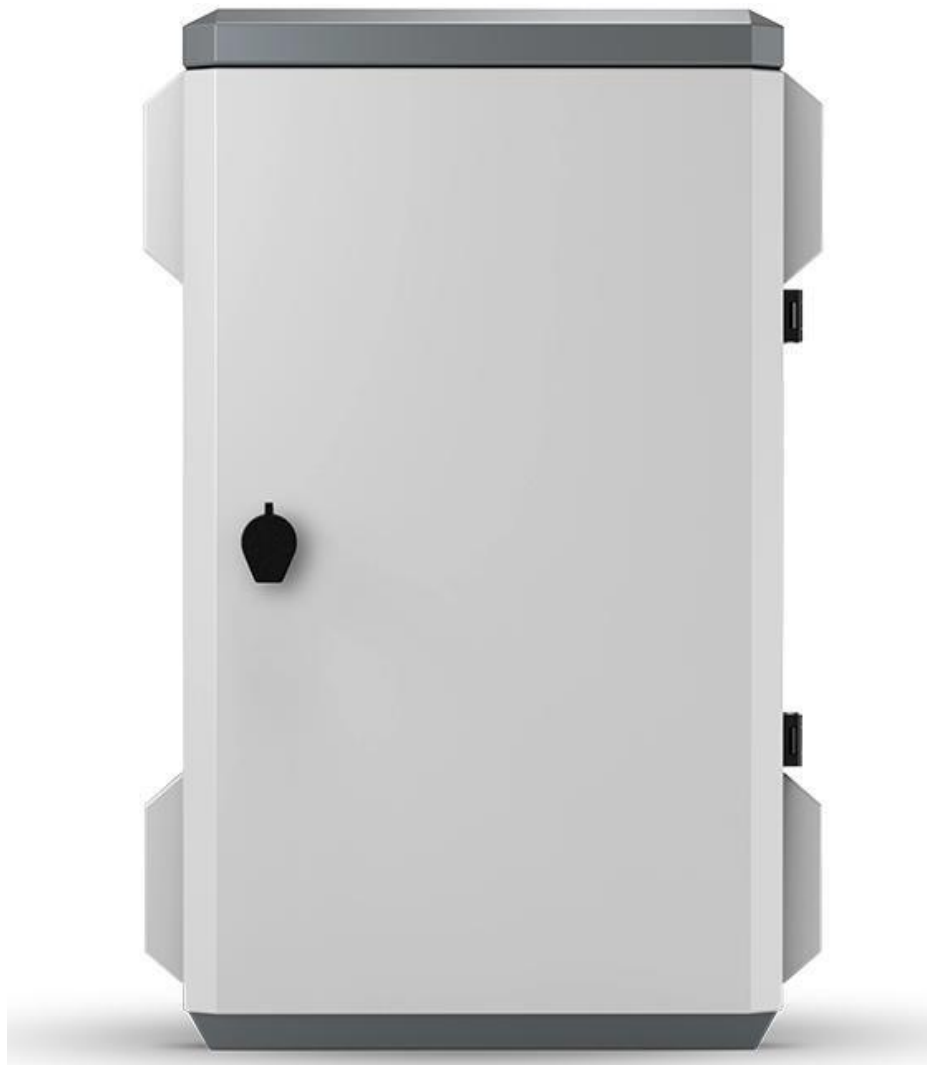

Características & Diseño

- A prueba de lluvia
- Ventilación
- Disipación de calor
- Anticorrosión
- Protección contra rayos
- A prueba de polvo
- Estructura firme
- Instalación modular



Especificaciones Técnicas

Dimensiones

Modelo	En general Tamaño (An. x Al. x Pr.)	interior (ancho x alto x profundidad)	Peso (kg)
E- 3415	300*400*150 mm	250*350*140 mm	7.1
E- 3425	300*400*250 mm	250*350*240 mm	11.9
E- 4520	400*500*200 mm	350*450*190 mm	13.5
E- 4525	400*500*250 mm	350*450*240 mm	15.1
E- 4530	400*500*300 mm	350*450*290 mm	16.5
E- 4620	400*600*200 mm	350*550*190 mm	14.7
E- 4625	400*600*250 mm	350*550*240 mm	16.2
E- 4630	400*600*300 mm	350*550*290 mm	18.2
E- 5730	500*700*300 mm	450*650*290 mm	23.5

Parámetro Estándar

Original	XIM	Espesor	1,2 mm (personalizado)
Serie	Eye	Material	430 Inoxidable Acero (personalizado)
Nombre	Exterior Caja	Color	Oscuro/Claro Gris (personalizado)
Producto	Eléctrico Distribución Caja	Propiedad intelectual Nivel	IP65 (personalizado)
Puerta	1	Eléctrico Instalar	Placa*2/3/4(Personalizada)
Superficie Tratamiento	Electrostático Pulverización	Instalación	Poste/Pared/Suelo Montaje
Función	Fuerza Distribución, Eléctrica Energía Protección, Medio Ambiente Protección Conectando Dispositivo, Monitoreo y control Eléctrico, Batería, Control, Monitoreo etc. Exterior impermeable Eléctrico Recinto Caja		


O Serie Ox

Versión 1



Características & Diseño

- A prueba de lluvia
- Ventilación
- Disipación de calor
- Anticorrosión
- Protección contra rayos
- A prueba de polvo
- Estructura firme
- Instalación modular

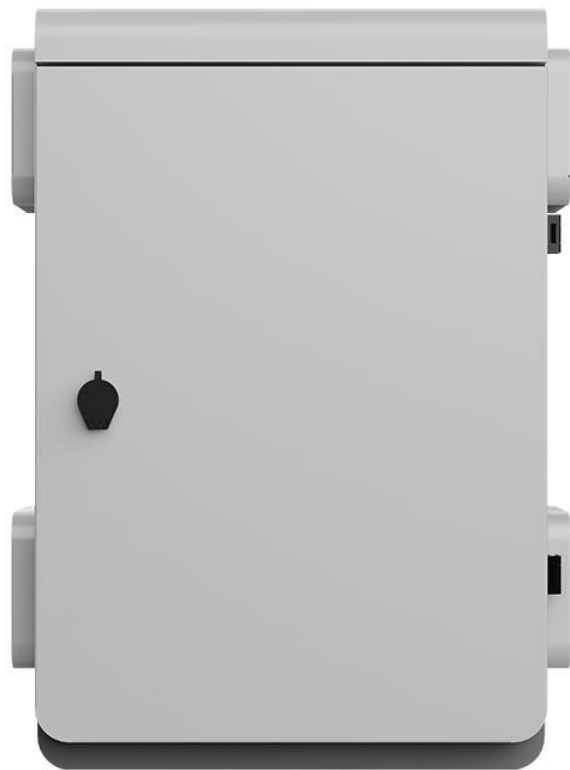

Especificaciones Técnicas

Dimensiones

Modelo	En general Tamaño (An. x Al. x Pr.)	interior (ancho x alto x profundidad)	Peso (kg)
O- 3415	300*400*150 mm	250*350*140 mm	8.7
O- 3425	300*400*250 mm	250*350*240 mm	10.3
O- 4520	400*500*200 mm	350*450*190 mm	13.4
O- 4525	400*500*250 mm	350*450*240 mm	12.5
O- 4530	400*500*300 mm	350*450*290 mm	15.9
O- 4620	400*600*200 mm	350*550*190 mm	12.6
O- 4625	400*600*250 mm	350*550*240 mm	15.1
O- 4630	400*600*300 mm	350*550*290 mm	16.5
O- 5730	500*700*300 mm	450*650*290 mm	21.2

Parámetro Estándar

Original	XIM	Espesor	1,2 mm (personalizado)
Serie	Ox	Material	430 Inoxidable Acero (personalizado)
Nombre	Exterior Caja	Color	Oscuro/Claro Gris (personalizado)
Producto	Eléctrico Distribución Caja	Propiedad intelectual Nivel	IP65 (personalizado)
Puerta	1	Eléctrico Instalar	Placa*2/3/4(Personalizada)
Superficie Tratamiento	Electrostático Pulverización	Instalación	Poste/Pared/Suelo Montaje
Función	Fuerza Distribución, Eléctrica Energía Protección, Medio Ambiente Protección Conectando Dispositivo, Monitoreo y control Eléctrico, Batería, Control, Monitoreo etc. Exterior impermeable Eléctrico Recinto Caja		

U-Shield 6U+15U

Versión 1



Características & Diseño

- A prueba de lluvia
- Ventilación
- Disipación de calor
- Anticorrosión
- Protección contra rayos
- A prueba de polvo
- Estructura firme
- Instalación modular



Especificaciones Técnicas

Dimensiones

Modelo	En general Tamaño (An. x Al. x Pr.)	interior (ancho x alto x profundidad)	Peso (kg)
U -5307	500*700*300 mm	450*650*290 mm	19.5
U -5457	500*700*450 mm	450*650*440 mm	25.5
U -5557	500*700*550 mm	450*650*540 mm	29.5
U -6630	600*600*300 mm	550*550*290 mm	23.5
U -6308	600*800*300 mm	550*750*290 mm	34.5
U -6458	600*800*450 mm	550*750*440 mm	38
U -6558	600*880*550 mm	550*830*540 mm	43.5
U- 6245	600*1200*450 mm	550*1150*440 mm	52

Parámetro Estándar

Original	XIM	Espesor	1,2 mm (personalizado)
Serie	U-shield	Material	Galvanizado Acero (personalizado)
Nombre	Exterior Eléctrico Gabinete	Color	Blanco (personalizado)
Producto	Proteger eléctrico dispositivo	Propiedad intelectual Nivel	IP65 (personalizado)
Puerta	1	Eléctrico Instalar	Placa*2/3/4(Personalizada)
Superficie Tratamiento	Electrostático Pulverización	Instalación	Poste/pared Montaje
Función	Fuerza Distribución, Eléctrica Energía Protección, Medio Ambiente Protección Conectando Dispositivo, Monitoreo y control Eléctrico, Batería, Control, Monitoreo etc. Exterior impermeable Eléctrico Recinto Caja		

Rohor 24U

Versión 1



Características & Diseño

- A prueba de lluvia
- Ventilación
- Disipación de calor
- Anticorrosión
- Protección contra rayos
- A prueba de polvo
- Estructura firme
- Instalación modular



Especificaciones Técnicas

Dimensiones

Modelo	En general Tamaño (An. x Al. x Pr.)	interior (ancho x alto x profundidad)	Peso (kg)
R- 5512	500*1200*500 mm	450*800*450 mm	48
R- 5515	500*1500*500 mm	450*1100*450 mm	56
R- 5615	500*1600*500 mm	450*1200*450 mm	64
R- 6615	600*1500*600 mm	550*1100*550 mm	75
R- 7615	700*1500*600 mm	650*1100*550 mm	86
R- 8615	800*1500*600 mm	750*1100*550 mm	98

Parámetro Estándar

Original	XIM	Espesor	1,2 mm (personalizado)
Serie	Rohor	Material	Galvanizado Acero (personalizado)
Nombre	Exterior Eléctrico Gabinete	Color	Blanco (personalizado)
Producto	Proteger eléctrico dispositivo	Propiedad intelectual Nivel	IP65 (personalizado)
Puerta	1	Eléctrico Instalar	Placa*2/3/4(Personalizada)
Superficie Tratamiento	Electrostático Pulverización	Instalación	Poste/pared Montaje
Función	Fuerza Distribución, Eléctrica Energía Protección, Medio Ambiente Protección Conectando Dispositivo, Monitoreo y control Eléctrico, Batería, Control, Monitoreo etc. Exterior impermeable Eléctrico Recinto Caja		



xim
TECHNOLOGY

www.xim.technology

info@xim.technology