



MESIN PENGOLAH SAMPAH

MesinBag Opener

MESIN PEMBUKA KRESEK PEMBUNGKUS SAMPAH RUMAH TANGGA

Spesifikasi



Kapasitas	4 Ton / jam
Dimensi	3130 x1565 x 3335 mm
Material	CNP 150, SCM, Plate MS 2,3 mm, Plate MS 25 mm, Plate CS 30 mm
Finishing	Powder Coating & cat semprot
Sistem	Single Drum (D:793; L:1525 mm)
Penggerak	380 V / 11Kw / Δ Y / 22 Amp; Helical Gear 1: 30 ; Size 155
Display	Analog Panel

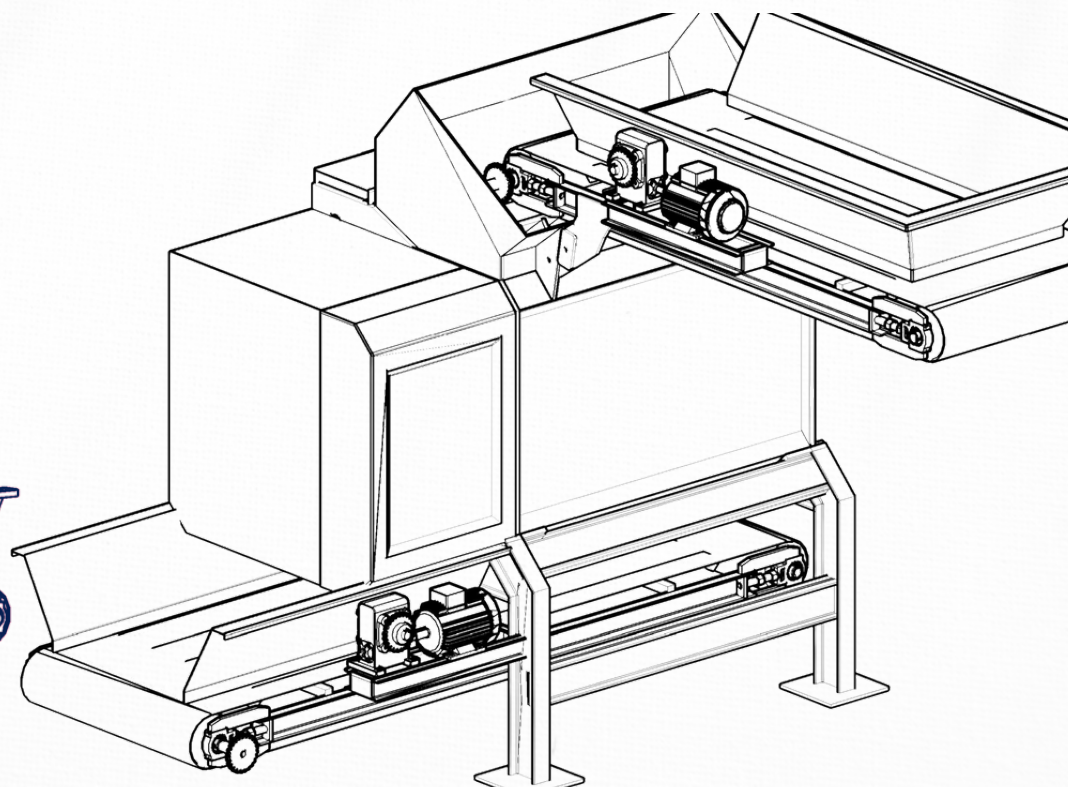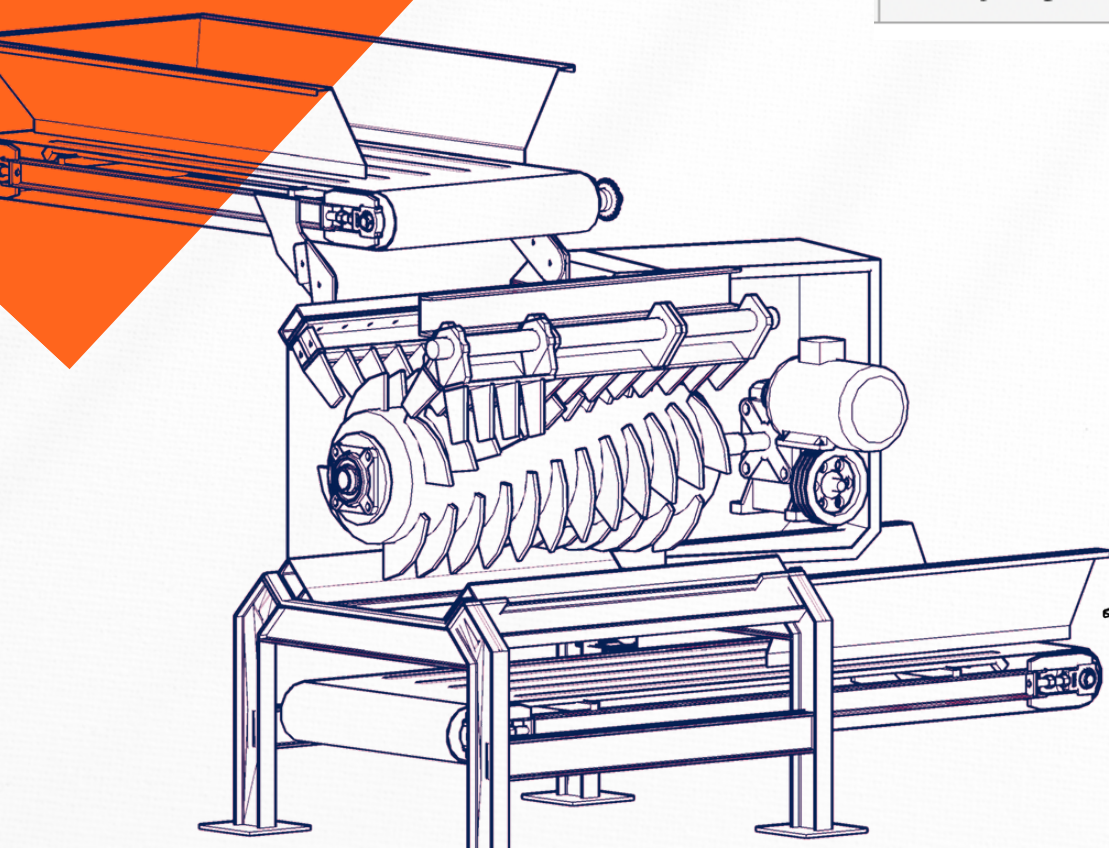

MESIN PENGOLAH SAMPAH

Desk Manual Sorting

PANGGUNG SORTIR SECARA MANUAL DI LENGKAPI CONVEYORS

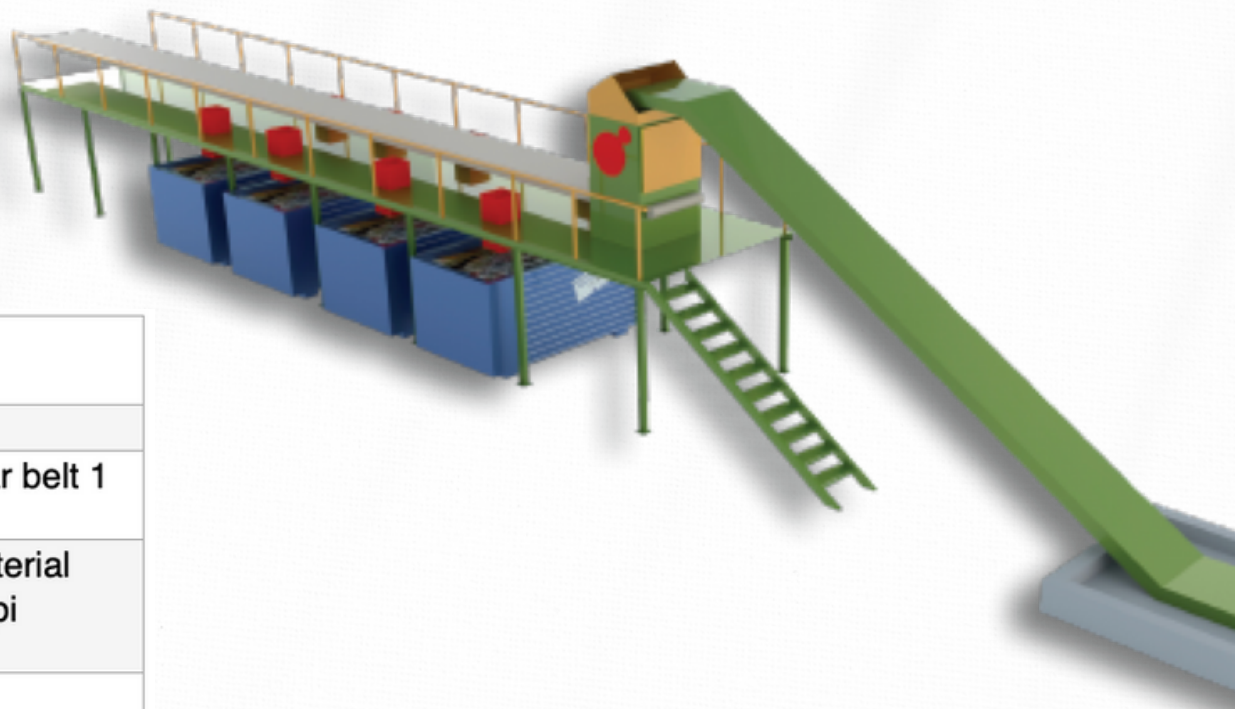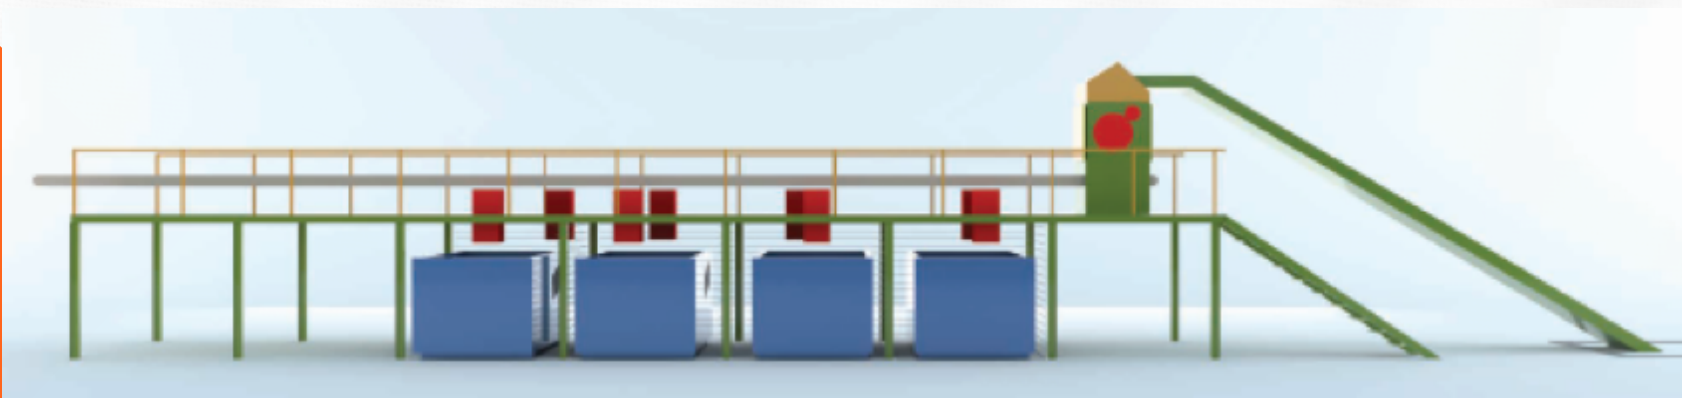

Spesifikasi

Kapasitas	2 Ton / jam / line
Dimensi	Panjang 12 x Tinggi 0.8 Mtr ; Lebar belt 1 Mtr
Material	UNP 100, Plat Bordes 3,2 mm, material belt PVC Teflon 2,5 mm, Dilengkapi Gravity roll
Finishing	Powder Coating & cat semprot
Sistem	Horisontal Belt berjalan
Penggerak	NMRV 090 Ratio 1 : 40 vertical motor 4 Kw /4P/380V/ 1450 Rpm
Display	Analog Panel & 4 Emergency Push Bottom

MESIN PENGOLAH SAMPAH

Vertical Chopper

MESIN PENCACAH SAMPAH SECARA VERTIKAL





Spesifikasi

Kapasitas	2 Ton / jam / unit.
Dimensi	D 1200 x 750 mm
Material	Plate KS, plate MS 2,3 mm, Plate MS 25 mm, AS SCM
Finishing	Powder Coating & cat semprot
Sistem	Vertical Driver
Penggerak	380 V / 22 Kw / Δ Y / 43 Amp
Display	Analog Panel

MESIN PENGOLAH SAMPAH

Trommel Screen

MESIN PENGAYAK SAMPAH : MEMISAHKAN MATERIAL ORGANIK DAN MATERIAL ANORGANIK

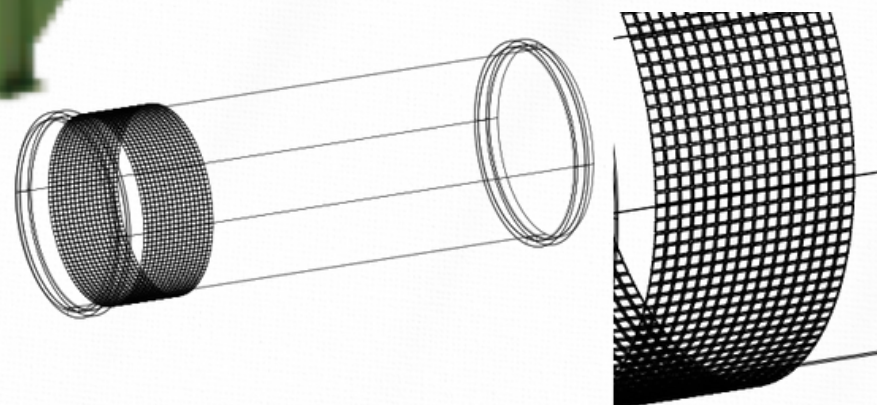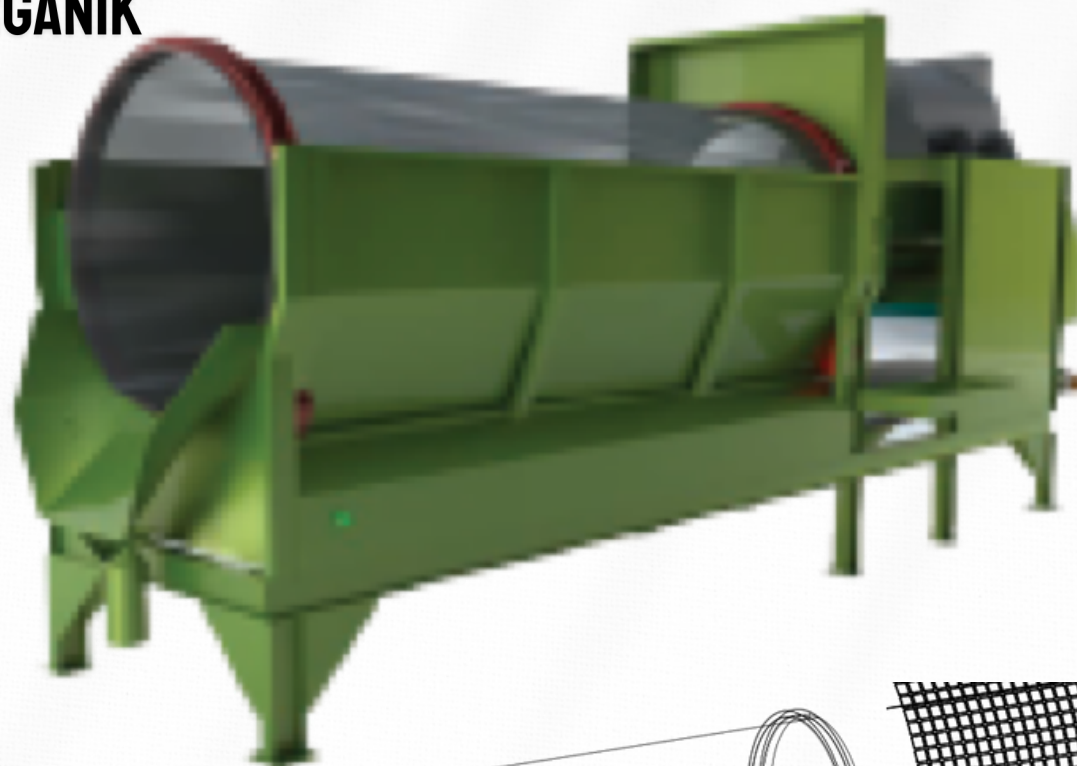



Mesh: 10 - 80 mm

Spesifikasi	
Kapasitas	3 Ton / jam (mesh 30mm); 1,5 Ton / jam (mesh 12 mm);
Dimensi	Diameter 1.95 x 6 mtr, Mesh 30 mm/ 12 mm
Material	Frame UNP, Drum Plate MS 5 mm laser cutting, Belt Teflon PVC 2,5 mm
Finishing	Powder Coating & cat semprot
Sistem	Drum berputar
Penggerak	VFD 380 V / 15 Kw / 30 Amp
Display	Analog Panel, Dilengkapi : Digital Speed Control . Push Adjust,
	Dilengkapi Conveyor input. Ouput,

MESIN PENGOLAH SAMPAH

Destoner

BERFUNGSI MEMISAHKAN MATERIAL KERAS YANG BERCAMPUR DENGAN MATERIAL PLASTIK YANG AKAN DICACAH, UNTUK MENGHINDARKAN PISAU MESIN CRUSHER/SHREDDER RUSAK

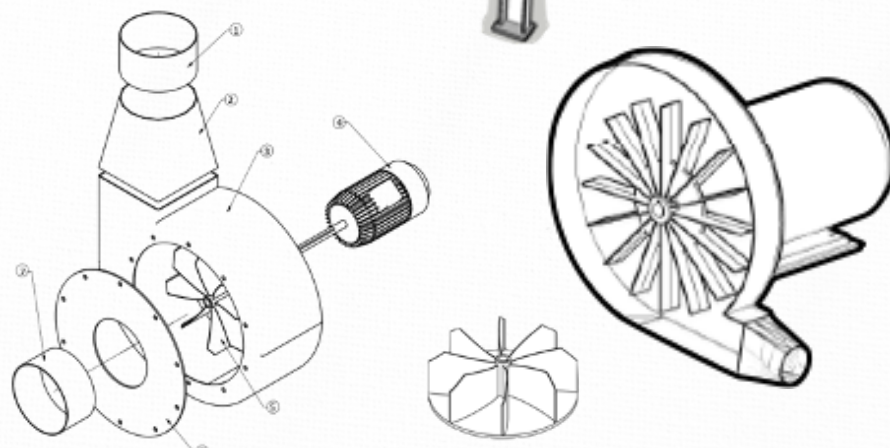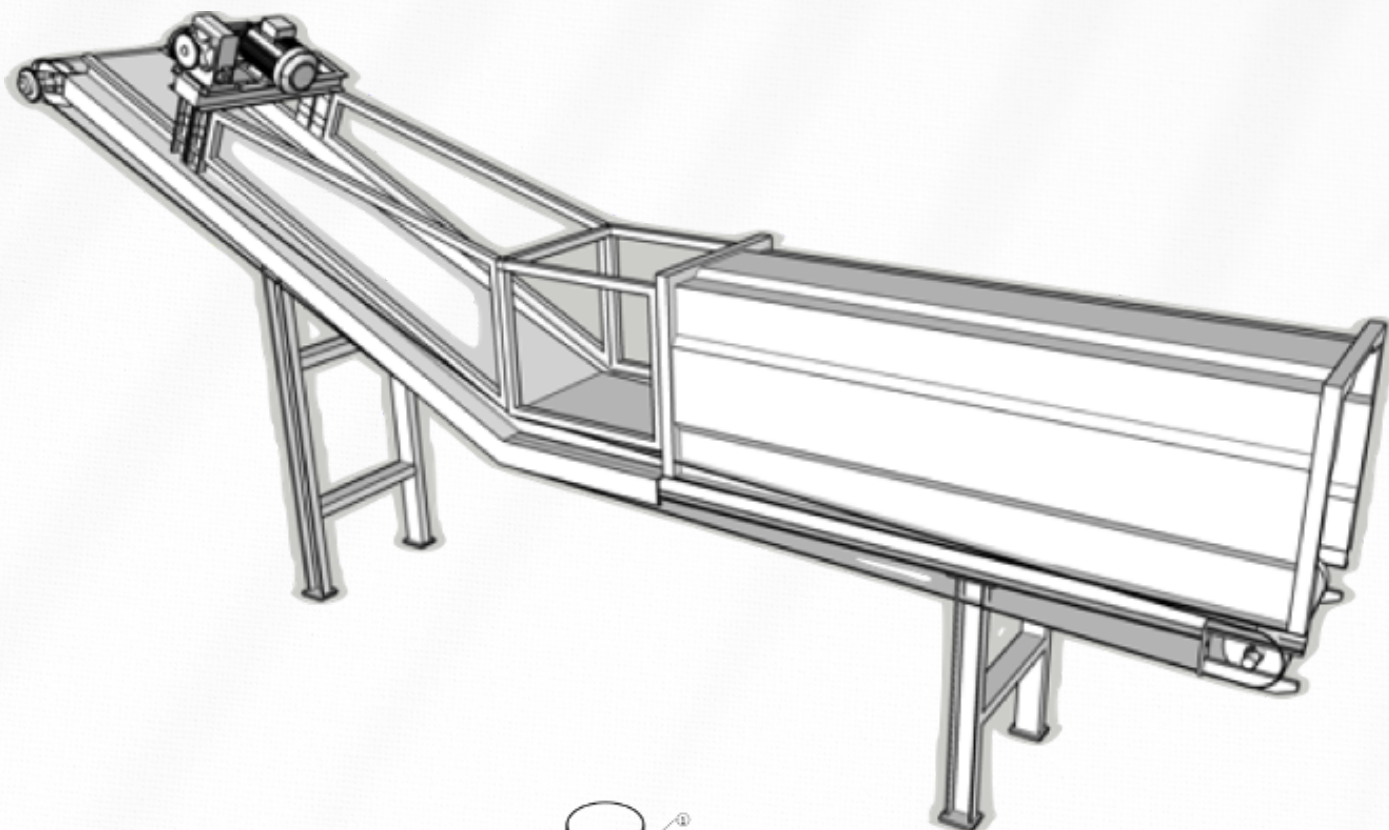

Spesifikasi




Kapasitas	1 Ton / jam / unit.
Dimensi	7000 x1000 x 1500 mm
Material	UNP 100 , Plate MS
Finishing	Powder Coating & cat semprot
Sistem	Tiup, Centrifugal Blower blade custom, 2900 RPM
Penggerak	380 V / 22 Kw / Δ Y / 25 Amp
Display	Analog Panel

MESIN PENGOLAH SAMPAH

Crusher


MESIN CACAH PLASTIK

Spesifikasi	
Kapasitas	500 kg/jam (ukuran cacahan 50 mm)
Dimensi	1500 x 1500 x 1850 mm, pisau 720 mm, 7 pcs
Material	UNP 100, Plate MS 2,3 mm, Plate MS 25 mm, Plate CS 30 mm, AS ST 90, blade SKD
Finishing	Powder Coating & cat semprot
Sistem	Crusher, pulley 8:15
Penggerak	380 V / 37 Kw / Δ Y / 70 Amp
Display	Analog Panel

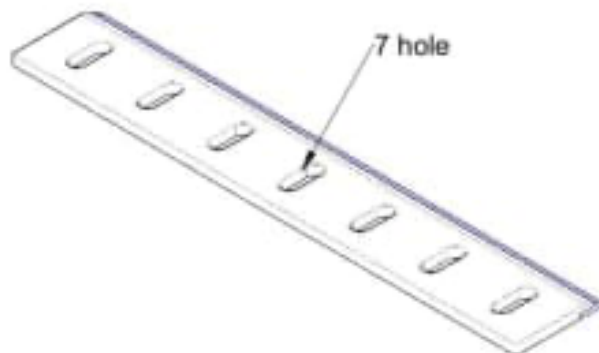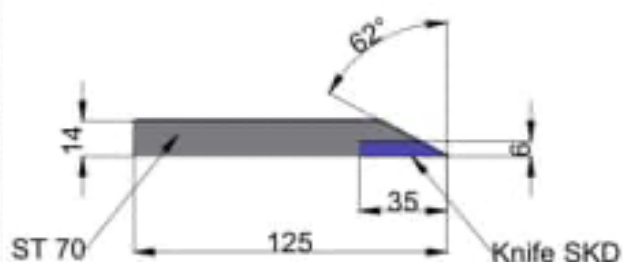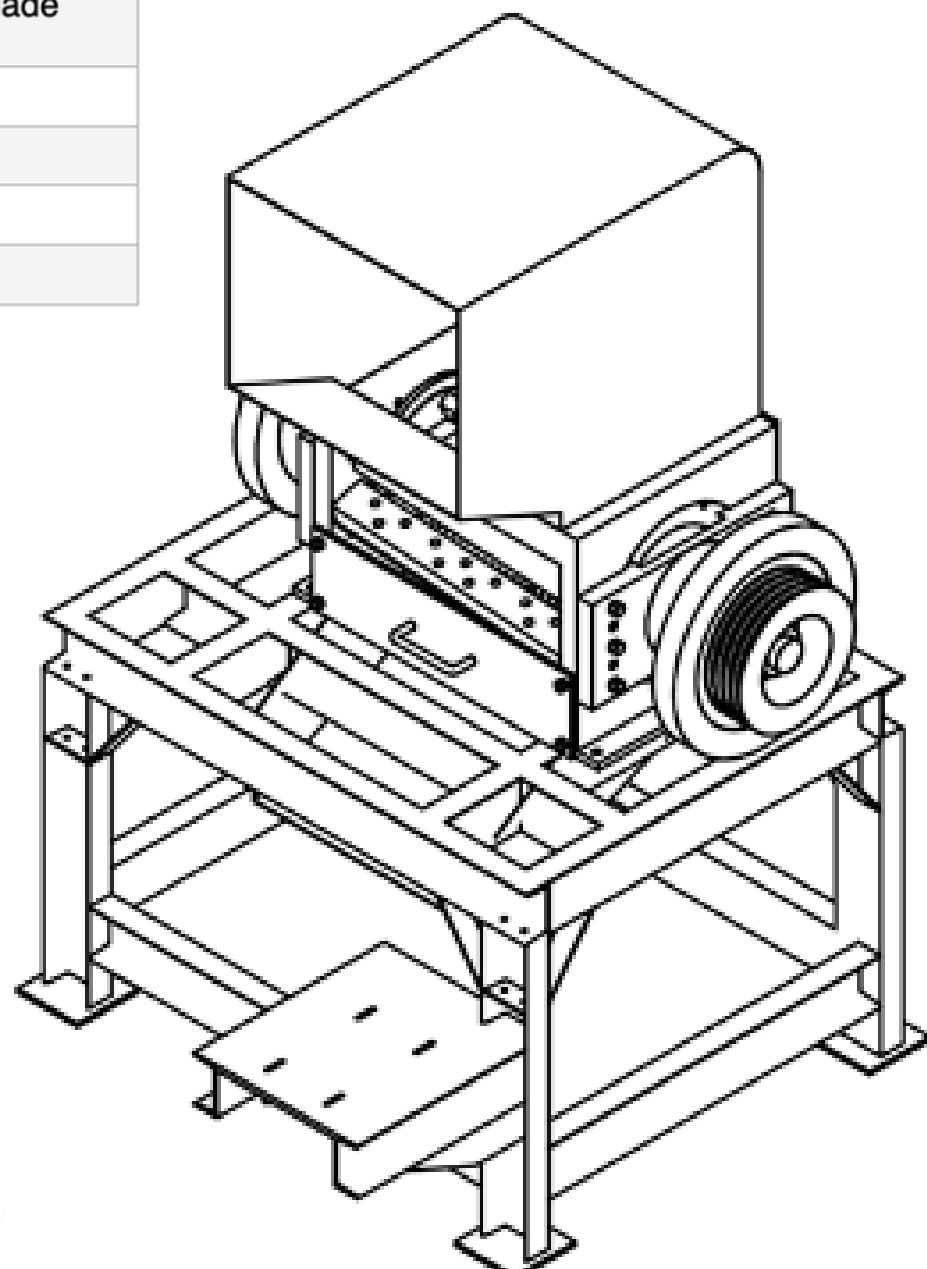

MESIN PENGOLAH SAMPAH

Mesin pengering cacahan plastik

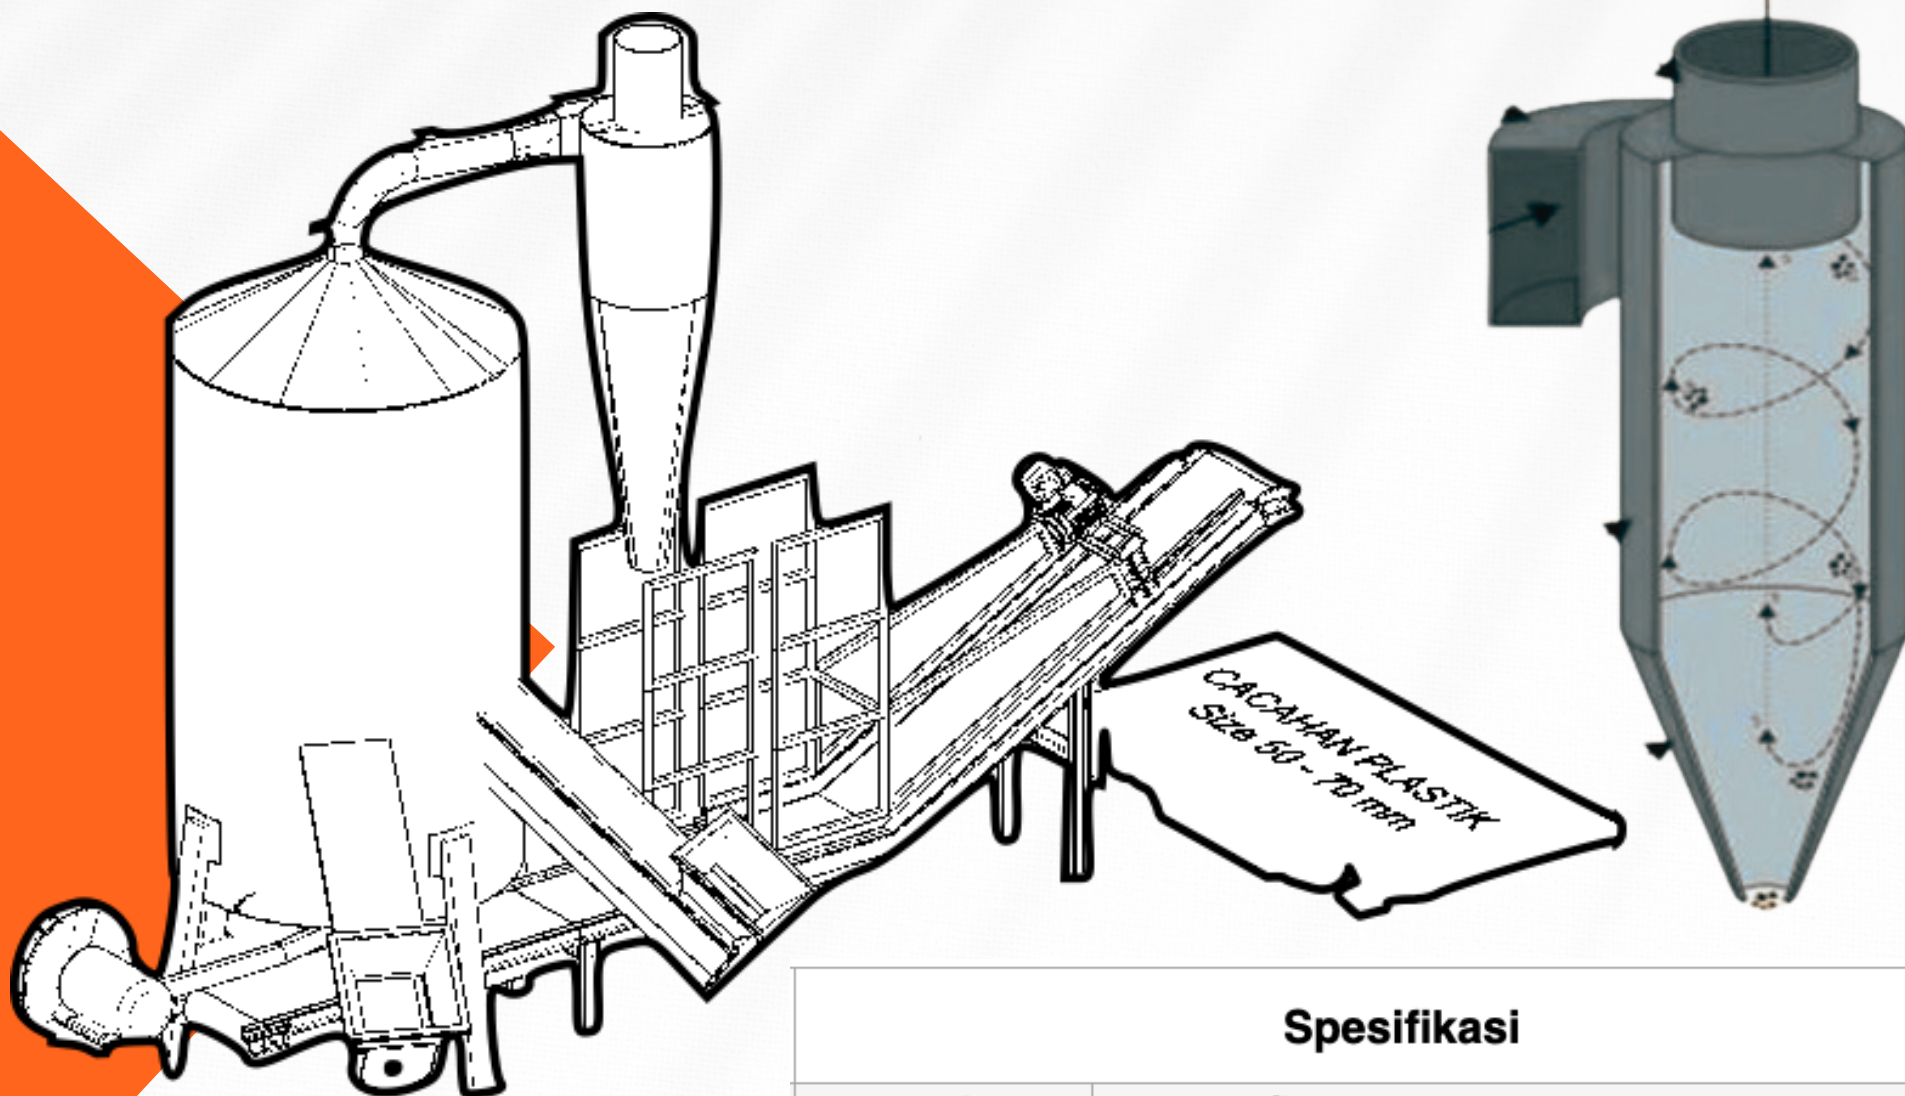


Spesifikasi

Kapasitas	500 kg/jam
Dimensi	Diameter :1200 mm
Material	Plate KS dan SCM
Finishing	Cat semprot
Sistem	Cyclone, Flap dryer,
Penggerak	Blower 1400 RPM, 10 HP
Dilengkapi	Sumber Panas Induction Heater 15 KW ;input Conveyor screw

MESIN PENGOLAH SAMPAH

Mesin pengering Material Organik


PROSES PENGERINGAN MATERIAL RDF ORGANIK DILAKUKAN DALAM DUA TAHAP, TAHAP PERTAMA ADALAH MENGELUARKAN KANDUNGAN AIR DIPERMUKAAN MENGGUNAKAN MESIN ROOT VACUUM BLOWER DAN TAHAP KEDUA MENGELUARKAN KANDUNGAN AIR DALAM PORI MENGGUNAKAN CONTAINER DRYER

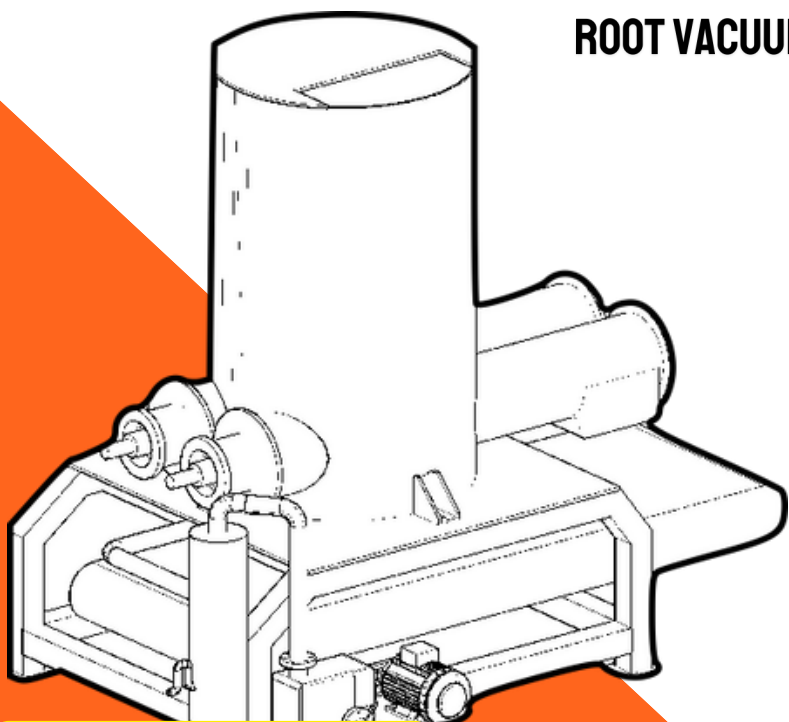

Root Vacuum Blower

Spesifikasi

Kapasitas	500 kg/jam
Dimensi	Diameter : 1200 , T: 1500 mm,Diamater Screw : 300 mm , L 1850 mm
Material	Plate MS 5 mm, Plate MS 10 mm
Finishing	Cat semprot
Sistem	Root Vacuum blower, doubel screw out , Sumber panas : Induction heater
Penggerak	NMRV 090 / 4 Kw
Root blower	10 HP; cap: 3,78 - 10,94 m3/minutes; Pressure 5.000 - 10.000 mm/Aq

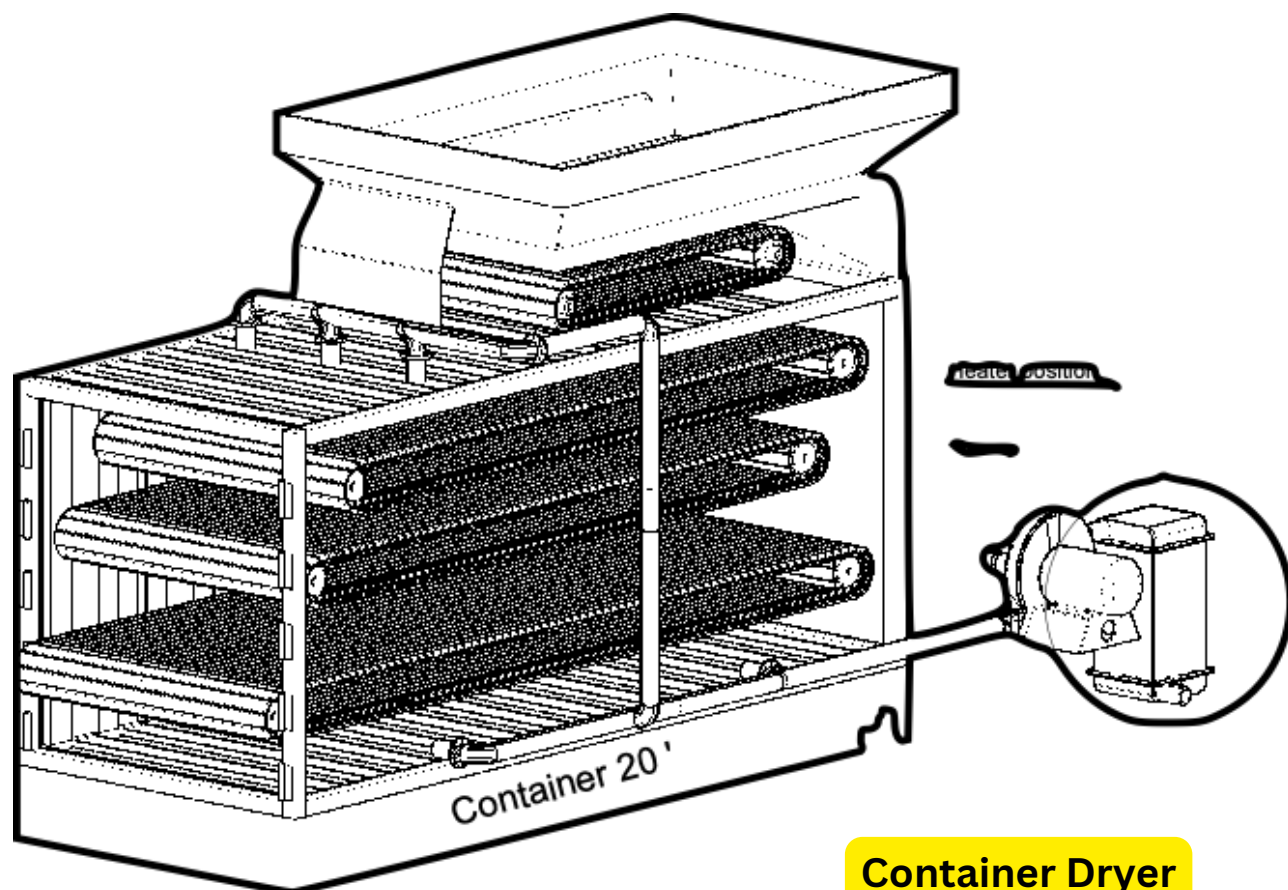

Container Dryer


Spesifikasi

Kapasitas	10 Ton / 24 jam
Dimensi	Container 20 feet
Material	Container 20 feet, Track link Conveyor
Finishing	Powder coating & Cat Semprot
Sistem pemanas	Blower Centrifugal; Sumber panas : Induction heater
Induction Heater	Rated power : 3phases / 380V / 10-15KW
	Rated input current : 15Amp - 23Amp
	Rated output Hz : 8 - 25 Khz
	Inductance range : 60 - 135 uH

MESIN PENGOLAH SAMPAH

Conveyor

MATERIAL BELT YANG DIGUNAKAN MENGGUNAKAN MATERIAL PVC TEFLON YANG DIYAKINI LEBIH COCOK UNTUK MATERIAL SAMPAH DENGAN KANDUNGAN AIR LINDI YANG CUKUP TINGGI YANG BISA BERPOTENSI MERUSAK PERMUKAAN BELT CONVEYOR JIKA MENGGUNAKAN MATERIAL KARET

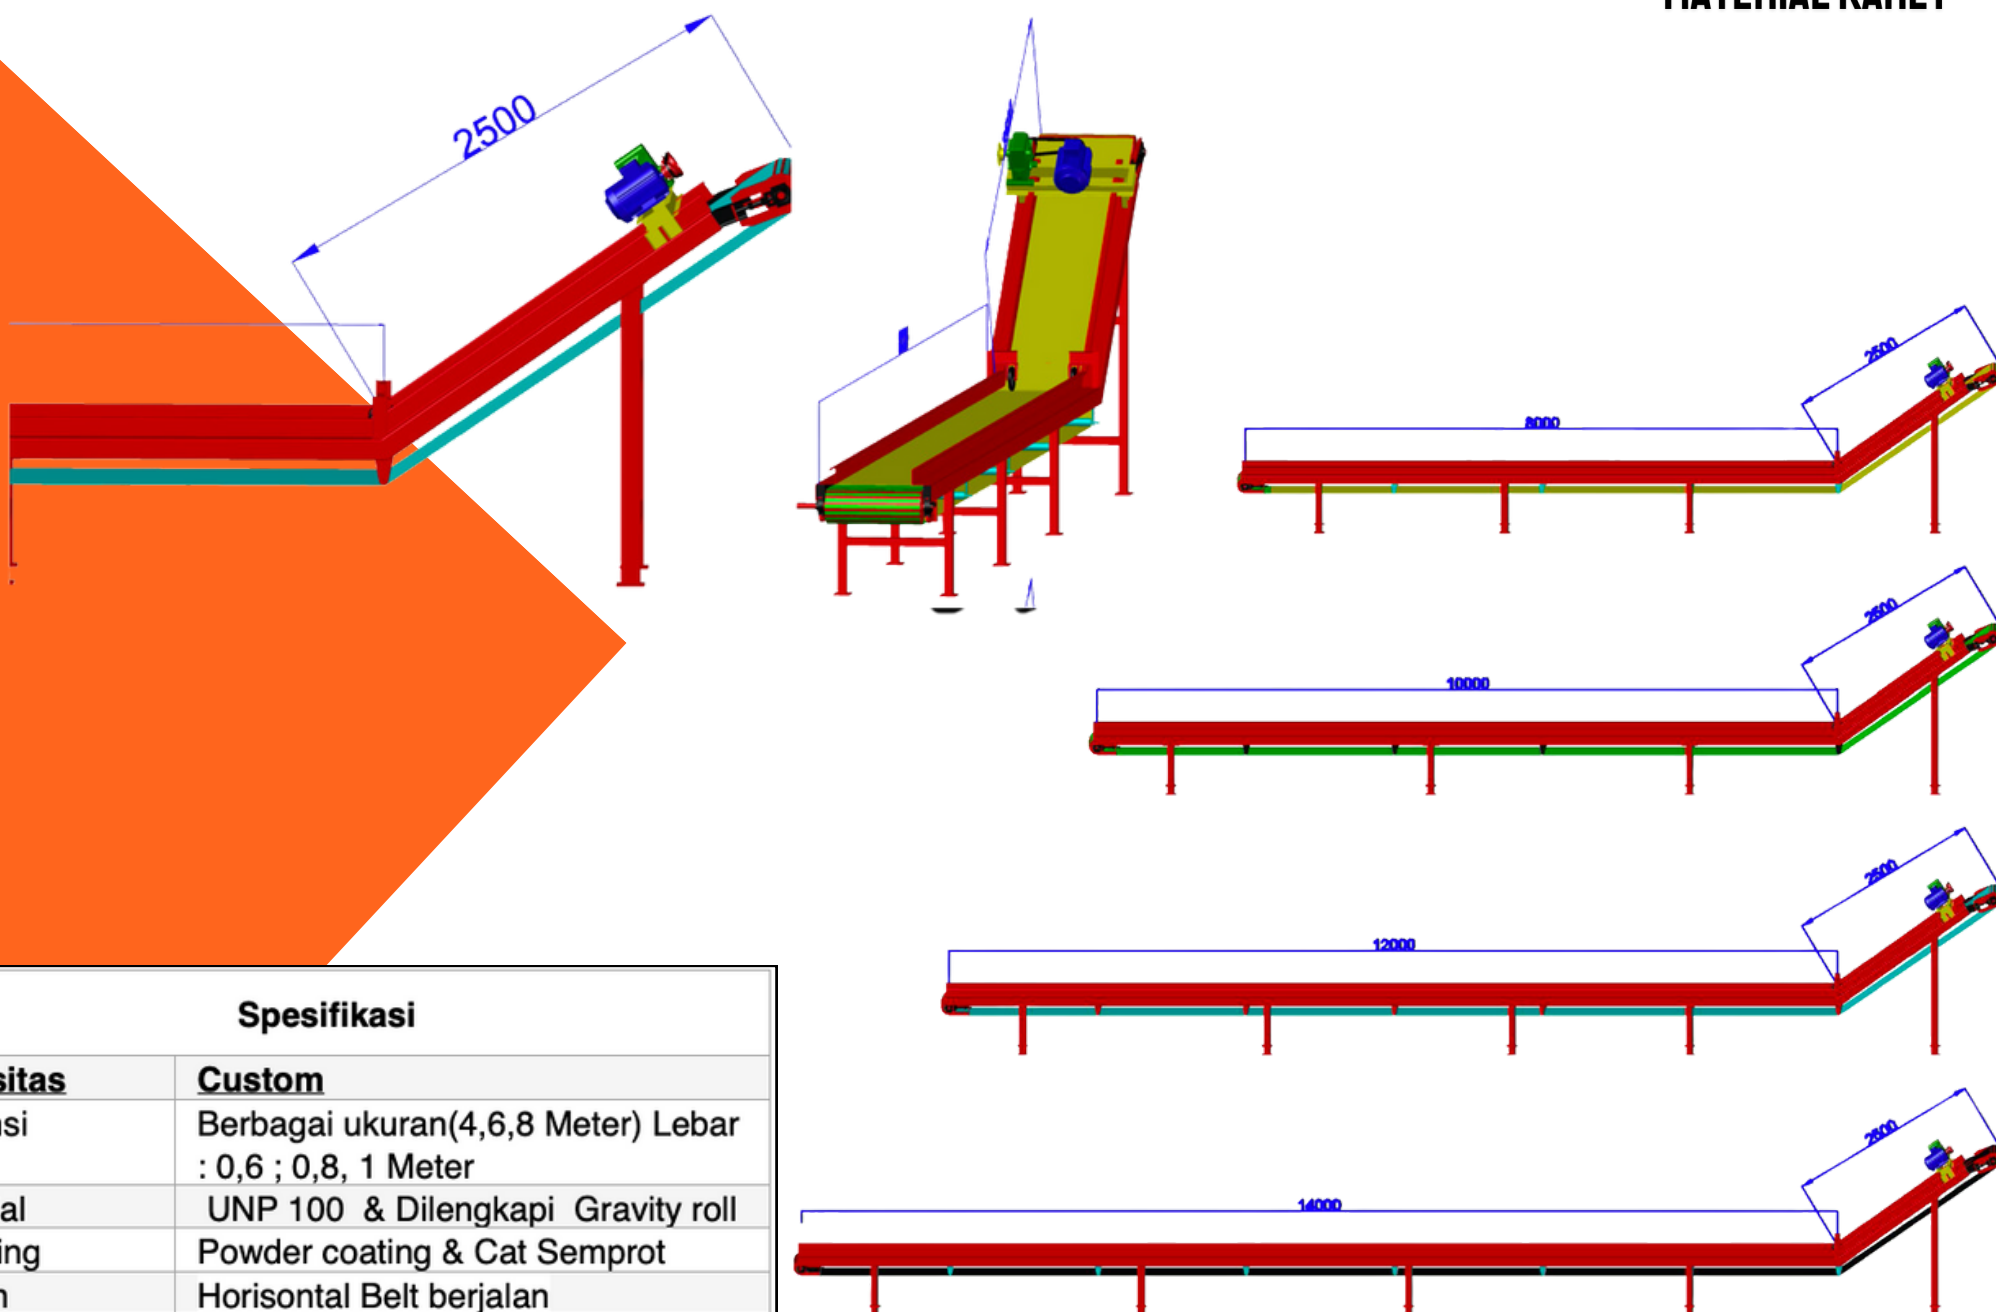

Spesifikasi

Kapasitas	Custom
Dimensi	Berbagai ukuran(4,6,8 Meter) Lebar : 0,6 ; 0,8, 1 Meter
Material	UNP 100 & Dilengkapi Gravity roll
Finishing	Powder coating & Cat Semprot
Sistem	Horisontal Belt berjalan
Penggerak	4 Hp/ 380/1400 RPM