


ARTA S.A.C

SOLUCIONES GENERALES

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

Lleva tu negocio al siguiente nivel

Línea de Servicios

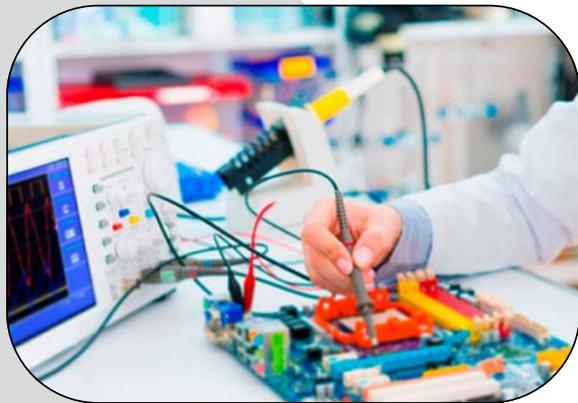

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

El mantenimiento preventivo se centra en la inspección regular y programada de **equipos biomédicos** para evitar fallas y garantizar un funcionamiento óptimo. Este servicio incluye:

- Inspecciones periódicas: Evaluaciones detalladas de todos los componentes del equipo para detectar posibles desgastes o mal funcionamiento antes de que se conviertan en problemas serios.
- Calibración y ajuste: Aseguramos que los equipos biomédicos operen dentro de los parámetros de precisión establecidos, lo que es esencial para la fiabilidad en el diagnóstico y tratamiento.
- Actualización de software y firmware: Mantenemos el equipo actualizado con las últimas versiones para asegurar su rendimiento y seguridad.

Beneficios:

- Minimización de tiempos de inactividad.
- Aumento de la vida útil de los equipos.
- Mayor cumplimiento de normativas y mejora en la seguridad del paciente.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

El mantenimiento correctivo se realiza cuando un equipo biomédico presenta una falla o mal funcionamiento. Nuestro servicio incluye:

- Diagnóstico rápido: Evaluación inicial para identificar la raíz del problema con la finalidad de reducir tiempos de espera y restablecer el funcionamiento del equipo.
- Reparaciones inmediatas: Técnicos calificados realizan las reparaciones necesarias en el sitio o en nuestro taller para asegurar el retorno a la operatividad sin demoras significativas.
- Informe post-servicio: Al finalizar el mantenimiento correctivo, proporcionamos un informe detallado sobre la falla, el servicio realizado y recomendaciones para evitar futuros problemas.

Beneficios:

- Restablecimiento rápido de la funcionalidad del equipo.
- Soporte técnico especializado en cualquier momento.
- Mejora continua en las operaciones al aprender de las fallas.



Pedidos Online, pídelo aquí:

[925 940 359](tel:925940359) / [930 319 356](tel:930319356) 

solucionesgeneralesat@gmail.com 

RUC: 20611570334



Medición Craneal para RN

Rango de Medición en cm: 0 - 59cm

Seca 212. es una Banda para medición de la circunferencia de la cabeza para bebés y niños pequeños, fabricada en Teflon indeformable. También para simetría de la cabeza



Cinta antropométrica

Rango de Medición en cm: 0 - 205cm

Seca 201, que permite medir circunferencias con una precisión milimétrica de manera segura y fácil, cuenta con mecanismos bloqueo preciso.



Cinta métrica mecánica

Rango de Medición en cm: 0 - 220cm

Seca 206. Se fija en la pared fácilmente, con un solo tornillo. El indicador de medida se encuentra en el tope para la cabeza y permite una fácil lectura de la altura. Fabricada en metal que le confiere durabilidad.



Cinta antropométrica

Rango de Medición en cm: 0 - 205cm

Seca 203. WHR es un método indirecto para medir la grasa abdominal. Al indicar cómo se distribuyen los depósitos de grasa, presta una valiosa ayuda para el diagnóstico.



Estadiómetro portátil con nivelador integrado

Rango de Medición en cm: 0 - 205cm

- Montaje fácil y sencillo, sin fijación a la pared.
- Base amplia que proporciona estabilidad.
- Fácil lectura de resultados durante la medición.
- Cómodo y fácil de transportar

Infantómetro móvil

Rango de Medición en cm: 10 - 100cm



Seca 417 . compacto, fácil de transportar y de usar. No obstante, el tope para los pies, desmontable, se desliza firmemente sobre las guías. La superficie lisa facilita la limpieza y los materiales de alta calidad aseguran una larga vida útil

Pedidos Online, pídelo aquí:

925 940 359 / 930 319 356



solucionesgeneralesat@gmail.com



RUC: 20611570334

Balanza digital con tallimetro integrado

Rango de Medición
en cm: 200
Capacidad: 250 Kg



Seca 417 . LCD integrados en la pantalla. Apartir de los valores registrados, seca 763 calcula automáticamente el índice de masa corporal (BMI) del paciente con sólo pulsar una tecla; el BMI proporciona información sobre el estado de nutrición general de una persona sobre la base del estándar homologado de la Organización Mundial de la Salud.

Balanza de doble pantalla

Capacidad: 200 Kg



Seca 874 dr, gracias a la pantalla LCD que puede leerse desde posiciones opuestas. garantizada ergonomicamente gracias a las teclas de encendido y apagado en la parte frontal, que pueden accionarse con el pie. Además, mediante la función madre/bebé.

Balanza pediátrica

Capacidad: 20Kg



Seca 374. Una báscula que dispone de una plataforma higiénica y extremadamente robusta de plástico de gran calidad, la cual se limpia muy fácil y rápidamente. a la vez proporciona el máximo de seguridad contra caídas accidentales.

Blanzade piso móvil

Capacidad: 250Kg



Seca 876, Con un peso inferior a 4.2 kilogramos y dimensiones muy compactas, la seca 876 responde a estas exigencias. Sin embargo, su extraordinaria solidez le permite pesar a personas de hasta 250kg.

Balanza de plataforma

Capacidad: 200Kg



Seca 813. Báscula electrónica de piso, de alta capacidad y estabilidad, con baja plataforma y gran pantalla indicadora LCD

Balanza electrónica para órganos y pañales

Capacidad: 5Kg



Seca 856. Satisface perfectamente las exigencias higiénicas: la superficie robusta y sellada de acero fino se puede limpiar con absoluta facilidad.

Pedidos Online, pídelo aquí:

925 940 359 / 930 319 356



solucionesgeneralesat@gmail.com



RUC: 20611570334

Tallímetros e infantometros antropometricos

**Rango de Medición
en cm: 200 cm**



Tallímetro móvil para niños y adultos (199 cm).
Tallímetro móvil infantil para menores de cinco años (132 cm). Mochilas portatallímetros.
Tallímetro fijo para niños y adultos (199 cm).
Infantometros fijos y móviles para menores de dos años (110 cm). Infantómetro para recién nacidos (64 cm). Tallímetro portátil.

Balanza de columna con tallímetro

Capacidad: 250 Kg

ADE M320000-01
Báscula de columna electrónica para trabajos pesados con una plataforma extra ancha, plana y antideslizante. Las ruedas de transporte garantizan una fácil movilidad. Las funciones IMC, espera y madre-hijo brindan resultados rápidos.



Cinta métrica de circunferencia

Capacidad: 5Kg

ADE MZ10021 Cinta métrica de circunferencia de diseño clásico para uso médico. El mecanismo de calidad de larga duración garantiza una lectura exacta y precisa y mantiene la cinta en su posición correcta.



Balanza de doble funcion

Capacidad: 250Kg

ADE M321600. Una báscula ligera y elegante de doble función. Gracias a la función de retención automática, el usuario aún puede leer el peso del niño en la pantalla después de bajarse de la báscula. Se suministra una bolsa de transporte liviana y a prueba de salpicadura.



Báscula de piso electrónica

Capacidad: 200Kg

ADE - M316600 Cuatro patas de goma y dos soportes adicionales garantizan la estabilidad de la báscula y permiten pesar personas de hasta 200 kg en incrementos precisos de 50 g. La superficie de goma resistente antideslizante.



Balanza para bebés

Capacidad: 20Kg

ADE -M112800. Lecturas precisas de bebés de hasta 80 cm en pasos de 2 mm. El bebé se puede colocar libremente dentro de la bandeja de pesaje, con pantalla LCD. Una balanza ergonómica y ligera con 3.4 kg de peso tara.



Pedidos Online, pídelo aquí:

925 940 359 / 930 319 356



solucionesgeneralesat@gmail.com



RUC: 20611570334



TENSIOMETRO ANEROIDE

RIESTER EXACTA 1350

- Pera de látex para inflar el brazalete.
- Base de válvula metálica.
- Mango de cuchara ergonómico de acero inoxidable.
- Sencilla conexión enchufable del tubo.
- Válvula de purga de precisión, con ajuste fino y sin desgaste.
- Microfiltro para proteger la válvula de purga de aire y el sistema de medición.
- Membrana endurecida especial de cobre-berilio, el mecanismo de precisión prácticamente no envejece.
- Membrana resistente a sobrepresiones de hasta 600 mm Hg.
- Escala de aluminio lineal, inclinada, 0 – 300 mm Hg, de fácil lectura.
- Máxima tolerancia de error de +/- 3 mm Hg.

TENSIOMETRO DIGITAL

RIESTER ri-champion® N

- Monitor de presión arterial automatizado validado por BHS. ri-champion N: el aparato de uso fácil validado clínicamente por la normativa BHS A/A
- Incluye reconocimiento de arritmia cardíaca.
- Medición de la tensión arterial y del pulso.
- Reconocimiento de arritmia cardíaca.
- Pantalla grande en LCD.
- Señal de pulso óptica y acústica
- 99 memorias.
- Fecha y hora.



Pedidos Online, pídelo aquí:

[925 940 359](tel:925940359) / [930 319 356](tel:930319356)



solucionesgeneralesat@gmail.com



RUC: 20611570334

TENSIOMETRO ANEROIDE RODANTE RIESTER:BIG-BEN.



- Tensiómetro Aneroide Rodable Brazaletes Velcro Pediátrico y adulto Big Ben. escala hasta 300mmHg. Pera de látex para inflar el brazaletes.
- Cabezal con f.
- Amplio cestillo en la parte posterior del dispositivo para tubos y brazaletes.
- Pera de látex para inflar el brazaletes.
- Válvula de purga de aire sin desgaste, con regulación fina Membrana muy resistente al envejecimiento, de cobre-berilio especialmente resistente, soportable a las presiones de hasta 600mmHg.

LAMPARA CUELLO DE GANSO RIESTER ri-magic

- LED ilumina de forma óptima la zona de exploración o el campo quirúrgico. La luz blanca enfocable LED ofrece mayor eficiencia en el diagnóstico.
- Tonalidades de color claramente diferenciables, contrastes intensos así como una potente iluminación facilitan y aceleran el diagnóstico. La lámpara LED emite calor a la iluminación.
- La tecnología LED más moderna (228 lumen), potente y similar a la luz del día, y por consiguiente ideal para exploraciones e intervenciones menores. Vida útil de la lámpara de hasta 50.000 horas, ya no es necesario cambiar la lámpara.



Pedidos Online, pídelo aquí:

[925 940 359](tel:925940359) / [930 319 356](tel:930319356)



solucionesgeneralesat@gmail.com



RUC: 20611570334



LINTERNA DE DIAGNÓSTICO

RIESTER ri- pen®

La linterna de bolsillo compacto y de diseño atractivo para el examen de la pupila y uso general. La linterna tiene una carcasa de aluminio con un práctico clip de metal. colores disponibles (negro, plateado, azul, rojo, verde y morado; colores sujetos a ambios).



LINTERNA DE EXAMINACION CLINICA

RIESTER E-XAM

La linterna de diagnóstico e- xam es excepcionalmente brillante, todas las combinaciones para iluminar las aberturas del cuerpo como la garganta, la nariz y las orejas para el examen de la pupila y el uso general. El e- xam está equipado con una lámpara de xenón/lámpara LED con mangos de tamaño AA para usar con pilas alcalinas.



LINTERNA DE EXPLORACIÓN

RIESTER LED ri-focus®

Lampara de diagnóstico e intervenciones quirúrgicas. Los instrumentos sirven al médico o especialista capacitado como ayuda en la detección, diagnóstico, seguimiento, tratamiento enfermedades, lesiones o discapacidades. con una vida útil del LED se establece en 50.000 horas. 10.000 Lux a 400 mm de distancia y 23.000 Lux a 200 mm de distancia. LED blanco, 1 Watt, 5.700 Kelvin, 6 V.



LUPAS BINOCULARES GALILEANAS

RIESTER SuperVu

Binoculares galileanos SuperVu con aumentos de 2,0, 2,5 y 3,0x que permiten una mayor distancia entre el proveedor y el paciente. Las lupas binoculares SuperVu Galilean ofrecen excelentes características ópticas con respecto al campo de visión: (+/- 10 %).

Pedidos Online, pídelo aquí:

[925 940 359](tel:925940359) / [930 319 356](tel:930319356)



solucionesgeneralesat@gmail.com



RUC: 20611570334



ESTETOSCOPIO ADULTO ACERO INOX

RIESTER DUPLEX 2.0

- Diametro de membrana 44 mm.
- Longitud total 74 cm.
- Peso 151 gr.
- Pieza de contacto doble de alta precisión, para una auscultación perfecta.
- Arco anatómico para una presión de apriete regulable.
- Totalmente libre de látex.
- Pieza de contacto doble elaborada en acero inoxidable.
- Olivas extra blandas, intercambiables y giratorias para un sellado perfecto del conducto auditivo y de gran comodidad.



ESTOSCOPIO PEDIATRICO

RIESTER DUPLEX 2.0

- Diámetro de membrana 32mm.
- Longitud total 69 cm.
- Peso 124 g
- Pieza de contacto doble de alta precisión, para una auscultación perfecta.
- Arco anatómico para una presión de apriete regulable.
- Totalmente libre de látex.
- Pieza de contacto doble elaborada en acero inoxidable.
- Olivas extra blandas, intercambiables y giratorias para un sellado perfecto del conducto auditivo y de gran comodidad.



ESTOSCOPIO NEONATAL

RIESTER DUPLEX 2.0

- Membrana Ø 24 mm
- Campana Ø 17,5 mm
- Longitud 69 cm
- Peso 105 g .
- El estetoscopio neonatal Riester duplex® ofrece una acústica considerablemente mejorada.
- Cuenta con una pieza de pecho doble con acabado de precisión adecuada para recién nacidos

Pedidos Online, pídelo aquí:

[925 940 359](tel:925940359) / [930 319 356](tel:930319356) 

solucionesgeneralesat@gmail.com 

RUC: 20611570334



LARINGOSCOPIOS DE FIBRA ÓPTICA

RIESTER - (FO) ri-integral

Ofrecen una fuente de luz de alta calidad que ayuda a mejorar la visualización de la laringe durante la intubación. Esto, junto con los paquetes de baterías recargables integrados en el mango, brindan al médico la confianza para realizar la intubación en una amplia gama de circunstancias y tipos de pacientes.

DERMATOSCOPIO DIGITAL INALAMBRICO RIESTER - RCS-100


Con lente de dermatoscopio puede sustituir o reemplazar los dispositivos de dermatoscopia tradicionales, brindando el beneficio adicional de capturar y compartir la fotografía digital o el video de la epidermis y la dermis de la piel.



MARTILLOS DE PERCUSIÓN

RIESTER TAYLOR.

El martillo de reflejos de percusión Riester Taylor (o Tomahawk) para evaluar los reflejos miotáticos (a menudo patelares y del tobillo) y cutáneos es el diseño clásico de martillo, con una cabeza de goma triangular y un mango plano de acero inoxidable. Más ligero que las otras versiones, se utiliza para respuestas miotáticas y plantares con menos esfuerzo y mayor comodidad para el paciente.

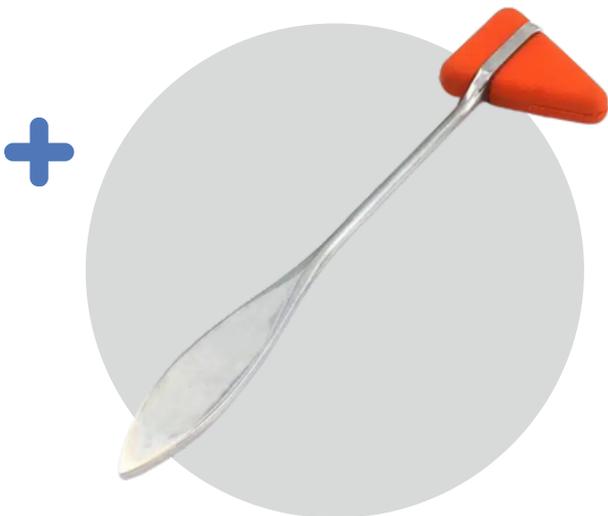

Pedidos Online, pídelo aquí:

[925 940 359](tel:925940359) / [930 319 356](tel:930319356) 


solucionesgeneralesat@gmail.com 

RUC: 20611570334

OXIMETRO PORTATIL

EDAN - H100B

- Equipo portátil de mano, frecuencia de pulso y la saturación de oxígeno (SpO₂) de un solo paciente adulto, niño y recién nacido, para uso en clínicos, hospitales, emergencia y en cuidado doméstico.
- Pantalla: matriz de puntos LCD - Blanco y negro, con luz posterior de LED de 128x64 Modos de medición: Continua y Sondeo. Rango de SpO₂: 1 - 100%. Resolución: 1%. Exactitud Adulto y Pediátrico: + 2% (70 - 100%) Neonato: + 3% (70 - 100%) Frecuencia de pulso: 20 - 300 lpm
- Resolución: 1 lpm Exactitud Adulto, Pediátrico y Neonatal: + 3 lpm Autonomía con baterías: 48 horas

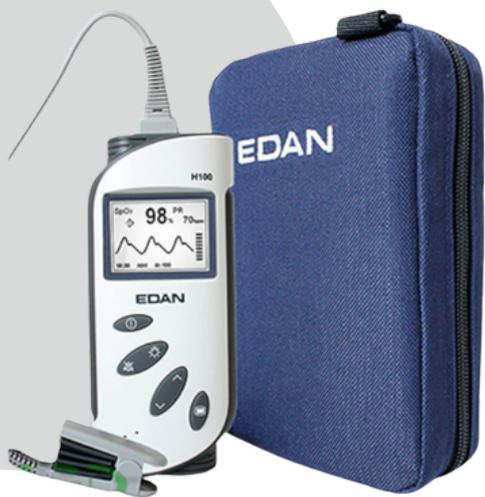

OXIMETRO DE SOBREMESA

EDAN- M3

- Equipo portátil de sobremesa, ligero y con interfase de fácil manejo.
- Diseño estable que previene que el equipo se caiga durante la manipulación.
- Medición de: Oximetría de pulso (SpO₂) y Pulso (FP)
- Pantalla LCD TFT de alta resolución de 5.6 pulgadas para fácil lectura, con visualización gráfica y numérica de los parámetros de medición en tiempo real.
- Pantalla LCD a color de 5.6".
- Oxímetro ligero y portátil.
- Para uso en paciente adulto, pediátrico y neonato.
- Opcional tecnología Nellcor.
- Posibilidad de conexión con central de monitoreo.



Pedidos Online, pídelo aquí:

[925 940 359](tel:925940359) / [930 319 356](tel:930319356)



solucionesgeneralesat@gmail.com



RUC: 20611570334



DETECTOR DE LATIDO DE SOBREMESA

EDAN SD-5

Equipo que permite la detección conveniente de sonidos del corazón fetal, monitoreo del ritmo del corazón fetal y verificación de la posibilidad del corazón fetal siguiendo el trauma del paciente. Áreas de uso: Ginecología, Obstetricia. Pantalla LCD de 62mm (ancho) x 44mm (alto) Transductor Ultrasónico de 2.0MHz. Frecuencia de Trabajo: 2.0 MHz \pm 10%



DETECTOR DE LATIDO INALAMBRICO DE SOBREMESA

EDAN SD-6

Equipo de sobremesa con soporte para transductor (probe). Detección del latido fetal a partir de las 10 semanas de gestación. Con transductor ultrasónico inalámbrico para medir los latidos cardíacos fetales. Transductor Inalámbrico vía tecnología Bluetooth que ofrece libertad de movimiento. Pantalla LCD que muestra el ritmo cardiaco fetal y nivel de batería. Cuenta con dos altavoces de alta fidelidad.



DOPPLER DE LATIDOS PORTATIL

EDAN- SONOTRAX BASIC

Ultrasonido de bolsillo, diseñado para una fácil utilización. Los transductores de alta sensibilidad con sonido fetal claro y nítido, permiten al usuario localizar el latido fetal rápidamente. Este transductor de alto rendimiento permite una detección fiable desde el inicio de la gestación hasta el parto, incluso en pacientes con sobre peso.



DOPPLER DE LATIDOS PORTATIL

EDAN- SONOTRAX II PRO

Detector de latidos fetales 2.0 mhz portátil, de alto rendimiento, pantalla con "backlight" para visualización de fetocardia, batería recargable para mejorar su rendimiento.

Pedidos Online, pídelo aquí:

[925 940 359](tel:925940359) / [930 319 356](tel:930319356) 

solucionesgeneralesat@gmail.com 

RUC: 20611570334



MONITOR FETAL

EDAN F6

Un monitor hospitalario de gama alta, diseñado para unidades con múltiples camas y estación central, pero lo suficientemente sencillo para la práctica privada. Ofrece el monitoreo integrado más avanzado para la sala de partos en grandes hospitales, consultorios privados de obstetricia y como monitor básico para pruebas sin estrés en mujeres embarazadas.

- Pantalla a color TFT-LCD plegable de 10,1". Monitoreo de Frecuencia Cardíaca Fetal (FHR), TOCO, MFM, AFM.
- Compatible con papel de impresión universal de 150/152 mm.
- Incluye verificación de señales en superposición para la separación de latidos fetales (FHR) en embarazos gemelares. Visualización simultánea de onda y digital. Configuración opcional: frecuencia cardíaca fetal (FHR) para gemelos, DECG e IUP, estimulador fetal, sistema de transductores por telemetría.

Características:

- Parámetros básicos: FHR, TOCO, Event Mark, AFM.
- Monitoreo de parámetros maternos: ECG, HR/PR, NIBP, SpO2, TEMP.
- Monitoreo dual de FCF.
- Parámetros internos opcionales: IUP/DECG.
- Reproducción de forma de onda de 24 horas.
- Transductor Doppler de onda de pulso multicristal resistente al agua para detección de FCF.
- Verificación de superposición de señales para diferenciar FCF en gemelos (+20/-20 de compensación durante la impresión).
- Impresión en papel de 150/152 mm de ancho.
- Velocidades de impresión en tiempo real: 1, 2, 3 cm/min.
- Impresión rápida para forma de onda almacenada.
- Pantalla LCD plegable a color de alta resolución de 10,2 pulgadas.
- Batería de litio para 4 horas de trabajo continuo.
- Bastidor de sonda y bastidor de montaje en pared.
- Módulo inalámbrico opcional incorporado para conectar con la estación central de enfermería o FTS-3.



Pedidos Online, pídelo aquí:

[925 940 359](tel:925940359) / [930 319 356](tel:930319356)



solucionesgeneralesat@gmail.com



RUC: 20611570334



MONITOR MULTIPARAMETRO SERIE X8"/10"/12"

- Pantalla TFT a color de alta resolución disponible en 12,1", 10,1" y 8".
- Operación de pantalla táctil completa con menú rápido personalizable.
- Diseño ultradelgado con asa de transporte y gestión de cables.
- Botones de silicona impermeables con control de perilla.
- Diseño ecológico sin ventilador.
- Colocación de electrodos de 3/5/6/12 derivaciones con detección automática del tipo de cable.
- Detección de hasta 33 tipos de arritmias con el algoritmo de ECG optimizado iSEAP™.
- Algoritmo iMAT™ SpO2 con alta resistencia al movimiento y baja perfusión.
- Algoritmo iCUFFS™ NIBP optimizado para pacientes cardíacos, hipertensivos y neonatales.
- Modo exclusivo de limpieza NIBP y diseño dual de filtro contra polvo para lecturas precisas sin bloqueo.
- Algoritmo iCARB™ con tecnología avanzada para identificar ondas pseudo de CO₂.
- Trampa de agua superior con canal de aire inteligente para evitar fugas.
- Sistema de Puntuación de Alerta Temprana Modificada (MEWS) para identificar condiciones clínicas.
- Gran memoria no volátil integrada y opción de almacenamiento externo USB.
- Opciones de llamado a enfermería, salida analógica, sincronización de desfibrilación y salida VGA.
- Soporte para conexión LAN/Wi-Fi con DHCP.
- Interacción con HIS/EMR mediante HL7.
- Compatibilidad con impresora Ethernet y lector de código de barras.



SERIE X8"/10"/12"

Pedidos Online, pídelo aquí:

[925 940 359](tel:925940359) / [930 319 356](tel:930319356)



solucionesgeneralesat@gmail.com



RUC: 20611570334



MONITOR MULTIPARAMETRO DE 7" Mac 10

Es un monitor de paciente portátil, asequible y compacto, que muestra parámetros básicos esenciales como ECG, RESP, temperatura, SPO2 y NIBP.

Mac 10

Características:

- Pantalla LCD TFT a color de 7 pulgadas.
- Configuración estándar: ECG, HR, RESP, NIBP, SpO2, PR, TEMP.
- Velocidad de barrido de ECG: 12,5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s.
- Rango de frecuencia cardíaca: 20-300 lpm.
- SpO2: muestra el valor de SpO2, la frecuencia del pulso, la forma de onda y el histograma.
- Rango de medición de frecuencia del pulso: 30-240 lpm.
- Método de medición de RESP: impedancia torácica.
- Rango de medición RESP: 0-120 lpm.
- Rango de TEMPERATURA: 25,0 – 45,0 °C.
- Medición de NIBP: método oscilométrico inteligente.
- Rango de medición NIBP: 0-300 mmHg.



Pedidos Online, pídelo aquí:

[925 940 359](tel:925940359) / [930 319 356](tel:930319356)



solucionesgeneralesat@gmail.com



RUC: 20611570334



MONITOR MULTIPARAMETRO DE 12.1" Macs 20

Ofrece capacidad de monitoreo y funcionalidades de una manera intuitiva, que se adapta al ritmo y las necesidades únicas de los cuidados intensivos para adultos, pediátricos y neonatales, la anestesia y los cuidados perioperatorios, así como los entornos de cuidados cardíacos.

Macs 20

Características:

- Pantalla TFT en color de alta resolución de 12,1 pulgadas con hasta 5 o 9 trazos.
- Fácil manejo y navegación a través del botón giratorio.
- Parámetros estándar: ECG, RESP, SpO2, NIBP, PR y Temp de 2 canales.
- 20 análisis de formas de onda de arritmia y análisis del segmento ST (automático o manual).
- Hasta 800 grupos de datos de parámetros almacenamiento y recuperación de formas de onda de ECG de 24 horas.
- Tendencias gráficas y tabulares de hasta 480 horas para todos los parámetros.
- Las formas de onda de ECG de 7 canales se muestran simultáneamente.
- Se pueden ver 5 trazos de formas de onda en tiempo real junto con un gráfico de tendencia de 2 horas
- Protección contra interferencias del desfibrilador y la unidad electroquirúrgica.
- Modos de medición adulto/pediátrico/neonata.



Pedidos Online, pídelo aquí:

[925 940 359](tel:925940359) / [930 319 356](tel:930319356)



solucionesgeneralesat@gmail.com



RUC: 20611570334

BOMBA DE INFUSION VOLUMETICA



PNN 56 es una bomba de infusión con diseño horizontal, que previene eficazmente la fuga de líquido del fármaco a la bomba.

- Opción de calentamiento de tubos
- Función de monitoreo de CPU dual
- Conversión de modo de peso corporal
- Pantalla dinámica de presión
- Abrazadera multidireccional para fijación horizontal o vertical
- Límites de alarma de oclusión de 3 niveles
- Detección ultrasónica de burbujas
- Calibración del aparato de infusión
- Interfaz de llamada a la enfermera
- Función KVO

BOMBA DE JERINGA

SPIN 58

Es una bomba de jeringa de accionamiento de un canal con pantalla LCD. Este dispositivo se puede manejar y operar fácilmente con su interfaz de usuario simple y clara. Su calidad estable y excelente lo hace popular en todo el mundo.

- Entrada del modo de peso corporal
- Calibrar automáticamente la jeringa
- Identificar automáticamente el tamaño de la jeringa
- Límites de alarma de oclusión de 3 niveles
- Reducir automáticamente la liberación de dosis de impacto
- después de la oclusión
- Consulta de volumen entregado
- Tasa de flujo de KVO (0,1-1,0 ml/h ajustable)
- Abrazadera multidireccional para fijación horizontal o vertical



Pedidos Online, pídelo aquí:

925 940 359 / 930 319 356



solucionesgeneralesat@gmail.com



RUC: 20611570334

Línea de Monitoreo

Productos:



La última generación de sistemas de calentamiento infantil Babytherm® de Dräger establece nuevos niveles en atención abierta al proporcionar a los bebés un entorno térmico único y asegurar un fácil acceso para prestarles la mejor atención posible. Babytherm® es un sistema de calentamiento infantil de cuidados intensivos diseñado como dispositivo terapéutico para proporcionar calor a bebés nacidos a término y prematuros.

BABYTHERM® 8004/8010 **CUIDADOS ABIERTOS NEONATALES CUIDADOS**

Características:

- Babytherm ofrece el entorno termoneutral óptimo que el recién nacido necesita, protegiéndolo del estrés provocado por el frío o el calor.
- Sus calefactores de cerámica y reflectores dorados distribuyen el calor de manera uniforme en todo el colchón, asegurando comodidad en cualquier posición.
- Un colchón de gel conductivo térmico integrado mantiene la temperatura adecuada en todo momento.
- Además, el sistema permite medir la temperatura central y periférica (dedo del pie) del bebé, identificando a tiempo cualquier riesgo de inestabilidad térmica o estrés por frío. Una pantalla digital integrada muestra los valores de medición.



Pedidos Online, pídelo aquí:

[925 940 359](tel:925940359) / [930 319 356](tel:930319356)



solucionesgeneralesat@gmail.com



RUC: 20611570334

Línea de Control de Agua

Productos:  **HANNA**
instruments

+



TURBIDÍMETRO PORTÁTIL (0,00 A 1000 FTU) 1000 FTU

HI93703

- El HI93703 es un medidor de turbidez de alta exactitud, utilizado para determinar la turbidez del agua y las aguas residuales tanto en el campo como en el laboratorio.
- Cumple requisitos del método ISO 7027 para mediciones de turbidez.
- Calibración de hasta tres puntos.
- Resistente al agua.

TURBIDÍMETRO PORTÁTIL LUZ BLANCA LUZ BLANCA HI98703

- El HI98703 es un medidor portátil de turbidez de alta exactitud ($\pm 2\%$ de la lectura más 0.02 NTU).
- El medidor se suministra completo con los estándares de turbidez AMCO-AEPA-1 utilizados para la calibración.
- El turbidímetro HI98703 cumple los requisitos del Método 180.1 de la EPA y los Métodos estándar para el análisis de agua potable y aguas residuales.



FOTÓMETRO PORTÁTIL CLORO LIBRE Y TOTAL RANGO ALTO HI97734

- El fotómetro HI97734 de Cloro Libre y Cloro Total combina precisión y facilidad de uso en un diseño simple y portátil.
- Gracias al Sistema Calcheck, el equipo es calibrable y ajustable por el usuario.
- Rango: 0.00 a 10.00 mg / L (ppm)
- No se necesita tiempo de calentamiento antes de realizar una medición.
- Modo tutorial para instrucciones sencillas paso a paso.
- Nuevo diseño óptico para mejorar la repetitividad y rapidez de la medida.



Pedidos Online, pídelo aquí:

[925 940 359](tel:925940359) / [930 319 356](tel:930319356)



solucionesgeneralesat@gmail.com



RUC: 20611570334

Línea de Control de Agua

Productos:  **HANNA**
instruments

+



MEDIDOR PORTÁTIL DE PH hi 8424

El hi 8424 es uno de los medidores más populares en el mercado. este instrumento es capaz de llevar a cabo mediciones de ph. orp y temperatura con un alto grado de precisión y respuesta rápida

CONDUCTÍMETRO PORTÁTIL HI8733

- El HI8733 es un medidor de conductividad portátil (0,0 micros/ cm a 199,9 mS/ cm) impermeable.
- Compensación automática de temperatura
- Resolución: seleccionable de 0,1 micros/cm a 0,1 mS/cm
- Se suministra con sonda HI76302W, solución 12880 micros/cm HI70030 (5), pila, instrucciones y maletín de transporte.



REACTIVOS Y SOLUCIONES EN TODA LAS PRESENTACIONES DE MARCA - HANNA

Pedidos Online, pídelo aquí:

[925 940 359](tel:925940359) / [930 319 356](tel:930319356) 

solucionesgeneralesat@gmail.com 

RUC: 20611570334

Línea de **AUTOCLAVE**

Productos:

Tuttnauer
Innovation · Legacy · Partnership



AUTOCLAVE CLASE B CON GENERADOR DE VAPOR DE 28LT

Autoclave con Cámara de 28,5 litros modelo: Elara 11D
Cumple con los estándares y requisitos internacionales más estrictos y actuales, este autoclave de sobremesa le ofrece un rendimiento de clase B de alta velocidad con un potente generador de vapor incorporado.

AUTOCLAVE AUTOMÁTICO DE MESA DE 23 LT

Este autoclave de sobremesa que ahorra espacio brinda un rendimiento de Clase B de alta velocidad, lo que libera tiempo para asistir a sus pacientes, a la vez que cumple con los estándares internacionales y los requisitos reglamentarios para proteger a su personal y pacientes.



AUTOCLAVE DE LABORATORIO T-LAB ECO DE 60LT -85LT- 110LT

- T-Lab Eco fue desarrollado especialmente para instituciones educativas e instalaciones de investigación.
- Diseñado pensando en la simplicidad y la economía.
- Este autoclave vertical de piso cubre las necesidades fundamentales para la esterilización general de laboratorio con el objetivo de aumentar la productividad de su laboratorio.
- Ofrece la mejor capacidad universal, junto con la optimización de recursos como agua, energía y resultados de tiempo de operación.
- Una solución accesible y fiable con la que Ud. puede contar para la gestión de su carga de trabajo de laboratorio.



Pedidos Online, pídelo aquí:

[925 940 359](tel:925940359) / [930 319 356](tel:930319356)

solucionesgeneralesat@gmail.com

RUC: 20611570334

Línea de ESTUFAS

Productos:

Tuttnauer
Innovation · Legacy · Partnership



ESTUFA, ESTERILIZADOR A CALOR SECO DE 30 LT

SN 30 Con un sistema que hace que no inicie el proceso de esterilización hasta no haber alcanzado la temperatura nominal. Esta característica también está disponible con sondas de temperatura Pt100 que se pueden colocar donde se desee. En este caso, el tiempo de esterilización comienza a contar cuando se ha alcanzado la temperatura nominal en todos los puntos de medición.

ESTUFA, ESTERILIZADOR A CALOR SECO DE 53 LT

SN 55 Esterilización en lugar de desinfección de recipientes e instrumentos en el laboratorio. Una estufa para esterilización protegida y conserva la vida en el ámbito médico. En este caso, el tiempo de esterilización comienza a contar cuando se ha alcanzado la temperatura nominal en todos los puntos de medición.



ESTUFA, ESTERILIZADOR A CALOR SECO DE 74 LT

SN-75 Propiedades de seguridad irrenunciables para el esterilizador de aire caliente de Memmert: SetpointWait. Con esta función, el programa no inicia el proceso de esterilización hasta no haber alcanzado la temperatura nominal. Esta característica también está disponible con sondas de temperatura Pt100 que se pueden colocar donde se desee.

Pedidos Online, pídelo aquí:

[925 940 359](tel:925940359) / [930 319 356](tel:930319356)



solucionesgeneralesat@gmail.com



RUC: 20611570334

Línea de CENTRIFUGAS

Productos: **Benchmark**
Scientific



MINICENTRÍFUGA MYFUGE

- Accesorio de rotor Clik-N-Lok™ INSTANT
- Rotor de microtubos de ocho posiciones
- Compartimento de almacenamiento para rotor PCR y adaptadores de 0,5 ml
- Operación casi silenciosa
- Desacelera en solo un segundo
- Rotor de tiras PCR de cuatro posiciones

MICROCENTRÍFUGA MC-12 CON ROTOR DE 12 POSICIONES

- Capacidad de 12 tubos / Hasta 16.100 xg
- Menos de 9 pulgadas de ancho
- Desaceleración rápida
- Operación silenciosa como un susurro
- Velocidad: 500 a 15000rpm (hasta 16100 xg)
- Capacidad: 12 x 1,5/2,0 ml
- Aceleración: 10 segundos
- Desaceleración: 12 segundos
- Peso 10,5 libras / 4,8 kg
- Eléctrico 115 V o 230 V 50-60 Hz; 100W



CENTRÍFUGA DE LABORATORIO LC-8 CON ROTOR DE 8 X 15 ML

- La pantalla de cristal líquido retroiluminada proporciona un control total sobre el tiempo de funcionamiento y la velocidad de rotación establecidos. La velocidad de rotación se puede configurar/ver en rpm o rcf y los niveles de aceleración/desaceleración se pueden ajustar fácilmente en el modo de configuración avanzada.
- Control de velocidad digital hasta 5.000 rpm.
- Bloqueo de seguridad de la tapa, evita que se abra la tapa hasta que el rotor se detenga.
- El diseño único de flujo de aire mantiene las muestras frescas
- Capacidad para 8 tubos, para tubos de hasta 15ml.



Pedidos Online, pídelo aquí:

925 940 359 / 930 319 356



solucionesgeneralesat@gmail.com



RUC: 20611570334

Línea de Termohigrómetro

Productos:  **BOECO**
Germany



TERMOHIGRÓMETRO DIGITAL Y RELOJ

- Mostrar temperatura y humedad interior
- La temperatura exterior registra la temperatura y la humedad máximas y mínimas °C y °F cambia
- Alerta de heladas de -1°C a +4°C
- 1 pila (AAA) incl. temperatura Outdoor: -50°C a 70°C / -58°F a 158°F
- Temperatura de Indoor: -10°C a 50°C / -14°F a 122°F
- Resolución de Temperatura: 0.1°C (0.2°F)
- Exactitud de Temperatura: ±1.0°C
- Rango de Humedad: 20%RH - 90%RH
- Resolución de HR: 1%
- Aproximación HR: ± 3% RH (50% RH a 80% RH), ± 5% RH (20% RH a 50% RH, 80% RH a 90% RH)
- Energía: El Termómetro/Higrómetro utiliza una pila alcalina AAA de 1.5V para funciona.

TERMOHIGRÓMETRO DIGITAL Y RELOJ DIGITAL Y RELOJ

- 0-60 minutos
- Alarma de segundo
- Color de la carcasa blanco/azul



Pedidos Online, pídelo aquí:

[925 940 359](tel:925940359) / [930 319 356](tel:930319356) 

solucionesgeneralesat@gmail.com 

RUC: 20611570334



Rotor de hematocrito segmentado para 24 capilares.

Detalles técnicos:

- RPM máx. (velocidad) / RCF: 13.000 rpm / 16.060 RCF
- Nivel de ruido: 57dB(A)
- Dimensiones en mm (HxWxD): 228x262x352
- Peso neto: aproximadamente 10 kg

CENTRÍFUGA DE HEMATOCRITO BOECO HC-240

Seguridad

- Dispositivo de bloqueo y sujeción de la tapa
- Desbloqueo de emergencia de la tapa
- Cierre de tapa de metal
- Desconexión por desequilibrio
- Cojinetes de motor flexibles
- Cámara de rotor de metal profundo (aluminio fundido a presión) para acomodar de forma segura el rotor

Controles y pantallas

- Durante la centrifugación se indican los valores reales de los parámetros
- La velocidad y el tiempo de funcionamiento de la centrífuga se pueden ajustar de forma variable para diferentes aplicaciones.
- Visualización de velocidad en RPM o RCF.
- Entrada RPM de 200 a 10.000 en pasos de 10, comenzando desde 10.000 hasta la velocidad máxima en pasos de 100.
- Entrada RCF de 200 a 10.000 en pasos de 1, comenzando desde 10.000 hasta la velocidad máxima en pasos de 10.
- Tiempo t/min: 1 - 99 min. en pasos de 1 min.
- Tiempo t/seg: 1 - 59 seg. en pasos de 1 seg.
- Funcionamiento continuo
- Etapa de frenado, seleccionable entre rápido y lento
- Pulsador: Para operaciones de centrifugado cortas llave de tapa abierta



Pedidos Online, pídelo aquí:

[925 940 359](tel:925940359) / [930 319 356](tel:930319356) 

solucionesgeneralesat@gmail.com 

RUC: 20611570334

Línea de Investigación

Productos:  **BOECO**
Germany



Características:

- Máx. RPM (velocidad) / RCF: 14.000 rpm / 18.845 RCF
- Nivel de ruido: =59dB(A)
- Emisión / Inmunidad: EN / IEC 61326-1 clase B / FCC clase B
- Dimensiones en mm: 228 (alto) x 262 (ancho) x 352 (profundidad)
- Peso neto: aprox. 11 kg

CENTRÍFUGA BOECO MC-24

Seguridad

- Dispositivo de bloqueo y sujeción de la tapa
- Desbloqueo de emergencia de la tapa
- Protección contra sobrecalentamiento del motor
A Desconexión por desequilibrio
- Cámara de rotor de metal profundo (zinc fundido a presión) para acomodar de forma segura el rotor

Controles y pantallas

- Durante la centrifugación se indican los valores reales de los parámetros
- Entrada de los parámetros de funcionamiento a través del teclado de lámina
- Visualización de velocidad en RPM o RCF
- Entrada de RPM de 200 a 10.000 en pasos de 10, comenzando desde 10.000 hasta la velocidad máxima en pasos de 100
- Entrada RCF de 200 a 10.000 en pasos de 1, comenzando desde 10.000 hasta la velocidad máxima en pasos de 10
Tiempo t/min: 1 - 99 min. en pasos de 1min., Tiempo t/seg: 1-59 seg. en pasos de 1 seg. funcionamiento continuo
- Etapa de frenado, seleccionable entre rápido y lento
- Pulsador: Para operaciones de centrifugado cortas
- Llave de tapa abierta

Pedidos Online, pídelo aquí:

[925 940 359](tel:925940359) / [930 319 356](tel:930319356) 

solucionesgeneralesat@gmail.com 

RUC: 20611570334



Características:

- RPM máx. (velocidad) / RCF: 6000 rpm / 3.421 RCF
- Nivel de ruido: ? 50dB(A)
- Dimensiones en mm (HxWxD): 228x262x352
- Peso neto: aproximadamente 9 kg
- Emisión / Inmunidad: EN 61000-6-1

Práctica y manejable, la S-8 es la centrífuga ideal para pequeños volúmenes de muestra. Se suministra con un rotor angular de acero de 8 posiciones, que se adapta a varios sistemas de tubos, así como a tubos de vidrio de 15 ml sin adaptadores. La centrífuga está controlada por microprocesador.

CENTRÍFUGA BOECO SC-8

Controles y pantallas

- Durante la centrifugación se indican los valores reales de los parámetros
- La velocidad y el tiempo de funcionamiento de la centrífuga se pueden ajustar de forma variable para diferentes aplicaciones:
- Visualización de velocidad en RPM o RCF
- Entrada de RPM de 200 a la velocidad máxima en pasos de 10
- Entrada RCF de 200 a la velocidad máxima en pasos de 1
- Tiempo t/min: 1 - 99 min. en pasos de 1 min.,
- Tiempo t/seg: 1-59 seg. en pasos de 1 seg.,
- funcionamiento continuo
- Etapa de frenado, seleccionable entre rápido y lento
- Pulsador: Para operaciones de centrifugado cortas



Pedidos Online, pídelo aquí:

[925 940 359](tel:925940359) / [930 319 356](tel:930319356)



solucionesgeneralesat@gmail.com



RUC: 20611570334

Línea de Investigación

Productos:  **BOECO**
Germany



Características:

- RPM máx. (velocidad) / RCF: 4.000 rpm / 2.254 RCF
- Nivel de ruido: £ 50dB(A)
- Dimensiones en mm (HxWxD): 239x326x389
- Peso neto: aproximadamente 13 kg
- Emisión / Inmunidad: EN / IEC 61326-1, clase B / FCC
- clase B
- Centrífuga pequeña con rotor basculante especialmente diseñada para su uso en laboratorios clínicos y prácticas médicas.
- Acepta tubos comunes de sangre u orina hasta un volumen de 15 ml y los acelera a una velocidad máxima de 4000 rpm--1

El BOECO SC-6 ofrece resultados de separación óptimos y una capa horizontal del gel separador que es idéntica a la lograda con una centrífuga grande. Por lo tanto, las muestras se preparan de manera óptima para el análisis.

CENTRÍFUGA BOECO SC-6

Controles y pantallas

- Durante la centrifugación se indican los valores reales de los parámetros
- Las diferentes aplicaciones de la centrífuga.
- Visualización de velocidad en RPM x 100, entrada en pasos de 100
- Tiempo t/min: 1 - 99 min, funcionamiento continuo
- Pulsador: Para operaciones de centrifugado cortas
- llave de tapa abierta



Pedidos Online, pídelo aquí:

[925 940 359](tel:925940359) / [930 319 356](tel:930319356) 

solucionesgeneralesat@gmail.com 

RUC: 20611570334



CENTRÍFUGA BOECO S-6

Características:

- RCF máx.: 2500xg
- Fuente de alimentación: Externo, CA 100V-240V / 50-60 HZ
- Capacidad Rotor: 6 x 15 ml (con 3 juegos de adaptadores 10/7/5ml - 4/3/2ml -1,5/2,0ml)
- Velocidad: De 300 rpm a 5000 rpm
- Tiempo: 15 s - 99 min. / operación continua
- Motor: Motor sin escobillas
- Alojamiento: ABS, Tapa: PC
- Dimensión: 212 x 270 x 158 mm
- Peso: 4,5kg

CENTRÍFUGA DE HEMATOCRITO BOECO M-6

Esta minicentrífuga es ideal para giros rápidos de microtubos y PCR y tiras PCR. El M-6 se suministra con un rotor angular de 6 x 1,5/2,0 ml, un rotor de tiras de x8 x 0,2 ml y un rotor deslizante.

- máx. RPM (velocidad) / RCF: 6.000 rpm / 2000 xg
- Nivel de ruido: 50dB(A)
- Fuerza: 120V a 240V, 50/60Hz
- Dimensiones en mm: 175 (profundidad) x 148 (ancho) x 118 (alto)
- Peso neto: aproximadamente 1,1 kg



Pedidos Online, pídelo aquí:

[925 940 359](tel:925940359) / [930 319 356](tel:930319356)



solucionesgeneralesat@gmail.com



RUC: 20611570334



CENTRÍFUGA DE LABORATORIO LMC-56

Características:

- Máx. RPM (velocidad) / RCF: 6.000 rpm / 2000 xg
- Intervalo de regulación de velocidad para tubos de centrífuga: 100-6000 rpm (3750 x g)
- Intervalo de regulación de velocidad para placas de microtitulación: 100-2000 rpm (560 x g)
- Resolución de ajuste de velocidad: 100 rpm
- Ajuste de tiempo digital : 1 - 90 min (incremento de 1 min):
- Señal sonora del temporizador: +
- Pantalla: LCD, 16 x 2 caracteres
- Diámetro de la cámara: 355 mm
- Dimensiones generales (An. x Prof. x Al.): 560 x 480 x 315 mm
- Peso: 16.5 kg
- Tensión nominal: 230 V, 50/60 Hz o 120 V, 50/60 Hz
- Consumo eléctrico (230 V / 120 V): 320 W / 330 W

CENTRÍFUGA REFRIGERADA DE LABORATORIO LMC-4200R

- Intervalo del control de temperatura -10°C ... +25°C
- Intervalo de mantenimiento de temperatura estable: 25°C por debajo de la temperatura ambiente +25°C
- Resolución de ajuste de temperatura 1°C
- Intervalo de regulación de velocidad para tubos de centrífuga 100-4200 rpm (3160 x g)
- Intervalo de regulación de velocidad para placas de microtitulación 100-2000 rpm (560 x g)
- Resolución de ajuste de velocidad 100 rpm
- Ajuste de tiempo digital 1 - 90 min (incremento de 1 min)
- Señal sonora del temporizador +
- Diagnóstico de desequilibrio del rotor (parada automática, advertencia de "DESEQUILIBRIO") +
- Pantalla LCD, 2 líneas
- Diámetro de la cámara 360 mm
- Dimensiones generales (An. x Prof. x Al.) 635x580x335mm
- Peso 56 kg
- Tensión nominal 230 V, 50 Hz
- Consumo eléctrico (230 V / 120 V) 990 W (4.3 A)



Pedidos Online, pídelo aquí:

[925 940 359](tel:925940359) / [930 319 356](tel:930319356)



solucionesgeneralesat@gmail.com



RUC: 20611570334



AGITADOR VÓRTEX PERSONAL PARA TUBOS V-1 PLUS

Características:

- El agitador vórtex V-1 plus es un instrumento ideal para mezclar suavemente y lograr un resuspensión contundente de las células y los componentes de líquidos químicos y biológicos en tubos mediante el uso de un mecanismo excéntrico
- Intervalo del control de velocidad: 500-3000 RPM
- Tiempo de aceleración: 2 s
- Tiempo de funcionamiento continuo máximo: 24 h
- Módulo de mezcla para tubos: de 0.2 a 50 ml
- Carga máxima: 30 g
- Órbita: 4 mm
- Dimensiones generales (An. x Prof. x Al.): 90x150x80 mm
- Peso: 0.8 kg
- Corriente de entrada/consumo de energía: 12 V, 320 mA / 3.8 W
- Fuente de alimentación externa: Entrada CA 100-240, V 50/60 Hz,
- Salida CC 12 V

PIPETAS DE LA SERIE ASSIS

- Forma contorneada del mango y ligereza
- Precisión y exactitud demostradas
- Resistente a los rayos UV y completamente esterilizable en autoclavable
- Ejes de 5 y 10 ml protegidos mediante filtro
- Disponible en versión de 8 y 12 canales
- Codificación mediante colores para una identificación fácil del volumen
- Sistema de altura ajustable del eyector para poder adaptar virtualmente todas las marcas de puntas
- Ajuste doble de volumen utilizando el botón pulsador o el conmutador giratorio
- Sistema de muelles blandos para un pipeteo sencillo y sin esfuerzo



Pedidos Online, pídelo aquí:

[925 940 359](tel:925940359) / [930 319 356](tel:930319356)



solucionesgeneralesat@gmail.com



RUC: 20611570334



LAVADOR DE MICROPLACAS INTELIWASHER 3D-IW8

La unidad está diseñada para su uso en salas de laboratorio cerradas a temperaturas comprendidas entre +10 y +35°C con una humedad relativa de hasta el 80% a +25°C que disminuye linealmente a un 50% de humedad relativa a 35°C.

- Volumen de dispensación mínimo: 25 µl
- Volumen de dispensación máximo: 1600 µl
- Incremento de dispensación: 25 µl
- Precisión de dispensación: ±2.5%
- Volumen de líquido residual permitido en el pocillo de la placa: no superior a 2 µl
- Número de pocillos lavados simultáneamente: 8
- Número de ciclos de lavado: 1-15
- Tiempo de aspiración: 1-3 s
- Aspiración/velocidad de aspiración: 3 niveles
- Número máximo de canales en un programa: 2
- Elección de 3 frascos de líquido de lavado: +
- Tiempo de empapado: 0-300 s (incremento de 10 s)
- Tiempo de agitación: 0-150 s (incremento de 5 s)
- Número de filas lavadas: 1 - 12

FOTÓMETRO DE MICROPLACAS HIPO MPP-96

El fotómetro de microplacas HiPo MPP-96 es un dispositivo compacto de sobremesa para medir los resultados de ELISA y de estudios microbiológicos en microplacas de 96 pocillos. El fotómetro se controla a través de un ordenador, donde pueden verse los datos que este produce. El dispositivo se suministra con el software especial QuantAssay.

Características del Software QuantAssay:

- Pueden llevarse a cabo ensayos ELISA de cualquier complejidad mediante un potente editor de ensayos con ayuda del asistente de ensayos (Assay Wizard)
- El ensayo cuantitativo incluye hasta 20 patrones
- Ensayos de avidéz/afinidad
- Ensayos múltiples con hasta 7 ensayos en una placa
- El ensayo cualitativo incluye hasta 11 controles
- Función BestFit para seleccionar la mejor curva de calibración
- Interfaz de fácil manejo: obtenga sus resultados en 3 clics
- Guarde, cargue y exporte los resultados
- Crea informes visuales



Pedidos Online, pídelo aquí:

925 940 359 / 930 319 356



solucionesgeneralesat@gmail.com



RUC: 20611570334



MICROSCOPIO COMPUESTO TRINOCULAR ISCOPE 40X-1000X CON CÁMARA DIGITAL USB 3.0 DE 18MP Y OBJETIVOS PLAN IOS

Características:

- EWF10x/22mm
- Modelo trilocular
- Revólver porta objetivos invertido quíntuple
- Escenario sin bastidor de 187/230 x 140 mm
- Iluminación Kohler NeoLED de 3W
- Sensor iCare para ahorro de energía
- CSS - Sistema de almacenamiento de cables
- IS1153-PLI-18M3 píxel de la cámara: 18.0MP (una mayor resolución)
- Tipo de cámara: USB 3.0 (con un mayor velocidad de transporte de datos e información)
- Categoría: Microscopio-Compuesto
- Vista de campo: Campo amplio extremo
- Tipo de luz: DIRIGIÓ
- Poder de aumento 40X-1000X
- OCULARES
- Oculares de campo amplio extendido HWF plan 10x con campo de visión de 22 mm y dioptrías ajustables en ambos oculares para sistemas de fase y plan IOS corregidos al infinito

MICROSCOPIO COMPUESTO BINOCULAR BSCOPE 40X-1600X CON OBJETIVOS E-PLAN

BS1152-EPLA Microscopio de campo claro compacto y versátil con sistema de gestión de cables diseñado para un espacio de trabajo óptimo para cualquier entorno educativo o de laboratorio Torreta de objetivo cuádruple con oculares 16X adicionales que amplían el aumento máximo a 1600X con 8 niveles exclusivos.

Cuenta con una cabeza binocular Siedentopf con tubos oculares ajustables en altura y controles de etapa baja para mayor comodidad y fatiga minimizada Equipado con iluminación diascópica NeoLED™ ajustable alimentada por una fuente de alimentación interna de 110- 240 V, apta para uso en todo el mundo.



Pedidos Online, pídelo aquí:

[925 940 359](tel:925940359) / [930 319 356](tel:930319356) 

solucionesgeneralesat@gmail.com 

RUC: 20611570334



ESTÉREOSCOPIO TRINOCULAR DE ALTA PRECISIÓN EN SOPORTE DE PILAR

Características:

- NZ1903-P Solución de microscopio trinocular de alto rendimiento ideal para estudiantes
- Aumentos de 6,7X-45X para estudiar una amplia gama de muestras
- Potente iluminación con doble iluminación LED de 3W y fuente de alimentación integrada de 110-240V
- Soporte de columna ergonómico

ESTEROSCOPIO DE ALTA PRECISION NEXIUSZOOM EN SOPORTE DE RIEL DE PIÑÓN Y CREMALLERA

Características:

- NZ1902-S Solución de microscopio binocular de alto rendimiento ideal para estudiantes
- Aumentos de 6,7X-45X para estudiar una amplia gama de muestras
- Potente iluminación con doble iluminación
- LED de 3W y fuente de alimentación integrada de 110-240V
- Soporte ergonómico de piñón y cremallera



Pedidos Online, pídelo aquí:

[925 940 359](tel:925940359) / [930 319 356](tel:930319356) 

solucionesgeneralesat@gmail.com 

RUC: 20611570334



MICROSCOPIO COMPUESTO BINOCULAR LED 40X-2500X CON CÁMARA DIGITAL DE 5 MP, ETAPA 3D Y KIT DE SOFTWARE INTERACTIVO

Características:

B120C-E5 El microscopio compuesto binocular B120 está diseñado para demostraciones de enseñanza, exámenes clínicos y aplicaciones de laboratorio. Es un microscopio ideal para profesores y estudiantes, incluidos los de la escuela de medicina o con especialización en biología. Tiene una serie de avances en funcionalidad en comparación con otros microscopios de su clase, como iluminación LED mejorada, condensador centrable y ajustes de cabeza Siedentopf. Utilice el microscopio para estudiar células fijas o vivas, bacterias, plantas y suelo o muestras de agua.

La torreta de objetivos brinda acceso instantáneo a 4 niveles de aumento para enfocarse fácilmente en detalles minuciosos de 40X a 1000X. Los oculares 25X adicionales amplían el aumento máximo a 2500X con 6 niveles únicos. Esto cubre los aumentos necesarios para estudiar los folículos pilosos, las células y las bacterias. Estos lentes de alta calidad se corrigen acromáticamente para mejorar la resolución y la precisión del color.



Pedidos Online, pídelo aquí:

925 940 359 / 930 319 356



solucionesgeneralesat@gmail.com



RUC: 20611570334

Dispositivos para Laboratorio

Productos: **LC SUPPLIES**



Materiales de Vidrio

Construido de PYREX para mayor durabilidad. Estilo y acabado superior resistente.



TUBOS PARA OBTENCIÓN DE MUESTRA DE SANGRE

Los tubos de recogida de sangre evacuados estériles de alta calidad, garantizan los mejores resultados.



CAJA DE BIOSEGURIDAD

Caja de bioseguridad para eliminación de material punzocortante 7 Litros



BOLSAS DE BIOSEGURIDAD

Bolsas de polietileno de alta densidad para desechos de microbiológicos y contaminantes.



FRASCOS COLECTORES DE MUESTRAS

Los frascos sirven para la recolección de muestra de orina, heces, esputo, o algún otros tipo de materias.



LÁMINAS PORTAOBJETOS O CUBREOBJETOS

Los frascos sirven para la recolección de muestra de orina, heces, esputo, o algún otros tipo de materias.

Pedidos Online, pídelo aquí:

925 940 359 / 930 319 356



solucionesgeneralesat@gmail.com



RUC: 20611570334

Dispositivos para Laboratorio

Productos: **LC SUPPLIES**



INDUMENTARIA QUIRURGICA

Ropa Quirúrgica Desechable de materia repelente a fluidos, presentacion aseptica y esteril.



BAJALENGUA DE MADERA

Utilizado en centros y laboratorios clínicos para realizar exámenes que involucren fluidos corporales.



GUANTES DE EXAMEN

Ambidiestro, de superficie lisa y uniforme que no altere la sensibilidad táctil, de color uniforme, Jebe de látex de caucho natural.



GUANTES QUIRÚRGICOS ESTÉRILES

Guante de látex natural para examen médico, contenido de bajo polvo impalpable bioabsorbible, ambidiestros y descartables.



GASA ESTÉRIL

Gasa estéril entretejido, es un tejido uniforme plano de algodón, hidrófilo blanco, formada con numero de hilos y pesos variables libre de hilachas e impurezas



GASA HOSPITALARIA

Gasa formado por un tejido uniforme plano de algodón, hidrófilo blanco, formada con numero de hilos y pesos variables libre de hilachas e impurezas.

Pedidos Online, pídelo aquí:

[925 940 359](tel:925940359) / [930 319 356](tel:930319356)



solucionesgeneralesat@gmail.com



RUC: 20611570334

Dispositivos para Laboratorio

Productos: **LC SUPPLIES**



JERINGAS DESCARTABLES

Dispositivo de uso médico de material plástico, estéril, constituido por un cilindro transparente dentro del cual acciona un embolo que se encuentra ensamblado con un pistón.



LLAVE DE DOBLE Y TRIPLE VÍA SIMPLE

Empaque individual, estéril, apirógeno, atóxico, con tapa protectora. Debe ser aséptica, la superficie externa e interna de la válvula médica debe ser redondas y lisas sin filos, bollos, manchas, impurezas, rajaduras u otros defectos visibles.

EQUIPO VENOCLISIS



Empaque individual Exento de partículas extrañas cámara graduada de pvc transparente Estéril, atóxico, apirogeno, hipoalergénico. Sistema de ventilación incorporado

EQUIPO MICROGOTERO



Eje de Alambre de acero inoxidable equipo de infusión venosa por gravedad compuesto de punción rígido con protector y sistema de ventilación con filtro de 5 micras Cámara de goteo tubuladura PVC transparente

CITOCEPILLO + ESPÁTULA



Monofilamento suave de uso clínico hospitalario Eje de Alambre de acero inoxidable Mango en Poliestireno de alto impacto de uso clínico hospitalario

ESPÉCULO VAGINAL



Los espéculos presentan una superficie lisa y redondeada gracias a un tratamiento anti rebabas al final del proceso de producción. Gracias a un sistema de giro del tornillo de cuarto de vuelta, el bloqueo de las valvas es rápido.

Pedidos Online, pídelo aquí:

925 940 359 / 930 319 356



solucionesgeneralesat@gmail.com



RUC: 20611570334

Iluminación Hospitalaria



LAMPARA DE EXPLORACION CLINICO

Las lámparas de exploración LED INSPITAL están diseñadas para cumplir con todos los requisitos de iluminación quirúrgica de los médicos. La tecnología LED de última generación les ayuda a ver el área de trabajo con claridad. Es fácil de usar mediante el botón de encendido y apagado y el ajuste de luz de 5 etapas. Se puede lograr el máximo rendimiento con el mínimo esfuerzo durante las operaciones.

LÁMPARACIALITICA MÓVIL CON BATERÍA INTEGRADA

La vida útil de cada led es de más de 60.000 horas. La potencia de iluminación máxima proporcionada por 60 LED es de 160.000 lux en 1 metro. A través del sistema de ajuste de temperatura de color sensible, puede permitir ajustar entre 3000-5000K en 9 etapas. El índice de reproducción cromática, que convierte la luz en una luz diurna que permite a los cirujanos ver mejor el área de operación durante la cirugía, satisface esta necesidad con un valor del 96%.



Pedidos Online, pídelo aquí:

[925 940 359](tel:925940359) / [930 319 356](tel:930319356) 

solucionesgeneralesat@gmail.com 

RUC: 20611570334

Mobiliario Hospitalario



COCHE DE PARO PARA EMERGENCIAS - OPTIUM

Características:

- **Material del cuerpo:** Parte superior y lateral construido en materia pp anti bacteriano infugo.
- **Mecanismo de bloqueo:** Control manual, sistema de golpe de rotura. Para golpear, presione y gire hasta el soporte. Para la apertura, baje al soporte.
- **Cajones:** 2 pcs 70 mm, 2 pcs 160 mm y 1 pcs 250 mm total 5 cajones.
- **Separadores de Estera:** Plástico de ABS 10 o más.
- **Dimensiones de cajones:** 1. y 2. cajones: 445 x 545 x 70 mm 3. y 4. cajones: 445 x 545 x 1600 mm 5. cajones 445 x 545 x 2500 mm Dimensiones interiores.
- **Dentro de los cajones:** Hecho con material de PS 1. cajón total 20 separadores. 2. cajón total 18 separadores. 3. cajón total 9 separadores. 4. cajón total 8 separadores. 5. cajón total 8 separadores.



Pedidos Online, pídelo aquí:

[925 940 359](tel:925940359) / [930 319 356](tel:930319356)



solucionesgeneralesat@gmail.com



RUC: 20611570334

Mobiliario Hospitalario



COCHES PARO ANESTESIA OPTIUM

Características:

- **Material del cuerpo:** Parte superior y lateral construido en materia pp anti bacteriano infugo.
- **Mecanismo de bloqueo:** Control manual, sistema de golpe de rotura. Para golpear, presione y gire hasta el soporte. Para la apertura, baje al soporte.
- **Cajones:** 2 pcs 70 mm, 2 pcs 160 mm y 1 pcs 250 mm total 5 cajones.
- **Separadores de Estera:** Plástico de ABS 10 o más.
- **Dimensiones de cajones:** 1. and 2. drawers: 445 x 545 x 70 mm 3. and 4. drawers: 445 x 545 x 1600 mm 5. cajones: 445 x 545 x 2500 mm Dimensiones interiores.
- **Dentro de los cajones:**
 - Hecho con material de PS 1. cajón total 20 separadores.
 - Cajón total 18 separadores.
 - Cajón total 9 separadores.
 - Cajón total 8 separadores.
 - Cajón total 8 separadores.



Pedidos Online, pídelo aquí:

[925 940 359](tel:925940359) / [930 319 356](tel:930319356) 

solucionesgeneralesat@gmail.com 

RUC: 20611570334

Mobiliario Hospitalario



CAMAS ELECTRICAS PARA CUIDADOS- OPTIUM

Las camas de hospital INFINITUM son una cama de hospital de calidad superior que se adapta a diversos entornos, desde atención médica hasta cirugía de alta agudeza. Está diseñado para maximizar el control de infecciones y la prevención de caídas, a la vez que es fácil de usar. Con una amplia gama de opciones de accesorios, INFINITUM cubre las necesidades integrales de los usuarios.



Pedidos Online, pídelo aquí:

[925 940 359](tel:925940359) / [930 319 356](tel:930319356) 

solucionesgeneralesat@gmail.com 

RUC: 20611570334

Mobiliario Hospitalario



CAMA DE PARTO ELECTRICA DE 4 MOTORES - OPTIUM

Partes metálicas recubiertas con fosfato de zinc y barnizadas con polvo de poliéster epoxi electrostático.

Superficie de colchón laminado compacto de 3 secciones de fácil limpieza. Superficie permeable a los rayos X Puede convertirse en cama Cabecero y estribo de materiales higiénicos de PP. Rieles laterales fabricados con materiales higiénicos de PP.

CAMILLA HIDRAULICA DE EMERGENCIAS- OPTIUM

Altura ajustable mínima 58 cm, altura máxima 88 cm. Superficie del paciente: ancho 77 cm, largo 204 cm.

Barandillas laterales enteros cubiertos con material inoxidable y se colapsan, con altura 36 cm y largo 135 cm. Fowler neumático 0° – 90°.

Trendelenburg / Trendelenburg inverso (posición de drenaje): 0° – 16°. Operación de Trendelenburg de mano libre. Controles de pie ubicados al lado de la cama para subir y bajar Trendelenburg



Pedidos Online, pídelo aquí:

[925 940 359](tel:925940359) / [930 319 356](tel:930319356) 

solucionesgeneralesat@gmail.com 

RUC: 20611570334

Mobiliario Hospitalario



CAMILLA RETRACTIL PARA AMBULANCIA - SITMED

MODEL: MRS 310

- Estructura de duraluminio
- Respaldo (Fowler) regulable en 6 posiciones
- Bloqueo de seguridad que evita el desarme accidental
- 04 Ruedas giratorias con freno
- Barandas laterales plegables
- Sistema de operación retráctil

CAMILLA BIARTICULADA PARA AMBULANCIA - SITMED

MODEL: MWS 320

La camilla MWS 320 Level Up® es una camilla biarticulada que se puede fabricar a medida para el vehículo en el que se pretende instalar. Tiene una estructura ligera y reforzada, ideal para el rescate de rutina y la remoción de pacientes.



Pedidos Online, pídelo aquí:


[925 940 359](tel:925940359) / [930 319 356](tel:930319356)



solucionesgeneralesat@gmail.com



RUC: 20611570334

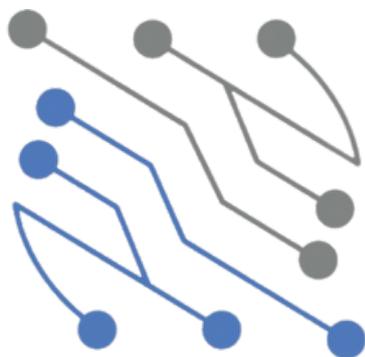

ARTA S.A.C

SOLUCIONES GENERALES

**¿NO ENCONTRASTE
LO QUE BUSCAS?**

escribenos



925 940 359 / 930 319 356

Horario de atención

de lunes a viernes
de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.