
EP 250/2

2-lagiger Gewebegurt mit einer Gurtfestigkeit von ca. 250 N/mm bei einer Gurtstärke von ca. 7 mm.

Empfohlener Mindesttrommeldurchmesser
ab 200 / 250 mm

Decke 3:1 mm

querstabil, Breite bis 1.600 mm

Auch als Sonderanfertigung für Ihren individuellen
Einsatzzweck erhältlich.

EP 400/3

3-lagiger Gewebegurt mit einer Gurtfestigkeit von ca. 400 N/mm bei einer Gurtstärke von ca. 7,5 - 11,5 mm.

Empfohlener Mindesttrommeldurchmesser
ab 250 / 315 mm

Decke 3:1 mm, 4:2 mm und 6:2 mm

querstabi und flammwidrig, Breite bis 2.000 mm.

Auch als Sonderanfertigung für Ihren individuellen
Einsatzzweck erhältlich.

Unsere EP-Gewebegurte EP 250/2, EP 400/3 und EP 500/3+1 erhalten Sie in Normalqualität, öl- und fettbeständig sowie in temperaturbeständiger Ausführung.



EP 500/3+1

3-lagiger Gewebegurt mit einer Gurtfestigkeit von ca. 500 N/mm bei einer Gurtstärke von 9,5 - 16 mm.

Empfohlener Mindesttrommeldurchmesser
ab 250 / 315 mm

Decke 5:2 mm, 7:3 mm und 10:3 mm

mit Breakerlage (Stahleinlage), Breite bis 1.400 mm

GUMTEC

EP-Gewebegurte

EP 250/2, EP 400/3, EP 500/3+1



GUMTEC

EP-Gewebegurte

EP 500/4, EP 630/4, EP 400/3 Supergrip

EP 500/3, 4+2+2

4-lagiger Gewebegurt mit einer Gurtfestigkeit von ca. 500 N/mm bei einer Gurtstärke von ca. 10,5 - 11 mm.


Empfohlener Mindesttrommeldurchmesser ab 315 / 400 mm

Decke 5:2 mm und 8:3 mm, Breite bis 2.500 mm

Temperaturbeständig bis 180°C



Unsere EP-Gewebegurte EP 500/4 und EP 630/4 erhalten Sie in Normalqualität, öl- und fettbeständig und Temperaturbeständigkeit von 130 bis 180°C.

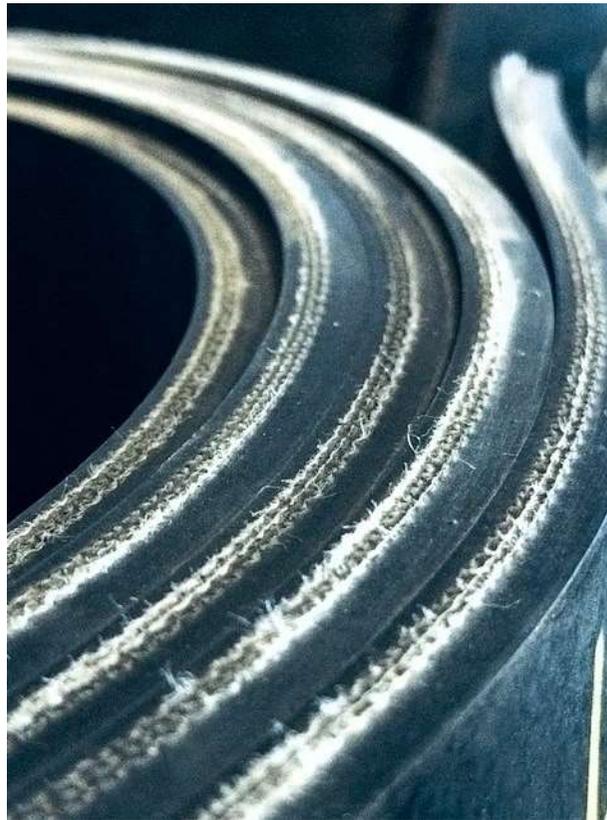

EP 500/4

4-lagiger Gewebegurt mit einer Gurtfestigkeit von ca. 500 N/mm bei einer Gurtstärke von ca. 10,5 - 11 mm.

Empfohlener Mindesttrommeldurchmesser ab 315 / 400 mm

Decke 5:2 mm und 8:3 mm, Breite bis 2.500 mm

Temperaturbeständig bis 180°C

EP 630/4

4-lagiger Gewebegurt mit einer Gurtfestigkeit von ca. 630 N/mm bei einer Gurtstärke von ca. 13,5 - 18,5 mm.

Empfohlener Mindesttrommeldurchmesser ca. 500 mm

Decke 6:2 mm, 8:3 mm und 10:3 mm, Breite bis 1.200 mm



EP 400/3 Supergrip

3-lagiger Gewebegurt mit einer Gurtfestigkeit von ca. 400 N/mm bei einer Gurtstärke von ca. 8,0 mm.

Empfohlener Mindesttrommeldurchmesser ab 315 / 350 mm

Decke 3:0 mm und 3:1, Breite bis 1.650 mm, Tragseite mit 3 mm Supergrip, in heller und schwarzer Ausführung erhältlich.