

---

## EP 250/2

2-lagiger Standard-Steilfördergurt mit einer Gurtfestigkeit von ca. 250 N/mm bei einer Gurtstärke von ca. 7 mm.

Empfohlener Mindesttrommeldurchmesser ab 250 mm

Decke 2:2 mm, 3:0 mm, 3:1 mm und 3:2 mm, Breite bis 800 mm mit Stollen 15er-V und 17er-V

Querstabil und als Gleitgurt erhältlich

---

## EP 400/3

3-lagiger Standard-Steilfördergurt mit einer Gurtfestigkeit von ca. 400 N/mm bei einer Gurtstärke von ca. 7,5 - 11,5 mm.

Empfohlener Mindesttrommeldurchmesser ab 300 mm

Decke 2:0 mm, 3:0 mm, 3:1 mm, 3:1,5 mm und 4:2 mm, Breite bis 1.200 mm

Stollen 15er-V, 25er-V, 32er-V sowie 17er-U und 32er-U erhältlich, Ausführung querstabil in Normalqualität sowie öl- und fettbeständig

---

---

*Unsere Standard-Steilfördergurte EP 250/2, EP 400/3, EP 500/3+1 und EP 500/4 erhalten Sie in Normalqualität mit V- oder U-Profilen.*

*Auf Wunsch fertigen wir Steilfördergurte für den individuellen Einsatzzweck mit Stollen bzw. Mitnehmern je nach Anforderung.*



## EP 500/3+1

3-lagiger Standard-Steilfördergurt mit einer Gurtfestigkeit von ca. 500 N/mm bei einer Gurtstärke von ca. 9,5 - 16 mm.

Empfohlener Mindesttrommeldurchmesser ab 500 mm

Decke 5:2 mm, 7:3 mm und 10:3 mm, Breite bis 1.400 mm

Stollen 15er-V, 25er-V, 32er-V, Ausführung in Normalqualität mit Breakereinlage (Stahleinlage)

---

# **GUMTEC**

## Steilfördergurte


EP 250/2, EP 400/3, EP 500/3+1 und EP 500/4



# GUMTEC

## Steilfördergurte

EP 250/2, EP 400/3, EP 500/3+1 und EP 500/4

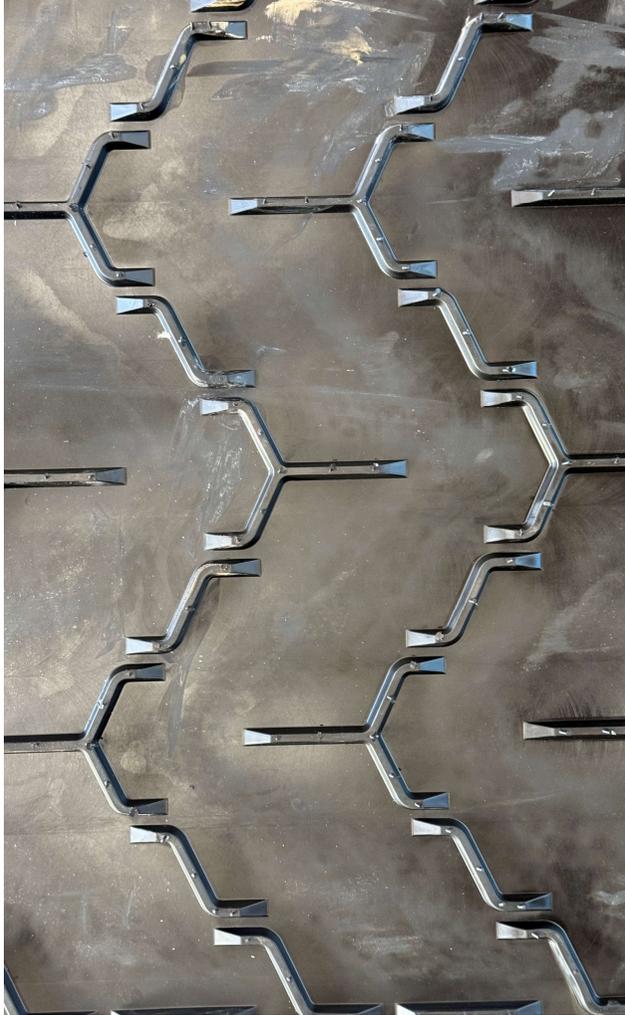

### EP 500/4

4-lagiger Standard-Steilfördergurt mit einer Gurtfestigkeit von ca. 500 N/mm bei einer Gurtstärke von ca. 10,5 - 11 mm.

Empfohlener Mindesttrommeldurchmesser ab 315 / 400 mm

Decke 3:2 mm, 4:2 mm und 8:3 mm,  
Breite bis 1.400 mm

Stollen 15er-V, 25er-V, 32er-V, Ausführung in Normalqualität sowie öl- und fettbeständiger Qualität

### Individuelle Stollengurte

Individueller Besatz mit Stollen bzw. Mitnehmern je nach Anforderungsprofil und Einsatzzweck.

Nahezu jedes Gummi-Transportband kann für Ihren spezifischen Bedarf in diversen Abmessungen mit Stollen durch unser Fachpersonal gefertigt werden.

Profil-Varianten  
B20 - B60, G90 - G110, S35 - S145 und T20 - T110

### Vorrätige Profile:

