

## WK 40 -160


Standard-Wellenkantengurte in Normalqualität mit einer Profilhöhe von 40 bis zu 160 mm.

Einsatzbereiche sind u. a. Verpackungsmaschinen, CNC-Maschinen, Förderung von Textilien oder Lebensmitteln und auch Schüttgüter.



*Unsere Wellenkantengurte mit WK 40 - 60 sowie WKG 200 decken einen breiten Anwendungsbereich ab.*

*Für den individuellen Einsatzzweck fertigen wir Wellenkantengurte aus nahezu allen Gurttypen passend für Ihren Einsatzzweck auch im Sondermaß.*

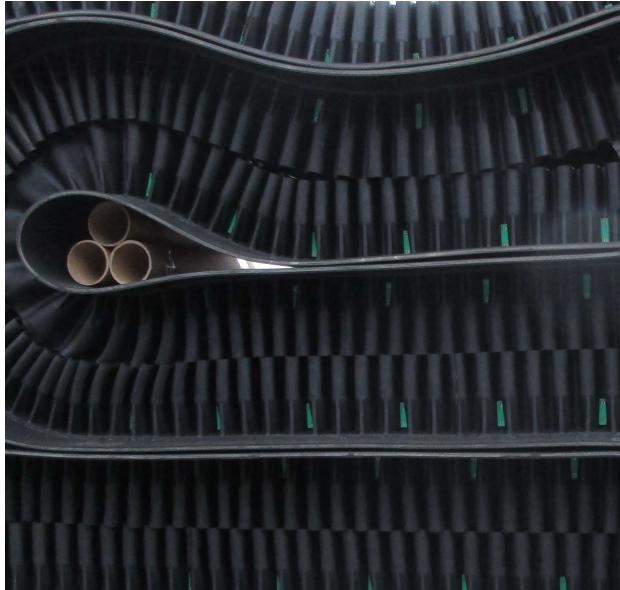

## WKG 200


Standard-Wellenkantengurt mit einer Profilhöhe von 200 mm in Normalqualität mit Gewebe. Die Einarbeitung der Gewebeeinlage sorgt für extreme Strapazierfähigkeit und ermöglicht damit den Einsatz bei stark verschleißenden Materialien.

Einsatzbereich ist u. a. die Förderung v. Schüttgütern aller Art, grober Materialien in Recyclinganlagen sowie Schreddern und Sortieranlagen.

# **GUMTEC**

## Wellenkantengurte

WK 40 - WK 160, WKG 200

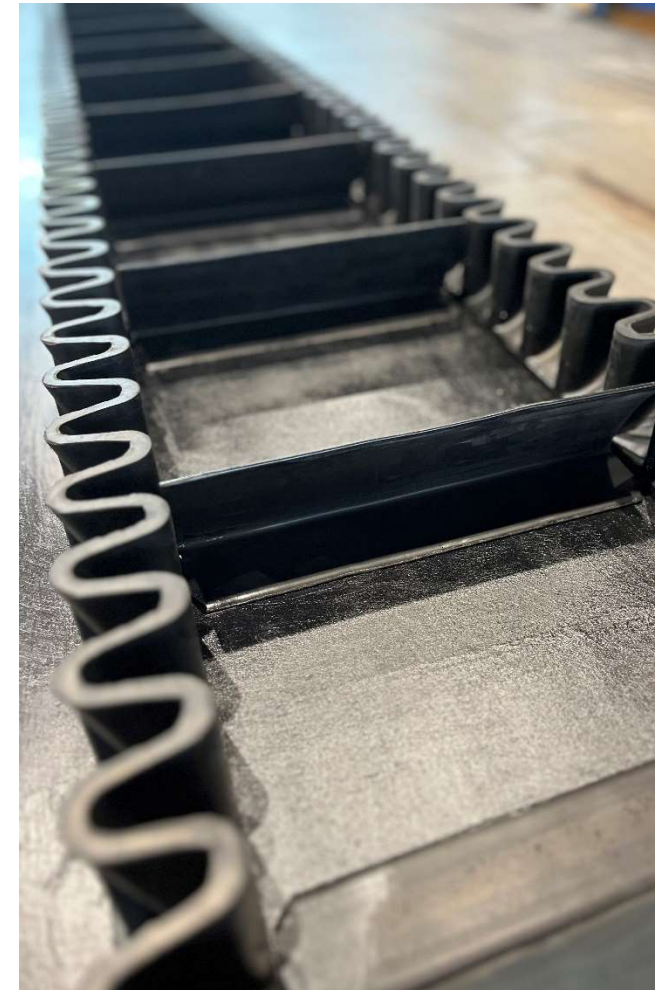

---

# **GUMTEC**

## Führungsprofile

Förderbänder Keilleiste oder Gummi-Keilleiste



---

*Unsere Standard-Führungsprofile sind für einen breiten Anwendungsbereich konzipiert und wahlweise in gekerbter oder ungekerbter Ausführung erhältlich.*



### Gummi ungekerbt

Keilliste von 5 - 15 mm Höhe für präzise Führungslösungen und Anwendungen unterschiedlichster Art.

Ausführungen in Normalqualität  
KL 8x5, 13x8, 17x11, KL 30x15

Öl- und fettbeständige Ausführung  
KL 30x15 mm



### Gummi gekerbt

Keilliste von 11 - 15 mm Höhe für präzise Führungslösungen und Anwendungen unterschiedlichster Art.

Ausführungen in Normalqualität  
KL 17x11, KL 30x15

