SOMMAC
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

LOVOL

MINI ESCAVADEIRA

FR18E2-u

IDEAL PARA

ESPAÇOS PEQUENOS I BAIXO INVESTIMENTO I JARDINAGEM I SAPATA I PISCINA
SERVIÇOS RÁPIDOS I SÍTIO I PEQUENOS AGRICULTORES I INICIANTES I EMPREITEIRA

3 ANOS DE GARANTIA

- OU 6 MIL HORAS
- BAIXO VALOR DE MÃO DE OBRA
- MELHOR CUSTO-BENEFÍCIO
- A MARCA QUE MAIS CRESCE

ESPECÍFICAÇÃO TÉCNICA

MOTOR YANMAR 11,5KW I 15.4HP I 2400RPM
GIRO ZERO I **QUEBRA** DE BRAÇO I
ESCAVAÇÃO MÁX 2310MM I **CONCHA** 0.04M3
PESO 1810KG I **TANQUE** 19L

SOMMAC MÁQUINAS | WWW.SOMMAC.COM.BR | 48 98805 8693 | VENDAS@SOMMAC.COM.BR | SANTA CATARINA RIO GRANDE DO SUL

SOMMAC MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

LOVOL

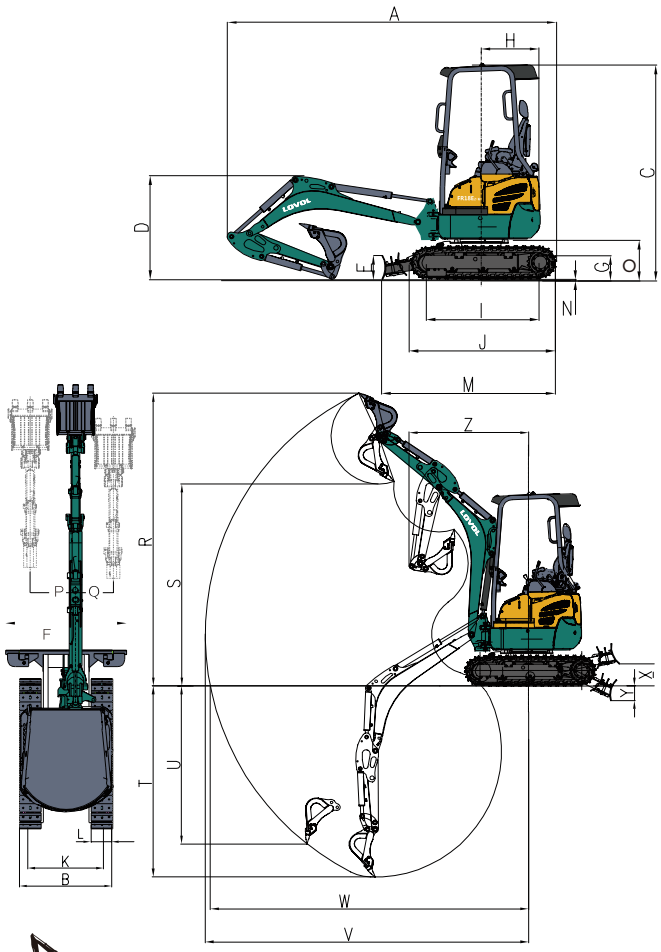

MOTOR

Modelo do Motor	YANMAR 3TNV74F-SPFN
Cilindros	3
Torque Máximo	48~51.8/1800± 100N·M/RPM
Deslocamento	1267L
Nível de Emissão	Tier III

DESEMPENHO PRINCIPAL

Força de Escavação da Caçamba	15.2KN
Força de Escavação do Braço	8.5KN
Máximo de Força da Tração	13.5KN
Máx. Velocidade de Deslocamento	3.7KM/H
Míx. Velocidade de Deslocamento	1.9KM/H
Velocidade de Giro	9R/MIN
Capacidade de Giro	30°
Pressão do Solo	29KPA

SISTEMA HIDRÁULICO

Vazão Máxima da Bomba	99L/MIN
Máx. da Válvula de segurança	3.000 PSI

CAPACIDADE DOS TANQUES

Tanque de Combustível	19L
Tanque de Hidráulico	15.4L
Óleo do Motor	3.4L

MEDIDAS

Comprimento - Total	A	3575mm
Largura - Total	B	990mm
Altura - Total	C	2347mm
Altura - Dispositivo de trabalho	D	1120mm
Altura da lâmina niveladora	E	262mm
Comprimento - Lâmina	F	990/1280mm
Mín. Distância do solo	G	150mm
Raio de Giro	H	640mm
Entre Eixos - Centro de rodas	I	1230mm
Comprimento - Esteira	J	1593mm
Bitola da Esteira	K	760/1050mm
Largura - Sapata	L	230mm
Comp. ao Nível do Solo	M	1895mm
Altura da Garra	N	16.5mm
Dis. do Contrapeso ao nível do Solo	O	438mm
Curso de Cilindro à Esquerda	P	480mm
Curso de Cilindro à Direira	Q	400mm
Máx. Altura de Escavação	R	3540mm
Máx. Altura de Despejo	S	2440mm
Máx. Profundidade de Excavação	T	2310mm
Máx. Profundidade de Excavação Vertical	U	1910mm
Máx. Raio de Escavação	V	3905mm
Raio Máx. Escavação do Solo	W	3845mm
Alt. levantamento da lâmina niveladora	X	260mm
Profundidade da Lâmina	Y	180mm
Mín. Raio de Giro	Z	1443mm