

GRUPO REFRIMATE

REFRIMATE®

25
años

CATÁLOGO DE PRODUTOS



CATÁLOGO
DIGITAL

Quem somos

A Refrimate Engenharia do Frio Ltda foi fundada em 1º de abril de 1999, ao longo dos anos, vem se consolidando no mercado nacional e internacional como uma indústria de refrigeração comercial que agrega a seus produtos um design Inovador e tecnologia de última geração. A empresa fabrica e comercializa equipamentos secos, quentes e refrigerados destinados a conservação e exposição de alimentos e bebidas para estabelecimentos comerciais, empregando mais de 500 colaboradores de forma direta.



GRUPO REFRIMATE

Matriz no município
de Venâncio Aires-RS.

ÍNDICE

**LINHA
PREMIUM**

04



**LINHA
VANGUARD**

32



**VISA
COOLER**

44



**LINHA
AÇOUGUE**

88



**LINHA
PADARIA**

108



**LINHA
COMERCIAL**

124



**LINHA
MADEIRA**

138



**BUFFET DE
RESTAURANTE**

152



LINHA PREMIUM

Laticínios

Carne

Auto Serviço Premium

Açougue



Expositor Açougue Premium

AUTO SERVIÇO RESFRIADOS

Linha Premium

Auto Serviço Premium Resfriados 4 Portas Máquina Acoplada

ASPRR4PMA



2570 x 2130 x 740

Auto Serviço Premium Resfriados 3 Portas
Máquina Acoplada

ASPRR3PMA



1945 x 2130 x 740

Auto Serviço Premium Resfriados 2 Portas
Máquina Acoplada

ASPRR2PMA



1320 x 2130 x 740

✓ **MAIOR EXPOSIÇÃO
DO MERCADO**
PRATELEIRAS DE 40cm

⊗ **OPCIONAL SEM
MOTOR**

🌿 **R290 * INVERTER**
Frost Free

 **ILUMINAÇÃO
LED 6500k**

 **CONTROLADOR
DIGITAL**

 **PRATELEIRAS COM 40CM
DE PROFUNDIDADE**

 **MÁQUINA ACOPLADA**

 **PORTAS EM VIDRO TEMPERADO
COM AQUECIMENTO**

Medidas em milímetros: L x A x P

AUTO SERVIÇO EXTRA FRIO

Linha Premium

REFRIMATE®

Auto Serviço Premium Extra Frio 4 Portas Máquina Acoplada

ASPREF4PMA



2570 x 2130 x 740

Auto Serviço Premium Extra Frio 3 Portas
Máquina Acoplada

ASPREF3PMA



1945 x 2130 x 740

Auto Serviço Premium Extra Frio 2 Portas
Máquina Acoplada

ASPREF2PMA



1320 x 2130 x 740



ILUMINAÇÃO
LED 6500K



CONTROLADOR
DIGITAL



PRATELEIRAS COM 40CM
DE PROFUNDIDADE



MÁQUINA ACOPLADA



PORTAS EM VIDRO TEMPERADO
COM AQUECIMENTO

Medidas em milímetros: L x A x P

AUTO SERVIÇO CONGELADOS

Linha Premium

Auto Serviço Premium Congelados 3 Portas Máquina Acoplada

ASPRCO3PMA



1945 x 2130 x 740

Auto Serviço Premium Congelados 2 Portas Máquina Acoplada

ASPRCO2PMA



1320 x 2130 x 740

✓ **MAIOR EXPOSIÇÃO DO MERCADO**
PRATELEIRAS DE 40cm

□ **OPCIONAL SEM MOTOR**

🌿 **R290 * INVERTER Frost Free**



ILUMINAÇÃO LED 6500k



CONTROLADOR DIGITAL



PRATELEIRAS COM 40CM DE PROFUNDIDADE



MÁQUINA ACOPLADA



PORTAS EM VIDRO TEMPERADO COM AQUECIMENTO

Medidas em milímetros: L x A x P

AUTO SERVIÇO ABERTO RESFRIADOS

Linha Premium

REFRIMATE®

Auto Serviço Premium Aberto 1250 Máquina Acoplada

ASPRA1250MA



1320 x 2130 x 740

Auto Serviço Premium Aberto 900 Máquina Acoplada

ASPRA900MA



970 x 2130 x 740

✓ MAIOR EXPOSIÇÃO
DO MERCADO
PRATELEIRAS DE 40cm

□ OPCIONAL SEM
MOTOR

🌿 R290 * INVERTER
Frost Free



ILUMINAÇÃO
LED 6500k



CONTROLADOR
DIGITAL



PRATELEIRAS COM 40CM
DE PROFUNDIDADE



MÁQUINA ACOPLADA

Especificações Técnicas

- **Modelo Resfriados: Frios e Laticínios / Frutas e Verduras (caixas e cestos opcionais)**
- **Modelo Extra Frio: Carnes e Bebidas**
- **Modelo Congelados: Produtos Congelados**
- Sistema de refrigeração: Ar forçado
- Controlador digital de temperatura
- Gabinete interno e externo em aço galvanizado pintado
- Iluminação LED nas colunas
- Prateleiras reguláveis de 40cm com possibilidade de inclinação e porta etiquetas







- Portas em vidro temperado com aquecimento
- Toda linha com possibilidade de geminação

* Vidros sujeitos à condensação conforme variação da umidade relativa do ar.

Dados Técnicos

AUTO SERVIÇO PREMIUM MÁQUINA ACOPLADA							
Modelo	Dimensões (mm)			Nº Portas	Frequência (Hz)	Tensão (V)	Temperatura (°C)*
	Frente	Profundidade	Altura				
ASPRR4PMA	2570	850	2105	04	60	220	2 a 6
ASPRR3PMA	1945	850	2105	03	60	220	2 a 6
ASPRR2PMA	1320	850	2105	02	60	220	2 a 6
ASPREF4PMA	2570	850	2105	04	60	220	-4 a 0
ASPREF3PMA	1945	850	2105	03	60	220	-4 a 0
ASPREF2PMA	1320	850	2105	02	60	220	-4 a 0
ASPRCO3PMA	1945	850	2105	03	60	220	-14 a -18
ASPRCO2PMA	1320	850	2105	02	60	220	-14 a -18
ASPRA900MA	970	850	2105	Aberto	60	220	2 a 6
ASPRA1250MA	1320	850	2105	Aberto	60	220	2 a 6

* Classe climática 4: 25°C / 60% UR

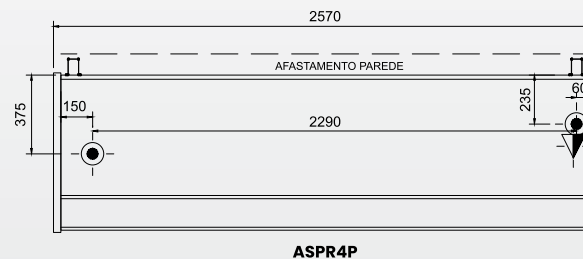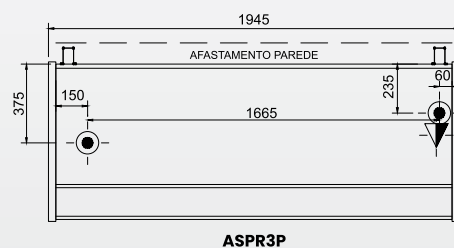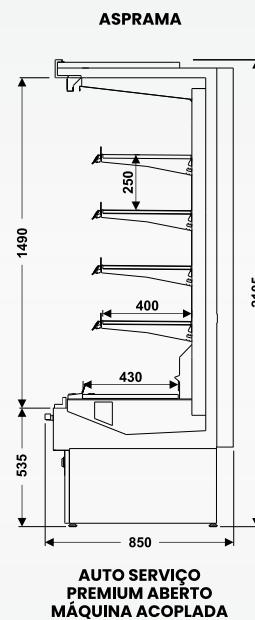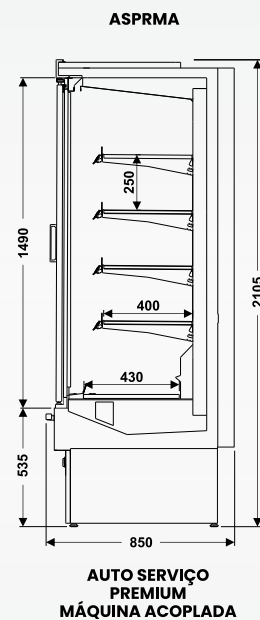

EXPOSITOR AÇOUGUE

Linha Premium



2570 x 1300 x 940
1945 x 1300 x 940
1320 x 1300 x 940

 ILUMINAÇÃO
LED 3000k

 CONTROLADOR
DIGITAL

 REVESTIMENTO
INTERNO EM
AÇO INOX

 SUPORTE PARA
BALANÇA OPCIONAL

 VIDRO DUPLO
COM AQUECIMENTO

Medidas em milímetros: L x A x P

Expositor Açougue Premium Vidro Reto Gancheira

EAPVRG



Expositor Açougue Premium Vidro Curvo Gancheira

EAPVCG



Expositor Açougue Premium Vidro Reto Prateleira

EAPVRP



Expositor Açougue Premium Vidro Curvo Prateleira

EAPVCP



Especificações Técnicas

- Sistema de refrigeração: Ar forçado
- Controlador digital de temperatura
- Iluminação interna em LED 3000K
- Vidro frontal duplo com aquecimento
- Gabinete externo: Chapa galvanizada pintada
- Revestimento interno em aço inox
- Dois níveis de prateleiras + base ou gancheira dupla (açougue vidro reto)

- Dois níveis de prateleiras + base ou gancheira simples (açougue vidro curvo)
- Portas traseiras deslizantes em vidro temperado
- Máquina acoplada ou máquina externa
- Toda linha com possibilidade de geminação
- Bandejas em polipropileno atóxico inclusas
- Opcional suporte para balança


* Vidros sujeitos à condensação conforme variação da umidade relativa do ar.

Dados Técnicos

EXPOSITOR AÇOUQUE PREMIUM							
Modelo	Dimensões (mm)			Frequência (Hz)	Tensão (V)	Temperatura (°C)*	Bandejas (unid)
	Frente	Profundidade	Altura				
EAPRVG2500	2570	940	1300	60	220	3 a 10	08
EAPRVG1875	1945	940	1300	60	220	3 a 10	06
EAPRVG1250	1320	940	1300	60	220	3 a 10	04
EAPVCG2500	2570	940	1300	60	220	3 a 10	08
EAPVCG1875	1945	940	1300	60	220	3 a 10	06
EAPVCG1250	1320	940	1300	60	220	3 a 10	04
EAPVRP2500	2570	940	1300	60	220	3 a 10	08
EAPVRP1875	1945	940	1300	60	220	3 a 10	06
EAPVRP1250	1320	940	1300	60	220	3 a 10	04
EAPVCP2500	2570	940	1300	60	220	3 a 10	08
EAPVCP1875	1945	940	1300	60	220	3 a 10	06
EAPVCP1250	1320	940	1300	60	220	3 a 10	04


* Classe climática 4: 25°C / 60% UR

EAPVRP

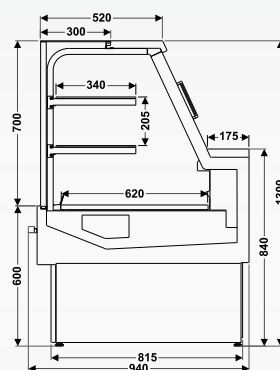


**EXPOSITOR AÇOUGUE PREMIUM
VIDRO RETO PRATELEIRA**

EAPVRG

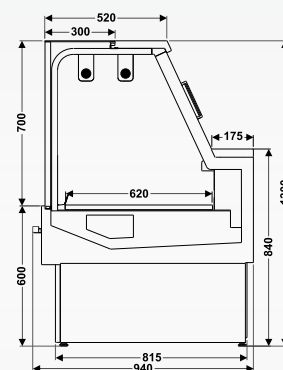


**EXPOSITOR AÇOUGUE PREMIUM
VIDRO RETO GANCHEIRA**

EAPRVCP

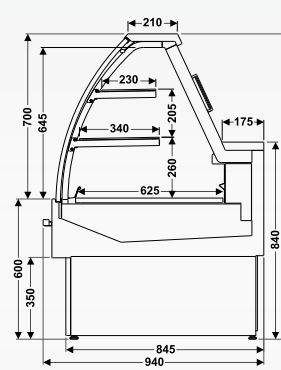


**EXPOSITOR AÇOUGUE PREMIUM
VIDRO CURVO PRATELEIRA**


EAPRVCG

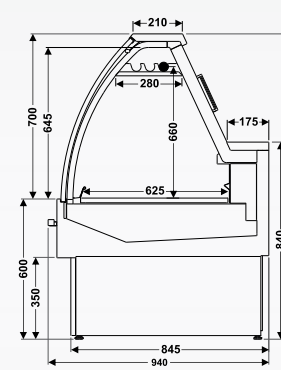


**EXPOSITOR AÇOUGUE PREMIUM
VIDRO CURVO GANCHEIRA**

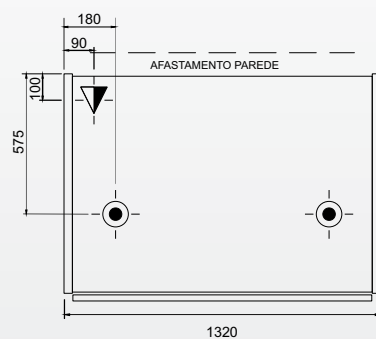


EAPR1250

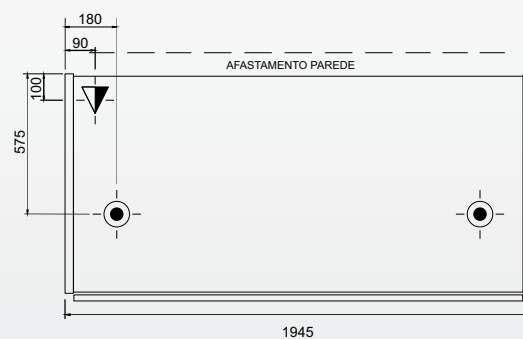

EAPR1875

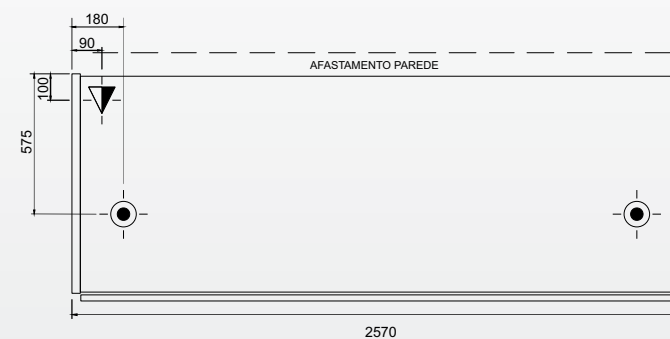

EAPR2500





Expositor Ilha Premium

Padaria



Expositor Padaria Premium

EXPOSITOR PADARIA

Linha Premium



2570 x 1300 x 940
1945 x 1300 x 940
1320 x 1300 x 940



**ILUMINAÇÃO
LED 6500k**



**CONTROLADOR
DIGITAL**



**REVESTIMENTO
INTERNO EM
AÇO INOX**




**PRATELEIRAS EM
VIDRO TEMPERADO**



**VIDRO FRONTAL DUPLO
COM AQUECIMENTO**

Expositor Padaria Premium
Refrigerada Vidro Reto

EPPRRVR

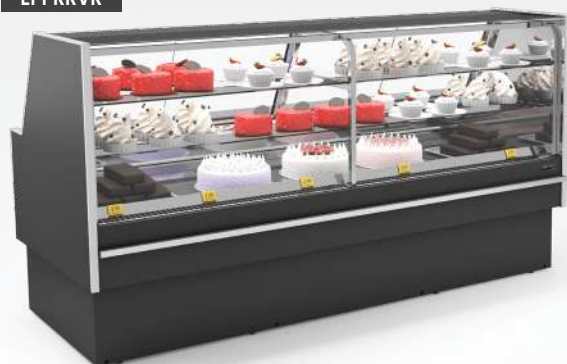

Expositor Padaria Premium
Seco Vidro Reto

EPPRSVR




Expositor Padaria Premium
Quente Vidro Reto

EPPRQVR



Expositor Padaria Premium
Refrigerada Vidro Curvo

EPPRRVC

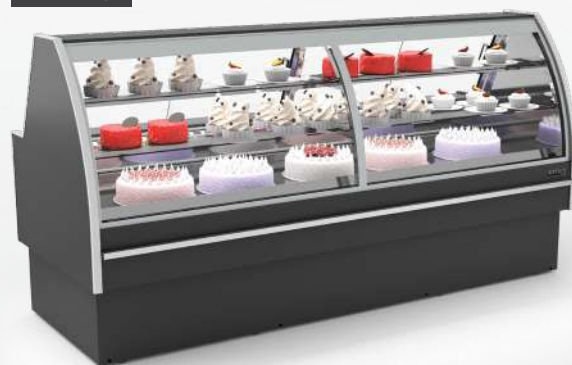

Expositor Padaria Premium
Seco Vidro Curvo

EPPRSVC



Expositor Padaria Premium
Quente Vidro Curvo

EPPRQVC



Especificações Técnicas

- Sistema de refrigeração: Ar forçado (modelo refrigerado)
- Controlador digital de temperatura
- Revestimento interno em aço inox
- Iluminação interna em LED
- Vidro frontal duplo temperado com aquecimento (modelo refrigerado)
- Vidro frontal simples temperado (modelo seco e estufa)

- Prateleiras em vidro temperado
- Máquina acoplada ou máquina externa
- Toda linha com possibilidade de geminação


* Vidros sujeitos à condensação conforme variação da umidade relativa do ar.

Dados Técnicos

EXPOSITOR PADARIA PREMIUM						
Modelo	Dimensões (mm)			Frequência (Hz)	Tensão (V)	Temperatura (°C)*
	Frete	Profundidade	Altura			
EPPRRVR2500	2570	940	1300	60	220	2 a 6
EPPRRVR1875	1945	940	1300	60	220	2 a 6
EPPRRVR1250	1320	940	1300	60	220	2 a 6
EPPRSVR2500	2570	940	1300	60	220	Ambiente
EPPRSVR1875	1945	940	1300	60	220	Ambiente
EPPRSVR1250	1320	940	1300	60	220	Ambiente
EPPRQVR1250	1320	940	1300	60	220	60
EPPRRVC2500	2570	940	1300	60	220	2 a 6
EPPRRVC1875	1945	940	1300	60	220	2 a 6
EPPRRVC1250	1320	940	1300	60	220	2 a 6
EPPRSVC2500	2570	940	1300	60	220	Ambiente
EPPRSVC1875	1945	940	1300	60	220	Ambiente
EPPRSVC1250	1320	940	1300	60	220	Ambiente
EPPRQVC1250	1320	940	1300	60	220	60


* Classe climática 4: 25°C / 60% UR

EPPRVR

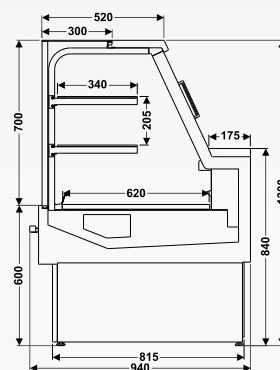


**EXPOSITOR PADARIA
PREMIUM VIDRO RETO**


EPPRVC

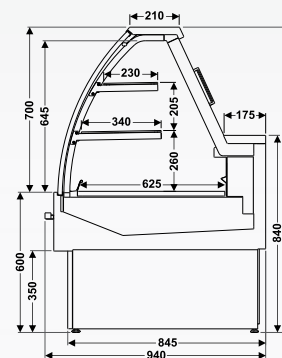


**EXPOSITOR PADARIA
PREMIUM VIDRO CURVO**

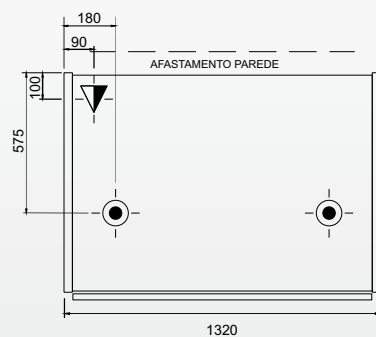


EPPR1250

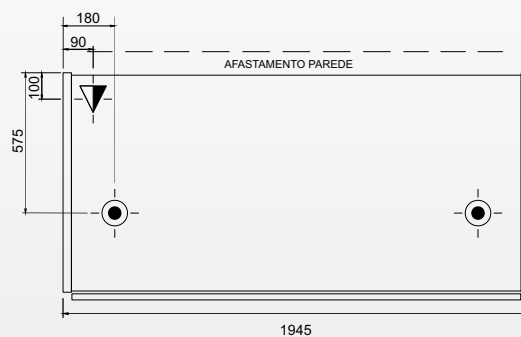

EPPR1875

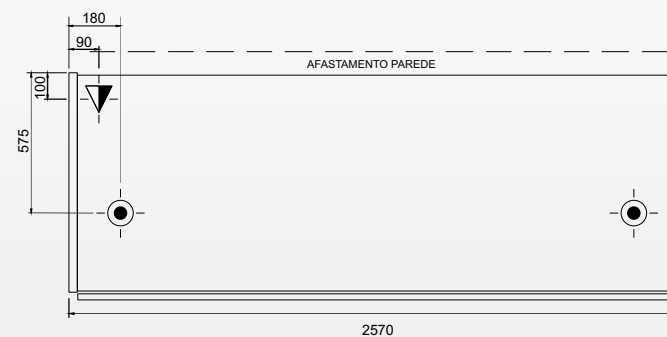

EPPR2500





Vitrine Titanium Premium



DON'T
TOUCH
MY
COOKIES

VITRINE TITANIUM

Linha Premium



Vitrine Titanium Premium
Refrigerada 750 2 Prateleiras

VTPRR 750 2P

Vitrine Titanium Premium
Seca 750 2 Prateleiras

VTPRS 750 2P

Vitrine Titanium Premium
Quente 750 2 Prateleiras

VTPRQ 750 2P

750 x 1280 x 650



Vitrine Titanium Premium
Refrigerada 1450 2 Prateleiras

VTPRR 1450 2P

Vitrine Titanium Premium
Seca 1450 2 Prateleiras

VTPRS 1450 2P

Vitrine Titanium Premium
Quente 1450 2 Prateleiras

VTPRQ 1450 2P

1450 x 1280 x 650



Vitrine Titanium Premium
Refrigerada 1000 2 Prateleiras

VTPRR 1000 2P

Vitrine Titanium Premium
Seca 1000 2 Prateleiras

VTPRS 1000 2P

Vitrine Titanium Premium
Quente 1000 2 Prateleiras

VTPRQ 1000 2P

1000 x 1280 x 650



Vitrine Titanium Premium
Refrigerada 1900 2 Prateleiras

VTPRR 1900 2P

Vitrine Titanium Premium
Seca 1900 2 Prateleiras

VTPRS 1900 2P

1900 x 1280 x 650



**ILUMINAÇÃO LED 6500k
NO TETO E PRATELEIRAS**



**CONTROLADOR
DIGITAL**



**REVESTIMENTO
INTERNO EM
AÇO INOX**



**PRATELEIRAS EM
VIDRO TEMPERADO**



**VIDRO FRONTAL DUPLO
COM AQUECIMENTO**

Medidas em milímetros: L x A x P



Vitrine Titanium Premium
Refrigerada 1450 3 Prateleiras

VTPRR 1450 3P

Vitrine Titanium Premium
Seca 1450 3 Prateleiras

VTPRS 1450 3P

Vitrine Titanium Premium
Quente 1450 3 Prateleiras

VTPRQ 1450 3P

1450 x 1495 x 650



Vitrine Titanium Premium Self
Service Refrigerada 3 Prateleiras

VTPRSSR 3P

1470 x 1725 x 900



VIDRO DUPLO COM
AQUECIMENTO NAS
LATERAIS



PORTAS DE CORRER
EM VIDRO DUPLO



Vitrine Titanium Premium
Refrigerada 1450 4 Prateleiras

VTPRR 1450 4P

1450 x 1720 x 650



Vitrine Titanium Premium Self
Service Refrigerada 2 Prateleiras

VTPRSSR 2P

Vitrine Titanium Premium Self
Service Quente 2 Prateleiras

VTPRSSQ 2P

Vitrine Titanium Premium Self
Service Seca 2 Prateleiras

VTPRSSS 2P

1470 x 1490 x 900



ILUMINAÇÃO LED 6500k
NO TETO E PRATELEIRAS



CONTROLADOR
DIGITAL



REVESTIMENTO
INTERNO EM
AÇO INOX



PRATELEIRAS EM
VIDRO TEMPERADO



VIDRO FRONTAL DUPLO
COM AQUECIMENTO

VITRINE TITANIUM

Linha Premium

Vitrine Titanium Premium
Refrigerado Aberta 750

VTPRRA 750



750 x 1280 x 650

Vitrine Titanium Premium
Refrigerado Aberta 1450

VTPRRA 1450



1450 x 1280 x 650

Vitrine Titanium Premium
Refrigerado/Quente

VTPRRQ 1450



1450 x 1495 x 630

Medidas em milímetros: L x A x P

Especificações Técnicas

- Sistema de refrigeração: Ar forçado (modelo refrigerado)
- Controlador digital de temperatura
- Revestimento externo em aço galvanizado pintado (opcional em aço inox)
- Revestimento interno em aço inox 430 e galvanizado pintado
- Vidro duplo temperado com aquecimento (modelo refrigerado)
- Iluminação em LED no teto e prateleiras

- Prateleiras em vidro temperado
- Estufa com bandejas inox
- Portas de correr (opcional nos modelos 1450)
- Pés com regulagem de altura

* Vidros sujeitos à condensação conforme variação da umidade relativa do ar.


Dados Técnicos

REFRIMATE®


VITRINE TITANIUM PREMIUM						
Modelo	Dimensões (mm)			Frequência (Hz)	Tensão (V)	Temperatura (°C)*
	Frete	Profundidade	Altura			
VTPRR 1900 2P	1900	650	1280	50 ou 60	220	2 α 6
VTPRR 1450 2P	1450	650	1280	50 ou 60	220	2 α 6
VTPRR 1450 3P	1450	650	1495	50 ou 60	220	2 α 6
VTPRR 1450 4P	1450	650	1720	50 ou 60	220	2 α 6
VTPRR 1000 2P	1000	650	1280	50 ou 60	220	2 α 6
VTPRR 750 2P	750	650	1280	50 ou 60	220	2 α 6
VTPRS 1900 2P	1900	650	1280	50 ou 60	220	Ambiente
VTPRS 1450 2P	1450	650	1280	50 ou 60	220	Ambiente
VTPRS 1450 3P	1450	650	1495	50 ou 60	220	Ambiente
VTPRS 1000 2P	1000	650	1280	50 ou 60	220	Ambiente
VTPRS 750 2P	750	650	1280	50 ou 60	220	Ambiente

VITRINE TITANIUM PREMIUM						
Modelo	Dimensões (mm)			Frequência (Hz)	Tensão (V)	Temperatura (°C)*
	Frete	Profundidade	Altura			
VTPRQ 1450 2P	1450	650	1280	50 ou 60	220	60
VTPRQ 1450 3P	1450	650	1495	50 ou 60	220	60
VTPRQ 1000 2P	1000	650	1280	50 ou 60	220	60
VTPRQ 750 2P	750	650	1280	50 ou 60	220	60
VTPRRA 1450	1450	650	1280	50 ou 60	220	2 α 6
VTPRRA 750	750	650	1280	50 ou 60	220	2 α 6
VTPRRQ 1450	1450	630	1495	50 ou 60	220	2 α 6 / 60
VTPRSS 2P	1470	900	1490	50 ou 60	220	Ambiente
VTPRSS 2P	1470	900	1490	50 ou 60	220	60
VTPRSS 2P	1470	900	1490	50 ou 60	220	2 α 6
VTPRSS 3P	1470	900	1725	50 ou 60	220	2 α 6


* Classe climática 4: 25°C / 60% UR

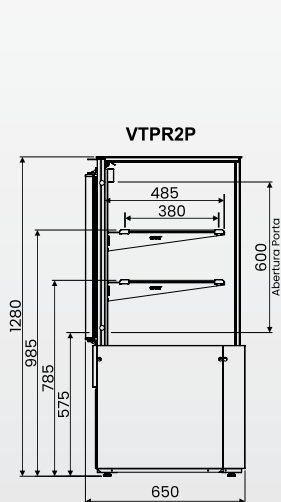


VITRINE TITANIUM PREMIUM
2 PRATELEIRAS

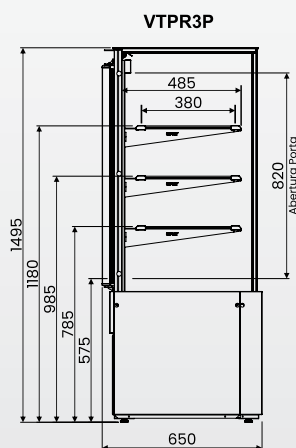


VITRINE TITANIUM PREMIUM
3 PRATELEIRAS

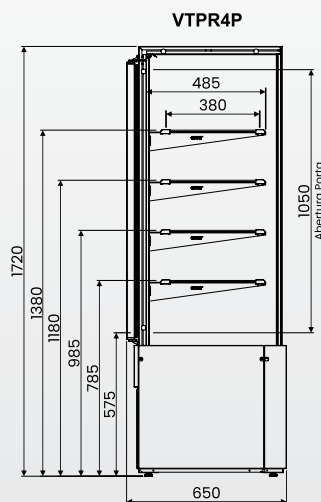


VITRINE TITANIUM PREMIUM
4 PRATELEIRAS

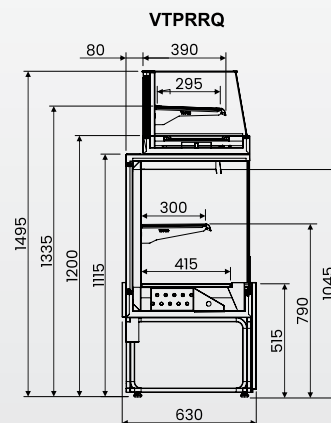

VITRINE TITANIUM PREMIUM
REFRIGERADO/QUENTE

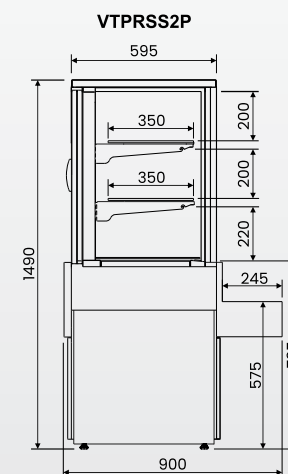

VITRINE TITANIUM PREMIUM
SELF SERVICE 2 PRATELEIRAS

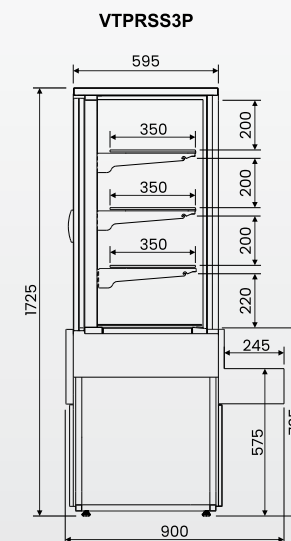

VITRINE TITANIUM PREMIUM
SELF SERVICE 3 PRATELEIRAS

EXPOSITOR ILHA

Linha Premium

Expositor Ilha Premium 2100

EIPR2100

2100 x 860 x 855



OPCIONAL
INVERTER
Gás R290

Expositor Ilha Premium 1900

EIPR1900

1900 x 860 x 855



**ILUMINAÇÃO
LED 6500k**



ESTÁTICO



**CONTROLADOR
DIGITAL**



**MAIOR
CAPACIDADE
INTERNA**



**TUBULAÇÃO
EM COBRE**

Medidas em milímetros: L x A x P

Especificações Técnicas

- On/Off com Gás R290 e degelo automático
- Iluminação em LED 6500K
- Tubulação de cobre
- Controlador digital de temperatura
- Gabinete em aço galvanizado pintado
- Grades divisórias com regulagem de largura e altura
- Tampas deslizantes em vidro temperado

- Perfil porta etiquetas externo/interno

OPCIONAL:


- Unidade inverter

* Vidros sujeitos à condensação conforme variação da umidade relativa do ar.

Dados Técnicos

EXPOSITOR ILHA PREMIUM						
Modelo	Dimensões (mm)			Frequência (Hz)	Tensão (V)	Temperatura (°C)*
	Frete	Profundidade	Altura			
EIPRI 1900	1900	855	860	50 ou 60	220	-18
EIPRI 2100	2100	855	860	50 ou 60	220	-18
EIPR 1900	1900	855	860	60	220	-18
EIPR 2100	2100	855	860	60	220	-18

* Classe climática 4: 25°C / 60% UR

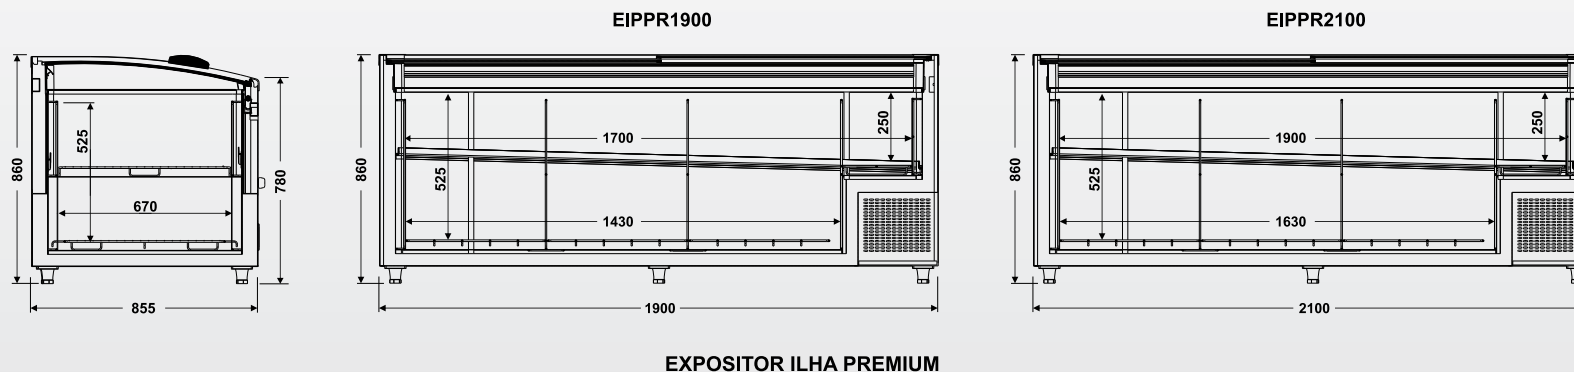

CHECK OUT

Linha Premium

Check-out Premium

COPR

2050 x 930 x 1000

1500 x 930 x 1000



TAMPO EM
AÇO INOX



OPCIONAL KIT
AUTOMAÇÃO

Medidas em milímetros: L x A x P

Especificações Técnicas


- Estrutura em aço galvanizado pré-pintado, com laterais em aço galvanizado pintado
- Tampo em aço inox brilhoso
- Perfil para-choque em PVC com detalhe de cor

Opcionais:

- Kit automação – suporte de monitor e leitor óptico em aço galvanizado pré-pintado
- Suporte para balança embutida no tampo.

Dados Técnicos

CHECK-OUT PREMIUM			
Modelo	Dimensões (mm)		
	Frente	Profundidade	Altura
COPR2050	2050	1000	930
COPR1500	1500	1000	930

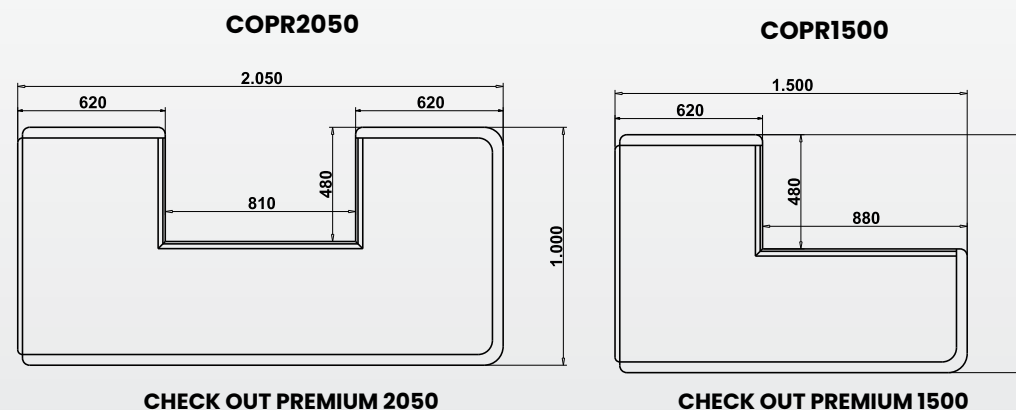

LINHA VANGUARD

carnes

CONGELADOS

REFRIMATE

EXTRA FRIO

EXTRA FRIO

EXTRA FRIO

EXTRA FRIO

EXTRA FRIO

EXTRA FRIO

EXTRA FRIO

-50°

Hortifruti

Padaria

Açougue



AUTO SERVIÇO

LINHA VANGUARD

Auto Serviço Vanguard Resfriados
5 Portas Preto/Preto

ASVR5PPP



2630 x 1970 x 610

 RESFRIADOS

 EXTRA FRIO



ILUMINAÇÃO
LED 6500k



AR FORÇADO



CONTROLADOR
DIGITAL



PORTAS EM
VIDRO DUPLO
TEMPERADO

Auto Serviço Vanguard Extra Frio
5 Portas Preto/Branco

ASVEF5PPB



SUGESTÃO:
VIDRO DUPLO COM
AQUECIMENTO

Medidas em milímetros: L x A x P

Auto Serviço Vanguard Resfriados 4 Portas Preto/Preto

ASVR4PPP



2100 x 1970 x 610

 RESFRIADOS

 EXTRA FRIO



ILUMINAÇÃO
LED 6500k



AR FORÇADO



CONTROLADOR
DIGITAL



PORTAS EM
VIDRO DUPLO
TEMPERADO

Auto Serviço Vanguard Extra Frio 4 Portas Preto/Branco

ASVEF4PPB



SUGESTÃO:
VIDRO DUPLO COM
AQUECIMENTO

AUTO SERVIÇO

LINHA VANGUARD

Auto Serviço Vanguard Extra Frio
3 Portas Preto/Preto

ASVEF3PPP



1570 x 1970 x 610

Auto Serviço Vanguard Resfriados
3 Portas Preto/Branco

ASVR3PPB



SUGESTÃO:
VIDRO DUPLO COM
AQUECIMENTO

 **RESFRIADOS**

 **EXTRA FRIO**



**ILUMINAÇÃO
LED 6500k**



AR FORÇADO



**CONTROLADOR
DIGITAL**



**PORTAS EM
VIDRO DUPLO
TEMPERADO**

Medidas em milímetros: L x A x P

Auto Serviço Vanguard Congelados
2 Portas Preto/Preto

ASVCG2PPP



1040 x 1970 x 610

Auto Serviço Vanguard Extra Frio
2 Portas Preto/Branco

ASVEF2PPB



Auto Serviço Vanguard Resfriados
2 Portas Preto/Branco

ASVR2PPB



SUGESTÃO:
VIDRO DUPLO COM
AQUECIMENTO

RESFRIADOS EXTRA FRIO CONGELADOS



ILUMINAÇÃO
LED 6500k



AR FORÇADO



CONTROLADOR
DIGITAL



PORTAS EM
VIDRO DUPLO
TEMPERADO

AUTO SERVIÇO

LINHA VANGUARD

Auto Serviço Vanguard Extra Frio
1 Porta Preto/Preto

ASVEF1PPB



510 x 1970 x 610

Auto Serviço Vanguard Congelados
1 Porta Preto/Branco

ASVCG1PPB



Auto Serviço Vanguard Resfriados
1 Porta Preto/Branco

ASVR1PPB



 **SUGESTÃO:**
VIDRO DUPLO COM
AQUECIMENTO

 **RESFRIADOS**  **EXTRA FRIO**  **CONGELADOS**

 **ILUMINAÇÃO
LED 6500k**

 **AR FORÇADO**

 **CONTROLADOR
DIGITAL**

 **PORTAS EM
VIDRO DUPLO
TEMPERADO**

Medidas em milímetros: L x A x P

REFRIMATE®

- Gabinete interno e externo: Aço galvanizado pintado
- Prateleiras: Grades aramadas pintadas com regulagem de altura
- Portas em vidro temperado (opcional com aquecimento)
- Portas em vidro duplo temperado com aquecimento (modelo congelados)
- Pés altos em termoplástico com regulagem de altura

Dados Técnicos

AUTO SERVIÇO VANGUARD								
Modelo	Dimensões (mm)			Volume (L)	Nº Portas	Frequência (Hz)	Tensão (V)	Temperatura (°C)*
	Frete	Profundidade	Altura					
ASVR3P	1570	610	1970	958	03	50 ou 60	220	0 a 7
ASVEF3P	1570	610	1970	958	03	50 ou 60	220	-5
ASVR4P	2100	610	1970	1295	04	50 ou 60	220	0 a 7
ASVEF4P	2100	610	1970	1295	04	50 ou 60	220	-5
ASVR5P	2630	610	1970	1631	05	50 ou 60	220	0 a 7
ASVEF5P	2630	610	1970	1631	05	50 ou 60	220	-5

ASV2P, ASV3P, ASV4P E ASV5P

610
430
1475
1970

610
410
1455
1970

610
370
1425
1970

AUTO SERVIÇO VANGUARD
RESFRIADOS 2P, 3P, 4P e 5P

AUTO SERVIÇO VANGUARD
EXTRA FRIO 2P, 3P, 4P e 5P

AUTO SERVIÇO VANGUARD
CONGELADOS 2P

EXPOSITOR ILHA

LINHA VANGUARD TOP

Expositor Ilha Vanguard Top 3000

EIVT3000

3000 x 1000 x 820



Expositor Ilha Vanguard Top 2000

EIVT2000

2000 x 1000 x 820



ILUMINAÇÃO
LED 6500k



TERMOSTATO
MECÂNICO



TUBULAÇÃO
EM COBRE



TAMPAS EM
VIDRO SEMI CURVO



PERFIL PORTA
ETIQUETAS

Medidas em milímetros: L x A x P

Especificações Técnicas

- Sistema de refrigeração: Estático
- Controle de temperatura: Termostato Mecânico
- Gabinete interno em chapa galvanizada pintada e externo galvanizado com adesivo personalizado
- Isolamento térmico em poliuretano injetado
- Divisórias: Grades aramadas pintadas
- Pés altos com regulagem de altura
- Portas superiores em vidro temperado


- Iluminação interna em LED 6500k
- Porta etiquetas

* Vidros sujeitos à condensação conforme variação da umidade relativa do ar.


Dados Técnicos

EXPOSITOR ILHA VANGUARD TOP								
Modelo	Dimensões (mm)			Volume (L)	Frequência (Hz)	Tensão (V)	Temperatura (°C)* para resfriados	Temperatura (°C)* para congelados
	Frente	Profundidade	Altura					
EIVT2000	2000	820	1000	520	50 ou 60	220	0 a 7	-18
EIVT3000	3000	820	1000	800	50 ou 60	220	0 a 7	-18


* Classe climática 4: 25°C / 60% UR

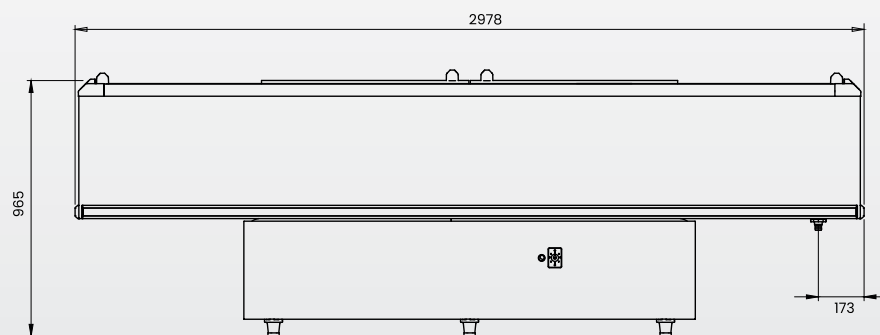

EXPOSITOR ILHA VANGUARD TOP 3000

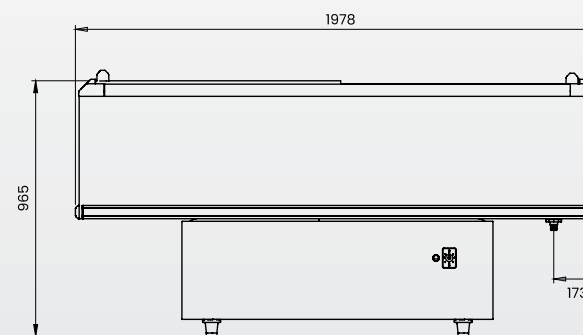

EXPOSITOR ILHA VANGUARD TOP 2000

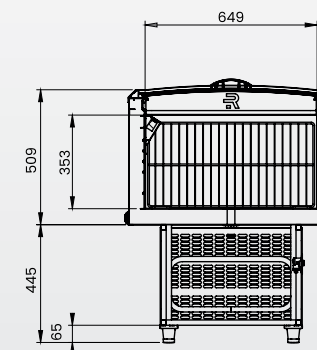

FRUTEIRAS

LINHA VANGUARD

Módulo Fruteira Horizontal

MFH

1200 x 905 x 830



Módulos com geminção



Módulo Fruteira Vertical

MFV

635 x 1850 x 770

Módulos com geminção



RODÍZIOS
COM TRAVA



CAIXAS PLÁSTICAS
AVULSAS



ESTRUTURA EM
AÇO GALVANIZADO
PINTADO

Medidas em milímetros: L x A x P

Especificações Técnicas

- Estrutura em aço galvanizado com pintura epóxi preta
- Caixas em plástico virgem (medidas 600x390x150mm)
- Módulo vertical disponível com 6 caixas
- Módulo horizontal disponível com 5 caixas



REFRIMATE®

- Caixas avulsas (adquiridas separadamente)

* Módulos com possibilidade de geminação

Dados Técnicos

FRUTEIRAS			
Modelo	Dimensões (mm)		
	Frente	Profundidade	Altura
MFV	635	770	1850
MFH	1200	830	905

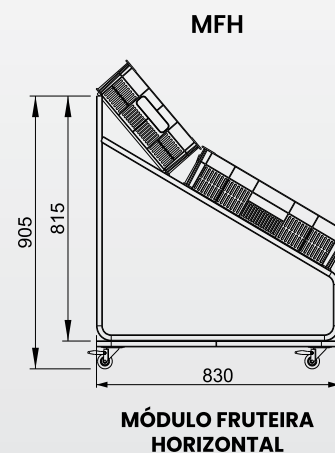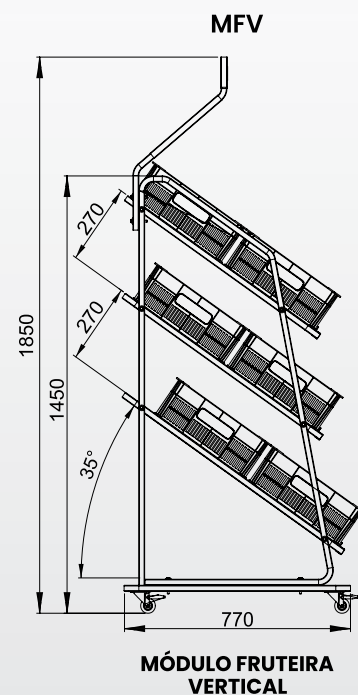

LINHA VISA COOLER





VISA COOLER 1800 L

Visa Cooler Multiuso 1800L Porta de Vidro

VCM1800PVPB



VCM1800PVPP



1960 x 2060 x 770

 RESFRIADOS

 ILUMINAÇÃO
LED 6500k

 CONTROLADOR
DIGITAL

 AR FORÇADO

 TEMPERATURA (°C)
0 a 7

 OPCIONAL VIDRO DUPLO
COM AQUECIMENTO

Medidas em milímetros: L x A x P

Visa Cooler Extra Frio 1800L Porta de Vidro

VCEF1800PVPB



VCEF1800PVPP



1960 x 2060 x 780

 **EXTRA FRIO**

 **ILUMINAÇÃO
LED 6500k**

 **CONTROLADOR
DIGITAL**

 **AR FORÇADO**


 **TEMPERATURA (°C)
-5,0**

 **VIDRO DUPLO
COM AQUECIMENTO**

VISA COOLER 1300 L

Visa Cooler Cerveja 1300L Porta de Vidro

VCCEI300PVPB

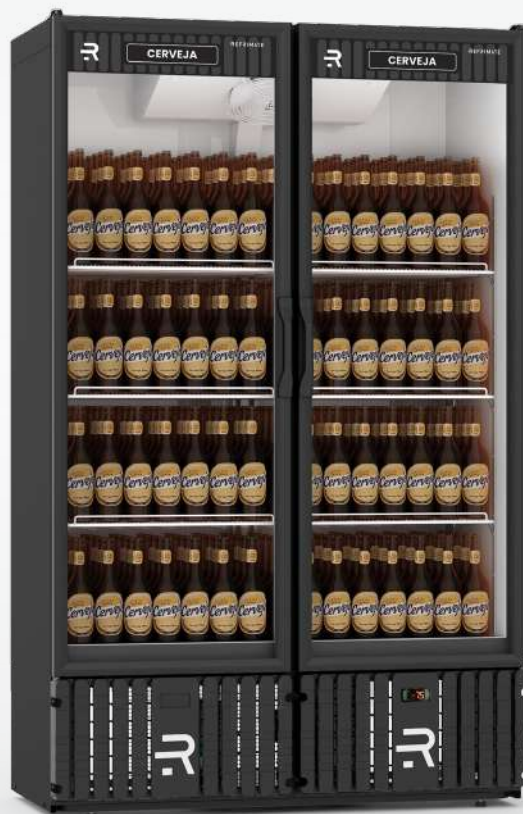

1300 x 2060 x 780

VCCEI300PVPB



Visa Cooler Cerveja 1300L Porta Sólida

VCCEI300PS



1300 x 2060 x 780

 CERVEJA

 CERVEJA



ILUMINAÇÃO
LED 6500k



CONTROLADOR
DIGITAL



AR FORÇADO



TEMPERATURA (°C)
-7,5



VIDRO DUPLO
COM AQUECIMENTO

Medidas em milímetros: L x A x P

Visa Cooler Multiuso 1300L Porta de Vidro

VCM1300PVPB



1300 x 2060 x 770

VCM1300PVPB

Visa Cooler Congelados 1300L Porta de Vidro

VCCO1300PVPB



1450 x 2060 x 770

VCCO1300PVPB

 RESFRIADOS

 CONGELADOS



ILUMINAÇÃO
LED 6500K



CONTROLADOR
DIGITAL



AR FORÇADO



TEMPERATURA (°C)
0 a 7



TEMPERATURA (°C)
-18,0

Medidas em milímetros: L x A x P

Especificações Técnicas

- Modelo Resfriados: Frutas e Verduras ou Frios e Laticínios
- Modelo Extra Frio: Carnes ou Bebidas
- Sistema de refrigeração: Ar Forçado
- Controlador digital de temperatura
- Gabinete externo aço galvanizado pintado
- Gabinete interno em aço galvanizado pintado (opcional interno em preto)
- Iluminação em LED no teto (nas colunas quando gabinete interno em preto)
- Isolamento térmico em poliuretano injetado
- Prateleiras: Grades aramadas com regulagem de altura


- Porta de vidro com aquecimento (VCEFI800PV, VCCEI300PV, VCCOI300PV)
- Portas com barra de torção
- Pés com regulagem de altura

* Vidros sujeitos à condensação conforme variação da umidade relativa do ar.


Dados Técnicos

VISA COOLER 1800 E 1300 LITROS							
Modelo	Dimensões (mm)			Volume (L)	Frequência (Hz)	Tensão (V)	Temperatura (°C)*
	Fronte	Profundidade	Altura				
VCM1800	1960	770	2060	1827	50 ou 60	220	0 a 7
VCEFI800	1960	780	2060	1725	50 ou 60	220	-5
VCM1300	1300	770	2060	1300	50 ou 60	220	0 a 7
VCCEI300	1300	780	2060	1300	50 ou 60	220	-7,5
VCCOI300	1450	770	2060	1300	50 ou 60	220	-18


* Classe climática 4: 25°C / 60% UR

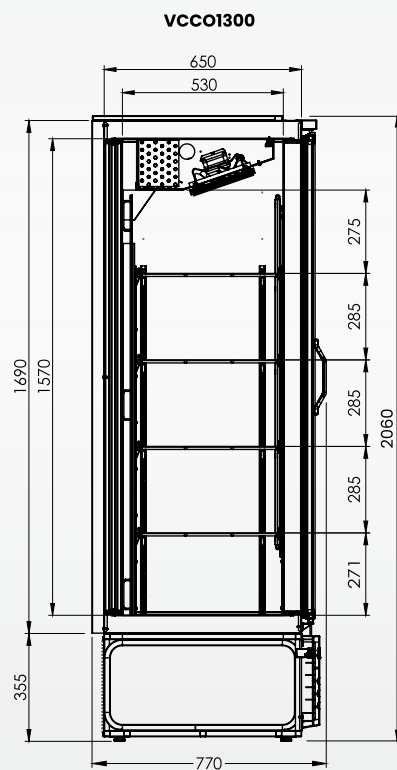

VISA COOLER CONGELADOS 1300

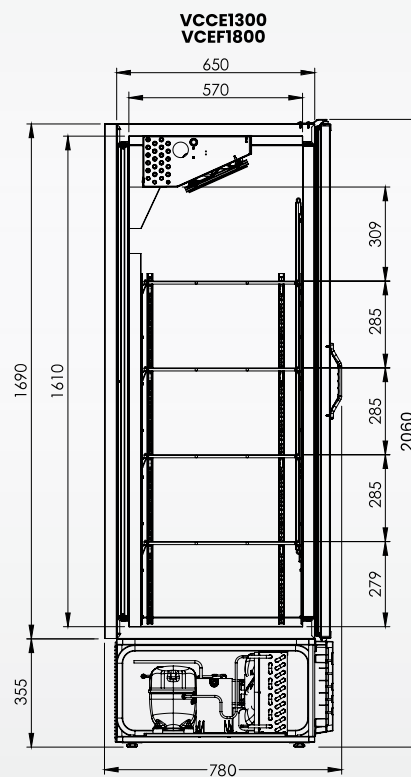

**VISA COOLER CERVEJA 1300
VISA COOLER EXTRA FRIO 1800**

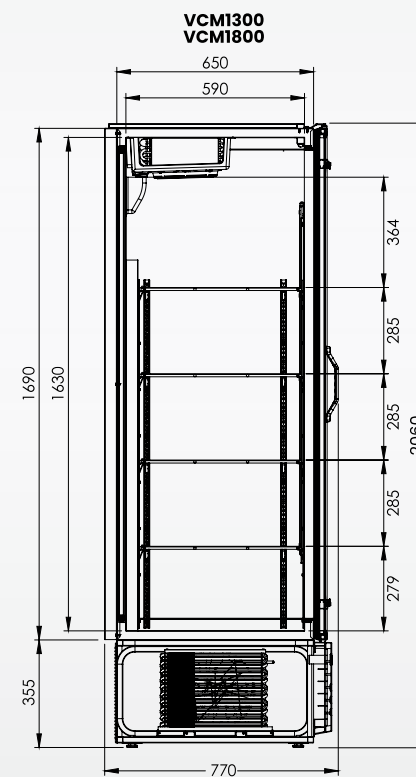

**VISA COOLER RESFRIADOS
1300 E 1800**

VISA COOLER 570 L

Visa Cooler Cerveja 570L Porta de Vidro

VCCE570PVPP

CAPACIDADE

75 garrafas 1L
196 garrafas 600ml
256 garrafas 330ml
294 latas 473ml
392 latas 350ml

CERVEJAS



VCCE570PVPB



650 x 2065 x 750



ILUMINAÇÃO
LED 6500k



CONTROLO
DIGITAL



AR FORÇADO
FRONTAL



TEMPERATURA (°C)
-7,5; -5,5; -2,5; 2,0



VIDRO DUPLO
COM AQUECIMENTO

Medidas em milímetros: L x A x P

Visa Cooler Cerveja 570L Porta Janela

VCCE570PJ



650 x 2065 x 750

Visa Cooler Cerveja 570L Porta Sólida

VCCE570PS



650 x 2065 x 750

 **CONTROLADOR DIGITAL**

 **AR FORÇADO FRONTAL**

 **TEMPERATURA (°C)**
-7,5; -5,5; -2,5; 2,0

VISA COOLER 570 L

Visa Cooler Multiuso 570L Porta de Vidro

VCM570PVPP

CAPACIDADE

196 garrafas 600ml
392 latas 350ml

* Equipamento não
destinado para
cervejas.



VCM570PVPB



650 x 2065 x 750



ILUMINAÇÃO
LED 6500k



CONTROLADOR
DIGITAL



AR FORÇADO



TEMPERATURA (°C)
0 a 7



OPCIONAL VIDRO DUPLO
COM AQUECIMENTO

Medidas em milímetros: L x A x P

Visa Cooler Carnes 570L Porta de Vidro

VCCA570PVPP



VCCA570PVPB



650 x 2065 x 750



**ILUMINAÇÃO
LED 6500k**



**CONTROLADOR
DIGITAL**



AR FORÇADO



**TEMPERATURA (°C)
0 a 5**




**OPCIONAL VIDRO DUPLO
COM AQUECIMENTO**

VISA COOLER 570 L

Visa Cooler Congelados 570L Porta de Vidro

VCCO570PVPP

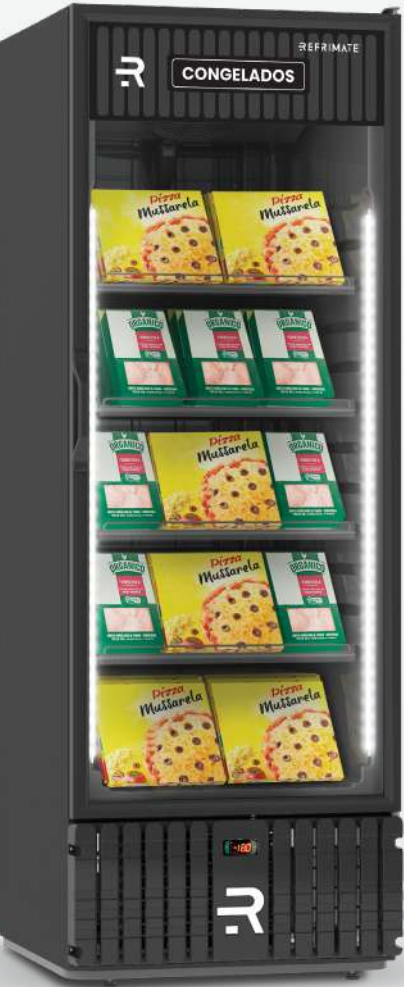

VCCO570PVPB



VCCO570PVBB



715 x 2065 x 825

Visa Cooler Congelados 570L Porta Sólida

VCCO570PSBB AF

VCCO570PSBB E



ILUMINAÇÃO
LED 6500K



CONTROLADOR
DIGITAL



AR FORÇADO



TEMPERATURA (°C)
-18,0



VIDRO DUPLO
COM AQUECIMENTO



TEMPERATURA (°C)
-18 a 5

Medidas em milímetros: L x A x P

Visa Cooler Multifuncional 570L Porta Sólida

VCCOM570PSBB



715 x 2065 x 775

 **CONTROLADOR
DIGITAL**

 **ESTÁTICO**

 **TEMPERATURA (°C)
-22 a 5**

VISA COOLER 570 L

Visa Cooler Gela Canecas 570L Porta Sólida

VCGC570PS



715 x 2065 x 810



CONTROLADOR
DIGITAL



AR FORÇADO



TEMPERATURA (°C)
-12,0 a -26,0

Medidas em milímetros: L x A x P

Visa Cooler Sorvetes 570L Porta de Vidro

VCS570PVPP



VCS570PVPB



VCS570PVBB



715 x 2065 x 825



ILUMINAÇÃO
LED 6500k



CONTROLADOR
DIGITAL



AR FORÇADO



TEMPERATURA (°C)
-22,0



120 CAPACIDADE
POTES 2L



VIDRO TRIPLO
COM AQUECIMENTO

Especificações Técnicas

- Sistema de refrigeração: Ar Forçado (Estático na versão VCCOM570)
- Controlador digital de temperatura
- Gabinete externo aço galvanizado pintado
- Gabinete interno em PSAl branco ou preto
- Gabinete interno em aço galvanizado pintado (VCCOM570 e VCGC570PS)
- Iluminação em LED no teto (nas colunas quando gabinete interno em preto)
- Isolamento térmico em poliuretano injetado
- Prateleiras: Grades aramadas com regulagem de altura
- Pés com regulagem de altura


- Porta com vidro duplo e aquecimento (VCCE570PV e VCCO570PV)
- Porta com vidro triplo e aquecimento (VCS570PV)

* Vidros sujeitos à condensação conforme variação da umidade relativa do ar.


Dados Técnicos

VISA COOLER 570 LITROS							
Modelo	Dimensões (mm)			Volume (L)	Frequência (Hz)	Tensão (V)	Temperatura (°C)*
	Frete	Profundidade	Altura				
VCM570PV	650	750	2065	570	50 ou 60	127 ou 220	0 a 7
VCCE570PV	650	750	2065	570	50 ou 60	127 ou 220	-7,5; -5,5; -2,5; 2,0
VCCE570PS	650	750	2065	570	50 ou 60	127 ou 220	-7,5; -5,5; -2,5; 2,0
VCCE570PJ	650	750	2065	570	50 ou 60	127 ou 220	-7,5; -5,5; -2,5; 2,0
VCCA570PV	650	750	2065	570	50 ou 60	127 ou 220	0 a 5
VCCO570PV	715	825	2065	570	50 ou 60	220	-18
VCCO570PS	715	825	2065	570	50 ou 60	220	-18
VCS570PV	715	825	2065	570	50 ou 60	220	-22
VCCOM570PS	715	775	2065	570	50 ou 60	220	-22 a 5
VCGC570PS	715	810	2065	570	50 ou 60	220	-26 a -12


* Classe climática 4: 25°C / 60% UR

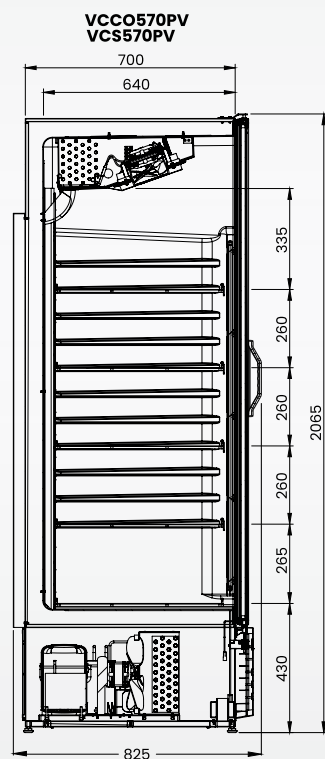


VISA COOLER CONGELADOS 570
VISA COOLER SORVETES 570

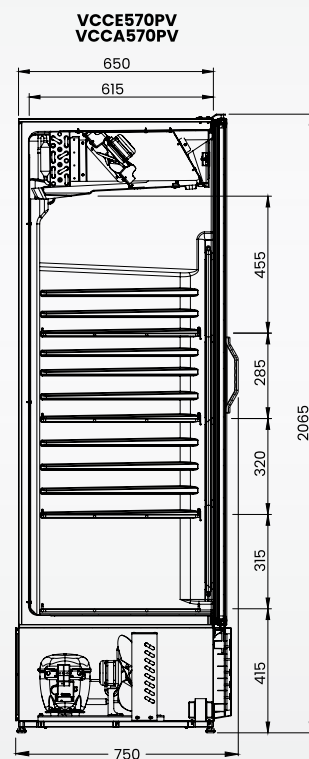


VISA COOLER CERVEJA 570
VISA COOLER CARNE 570

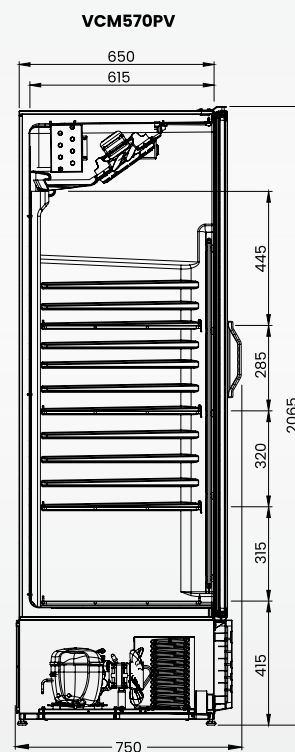

VISA COOLER RESFRIADOS 570

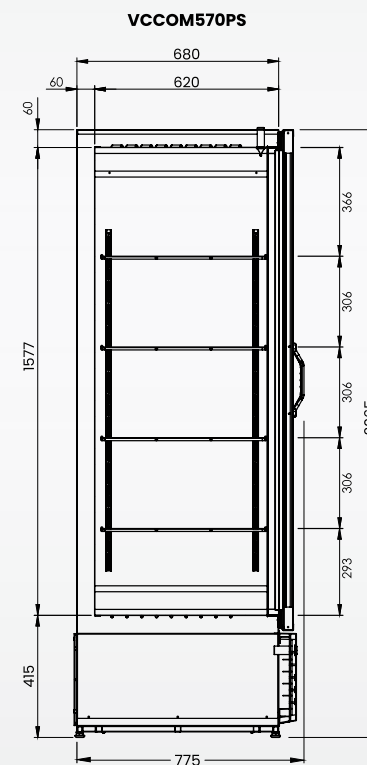

VISA COOLER MULTIFUNCIONAL 570

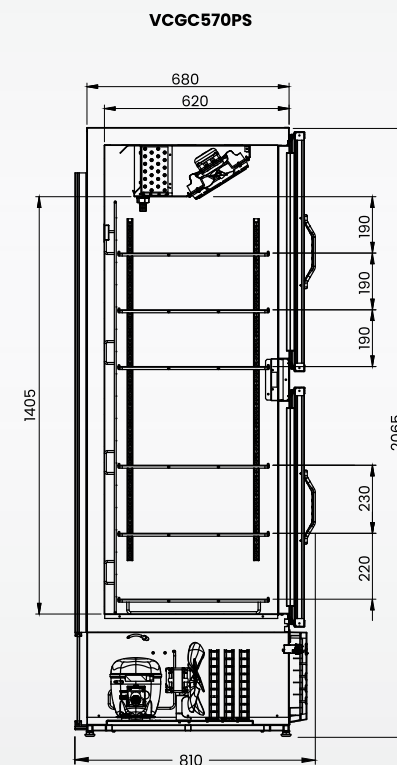

VISA COOLER GELA CANECAS 570

VISA COOLER MULTIPORTAS

Visa Cooler Resfriados 5 Portas

VCM5P



3080 x 1990 x 655

Visa Cooler Resfriados 4 Portas

VCM4P



2460 x 1990 x 655

 RESFRIADOS



ILUMINAÇÃO
LED 6500k



CONTROLADOR
DIGITAL



AR FORÇADO



TEMPERATURA (°C)
Resfriados 0 a 7 | Extra Frio -5 | Congelados -18



OPCIONAL VIDRO DUPLO
COM AQUECIMENTO

Medidas em milímetros: L x A x P

Visa Cooler Resfriados 3 Portas

VCM3P



1840 x 1990 x 655

RESFRIADOS EXTRA FRIO

Visa Cooler Resfriados 2 Portas

VCM2P



1220 x 1990 x 655

RESFRIADOS EXTRA FRIO CONGELADOS

Especificações Técnicas

- Modelo Resfriados: Frutas e Verduras ou Frios e Laticínios
- Modelo Extra Frio: Carnes ou Bebidas
- Sistema de refrigeração: Ar Forçado
- Controlador digital de temperatura
- Gabinete externo aço galvanizado pintado
- Gabinete interno em aço galvanizado pintado
- Iluminação em LED no teto (nas colunas quando gabinete interno em preto)
- Isolamento térmico em poliuretano injetado
- Prateleiras: Grades aramadas com regulagem de altura

- Pés com regulagem de altura
- OPCIONAL: Vidros duplos com aquecimento


* Vidros sujeitos à condensação conforme variação da umidade relativa do ar.

Dados Técnicos

VISA COOLER MULTIPORTAS							
Modelo	Dimensões (mm)			Volume (L)	Frequência (Hz)	Tensão (V)	Temperatura (°C)*
	Frete	Profundidade	Altura				
VCM5P	3080	655	1990	2000	50 ou 60	220	0 a 7
VCM4P	2460	655	1990	1600	50 ou 60	220	0 a 7
VCM3P	1840	655	1990	1200	50 ou 60	220	0 a 7
VCM2P	1220	655	1990	800	50 ou 60	220	0 a 7
VCEF3P	1840	655	1990	1200	50 ou 60	220	-5
VCEF2P	1220	655	1990	800	50 ou 60	220	-5
VCCO2P	1220	655	1990	800	50 ou 60	220	-18

* Classe climática 4: 25°C / 60% UR

VCM2P, VCM3P
VCM4P e VCM5P

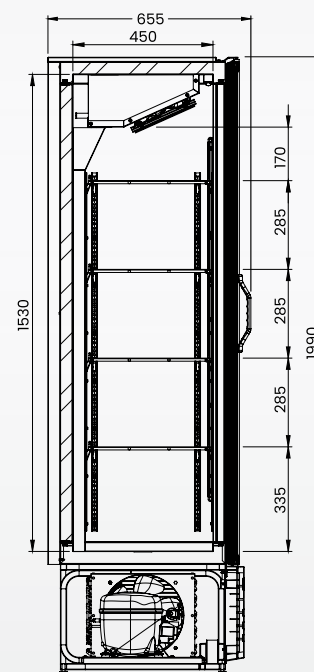

VISA COOLER MULTIPORTAS

VISA COOLER 400 L

Visa Cooler Cerveja 400L Porta de Vidro

VCCE400PVPP

CAPACIDADE

60 garrafas 1L
144 garrafas 600ml
192 garrafas 330ml
210 latas 473ml
280 latas 350ml

CERVEJAS



VCCE400VPB



600 x 1985 x 610



ILUMINAÇÃO
LED 6500K



CONTROLADOR
DIGITAL



AR FORÇADO



TEMPERATURA (°C)
-5,5; -2,5; 2,0; 4,0

Medidas em milímetros: L x A x P

Visa Cooler Cerveja 400L Porta Janela

VCCE400PJ



600 x 1985 x 610

Visa Cooler Cerveja 400L Porta Sólida

VCCE400PS



600 x 1985 x 610

 **CONTROLADOR DIGITAL**

 **AR FORÇADO**

 **TEMPERATURA (°C)**
-5,5; -2,5; 2,0; 4,0

VISA COOLER 400 L

Visa Cooler Multiuso 400L Porta de Vidro

VCM400PVPP

CAPACIDADE

144 garrafas 600ml
280 latas 350ml

* Equipamento não
destinado para
cervejas.



VCM400PVPB



600 x 1985 x 610

 **ILUMINAÇÃO
LED 6500k**

 **TERMOSTATO
MECÂNICO**

 **AR FORÇADO**

 **TEMPERATURA (°C)
0 a 7**

Medidas em milímetros: L x A x P

Visa Cooler Carnes 400L Porta de Vidro

VCCA400PVPP



VCCA400VPB



600 x 1985 x 650



**ILUMINAÇÃO
LED 6500k**



**CONTROLADOR
DIGITAL**



AR FORÇADO



**TEMPERATURA (°C)
0 a 5**

VISA COOLER 400 L

Visa Cooler Congelados 400L Porta de Vidro

VCCO400PVPP



VCCO400VPB



VCCO400PVB



600 x 1985 x 650

Visa Cooler Congelados 400L Porta Sólida

VCCO400PS AF

VCCO400PS E



ILUMINAÇÃO
LED 6500k



CONTROLADOR
DIGITAL



AR FORÇADO



TEMPERATURA (°C)
-18,0



VIDRO DUPLO
COM AQUECIMENTO



TEMPERATURA (°C)
-18 a 5

Medidas em milímetros: L x A x P

Visa Cooler Sorvetes 400L Porta de Vidro

VCS400PVPP



VCS400PVPB



VCS400PVBB



600 x 1985 x 650



ILUMINAÇÃO
LED 6500k



CONTROLADOR
DIGITAL



AR FORÇADO



TEMPERATURA (°C)
-22,0



CAPACIDADE
POTES 2L



VIDRO TRIPLO
COM AQUECIMENTO

Especificações Técnicas

- Sistema de refrigeração: Ar Forçado
- Controlador digital de temperatura (termostato mecânico na versão VCM 400PV)
- Gabinete externo aço galvanizado pintado
- Gabinete interno em PSAl branco ou preto
- Iluminação em LED no teto (nas colunas quando gabinete interno em preto)
- Isolamento térmico em poliuretano injetado
- Prateleiras: Grades aramadas com regulagem de altura



- Pés com regulagem de altura
- Porta com vidro duplo e aquecimento (VCCO400PV)
- Porta com vidro triplo e aquecimento (VCS400PV)

* Vidros sujeitos à condensação conforme variação da umidade relativa do ar.

Dados Técnicos

VISA COOLER 400 LITROS							
Modelo	Dimensões (mm)			Volume (L)	Frequência (Hz)	Tensão (V)	Temperatura (°C)*
	Frete	Profundidade	Altura				
VCM400PV	600	610	1985	400	50 ou 60	127 ou 220	0 a 7
VCCE400PV	600	610	1985	400	50 ou 60	127 ou 220	-5,5; -2,5; 2,0; 4,0
VCCE400PS	600	610	1985	400	50 ou 60	127 ou 220	-5,5; -2,5; 2,0; 4,0
VCCE400PJ	600	610	1985	400	50 ou 60	127 ou 220	-5,5; -2,5; 2,0; 4,0
VCCA400PV	600	650	1985	400	50 ou 60	127 ou 220	0 a 5
VCCO400PV	600	650	1985	400	50 ou 60	220	-18
VCCO400PS	600	650	1985	400	50 ou 60	220	-18
VCS400PV	600	650	1985	400	50 ou 60	220	-22

* Classe climática 4: 25°C / 60% UR

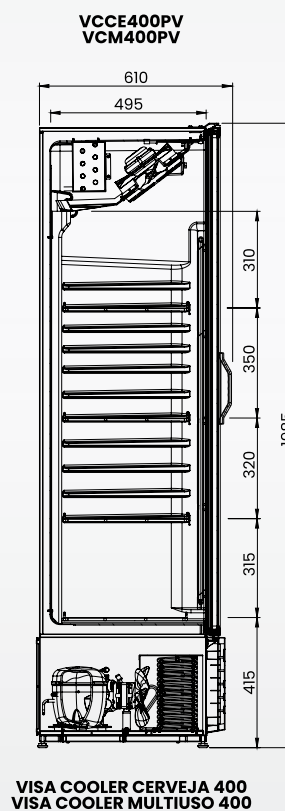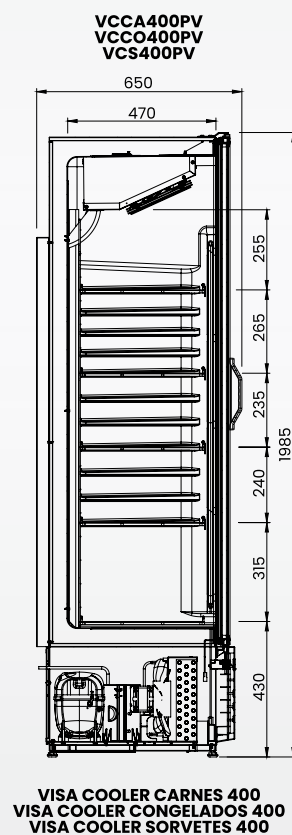

CERVEJEIRAS 230L *Linha Home*

Visa Cooler Cerveja 230L Porta de Vidro

VCCE230PVPP



VCCE230PVPB



Visa Cooler Cerveja 230L Porta Sólida

VCCE230PS



520 x 1470 x 605

CAPACIDADE

48 garrafas 1L
75 garrafas 600ml
144 garrafas 330ml
180 latas 473ml
240 latas 350ml



ILUMINAÇÃO
LED AZUL



CONTROLADOR
DIGITAL



AR FORÇADO



TEMPERATURA (°C)
-6 a 6



VIDRO DUPLO
COM AQUECIMENTO

Medidas em milímetros: L x A x P

CERVEJEIRAS 130L *Linha Home*

REFRIMATE®

Visa Cooler Cerveja 130L Porta de Vidro

VCCEI30PVPP



VCCEI30PVPB



Visa Cooler Cerveja 130L Porta Sólida

VCCEI30PS



CAPACIDADE

24 garrafas 1L
40 garrafas 600ml
90 garrafas 330ml
108 latas 473ml
126 latas 350ml

520 x 1040 x 600



ILUMINAÇÃO
LED AZUL



CONTROLADOR
DIGITAL



AR FORÇADO



TEMPERATURA (°C)
-6 a 6



VIDRO DUPLO
COM AQUECIMENTO

CERVEJEIRAS 86L *Linha Home*

Visa Cooler Cerveja 86L Porta de Vidro

VCCE86PVPP

VCCE86PVPB

Visa Cooler Cerveja 86L Porta Sólida

VCCE86PS

CAPACIDADE

15 garrafas 1L
27 garrafas 600ml
54 garrafas 330ml
66 latas 473ml
78 latas 350ml



520 x 780 x 600



ILUMINAÇÃO
LED AZUL



CONTROLADOR
DIGITAL



AR FORÇADO



TEMPERATURA (°C)
-6 a 6



VIDRO DUPLO
COM AQUECIMENTO

Medidas em milímetros: L x A x P

Adega 230L Porta de Vidro

AD230PV



520 x 1470 x 585

Adega 130L Porta de Vidro

AD130PV



520 x 1040 x 580

Adega 86L Porta de Vidro

AD86PV



520 x 780 x 575



ILUMINAÇÃO
LED AZUL

CONTROLADOR
DIGITAL

ESTÁTICO
(Placa Fria)

VIDRO DUPLO
COM AQUECIMENTO

TEMPERATURA (°C)
6 a 20

Especificações Técnicas

- Sistema de refrigeração cervejeiras: Ar Forçado
- Sistema de refrigeração adegas: Estático
- Controlador digital de temperatura
- Gabinete externo em chapa galvanizada pintada
- Gabinete interno em chapa de PSAI branca ou preto
- Iluminação em LED azul no teto
- Porta de vidro duplo com aquecimento
- Isolamento térmico em poliuretano injetado
- Prateleiras tipo aramado, reguláveis através de cremalheiras e suportes

- Pés com regulagem de altura

Obs.: Modelo porta sólida não possui iluminação.


* Vidros sujeitos à condensação conforme variação da umidade relativa do ar.

Dados Técnicos

VISA COOLER HOME							
Modelo	Dimensões (mm)			Volume (L)	Frequência (Hz)	Tensão (V)	Temperatura (°C)*
	Frente	Profundidade	Altura				
VCCE230PV	520	605	1470	230	50 ou 60	127 ou 220	-6 a 6
VCCE230PS	520	605	1470	230	50 ou 60	127 ou 220	-6 a 6
VCCE130PV	520	600	1040	130	50 ou 60	127 ou 220	-6 a 6
VCCE130PS	520	600	1040	130	50 ou 60	127 ou 220	-6 a 6
VCCE86PV	520	600	780	86	50 ou 60	127 ou 220	-6 a 6
VCCE86PS	520	600	780	86	50 ou 60	127 ou 220	-6 a 6
AD230PV	520	585	1470	230	50 ou 60	127 ou 220	6 a 20
AD130PV	520	580	1040	130	50 ou 60	127 ou 220	6 a 20
AD86PV	520	575	780	86	50 ou 60	127 ou 220	6 a 20


* Classe climática 4: 25°C / 60% UR

VCCE230

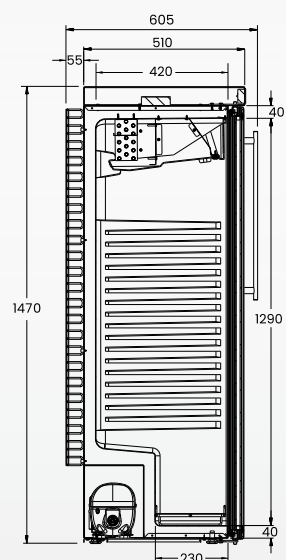


**VISA COOLER
CERVEJA 230L**

VCCE130

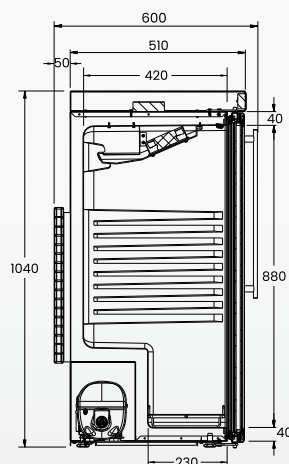


**VISA COOLER
CERVEJA 130L**

VCCE86

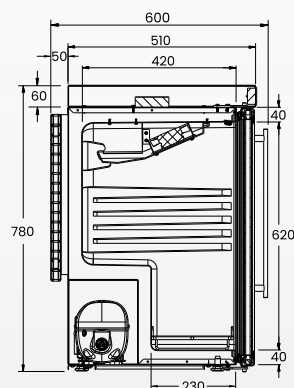


**VISA COOLER
CERVEJA 86L**

AD230

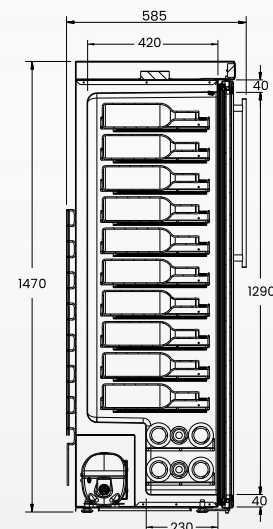


ADEGA 230L

AD130

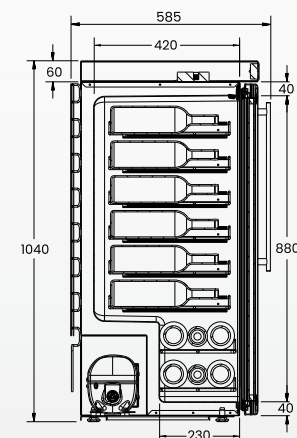

ADEGA 130L

AD86

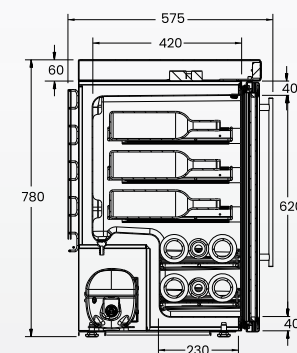

ADEGA 86L

VISA COOLER CHOPP

Visa Cooler Chopp 570L

VCCH570

CAPACIDADE

02 barris 50L
03 barris 30L
04 barris 20L



640 x 2065 x 890



TORNEIRAS ESTILO
ITALIANAS



CONTROLADOR
DIGITAL



AR FORÇADO



TEMPERATURA (°C)
-2,5

Medidas em milímetros: L x A x P

Especificações Técnicas


- Sistema de refrigeração: Ar forçado
- Controlador digital de temperatura
- Gabinete externo em aço galvanizado pintado
- Gabinete interno em PSAl branco
- Porta em aço galvanizado pintado com sistema de abertura pivotante (opcional adesivo personalizado)

- Duas torneiras estilo italianas com acabamento cromado
- Pés com regulagem de altura
- * Consultar opções de torneiras

Dados Técnicos

VISA COOLER CHOPP							
Modelo	Dimensões (mm)			Volume (L)	Frequência (Hz)	Tensão (V)	Temperatura (°C)*
	Frente	Profundidade	Altura				
VCCH570	640	890	2065	570	50 ou 60	127 ou 220	-2,5

* Classe climática 4: 25°C / 60% UR

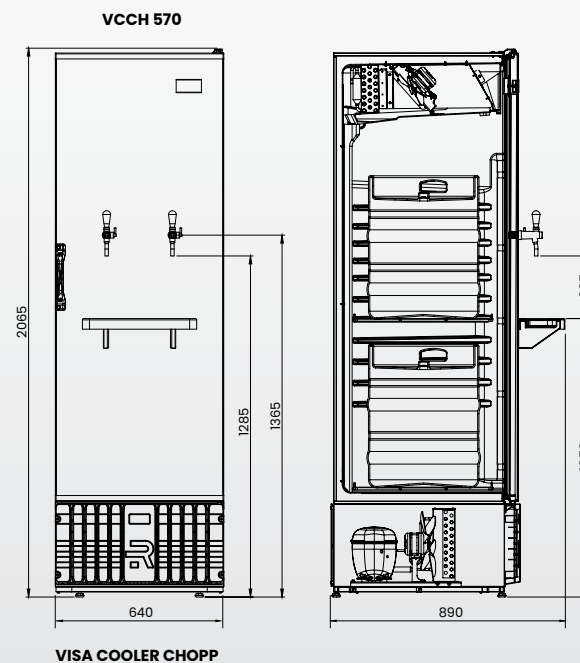

VISA COOLER STORAGE

EQUIPAMENTO DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE CERVEJA

Visa Cooler Storage 900L

VCS900



1220 x 1970 x 660

Visa Cooler Storage 750L

VCS750



1080 x 1900 x 590

Visa Cooler Storage 1900L

VCS1900



1560 x 2155 x 810

 **CONTROLADOR DIGITAL**

 **AR FORÇADO**

 **TEMPERATURA (°C)**
-5 a 3

Medidas em milímetros: L x A x P

Especificações Técnicas

- Sistema de refrigeração: Ar forçado
 - Controlador digital de temperatura
 - Gabinete externo em aço galvanizado pintado
 - Gabinete interno em aço galvanizado com isolamento térmico em poliuretano injetado
 - Porta em aço galvanizado com sistema de abertura pivotante, puxador em ângulo de 45°


(VCS750 e VCS1900), com adesivo personalizado
- Prateleiras amarradas com pintura epóxi branca e com regulagem de altura através de cremalheiras e suportes
 - Pés com regulagem de altura

Dados Técnicos

VISA COOLER STORAGE							
Modelo	Dimensões (mm)			Volume (L)	Frequência (Hz)	Tensão (V)	Temperatura (°C)*
	Frete	Profundidade	Altura				
VCS750	1080	590	1900	744	50 ou 60	127 ou 220	-5 a 3
VCS900	1220	660	1970	900	50 ou 60	127 ou 220	-5 a 3
VCS1900	1560	810	2155	1900	50 ou 60	127 ou 220	-5 a 3

CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM		
Modelo	Garrafa 1000ml	Garrafa 600ml
VCS750	134	240
VCS900	192	300
VCS1900	384	577

* Classe climática 4: 25°C / 60% UR

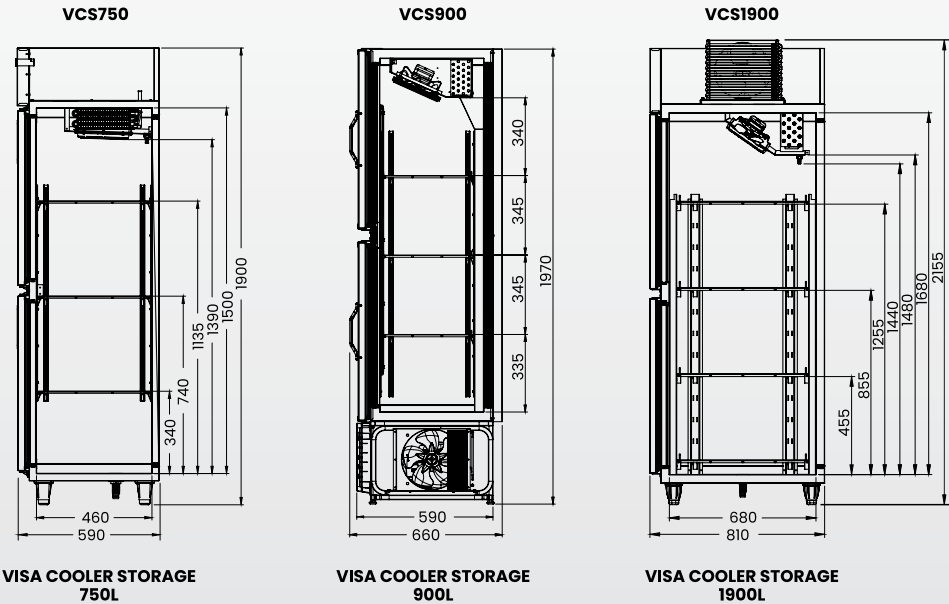

MINI CÂMARA GELO



Mini Câmara Gelo 4000L

MCG400 AF

MCG400 E



600 x 1985 x 635

Mini Câmara Gelo 570L

MCG570 AF

MCG570 E



715 x 2065 x 800



TERMOSTATO
MECÂNICO



ESTÁTICO



TEMPERATURA (°C)
-12,0

Medidas em milímetros: L x A x P

Mini Câmara Gelo 700L

MCG700 E



680 x 2140 x 850

Mini Câmara Gelo 1100L

MCG1100 E



1000 x 2140 x 850



**TERMOSTATO
MECÂNICO**



ESTÁTICO



**TEMPERATURA (°C)
-12,0**

MINI CÂMARA GELO

Mini Câmara Gelo 1800L

MCG1800 E



1280 x 2140 x 1040



TERMOSTATO
MECÂNICO



ESTÁTICO



TEMPERATURA (°C)
-12,0

Mini Câmara Gelo 4000L

MCG4000 AF



1200 x 2560 x 2310



CONTROLADOR
DIGITAL



AR FORÇADO



TEMPERATURA (°C)
-12,0

Medidas em milímetros: L x A x P

Especificações Técnicas

* MCG400, MCG570, MCG700, MCG1100 e MCG1800:

- Sistema de refrigeração estático (opcional ar forçado nos modelos 400L e 570L)
- Controle de temperatura: termostato mecânico

* MCG4000:

- Sistema de refrigeração por ar forçado
- Controlador digital de temperatura
- Gabinete interno em aço galvanizado com isolamento térmico em poliuretano injetado

- Gabinete externo (frente e laterais) em aço galvanizado pintado (opcional adesivo personalizado)
- Portas com sistema pivotante, fechamento automático e puxador em ângulo de 45° (exceto MCG400, MCG570 e MCG4000)

- Pés fixos com regulagem de altura

OPCIONAL:


- Estante móvel em aço inox

Dados Técnicos

MINI CÂMARA GELO									
Modelo	Dimensões (mm)			Volume (L)	Frequência (Hz)	Tensão (V)	Temperatura (°C)*	Capacidade (saco gelo 3Kg)	Capacidade (saco gelo 5Kg)
	Frente	Profundidade	Altura						
MCG400	600	635	1985	400	50 ou 60	220	-12,0	30	20
MCG570	715	800	2065	570	50 ou 60	220	-12,0	40	35
MCG700	680	850	2140	680	50 ou 60	220	-12,0	72	50
MCG1100	1000	850	2140	1050	50 ou 60	220	-12,0	128	84
MCG1800	1280	1040	2140	1750	50 ou 60	220	-12,0	192	108
MCG4000	1200	2310	2560	4000	50 ou 60	220	-12,0	425	235

Dimensões da embalagem: 3Kg: 25x30x10cm / 5Kg: 35x35x12cm

*Classe climática 4: 25°C / 60% UR

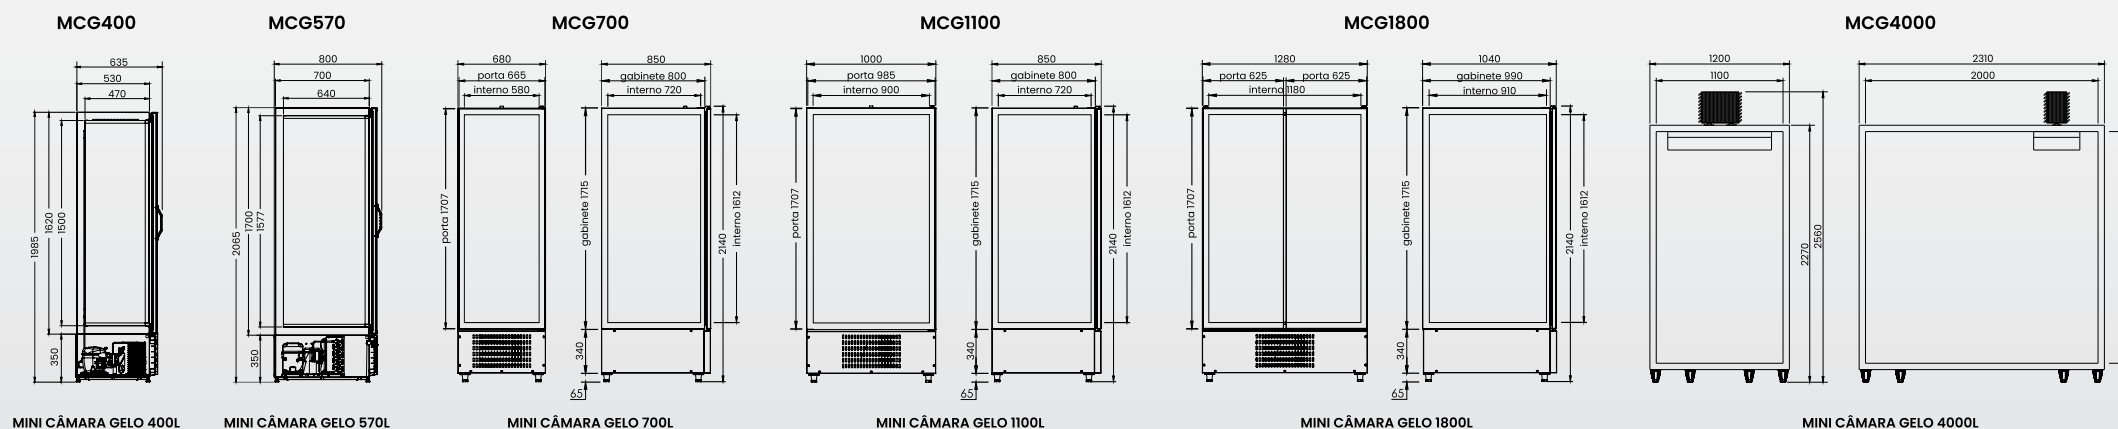

LINHA AÇOUGUE



Expositor Açougue Vanguard Top



Expositor Açougue Atlantis

EXPOSITOR AÇOUGUE

LINHA VANGUARD TOP

Expositor Açougue Vanguard Top
Gancheira 3000

EAVTG3000



3015 x 1350 x 720



Expositor Açougue Vanguard Top
Gancheira 1500

EAVTG1500



1525 x 1350 x 720



2025 x 1350 x 720

Expositor Açougue Vanguard Top
Gancheira 2000

EAVTG2000



ILUMINAÇÃO
LED 3000k



CONTROLADOR
DIGITAL



BANDEJAS
INCLUSAS



REVESTIMENTO
INTERNO EM
AÇO INOX



VIDROS DUPLOS
TEMPERADOS COM
AQUECIMENTO



TEMPERATURA (°C)
0 a 4

Medidas em milímetros: L x A x P

Expositor Açougue Vanguard Top
Prateleira 3000

EAVTP3000



3015 x 1350 x 720



Expositor Açougue Vanguard Top
Prateleira 1500

EAVTP1500



1525 x 1350 x 720



2025 x 1350 x 720

Expositor Açougue Vanguard Top
Prateleira 2000

EAVTP2000



ILUMINAÇÃO
LED 3000k



CONTROLADOR
DIGITAL



BANDEJAS
INCLUSAS



REVESTIMENTO
INTERNO EM
AÇO INOX



VIDROS DUPLOS
TEMPERADOS COM
AQUECIMENTO




TEMPERATURA (°C)
0 a 4

EXPOSITOR AÇOUGUE

LINHA VANGUARD TOP

Expositor Açougue Vanguard
Top Misto 3000

EAVTM3000

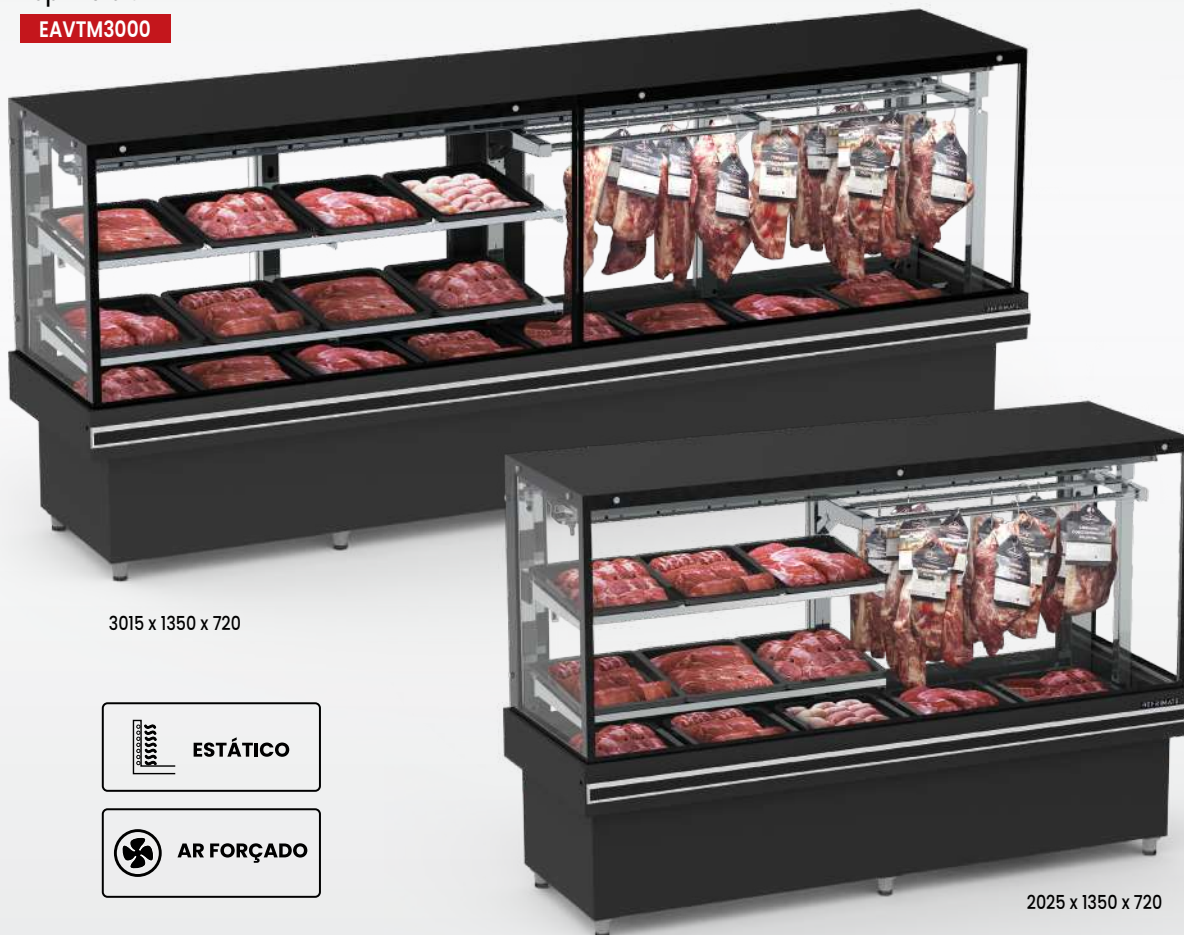

3015 x 1350 x 720



ESTÁTICO



AR FORÇADO

Expositor Açougue Vanguard
Top 2000 Alto

EAVT2000A



2025 x 2135 x 745

Expositor Açougue Vanguard
Top Misto 2000

EAVTM2000

2025 x 1350 x 720



ILUMINAÇÃO
LED 3000k



CONTROLADOR
DIGITAL



BANDEJAS
INCLUSAS



REVESTIMENTO
INTERNO EM
AÇO INOX



VIDROS DUPLOS
TEMPERADOS COM
AQUECIMENTO



TEMPERATURA (°C)
0 a 4

Medidas em milímetros: L x A x P

Especificações Técnicas

- Sistema de refrigeração: Estático ou Ar Forçado
- Iluminação em LED 3000K
- Controlador digital de temperatura
- Gabinete interno em aço inox 430
- Gabinete externo em aço galvanizado pintado
- Isolamento térmico em poliuretano injetado
- Vidros frontais e laterais duplos, temperados e com aquecimento
- Portas traseira deslizantes em vidro temperado
- Prateleiras com grade para apoiar as bandejas
- Bandejas em polipropileno atóxico inclusas
- Gancheira dupla em aço inox
- Tampo superior em aço com área 100% aproveitável
- Bate carrinho em alumínio
- Pés altos termoplásticos com regulagem de altura


* Vidros sujeitos à condensação conforme variação da umidade relativa do ar.

Dados Técnicos


EXPOSITOR DE AÇOGUE VANGUARD TOP								
Modelo	Dimensões (mm)			Frequência (Hz)	Tensão (V)	Temperatura (°C)*	Bandejas (unid)	
	Fronte	Profundidade	Altura					
EAVTVRG1500AF / EAVTVRG1500E	1525	710	1350	50 ou 60	127 ou 220	0 a 4	04	
EAVTVRP1500AF / EAVTVRP1500E	1525	710	1350	50 ou 60	127 ou 220	0 a 4	12	
EAVTVRG2000AF / EAVTVRG2000E	2025	710	1350	50 ou 60	127 ou 220	0 a 4	05	
EAVTVRP2000AF / EAVTVRP2000E	2025	710	1350	50 ou 60	127 ou 220	0 a 4	15	
EAVTVRM2000AF / EAVTVRM2000E	2025	710	1350	50 ou 60	127 ou 220	0 a 4	11	
EAVTVRG3000AF / EAVTVRG3000E	3015	710	1350	50 ou 60	127 ou 220	0 a 4	08	
EAVTVRP3000AF / EAVTVRP3000E	3015	710	1350	50 ou 60	127 ou 220	0 a 4	24	
EAVTVRM3000AF / EAVTVRM3000E	3015	710	1350	50 ou 60	127 ou 220	0 a 4	16	
EAVT2000A	2025	735	2130	50 ou 60	127 ou 220	0 a 4	15	

* Classe climática 4: 25°C / 60% UR


REFRIMATE®

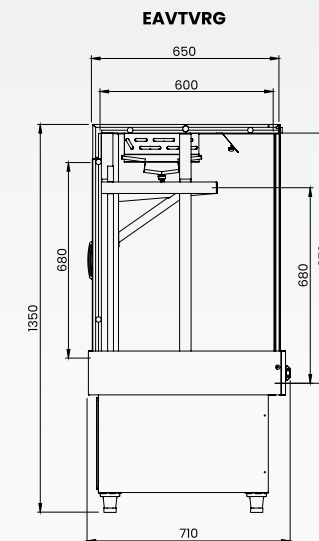

EXPOSITOR AÇOGUE VANGUARD TOP
VIDRO RETO GANCHEIRA

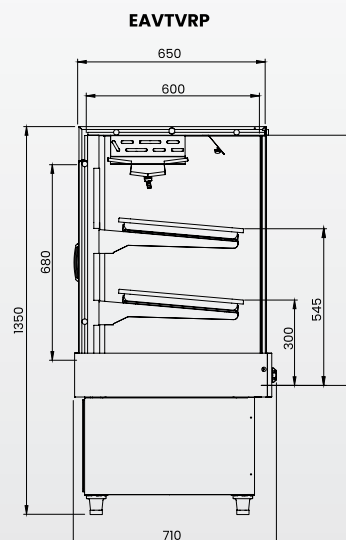

EXPOSITOR AÇOGUE VANGUARD TOP
VIDRO RETO PRATELEIRA

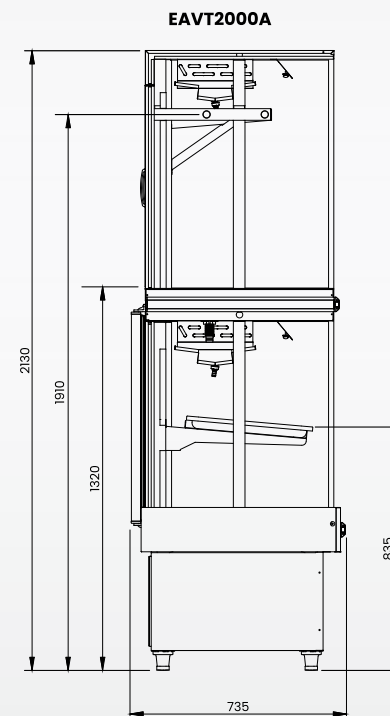

EXPOSITOR AÇOGUE VANGUARD TOP
2000 ALTO

EXPOSITOR AÇOUGUE

LINHA ATLANTIS



Expositor Açougue Atlantis
Gancheira 1500 Inox

EAAG1500I

1500 x 1440 x 975



Expositor Açougue Atlantis
Prateleira 1500 Inox

EAAP1500I



**ILUMINAÇÃO
LED 3000k**

ESTÁTICO

**CONTROLADOR
DIGITAL**

**REVESTIMENTO
INTERNO EM
AÇO INOX**

**VIDROS FRONTAIS DUPLOS
COM AQUECIMENTO**

Medidas em milímetros: L x A x P



Expositor Açougue Atlantis
Gancheira 1500 Preto

EAAG1500P

1500 x 1440 x 975



Expositor Açougue Atlantis
Prateleira 1500 Preto

EAAP1500P



**ILUMINAÇÃO
LED 3000k**

ESTÁTICO

**CONTROLADOR
DIGITAL**

**REVESTIMENTO
INTERNO EM
AÇO INOX**

**VIDROS FRONTAIS DUPLOS
COM AQUECIMENTO**

EXPOSITOR AÇOUGUE

LINHA ATLANTIS



Expositor Açougue Atlantis
Gancheira 2000 Inox

EAAG2000I

2000 x 1440 x 975



Expositor Açougue Atlantis
Prateleira 2000 Inox

EAAP2000I



ILUMINAÇÃO
LED 3000k

ESTÁTICO

CONTROLADOR
DIGITAL

REVESTIMENTO
INTERNO EM
AÇO INOX

VIDROS FRONTAIS DUPLOS
COM AQUECIMENTO

Medidas em milímetros: L x A x P



Expositor Açougue Atlantis
Gancheira 2000 Preto

EAAG2000P

2000 x 1440 x 975



Expositor Açougue Atlantis
Prateleira 2000 Preto

EAAP2000P



**ILUMINAÇÃO
LED 3000k**

ESTÁTICO

**CONTROLADOR
DIGITAL**

**REVESTIMENTO
INTERNO EM
AÇO INOX**

**VIDROS FRONTAISS DUPLOS
COM AQUECIMENTO**

EXPOSITOR AÇOUGUE

LINHA ATLANTIS

Expositor Açougue Atlantis
Gancheira 30000 Inox

EAAG3000I



2940 x 1440 x 975



Pesagem Açougue Atlantis
600 Inox

PAA600I

605 x 815 x 975

Expositor Açougue Atlantis
Prateleira 3000 Inox

EAAP3000I



 ILUMINAÇÃO
LED 3000k

 ESTÁTICO

 CONTROLADOR
DIGITAL

 REVESTIMENTO
INTERNO EM
AÇO INOX

 VIDROS FRONTAIS DUPLOS
COM AQUECIMENTO

Medidas em milímetros: L x A x P

Expositor Açougue Atlantis
Gancheira 30000 Preto

EAAG3000P



2940 x 1440 x 975



605 x 815 x 975

Pesagem Açougue Atlantis
600 Preto

PAA600P

Expositor Açougue Atlantis
Prateleira 3000 Preto

EAAP3000P



**ILUMINAÇÃO
LED 3000k**

ESTÁTICO

**CONTROLADOR
DIGITAL**

**REVESTIMENTO
INTERNO EM
AÇO INOX**

**VIDROS FRONTAIS DUPLOS
COM AQUECIMENTO**

EXPOSITOR AÇOUGUE PEIXARIA

LINHA ATLANTIS



Expositor Açougue Atlantis
Peixes 1500

EAAPX1500

1500 x 1440 x 975



Expositor Açougue Atlantis
Peixes 2000

EAAPX2000

2000 x 1440 x 975



ILUMINAÇÃO
LED 6500k



ESTÁTICO



CONTROLADOR
DIGITAL



REVESTIMENTO
INTERNO E EXTERNO
EM AÇO INOX



VIDROS FRONTAIS DUPLOS
COM AQUECIMENTO

Medidas em milímetros: L x A x P

Especificações Técnicas

- Sistema de refrigeração: Estático
- Iluminação em LED 3000K (carnes) e 6500K (peixes)
- Controlador digital de temperatura
- Vidros frontais temperados, duplos e com aquecimento
- Portas traseira deslizantes em vidro temperado baixo emissivo
- Gabinete interno em aço inox 430
- Gabinete externo em aço inox 430 ou aço galvanizado pintado
- Isolamento térmico em poliuretano injetado
- Prateleiras em aço inox (EAAP e EAAPX)
- Gancheiras em aço inox (EAAG)
- Bandejas em polipropileno atóxico inclusas
- Pés termoplásticos com regulagem de altura


* Vidros sujeitos à condensação conforme variação da umidade relativa do ar.

Dados Técnicos


EXPOSITOR AÇOUGUE ATLANTIS							
Modelo	Dimensões (mm)			Frequência (Hz)	Tensão (V)	Temperatura (°C)*	Bandejas (unid)
	Fronte	Profundidade	Altura				
EAAG3000	2935	975	1440	50 ou 60	220	3 a 10	09
EAAG2000	2000	975	1440	50 ou 60	220	3 a 10	06
EAAG1500	1500	975	1440	50 ou 60	220	3 a 10	04
EAAP3000	2935	975	1440	50 ou 60	220	3 a 10	27
EAAP2000	2000	975	1440	50 ou 60	220	3 a 10	18
EAAP1500	1500	975	1440	50 ou 60	220	3 a 10	12
EAAPX2000	2000	975	1440	50 ou 60	220	0 a 4	06
EAAPX1500	1500	975	1440	50 ou 60	220	0 a 4	04
PAA600	605	975	815	--	--	--	--

* Classe climática 4: 25°C / 60% UR


REFRIMATE®

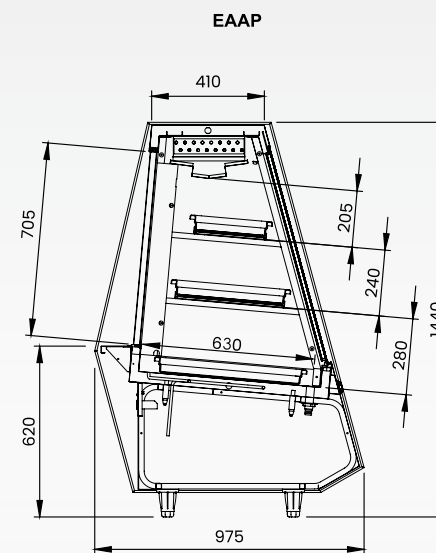


EXPOSITOR AÇOUGUE ATLANTIS PRATELEIRAS

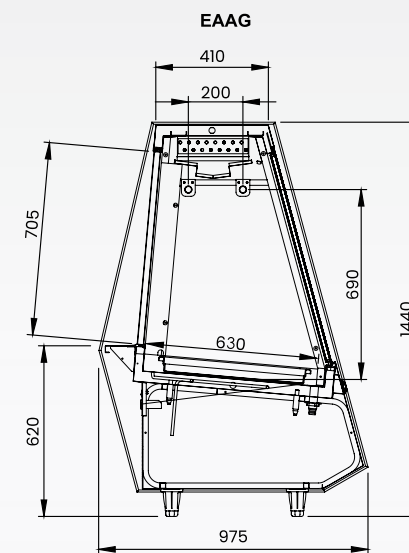

EXPOSITOR AÇOUGUE ATLANTIS GANCHEIRA

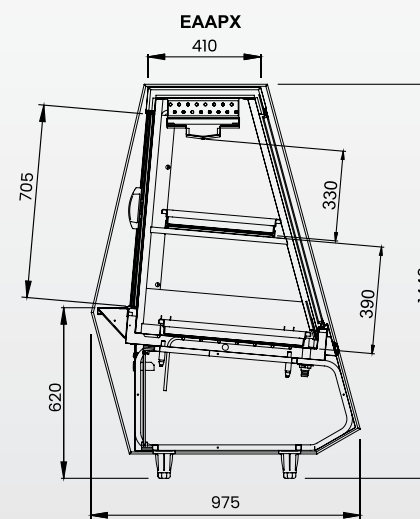

EXPOSITOR AÇOUGUE ATLANTIS PEIXES

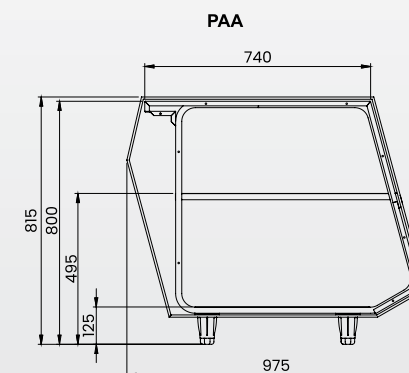

PESAGEM AÇOUGUE ATLANTIS

MINI CÂMARA

LINHA VANGUARD

Mini Câmara Vanguard
Resfriados 1350 Inox

MCVR1350I



Mini Câmara Vanguard
Resfriados 1350 Preto

MCVR1350P



Mini Câmara Vanguard
Resfriados 1350 Branco

MCVR1350B



1110 x 2250 x 810

 **RESFRIADOS**



AR FORÇADO



**CONTROLADOR
DIGITAL**



**REVESTIMENTO
EXTERNO EM AÇO
INOX OU PINTADO**

Mini Câmara Vanguard
Resfriados 1900 Inox

MCVR1900I



Mini Câmara Vanguard
Resfriados 1900 Preto

MCVR1900P



Mini Câmara Vanguard
Resfriados 1900 Branco

MCVR1900B



1560 x 2250 x 810

RESFRIADOS EXTRA FRIO CONGELADOS



AR FORÇADO



CONTROLADOR
DIGITAL



REVESTIMENTO
EXTERNO EM AÇO
INOX OU PINTADO

MINI CÂMARA

LINHA VANGUARD

Mini Câmara Vanguard
Resfriados 2900 Inox

MCVR2900I



2410 x 2250 x 810

Mini Câmara Vanguard
Resfriados 2900 Preto

MCVR2900P



Mini Câmara Vanguard
Resfriados 2900 Branco

MCVR2900B



RESFRIADOS



AR FORÇADO



CONTROLADOR
DIGITAL



REVESTIMENTO
EXTERNO EM AÇO
INOX OU PINTADO

Medidas em milímetros: L x A x P

Mini Câmara Vanguard
Resfriados 4000 Inox

MCVR4000I



1210 x 2510 x 2100

Mini Câmara Vanguard
Resfriados 4000 Preto

MCVR4000P



Mini Câmara Vanguard
Resfriados 4000 Branco

MCVR4000B



 **RESFRIADOS**  **EXTRA FRIO**  **CONGELADOS**



AR FORÇADO



**CONTROLADOR
DIGITAL**



**REVESTIMENTO
EXTERNO EM AÇO
INOX OU PINTADO**

Especificações Técnicas

- Sistema de refrigeração: Ar forçado
- Controlador digital de temperatura
- Gabinete externo em aço inox 430 ou em aço galvanizado pintado
- Gabinete interno em aço galvanizado (fundo em aço inox)
- Isolamento térmico em poliuretano injetado
- Pés termoplásticos com regulagem de altura

OPCIONAIS:


- Gancheiras internas
- Kit prateleira

Dados Técnicos

MINI CÂMARA							
Modelo	Dimensões (mm)			Frequência (Hz)	Tensão (V)	Temperatura (°C)*	Capacidade de carga (kg)
	Frete	Profundidade	Altura				
MCVRI350I MCVRI350P MCVRI350B	1110	810	2250	50 ou 60	127 ou 220	0 a 7	450
MCVRI900I MCVRI900P MCVRI900B	1560	810	2250	50 ou 60	127 ou 220	0 a 7	700
MCVEFI900I MCVEFI900P MCVEFI900B	1560	810	2250	50 ou 60	220	-5 a 5	700
MCVCOI900I MCVCOI900P MCVCOI900B	1560	840	2250	50 ou 60	220	-15 a -18	700
MCVR2900I MCVR2900P MCVR2900B	2410	810	2250	50 ou 60	127 ou 220	0 a 7	950
MCVR4000I MCVR4000P MCVR4000B	1210	2100	2510	50 ou 60	220	0 a 7	1500
MCVEF4000I MCVEF4000P MCVEF4000B	1210	2100	2510	50 ou 60	220	-5 a 5	1500
MCVCO4000I MCVCO4000P MCVCO4000B	1210	2100	2510	50 ou 60	220	-15 a -18	1500


* Classe climática 4: 25°C / 60% UR

MCV CONGELADOS

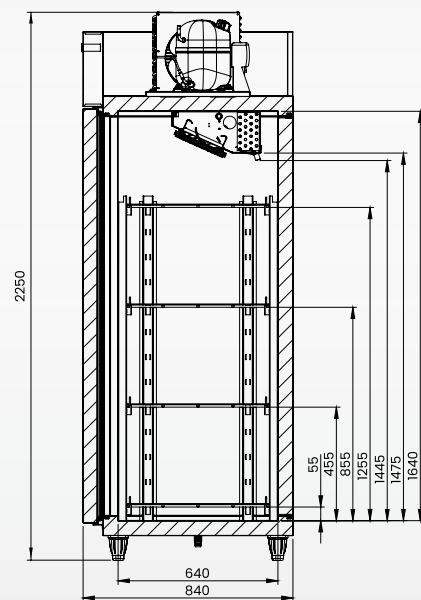


**MINI CÂMARA VANGUARD
CONGELADOS**

MCV EXTRA FRIO

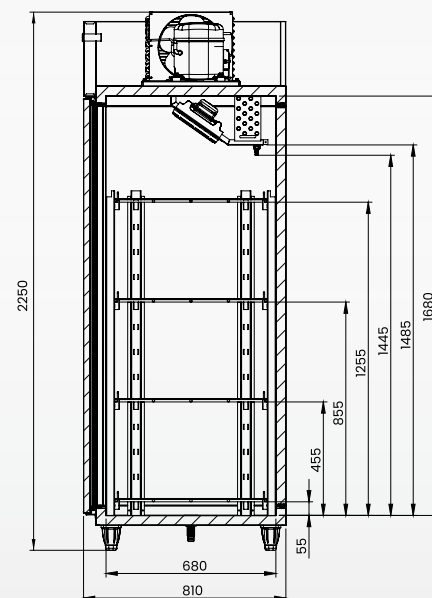


**MINI CÂMARA VANGUARD
EXTRA FRIO**

MCV RESFRIADOS

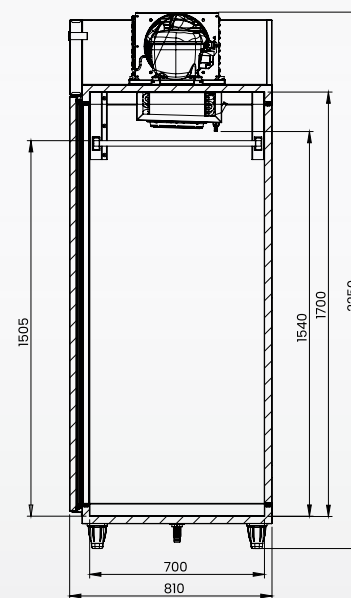

**MINI CÂMARA VANGUARD
RESFRIADOS**

MCV 4000

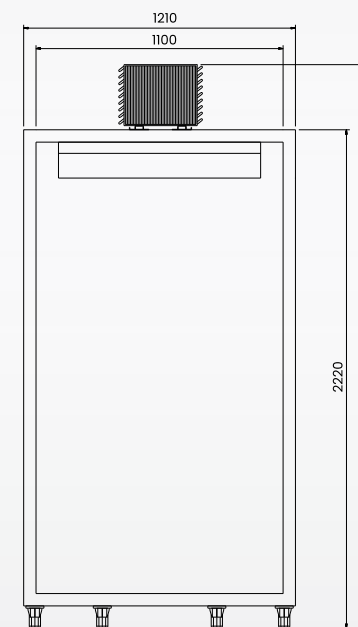

MINI CÂMARA 4000

LINHA PADARIA



Confeitaria Vanguard Plus



Confeitaria Vanguard Top

CONFEITARIA

LINHA VANGUARD TOP



ILUMINAÇÃO
LED 6500k



CONTROLADOR
DIGITAL



REVESTIMENTO
INTERNO E SAIA
EM AÇO INOX



PRATELEIRAS EM
VIDRO TEMPERADO



Confeitaria Vanguard Top
Refrigerada 1100

CVTR 1100

Confeitaria Vanguard Top
Quente 1100

CVTQ 1100

Confeitaria Vanguard Top
Seca 1100

CVTS 1100

1100 x 1235 x 560



Confeitaria Vanguard Top
Refrigerada 750

CVTR 750

Confeitaria Vanguard Top
Quente 750

CVTQ 750

Confeitaria Vanguard Top
Seca 750

CVTS 750

750 x 1235 x 560



Confeitaria Vanguard Top
Refrigerada 1450

CVTR 1450


Confeitaria Vanguard Top
Quente 1450

CVTQ 1450

Confeitaria Vanguard Top
Seca 1450

CVTS 1450

1450 x 1235 x 560

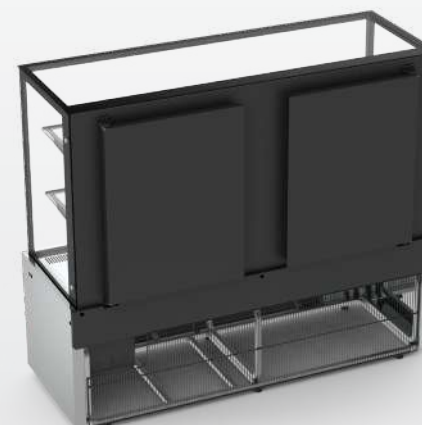

CONFEITARIA

LINHA VANGUARD TOP



Confeitaria Vanguard Top
Quente/Frio 1450

CVTQF 1450

1450 x 1235 x 560



Confeitaria Vanguard Top
Refrigerada 1800

CVTR 1800

Confeitaria Vanguard Top
Seca 1800

CVTS 1800

1800 x 1235 x 560

Medidas em milímetros: L x A x P

Especificações Técnicas


- Sistema de refrigeração: Ar forçado (modelo refrigerado)
- Controlador digital de temperatura
- Revestimento interno e saia em aço inox (opcional aço galvanizado pintado de preto)
- Revestimento externo (costas) em aço galvanizado pintado
- Portas traseiras de bater em aço galvanizado pintado
- Vidros duplos temperados (exceto modelo seco)
- Prateleiras em vidro temperado

- Iluminação em LED
- Bandejas em aço inox inclusas na versão Quente
- Pés com regulagem de altura

* Vidros sujeitos à condensação conforme variação da umidade relativa do ar.

CONFEITARIA VANGUARD TOP						
Modelo	Dimensões (mm)			Frequência (Hz)	Tensão (V)	Temperatura (°C)*
	Frente	Profundidade	Altura			
CVTRI800	1800	560	1235	50 ou 60	127 ou 220	3 a 10
CVTRI450	1450	560	1235	50 ou 60	127 ou 220	3 a 10
CVTRI100	1100	560	1235	50 ou 60	127 ou 220	3 a 10
CVTR750	750	560	1235	50 ou 60	127 ou 220	3 a 10
CVTSI800	1800	560	1235	50 ou 60	127 ou 220	-
CVTSI450	1450	560	1235	50 ou 60	127 ou 220	-
CVTSI100	1100	560	1235	50 ou 60	127 ou 220	-
CVTS750	750	560	1235	50 ou 60	127 ou 220	-
CVTQI450	1450	560	1235	50 ou 60	127 ou 220	60
CVTQI100	1100	560	1235	50 ou 60	127 ou 220	60
CVTQ750	750	560	1235	50 ou 60	127 ou 220	60
CVTQFI450	1450	560	1235	50 ou 60	127 ou 220	3 a 10 / 60

* Classe climática 4: 25°C / 60% UR

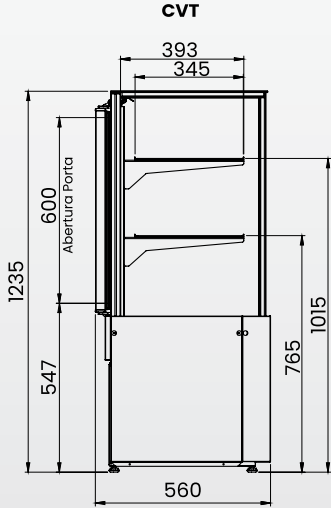

CONFEITARIA VANGUARD TOP

CONFEITARIA

LINHA VANGUARD PLUS



OPCIONAL TAMPO DE VIDRO



ILUMINAÇÃO
LED 6500k



AR FORÇADO



ESTÁTICO
(Placa Fria)



TERMOSTATO
MECÂNICO



REVESTIMENTO
INTERNO EM
AÇO PINTADO



PRATELEIRAS EM
VIDRO TEMPERADO

Confeitaria Vanguard Plus
Refrigerada 1 Placa Fria 750

CVPR 1P 750



750 x 1200 x 560

Confeitaria Vanguard Plus
Refrigerada 2 Placas Frias 750

CVPR 2P 750



750 x 1200 x 560

OPCIONAL TAMPO EM VIDRO



Confeitaria Vanguard Plus
Refrigerada 1 Placa Fria 1450

CVPR 1P 1450



1450 x 1200 x 560

Confeitaria Vanguard Plus
Refrigerada 2 Placas Frias 1450

CVPR 2P 1450



1450 x 1200 x 560

CONFEITARIA

LINHA VANGUARD PLUS

OPCIONAL TAMPO EM VIDRO



Confeitaria Vanguard Plus
Refrigerada Ar Forçado 750

CVPR AF 750



750 x 1200 x 560

Confeitaria Vanguard Plus
Refrigerada Ar Forçado 1100

CVPR AF 1100



1100 x 1200 x 560

Confeitaria Vanguard Plus
Refrigerada Ar Forçado 1450

CVPR AF 1450



1450 x 1200 x 560

Confeitaria Vanguard Plus
Refrigerada Ar Forçado 1800

CVPR AF 1800



1800 x 1200 x 560

Medidas em milímetros: L x A x P

Confeitaria Vanguard Plus
Seca 750

CVPS 750



750 x 1200 x 560

Confeitaria Vanguard Plus
Seca 1100

CVPS 1100



1100 x 1200 x 560

OPCIONAL TAMPO EM VIDRO



Confeitaria Vanguard Plus
Seca 1450

CVPS 1450



1450 x 1200 x 560

Confeitaria Vanguard Plus
Seca 1800

CVPS 1800



1800 x 1200 x 560

CONFEITARIA

LINHA VANGUARD PLUS

Confeitaria Vanguard Plus Quente 750

CVPQ 750



750 x 1200 x 560

Confeitaria Vanguard Plus Quente 1100

CVPQ 1100



1100 x 1200 x 560

Confeitaria Vanguard Plus Quente 1450

CVPQ 1450



1450 x 1200 x 560

Confeitaria Vanguard Plus Caixa

CVPC



750 x 1200 x 560

Confeitaria Vanguard Plus Dupla 1525

CVPDRQ1525



1525 x 1200 x 560

Confeitaria Vanguard Plus Tripla 2300

CVPTRQS2300



2300 x 1200 x 560

Medidas em milímetros: L x A x P

Especificações Técnicas

- Sistema de refrigeração: Ar forçado (CVPRAF) / 1 placa fria (CVPRIP) / 2 placas frias (CVPR2P)
- Controle de temperatura: Termostato mecânico
- Prateleiras em vidro temperado
- Gabinete interno e externo em aço galvanizado pintado (base interna em aço inox no modelo estufa quente)

- Iluminação LED
- Vidros temperados simples (frontal com aquecimento somente no modelo Ar Forçado)
- Tampo superior em aço galvanizado pintado (opcional em vidro temperado)
- Pés termoplásticos com regulagem de altura


* Vidros sujeitos à condensação conforme variação da umidade relativa do ar.

Dados Técnicos

CONFEITARIA VANGUARD PLUS						
Modelo	Dimensões (mm)			Frequência (Hz)	Tensão (V)	Temperatura (°C)*
	Fronte	Profundidade	Altura			
CVPRAF1800	1800	560	1200	50 ou 60	127 ou 220	3 a 10
CVPRAF1450	1450	560	1200	50 ou 60	127 ou 220	3 a 10
CVPRAF1100	1100	560	1200	50 ou 60	127 ou 220	3 a 10
CVPRAF750	750	560	1200	50 ou 60	127 ou 220	3 a 10
CVPRIP1450	1450	560	1200	50 ou 60	127 ou 220	3 a 10
CVPRIP750	750	560	1200	50 ou 60	127 ou 220	3 a 10
CVPR2P1450	1450	560	1200	50 ou 60	127 ou 220	3 a 10
CVPR2P750	750	560	1200	50 ou 60	127 ou 220	3 a 10
CVPS1800	1800	560	1200	50 ou 60	127 ou 220	Ambiente
CVPS1450	1450	560	1200	50 ou 60	127 ou 220	Ambiente
CVPS1100	1100	560	1200	50 ou 60	127 ou 220	Ambiente
CVPS750	750	560	1200	50 ou 60	127 ou 220	Ambiente
CVPQ1450	1450	560	1200	50 ou 60	127 ou 220	60
CVPQ1100	1100	560	1200	50 ou 60	127 ou 220	60
CVPQ750	750	560	1200	50 ou 60	127 ou 220	60
CVPC750	750	560	1200	50 ou 60	127 ou 220	Ambiente
CVPDRS1525	1525	560	1200	50 ou 60	127 ou 220	3 a 10 / Ambiente
CVPDRQ1525	1525	560	1200	50 ou 60	127 ou 220	3 a 10 / 60
CVPRQS2300	2300	560	1200	50 ou 60	127 ou 220	3 a 10 / Ambiente / 60


* Classe climática 4: 25°C / 60% UR

CVPS, CVPAF, CVPIP, CVP2P e CVPQ

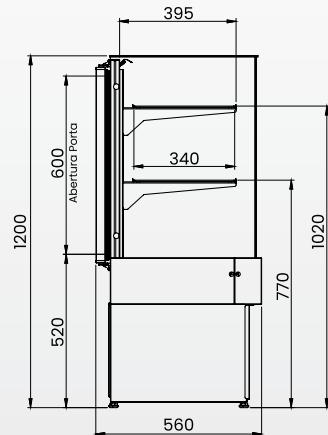

CONFEITARIA VANGUARD PLUS
(TODOS OS MODELOS)

CVPC

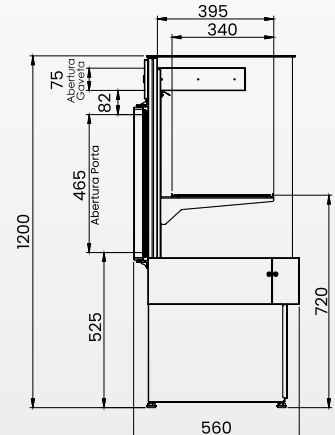

CONFEITARIA VANGUARD PLUS
CAIXA

CÂMARA DE FERMENTAÇÃO

Câmara de Fermentação

CF20E



695 x 2065 x 1060



Câmara de Fermentação

CF40E



695 x 2065 x 1795



AR FORÇADO



CONTROLADOR
DIGITAL



REVESTIMENTO
INTERNO EM
AÇO INOX



TEMPERATURA (°C)
3 a 50

Medidas em milímetros: L x A x P

Especificações Técnicas



- Controlador digital de temperatura
- Sistema de refrigeração por ar forçado
- Resistência elétrica
- Temperatura de funcionamento de 3°C a 50°C
- Gabinete externo em aço pintado branco (opcional em aço inox ou pintado de preto)
- Opcional porta com adesivo personalizado
- Gabinete interno em aço inox brilhoso. Costas e teto externos em aço galvanizado

- Isolamento térmico em poliuretano injetado, densidade média 40kg/m³
- Cremalheiras e suportes em aço inox brilhoso
- Porta em aço pintado com isolamento térmico em poliuretano injetado. Sistema de abertura pivotante com dobradiças metálicas e puxador em tubo metálico
- Reservatório de água com chave de nível tipo boia
- Rodízios deslizantes com trava
- * Esteiras não inclusas

Dados Técnicos

CÂMARA DE FERMENTAÇÃO						
Modelo	Dimensões (mm)			Frequência (Hz)	Tensão (V)	Temperatura (°C)*
	Frete	Profundidade	Altura			
CF20E	695	1060	2065	50 ou 60	220	3 a 50
CF40E	695	1795	2095	50 ou 60	220	3 a 50

* Classe climática 4: 25°C / 60% UR

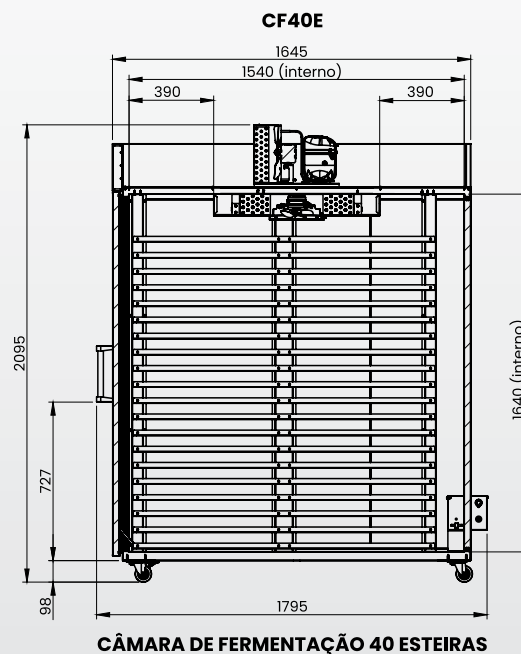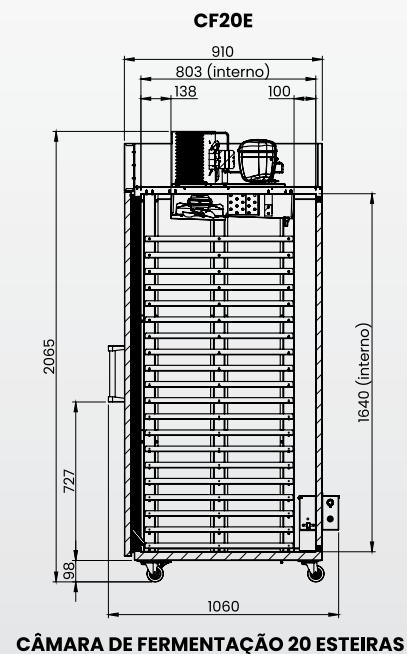

EXPOSITORES EM MADEIRA

Armário de Pães Tulha 2000

APTU 2000



2000 x 2090 x 750

Armário de Pães Tulha 1345

APTU 1345



1345 x 2090 x 750

Expositor Premium Tulha Alto

EPRTA



1000 x 2125 x 650

Expositor Premium Tulha Baixo

EPRTB



1000 x 1200 x 650

Medidas em milímetros: L x A x P

Especificações Técnicas

- Gabinetes estruturados em MDF laminado 15mm
- Prateleiras inclinadas tipo aramado, estruturadas com suportes tipo mão francesa em aço galvanizado, com regulagem de altura
- Espelho traseiro 3mm
- Portas de correr em vidro temperado
- Pés com regulagem de altura


OPÇÕES DE MDF LAMINADO 15mm



Dados Técnicos


ARMÁRIO PARA PÃES			
Modelo	Dimensões (mm)		
	Frente	Profundidade	Altura
APTU 1350	1350	750	2090
APTU 2000	2000	750	2090
EPRTA 1000	1000	650	2125
EPRTB 1000	1000	650	1200

EPRTA 1000

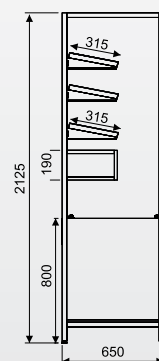


**EXPOSITOR PREMIUM
TULHA ALTO**

EPRTB 1000




**EXPOSITOR PREMIUM
TULHA BAIXO**

APTU 2000

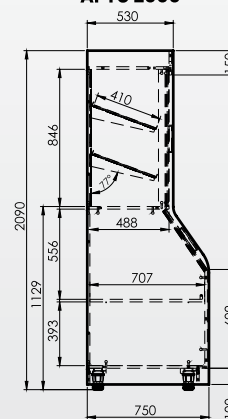

**ARMÁRIO DE PÃES
TULHA 2000**

APTU 1345

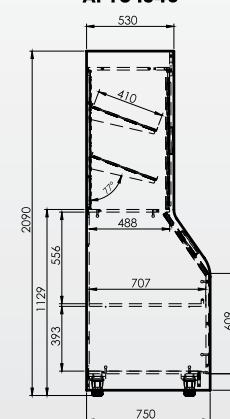

**ARMÁRIO DE PÃES
TULHA 1345**

LINHA COMERCIAL





MINI CÂMARA

Mini Câmara Resfriados
6 Portas Inox

MCR6PI



1640 x 1900 x 590

 RESFRIADOS

 EXTRA FRIO

 CONGELADOS

Mini Câmara Resfriados
6 Portas Branco

MCR6PB



Mini Câmara Resfriados
6 Portas Preto

MCR6PP



Medidas em milímetros: L x A x P

Mini Câmara Resfriados
4 Portas Inox

MCR4PI



1080 x 1900 x 590

 RESFRIADOS

 EXTRA FRIO

 CONGELADOS



Mini Câmara Resfriados
4 Portas Branco

MCR4PB



Mini Câmara Resfriados
4 Portas Preto

MCR4PP



Mini Câmara Resfriados
4 Portas Inox Plus

MCR4PI+

1080 x 1900 x 800

MINI CÂMARA

Mini Câmara Resfriados
2 Portas Inox

MCR2PI



520 x 1900 x 590

Mini Câmara Resfriados
2 Portas Branco

MCR2PB



Mini Câmara Resfriados
2 Portas Preto

MCR2PP



 RESFRIADOS

 EXTRA FRIO

 CONGELADOS

Medidas em milímetros: L x A x P

Especificações Técnicas

- Sistema de refrigeração: Ar Forçado
- Controlador digital de temperatura
- Gabinete externo em aço inox ou aço galvanizado pintado em branco ou preto
- Gabinete interno em aço galvanizado (fundo inox)
- Isolamento térmico em poliuretano injetado


- Prateleiras: Grades aramadas com regulagem de altura
- Pés termoplásticos com regulagem de altura

Dados Técnicos

MINI CÂMARA								
Modelo	Dimensões (mm)			Volume (Litros)	Frequência (Hz)	Tensão (V)	Consumo (kWh)	Temperatura (°C)*
	Frete	Profundidade	Altura					
MCR6PI MCR6PB MCR6PP	1640	590	1900	1152	50 ou 60	220	0,29	0 a 7
MCEF6PI MCEF6PB MCEF6PP	1640	590	1900	1076	50 ou 60	220	0,39	-5 a 0
MCCO6PI MCCO6PB MCCO6PP	1640	590	1900	932	50 ou 60	220	0,89	-18 a -10
MCR4PI MCR4PB MCR4PP	1080	590	1900	744	50 ou 60	220	0,18	0 a 7
MCEF4PI MCEF4PB MCEF4PP	1080	590	1900	690	50 ou 60	220	0,27	-5 a 0

MINI CÂMARA								
Modelo	Dimensões (mm)			Volume (Litros)	Frequência (Hz)	Tensão (V)	Consumo (kWh)	Temperatura (°C)*
	Frete	Profundidade	Altura					
MCCO4PI MCCO4PB MCCO4PP	1080	590	1900	588	50 ou 60	220	0,60	-18 a -10
MCR4PI+ MCR4PB+ MCR4PP+	1080	800	1900	988	50 ou 60	220	0,60	0 a 7
MCR2PI MCR2PB MCR2PP	520	590	1900	335	50 ou 60	220	0,18	0 a 7
MCEF2PI MCEF2PB MCEF2PP	520	590	1900	303	50 ou 60	220	0,19	-5 a 0
MCCO2PI MCCO2PB MCCO2PP	520	590	1900	245	50 ou 60	220	0,36	-18 a -10

* Classe climática 4: 25°C / 60% UR

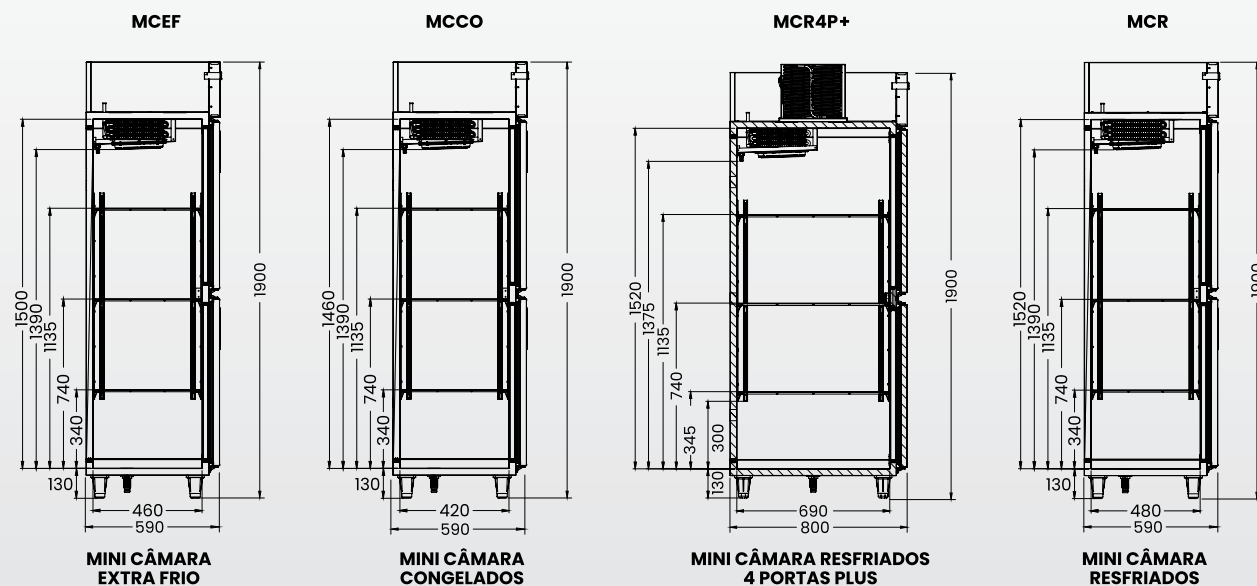

PASS THROUGH

Pass Through Aquecido

PTA



700 x 2110 x 950



Pass Through Refrigerado

PTR



700 x 2110 x 950



Medidas em milímetros: L x A x P

Especificações Técnicas

- Controlador digital de temperatura
- Sistema de refrigeração: Ar forçado (modelo refrigerado)
- Resistência elétrica (modelo aquecido)
- Gabinete interno e externo em aço inox brilhoso. Isolamento térmico em poliuretano injetado, densidade média 40kg/m³. Cremalheiras e suportes de GN's em aço inox brilhoso. Adesivo na testeira, personalizável
- Portas em aço inox brilhoso com isolamento térmico em poliuretano injetado. Sistema de abertura pivotante com barra de torção e fechamento automático
- Pés reguláveis injetados em termoplástico

- Capacidade de 18 GN'S 1/1 - 100mm

Opcional:


- Gabinete interno e/ou externo em aço inox 304

Dados Técnicos

PASS THROUGH									
Modelo	Dimensões (mm)			Nº Portas	Volume (Litros)	Frequência (Hz)	Tensão (V)	Consumo (kWh)	Temperatura (°C)*
	Frete	Profundidade	Altura						
PTA600	700	950	2110	02	600	50 ou 60	220	0,35	MÁX. 60
PTR600	700	950	2110	02	600	50 ou 60	220	0,20	0 a 5


* Classe climática 4: 25°C / 60% UR

PTA600

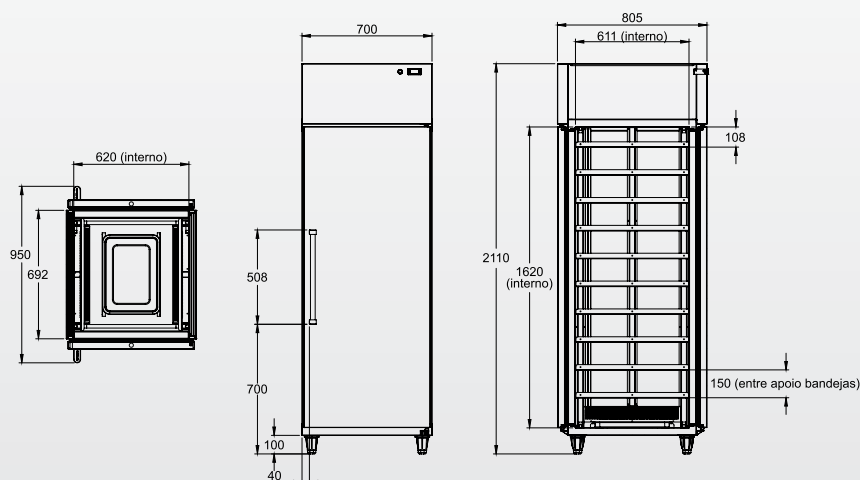

PASS THROUGH AQUECIDO

PTR600

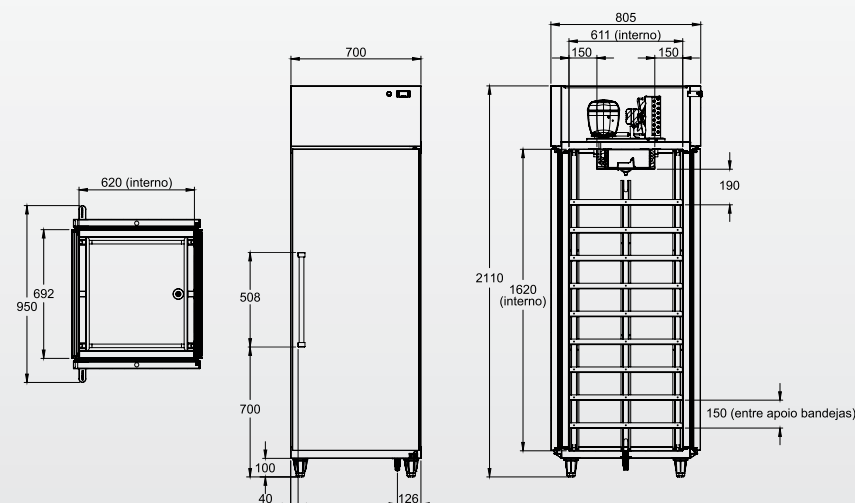

PASS THROUGH REFRIGERADO

BALCÃO DE SERVIÇO

Balcão de Serviço Seco

BSS1500



1500 x 950 x 705

Balcão de Serviço Refrigerado

BSR1500



1500 x 950 x 705




Balcão de Serviço Refrigerado Condimentador Plus

BSRCP2000



2000 x 930 x 690



Balcão de Serviço Congelados

BSCG2000



2000 x 950 x 705

Medidas em milímetros: L x A x P

Balcão de Serviço Refrigerado Condimentador

BSRC2000



2000 x 1260 x 720

Balcão de Serviço Refrigerado Condimentador Duplo e Tampo Estendido

BSRCDTE2000



2000 x 1455 x 870



Especificações Técnicas

BALCÃO DE SERVIÇO SECO:

- Estrutura e gabinete em aço inox brilhoso, inclusive prateleira interna
- Portas de correr em aço inox brilhoso com puxador tipo alça
- Tampo superior com levante traseiro (espelho) e borda quebra d'água (opcional sem espelho e/ou borda)
- Pés reguláveis injetados em termoplástico

Opcionais:

- Com cuba (somente tampo com espelho e borda quebra d'água)
- Gabinete externo em aço galvanizado pintado de preto

Medidas das cubas (em mm):

CB3 – 400 x 500 x 250

BALCÃO DE SERVIÇO REFRIGERADO e CONGELADOS:

Modelo Comercial: Gabinete interno em aço galvanizado. Gabinete externo (frente, tampo e laterais) em aço inox brilhoso. Base e costas em aço galvanizado. Isolamento térmico em poliuretano injetado, densidade média 40kg/m³. Espessura do painel de isolamento de 30mm

Modelo Cozinha: Gabinete interno e externo em aço inox brilhoso. Isolamento térmico em poliuretano injetado, densidade média 40kg/m³. Espessura do painel de isolamento de 30mm

- Portas em aço inox com isolamento térmico em poliuretano injetado, densidade média


40kg/m³. Sistema de abertura pivotante com dobradiças de fechamento manual.

- Tampo superior com levante traseiro (espelho) e borda quebra d'água (opcional sem espelho e/ou borda)
- Sistema de armazenamento com grades tipo aramado em aço, com regulagem de altura por sistema de encaixe, cremalheiras e suportes em alumínio, além de numeração para facilitar o ajuste de altura
- Sistema de refrigeração por ar forçado
- Controlador digital de temperatura
- Pés reguláveis injetados em termoplástico

Opcionais:

- Gabinete interno em aço inox 304
- Gabinete externo em aço galvanizado pintado de preto
- Portas de vidro: vidro temperado, duplo, com gás argônio. Moldura em PVC extrusado cinza com puxador em termoplástico preto embutido
- Kit condimentador refrigerado com tampa basculante em aço inox brilhoso
- Com cuba (somente tampo com espelho e borda quebra d'água)

Dados Técnicos

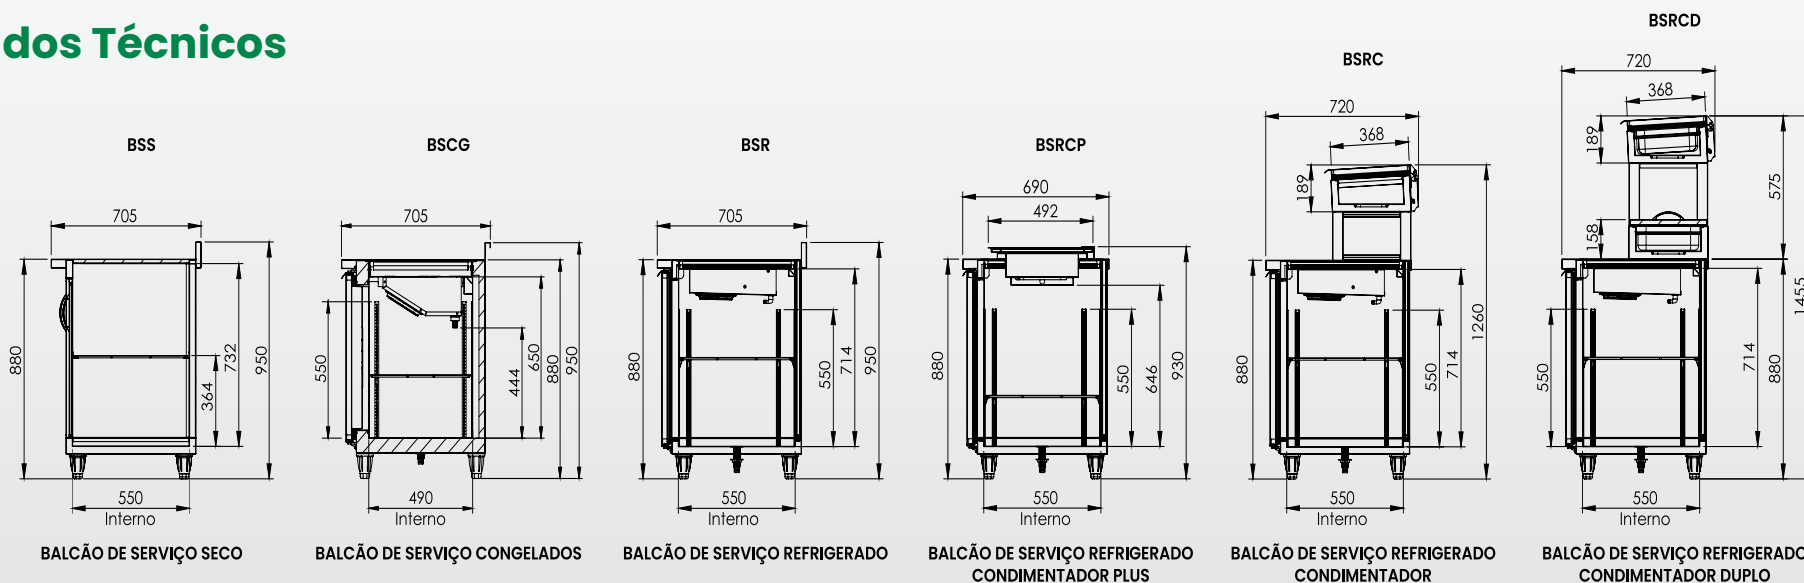

BALCÃO DE SERVIÇO								
Modelo	Dimensões (mm)			Capacidade (GN's)	Nº Portas	Frequência (Hz)	Tensão (V)	Temperatura (°C)*
	Frete	Profundidade	Altura					
BSS1500	1500	705	950	-	02	-	-	-
BSS2000	2000	705	950	-	03	-	-	-
BSR1000	1000	705	950	-	01	50 ou 60	127 ou 220	0 a 5
BSR1500	1500	705	950	-	02	50 ou 60	127 ou 220	0 a 5
BSR2000	2000	705	950	-	03	50 ou 60	127 ou 220	0 a 5
BSR2500	2515	705	950	-	04	50 ou 60	127 ou 220	0 a 5
BSR3000	3000	705	950	-	05	50 ou 60	127 ou 220	0 a 5
BSCG1500	1500	705	950	-	02	50 ou 60	127 ou 220	-18
BSCG2000	2000	705	950	-	03	50 ou 60	127 ou 220	-18
BSRC1500	1500	720	1260	8 - 1/3 ou 5-1/2	02	50 ou 60	127 ou 220	0 a 5
BSRC2000	2000	720	1260	11 - 1/3 ou 7-1/2	03	50 ou 60	127 ou 220	0 a 5
BSRC2500	2515	720	1260	13 - 1/3 ou 9-1/2	04	50 ou 60	127 ou 220	0 a 5
BSRCP1500	1500	690	930	10 - 1/6	02	50 ou 60	127 ou 220	0 a 5
BSRCP2000	2000	690	930	16 - 1/6	03	50 ou 60	127 ou 220	0 a 5
BSRCD1500	1500	720	1455	15 - 1/3 ou 10 - 1/2	02	50 ou 60	127 ou 220	0 a 5
BSRCD2000	2000	720	1455	21 - 1/3 ou 13 - 1/2	03	50 ou 60	127 ou 220	0 a 5
BSRCD2500	2515	720	1455	26 - 1/3 ou 17 - 1/2	04	50 ou 60	127 ou 220	0 a 5

Tampo estendido: Possui 150mm a mais na profundidade.

* Classe climática 4: 25°C / 60% UR

MESA INOX

Mesa Inox Tampo Espelho e Borda

MITEB



Mesa Inox Tampo Espelho e Borda Prateleira Tubular

MITEBPT



Mesa Inox Tampo Liso

MITL



Mesa Inox Tampo Liso Prateleira Tubular

MITLPT



Especificações Técnicas

Tubular, Lisa, Sem Prateleira:

- Pés em tubo inox 304 1,1/2" com 1mm de espessura, com sapata preta.
- Sistema de montagem por encaixe
- Tampo em aço inox 304 espessura de 1mm (opcional inox 430)

Mesa Estrutura Pintada:

- Pés em tubo galvanizado com pintura epóxi branca 1,1/2" com 1,20mm de espessura, com sapata preta
- Sistema de montagem por encaixe
- Tampo em aço inox 430 espessura de 0,8mm

Opcionais de tampo:

- Com levante traseiro (espelho) e borda quebra d'água
- Com levante traseiro (espelho)
- Tampo liso
- Opcional com cuba (somente tampo com espelho e borda quebra d'água), padrão centralizada


Consulte mesas com configurações e medidas especiais.

Dados Técnicos

MESA INOX COM ESPELHO E BORDA							
Prateleira tubular				Sem prateleira			
Modelo	Dimensões (mm)			Modelo	Dimensões (mm)		
	Frente	Profundidade	Altura		Frente	Profundidade	Altura
MITEBPT900	870	710	995	MITEB900	870	710	995
MITEBPT1400	1400	710	995	MITEB1400	1400	710	995
MITEBPT1900	1870	710	995	MITEB1900	1870	710	995
MITEBPT2400	2400	710	995	MITEB2400	2400	710	995
MITEBPT2900	2870	710	995	MITEB2900	2870	710	995

CUBAS				
Modelo	Dimensões (mm)			Volume (Litros)
	Comprimento	Altura	Profundidade	
CB1	400	340	150	20,4
CB2	400	500	200	40
CB3	400	500	250	50

MESA INOX TAMPO LISO							
Prateleira tubular				Sem prateleira			
Modelo	Dimensões (mm)			Modelo	Dimensões (mm)		
	Frente	Profundidade	Altura		Frente	Profundidade	Altura
MITLPT900	870	710	900	MITL900	870	710	900
MITLPT1400	1400	710	900	MITL1400	1400	710	900
MITLPT1900	1870	710	900	MITL1900	1870	710	900
MITLPT2400	2400	710	900	MITL2400	2400	710	900
MITLPT2900	2870	710	900	MITL2900	2870	710	900



MESA INOX

LINHA MADEIRA





Hortifrutti





EXPOSITOR ADEGA

Adega Premium Reta

APRR



1000 x 2125 x 500

Adega Premium Inclinada

APRI



1000 x 2125 x 500

Adega Premium Nicho

APRN



1000 x 2125 x 500

Adega Premium Canto

APRCA



1000 x 2125 x 1000

Adega Premium Central

APRC



1000 x 1300 x 1000

Adega Premium Central Cabeceira

APRCC



1000 x 1300 x 500

Medidas em milímetros: L x A x P

Especificações Técnicas

- Gabinetes estruturados em MDF laminado 15mm
- Prateleiras reforçadas com precificadores
- Pés com regulagem de altura
- Estrutura de metalon 30x30mm pintado preto


OPÇÕES DE MDF LAMINADO 15mm



Dados Técnicos


EXPOSITOR ADEGA			
Modelo	Dimensões (mm)		
	Frete	Profundidade	Altura
APRR 1000	1000	500	2125
APRI 1000	1000	500	2125
APRN 1000	1000	500	2125
APRC 1000	1000	1000	1300
APRCC 1000	1000	500	1300
APRMC 2200	2000	1000	1300
APRCA 1000	1000	1000	2125

APRCC 1000




ADEGA PREMIUM
CENTRAL CABECEIRA

APRC 1000




ADEGA PREMIUM
CENTRAL

APRMC




ADEGA PREMIUM
MÓDULO CENTRAL
(2x APRCC + 2x APRC)

APRR 1000




ADEGA PREMIUM
RETA

APRI 1000




ADEGA PREMIUM
INCLINADA

APRN 1000



ADEGA PREMIUM
NICHÔ

APRCA 1000

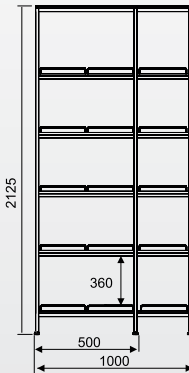

ADEGA PREMIUM
CANTO

EXPOSITOR PADARIA

Expositor Premium Lateral
para Pães Baixo

EPRLPPB



1000 x 1200 x 250

Expositor Premium Central
Cabeceira para Pães Duplo

EPRCCPPD



1000 x 1200 x 500

Expositor Premium Central
para Pães Duplo

EPRCCPD



1200 x 1200 x 500

Expositor Premium Lateral para
Pães Alto

EPRLPPA



1000 x 2125 x 500

Expositor Premium Canto

EPRCA



1000 x 2125 x 1000

Expositor Premium Central para Pães

EPRCPP



2000 x 1500 x 1200

Medidas em milímetros: L x A x P

Especificações Técnicas

- Gabinetes estruturados em MDF laminado 15mm
- Prateleiras reforçadas com precificadores
- Estrutura de metalon 20x20mm pintado preto
- Pés com regulagem de altura

OPÇÕES DE MDF LAMINADO 15mm




Málaga Tabaco Branco Preto

Dados Técnicos


EXPOSITOR PADARIA			
Modelo	Dimensões (mm)		
	Frete	Profundidade	Altura
EPRLPPA 1000	1000	500	2125
EPRLPPB 1000	1000	500	1200
EPRCPP 2000	2000	1200	1500
EPRCCPD 1200	1200	500	1200
EPRCCPD 1000	1000	500	1200
EPRCMPPD 2200	2200	1000	1200
EPRCA 1000	1000	1000	2125

EPRLPPA 1000




EXPOSITOR PREMIUM
LATERAL PARA
PÃES ALTO

EPRLPPB 1000




EXPOSITOR PREMIUM
LATERAL PARA
PÃES BAIXO

EPRCCPD 1200




EXPOSITOR PREMIUM
CENTRAL PARA
PÃES DUPLO

EPRCCPD 1000




EXPOSITOR PREMIUM
CENTRAL CABECEIRA
PARA PÃES DUPLO

EPRCA 1000

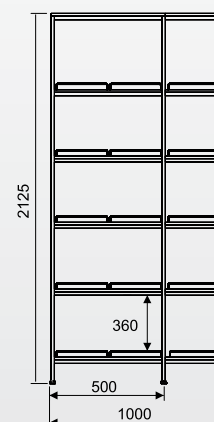

EXPOSITOR PREMIUM
CANTO

EPRCPP



EXPOSITOR PREMIUM
CENTRAL PARA
PÃES

EXPOSITOR CHURRASCO

Expositor Premium Carvão

EPRC



1000 x 2125 x 650

Expositor Premium Defumados

EPRD



1000 x 2125 x 650

Expositor Premium Espetos

EPRE



1000 x 2125 x 650

Expositor Premium Temperos

EPRT



1000 x 2125 x 650

Expositor Premium Canto Churrasco

EPRCC



1000 x 2125 x 1000

Medidas em milímetros: L x A x P

Especificações Técnicas


- Gabinetes estruturados em MDF laminado 15mm
- Prateleiras reforçadas com precificadores
- Pés com regulagem de altura
- Estrutura de metalon 20x20mm pintado preto
- Prateleira base com revestimento em aço inox

OPÇÕES DE MDF LAMINADO 15mm



Dados Técnicos

EXPOSITOR CHURRASCO			
Modelo	Dimensões (mm)		
	Frente	Profundidade	Altura
EPRC 1000	1000	650	2125
EPRD 1000	1000	650	2125
EPRE 1000	1000	650	2125
EPRT 1000	1000	650	2125
EPRCC 1000	1000	1000	2125

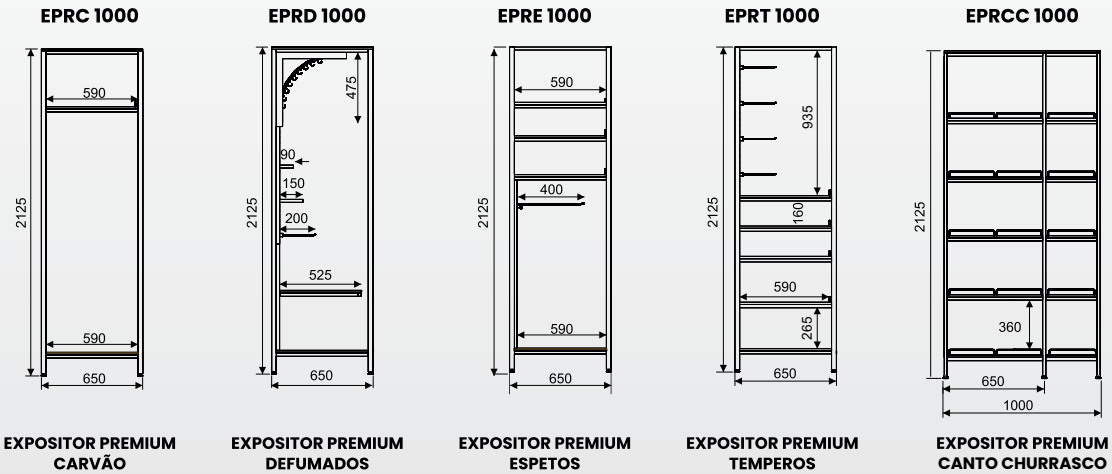

EXPOSITOR HORTIFRUTI

Fruteira Lateral Premium 7 Caixas

FLPR7CX



1150 x 2125 x 650

Fruteira Lateral Premium 6 Caixas

FLPR6CX



1180 x 1400 x 550

Fruteira Central Premium 1x1

FCPR1x1



1000 x 1000 x 1000

Medidas em milímetros: L x A x P

Especificações Técnicas


- Gabinetes estruturados em MDF laminado 15mm
- Prateleiras reforçadas com precificadores
- Prateleira base com revestimento em aço inox
- Estrutura de metalon 30x30mm pintado preto
- Caixas avulsas
- Pés com regulagem de altura

OPÇÕES DE MDF LAMINADO 15mm



Dados Técnicos

EXPOSITOR HORTIFRUTI			
Modelo	Dimensões (mm)		
	Frete	Profundidade	Altura
FLPR 7CX	1150	650	2125
FLPR 6CX	1180	550	1400
FCPR 1X1	1000	1000	1000

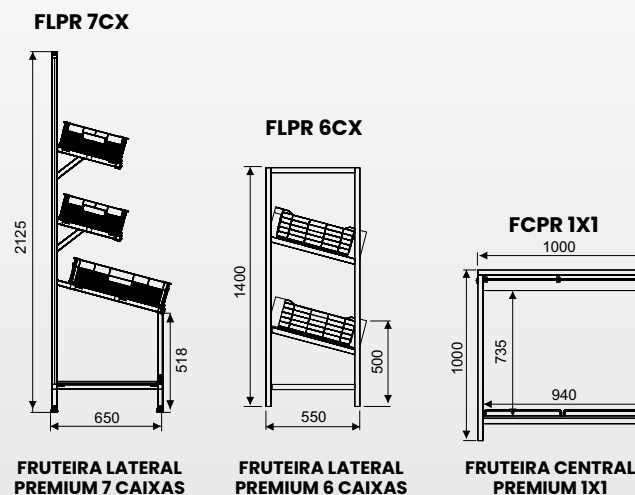

EXPOSITOR MULTIUSO

Expositor Premium Multiuso
Lateral 6 Prateleiras

EPRML 6P



1000 x 2125 x 650

Expositor Premium Multiuso
Lateral 5 Prateleiras

EPRML 5P



1000 x 2125 x 650

Expositor Premium Multiuso
Central

EPRMC



1000 x 2125 x 500

Expositor Premium Mesa
Central Alta

EPRMCA



750 x 720 x 500

Expositor Premium Mesa
Central Baixa

EPRMCB

750 x 520 x 250

Medidas em milímetros: L x A x P

Especificações Técnicas


- Gabinetes estruturados em MDF laminado 15mm
- Prateleiras reforçadas com precisadores
- Estrutura de metalon 20x20mm pintado preto
- Pés com regulagem de altura

OPÇÕES DE MDF LAMINADO 15mm



Dados Técnicos

EXPOSITOR MULTIUSO			
Modelo	Dimensões (mm)		
	Frete	Profundidade	Altura
EPRML 5P	1000	650	2125
EPRML 6P	1000	650	2125
EPRMC 1000	1000	500	2125
EPRMCA 750	750	500	720
EPRMCB 750	750	250	520

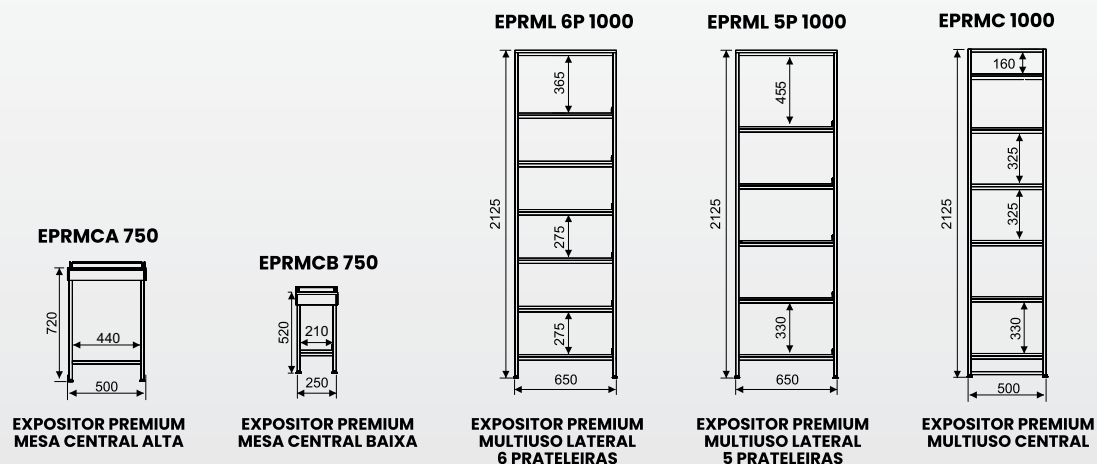

BUFFET RESTAURANTE



OPÇÕES DE MDF LAMINADO 15mm



Málaga


Tabaco

Branco

Preto

GRANITO OPCIONAL

Opções de granito:



Verde
Ubatuba

Branco
Fortaleza

Central Quente

BRCQ12



2260 x 1515 x 820

Central Frio/Frio Central Quente/Frio

BRCQF12



2260 x 1515 x 820

Central Frio

BRCF8



1600 x 1515 x 820

Complemento Pratos e Talheres

CPTBR



1000 x 840 x 820

Complemento Pesagem

CPBR



1000 x 840 x 820

BUFFET RESTAURANTE

Lateral Quente

BRLQ12



2260 x 1515 x 820

Lateral Frio

BRLF12



2260 x 1515 x 820

Lateral Frio/Frio Lateral Quente/Frio

BRLFF8



1600 x 1515 x 820

Medidas em milímetros: L x A x P

Especificações Técnicas

- Sistema de refrigeração estática, placa fria
- Controle de temperatura por termostato mecânico
- Modelo Quente: aquecimento por resistência elétrica (banho maria)
- Estrutura de sustentação inferior dotada de longarinas em aço galvanizado
- Tanque interno e externo em aço inox, com vedação por solda inox
- Tampo em granito com 20mm de espessura
- Revestimento em MDF laminado 15mm
- Protetor salivar de vidro 5mm curvo, temperado, com porta condimentos superior
- Sustentação por tubos inox fixados no vidro

- Iluminação LED
- Rodízios de nylon giratórios com trava
- Opcional cubas gastronômicas (GN's 1/1 e/ou 1/2) em aço inox com tampa


* Complemento Pratos e Talheres / Complemento Pesagem:

- Revestimento em MDF laminado 15mm
- Tampo em granito com 20mm de espessura
- Rodízios giratórios com trava
- Modelo Pratos e Talheres com suportes de talheres em aço inox

Dados Técnicos

REFRIMATE®


BUFFET RESTAURANTE								
Modelo		Dimensões (mm)			Capacidade (GN's)	Consumo (kWh)	Frequência (Hz)	Tensão (V)
		Frete	Profundidade	Altura				
BRCQ8	BRLQ8	1600	820	840 / 1515	8 - 1/2	2,41	50 ou 60	127 ou 220
BRCQ10	BRLQ10	1930	820	840 / 1515	10 - 1/2	2,50	50 ou 60	127 ou 220
BRCQ12	BRLQ12	2260	820	840 / 1515	12 - 1/2	2,65	50 ou 60	127 ou 220
BRCF8	BRLF8	1600	820	840 / 1515	8 - 1/2	0,10	50 ou 60	127 ou 220
BRCF10	BRLF10	1930	820	840 / 1515	10 - 1/2	0,12	50 ou 60	127 ou 220
BRCF12	BRLF12	2260	820	840 / 1515	12 - 1/2	0,15	50 ou 60	127 ou 220
BRCQF8	BRLQF8	1600	820	840 / 1515	inf. 8 - 1/2 sup. 4 - 1/2	2,51	50 ou 60	127 ou 220
BRCQF10	BRLQF10	1930	820	840 / 1515	inf. 10 - 1/2 sup. 5 - 1/2	2,60	50 ou 60	127 ou 220
BRCQF12	BRLQF12	2260	820	840 / 1515	inf. 12 - 1/2 sup. 6 - 1/2	2,78	50 ou 60	127 ou 220
BRCFF8	BRLFF8	1600	820	840 / 1515	inf. 8 - 1/2 sup. 4 - 1/2	0,12	50 ou 60	127 ou 220
BRCFF10	BRLFF10	1930	820	840 / 1515	inf. 10 - 1/2 sup. 5 - 1/2	0,15	50 ou 60	127 ou 220
BRCFF12	BRLFF12	2260	820	840 / 1515	inf. 12 - 1/2 sup. 6 - 1/2	0,18	50 ou 60	127 ou 220
CPTBR		1000	820	685 / 840	-	-	-	-
CPBR		1000	820	840	-	-	-	-

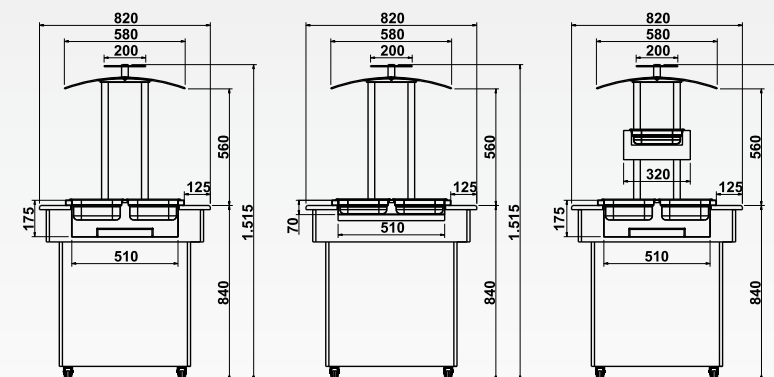

BRCQ


BRCF

BRCQF

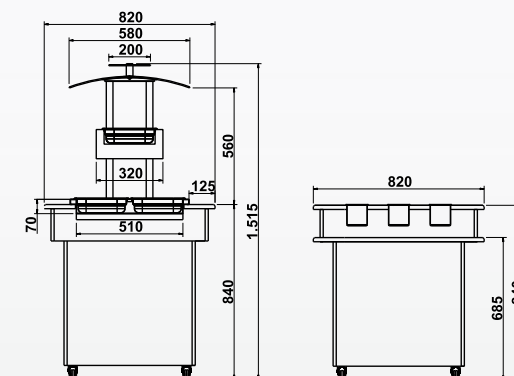


BRCFF


CPTBR

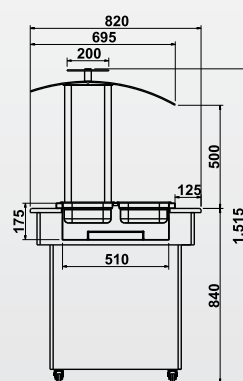


BRLQ

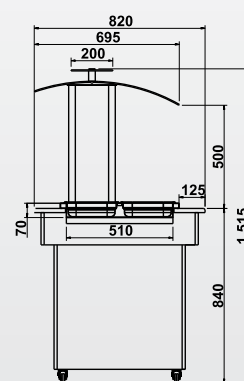


BRLF

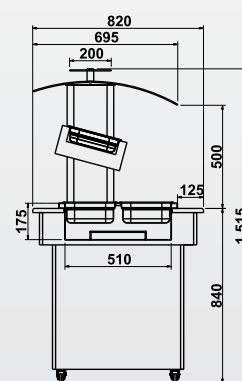

BRLQF

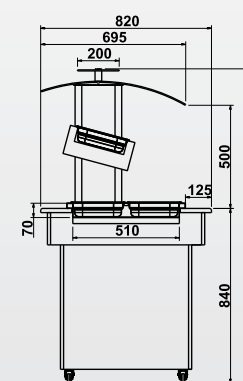

BRLFF



CPBR

NEW BUFFET RESTAURANTE



Complemento Pesagem

CPNBR



1000 x 850 x 1000

Complemento Pratos e Talheres

CPTNBR



928 x 850 x 1000

Central Frio 8 Cubas

NBRCF8



1600 x 1295 x 1000

Central Frio 10 Cubas

NBRCF10



1930 x 1295 x 1000

Central Frio 12 Cubas

NBRCF12



2260 x 1295 x 1000

NEW BUFFET RESTAURANTE

Central Quente 8 Cubas

NBRCQ8



1600 x 1295 x 1000

Central Quente 10 Cubas

NBRCQ10



1930 x 1295 x 1000

Central Quente/Frio 12 Cubas

NBRCQF12



2260 x 1295 x 1000

Central Quente 12 Cubas

NBRCQ12



2260 x 1295 x 1000

Medidas em milímetros: L x A x P


Especificações Técnicas

- Sistema de refrigeração estática, placa fria
- Aquecimento por resistência elétrica (banho maria)
- Gabinete externo em aço inox 430 brilhoso ou pintado de preto
- Controle de temperatura por termostato mecânico
- Estrutura de sustentação inferior dotada de longarinas em aço galvanizado
- Tanque interno e externo em aço inox, com vedação por solda inox
- Tampo em vidro temperado 8mm com serigrafia, cor preta
- Protetor salivar de vidro 5mm curvo
- Sustentação por tubos inox fixados no vidro

- Iluminação LED
- Rodízios de Nylon giratórios com trava
- Opcional cubas gastronômicas (GN's 1/1 e/ou 1/2) em aço inox com tampa
- * Complemento Pratos e Talheres / Complemento Pesagem:
- Estrutura de sustentação inferior dotada de longarinas em aço galvanizado
- Tampo em vidro temperado 8mm com serigrafia, cor preta
- Rodízios de Nylon giratórios com trava
- Modelo Pratos e Talheres com suportes de talheres em aço inox

Dados Técnicos

NEW BUFFET RESTAURANTE					
Modelo	Dimensões (mm)			Capacidade (GN's)	Tensão (V)
	Frete	Profundidade	Altura		
CPTNBR	928	1000	660 / 850	-	-
CPNBR	1000	1000	850	-	-
NBRCF6	1270	1000	850 / 1295	6 - 1/2	127 ou 220
NBRCF8 / NBRCQ8	1600	1000	850 / 1295	8 - 1/2	127 ou 220
NBRCF10 / NBRCQ10	1930	1000	850 / 1295	10 - 1/2	127 ou 220
NBRCF12 / NBRCQ12	2260	1000	850 / 1295	12 - 1/2	127 ou 220
NBRQC8	1600	1000	850 / 1295	Inferior: 8 - 1/2 Superior: 4 - 1/2	127 ou 220
NBRQC10	1930	1000	850 / 1295	Inferior: 10 - 1/2 Superior: 5 - 1/2	127 ou 220
NBRQC12	2260	1000	850 / 1295	Inferior: 12 - 1/2 Superior: 6 - 1/2	127 ou 220

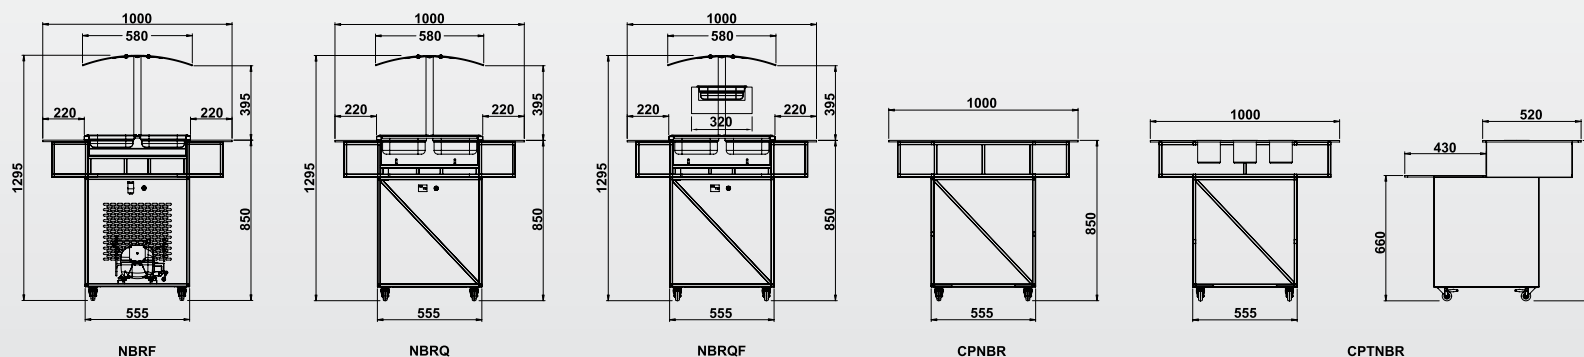


MÓDULO DE DISTRIBUIÇÃO




GRANITO OPCIONAL

Opções de granito:



Verde
Ubatuba



Branco
Fortaleza

OPÇÕES DE MDF LAMINADO 15mm



Málagal



Tabaco



Branco



Preto

**Projetos Especiais
SOB CONSULTA**

Módulo de Distribuição Aquecido

MDA1900



1940 x 1565 x 1180

Módulo de Distribuição Refrigerado

MDR1200



1290 x 1565 x 1180

Módulo de Distribuição Neutro

MDN1200



1290 x 890 x 1180

Módulo de Distribuição Pratos
e Talheres

MDPT1200



1290 x 890 x 1180

Medidas em milímetros: L x A x P

Especificações Técnicas


- Sistema de refrigeração estática, placa fria inferior
- Controle de temperatura por termostato mecânico
- Aquecimento por banho maria
- Estrutura de sustentação inferior em MDF laminado 15mm
- Tanque interno e externo em aço inox, com vedação por solda inox
- Tampo em granito com 20mm de espessura
- Protetor salivar de vidro 5mm curvo, temperado, com porta condimentos superior em vidro 5mm plano, temperado, com espaçadores em alumínio
- Sustentação por tubos inox fixados no granito
- Iluminação LED
- Rodízios de Nylon giratórios com trava

- Cubas gastronômicas com tampa opcionais em aço inox

* Complemento Pratos e Talheres / Neutro:

- Estrutura de sustentação inferior em MDF laminado 15mm
- Tampo em granito com 20mm de espessura. Porta inferior multiuso
- Rodízios de Nylon giratórios com trava
- Modelo Pratos e Talheres com suportes de talheres em aço inox

Dados Técnicos

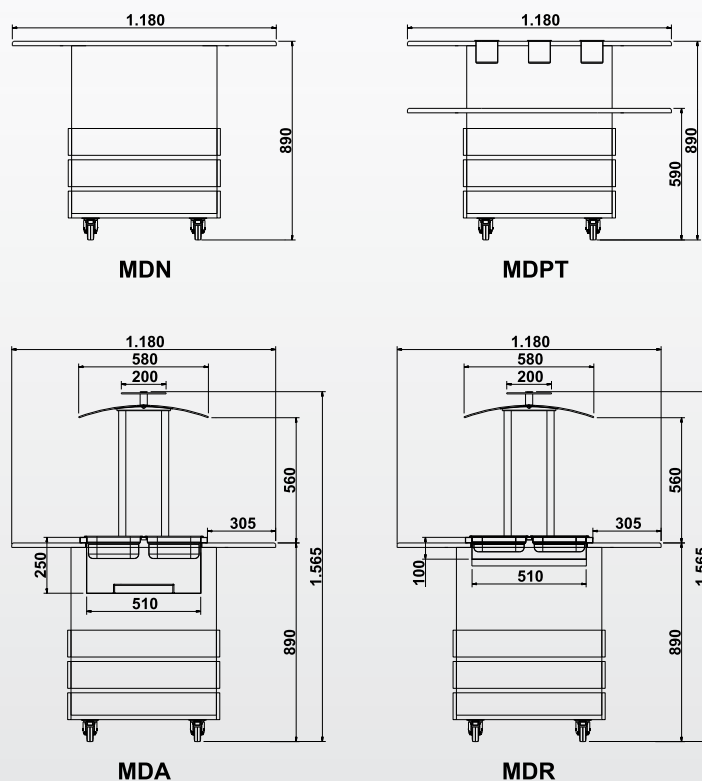

MÓDULO DE DISTRIBUIÇÃO							
Modelo	Dimensões (mm)			Capacidade (GN's)	Consumo (kWh)	Frequência (Hz)	Tensão (V)
	Frete	Profundidade	Altura				
MDA900	960	1180	890 / 1565*	2 - 1/1	1,90	50 ou 60	127 ou 220
MDA1200	1290	1180	890 / 1565*	3 - 1/1	2,20	50 ou 60	127 ou 220
MDA1600	1600	1180	890 / 1565*	4 - 1/1	2,40	50 ou 60	127 ou 220
MDA1900	1940	1180	890 / 1565*	5 - 1/1	2,50	50 ou 60	127 ou 220
MDA2200	2260	1180	890 / 1565*	6 - 1/1	2,65	50 ou 60	127 ou 220
MDR900	960	1180	890 / 1565*	2 - 1/1	0,10	50 ou 60	127 ou 220
MDR1200	1290	1180	890 / 1565*	3 - 1/1	0,10	50 ou 60	127 ou 220
MDR1600	1600	1180	890 / 1565*	4 - 1/1	0,10	50 ou 60	127 ou 220
MDR1900	1940	1180	890 / 1565*	5 - 1/1	0,12	50 ou 60	127 ou 220
MDR2200	2260	1180	890 / 1565*	6 - 1/1	0,15	50 ou 60	127 ou 220
MDN900	960	1180	890	-	-	-	-
MDN1200	1290	1180	890	-	-	-	-
MDN1600	1600	1180	890	-	-	-	-
MDN1900	1940	1180	890	-	-	-	-
MDN2200	2260	1180	890	-	-	-	-
MDPT900	960	1180	590 / 890**	-	-	-	-
MDPT1200	1290	1180	590 / 890**	-	-	-	-
MDPT1600	1600	1180	590 / 890**	-	-	-	-
MDPT1900	1940	1180	590 / 890**	-	-	-	-
MDPT2200	2260	1180	590 / 890**	-	-	-	-

*Altura até o apoio para condimentos ** Altura até o suporte de talheres



www.refrimate.com.br

MATRIZ

Venâncio Aires-RS | Brasil
Imperatriz Dona Leopoldina, 4950
Bairro: Leopoldina
CEP: 95800-000
Fone: (51) 3738-1818

FILIAL 1

Boituva-SP | Brasil
Avenida do Trabalhador, 2900
Bairro: Portal do Castelo
CEP: 18552-100

FILIAL 2

Aparecida de Goiânia-GO | Brasil
Rua H-143, S/N, Lote 03, Qd 298 - Sala 1
Bairro: Cidade Vera Cruz
CEP: 74937-510

FILIAL 3

Maringá-PR | Brasil
Av. Valdecir de Britto, 678
Bairro: Jardim Espanha
CEP: 87060-699