



**BLACK+
DECKER**

Fica Fácil.

CATÁLOGO25

CATÁLOGO COMPLETO 2025



Fica Fácil.

Pilhas e Baterias
Materiais Elétricos
Iluminação

Pilas y baterías
Materiales eléctricos
Iluminación

Desde 1946
transformando o
dia a dia na vida
dos brasileiros

Desde 1946
transformando
el día a día en
América Latina

**BLACK+
DECKER**

Fica Fácil.

VANTAGENS LED

VENTAJAS LED



25.000h

DE VIDA
ÚTIL

TECNOLOGIA

LED

DE ALTA
EFICIÊNCIA

TECNOLOGÍA LED
DE ALTA EFICIENCIA

ATÉ
86%

DE ECONOMIA
DE ENERGIA

HASTA 86% DE
ECONOMÍA DE
ENERGIA

+
durabilidade
+ durabilidad

+ leve e
segura
+ liviana y segura

livre de
calor no
facho de luz
libre de calor en
el haz de luz

design
moderno

+ eficiente

Temperatura de Cor

Temperatura del Color

Cor Especial Verde



Amarelo
Amarillo

A cor Amarela é ideal para ambientes onde se deseje uma sensação de aconchego e conforto, como quartos e salas.

El color Amarillo es ideal para ambientes donde se desee una sensación de descanso y confort, como cuartos y salas.



Neutra
Neutral

A cor Neutra é indicada para ambientes onde se deseje concentração moderada, mas se mantenha um nível de conforto, como lojas e escritórios.

El color Neutro es indicado para ambientes donde se desee concentración moderada, pero se mantenga el nivel de confort, como en tiendas y oficinas.



Branca
Blanca

A cor Branca é indicada para locais onde as tarefas exijam atenção e concentração, como cozinhas, clínicas e ambientes industriais.

El color Blanco es indicado para lugares donde las áreas exijan atención y concentración, como cocinas, clínicas y ambientes industriales.



2000K

3000K

4000K



5000K



7000K

6500K



Toda sua composição é rica em detalhes e cuidadosamente analisados e inspecionados para a verdadeira qualidade Black+Decker

Toda su composición es rica en detalles, y cuidadosamente analizados e inspeccionados bajo los estándares de calidad de Black+Decker

Tecnologia

Tecnología

B+D iluminando a América Latina

B+D iluminando Latinoamérica

BRASIL

Modulatto Com. Imp. e Exp. Ltda.
Tel.: +55 11 2645 0105
SAC 0800 887 0495
sac@bdiluminacao.com.br

PARAGUAY

Altima S.A.
SAC: +595 986555426

URUGUAY

Pampin y Cia S.A.
SAC: +598 29240608

ARGENTINA

Duck Plate S.A.
Tel: 4611-9716 / 4637-2987

EM BREVE *Pronto*

**CHILE
MÉXICO**



Para representar em
seu País, entre em contato:
*Para representar em su
país, comuníquese con:*
latam@modulatto.com.br



Fica Fácil.

LEGENDA SUBTITULAR		WATTS
		TEMPERATURA DE COR TEMP. DEL COLOR
		FLUXO LUMINOSO FLUJO LUMINOSO
		FATOR DE POTÊNCIA FACTOR DE POTENCIA
		INSTALAÇÃO INSTALACIÓN
		EQUIVALÊNCIA ELETRÔNICA EQUIVALENCIA ELECTRÓNICA
		EQUIVALÊNCIA INCANDESCENTE EQUIVALENCIA INCANDESCENTE
		EQUIVALÊNCIA HALÓGENA EQUIVALENCIA HALÓGENA
		EQUIVALÊNCIA FLUORESCENTE EQUIVALENCIA FLUORESCENTE
		DIMENSÃO DO PRODUTO (mm) DIMENSIÓN DEL PRODUCTO (mm)
		PERFURAÇÃO (mm) PERFORACIÓN (mm)
		CAIXA MIDDLE / MASTER CAJA MIDDLE / MASTER
		CÓDIGO DE BARRAS

PILHAS E
BATERIAS
PILAS Y BATERÍAS

MATERIAIS
ELÉTRICOS
MATERIALES ELÉCTRICOS

LÂMPADAS
LÁMPARAS

FITAS LED 127/220V
TIRAS LED

FITAS LED 12/24V
TIRAS LED

Índice

- 16 Pilhas AA e AAA *Pilas AA y AAA*
18 Pilhas C, D, 9V e 23A *Pilas C, D, 9V y 23A*
20 Baterias CR2016, CR2025, CR2032 e LR44
Baterías CR2016, CR2025, CR2032 y LR44

- 24 Fita Isolante Classe C *Cinta Aislante Clase C*
26 Fita Isolante Classe A *Cinta Aislante Clase A*
28 Fita Isolante Autofusão *Cinta Aislante Autoadhesiva*
30 Abraçadeiras de Nylon *Abrazaderas de Nailon*

- 34 Bulbo *Bulbo*
36 Dicroica & MiniDicroica IRC>95
Dicroica & MiniDicroica IRC>95
38 Dicroica & MiniDicroica *Dicroica & MiniDicroica*
40 AR IRC>95 *AR IRC>95*
42 AR *AR*
44 Par IRC>95 *Par IRC>95*
46 Par *Par*
48 Filamento *Filamento*
50 Tubular *Tubular*
52 Alta Potência *Alta Potencia*
54 Alta Potência Eco *Alta Potencia Eco*
56 Bipino & Palito *Bipino & Bombilla*

- 60 Fita de Led Plug & Play 5W/m 127/220V
Tira Led Plug & Play 5W/m 127/220V
62 Fita de Led Plug & Play 10W/m 127/220V
Tira Led Plug & Play 10W/m 127/220V
64 Fita de Led Wire 7W/m
Tira Led Wire 7W/m
66 Fita de Led Wire 11W/m
Tira Led Wire 11W/m
68 Fita de Led COB 11W/m
Tira Led COB 11W/m
70 Fita de Led Neon 7W/m
Tira Led Neon 7W/m

- 74 Fita de Led 12V 5W/m *Tira Led 12V 5W/m*
76 Fita de Led 12V 10W/m *Tira Led 12V 10W/m*
78 Fita de Led 12V 15W/m *Tira Led 12V 15W/m*
80 Fita de Led 12V 18W/m *Tira Led 12V 18W/m*
82 Fita de Led 24V *Tira Led 24V*
84 Drivers de Fita Led *Controladores de Tira Led*
86 Qual driver usar? *¿Qué controlador utilizar?*

LUMINÁRIAS
LUMINARIAS

- 90 Luminária Linear Slim *Luminaria Lineal Slim*
92 Luminária Linear Pro IP65 *Luminaria Lineal Pro IP65*
94 Luminária Linear Alta Potência
Luminaria Lineal Alta Potencia
96 Luminária Linear Controller *Luminaria Lineal Controller*
98 Luminária Pendente Office
Luminaria Colgante Office
100 Painei Eco Embutir Branco
Panel Eco Empotrar Blanco
102 Painei Eco Sobrepor Branco
Panel Eco Sobreponer Blanco
104 Painei Eco Embutir Preto
Panel Eco Empotrar Negro
106 Painei Eco Sobrepor Preto
Panel Eco Sobreponer Negro
108 Painei Slim Embutir *Panel Slim Empotrar*
110 Painei Slim Sobrepor *Panel Slim Sobreponer*
112 Painei Borda Infinita *Panel Borde Infinito*
114 Painei Modular *Panel Modular*
116 Painei Super Led Controller Dimerizável
Panel Super Led Controller Dimerizable
118 Spot Eco Branco *Spot Eco Blanco*
120 Spot Eco Preto *Spot Eco Negro*
122 Spot *Spot*
124 Spot Decor Redondo *Spot Decor Redondo*
126 Spot Decor Quadrado *Spot Decor Cuadrado*
128 Spot Decor No Frame *Spot Decor No Frame*
130 Spot de Trilho *Proyector de Carril*
131 Spot de Trilho Cube *Proyector de Carril Cube*
132 Spot de Trilho Led *Proyector de Carril Led*
134 Kit Spot de Trilho Led *Kit Proyector de Carril Led*
136 Linear Trilho Led *Lineal Carril Led*
138 Trilho Eletrificado *Carril Electrificado*
140 High-Bay *High-Bay*
142 Luminária de Emergência *Lámpara de Emergencia*

LUMINÁRIA
DECORATIVA
LUMINARIA DECORATIVA

ILUMINAÇÃO
EXTERNA
ILUMINACIÓN
EXTERNO

- 146 Luminária de Mesa *Veladores*
147 Luminária de Mesa Eco *Veladores Eco*
150 Refletor Eco *Reflector Eco*
152 Refletor Eco Garden *Reflector Eco Garden*
154 Refletor Pro *Reflector Pro*
156 Espeto de Jardim Eco *Estaca Jardín Eco*
158 Espeto de Jardim Eco *Estaca Jardín Eco*
160 Spot Inox Piso *Spot Inoxidable Piso*
162 Balizador Ring *Baliza Ring*
164 Balizador Side *Baliza Side*
166 Balizador *Baliza*
168 Balizador de Parede *Baliza de Pared*
170 Plafon Tartaruga Eco *Plafón Tortuga Eco*
172 Plafon Tartaruga Controller
Plafón Tortuga Controller
174 Arandela *Candelabro de Pared*

Pilhas e Baterias

Pilas y Baterías

seção
sección

POTÊNCIA DE ALTA PERFORMANCE

A tecnologia Ultra Alkaline redefine os padrões, proporcionando uma potência duradoura que atende às demandas mais intensas.

LONGA VIDA ÚTIL


A durabilidade é nossa promessa. As pilhas BLACK+DECKER® Ultra Alkaline são construídas para durar, garantindo uma vida útil mais longa e confiável.

POTENCIA DE ALTO RENDIMIENTO

La tecnología Ultra Alkaline redefine los estándares, proporcionando una potencia duradera que satisface las demandas más intensas.

LARGA VIDA ÚTIL

La durabilidad es nuestra promesa. Las pilas BLACK+DECKER® Ultra Alkaline están diseñadas para perdurar, asegurando una vida útil más larga y confiable.

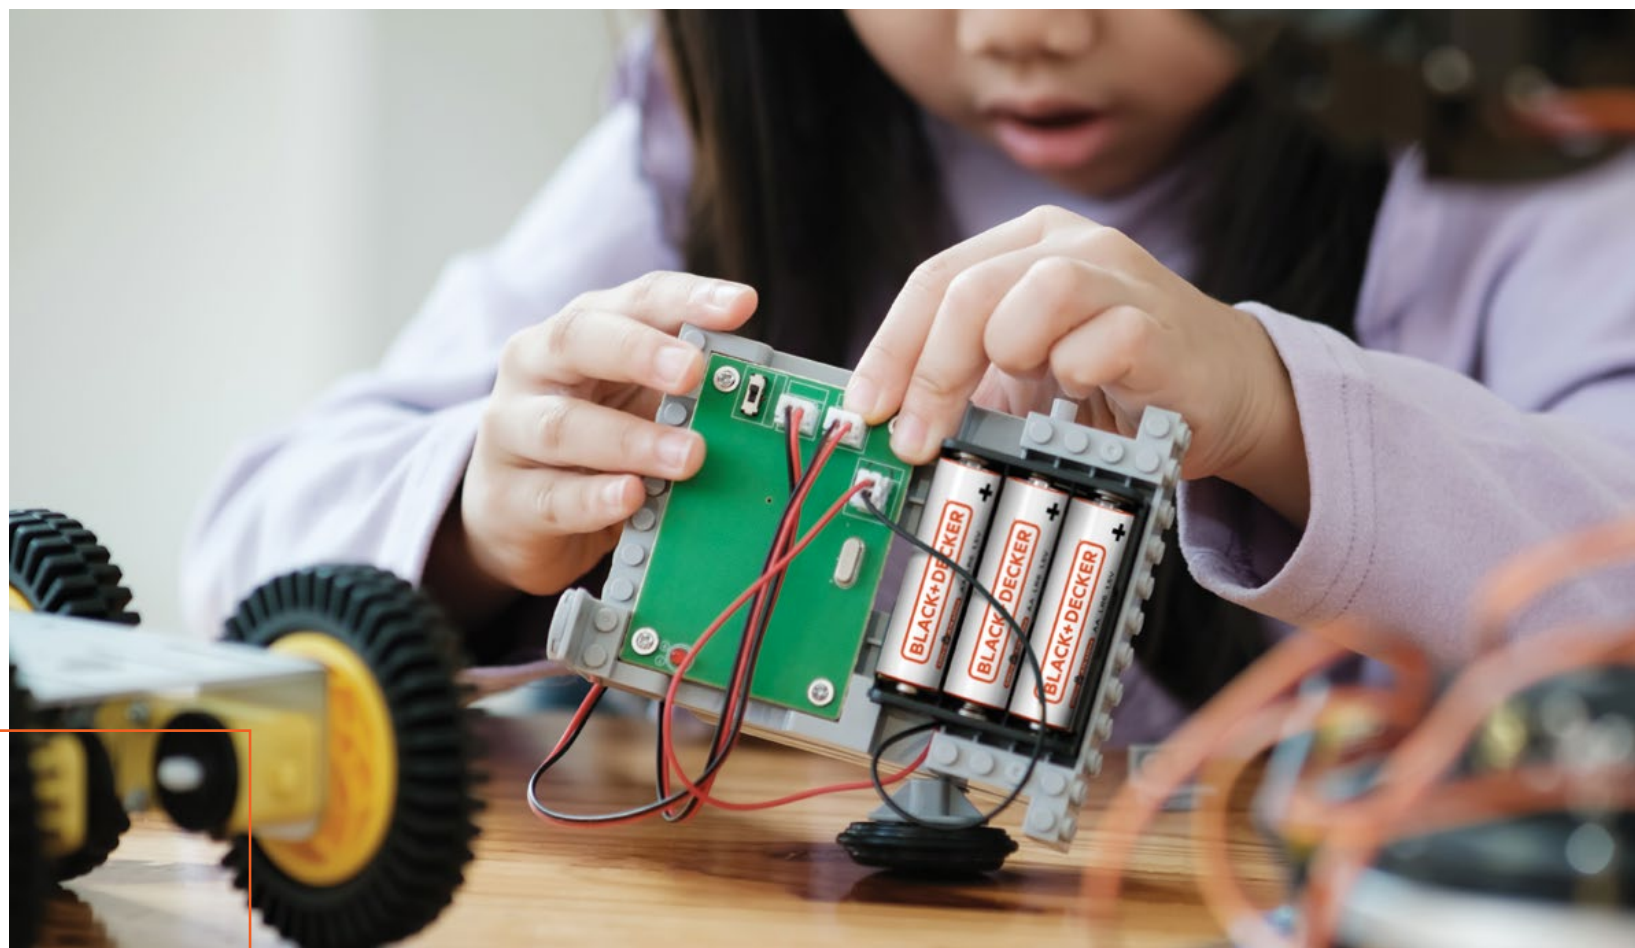

BDBT

Pilhas

Pilas

AA AAA



Usos



JOYSTICK
PALANCA DE
MANDO



**CONTROLE
REMOTO**
CONTROL REMOTO



BRINQUEDO
JUGUETE



RÁDIO
RADIO



**RELÓGIO DE
PAREDE**
RELOJ DE PARED



LANTERNA
LINTERNA



MODELO



Quantidade por Blister
Cantidad por Blister



AA LR6 // ULTRA ALKALINE

BDBT-00AA-02	1.5V	2 unidades	12 / 48	7898638307881
BDBT-00AA-04	1.5V	4 unidades	12 / 48	7898638307898
BDBT-00AA-16	1.5V	16 unidades	8 / 32	7898638307904


AAA LR03 // ULTRA ALKALINE

BDBT-0AAA-02	1.5V	2 unidades	12 / 48	7898638307911
BDBT-0AAA-04	1.5V	4 unidades	12 / 48	7898638307928
BDBT-0AAA-16	1.5V	16 unidades	8 / 48	7898638307935



**Tecnologia de
diferença de espessura**
Maior desempenho

Tecnologia de Diferencia de Espesor
Mayor Rendimiento



Novo Zinco
Maior capacidade Desempenho
de drenagem fortalecido

Nuevo Zinc
Mayor capacidad. Rendimiento de
drenaje fortalecido.



Tecnologia SCM
Material supercondutor que
proporciona uma capacidade
incrível.

Tecnología SCM
Material supercondutor que
proporciona una capacidad increíble.



Junta de nylon
Resistência alcalina mais forte, resistência
ao envelhecimento com excelente segurança.

Junta de nailon
Mayor resistencia alcalina, resistencia al envejecimiento
con excelente seguridad.

BDBT

Pilhas

Pilas

C D 9V 23A



MODELO

Quantidade por Blister
Cantidad por Blister

C LR14 // ULTRA ALKALINE

BDBT-000C-02 | 1.5V | 2 unidades



| 12 / 48 | 7898638307959

D LR20 // ULTRA ALKALINE

BDBT-000D-02 | 1.5V | 2 unidades



| 12 / 48 | 7898638307966

9V 6LR61 // ULTRA ALKALINE

BDBT-009V-01 | 9V | 1 unidade



| 12 / 48 | 7898638307942

23A // ULTRA ALKALINE

BDBT-023A-05 | 12V | 5 unidades



| 20 / 80 | 7898638308017



Usos

JOYSTICK
PALANCA DE
MANDOCONTROLE
REMOTO
CONTROL REMOTOBRINQUEDO
JUGUETERÁDIO
RADIORELÓGIO DE
PAREDE
RELOJ DE PAREDLANTERNA
LINTERNA

BDBT

Baterias

Baterías



CR2016 CR2025 CR2032 LR44



Usos



**RELÓGIO
DE PULSO**
RELOJ DE PULSERA



CALCULADORA
CALCULADORA



LANTERNA
LINTERNA

MODELO



Quantidade por Blister
Cantidad por Blister



LR44 // ULTRA ALKALINE



BDBT-LR44-10 | 1.5V | 10 unidades

| 20 / 80 | 7898638308000

CR2016 // ULTRA LITHIUM



BDBT-2016-05 | 3V | 5 unidades

| 20 / 80 | 7898638307973

CR2025 // ULTRA LITHIUM



BDBT-2025-05 | 3V | 5 unidades

| 20 / 80 | 7898638307980

CR2032 // ULTRA LITHIUM



BDBT-2032-05 | 3V | 5 unidades

| 20 / 80 | 7898638307997

BLACK+DECKER ULTRA ALKALINE E ULTRA LITHIUM

Na busca incessante por excelência, a Black+Decker apresenta as linhas Ultra Alkaline e Ultra Lithium - a vanguarda das pilhas e baterias alcalinas e de lítio de alta performance. Projetadas para superar as expectativas e alimentar seu estilo de vida moderno, estas são mais do que simples fontes de energia; são sinônimos de confiança, durabilidade e potência inigualável.

BLACK+DECKER ULTRA ALKALINE Y ULTRA LITHIUM

La tecnología Ultra Alkaline redefine En la búsqueda incesante de la excelencia, Black+Decker presenta las líneas Ultra Alkaline y Ultra Lithium, la vanguardia de las pilas y baterías alcalinas y de litio de alto rendimiento. Diseñadas para superar las expectativas y alimentar tu estilo de vida moderno, estas no son solo simples fuentes de energía; son sinónimo de confianza, durabilidad y potencia inigualable.



LR44 CR2025 CR2016 CR2032



Materiais Elétricos

Materiales Eléctricos

seção
sección



BDMT

Fita Isolante

Classe C

Cinta Aislante Clase C



Para que serve cada cor?

¿Para qué sirve cada color?

Uso Geral
Uso General
Resistência ultravioleta

Condutores de fases R, S e T
Conductores de fase
Conforme o padrão de energia local
Según el estándar energético local

Condutores de proteção ou aterramento PE ou T
Conductores de protección o de puesta a tierra PE o T

Condutor neutro N
Cable conductor neutro
Nunca deve-se usar as cores verde e azul para condutores de fase.
Nunca se deben utilizar los colores verde y azul para los conductores de fase.

Descrições Técnicas

Descripciones Técnicas

ATÉ HASTA
750V

ANTICHAMAS
RETARDANTE AL FUEGO

CLASSE CLASE
C

TEMPERATURA
0° A 90°

MODELO



CLASSE C CLASE C 18mm x 0.13mm

BDMT-0001-01	● PRETA	5 metros	10 / 400	7898638304859
BDMT-0001-02	● PRETA	10 metros	10 / 300	7898638304866
BDMT-0001-08	● PRETA	20 metros	10 / 200	7898638304927

CLASSE C CLASE C 18mm x 0.13mm

BDMT-0001-03	○ BRANCA	10 metros	10 / 100	7898638304873
--------------	----------	-----------	----------	---------------

CLASSE C CLASE C 18mm x 0.13mm

BDMT-0001-04	● VERMELHA	10 metros	10 / 100	7898638304880
--------------	------------	-----------	----------	---------------

CLASSE C CLASE C 18mm x 0.13mm

BDMT-0001-05	● AMARELA	10 metros	10 / 100	7898638304897
--------------	-----------	-----------	----------	---------------

CLASSE C CLASE C 18mm x 0.13mm

BDMT-0001-06	● VERDE	10 metros	10 / 100	7898638304903
--------------	---------	-----------	----------	---------------

CLASSE C CLASE C 18mm x 0.13mm

BDMT-0001-07	● AZUL	10 metros	10 / 100	7898638304910
--------------	--------	-----------	----------	---------------

A fita isolante Classe C da BLACK+DECKER® é a escolha ideal para aplicações de uso geral, destacando-se por sua flexibilidade e conformabilidade excepcionais. Sua aplicação é simples e fácil sendo resistente aos raios ultravioleta, garantindo resultados consistentes.

La cinta aislante Clase C de BLACK+DECKER® es la elección ideal para aplicaciones de uso general, destacándose por su flexibilidad y conformabilidad excepcionales. Su aplicación es simple y fácil, siendo resistente a los rayos ultravioleta para garantizar resultados consistentes.

APLICACIONES

- Pequenas reparaciones.
- Reparación de electrodomésticos, dispositivos electrónicos, entre otros.
- Refuerzos en cables de herramientas.
- Mantenimientos provisionales.

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

- Adequada para uso general y doméstico.
- Notable flexibilidad y conformabilidad.
- Fácil de aplicar y manejar.
- Refuerza la durabilidad y resistencia.
- Temperatura máxima de operación de 90°C.

APLICAÇÃO

- Pequenos reparos.
- Conserto de eletrodomésticos, aparelhos eletrônicos, entre outros.
- Reforços em cabos de ferramentas.
- Manutenções provisórias.

DESTAQUES

- Adequada para uso geral e doméstico.
- Notável flexibilidade e conformabilidade.
- Fácil de aplicar e manusear.
- Reforça a durabilidade e resistência.
- Temperatura máxima de operação de 90°C.




BDMT

Fita Isolante

Classe A

Cinta Aislante Clase A

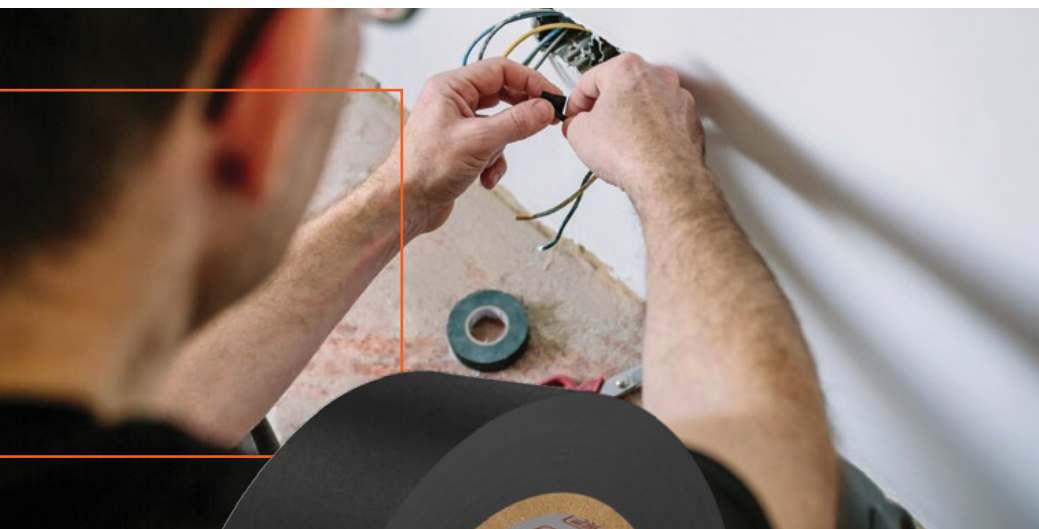

Descrições Técnicas

Descripciones Técnicas



ATÉ HASTA
750V



ANTICHAMAS
RETARDANTE AL FUEGO



CLASSE CLASE
A



TEMPERATURA
0° A 105°

MODELO



CLASSE A CLASE A 19mm x 0.18mm

BDMT-0002-01	● PRETA	20 metros	0 / 50	7898638304934
BDMT-0002-02	● PRETA	30 metros	0 / 50	7898638305498

A fita isolante Classe A da BLACK+DECKER® é projetada para uso profissional, oferecendo alta durabilidade ao longo dos anos. Ela não desgruda nem resseca, garantindo qualidade a longo prazo.

Mesmo em situações com movimentos bruscos de dilatação e contração dos fios, esta fita mantém sua flexibilidade excepcional.

O adesivo de qualidade superior minimiza a possibilidade de desgrudar dos fios e cabos, além de resistir ao derretimento, resultando em um serviço limpo e de alta qualidade.

Permite isolar fios com uma quantidade menor de fita, proporcionando uma relação custo-benefício superior.

É resistente à umidade, garantindo uma proteção confiável em ambientes úmidos.

A fita funde-se rapidamente, sem a formação de bolhas, garantindo uma instalação eficaz.

APLICAÇÃO

- Isolação, cobertura de terminações e emendas de fios e cabos elétricos.
- Manutenção elétrica industrial.
- Temperatura máxima de operação de 105°C.

La cinta aislante Clase A de BLACK+DECKER® está diseñada para uso profesional, ofreciendo una alta durabilidad a lo largo de los años. No se despegue ni se reseca, garantizando calidad a largo plazo.

Incluso en situaciones con movimientos bruscos de dilatación y contracción de los cables, esta cinta mantiene su flexibilidad excepcional.

El adhesivo de calidad superior minimiza la posibilidad de despegarse de los cables, además de resistir el derretimiento, lo que resulta en un servicio limpio y de alta calidad.

Permite aislar cables con una menor cantidad de cinta, proporcionando una relación costo-beneficio superior.

Es resistente a la humedad, garantizando una protección confiable en ambientes húmedos.

La cinta se funde rápidamente, sin la formación de burbujas, asegurando una instalación eficaz.

APLICACIONES

- Aislamiento, cobertura de terminaciones y empalmes de cables eléctricos.
- Mantenimiento eléctrico industrial.
- Temperatura máxima de operación de 105°C.



BDMT

Fita Isolante Autofusão

Cinta Aislante Autoadhesiva



Descrições Técnicas

Descripciones Técnicas



ATÉ HASTA
69kV



PROTEGE CONTRA A UMIDADE
PROTEGE CONTRA LA HUMEDAD



TEMPERATURA
0° A 90°

MODELO



AUTOFUSÃO AUTOADHESIVA 19mm x 0.76mm

BDMT-0003-01	● PRETA	2 metros	0 / 50	7898638304941
BDMT-0003-02	● PRETA	5 metros	0 / 50	7898638304958
BDMT-0003-03	● PRETA	10 metros	0 / 50	7898638304965

A fita isolante Autofusão da BLACK+DECKER® é projetada para emendas e terminações de cabos de baixa, média e alta tensão, oferecendo alto poder de isolamento elétrico.

Oferece vedação eficaz contra a umidade, tornando-a ideal para ambientes úmidos, adapta-se a qualquer tipo de superfície, garantindo uma aplicação fácil e eficaz.

Mantém suas propriedades mesmo em condições úmidas.

Funde-se de forma rápida e uniforme, sem formação de bolhas.

Pode ser utilizada em regime contínuo a até 90°C.

A fita Autofusão cria uma conexão segura e firme, fundindo-se a si mesma.

Sua capacidade de alongamento de até 800% a torna uma escolha robusta e versátil.

APLICAÇÃO

- Isolação primária de fios e cabos, incluindo reparos na capa externa para baixa, média e alta tensão.
- Vedação de cabos de potência de baixa tensão.
- Isolação e vedação no fechamento de motores.
- Instalações residenciais, como jardins, chuveiros e ar condicionado.
- Como isolante elétrico em emendas e terminações de cabos de potência que podem atingir temperaturas de até 90°C.

La cinta aislante de autofusión de BLACK+DECKER® está diseñada para empalmes y terminaciones de cables de baja, media y alta tensión, ofreciendo un alto poder de aislamiento eléctrico.

Ofrece un sellado eficaz contra la humedad, haciéndola ideal para ambientes húmedos, se adapta a cualquier tipo de superficie, garantizando una aplicación fácil y eficaz.

Mantiene sus propiedades incluso en condiciones húmedas.

Se funde de manera rápida y uniforme

e, sin formación de burbujas.

Puede ser utilizada en régimen continuo de hasta 90°C.

La cinta de autofusión crea una conexión segura y firme, fusionándose consigo misma.

Su capacidad de elongación de hasta un 800% la convierte en una elección robusta y versátil.

APLICACIONES

- Aislamiento primario de cables, incluyendo reparaciones en la cubierta externa para baja, media y alta tensión.
- Sellado de cables de potencia de baja tensión.
- Aislamiento y sellado en el cierre de motores.
- Instalaciones residenciales, como jardines, duchas y aire acondicionado.
- Como aislante eléctrico en empalmes y terminaciones de cables de potencia que pueden alcanzar temperaturas de hasta 90°C.



BDMT

Abraçadeiras de Nylon

Abrazaderas de Nailon

10cm 15cm 20cm 30cm 38cm



Descrições Técnicas

Descripciones Técnicas



ORGANIZAÇÃO

As abraçadeiras de nylon da BLACK+DECKER® são ideais para manter a organização. Podem ser usadas para amarrar cabos de TV, computadores e eletrônicos, evitando que fiquem soltos ou emaranhados.

SEGURANÇA

As abraçadeiras de nylon da BLACK+DECKER® funcionam como lacres, sendo úteis para manter embalagens ou armários fechados de forma segura, especialmente quando se deseja evitar o acesso de crianças. Também são úteis para garantir a segurança das bagagens durante viagens, ao fechar os zíperes das malas.

ORGANIZACIÓN

Las abrazaderas de nailon de BLACK+DECKER® son ideales para mantener la organización. Pueden utilizarse para atar cables de televisión, computadoras y dispositivos electrónicos, evitando que queden sueltos o enredados.

SEGURIDAD

Las abrazaderas de nailon de BLACK+DECKER® funcionan como precintos y son útiles para mantener cerrados de manera segura paquetes o armarios, especialmente cuando se desea evitar el acceso de niños. También son útiles para garantizar la seguridad del equipaje durante los viajes al cerrar las cremalleras de las maletas.

MODELO



Quantidade por Blister
Cantidad por Blíster



Tensão de Ruptura
Esfuerzo de Rotura



ABRAÇADEIRA ABRAZADERA 2,5mm x 100mm

BDMT-0004-01	○ BRANCA	100 unidades	22mm	18lb / 8kg	0 / 50	7898638305504
BDMT-0004-02	● PRETA	100 unidades	22mm	18lb / 8kg	0 / 50	7898638305511

ABRAÇADEIRA ABRAZADERA 2,5mm x 150mm

BDMT-0004-03	○ BRANCA	100 unidades	35mm	18lb / 8kg	0 / 50	7898638305528
BDMT-0004-04	● PRETA	100 unidades	35mm	18lb / 8kg	0 / 50	7898638305535

ABRAÇADEIRA ABRAZADERA 3,5mm x 150mm

BDMT-0004-05	○ BRANCA	100 unidades	35mm	40lb / 18kg	0 / 50	7898638305542
BDMT-0004-06	● PRETA	100 unidades	35mm	40lb / 18kg	0 / 50	7898638305559

ABRAÇADEIRA ABRAZADERA 2,5mm x 200mm

BDMT-0004-07	○ BRANCA	100 unidades	50mm	18lb / 8kg	0 / 50	7898638305566
BDMT-0004-08	● PRETA	100 unidades	50mm	18lb / 8kg	0 / 50	7898638305573

ABRAÇADEIRA ABRAZADERA 3,5mm x 200mm

BDMT-0004-09	○ BRANCA	100 unidades	50mm	40lb / 18kg	0 / 20	7898638305580
BDMT-0004-10	● PRETA	100 unidades	50mm	40lb / 18kg	0 / 20	7898638305597

ABRAÇADEIRA ABRAZADERA 4,8mm x 200mm

BDMT-0004-11	○ BRANCA	100 unidades	50mm	50lb / 22kg	0 / 20	7898638305603
BDMT-0004-12	● PRETA	100 unidades	50mm	50lb / 22kg	0 / 20	7898638305610

ABRAÇADEIRA ABRAZADERA 3,5mm x 300mm

BDMT-0004-13	○ BRANCA	100 unidades	80mm	40lb / 18kg	0 / 20	7898638305627
BDMT-0004-14	● PRETA	100 unidades	80mm	40lb / 18kg	0 / 20	7898638305634

ABRAÇADEIRA ABRAZADERA 4,8mm x 300mm

BDMT-0004-15	○ BRANCA	100 unidades	80mm	50lb / 22kg	0 / 20	7898638305641
BDMT-0004-16	● PRETA	100 unidades	80mm	50lb / 22kg	0 / 20	7898638305658

ABRAÇADEIRA ABRAZADERA 7,6mm x 380mm

BDMT-0004-17	○ BRANCA	50 unidades	102mm	120lb / 55kg	0 / 20	7898638305665
BDMT-0004-18	● PRETA	50 unidades	102mm	120lb / 55kg	0 / 20	7898638305672

ABRAÇADEIRA ABRAZADERA 4,8mm x 380mm


BDMT-0004-19	○ BRANCA	50 unidades	102mm	50lb / 22kg	0 / 20	7898638305689
BDMT-0004-20	● PRETA	50 unidades	102mm	50lb / 22kg	0 / 20	7898638305696

Lâmpadas

Lámparas



seção
sección

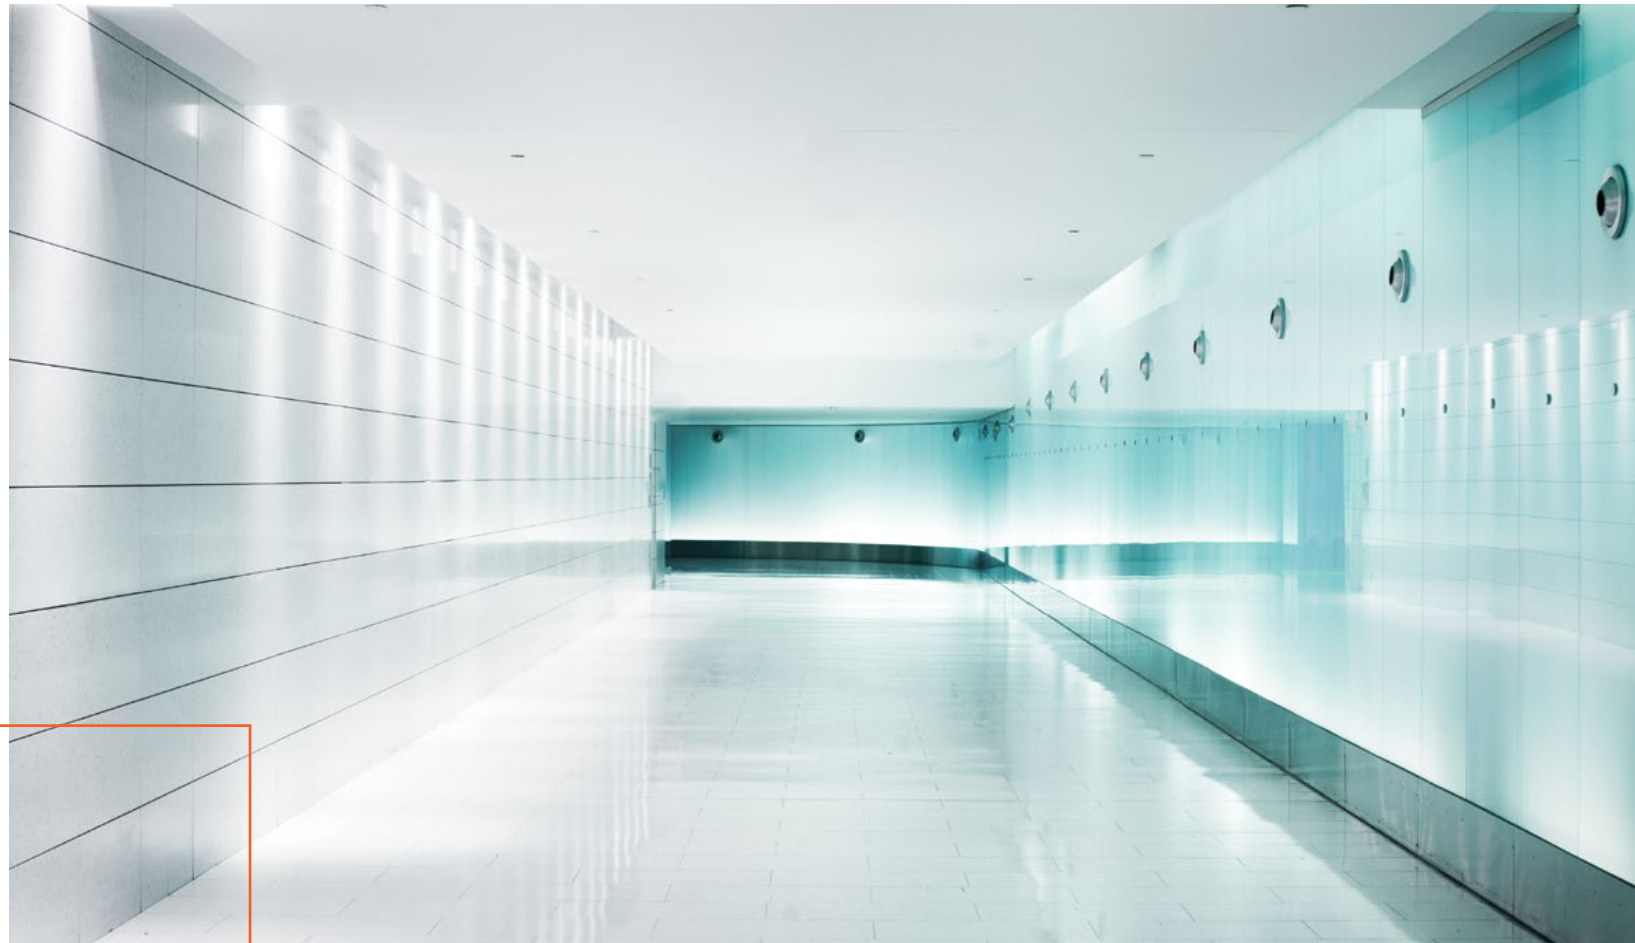

BDA6

Bulbo

Bulbo

4,7W 7W 9W 12W 15W 17W 20W



Descrições Técnicas

Descripciones Técnicas



TENSÃO TENSIÓN
100 - 240V



CONECTOR
E27



FREQUÊNCIA FRECUENCIA
50 / 60 HZ



NÃO DIMERIZÁVEL
NO DIMERIZABLE



IRC
≥80



MATERIAL
plástico e alumínio
plástico y aluminio



VIDA ÚTIL
25.000 horas



ÂNGULO FACHO ÁNGULO HAZ
160°

MODELO



LINHA LÍNEA 0800 // 60W

BDA6-0800-01	9W	● 3000K	803 lm	≥0,7	16W	58 X 106	10 / 60	7898638300448
BDA6-0800-05	9W	● 4000K	803 lm	≥0,7	16W	58 X 106	10 / 60	7898638305726
BDA6-0800-02	9W	○ 6500K	803 lm	≥0,7	16W	58 X 106	10 / 60	7898638300455

LINHA LÍNEA 1000 // 75W

BDA6-1000-01	12W	● 3000K	1055 lm	≥0,7	20W	60 X 110	10 / 60	7898638300349
BDA6-1000-05	12W	● 4000K	1055 lm	≥0,7	20W	60 X 110	10 / 60	7898638305733
BDA6-1000-02	12W	○ 6500K	1055 lm	≥0,7	20W	60 X 110	10 / 60	7898638300462

LINHA LÍNEA 1300 // 90W

BDA6-1300-01	15W	● 3000K	1250 lm	≥0,7	23W	60 X 118	10 / 60	7898638300820
BDA6-1300-05	15W	● 4000K	1311 lm	≥0,7	26W	60 X 118	10 / 60	7898638305740
BDA6-1300-02	15W	○ 6500K	1311 lm	≥0,7	26W	60 X 118	10 / 60	7898638300837

LINHA LÍNEA 1500 // 100W

BDA6-1500-01	17W	● 3000K	1521 lm	≥0,7	29W	60 X 128	10 / 60	7898638302473
BDA6-1500-05	17W	● 4000K	1521 lm	≥0,7	29W	60 X 128	10 / 60	7898638305757
BDA6-1500-02	17W	○ 6500K	1521 lm	≥0,7	29W	60 X 128	10 / 60	7898638302480

LINHA LÍNEA 1900 // 120W

BDA6-1900-01	20W	● 3000K	1800 lm	≥0,7	31W	70 X 138	10 / 40	7898638304286
BDA6-1900-05	20W	● 4000K	1900 lm	≥0,7	33W	70 X 138	10 / 40	7898638305764
BDA6-1900-02	20W	○ 6500K	1900 lm	≥0,7	33W	70 X 138	10 / 40	7898638304293

APLICAÇÃO

APLICACIÓN

Ideal para aplicações domésticas e iluminação em geral. Perfeitas para a substituição das antigas lâmpadas incandescentes.

Ideal para aplicaciones domésticas e iluminación en general. Perfectas para la sustitución de las antiguas lámparas incandescentes.



BDD1

Dicróica & Mini Dicróica

IRC ≥95

Dicroica & Mini Dicroica

3,5W 6,5W 7W



Descrições Técnicas

Descripciones Técnicas



TENSÃO TENSÃO
100 - 240V
127V ou 220V



CONECTOR
GU10



FREQUÊNCIA FRECUENCIA
50 / 60 HZ



**NÃO DIMERIZÁVEL
E DIMERIZÁVEL**
NO DIMERIZABLE Y DIMERIZABLE



IRC
≥95



MATERIAL
plástico e alumínio
plástico y aluminio



VIDA ÚTIL
25.000 horas



ÂNGULO FACHO ÁNGULO HAZ
38°

ALTO IRC

MODELO



DICRÓICA DICROICA // MR16 // IRC >95

100-240V

NÃO DIMERIZÁVEL
NO DIMERIZABLE

BDD1-0525-08	6,5W	2700K	525 lm	≥0,7	50W	50 X 55,3	0 / 10	7898638307379
BDD1-0525-09	6,5W	4000K	525 lm	≥0,7	50W	50 X 55,3	0 / 10	7898638307386

DICRÓICA DICROICA // MR16 // IRC >95

127V

DIMERIZÁVEL
DIMERIZABLE

BDD1-0525-10	7W	2700K	525 lm	≥0,7	50W	50 X 55,3	0 / 10	7898638307393
--------------	----	-------	--------	------	-----	-----------	--------	---------------

DICRÓICA DICROICA // MR16 // IRC >95

220V

DIMERIZÁVEL
DIMERIZABLE

BDD1-0525-11	7W	2700K	525 lm	≥0,7	50W	50 X 55,3	0 / 10	7898638307409
--------------	----	-------	--------	------	-----	-----------	--------	---------------

MINI DICRÓICA MINI DICROICA // MR11 // IRC >95

100-240V

NÃO DIMERIZÁVEL
NO DIMERIZABLE

BDD1-0200-05	3,5W	2700K	210 lm	≥0,4	20W	35 X 48	0 / 10	7898638307324
BDD1-0200-06	3,5W	4000K	210 lm	≥0,4	20W	35 X 48	0 / 10	7898638307331

MINI DICRÓICA MINI DICROICA // MR11 // IRC >95

127V

DIMERIZÁVEL
DIMERIZABLE

BDD1-0200-07	3,5W	2700K	210 lm	≥0,4	20W	35 X 48	0 / 10	7898638307348
--------------	------	-------	--------	------	-----	---------	--------	---------------

MINI DICRÓICA MINI DICROICA // MR11 // IRC >95

220V

DIMERIZÁVEL
DIMERIZABLE

BDD1-0200-08	3,5W	2700K	210 lm	≥0,4	20W	35 X 48	0 / 10	7898638307355
--------------	------	-------	--------	------	-----	---------	--------	---------------



APLICAÇÃO

APLICACIÓN

Ideal para iluminação de galerias, exposições, prateleiras, joalherias ou ambientes e projetos que ressaltam detalhes.

Ideal para iluminación de galerías, exposiciones, estantes, joyerías o ambientes e proyectos que resalten detalles.

MINI DICRÓICA
MINI DICROICADICRÓICA
DICROICA

BDD1

Dicróica & Mini Dicróica

Dicroica & Mini Dicroica

3,5W 4,5W 6,5W 7W



Descrições Técnicas

Descripciones Técnicas

TENSÃO TENSIÓN
100 - 240V

CONECTOR
GU10

FREQUÊNCIA FRECUENCIA
50 / 60 HZ

NÃO DIMERIZÁVEL E DIMERIZÁVEL
NO DIMERIZABLE Y DIMERIZABLE

IRC
≥80

MATERIAL
plástico e alumínio
plástico y aluminio

VIDA ÚTIL
25.000 horas

ÂNGULO FACHO ÁNGULO HAZ
38°

MODELO



DICRÓICA DICROICA // MR16 NÃO DIMERIZÁVEL NO DIMERIZABLE

NÃO DIMERIZÁVEL
NO DIMERIZABLE

BDD1-0250-04	3,5W	● 2700K	210 lm	≥0,4	20W	50 X 55,4	0 / 10	7898638301575
BDD1-0250-03	3,5W	● 4000K	210 lm	≥0,4	20W	50 X 55,4	0 / 10	7898638300868
BDD1-0250-02	3,5W	○ 6500K	250 lm	≥0,4	20W	50 X 55,4	0 / 10	7898638300851
BDD1-0350-04	4,5W	● 2700K	350 lm	≥0,4	35W	50 X 55,4	0 / 10	7898638301605
BDD1-0350-03	4,5W	● 4000K	350 lm	≥0,4	35W	50 X 55,4	0 / 10	7898638300875
BDD1-0350-02	4,5W	○ 6500K	350 lm	≥0,4	35W	50 X 55,4	0 / 10	7898638300479
BDD1-0525-04	6,5W	● 2700K	525 lm	≥0,7	50W	50 X 55,4	0 / 10	7898638301599
BDD1-0525-02	6,5W	○ 6500K	525 lm	≥0,7	50W	50 X 55,4	0 / 10	7898638300493

DICRÓICA DICROICA // MR16 DIMERIZÁVEL DIMERIZABLE

DIMERIZÁVEL
DIMERIZABLE

BDD1-0525-05	7W	● 2700K	525 lm	≥0,7	50W	50 X 55,4	0 / 10	7898638301698
--------------	----	---------	--------	------	-----	-----------	--------	---------------

MINI DICRÓICA MINI DICROICA // MR11 NÃO DIMERIZÁVEL NO DIMERIZABLE

NÃO DIMERIZÁVEL
NO DIMERIZABLE

BDD1-0200-01	3,5W	● 2700K	210 lm	≥0,4	20W	35 X 48	0 / 10	7898638301711
BDD1-0200-04	3,5W	● 4000K	210 lm	≥0,4	20W	35 X 48	0 / 10	7898638304309
BDD1-0200-02	3,5W	○ 6500K	210 lm	≥0,4	20W	35 X 48	0 / 10	7898638301926

MINI DICRÓICA MINI DICROICA // MR11 DIMERIZÁVEL DIMERIZABLE

DIMERIZÁVEL
DIMERIZABLE

BDD1-0200-03	3,5W	● 2700K	210 lm	≥0,4	20W	35 X 48	0 / 10	7898638301629
--------------	------	---------	--------	------	-----	---------	--------	---------------

APLICAÇÃO


APLICACIÓN
Ideal para iluminação de galerias, exposições, prateleiras, joalherias ou ambientes e projetos que ressaltam detalhes.
Ideal para iluminación de galerías, exposiciones, estantes, joyerías o ambientes y proyectos que resalten detalles.



BDAR

AR IRC ≥95

4,8W 12W

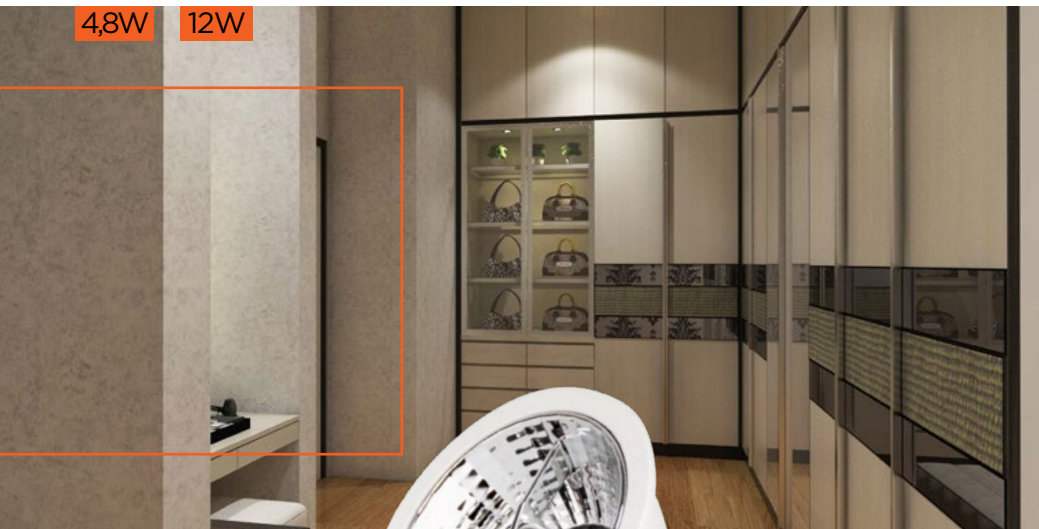

Descrições Técnicas

Descripciones
Técnicas

-  **TENSÃO** TENSIÓN
100 - 240V
-  **CONECTOR**
GU10
-  **FREQUÊNCIA** FRECUENCIA
50 / 60 HZ
-  **NÃO DIMERIZÁVEL**
NO DIMERIZABLE
-  **IRC**
≥95
-  **MATERIAL**
plástico e alumínio
plástico y aluminio
-  **VIDA ÚTIL**
25.000 horas
-  **ÂNGULO FACHO** ÁNGULO HAZ
24°

ALTO IRC

MODELO



AR70 NÃO DIMERIZÁVEL NO DIMERIZABLE // IRC >95

 **NÃO DIMERIZÁVEL**
NO DIMERIZABLE

BDAR-0300-05	4,8W	2700K	300 lm	≥0,4	35W	69 X 70,3	0 / 10	7898638307447
BDAR-0300-06	4,8W	4000K	300 lm	≥0,4	35W	69 X 70,3	0 / 10	7898638307454

AR111 NÃO DIMERIZÁVEL NO DIMERIZABLE // IRC >95

 **NÃO DIMERIZÁVEL**
NO DIMERIZABLE

BDAR-0700-05	12W	2700K	720 lm	≥0,7	65W	111 X 72	0 / 10	7898638307485
BDAR-0700-06	12W	4000K	720 lm	≥0,7	65W	111 X 72	0 / 10	7898638307492



APLICAÇÃO APLICACIÓN

Ideal para iluminação de destaque, como objetos e paredes.
Ideal para iluminación de destaque, para objetos y paredes.



BDAR

AR

4,8W

12W



Descrições Técnicas

Descripciones Técnicas



TENSÃO TENSIÓN
100 - 240V



CONECTOR
GU10



FREQUÊNCIA FRECUENCIA
50 / 60 HZ



NÃO DIMERIZÁVEL E DIMERIZÁVEL
NO DIMERIZABLE Y DIMEZIZABLE



IRC
≥80



MATERIAL
plástico e alumínio
plástico y aluminio



VIDA ÚTIL
25.000 horas



ÂNGULO FACHO ÁNGULO HAZ
24°

MODELO



AR70 NÃO DIMERIZÁVEL NO DIMERIZABLE

NÃO DIMERIZÁVEL
NO DIMERIZABLE

BDAR-0300-01 | 4,8W | 2700K | 300 lm | ≥0,4 | 30W | 69 X 70,3 | 0 / 10 | 7898638301858

AR70 DIMERIZÁVEL DIMERIZABLE

DIMERIZÁVEL
DIMERIZABLE

BDAR-0300-03 | 4,8W | 2700K | 300 lm | ≥0,7 | 30W | 69 X 70,3 | 0 / 10 | 7898638301872

AR111 NÃO DIMERIZÁVEL NO DIMERIZABLE

NÃO DIMERIZÁVEL
NO DIMERIZABLE

BDAR-0700-01 | 12W | 2700K | 720 lm | ≥0,7 | 65W | 111 X 75,5 | 0 / 10 | 7898638301889

AR111 DIMERIZÁVEL DIMERIZABLE

DIMERIZÁVEL
DIMERIZABLE

BDAR-0700-03 | 12W | 2700K | 720 lm | ≥0,7 | 65W | 111 X 75,5 | 0 / 10 | 7898638301902

APLICAÇÃO

APLICACIÓN

Ideal para iluminação de destaque, como objetos e paredes.
Ideal para iluminación de destaque, para objetos y paredes.



BDPP

Par

4,8W 6,5W 7W 9,8W 14W



Descrições Técnicas

Descripciones Técnicas



TENSÃO TENSIÓN
100 - 240V



CONECTOR
E27



FREQUÊNCIA FRECUENCIA
50 / 60 HZ



NÃO DIMERIZÁVEL E DIMERIZÁVEL
NO DIMERIZABLE Y DIMEZABLE



IRC
≥80



MATERIAL
plástico e alumínio
plastic and aluminum



VIDA ÚTIL
25.000 horas



ÂNGULO FACHO ÁNGULO HAZ
36°

MODELO



PAR20 NÃO DIMERIZÁVEL NO DIMERIZABLE

MODELO	POTÊNCIA	TEMPERATURA DE COR	LUMEN	ALCANCE	POTÊNCIA	PROTEÇÃO	PROTECCIÓN	OPÇÕES	CÓDIGO
BDPP-0450-01	4,8W	2700K	420 lm	≥0,4	40W	63 X 81,5	0 / 10		7898638301667
BDPP-0450-03	4,8W	4000K	420 lm	≥0,4	40W	63 X 81,5	0 / 10		7898638304323
BDPP-0450-02	4,8W	6500K	420 lm	≥0,4	40W	63 X 81,5	0 / 10		7898638301681
BDPP-0525-03	6,5W	2700K	525 lm	≥0,7	50W	63 X 81,5	0 / 10		7898638300899
BDPP-0525-05	6,5W	4000K	525 lm	≥0,7	50W	63 X 81,5	0 / 10		7898638304330
BDPP-0525-02	6,5W	6500K	525 lm	≥0,7	50W	63 X 81,5	0 / 10		7898638300547



PROTEÇÃO IP65
PROTECCIÓN IP65



NÃO DIMERIZÁVEL
NO DIMERIZABLE

PAR20 DIMERIZÁVEL DIMERIZABLE

BDPP-0525-04	7W	2700K	525 lm	≥0,7	50W	63 X 81,5	0 / 10		7898638301742
--------------	----	-------	--------	------	-----	-----------	--------	--	---------------



PROTEÇÃO IP65
PROTECCIÓN IP65



DIMERIZÁVEL
DIMERIZABLE

PAR30 NÃO DIMERIZÁVEL NO DIMERIZABLE

MODELO	POTÊNCIA	TEMPERATURA DE COR	LUMEN	ALCANCE	POTÊNCIA	PROTEÇÃO	PROTECCIÓN	OPÇÕES	CÓDIGO
BDPP-0700-01	9,8W	2700K	700 lm	≥0,7	60W	95 X 88,7	0 / 6		7898638302497
BDPP-0700-04	9,8W	4000K	700 lm	≥0,7	60W	95 X 88,7	0 / 6		7898638304347
BDPP-0700-02	9,8W	6500K	700 lm	≥0,7	60W	95 X 88,7	0 / 6		7898638302503



NÃO DIMERIZÁVEL
NO DIMERIZABLE

PAR38 NÃO DIMERIZÁVEL NO DIMERIZABLE

MODELO	POTÊNCIA	TEMPERATURA DE COR	LUMEN	ALCANCE	POTÊNCIA	PROTEÇÃO	PROTECCIÓN	OPÇÕES	CÓDIGO
BDPP-1000-01	14W	2700K	1000 lm	≥0,7	80W	121 X 121	0 / 6		7898638301773
BDPP-1000-04	14W	4000K	1000 lm	≥0,7	80W	121 X 121	0 / 6		7898638304354
BDPP-1000-02	14W	6500K	1000 lm	≥0,7	80W	121 X 121	0 / 6		7898638301759



NÃO DIMERIZÁVEL
NO DIMERIZABLE

APLICAÇÃO

APLICACIÓN

Ideal para jardins, escritórios, banheiros, camarins e vitrines de lojas.

Ideal para jardines, oficinas, baños, camarines y escaparates de tiendas.



BDF

Filamento

Filamento

3W



Descrições Técnicas

Descripciones Técnicas

TENSÃO TENSIÓN
100 - 240V

CONECTOR
E27

FREQUÊNCIA FRECUENCIA
50 / 60 HZ

NÃO DIMERIZÁVEL
NO DIMERIZABLE

IRC
≥80

MATERIAL
vidro e alumínio
vidrio y aluminio

VIDA ÚTIL
15.000 horas

ÂNGULO FACHO ÁNGULO HAZ
300°



MODELO



TIPO



LINHA VIDRO ÂMBAR LÍNEA VIDRIO ÁMBAR

BDF1-0250-01	3W	● 2200K	250 lm	≥0,5	A60	60 X 107	0 / 10	7898638302398
BDF1-0250-02	3W	● 2200K	250 lm	≥0,5	ST64	64 X 38	0 / 10	7898638303258
BDF2-0250-01	3W	● 2200K	250 lm	≥0,5	C35	35 X 97	0 / 20	7898638305245
BDF3-0250-05	3W	● 2200K	250 lm	≥0,5	G125	125 X 175	0 / 10	7898638302381

LINHA VIDRO BLACK LÍNEA VIDRIO BLACK

BDF1-0150-01	3W	● 2200K	150 lm	≥0,5	A60	60 X 107	0 / 10	7898638302411
BDF1-0150-02	3W	● 2200K	150 lm	≥0,5	ST64	64 X 38	0 / 10	7898638303265
BDF3-0150-01	3W	● 2200K	150 lm	≥0,5	G125	125 X 175	0 / 10	7898638302404



APLICAÇÃO

APLICACIÓN

Ideal para pendentes, lustres ou onde a lâmpada possa ficar exposta para mostrar todo seu charme. Ideal para colgantes, lâmparas o lugares de exhibición para demostrar su elegancia.



BDT

Tubular

9W 10W 18W 20W 40W



Descrições Técnicas

Descripciones Técnicas

-  **TENSÃO** TENSIÓN
100 - 240V
-  **CONECTOR**
G5 (T5) / G13 (T8 e HO)
-  **FREQUÊNCIA** FRECUENCIA
50 / 60 HZ
-  **NÃO DIMERIZÁVEL**
NO DIMERIZABLE
-  **IRC**
≥80
-  **MATERIAL**
vidro e soquete PBT
vidrio y soquete PBT
-  **VIDA ÚTIL**
25.000 horas
-  **ÂNGULO FACHO** ÁNGULO HAZ
170°

MODELO



T5

BDT5-1000-03	9W	● 3000K	950 lm	≥0,92	-	548 X 16	0 / 25	7898638302541
BDT5-1000-02	9W	● 4000K	1000 lm	≥0,92	-	548 X 16	0 / 25	7898638302534
BDT5-1000-01	9W	○ 6500K	1000 lm	≥0,92	-	548 X 16	0 / 25	7898638302527
BDT5-2000-03	18W	● 3000K	1900 lm	≥0,92	-	1148 X 16	0 / 25	7898638302572
BDT5-2000-02	18W	● 4000K	2000 lm	≥0,92	-	1148 X 16	0 / 25	7898638302565
BDT5-2000-01	18W	○ 6500K	2000 lm	≥0,92	-	1148 X 16	0 / 25	7898638302558

T8

BDT8-0900-09	10W	● 3000K	900 lm	≥0,9	18W	588 X 26	0 / 10	7898638300219
BDT8-0900-02	10W	● 4000K	900 lm	≥0,92	18W	588 X 26	0 / 10	7898638300202
BDT8-0900-01	10W	○ 6500K	900 lm	≥0,92	18W	588 X 26	0 / 10	7898638300172
BDT8-1850-09	20W	● 3000K	1850 lm	≥0,92	36W	1198 X 26	0 / 10	7898638300240
BDT8-1850-02	20W	● 4000K	1850 lm	≥0,92	36W	1198 X 26	0 / 10	7898638300233
BDT8-1850-01	20W	○ 6500K	1850 lm	≥0,92	36W	1198 X 26	0 / 10	7898638300165

HO 2,40M

BDT8-4000-02	40W	● 4000K	3800 lm	≥0,92	-	2367 X 26	0 / 10	7898638302596
BDT8-4000-01	40W	○ 6500K	3800 lm	≥0,92	-	2367 X 26	0 / 10	7898638302589



APLICAÇÃO

APLICACIÓN
Ideal para cozinhas, escritórios, lavanderias, estacionamentos, lojas, mercados e muito mais.
Ideal para cocinas, oficinas, tintorerías, estacionamientos, tiendas, mercados y mucho más.

 **TUBO DE VIDRO**
TUBO DE VIDRIO



BDAP

Alta Potência

Alta Potencia

16W 25W 35W 45W 65W 80W 100W



Descrições Técnicas

Descripciones Técnicas



TENSÃO TENSIÓN
100 - 240V



CONECTOR
E27



FREQUÊNCIA FRECUENCIA
50 / 60 HZ



NÃO DIMERIZÁVEL
NO DIMERIZABLE



IRC
≥80



MATERIAL
plástico e alumínio
plástico y aluminio



VIDA ÚTIL
25.000 horas



ÂNGULO FACHO ÁNGULO HAZ
180°

MODELO



120W E27

BDAP-1900-01 | 16W | ○ 6500K | 1900 lm | ≥0,7 | 33W | 70 X 102 | 0 / 12 | 7898638301810

160W E27

BDAP-2700-01 | 25W | ○ 6500K | 2700 lm | ≥0,7 | 45W | 80 X 112 | 0 / 6 | 7898638300363

210W E27

BDAP-3600-01 | 35W | ○ 6500K | 3500 lm | ≥0,7 | 60W | 100 X 141 | 0 / 6 | 7898638300370

270W E27

BDAP-4500-01 | 45W | ○ 6500K | 4200 lm | ≥0,7 | 72W | 119 X 156 | 0 / 6 | 7898638301834

320W E27

BDAP-5200-01 | 65W | ○ 6500K | 5200 lm | ≥0,5 | 87W | 118 X 204 | 0 / 10 | 7898638303227

380W E27

BDAP-6400-01 | 80W | ○ 6500K | 6400 lm | ≥0,5 | 108W | 127 X 232 | 0 / 10 | 7898638303234

470W E27

BDAP-8000-01 | 100W | ○ 6500K | 8000 lm | ≥0,5 | 132W | 137 X 230 | 0 / 6 | 7898638303241

ALTURA DE ILUMINAÇÃO ALTURA DE ILUMINACIÓN



16W	3 METROS
25W	4 METROS
35W	5 METROS
45W	6 METROS
65W	8 METROS
80W	10 METROS
100W	12 METROS



APLICAÇÃO APLICACIÓN

Ideal para galpões, indústrias e lojas com pé direito elevado.
Ideal para galpones, industrias y tiendas.



BDAP

Alta Potência Eco

Alta Potencia Eco

20W 30W 40W 50W



Descrições Técnicas

Descripciones
Técnicas



TENSÃO TENSIÓN
100 - 240V



CONECTOR
E27



FREQUÊNCIA FRECUENCIA
50 / 60 HZ



NÃO DIMERIZÁVEL
NO DIMERIZABLE



IRC
≥80



MATERIAL
plástico e alumínio
plastic y aluminio



VIDA ÚTIL
25.000 horas



ÂNGULO FACHO ÁNGULO HAZ
200°

MODELO



100W E27

BDAP-1600-03	20W	3000K	1400 lm	≥0,7	29W	60 X 97	0 / 12	7898638300004
BDAP-1600-02	20W	4000K	1600 lm	≥0,7	29W	60 X 97	0 / 12	7908839301714
BDAP-1600-01	20W	6500K	1600 lm	≥0,7	29W	60 X 97	0 / 12	7898638301582

150W E27

BDAP-2400-03	30W	3000K	2400 lm	≥0,92	41W	70 X 105	0 / 6	7908839301721
BDAP-2400-02	30W	4000K	2400 lm	≥0,92	41W	70 X 105	0 / 6	7898638300738
BDAP-2400-01	30W	6500K	2400 lm	≥0,92	41W	70 X 105	0 / 6	7898638300721

190W E27

BDAP-3200-03	40W	3000K	3200 lm	≥0,92	54W	80 X 118	0 / 6	7908839301738
BDAP-3200-02	40W	4000K	3200 lm	≥0,92	54W	80 X 118	0 / 6	7898638300769
BDAP-3200-01	40W	6500K	3200 lm	≥0,92	54W	80 X 118	0 / 6	7898638300752

230W E27

BDAP-4000-03	50W	3000K	3600 lm	≥0,92	66W	100 X 141	0 / 6	7908839301745
BDAP-4000-02	50W	4000K	3600 lm	≥0,92	66W	100 X 141	0 / 6	7898638300790
BDAP-4000-01	50W	6500K	3600 lm	≥0,92	66W	100 X 141	0 / 6	7898638300783



ALTURA DE ILUMINAÇÃO

20W	3 METROS
30W	4 METROS
40W	5 METROS
50W	6 METROS



APLICAÇÃO

APLICACIÓN
Ideal para galpões, indústrias
e lojas com pé direito elevado.
Ideal para galpones, industrias
y tiendas.



BDBP

Bipino & Palito

Bipino & Bombilla

2W 3,5W 6W 10W



Descrições Técnicas

Descripciones Técnicas

TENSÃO TENSIÓN
100 - 240V

CONECTOR
G9 e R7S

FREQUÊNCIA FRECUENCIA
50 / 60 HZ

NÃO DIMERIZÁVEL
NO DIMERIZABLE

IRC
≥80

MATERIAL
plástico (G9) / cerâmica e policarbonato (R7S)
plástico / cerâmica y policarb.

VIDA ÚTIL
15.000 horas

ÂNGULO FACHO ÁNGULO HAZ
300°

MODELO



TIPO



BIPINO TRANSPARENTE

BDBP-0200-01	2W	● 2400K	160 lm	≥0,5	G9	16 X 48	0 / 10	7898638302855
BDBP-0350-01	3,5W	● 2400K	360 lm	≥0,5	G9	16 X 51	0 / 10	7898638302862

BIPINO FOSCA MATE

BDBP-0200-02	2W	● 2400K	160 lm	≥0,5	G9	16 X 48	0 / 10	7898638303456
--------------	----	---------	--------	------	----	---------	--------	---------------

PALITO BOMBILLA

BDBP-0500-01	6W	● 2700K	500 lm	≥0,9	R7S	20 X 78	0 / 10	7898638302879
BDBP-0800-01	10W	● 2700K	800 lm	≥0,9	R7S	20 X 118	0 / 10	7898638302886



APLICAÇÃO APLICACIÓN

Ideal para lustres e plafons.
Ideal para lámparas y plafones.



Fitas LED

Tiras LED

Plug & Play
127V e 220V

seção
sección



BDFL

Fita de Led Plug & Play

5W/m 127/220V

Tira Led Plug & Play 5W/m 127/220V

5W/m



Descrições Técnicas

Descripciones Técnicas



TENSÃO TENSIÓN
127V / 220V



FREQUÊNCIA FRECUENCIA
50 / 60 HZ



NÃO DIMERIZÁVEL
NO DIMERIZABLE



IRC
≥70



VIDA ÚTIL
15.000 horas



ÂNGULO FACHO ÁNGULO HAZ
180°

MODELO



KIT / FITA + PLUGUE TIRA + ENCHUFE

+ TERMINAL E ABRAÇADEIRAS
+ TERMINAL Y ABRAZADERAS

2m - KIT FITA DE LED 60 LEDS 2835 /m KITS TIRA LED

NÃO NECESSITA DE DRIVER
NO SE NECESITA CONDUCTOR

BDFL-0001-01	5W/m	● 2700K	250 lm/m	127V	≥0,5	8,5mm X 5mm X 2m	0 / 10	7898638303890
BDFL-0001-02	5W/m	○ 6000K	250 lm/m	127V	≥0,5	8,5mm X 5mm X 2m	0 / 10	7898638303906
BDFL-0001-03	5W/m	● 2700K	250 lm/m	220V	≥0,5	8,5mm X 5mm X 2m	0 / 10	7898638303913
BDFL-0001-04	5W/m	○ 6000K	250 lm/m	220V	≥0,5	8,5mm X 5mm X 2m	0 / 10	7898638303920

5m - KIT FITA DE LED 60 LEDS 2835 /m KITS TIRA LED

NÃO NECESSITA DE DRIVER
NO SE NECESITA CONDUCTOR

BDFL-0001-05	5W/m	● 2700K	250 lm/m	127V	≥0,5	8,5mm X 5mm X 5m	0 / 10	7898638303937
BDFL-0001-06	5W/m	○ 6000K	250 lm/m	127V	≥0,5	8,5mm X 5mm X 5m	0 / 10	7898638303944
BDFL-0001-07	5W/m	● 2700K	250 lm/m	220V	≥0,5	8,5mm X 5mm X 5m	0 / 10	7898638303951
BDFL-0001-08	5W/m	○ 6000K	250 lm/m	220V	≥0,5	8,5mm X 5mm X 5m	0 / 10	7898638303968

10m - KIT FITA DE LED 60 LEDS 2835 /m KITS TIRA LED

NÃO NECESSITA DE DRIVER
NO SE NECESITA CONDUCTOR

BDFL-0001-09	5W/m	● 2700K	250 lm/m	127V	≥0,5	8,5mm X 5mm X 10m	0 / 10	7898638303975
BDFL-0001-10	5W/m	○ 6000K	250 lm/m	127V	≥0,5	8,5mm X 5mm X 10m	0 / 10	7898638303982
BDFL-0001-11	5W/m	● 2700K	250 lm/m	220V	≥0,5	8,5mm X 5mm X 10m	0 / 10	7898638303999
BDFL-0001-12	5W/m	○ 6000K	250 lm/m	220V	≥0,5	8,5mm X 5mm X 10m	0 / 10	7898638304002

ACESSÓRIOS ACCESORIOS

ACESSÓRIOS PARA FITA DE LED ACCESORIOS DE TIRA LED

BDFL-0001-98	Emenda Fita Led 2835 - 3 peças Empalmes para Tira Led 2835 - 3 piezas	-	0 / 20	7898638306426
BDFL-0001-99	1 plugue, 1 terminal e 5 abraçadeiras 1 enchufe, 1 terminal y 5 abrazaderas	127V/220V	0 / 20	7898638304163



CORTE A CADA 100CM
CORTAR CADA 100CM

APLICAÇÃO APLICACIÓN

Ideal para aplicação em móveis, espelhos, nichos, sancas, corrimãos, rodapés e degraus.
Ideal para aplicación en muebles, espejos, nichos, molduras de corona, pasamanos, rodapiés y escalones.



PROTEÇÃO IP67
PROTECCION IP67



BDFL

Fita de Led Plug & Play

10W/m 127/220V

Tira Led Plug & Play 10W/m 127/220V

10W/m



Descrições Técnicas

Descripciones Técnicas

TENSÃO TENSIÓN
127V / 220V

FREQUÊNCIA FRECUENCIA
50 / 60 HZ

NÃO DIMERIZÁVEL
NO DIMERIZABLE

IRC
≥70

VIDA ÚTIL
15.000 horas

ÂNGULO FACHO ÁNGULO HAZ
180°

MODELO



VOL-
TAGEM
VOLTAGE



mm/mm/m




KIT / FITA + PLUGUE TIRA + ENCHUFE

+ TERMINAL E ABRAÇADEIRAS
+ TERMINAL Y ABRAZADERAS

5M - KITS FITA DE LED 120 LEDS 5050 /m KITS TIRA LED

NÃO NECESSITA DE DRIVER
NO SE NECESITA CONDUCTOR

BDFL-0001-13	10W/m	● 2700K	650 lm/m	127V	≥0,5	16,2mm X 6,2mm X 5m	0 / 10	7898638304019
BDFL-0001-14	10W/m	○ 6000K	650 lm/m	127V	≥0,5	16,2mm X 6,2mm X 5m	0 / 10	7898638304026
BDFL-0001-15	10W/m	● 2700K	650 lm/m	220V	≥0,5	16,2mm X 6,2mm X 5m	0 / 10	7898638304033
BDFL-0001-16	10W/m	○ 6000K	650 lm/m	220V	≥0,5	16,2mm X 6,2mm X 5m	0 / 10	7898638304040



CORTE A CADA 100CM
CORTAR CADA 100CM

PROTEÇÃO IP67
PROTECCIÓN IP67

APLICAÇÃO

APLICACIÓN
Ideal para aplicação em móveis, espelhos, nichos, sancas, corrimãos, rodapés e degraus.
Ideal para aplicación en muebles, espejos, nichos, molduras de corona, pasamanos, rodapiés y escalones.

12 MESES
GARANTIA
12 meses
(24 meses)

PRONTO PARA INSTALAR
LISTO PARA INSTALAR



BDFL

Fita de Led Wire Plug & Play

Tira Led Wire

7W/m 127/220V 700lm/m

7W/m



Descrições Técnicas

Descripciones Técnicas

TENSÃO TENSIÓN
127V / 220V

FREQUÊNCIA FRECUENCIA
50 / 60 HZ

NÃO DIMERIZÁVEL
NO DIMERIZABLE

IRC
≥70

VIDA ÚTIL
15.000 horas

ÂNGULO FACHO ÁNGULO HAZ
180°

MODELO



VOL-
TAGEM
VOLTAJE



mm/m



CARRETEL CARRETE

50m - FITA DE LED 60 LEDS /m TIRA LED

BDFL-0004-01	7W/m	● 2700K	700 lm/m	127V	≥70	8mm X 50m	0 / 2	7898638306228
BDFL-0004-02	7W/m	● 4000K	700 lm/m	127V	≥70	8mm X 50m	0 / 2	7898638306235
BDFL-0004-03	7W/m	○ 6500K	700 lm/m	127V	≥70	8mm X 50m	0 / 2	7898638306242
BDFL-0004-07	7W/m	● 2700K	700 lm/m	220V	≥70	8mm X 50m	0 / 2	7898638306280
BDFL-0004-08	7W/m	● 4000K	700 lm/m	220V	≥70	8mm X 50m	0 / 2	7898638306297
BDFL-0004-09	7W/m	○ 6500K	700 lm/m	220V	≥70	8mm X 50m	0 / 2	7898638306303

ACESSÓRIOS ACCESORIOS

ACESSÓRIOS PARA FITA DE LED ACCESORIOS DE TIRA LED

BDFL-0004-98	Emenda Fita Led WIRE - 3 peças Empalmes para Tira Led 2835 - 3 piezas	-	0 / 20	7898638306433
BDFL-0004-99	1 plugue, 1 terminal e 5 abraçadeiras 1 enchufe, 1 terminal y 5 abrazaderas	127V/220V	0 / 20	7898638306341



CORTE A CADA 20cm
CORTAR CADA 20CM

APLICAÇÃO APLICACIÓN

Ideal para aplicação em móveis, espelhos, nichos, sancas, corrimãos, rodapés e degraus.
Ideal para aplicación en muebles, espejos, nichos, molduras de corona, pasamanos, rodapiés y escalones.

12 MESES
GARANTIA
12 meses (24 garantias)

PRONTO PARA INSTALAR
LISTO PARA INSTALAR

PROTEÇÃO IP65
PROTECCION IP65



BDFL

Fita de Led Wire Plug & Play

Tira Led Wire

11W/m 127/220V 1100lm/m

11W/m



Descrições Técnicas

Descripciones Técnicas

TENSÃO TENSIÓN
127V / 220V

FREQUÊNCIA FRECUENCIA
50 / 60 HZ

NÃO DIMERIZÁVEL
NO DIMERIZABLE

IRC
≥70

VIDA ÚTIL
15.000 horas

ÂNGULO FACHO ÁNGULO HAZ
180°

MODELO



VOL-
TAGEM
VOLTAJE



mm/m



CARRETEL CARRETE

50m - FITA DE LED 120 LEDS /m TIRA LED

BDFL-0004-04	11W/m	● 2700K	1100 lm/m	127V	≥70	8mm X 50m	0 / 2	7898638306259
BDFL-0004-05	11W/m	● 4000K	1100 lm/m	127V	≥70	8mm X 50m	0 / 2	7898638306266
BDFL-0004-06	11W/m	○ 6500K	1100 lm/m	127V	≥70	8mm X 50m	0 / 2	7898638306273
BDFL-0004-10	11W/m	● 2700K	1100 lm/m	220V	≥70	8mm X 50m	0 / 2	7898638306310
BDFL-0004-11	11W/m	● 4000K	1100 lm/m	220V	≥70	8mm X 50m	0 / 2	7898638306327
BDFL-0004-12	11W/m	○ 6500K	1100 lm/m	220V	≥70	8mm X 50m	0 / 2	7898638306334

ACESSÓRIOS ACCESORIOS

ACESSÓRIOS PARA FITA DE LED ACCESORIOS DE TIRA LED

BDFL-0004-98	Emenda Fita Led WIRE - 3 peças Empalmes para Tira Led 2835 - 3 piezas	-	0 / 20	7898638306433
BDFL-0004-99	1 plugue, 1 terminal e 5 abraçadeiras 1 enchufe, 1 terminal y 5 abrazaderas	127V/220V	0 / 20	7898638306341



CORTE A CADA 20cm
CORTAR CADA 20CM

APLICAÇÃO APLICACIÓN

Ideal para aplicação em móveis, espelhos, nichos, sancas, corrimãos, rodapés e degraus.
Ideal para aplicación en muebles, espejos, nichos, molduras de corona, pasamanos, rodapiés y escalones.

12 MESES
GARANTIA
12 meses
(24 garantías)

PRONTO PARA INSTALAR
LISTO PARA
INSTALAR

PROTEÇÃO IP65
PROTECCION IP65



BDFL

Fita de Led COB Plug & Play

Tira Led COB

11W/m 127/220V

11W/m



Descrições Técnicas

Descripciones
Técnicas

TENSÃO TENSIÓN
127V / 220V

FREQUÊNCIA FRECUENCIA
50 / 60 HZ

NÃO DIMERIZÁVEL
NO DIMERIZABLE

IRC
≥80

VIDA ÚTIL
15.000 horas

ÂNGULO FACHO ÁNGULO HAZ
180°

MODELO



VOL-
TAGEM
VOLTAJE



mm/m



CARRETEL CARRETE

50m - FITA DE LED COB /m TIRA LED

BDFL-0005-01	11W/m	● 2700K	1100 lm/m	127V	≥0,7	8mm X 50m	0 / 2	7898638306358
BDFL-0005-02	11W/m	● 4000K	1100 lm/m	127V	≥0,7	8mm X 50m	0 / 2	7898638306365
BDFL-0005-03	11W/m	○ 6500K	1100 lm/m	127V	≥0,7	8mm X 50m	0 / 2	7898638306372
BDFL-0005-04	11W/m	● 2700K	1100 lm/m	220V	≥0,7	8mm X 50m	0 / 2	7898638306389
BDFL-0005-05	11W/m	● 4000K	1100 lm/m	220V	≥0,7	8mm X 50m	0 / 2	7898638306396
BDFL-0005-06	11W/m	○ 6500K	1100 lm/m	220V	≥0,7	8mm X 50m	0 / 2	7898638306402

ACESSÓRIOS ACCESORIOS

ACESSÓRIOS PARA FITA DE LED ACCESORIOS DE TIRA LED

BDFL-0005-98	Emenda Fita Led COB - 3 peças Empalmes para Tira Led 2835 - 3 piezas	-	0 / 20	7898638306440
BDFL-0005-99	1 plugue, 1 terminal e 5 abraçadeiras 1 enchufe, 1 terminal y 5 abrazaderas	127V/220V	0 / 20	7898638306419



CORTE A CADA 50CM
CORTAR CADA 50CM

APLICAÇÃO APLICACIÓN

Ideal para aplicação em móveis, espelhos,
nichos, sancas, corrimãos, rodapés e degraus.
Ideal para aplicación en muebles, espejos,
nichos, molduras de corona, pasamanos,
rodapiés y escalones.

**12
MESES**
GARANTIA
12 meses
(24 garantias)

**PRONTO
PARA
INSTALAR**
LISTO PARA
INSTALAR

PROTEÇÃO IP65
PROTECCION IP65



BDFL

Fita de Led Neon Plug & Play

Tira Led Neon

7W/m 127/220V

7W/m



Descrições Técnicas

Descripciones Técnicas


TENSÃO TENSIÓN
127V / 220V

FREQUÊNCIA FRECUENCIA
50 / 60 HZ

NÃO DIMERIZÁVEL
NO DIMERIZABLE

IRC
≥80

VIDA ÚTIL
15.000 horas

ÂNGULO FACHO ÁNGULO HAZ
180°

MODELO

VOL-
TAGEM
VOLTAJE

5m - 127V - KIT FITA DE LED NEON KIT TIRA LED NEON

BDFL-0003-01	7W/m	● 3000K	260 lm/m	127V	≥0,7	6mm X 5m	0 / 10	7898638306082
BDFL-0003-03	7W/m	● 4000K	260 lm/m	127V	≥0,7	6mm X 5m	0 / 10	7898638306105
BDFL-0003-05	7W/m	○ 6500K	260 lm/m	127V	≥0,7	6mm X 5m	0 / 10	7898638306129
BDFL-0003-07	7W/m	● Vermelho	260 lm/m	127V	≥0,7	6mm X 5m	0 / 10	7898638306143
BDFL-0003-09	7W/m	● Verde	260 lm/m	127V	≥0,7	6mm X 5m	0 / 10	7898638306167
BDFL-0003-11	7W/m	● Azul	260 lm/m	127V	≥0,7	6mm X 5m	0 / 10	7898638306181
BDFL-0003-13	7W/m	● Rosa	260 lm/m	127V	≥0,7	6mm X 5m	0 / 10	7898638306204

5m - 220V - KIT FITA DE LED NEON KIT TIRA LED NEON

BDFL-0003-02	7W/m	● 3000K	260 lm/m	220V	≥0,7	6mm X 5m	0 / 10	7898638306099
BDFL-0003-04	7W/m	● 4000K	260 lm/m	220V	≥0,7	6mm X 5m	0 / 10	7898638306112
BDFL-0003-06	7W/m	○ 6500K	260 lm/m	220V	≥0,7	6mm X 5m	0 / 10	7898638306136
BDFL-0003-08	7W/m	● Vermelho	260 lm/m	220V	≥0,7	6mm X 5m	0 / 10	7898638306150
BDFL-0003-10	7W/m	● Verde	260 lm/m	220V	≥0,7	6mm X 5m	0 / 10	7898638306174
BDFL-0003-12	7W/m	● Azul	260 lm/m	220V	≥0,7	6mm X 5m	0 / 10	7898638306198
BDFL-0003-14	7W/m	● Rosa	260 lm/m	220V	≥0,7	6mm X 5m	0 / 10	7898638306211


KIT


CORTE A CADA 100CM
CORTAR CADA 100CM

APLICAÇÃO

APLICACIÓN

Ideal para aplicação em móveis, espelhos, nichos, sancas, corrimãos, rodapés e degraus.
Ideal para aplicación en muebles, espejos, nichos, molduras de corona, pasamanos, rodapiés y escalones.


PROTEÇÃO IP65
PROTECCION IP65

PRONTO PARA INSTALAR
LISTO PARA INSTALAR


Fitas LED

Tiras LED

Driver
12V e 24V



seção
sección

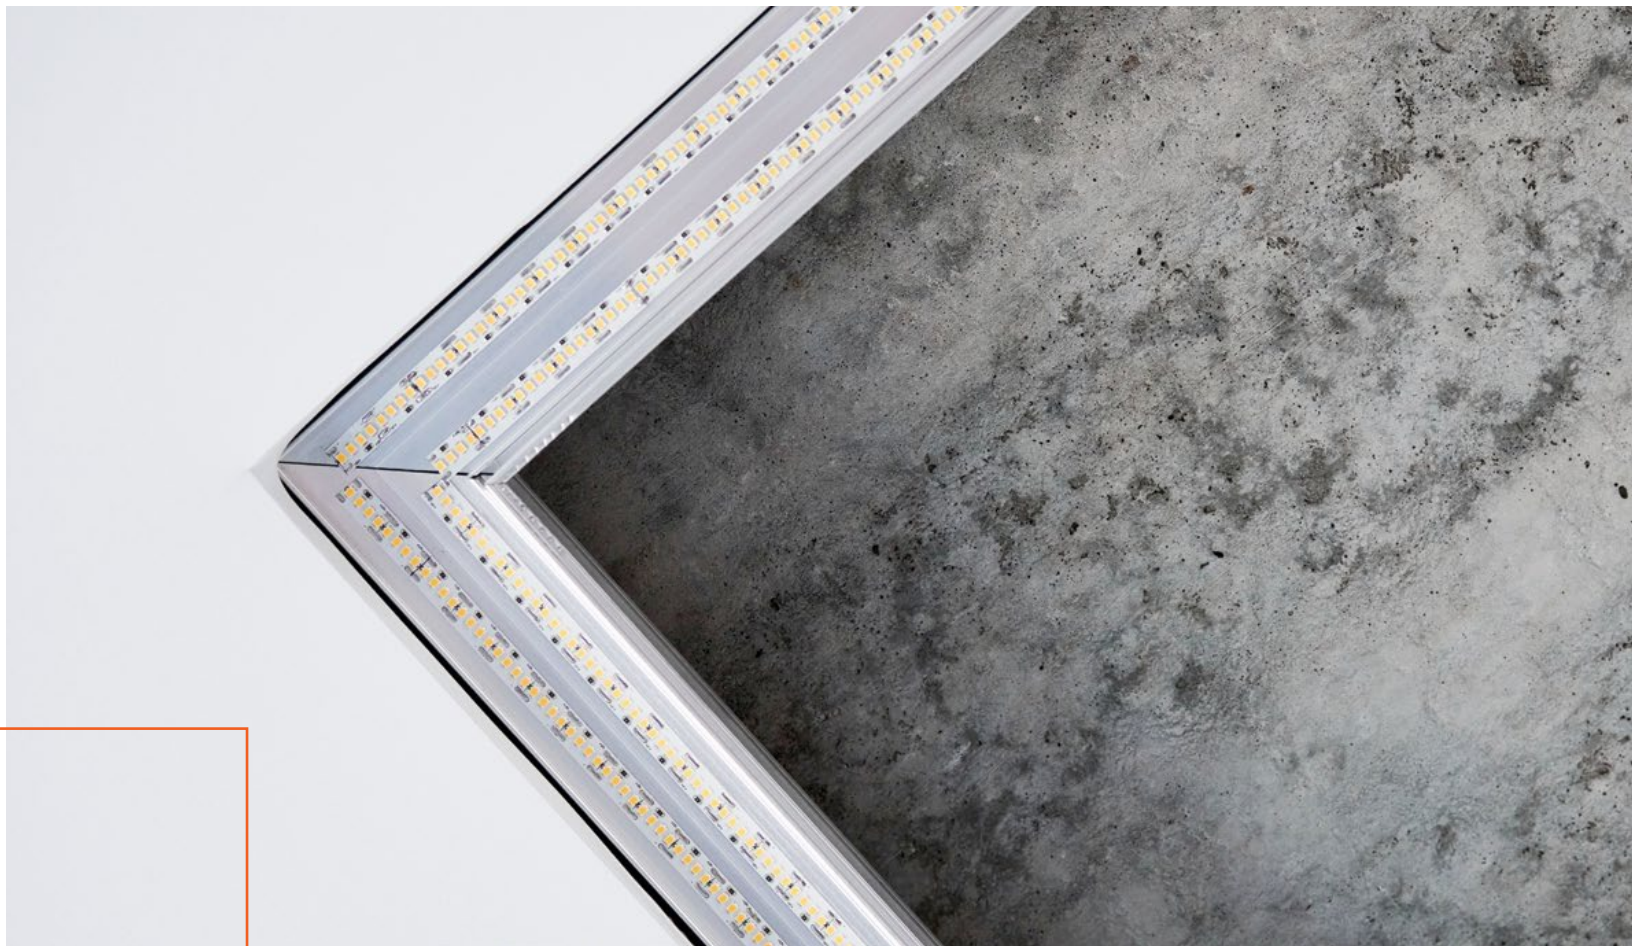

BDFL

Fita de Led 12V

5W/m

Tira Led 12V 5W/m

5W/m



Descrições Técnicas

Descripciones Técnicas

TENSÃO TENSIÓN
12V

FREQUÊNCIA FRECUENCIA
50 / 60 HZ

NÃO DIMERIZÁVEL
NO DIMERIZABLE

IRC
≥70

VIDA ÚTIL
15.000 horas

ÂNGULO FACHO ÁNGULO HAZ
180°

MODELO



KIT / FITA + DRIVER TIRA + CONDUCTOR

2,5m - KITS FITA + DRIVER 60 LEDS 2835 /m KITS TIRA + CONDUCTOR

ACOMPANHA DRIVER
ACOMPANÍA DE CONDUCTOR

BDFL-0002-01	5W/m	● 2700K	500 lm/m	≥0,5	8mm X 2,5m	0 / 10	7898638304057
BDFL-0002-02	5W/m	○ 6000K	500 lm/m	≥0,5	8mm X 2,5m	0 / 10	7898638304064

5m - KITS FITA + DRIVER 60 LEDS 2835 /m KITS TIRA + CONDUCTOR

ACOMPANHA DRIVER
ACOMPANÍA DE CONDUCTOR

BDFL-0002-03	5W/m	● 2700K	500 lm/m	≥0,5	8mm X 5m	0 / 10	7898638304071
BDFL-0002-04	5W/m	○ 6000K	500 lm/m	≥0,5	8mm X 5m	0 / 10	7898638304088

FITA AVULSA SOLO TIRA

5m - FITA DE LED 60 LEDS 2835 /m TIRA LED

NÃO ACOMPANHA DRIVER
NO SIGUE AL CONDUCTOR

BDFL-0002-05	5W/m	● 2700K	500 lm/m	≥0,5	8mm X 5m	0 / 10	7898638304095
BDFL-0002-06	5W/m	○ 6000K	500 lm/m	≥0,5	8mm X 5m	0 / 10	7898638304101



CORTE A CADA 5CM
CORTAR CADA 5CM

APLICAÇÃO

APLICACIÓN

Ideal para aplicação em móveis, espelhos, nichos, sancas, corrimãos, rodapés e degraus.
Ideal para aplicación en muebles, espejos, nichos, molduras de corona, pasamanos, rodapiés y escalones.



TABELA DE COMPATILIDADE ENTRE DRIVERS E FITAS LED.
TABLA DE COMPATIBILIDAD DE CONTROLADORES Y TIRAS DE LED.

5 até 5m
W/m DRIVER 40W
BDFL-0002-90



KIT



AVULSO

BDFL

Fita de Led 12V

10W/m IRC ≥90

Tira Led 12V 10W/m

10W/m



Descrições Técnicas

Descripciones Técnicas



TENSÃO TENSIÓN
12V



FREQUÊNCIA FRECUENCIA
50 / 60 HZ



NÃO DIMERIZÁVEL
NO DIMERIZABLE



IRC
≥90



VIDA ÚTIL
15.000 horas



ÂNGULO FACHO ÁNGULO HAZ
180°

ALTO IRC

MODELO




FITA AVULSA SOLO TIRA

5m - FITA DE LED 120 LEDS 2835 /m TIRA LED

NÃO ACOMPANHA DRIVER
NO SIGUE AL CONDUCTOR

BDFL-0002-14	10W/m	● 2700K	1000 lm/m	≥0,5	8mm X 5mm	0 / 10	7898638305795
BDFL-0002-15	10W/m	● 4000K	1000 lm/m	≥0,5	8mm X 5mm	0 / 10	7898638305801
BDFL-0002-16	10W/m	○ 6500K	1000 lm/m	≥0,5	8mm X 5mm	0 / 10	7898638305818



CORTE A CADA 2,5CM
CORTAR CADA 2,5CM

TABELA DE COMPATILIDADE ENTRE DRIVERS E FITAS LED.
TABLA DE COMPATIBILIDAD DE CONTROLADORES Y TIRAS DE LED.

10 até 5m
W/m

BDFL-0002-91
BDFL-0002-92
BDFL-0002-93

APLICAÇÃO

APLICACIÓN

Ideal para aplicação em móveis, espelhos, nichos, sancas, corrimãos, rodapés e degraus.
Ideal para aplicación en muebles, espejos, nichos, molduras de corona, pasamanos, rodapiés y escalones.




BDFL

Fita de Led 12V

15W/m

Tira Led 12V 15W/m

15W/m

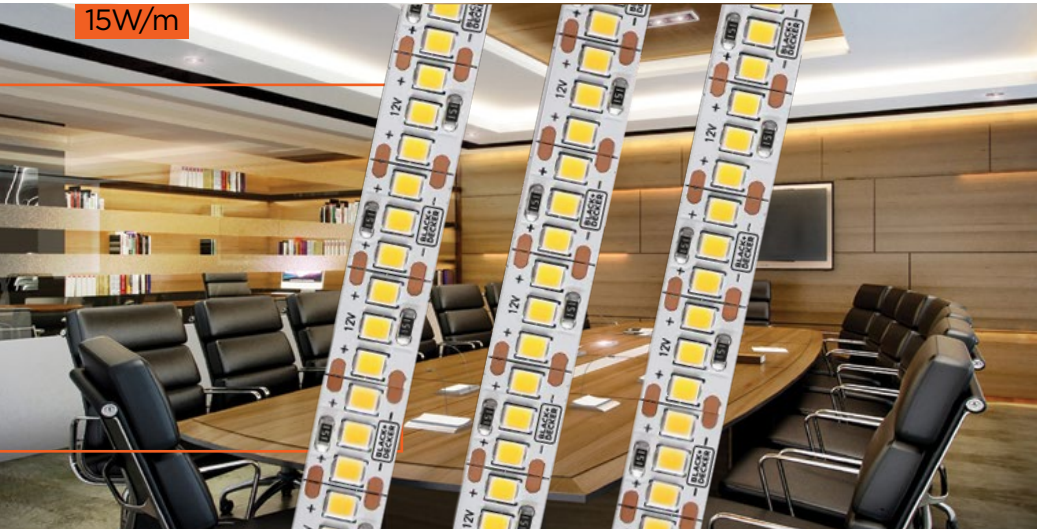

Descrições Técnicas

Descripciones Técnicas

TENSÃO TENSIÓN
12V

FREQUÊNCIA FRECUENCIA
50 / 60 HZ

NÃO DIMERIZÁVEL
NO DIMERIZABLE

IRC
≥70

VIDA ÚTIL
15.000 horas

ÂNGULO FACHO ÁNGULO HAZ
180°

MODELO




FITA AVULSA SOLO TIRA

5m - FITA DE LED 240 LEDS 2835 /m TIRA LED

NÃO ACOMPANHA DRIVER
NO SIGUE AL CONDUCTOR

BDFL-0002-07	15W/m	● 2700K	1600 lm/m	≥0,5	9.8mm X 5m	0 / 10	7898638304118
BDFL-0002-08	15W/m	○ 6000K	1600 lm/m	≥0,5	9.8mm X 5m	0 / 10	7898638304125



CORTE A CADA 1,5CM
CORTAR CADA 1,5CM

APLICAÇÃO

APLICACIÓN
Ideal para aplicação em móveis, espelhos, nichos, sancas, corrimãos, rodapés e degraus.
Ideal para aplicación en muebles, espejos, nichos, molduras de corona, pasamanos, rodapiés y escalones.



TABELA DE COMPATILIDADE ENTRE DRIVERS E FITAS LED.
TABLA DE COMPATIBILIDAD DE CONTROLADORES Y TIRAS DE LED.

15 W/m até 5m
DRIVER
BDFL-0002-92
BDFL-0002-93



BDFL

Fita de Led 12V

18W/m IRC ≥90

Tira Led 12V 18W/m

18W/m



Descrições Técnicas

Descripciones Técnicas



TENSÃO TENSIÓN
12V



FREQUÊNCIA FRECUENCIA
50 / 60 HZ



NÃO DIMERIZÁVEL
NO DIMERIZABLE



IRC
≥90



VIDA ÚTIL
15.000 horas



ÂNGULO FACHO ÁNGULO HAZ
180°

ALTO IRC

MODELO




FITA AVULSA SOLO TIRA

5m - FITA DE LED 240 LEDS 2835 /m TIRA LED

NÃO ACOMPANHA DRIVER
NO SIGUE AL CONDUCTOR

BDFL-0002-17	18W/m	● 2700K	1800 lm/m	≥0,5	8mm X 5m	0 / 10	7898638305825
BDFL-0002-18	18W/m	● 4000K	1800 lm/m	≥0,5	8mm X 5m	0 / 10	7898638305832
BDFL-0002-19	18W/m	○ 6500K	1800 lm/m	≥0,5	8mm X 5m	0 / 10	7898638305849



CORTE A CADA 1CM
CORTAR CADA 1CM

APLICAÇÃO

Aplicación
Ideal para aplicação em móveis, espelhos, nichos, sancas, corrimãos, rodapés e degraus.
Ideal para aplicación en muebles, espejos, nichos, molduras de corona, pasamanos, rodapiés y escalones.



TABELA DE COMPATILIDADE ENTRE DRIVERS E FITAS LED.
TABLA DE COMPATIBILIDAD DE CONTROLADORES Y TIRAS DE LED.

18 até 5m
W/m BDFL-0002-92
BDFL-0002-93



BDFL

Fita de Led COB

24V IRC ≥ 90

Tira Led COB 24V IRC ≥ 90

8W/m 10W/m 13W/m



Descrições Técnicas

Descripciones Técnicas



TENSÃO TENSIÓN
24V



FREQUÊNCIA FRECUENCIA
50 / 60 HZ



NÃO DIMERIZÁVEL
NO DIMERIZABLE



IRC
≥90



VIDA ÚTIL
15.000 horas



ÂNGULO FACHO ÁNGULO HAZ
180°

ALTO IRC

MODELO



FITA AVULSA SOLO TIRA

5m - FITA DE LED 280 LEDS 2835 /m TIRA LED

NÃO ACOMPANHA DRIVER
NO SIGUE AL CONDUCTOR

BDFL-0002-09 | 8W/m | 2700K | 600 lm/m | ≥0,5 | 8mm X 5mm | 0 / 10 | 7898638304767

5m - FITA DE LED 320 LEDS 2835 /m TIRA LED

NÃO ACOMPANHA DRIVER
NO SIGUE AL CONDUCTOR

BDFL-0002-10 | 10W/m | 2700K | 1000 lm/m | ≥0,5 | 8mm X 5mm | 0 / 10 | 7898638305214


BDFL-0002-12 | 10W/m | 4000K | 1000 lm/m | ≥0,5 | 8mm X 5mm | 0 / 10 | 7898638305771

5m - FITA DE LED 480 LEDS 2835 /m TIRA LED

NÃO ACOMPANHA DRIVER
NO SIGUE AL CONDUCTOR

BDFL-0002-11 | 13W/m | 2700K | 1300 lm/m | ≥0,5 | 8mm X 5mm | 0 / 10 | 7898638305221

BDFL-0002-13 | 13W/m | 4000K | 1300 lm/m | ≥0,5 | 8mm X 5mm | 0 / 10 | 7898638305788



BDFL-0002-09 | CORTE A CADA 2,5CM
CORTAR CADA 2,5CM

BDFL-0002-10
BDFL-0002-11 | CORTE A CADA 5CM
CORTAR CADA 5CM

APLICAÇÃO

APLICACIÓN

Ideal para aplicação em móveis, espelhos, nichos, sancas, corrimãos, rodapés e degraus.
Ideal para aplicación en muebles, espejos, nichos, molduras de corona, pasamanos, rodapiés y escalones.



TABELA DE COMPATILIDADE ENTRE DRIVERS E FITAS LED.
TABLA DE COMPATIBILIDAD DE CONTROLADORES Y TIRAS DE LED.

8
W/m

até 5m

DRIVER 60W
BDFL-0002-94

10
W/m

até 5m

DRIVER 60W
BDFL-0002-94

13
W/m

até 5m

DRIVER 72W
BDFL-0002-95



BDFL

Drivers Fita de Led

Controladores de Tira Led

40W 60W 72W 100W 120W



Descrições Técnicas

Descripciones Técnicas



TENSÃO TENSIÓN
100 - 240V



FREQUÊNCIA FRECUENCIA
50 / 60 HZ



NÃO DIMERIZÁVEL
NO DIMERIZABLE

MODELO

POTÊNCIA
POTENCIATENSÃO
ENTRADA
TENSÓNTENSÃO
SAÍDA
SALIDA

TIPO

AMPE-
RAGEM
AMPERAJE

mm/m



DRIVERS 12V CONTROLADORES DE TIRA LED SLIM

BDFL-0002-90	40W	100-240V	12V	Slim	3A	260 X 18 X 18	0 / 20	7898638304132
BDFL-0002-91	60W	100-240V	12V	Slim	5A	290 X 18 X 18	0 / 20	7898638304149
BDFL-0002-93	100W	100-240V	12V	-	8.5A	168 X 54 X 21	0 / 10	7898638304774
BDFL-0002-92	120W	100-240V	12V	-	10A	198 X 98 X 42	0 / 10	7898638304156

DRIVERS 24V CONTROLADORES DE TIRA LED

BDFL-0002-94	60W	100-240V	24V	Slim	2.5A	290 X 18 X 18	0 / 20	7898638304781
BDFL-0002-95	72W	100-240V	24V	Slim	3A	320 X 18 X 18	0 / 20	7898638305238



DRIVER SLIM



DRIVER

APLICAÇÃO

APLICACIÓN

O Driver para Fita Led Black+Decker faz com que a fita Led receba a energia de maneira contínua e também faz com que essa corrente não tenha picos. Garantindo que o Led tenha a sua vida útil aumentada.

El Controlador para Tira Led Black+Decker hace que la tira Led reciba alimentación de forma continua y además que esta corriente no tenga picos. Consiguiendo que el Led tenga su vida útil aumentada.



PRONTO
PARA
INSTALAR



BLACK+DECKER

Driver Slim 12V
Controlador Slim

40W

12

3A



Qual driver usar?

¿Qué controlador utilizar?

É essencial selecionar a fonte de alimentação adequada para garantir um funcionamento correto, sem perda de intensidade luminosa ao longo da fita. Recomenda-se sempre escolher uma fonte com uma potência 10% superior à necessária, para proteger a fita LED contra variações de tensão e evitar que ela opere sobrecarregada, o que pode causar perda de brilho.

Es fundamental seleccionar la fuente de alimentación adecuada para garantizar un correcto funcionamiento, sin pérdida de intensidad luminosa a lo largo de la cinta. Siempre se recomienda elegir una fuente de alimentación con una potencia 10% superior a la necesaria, para proteger la tira LED contra variaciones de voltaje y evitar que funcione sobrecargada, lo que podría provocar pérdida de brillo.

12V



FITA 5W/m
BDFL-0002-05
BDFL-0002-06

IRC ≥70
CORTE CADA 5CM
CORTAR CADA 5CM



FITA 10W/m
BDFL-0002-14
BDFL-0002-15
BDFL-0002-16

IRC ≥90
CORTE CADA 2,5CM
CORTAR CADA 2,5CM



FITA 15W/m
BDFL-0002-07
BDFL-0002-08

IRC ≥70
CORTE CADA 1,5CM
CORTAR CADA 1,5CM



FITA 18W/m
BDFL-0002-17
BDFL-0002-18
BDFL-0002-19

IRC ≥90
CORTE CADA 1CM
CORTAR CADA 1CM

24V



FITA 8W/m
BDFL-0002-09

IRC ≥90
CORTE CADA 2,5CM
CORTAR CADA 2,5CM



FITA 10W/m
BDFL-0002-10
BDFL-0002-12

IRC ≥90
CORTE CADA 5CM
CORTAR CADA 5CM



FITA 13W/m
BDFL-0002-11
BDFL-0002-13

IRC ≥90
CORTE CADA 5CM
CORTAR CADA 5CM



IRC >90
ALTO ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE CORES

DRIVERS



DRIVER 12V SLIM
BDFL-0002-90 40W
BDFL-0002-91 60W



DRIVER 12V
BDFL-0002-93 100W
BDFL-0002-92 120W



DRIVER 24V SLIM
BDFL-0002-94 60W
BDFL-0002-95 72W

TABELA DE COMPATIBILIDADE ENTRE DRIVERS E FITAS LED.
TABLA DE COMPATIBILIDAD DE CONTROLADORES Y TIRAS DE LED.

	fita	até 2m	até 3m	até 5m
12V	5 W/m FITA 5W/m BDFL-0002-05 BDFL-0002-06	DRIVER 40W BDFL-0002-90	DRIVER 40W BDFL-0002-90	DRIVER 40W BDFL-0002-90
	10 W/m FITA 10W/m BDFL-0002-14 BDFL-0002-15 BDFL-0002-16	DRIVER 40W BDFL-0002-90	DRIVER 60W BDFL-0002-91	DRIVER 100W BDFL-0002-93
	15 W/m FITA 15W/m BDFL-0002-07 BDFL-0002-08	DRIVER 40W BDFL-0002-90	DRIVER 60W BDFL-0002-91	DRIVER 100W BDFL-0002-93
	18 W/m FITA 18W/m BDFL-0002-17 BDFL-0002-18 BDFL-0002-19	DRIVER 40W BDFL-0002-90	DRIVER 60W BDFL-0002-91	DRIVER 100W BDFL-0002-93
24V	8 W/m FITA 8W/m BDFL-0002-09	DRIVER 60W BDFL-0002-94	DRIVER 60W BDFL-0002-94	DRIVER 60W BDFL-0002-94
	10 W/m FITA 10W/m BDFL-0002-10 BDFL-0002-12	DRIVER 60W BDFL-0002-94	DRIVER 60W BDFL-0002-94	DRIVER 60W BDFL-0002-94
	13 W/m FITA 13W/m BDFL-0002-11 BDFL-0002-13	DRIVER 60W BDFL-0002-94	DRIVER 60W BDFL-0002-94	DRIVER 72W BDFL-0002-95

Para calcular a potência necessária da sua fonte de alimentação, siga este exemplo:

Você possui uma fita de LED 15W por metro com um comprimento de 5 metros.

O cálculo seria: 15W por metro x 5 metros = 75 Watts.

Neste caso, o mais aconselhável seria o uso de uma fonte com uma potência superior a 80 Watts, para garantir que ela não opere no limite máximo de sua capacidade. Isso ajudará a manter a durabilidade e o brilho da sua fita LED.

Para calcular la potencia requerida de su fuente de alimentación, siga este ejemplo:

Tienes una tira LED de 15W por metro con una longitud de 5 metros.

El cálculo sería: 15W por metro x 5 metros = 75 Watts.

En este caso, lo más recomendable sería utilizar una fuente con una potencia superior a los 80 Watts, para asegurarnos de que no funcione al límite máximo de su capacidad. Esto ayudará a mantener la durabilidad y el brillo de su tira de LED.

O que é IRC? ¿Qué es el IRC?

O Índice de Reprodução de Cores (IRC), é um valor que mostra o quanto uma determinada luz permite visualizar cores com precisão. Esta escala varia de 0 a 100, sendo 100 a nota máxima de qualidade na reprodução de cores.

El Índice de Reproducción de Color (IRC) es un valor que muestra hasta qué punto una determinada luz permite visualizar los colores con precisión. Esta escala va de 0 a 100, siendo 100 el grado de calidad más alto en la reproducción del color.



Luminárias

Luminarias

seção
sección



BDLL

Luminária Linear Slim

Luminaria Lineal Slim

18W

36W



Descrições Técnicas

Descripciones Técnicas


TENSÃO TENSIÓN
100 - 240V

CONECTOR
fio cable

FREQUÊNCIA FRECUENCIA
50 / 60 HZ

NÃO DIMERIZÁVEL
NO DIMERIZABLE

IRC
≥65

MATERIAL
plástico e alumínio
plástico y aluminio

VIDA ÚTIL
15.000 horas

ÂNGULO FACHO ÁNGULO HAZ
120°

MODELO




18W


BDLL-1000-01 | 18W | ○ 6500K | 1000 lm | ≥0,5 | 600 X 65 X 23 | 0 / 10 | 7898638302329

36W

BDLL-2000-01 | 36W | ○ 6500K | 2000 lm | ≥0,5 | 1200 X 65 X 23 | 0 / 10 | 7898638302336



60CM



120CM

APLICAÇÃO

APLICACIÓN

Ideal para ambientes internos de fábricas, escritórios, residências, hotéis e lojas.

Ideal para ambientes internos de fábricas, oficinas, residencias, hoteles y tiendas.


PRONTO PARA INSTALAR
LISTO PARA INSTALAR


BDLL

Luminária Linear Pro IP65

Luminaria Lineal Pro IP65

18W

36W



BLACK+DECKER

Descrições Técnicas

Descripciones Técnicas



TENSÃO TENSIÓN
100 - 240V



CONECTOR
fio cable



FREQUÊNCIA FRECUENCIA
50 / 60 HZ



NÃO DIMERIZÁVEL
NO DIMERIZABLE



IRC
≥70



MATERIAL
plástico
plástico



VIDA ÚTIL
15.000 horas



ÂNGULO FACHO ÁNGULO HAZ
130°

BLACK+DECKER

LED

Luminária
Linear Pro
IP65

Luminaria Lineal
Pro IP65

MODELO



18W

BDLL-1600-01 | 18W | ○ 6500K | 1600 lm | ≥0,5 | 600 X 53 X 35 | 0 / 10 | 7898638302343

36W

BDLL-3200-01 | 36W | ○ 6500K | 3200 lm | ≥0,5 | 1200 X 53 X 35 | 0 / 10 | 7898638302350



PROTEÇÃO IP65
PROTECCION IP65



60CM



120CM

APLICAÇÃO

APLICACIÓN

Ideal para iluminação de comércios e indústrias que concentrem vapor e umidade, ou que a iluminação necessite de proteção à agentes externos.
Ideal para iluminación de comercios e industrias que concentren vapor y humedad, o que la iluminación necesite protección a agentes externos.



PRONTO PARA INSTALAR
LISTO PARA INSTALAR



BDLL

Luminária Linear Alta Potência

Luminaria Lineal Alta Potencia

54W

72W



BLACK+DECKER

BLACK+DECKER

Descrições Técnicas

Descripciones Técnicas



TENSÃO TENSIÓN
100 - 240V



CONECTOR
fio cable



FREQUÊNCIA FRECUENCIA
50 / 60 HZ



NÃO DIMERIZÁVEL
NO DIMERIZABLE



IRC
≥70



MATERIAL
plástico e componentes eletrônicos
plástico y componentes electrónicos



VIDA ÚTIL
15.000 horas



ÂNGULO FACHO ÁNGULO HAZ
180°

MODELO



54W

BDLL-5400-01	54W	○ 6500K	5400 lm	≥0,5	1200 X 75 X 24	0 / 10	7898638305962
BDLL-5400-02	54W	● 4000K	5400 lm	≥0,5	1200 X 75 X 24	0 / 10	7898638305979
BDLL-5400-03	54W	● 3000K	5400 lm	≥0,5	1200 X 75 X 24	0 / 10	7898638305986

72W

BDLL-7200-01	72W	○ 6500K	7200 lm	≥0,5	1200 X 75 X 24	0 / 10	7898638305993
BDLL-7200-02	72W	● 4000K	7200 lm	≥0,5	1200 X 75 X 24	0 / 10	7898638306006
BDLL-7200-03	72W	● 3000K	7200 lm	≥0,5	1200 X 75 X 24	0 / 10	7898638306013



120CM

APLICAÇÃO

APLICACIÓN

Ideal para iluminação de comércios e indústrias que concentrem vapor e umidade, ou que a iluminação necessite de proteção à agentes externos.

Ideal para iluminación de comercios e industrias que concentren vapor y humedad, o que la iluminación necesite protección a agentes externos.



PRONTO PARA INSTALAR
LISTO PARA INSTALAR



BDLL

Luminária Linear Controller

Luminaria Lineal Controller

18W

36W



Descrições Técnicas

Descripciones Técnicas



TENSÃO TENSIÓN
100 - 240V



CONECTOR
fio cable



FREQUÊNCIA FRECUENCIA
50 / 60 HZ



NÃO DIMERIZÁVEL
NO DIMERIZABLE



IRC
≥80



MATERIAL
plástico e componentes eletrônicos
plastic and electronic components



VIDA ÚTIL
15.000 horas

MODELO



BRANCA BLANCA

BDLL-1800-04	18W	3000K / 4000K / 6500K	1800 lm	≥0,5	590 X 60 X 36	0 / 6	7908839301646
BDLL-3600-01	36W	3000K / 4000K / 6500K	3600 lm	≥0,5	1190 X 60 X 36	0 / 6	7908839301660

PRETA NEGRA

BDLL-1800-05	18W	3000K / 4000K / 6500K	1800 lm	≥0,5	590 X 60 X 36	0 / 6	7908839301653
BDLL-3600-02	36W	3000K / 4000K / 6500K	3600 lm	≥0,5	1190 X 60 X 36	0 / 6	7908839301677



60CM



120CM

APLICAÇÃO

APLICACIÓN
Ideal para ambientes internos de escritórios, residências, hotéis e lojas.
Ideal para ambientes internos de oficinas, residencias, hoteles y tiendas.



Você no controle da cor

Tú tienes el control del color

Apague e acenda rapidamente o interruptor para alternar entre as cores.
Encienda y apague rápidamente el interruptor para recorrer los colores.

1º toque - 6500K
2º toque - 4000K
3º toque - 3000K



PRONTO PARA INSTALAR
LISTO PARA INSTALAR



BDLL

Luminária Pendente Office

Luminaria Colgante Office

30W



MODELO



30W

BDLL-1800-01	30W	● 3000K	1800 lm	≥0,5	1117 X 70 X 40	0 / 10	7898638306655
BDLL-1800-02	30W	● 4000K	1800 lm	≥0,5	1117 X 70 X 40	0 / 10	7898638306662
BDLL-1800-03	30W	○ 6500K	1800 lm	≥0,5	1117 X 70 X 40	0 / 10	7898638306679



ACOMPANHA 2 CABOS DE AÇO DE 1 METRO
INCLUYE 2 CABLES DE ACERO DE 1 METRO



111CM

Descrições Técnicas

Descripciones Técnicas



TENSÃO TENSIÓN
100 - 240V



CONECTOR
fio cable



FREQUÊNCIA FRECUENCIA
50 / 60 HZ



NÃO DIMERIZÁVEL
NO DIMERIZABLE



IRC
≥70



MATERIAL
plástico e componentes eletrônicos
plástico y componentes electrónicos



VIDA ÚTIL
15.000 horas



ÂNGULO FACHO ÁNGULO HAZ
180°

APLICAÇÃO


APLICACIÓN

Ideal para iluminação de comércio e indústrias que concentrem vapor e umidade, ou que a iluminação necessite de proteção à agentes externos.

Ideal para iluminación de comercios e industrias que concentren vapor y humedad, o que la iluminación necesite protección a agentes externos.



PRONTO PARA INSTALAR
LISTO PARA INSTALAR




BDPD

Painel Eco Embutir Branco

Panel Eco Empotrar Blanco

6W 12W 18W 24W

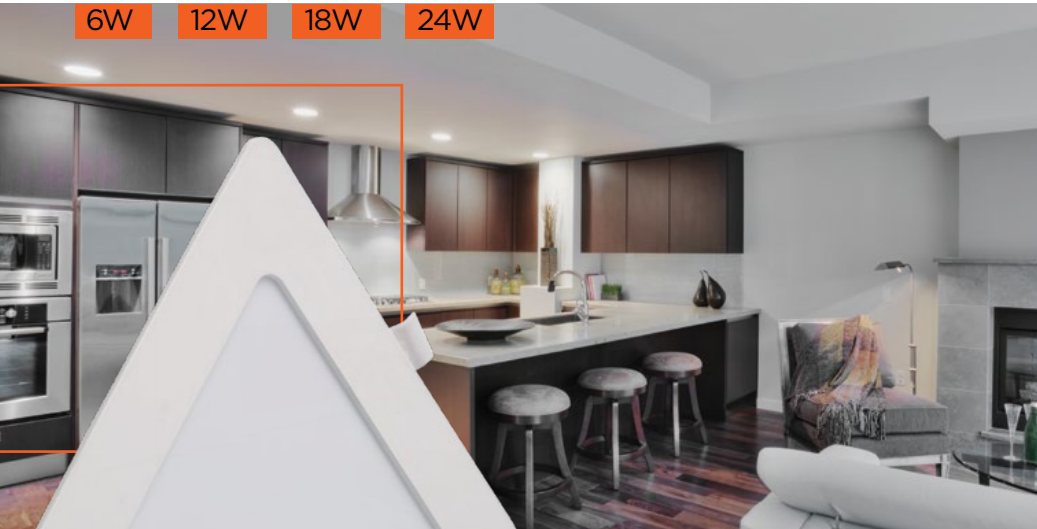

Descrições Técnicas

Descripciones Técnicas



TENSÃO TENSIÓN
100 - 240V



CONECTOR
driver



FREQUÊNCIA FRECUENCIA
50 / 60 HZ



NÃO DIMERIZÁVEL
NO DIMERIZABLE



IRC
≥80



MATERIAL
plástico de engenharia e metal
metal y plástico de ingeniería



VIDA ÚTIL
15.000 horas



ÂNGULO FACHO ÁNGULO HAZ
120°

MODELO



REDONDO EMBUTIR BRANCO REDONDO EMPOTRAR BLANCO

BDPD-0300-15	6W	● 3000K	330 lm	≥0,5	Ø 120 X 26	0 / 20	7898638306921
BDPD-0300-16	6W	● 4000K	330 lm	≥0,5	Ø 120 X 26	0 / 20	7898638306938
BDPD-0300-17	6W	○ 6500K	330 lm	≥0,5	Ø 120 X 26	0 / 20	7898638306945
BDPD-0800-23	12W	● 3000K	840 lm	≥0,5	Ø 168 X 24	0 / 10	7898638306952
BDPD-0800-24	12W	● 4000K	840 lm	≥0,5	Ø 168 X 24	0 / 10	7898638306969
BDPD-0800-25	12W	○ 6500K	840 lm	≥0,5	Ø 168 X 24	0 / 10	7898638306976
BDPD-1200-23	18W	● 3000K	1530 lm	≥0,5	Ø 220 X 24	0 / 10	7898638305252
BDPD-1200-24	18W	● 4000K	1530 lm	≥0,5	Ø 220 X 24	0 / 10	7898638305269
BDPD-1200-25	18W	○ 6500K	1530 lm	≥0,5	Ø 220 X 24	0 / 10	7898638305276
BDPD-1500-23	24W	● 3000K	2040 lm	≥0,5	Ø 290 X 24	0 / 10	7898638305283
BDPD-1500-24	24W	● 4000K	2040 lm	≥0,5	Ø 290 X 24	0 / 10	7898638305290
BDPD-1500-25	24W	○ 6500K	2040 lm	≥0,5	Ø 290 X 24	0 / 10	7898638305306

QUADRADO EMBUTIR BRANCO CUADRADO EMPOTRAR BLANCO

BDPD-0300-18	6W	● 3000K	330 lm	≥0,5	120 X 120 X 26	0 / 20	7898638306983
BDPD-0300-19	6W	● 4000K	330 lm	≥0,5	120 X 120 X 26	0 / 20	7898638306990
BDPD-0300-20	6W	○ 6500K	330 lm	≥0,5	120 X 120 X 26	0 / 20	7898638307003
BDPD-0800-26	12W	● 3000K	840 lm	≥0,5	168 X 168 X 24	0 / 10	7898638307010
BDPD-0800-27	12W	● 4000K	840 lm	≥0,5	168 X 168 X 24	0 / 10	7898638307027
BDPD-0800-28	12W	○ 6500K	840 lm	≥0,5	168 X 168 X 24	0 / 10	7898638307034
BDPD-1200-26	18W	● 3000K	1530 lm	≥0,5	217 X 217 X 24	0 / 10	7898638305313
BDPD-1200-27	18W	● 4000K	1530 lm	≥0,5	217 X 217 X 24	0 / 10	7898638305320
BDPD-1200-28	18W	○ 6500K	1530 lm	≥0,5	217 X 217 X 24	0 / 10	7898638305337
BDPD-1500-26	24W	● 3000K	2040 lm	≥0,5	290 X 290 X 24	0 / 10	7898638305344
BDPD-1500-27	24W	● 4000K	2040 lm	≥0,5	290 X 290 X 24	0 / 10	7898638305351
BDPD-1500-28	24W	○ 6500K	2040 lm	≥0,5	290 X 290 X 24	0 / 10	7898638305368

APLICAÇÃO

APLICACIÓN

Ideal para salas, cozinhas e banheiros, iluminando completamente o ambiente de maneira uniforme.
Ideal para salas, cocinas y baños, iluminando completamente el ambiente de manera uniforme.



BDPD

Painel Eco Sobrepor Branco

Panel Eco Sobreponer Blanco

6W 12W 18W 24W



Descrições Técnicas

Descripciones Técnicas



TENSÃO TENSIÓN
100 - 240V



CONECTOR
driver



FREQUÊNCIA FRECUENCIA
50 / 60 HZ



NÃO DIMERIZÁVEL
NO DIMERIZABLE



IRC
≥80



MATERIAL
plástico de engenharia e metal
metal y plástico de ingeniería



VIDA ÚTIL
15.000 horas



ÂNGULO FACHO ÁNGULO HAZ
120°

MODELO



REDONDO SOBREPOR BRANCO REDONDO SOBREPONER BLANCO

BDPD-0300-03	6W	● 3000K	330 lm	≥0,5	Ø 112 X 27	0 / 20	7898638306686
BDPD-0300-04	6W	● 4000K	330 lm	≥0,5	Ø 112 X 27	0 / 20	7898638306693
BDPD-0300-05	6W	○ 6500K	330 lm	≥0,5	Ø 112 X 27	0 / 20	7898638306709
BDPD-0800-11	12W	● 3000K	840 lm	≥0,5	Ø 160 X 24	0 / 10	7898638306716
BDPD-0800-12	12W	● 4000K	840 lm	≥0,5	Ø 160 X 24	0 / 10	7898638306723
BDPD-0800-13	12W	○ 6500K	840 lm	≥0,5	Ø 160 X 24	0 / 10	7898638306730
BDPD-1200-11	18W	● 3000K	1530 lm	≥0,5	Ø 213 X 27	0 / 10	7898638304972
BDPD-1200-12	18W	● 4000K	1530 lm	≥0,5	Ø 213 X 27	0 / 10	7898638304989
BDPD-1200-13	18W	○ 6500K	1530 lm	≥0,5	Ø 213 X 27	0 / 10	7898638304996
BDPD-1500-11	24W	● 3000K	2040 lm	≥0,5	Ø 290 X 27	0 / 10	7898638305009
BDPD-1500-12	24W	● 4000K	2040 lm	≥0,5	Ø 290 X 27	0 / 10	7898638305016
BDPD-1500-13	24W	○ 6500K	2040 lm	≥0,5	Ø 290 X 27	0 / 10	7898638305023

QUADRADO SOBREPOR BRANCO CUADRADO SOBREPONER BLANCO

BDPD-0300-06	6W	● 3000K	330 lm	≥0,5	110 X 110 X 27	0 / 20	7898638306747
BDPD-0300-07	6W	● 4000K	330 lm	≥0,5	110 X 110 X 27	0 / 20	7898638306754
BDPD-0300-08	6W	○ 6500K	330 lm	≥0,5	110 X 110 X 27	0 / 20	7898638306761
BDPD-0800-14	12W	● 3000K	840 lm	≥0,5	160 X 160 X 24	0 / 10	7898638306778
BDPD-0800-15	12W	● 4000K	840 lm	≥0,5	160 X 160 X 24	0 / 10	7898638306785
BDPD-0800-16	12W	○ 6500K	840 lm	≥0,5	160 X 160 X 24	0 / 10	7898638306792
BDPD-1200-14	18W	● 3000K	1530 lm	≥0,5	211 X 211 X 27	0 / 10	7898638305030
BDPD-1200-15	18W	● 4000K	1530 lm	≥0,5	211 X 211 X 27	0 / 10	7898638305047
BDPD-1200-16	18W	○ 6500K	1530 lm	≥0,5	211 X 211 X 27	0 / 10	7898638305054
BDPD-1500-14	24W	● 3000K	2040 lm	≥0,5	285 X 285 X 27	0 / 10	7898638305061
BDPD-1500-15	24W	● 4000K	2040 lm	≥0,5	285 X 285 X 27	0 / 10	7898638305078
BDPD-1500-16	24W	○ 6500K	2040 lm	≥0,5	285 X 285 X 27	0 / 10	7898638305085

APLICAÇÃO

APLICACIÓN
Ideal para salas, cozinhas e banheiros, iluminando completamente o ambiente de maneira uniforme.
Ideal para salas, cocinas y baños, iluminando completamente el ambiente de manera uniforme.




BDPD

Painel Eco Embutir Preto

Panel Eco Empotrar Negro

6W 12W 18W 24W

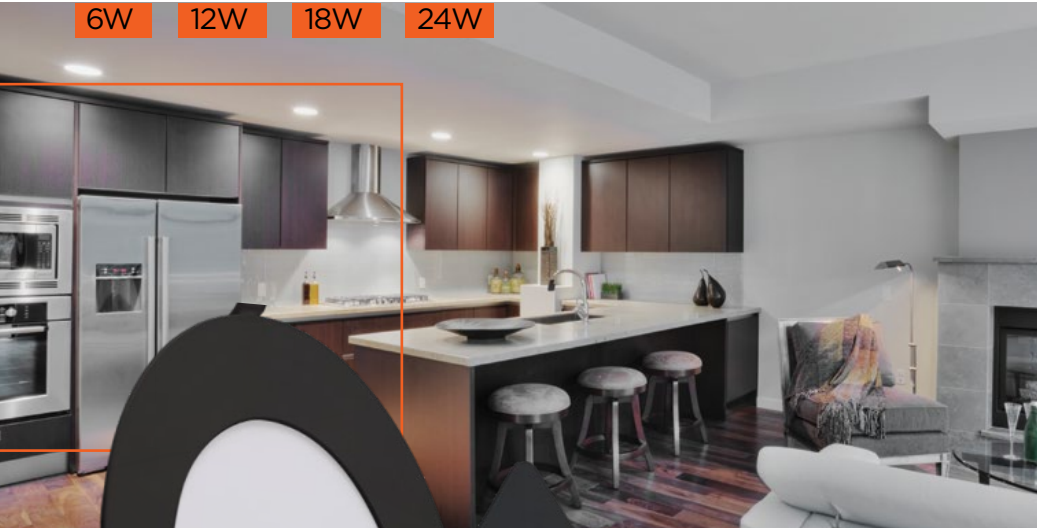

Descrições Técnicas

Descripciones Técnicas

TENSÃO TENSIÓN
100 - 240V

CONECTOR
driver

FREQUÊNCIA FRECUENCIA
50 / 60 HZ

NÃO DIMERIZÁVEL
NO DIMERIZABLE

IRC
≥80

MATERIAL
plástico de engenharia e metal
metal y plástico de ingeniería

VIDA ÚTIL
15.000 horas

ÂNGULO FACHO ÁNGULO HAZ
120°

MODELO



REDONDO EMBUTIR PRETO REDONDO EMPOTRAR NEGRO

BDPD-0300-21	6W	● 3000K	330 lm	≥0,5	Ø 120 X 26	0 / 20	7898638307041
BDPD-0300-22	6W	● 4000K	330 lm	≥0,5	Ø 120 X 26	0 / 20	7898638307058
BDPD-0300-23	6W	○ 6500K	330 lm	≥0,5	Ø 120 X 26	0 / 20	7898638307065
BDPD-0800-29	12W	● 3000K	840 lm	≥0,5	Ø 168 X 24	0 / 10	7898638307072
BDPD-0800-30	12W	● 4000K	840 lm	≥0,5	Ø 168 X 24	0 / 10	7898638307089
BDPD-0800-31	12W	○ 6500K	840 lm	≥0,5	Ø 168 X 24	0 / 10	7898638307096
BDPD-1200-29	18W	● 3000K	1530 lm	≥0,5	Ø 220 X 24	0 / 10	7898638305375
BDPD-1200-30	18W	● 4000K	1530 lm	≥0,5	Ø 220 X 24	0 / 10	7898638305382
BDPD-1200-31	18W	○ 6500K	1530 lm	≥0,5	Ø 220 X 24	0 / 10	7898638305399
BDPD-1500-29	24W	● 3000K	2040 lm	≥0,5	Ø 290 X 24	0 / 10	7898638305405
BDPD-1500-30	24W	● 4000K	2040 lm	≥0,5	Ø 290 X 24	0 / 10	7898638305412
BDPD-1500-31	24W	○ 6500K	2040 lm	≥0,5	Ø 290 X 24	0 / 10	7898638305429

QUADRADO EMBUTIR PRETO CUADRADO EMPOTRAR NEGRO

BDPD-0300-24	6W	● 3000K	330 lm	≥0,5	120 X 120 X 26	0 / 20	7898638307102
BDPD-0300-25	6W	● 4000K	330 lm	≥0,5	120 X 120 X 26	0 / 20	7898638307119
BDPD-0300-26	6W	○ 6500K	330 lm	≥0,5	120 X 120 X 26	0 / 20	7898638307126
BDPD-0800-32	12W	● 3000K	840 lm	≥0,5	168 X 168 X 24	0 / 10	7898638307133
BDPD-0800-33	12W	● 4000K	840 lm	≥0,5	168 X 168 X 24	0 / 10	7898638307140
BDPD-0800-34	12W	○ 6500K	840 lm	≥0,5	168 X 168 X 24	0 / 10	7898638307157
BDPD-1200-32	18W	● 3000K	1530 lm	≥0,5	217 X 217 X 24	0 / 10	7898638305436
BDPD-1200-33	18W	● 4000K	1530 lm	≥0,5	217 X 217 X 24	0 / 10	7898638305443
BDPD-1200-34	18W	○ 6500K	1530 lm	≥0,5	217 X 217 X 24	0 / 10	7898638305450
BDPD-1500-32	24W	● 3000K	2040 lm	≥0,5	290 X 290 X 24	0 / 10	7898638305467
BDPD-1500-33	24W	● 4000K	2040 lm	≥0,5	290 X 290 X 24	0 / 10	7898638305474
BDPD-1500-34	24W	○ 6500K	2040 lm	≥0,5	290 X 290 X 24	0 / 10	7898638305481

APLICAÇÃO

APLICACIÓN
Ideal para salas, cozinhas e banheiros, iluminando completamente o ambiente de maneira uniforme.
Ideal para salas, cocinas y baños, iluminando completamente el ambiente de manera uniforme.



BDPD

Painel Eco Sobrepor Preto

Panel Eco Sobreponer Negro

6W

12W

18W

24W



Descrições Técnicas

Descripciones Técnicas



TENSÃO TENSIÓN
100 - 240V



CONECTOR
driver



FREQUÊNCIA FRECUENCIA
50 / 60 HZ



NÃO DIMERIZÁVEL
NO DIMERIZABLE



IRC
≥80



MATERIAL
plástico de engenharia e metal
metal y plástico de ingeniería



VIDA ÚTIL
15.000 horas



ÂNGULO FACHO ÁNGULO HAZ
120°

MODELO



REDONDO SOBREPOR PRETO REDONDO SOBREPONER NEGRO

BDPD-0300-09	6W	● 3000K	330 lm	≥0,5	Ø 112 X 27	0 / 20	7898638306808
BDPD-0300-10	6W	● 4000K	330 lm	≥0,5	Ø 112 X 27	0 / 20	7898638306815
BDPD-0300-11	6W	○ 6500K	330 lm	≥0,5	Ø 112 X 27	0 / 20	7898638306822
BDPD-0800-17	12W	● 3000K	840 lm	≥0,5	Ø 160 X 24	0 / 10	7898638306839
BDPD-0800-18	12W	● 4000K	840 lm	≥0,5	Ø 160 X 24	0 / 10	7898638306846
BDPD-0800-19	12W	○ 6500K	840 lm	≥0,5	Ø 160 X 24	0 / 10	7898638306853
BDPD-1200-17	18W	● 3000K	1530 lm	≥0,5	Ø 213 X 27	0 / 10	7898638305092
BDPD-1200-18	18W	● 4000K	1530 lm	≥0,5	Ø 213 X 27	0 / 10	7898638305108
BDPD-1200-19	18W	○ 6500K	1530 lm	≥0,5	Ø 213 X 27	0 / 10	7898638305115
BDPD-1500-17	24W	● 3000K	2040 lm	≥0,5	Ø 290 X 27	0 / 10	7898638305122
BDPD-1500-18	24W	● 4000K	2040 lm	≥0,5	Ø 290 X 27	0 / 10	7898638305139
BDPD-1500-19	24W	○ 6500K	2040 lm	≥0,5	Ø 290 X 27	0 / 10	7898638305146

QUADRADO SOBREPOR PRETO CUADRADO SOBREPONER NEGRO

BDPD-0300-12	6W	● 3000K	330 lm	≥0,5	110 X 110 X 27	0 / 20	7898638306860
BDPD-0300-13	6W	● 4000K	330 lm	≥0,5	110 X 110 X 27	0 / 20	7898638306877
BDPD-0300-14	6W	○ 6500K	330 lm	≥0,5	110 X 110 X 27	0 / 20	7898638306884
BDPD-0800-20	12W	● 3000K	840 lm	≥0,5	160 X 160 X 24	0 / 10	7898638306891
BDPD-0800-21	12W	● 4000K	840 lm	≥0,5	160 X 160 X 24	0 / 10	7898638306907
BDPD-0800-22	12W	○ 6500K	840 lm	≥0,5	160 X 160 X 24	0 / 10	7898638306914
BDPD-1200-20	18W	● 3000K	1530 lm	≥0,5	211 X 211 X 27	0 / 10	7898638305153
BDPD-1200-21	18W	● 4000K	1530 lm	≥0,5	211 X 211 X 27	0 / 10	7898638305160
BDPD-1200-22	18W	○ 6500K	1530 lm	≥0,5	211 X 211 X 27	0 / 10	7898638305177
BDPD-1500-20	24W	● 3000K	2040 lm	≥0,5	285 X 285 X 27	0 / 10	7898638305184
BDPD-1500-21	24W	● 4000K	2040 lm	≥0,5	285 X 285 X 27	0 / 10	7898638305191
BDPD-1500-22	24W	○ 6500K	2040 lm	≥0,5	285 X 285 X 27	0 / 10	7898638305207

APLICAÇÃO

APLICACIÓN
Ideal para salas, cozinhas e banheiros, iluminando completamente o ambiente de maneira uniforme.
Ideal para salas, cocinas y baños, iluminando completamente el ambiente de manera uniforme.



BDPD

Painel Slim Embutir

Panel Slim Empotrar

6W 12W 18W 24W



Descrições Técnicas

Descripciones Técnicas



TENSÃO TENSIÓN
100 - 240V



CONECTOR
driver



FREQUÊNCIA FRECUENCIA
50 / 60 HZ



NÃO DIMERIZÁVEL
NO DIMERIZABLE



IRC
≥70



MATERIAL
alumínio
aluminio



VIDA ÚTIL
15.000 horas



ÂNGULO FACHO ÁNGULO HAZ
120°

MODELO




QUADRADO EMBUTIR CUADRADO EMPOTRAR

BDPD-0300-01	6W	○ 6500K	200 lm	≥0,48	120X120 X 20 ±5mm	0 / 20	7898638302213
BDPD-0800-08	12W	● 3000K	800 lm	≥0,48	170 X 170 X 20 ±5mm	0 / 10	7898638303876
BDPD-0800-10	12W	● 4000K	800 lm	≥0,48	167 X 167 X 20 ±5mm	0 / 10	7898638304422
BDPD-0800-03	12W	○ 6500K	800 lm	≥0,48	170 X 170 X 20 ±5mm	0 / 10	7898638302190
BDPD-1200-06	18W	● 3000K	1200 lm	≥0,48	225 X 225 X 20 ±5mm	0 / 10	7898638303791
BDPD-1200-10	18W	● 4000K	1200 lm	≥0,48	218 X 218 X 20 ±5mm	0 / 10	7898638304408
BDPD-1200-01	18W	○ 6500K	1200 lm	≥0,48	225 X 225 X 20 ±5mm	0 / 10	7898638302176
BDPD-1500-06	24W	● 3000K	1600 lm	≥0,48	300 X 300 X 20 ±5mm	0 / 10	7898638303838
BDPD-1500-10	24W	● 4000K	1600 lm	≥0,48	292 X 292 X 20 ±5mm	0 / 10	7898638304385
BDPD-1500-01	24W	○ 6500K	1600 lm	≥0,48	300 X 300 X 20 ±5mm	0 / 10	7898638302152

REDONDO EMBUTIR REDONDO EMPOTRAR

BDPD-0300-02	6W	○ 6500K	200 lm	≥0,48	Ø 120 X 20 ±5mm	0 / 20	7898638302220
BDPD-0800-07	12W	● 3000K	800 lm	≥0,48	Ø 170 X 20 ±5mm	0 / 10	7898638303883
BDPD-0800-09	12W	● 4000K	800 lm	≥0,48	Ø 167 X 20 ±5mm	0 / 10	7898638304439
BDPD-0800-04	12W	○ 6500K	800 lm	≥0,48	Ø 170 X 20 ±5mm	0 / 10	7898638302206
BDPD-1200-05	18W	● 3000K	1200 lm	≥0,48	Ø 220 X 20 ±5mm	0 / 10	7898638303807
BDPD-1200-09	18W	● 4000K	1200 lm	≥0,48	Ø 225 X 20 ±5mm	0 / 10	7898638304415
BDPD-1200-02	18W	○ 6500K	1200 lm	≥0,48	Ø 225 X 20 ±5mm	0 / 10	7898638302183
BDPD-1500-05	24W	● 3000K	1600 lm	≥0,48	Ø 300 X 20 ±5mm	0 / 10	7898638303845
BDPD-1500-09	24W	● 4000K	1600 lm	≥0,4	Ø 294 X 20 ±5mm	0 / 10	7898638304392
BDPD-1500-02	24W	○ 6500K	1600 lm	≥0,48	Ø 300 X 20 ±5mm	0 / 10	7898638302169

QUADRADO / CUADRADO

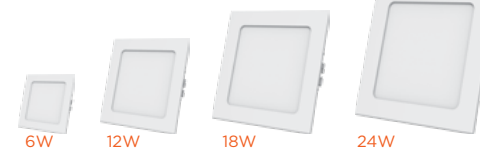

REDONDO



APLICAÇÃO APLICACIÓN

Ideal para salas, cozinhas e banheiros, iluminando completamente o ambiente de maneira uniforme.
Ideal para salas, cocinas y baños, iluminando completamente el ambiente de manera uniforme.



BDPD

Painel Slim Sobrepor

Panel Slim Sobreponer

12W 18W 24W



Descrições Técnicas

Descripciones Técnicas



TENSÃO TENSIÓN
100 - 240V



CONECTOR
driver



FREQUÊNCIA FRECUENCIA
50 / 60 HZ



NÃO DIMERIZÁVEL
NO DIMERIZABLE



IRC
≥70



MATERIAL
aluminio
aluminio



VIDA ÚTIL
15.000 horas



ÂNGULO FACHO ÁNGULO HAZ
120°

MODELO



QUADRADO SOBREPOR CUADRADO SOBREPONER

BDPD-0800-05	12W	○ 6500K	800 lm	≥0,50	165 X 165 X 28 ±5mm	0 / 10	7898638303203
BDPD-1200-08	18W	● 3000K	1200 lm	≥0,50	210 X 210 X 28 ±5mm	0 / 10	7898638303814
BDPD-1200-03	18W	○ 6500K	1200 lm	≥0,50	210 X 210 X 28 ±5mm	0 / 10	7898638303180
BDPD-1500-08	24W	● 3000K	1600 lm	≥0,50	285 X 285 X 28 ±5mm	0 / 10	7898638303852
BDPD-1500-03	24W	○ 6500K	1600 lm	≥0,50	285 X 285 X 28 ±5mm	0 / 10	7898638303166

REDONDO SOBREPOR REDONDO SOBREPONER

BDPD-0800-06	12W	○ 6500K	800 lm	≥0,50	Ø 165 X 28 ±5mm	0 / 10	7898638303210
BDPD-1200-07	18W	● 3000K	1200 lm	≥0,50	Ø 210 X 28 ±5mm	0 / 10	7898638303821
BDPD-1200-04	18W	○ 6500K	1200 lm	≥0,50	Ø 210 X 28 ±5mm	0 / 10	7898638303197
BDPD-1500-07	24W	● 3000K	1600 lm	≥0,50	Ø 285 X 28 ±5mm	0 / 10	7898638303869
BDPD-1500-04	24W	○ 6500K	1600 lm	≥0,50	Ø 285 X 28 ±5mm	0 / 10	7898638303173

SOBREPOR / SOBREPONER



EMBITUR / EMPOTRAR



APLICAÇÃO APLICACIÓN

Ideal para salas, cozinhas e banheiros, iluminando completamente o ambiente de maneira uniforme.
Ideal para salas, cocinas y baños, iluminando completamente el ambiente de manera uniforme.



PRONTO PARA INSTALAR
LISTO PARA INSTALAR



BDPD

Painel Borda Infinita

Panel Borde Infinito

Embutir Empotrar

Sobrepor Sobreponer

17W

24W

32W



Descrições Técnicas

Descripciones Técnicas



TENSÃO TENSIÓN
100 - 240V



CONECTOR
driver (integrado)



FREQUÊNCIA FRECUENCIA
50 / 60 HZ



NÃO DIMERIZÁVEL
NO DIMERIZABLE



IRC
≥80



MATERIAL
plástico e ferro
plastic y ferro



VIDA ÚTIL
15.000 horas



ÂNGULO FACHO ÁNGULO HAZ
120°

2 em 1
Sobrepor
e Embutir
2 en 1
Sobreponer
y Empotrar

MODELO



QUADRADO CUADRADO

BDPD-1700-07	17W	● 3000K	1700 lm	≥0,5	120 X 120 X 25	0 / 10	7898638302961
BDPD-1700-10	17W	● 4000K	1700 lm	≥0,5	120 X 120 X 25	0 / 10	7898638306037
BDPD-1700-08	17W	○ 6500K	1700 lm	≥0,5	120 X 120 X 25	0 / 10	7898638302978
BDPD-2400-03	24W	● 3000K	2400 lm	≥0,5	170 X 170 X 25	0 / 10	7898638303005
BDPD-2400-06	24W	● 4000K	2400 lm	≥0,5	170 X 170 X 25	0 / 10	7898638306051
BDPD-2400-04	24W	○ 6500K	2400 lm	≥0,5	170 X 170 X 25	0 / 10	7898638303012
BDPD-3200-05	32W	● 3000K	3200 lm	≥0,5	220 X 220 X 25	0 / 10	7898638303043
BDPD-3200-13	32W	● 4000K	3200 lm	≥0,5	220 X 220 X 25	0 / 10	7898638306075
BDPD-3200-06	32W	○ 6500K	3200 lm	≥0,5	220 X 220 X 25	0 / 10	7898638303050

REDONDO

BDPD-1700-05	17W	● 3000K	1700 lm	≥0,5	Ø 120 X 25	0 / 10	7898638302947
BDPD-1700-09	17W	● 4000K	1700 lm	≥0,5	Ø 120 X 25	0 / 10	7898638306020
BDPD-1700-06	17W	○ 6500K	1700 lm	≥0,5	Ø 120 X 25	0 / 10	7898638302954
BDPD-2400-01	24W	● 3000K	2400 lm	≥0,5	Ø 170 X 25	0 / 10	7898638302985
BDPD-2400-05	24W	● 4000K	2400 lm	≥0,5	Ø 170 X 25	0 / 10	7898638306044
BDPD-2400-02	24W	○ 6500K	2400 lm	≥0,5	Ø 170 X 25	0 / 10	7898638302992
BDPD-3200-03	32W	● 3000K	3200 lm	≥0,5	Ø 220 X 25	0 / 10	7898638303029
BDPD-3200-12	32W	● 4000K	3200 lm	≥0,5	Ø 220 X 25	0 / 10	7898638306068
BDPD-3200-04	32W	○ 6500K	3200 lm	≥0,5	Ø 220 X 25	0 / 10	7898638303036



SOBREPOR



EMBUTIR



17W



24W



32W



17W



24W



32W

APLICAÇÃO

APLICACIÓN

Ideal para cozinhas e banheiros, iluminando completamente o ambiente de maneira uniforme.
Ideal para salas, cocinas y baños, iluminando completamente el ambiente de manera uniforme.



BDPD


Painel Modular

Panel Modular

36W 40W 40x40cm 62x62cm 15x122cm 32x122cm

Embutir Empotrar

Sobrepor Sobreponer

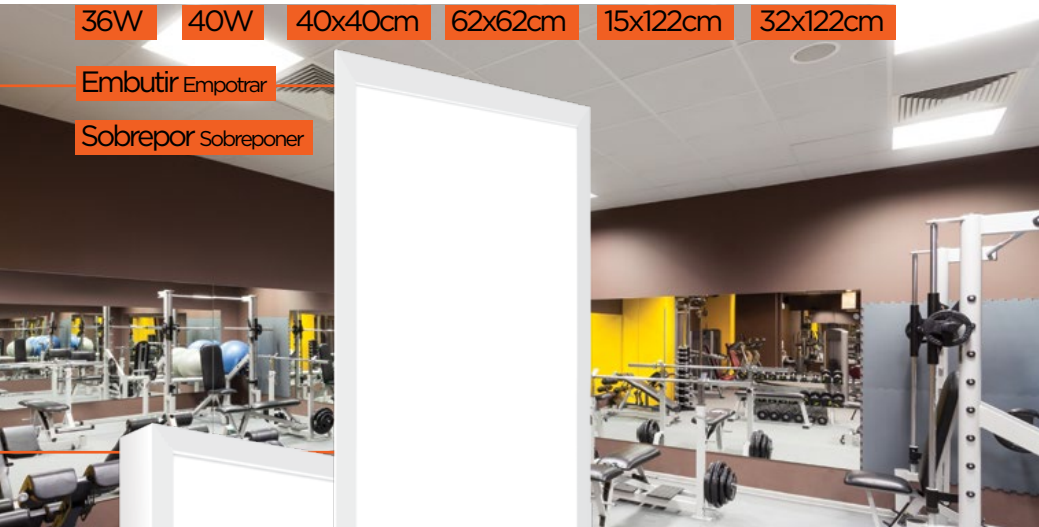

Descrições Técnicas

Descripciones Técnicas



TENSÃO TENSIÓN
100 - 240V



CONECTOR
driver



FREQUÊNCIA FRECUENCIA
50 / 60 HZ



NÃO DIMERIZÁVEL
NO DIMERIZABLE



IRC
≥70



MATERIAL
aluminio
aluminio



VIDA ÚTIL
25.000 horas



ÂNGULO FACHO ÁNGULO HAZ
120°

SOBREPOR

EMBUTIR

MODELO



400 X 400 MM

BDPD-3000-01	36W	6500K	2900 lm	≥0,9	Embutir	400 X 400 X 32	0 / 10	7898638303326
BDPD-3000-02	36W	6500K	2900 lm	≥0,9	Sobrepor	400 X 400 X 38	0 / 10	7898638303333

620 X 620 MM

BDPD-3200-02	40W	4000K	3200 lm	≥0,9	Embutir	620 X 620 X 32	0 / 5	7898638302145
BDPD-3200-01	40W	6500K	3200 lm	≥0,9	Embutir	620 X 620 X 32	0 / 5	7898638302138
BDPD-3200-07	40W	6500K	3600 lm	≥0,9	Sobrepor	600 X 600 X 38	0 / 5	7898638303296

150 X 1220 MM

BDPD-3200-11	36W	4000K	3000 lm	≥0,9	Embutir	154 X 1243 X 40	0 / 5	7898638304224
BDPD-3200-10	36W	6500K	3000 lm	≥0,9	Embutir	154 X 1243 X 40	0 / 5	7898638304217

320 X 1220 MM

BDPD-3200-08	40W	6500K	3600 lm	≥0,9	Embutir	320 X 1220 X 32	0 / 5	7898638303302
BDPD-3200-09	40W	6500K	3600 lm	≥0,9	Sobrepor	300 X 1200 X 38	0 / 5	7898638303319

APLICAÇÃO

APLICACIÓN

Ideal para ambientes com forro modular ou forros convencionais de gesso. Pode ser usado embutido ou como pendente. Ideal para ambientes con forro modular o forros convencionales de escayola. Puede ser usado embutido o suspendido.



PRONTO PARA INSTALAR
LISTO PARA INSTALAR



BDPD

Painel Super Led Controller Dimerizável

Panel Super Led Controller Dimerizable

50W



Descrições Técnicas

Descripciones Técnicas

- TENSÃO** TENSIÓN
100 - 240V
- CONECTOR**
driver
- FREQUÊNCIA** FRECUENCIA
50 / 60 HZ
- DIMERIZÁVEL**
DIMEZIZABLE
- IRC**
≥80
- MATERIAL**
plástico de engenharia e metal
metal y plástico de ingeniería
- VIDA ÚTIL**
15.000 horas
- ÂNGULO FACHO** ÁNGULO HAZ
120°

MODELO



50W // DIMERIZÁVEL DIMERIZABLE

BDPD-5000-01	50W	● 3000K ● 4000K ○ 6500K	5000 lm	≥0,5	Sobrepot	400X400X58	0 / 2	7908839301707
--------------	-----	-------------------------------	---------	------	----------	------------	-------	---------------

DIMERIZÁVEL
DIMERIZABLE



APLICAÇÃO

APLICACIÓN
Ideal para ambientes com forro de gesso.
Ideal para ambientes con forros convencionales de escayola.

12 MESES
GARANTIA

PRONTO PARA INSTALAR
LISTO PARA INSTALAR



BDS2

Spot Eco Branco

Spot Eco Branco

3W 5W



Descrições Técnicas

Descripciones Técnicas

TENSÃO TENSIÓN
100 - 240V

CONECTOR
fio cable

FREQUÊNCIA FRECUENCIA
50 / 60 HZ

NÃO DIMERIZÁVEL
NO DIMERIZABLE

IRC
≥70

MATERIAL
plástico e componentes eletrônicos
plástico y componentes electrónicos

VIDA ÚTIL
15.000 horas

ÂNGULO FACHO ÁNGULO HAZ
38°

MODELO



QUADRADO CUADRADO

BDS2-0250-03	3W	● 3000K	240 lm	≥0,5	25W	75 X 75 X 46	60 a 65	0 / 50	7898638303081
BDS2-0250-06	3W	● 4000K	240 lm	≥0,5	25W	75 X 75 X 18	60 a 65	0 / 50	7898638304477
BDS2-0250-04	3W	○ 6500K	240 lm	≥0,5	25W	75 X 75 X 46	60 a 65	0 / 50	7898638303098
BDS2-0350-03	5W	● 3000K	350 lm	≥0,5	35W	90 X 90 X 46	70 a 75	0 / 50	7898638302671
BDS2-0350-06	5W	● 4000K	350 lm	≥0,5	35W	90 X 90 X 20	70 a 75	0 / 50	7898638304491
BDS2-0350-04	5W	○ 6500K	350 lm	≥0,5	35W	90 X 90 X 46	70 a 75	0 / 50	7898638302695

REDONDO

BDS2-0250-01	3W	● 3000K	240 lm	≥0,5	25W	Ø 75 X 46	60 a 65	0 / 50	7898638303067
BDS2-0250-05	3W	● 4000K	240 lm	≥0,5	25W	Ø 75 X 18	60 a 65	0 / 50	7898638304460
BDS2-0250-02	3W	○ 6500K	240 lm	≥0,5	25W	Ø 75 X 46	60 a 65	0 / 50	7898638303074
BDS2-0350-01	5W	● 3000K	350 lm	≥0,5	35W	Ø 90 X 46	70 a 75	0 / 50	7898638302664
BDS2-0350-05	5W	● 4000K	350 lm	≥0,5	35W	Ø 90 X 20	70 a 75	0 / 50	7898638304484
BDS2-0350-02	5W	○ 6500K	350 lm	≥0,5	35W	Ø 90 X 46	70 a 75	0 / 50	7898638302688



3W



5W



3W



5W

APLICAÇÃO APLICACIÓN

Ideal para forros de madeira, gesso ou drywall e em ambientes que necessitem de um toque de decoração como: quartos, hall de entrada, salas, living e muito mais.
Ideal para madera, yeso o drywall y en ambientes que necesiten un toque de decoración como: cuartos, recibidor, salas, living y mucho más.



BDS2

Spot Eco Preto

Spot Eco Negro

5W



Descrições Técnicas

Descripciones Técnicas

TENSÃO TENSIÓN
100 - 240V

CONECTOR
fio cable

FREQUÊNCIA FRECUENCIA
50 / 60 HZ

NÃO DIMERIZÁVEL
NO DIMERIZABLE

IRC
≥70

MATERIAL
plástico e componentes eletrônicos
plastico y componentes electrónicos

VIDA ÚTIL
15.000 horas

ÂNGULO FACHO ÁNGULO HAZ
38°

MODELO



QUADRADO CUADRADO

BDS2-0350-10	5W	● 3000K	350 lm	≥0,5	35W	90X90X22	70 a 75	0 / 50	7898638305924
BDS2-0350-11	5W	● 4000K	350 lm	≥0,5	35W	90X90X22	70 a 75	0 / 50	7898638305955
BDS2-0350-12	5W	○ 6500K	350 lm	≥0,5	35W	90X90X22	70 a 75	0 / 50	7898638305931

REDONDO

BDS2-0350-07	5W	● 3000K	350 lm	≥0,5	35W	Ø90 X 22	70 a 75	0 / 50	7898638305900
BDS2-0350-08	5W	● 4000K	350 lm	≥0,5	35W	Ø90 X 22	70 a 75	0 / 50	7898638305948
BDS2-0350-09	5W	○ 6500K	350 lm	≥0,5	35W	Ø90 X 22	70 a 75	0 / 50	7898638305917



5W



5W

APLICAÇÃO APLICACION

Ideal para forros de madeira, gesso ou drywall e em ambientes que necessitem de um toque de decoração como: quartos, hall de entrada, salas, living e muito mais. *Ideal para madera, yeso o drywall y en ambientes que necesiten un toque de decoración como: cuartos, recibidor, salas, living y mucho más.*



PRONTO PARA INSTALAR
LISTO PARA INSTALAR



BDS1

Spot

7W

10W



Descrições Técnicas

Descripciones Técnicas

TENSÃO TENSIÓN
100 - 240V

CONECTOR
fio cable

FREQUÊNCIA FRECUENCIA
50 / 60 HZ

NÃO DIMERIZÁVEL
NO DIMERIZABLE

IRC
≥80

MATERIAL
plástico e componentes eletrônicos
plástico y componentes electrónicos

VIDA ÚTIL
15.000 horas

ÂNGULO FACHO ÁNGULO HAZ
38°

MODELO



QUADRADO CUADRADO

BDS1-0500-03	7W	● 3000K	500 lm	≥0,5	50W	90 X 90 X 20	70 a 75	0 / 50	7898638300295
BDS1-0500-06	7W	● 4000K	500 lm	≥0,5	50W	90 X 90 X 20	70 a 75	0 / 50	7898638304453
BDS1-0500-04	7W	○ 6500K	500 lm	≥0,5	50W	90 X 90 X 20	70 a 75	0 / 50	7898638300622
BDS1-0800-03	10W	● 3000K	800 lm	≥0,5	75W	115 X 115 X 45	90 a 95	0 / 20	7898638301551
BDS1-0800-06	10W	● 4000K	800 lm	≥0,5	75W	115 X 115 X 45	90 a 95	0 / 20	7898638304514
BDS1-0800-04	10W	○ 6500K	800 lm	≥0,5	75W	115 X 115 X 45	90 a 95	0 / 20	7898638301568

REDONDO

BDS1-0500-01	7W	● 3000K	500 lm	≥0,5	50W	Ø 90 X 20	70 a 75	0 / 50	7898638300608
BDS1-0500-05	7W	● 4000K	500 lm	≥0,5	50W	Ø 90 X 20	70 a 75	0 / 50	7898638304446
BDS1-0500-02	7W	○ 6500K	500 lm	≥0,5	50W	Ø 90 X 20	70 a 75	0 / 50	7898638300615
BDS1-0800-01	10W	● 3000K	800 lm	≥0,5	75W	Ø 115 X 45	90 a 95	0 / 20	7898638301537
BDS1-0800-05	10W	● 4000K	800 lm	≥0,5	75W	Ø 115 X 45	90 a 95	0 / 20	7898638304507
BDS1-0800-02	10W	○ 6500K	800 lm	≥0,5	75W	Ø 115 X 45	90 a 95	0 / 20	7898638301544



APLICAÇÃO APLICACIÓN

Ideal para forros de madeira, gesso ou drywall e em ambientes como: quartos, hall de entrada, salas, living e muito mais.
Ideal para madera, yeso o drywall y en ambientes como: cuartos, recibidor, salas, living y mucho más.




BDS3

Spot Decor Redondo

Spot Decor Redondo

MR11 MR16 AR70 PAR20 AR111

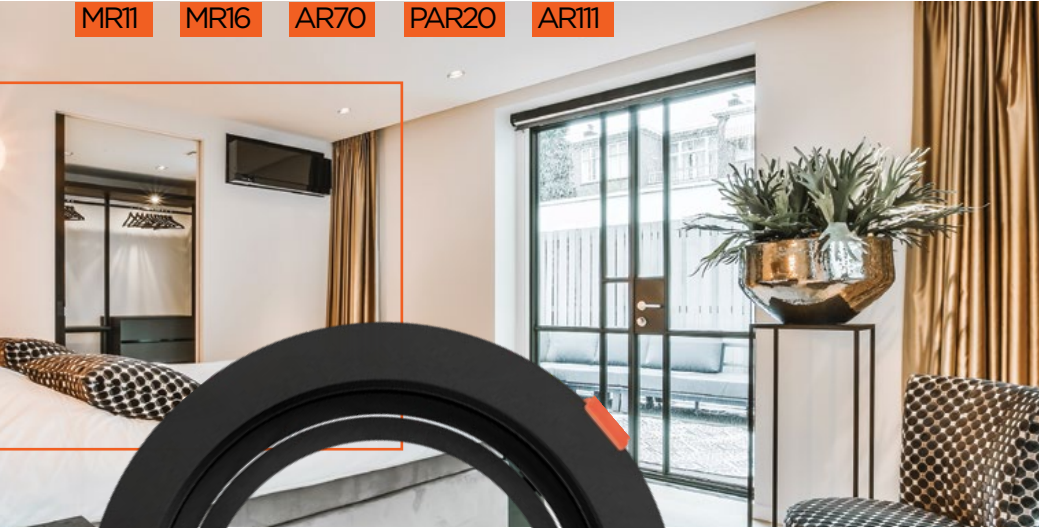

Descrições Técnicas

Descripciones Técnicas

MATERIAL
spots - policarbonato
conectores - metal

MODELO TIPO COR / COLOR CONECTOR mm mm

REDONDO

ACOMPANHA SOQUETE
ACOMPANHA AL ZÓCALO

BDS3-0001-01	MR11	○ Branco	GU10	Ø 75 X 45	Ø 65	0 / 20	7898638303463
BDS3-0001-02	MR11	● Preto	GU10	Ø 75 X 45	Ø 65	0 / 20	7898638303470
BDS3-0001-03	MR11	○ Branco c/ Preto	GU10	Ø 75 X 45	Ø 65	0 / 20	7898638303487
BDS3-0002-01	MR16	○ Branco	GU10	Ø 102 X 41	Ø 85	0 / 20	7898638303494
BDS3-0002-02	MR16	● Preto	GU10	Ø 102 X 41	Ø 85	0 / 20	7898638303500
BDS3-0002-03	MR16	○ Branco c/ Preto	GU10	Ø 102 X 41	Ø 85	0 / 20	7898638303517
BDS3-0003-01	AR70	○ Branco	GU10	Ø 130 X 43	Ø 110	0 / 20	7898638303524
BDS3-0003-02	AR70	● Preto	GU10	Ø 130 X 43	Ø 110	0 / 20	7898638303531
BDS3-0003-03	AR70	○ Branco c/ Preto	GU10	Ø 130 X 43	Ø 110	0 / 20	7898638303548
BDS3-0004-01	PAR20	○ Branco	E27	Ø 130 X 43	Ø 110	0 / 20	7898638303555
BDS3-0004-02	PAR20	● Preto	E27	Ø 130 X 43	Ø 110	0 / 20	7898638303562
BDS3-0004-03	PAR20	○ Branco c/ Preto	E27	Ø 130 X 43	Ø 110	0 / 20	7898638303579
BDS3-0005-01	AR111	○ Branco	GU10	Ø 170 X 42	Ø 150	0 / 20	7898638303586
BDS3-0005-02	AR111	● Preto	GU10	Ø 170 X 42	Ø 150	0 / 20	7898638303593
BDS3-0005-03	AR111	○ Branco c/ Preto	GU10	Ø 170 X 42	Ø 150	0 / 20	7898638303609



LÂMPADA
NÃO INCLUSA
LÁMPARA NO
INCLUIDA



APLICAÇÃO

APLICACIÓN
Ideal para a instalação de lâmpadas Dicroica, PAR e AR. Para a aplicação de lâmpadas que destacam iluminação de objetos e paredes. Com Sistema Click para troca de lâmpada e direcionamento do fecho através do Foco Orbital. Ideal para instalar lâmparas Dicroicas, PAR y AR. Para la aplicación de lámparas que destaquen la iluminación de objetos y paredes. Con sistema click para cambiar la lámpara y dirigir el haz a través del Orbital Focus.



PRONTO
PARA
INSTALAR
LISTO PARA
INSTALAR






BDS3

Spot Decor Quadrado

Spot Decor Cuadrado

MR11 MR16 AR70 PAR20 AR111

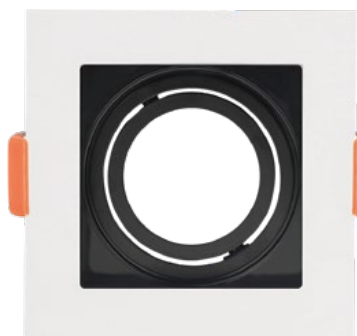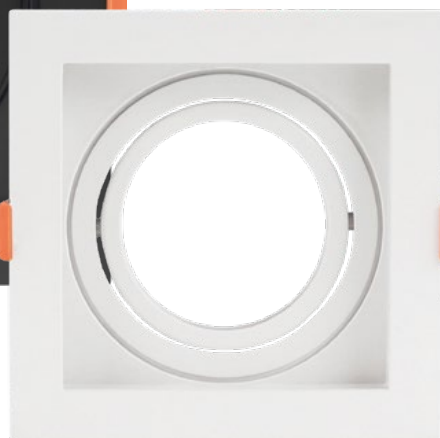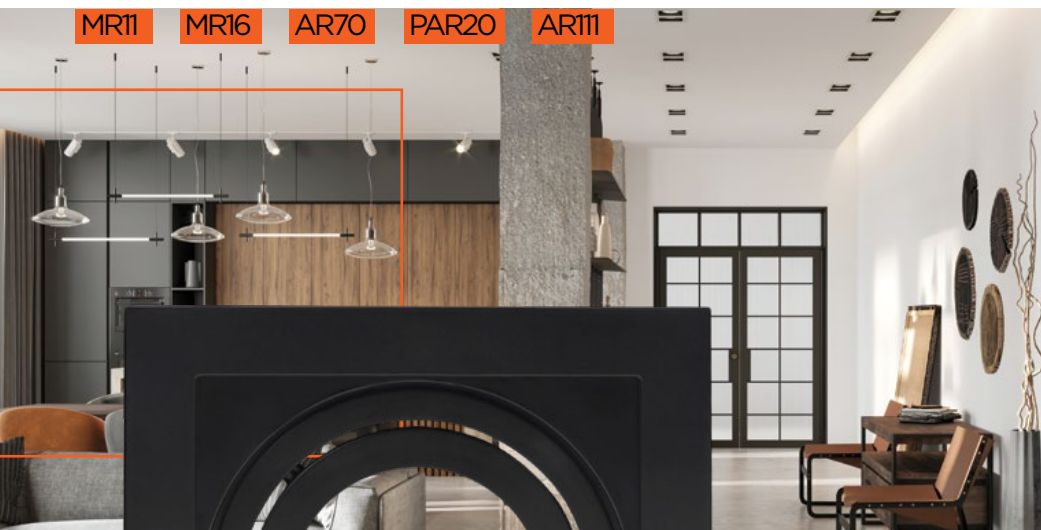

Descrições Técnicas

Descripciones Técnicas

MATERIAL
spots - policarbonato
conectores - metal

MODELO

TIPO

COR / COLOR

CONECTOR

mm



QUADRADO CUADRADO

ACOMPANHA SOQUETE
ACOMPaña AL ZÓCALO

BDS3-0006-01	MR11	○ Branco	GU10	75 X 75 X 41	0 / 20	7898638303616
BDS3-0006-02	MR11	● Preto	GU10	75 X 75 X 41	0 / 20	7898638303623
BDS3-0006-03	MR11	○ Branco c/ Preto	GU10	75 X 75 X 41	0 / 20	7898638303630
BDS3-0007-01	MR16	○ Branco	GU10	102 X 102 X 42	0 / 20	7898638303647
BDS3-0007-02	MR16	● Preto	GU10	102 X 102 X 42	0 / 20	7898638303654
BDS3-0007-03	MR16	○ Branco c/ Preto	GU10	102 X 102 X 42	0 / 20	7898638303661
BDS3-0008-01	AR70	○ Branco	GU10	130 X 130 X 44	0 / 20	7898638303678
BDS3-0008-02	AR70	● Preto	GU10	130 X 130 X 44	0 / 20	7898638303685
BDS3-0008-03	AR70	○ Branco c/ Preto	GU10	130 X 130 X 44	0 / 20	7898638303692
BDS3-0009-01	PAR20	○ Branco	E27	130 X 130 X 44	0 / 20	7898638303708
BDS3-0009-02	PAR20	● Preto	E27	130 X 130 X 44	0 / 20	7898638303715
BDS3-0009-03	PAR20	○ Branco c/ Preto	E27	130 X 130 X 44	0 / 20	7898638303722
BDS3-0010-01	AR111	○ Branco	GU10	170 X 170 X 43	0 / 20	7898638303739
BDS3-0010-02	AR111	● Preto	GU10	170 X 170 X 43	0 / 20	7898638303746
BDS3-0010-03	AR111	○ Branco c/ Preto	GU10	170 X 170 X 43	0 / 20	7898638303753

APLICAÇÃO

APLICACIÓN

Ideal para a instalação de lâmpadas Dicroica, PAR e AR.
Para a aplicação de lâmpadas que destacam iluminação de objetos e paredes. Com Sistema Click para troca de lâmpada e direcionamento do fecho através do Foco Orbital
Ideal para instalar lámparas Dicroicas, PAR y AR. Para la aplicación de lámparas que destaquen la iluminación de objetos y paredes. Con sistema click para cambiar la lámpara y dirigir el haz a través del Orbital Focus



PRONTO
PARA
INSTALAR
LISTO PARA
INSTALAR







LÂMPADA
NÃO INCLUSA
LÁMPARA NO
INCLUIDA



CONECTORES SPOT DECOR

BDS3-0099-01	MR11	-	78 X 23	0 / 50	7898638304170
BDS3-0099-02	MR16	-	78 X 23	0 / 50	7898638304187
BDS3-0099-03	AR70 / PAR20	-	82 X 23	0 / 50	7898638304194
BDS3-0099-04	PAR30 / AR111	-	120 X 25	0 / 50	7898638304200




BDS5

Spot Decor No Frame

Spot Decor No Frame

MR11 MR16 AR70 PAR20 AR111

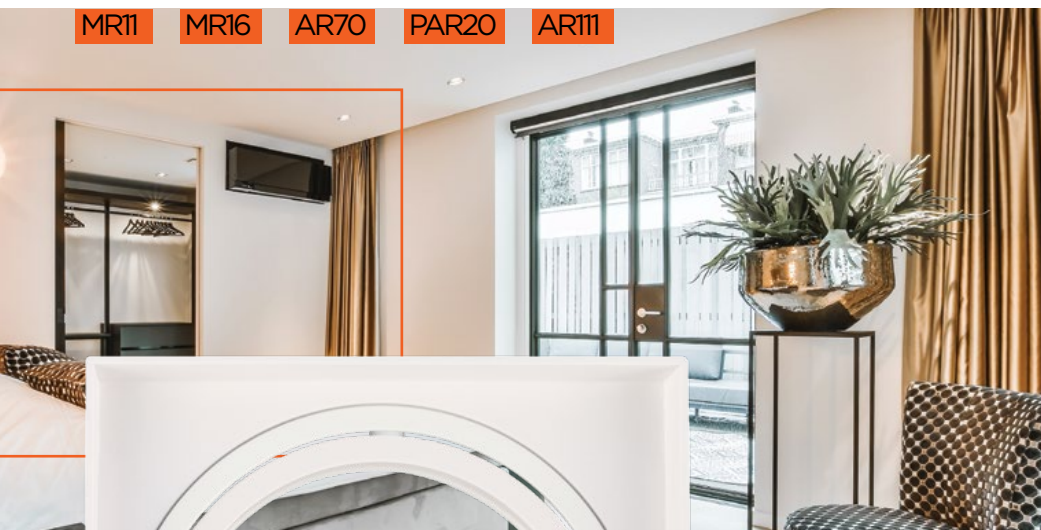

Descrições Técnicas

Descripciones Técnicas



MATERIAL
spots - policarbonato
conectores - metal

MODELO

TIPO

COR / COLOR

CONECTOR



☐ QUADRADO CUADRADO

ACOMPANHA SOQUETE
ACOMPANA AL ZÓCALO

BDS5-0001-01	MR11	○ Branco	GU10	65 X 65	0 / 20	7898638304231
BDS5-0001-02	MR16	○ Branco	GU10	80 X 80	0 / 20	7898638304248
BDS5-0001-03	AR70	○ Branco	GU10	108 X 108	0 / 20	7898638304255
BDS5-0001-04	PAR20	○ Branco	GU10	108 X 108	0 / 20	7898638304262
BDS5-0001-05	AR111	○ Branco	GU10	148 X 148	0 / 20	7898638304279



**LÂMPADA
NÃO INCLUSA**
LÁMPARA NO
INCLUIDA



65 X 65
MR11



80 X 80
MR16



108 X 108
AR70 / PAR20



148 X 148
AR111

APLICAÇÃO

APLICACIÓN

Ideal para a instalação de lâmpadas Dicroica, PAR e AR. Para a aplicação de lâmpadas que destacam iluminação de objetos e paredes. Com Sistema Click para troca de lâmpada e direcionamento do fecho através do Foco Orbital. Ideal para instalar lâmparas Dicroicas, PAR y AR. Para la aplicación de lámparas que destaquen la iluminación de objetos y paredes. Con sistema click para cambiar la lámpara y dirigir el haz a través del Orbital Focus.



2 ANOS
GARANTIA
PRONTO
PARA
INSTALAR
LISTO PARA
INSTALAR



BDTR

Spot de Trilho

Proyector de Carril

MR16 PAR20



Descrições Técnicas

Descripciones Técnicas

MATERIAL
alumínio
aluminio



LÂMPADA NÃO INCLUSA
LÁMPARA NO INCLUIDA



APLICAÇÃO

APLICACIÓN

Para instalação em ambientes residenciais ou corporativos,
para ambientes agradáveis fazendo parte da decoração.
Para instalación en ambientes residenciales o corporativos,
para ambientes agradables como parte de la decoración.



MODELO	TIPO	COR / COLOR	CONECTOR	mm		
BDTR-0001-01	MR16	● Preto	GU10	159 X 80 X 55	0 / 10	7898638303357
BDTR-0001-02	MR16	○ Branco	GU10	159 X 80 X 55	0 / 10	7898638303364
BDTR-0001-03	PAR20	● Preto	E27	226 X 118 X 68	0 / 10	7898638303371
BDTR-0001-04	PAR20	○ Branco	E27	226 X 118 X 68	0 / 10	7898638303388

BDTR

Spot de Trilho Cube

Proyector de Carril Cube

MR16



Descrições Técnicas

Descripciones Técnicas

MATERIAL
alumínio
aluminio



2 ANOS
GARANTIA
2 años de garantía



LÂMPADA NÃO INCLUSA
LÁMPARA NO INCLUIDA



APLICAÇÃO

APLICACIÓN

Para instalação em ambientes residenciais ou corporativos,
para ambientes agradáveis com design excepcional.
Para instalación en entornos residenciales o corporativos,
para ambientes agradables con un diseño excepcional.

MODELO	TIPO	COR / COLOR	CONECTOR	mm		
BDTR-0002-01	MR16	● Preto	GU10	125 X 105 X 75	0 / 10	7898638303395

BDTR

Spot de Trilho Led

Proyector de Carril Led

7W

10W

20W



Descrições Técnicas

Descripciones Técnicas



TENSÃO TENSIÓN
100 - 240V



FREQUÊNCIA FRECUENCIA
50 / 60 HZ



NÃO DIMERIZÁVEL
NO DIMERIZABLE



IRC
≥80



MATERIAL
aluminio
aluminio



VIDA ÚTIL
25.000 horas



ÂNGULO FACHO ÁNGULO HAZ
38°

MODELO



AVULSO SOLO

SPOT DE TRILHO LED PRETO PROYECTOR DE CARRIL NEGRO

BDTR-0003-01	7W	● 2700K	560 lm	≥0,5	50 X 126	0 / 10	7898638304569
BDTR-0003-02	7W	● 4000K	560 lm	≥0,5	50 X 126	0 / 10	7898638304576
BDTR-0003-03	7W	○ 6500K	560 lm	≥0,5	50 X 126	0 / 10	7898638304583
BDTR-0003-07	10W	● 2700K	720 lm	≥0,5	50 X 136	0 / 10	7898638304620
BDTR-0003-08	10W	● 4000K	720 lm	≥0,5	50 X 136	0 / 10	7898638304637
BDTR-0003-09	10W	○ 6500K	720 lm	≥0,5	50 X 136	0 / 10	7898638304644
BDTR-0003-13	20W	● 2700K	1400 lm	≥0,5	50 X 196	0 / 10	7898638304682
BDTR-0003-14	20W	● 4000K	1400 lm	≥0,5	50 X 196	0 / 10	7898638304699
BDTR-0003-15	20W	○ 6500K	1400 lm	≥0,5	50 X 196	0 / 10	7898638304705

SPOT DE TRILHO LED BRANCO PROYECTOR DE CARRIL BLANCO

BDTR-0003-04	7W	● 2700K	560 lm	≥0,5	50 X 126	0 / 10	7898638304590
BDTR-0003-05	7W	● 4000K	560 lm	≥0,5	50 X 126	0 / 10	7898638304606
BDTR-0003-06	7W	○ 6500K	560 lm	≥0,5	50 X 126	0 / 10	7898638304613
BDTR-0003-10	10W	● 2700K	720 lm	≥0,5	50 X 136	0 / 10	7898638304651
BDTR-0003-11	10W	● 4000K	720 lm	≥0,5	50 X 136	0 / 10	7898638304668
BDTR-0003-12	10W	○ 6500K	720 lm	≥0,5	50 X 136	0 / 10	7898638304675
BDTR-0003-16	20W	● 2700K	1400 lm	≥0,5	50 X 196	0 / 10	7898638304712
BDTR-0003-17	20W	● 4000K	1400 lm	≥0,5	50 X 196	0 / 10	7898638304729
BDTR-0003-18	20W	○ 6500K	1400 lm	≥0,5	50 X 196	0 / 10	7898638304736

7W



10W



20W



APLICAÇÃO

APLICACIÓN

Para instalação em ambientes residenciais ou corporativos, para ambientes agradáveis com design excepcional.

Para instalación en entornos residenciales o corporativos, para ambientes agradables con un diseño excepcional.



BDTR

Kit Spot de Trilho Led

Kit Proyector de Carril Led

7W



Descrições Técnicas

Descripciones Técnicas



TENSÃO TENSIÓN
100 - 240V



FREQUÊNCIA FRECUENCIA
50 / 60 HZ



NÃO DIMERIZÁVEL
NO DIMERIZABLE



IRC
≥80



MATERIAL
aluminio
aluminio



VIDA ÚTIL
25.000 horas



ÂNGULO FACHO ÁNGULO HAZ
38°

MODELO



KIT c/ 3 SPOTS + TRILHO 98cm KIT PROYECTOR + CARRIL

SPOTS DE TRILHO LED PRETO PROYECTOR DE CARRIL NEGRO

BDTR-0003-19 | 3x7W | ● 2700K | 1680 lm | ≥0,5 | 50 X 126 | 0 / 10 | 7898638304743

SPOTS DE TRILHO LED BRANCO PROYECTOR DE CARRIL BLANCO

BDTR-0003-20 | 3x7W | ● 2700K | 1680 lm | ≥0,5 | 50 X 126 | 0 / 10 | 7898638304750



1 EMENDA RETA



3 UNIDADES SPOT TRILHO 7W



1 TRILHO ELETRIFICADO 98CM

APLICAÇÃO

APLICACIÓN

Para instalação em ambientes residenciais ou corporativos, para ambientes agradáveis com design excepcional.

Para instalación en entornos residenciales o corporativos, para ambientes agradables con un diseño excepcional.



BDTR

Linear Trilho Led

Lineal Carril Led

10W

20W



DIFUSA

DOT

Descrições Técnicas

Descripciones Técnicas



TENSÃO TENSIÓN
100 - 240V



FREQUÊNCIA FRECUENCIA
50 / 60 HZ



NÃO DIMERIZÁVEL
NO DIMERIZABLE



IRC
≥80



MATERIAL
aluminio e plástico
aluminio y plástico



VIDA ÚTIL
15.000 horas



ÂNGULO FACHO ÁNGULO HAZ
116°

MODELO



DIFUSA

BDTR-0004-01	10W	● 2700K	700 lm	≥0,5	204 X 33 X 55	0 / 10	7898638304798
BDTR-0004-02	20W	● 2700K	1400 lm	≥0,5	337 X 33 X 55	0 / 10	7898638304804

DOT

BDTR-0004-03	10W	● 2700K	600 lm	≥0,5	204 X 33 X 55	0 / 10	7898638304811
BDTR-0004-04	20W	● 2700K	1200 lm	≥0,5	337 X 33 X 55	0 / 10	7898638304828



204 X 33 X 55
10W



337 X 33 X 55
20W

APLICAÇÃO

APLICACIÓN

Ideal para iluminação de ambientes que exigem maior iluminação. Para instalação em trilho eletrificado. Trilho não incluso.
Ideal para iluminar ambientes que requieran mayor iluminación. Para instalación en carril electrificado. Carril no incluido.



BDTR

Trilho Eletificado

Carril Electrificado

1m


2m



Descrições Técnicas

Descripciones Técnicas

MATERIAL
polímeros

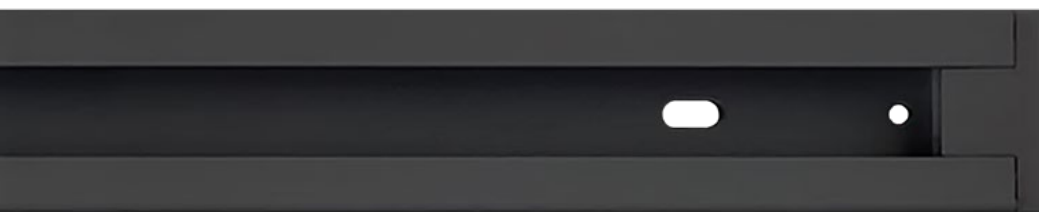

MODELO



mm/mm/m



TRILHOS CARRIL

1m - TRILHO ELETRIFICADO CARRIL ELECTRIFICADO

BDTR-0005-01	● Preto	33 X 20 X 1m	0 / 20	7898638306532
BDTR-0005-02	○ Branco	33 X 20 X 1m	0 / 20	7898638306549

2m - TRILHO ELETRIFICADO CARRIL ELECTRIFICADO

BDTR-0005-03	● Preto	33 X 20 X 2m	0 / 20	7898638306556
BDTR-0005-04	○ Branco	33 X 20 X 2m	0 / 20	7898638306563

ACESSÓRIOS ACCESORIOS

CONECTOR PARA TRILHO CONECTOR DE CARRIL

BDTR-0005-05	● Preto	Reto	0 / 20	7898638306457
BDTR-0005-06	○ Branco	Reto	0 / 20	7898638306464
BDTR-0005-07	● Preto	"L"	0 / 20	7898638306471
BDTR-0005-08	○ Branco	"L"	0 / 20	7898638306488
BDTR-0005-09	● Preto	"T"	0 / 20	7898638306495
BDTR-0005-10	○ Branco	"T"	0 / 20	7898638306501
BDTR-0005-11	● Preto	Cruz	0 / 20	7898638306518
BDTR-0005-12	○ Branco	Cruz	0 / 20	7898638306525

EMENDAS



APLICAÇÃO

APLICACIÓN

Ideal para iluminação de ambientes que exigem maior iluminação.
Ideal para iluminar ambientes que requieran mayor iluminación.

COMPATÍVEL COM OS SPOTS TRILHO DA LINHA BDTR



12 MESES
GARANTIA
12 meses
(24 garantias)

**PRONTO PARA
INSTALAR**
LISTO PARA
INSTALAR

BDHB

High-Bay

High-Bay

150W



Descrições Técnicas

Descripciones Técnicas



TENSÃO TENSIÓN
100 - 240V



CONECTOR
fio cable



FREQUÊNCIA FRECUENCIA
50 / 60 HZ



NÃO DIMERIZÁVEL
NO DIMERIZABLE



IRC
≥70



MATERIAL
plástico e alumínio
plastic y aluminio



VIDA ÚTIL
50.000 horas




ÂNGULO FACHO ÁNGULO HAZ
90°

MODELO



BDHB-0150-01 | 150W | ○ 6500K | 13500 lm | ≥90,90 | Ø 300 X 115 | 0 / 1 | 7898638301988



150W



PROTEÇÃO IP66
PROTECCION IP66

APLICAÇÃO

APLICACIÓN

Ideal para galpões, armazéns, ou espaços com pé direito alto.
Ideal para galpones, depósitos.



3 ANOS
GARANTIA
3 años (de garantía)

PRONTO PARA INSTALAR
LISTO PARA INSTALAR



BDPD

Luminária de Emergência

Lámpara de Emergencia

30 LEDS



Descrições Técnicas

Descripciones Técnicas

-  **TENSÃO** TENSIÓN
100 - 240V
-  **CONECTOR**
plugue
-  **FREQUÊNCIA** FRECUENCIA
50 / 60 HZ
-  **NÃO DIMERIZÁVEL**
NO DIMERIZABLE
-  **IRC**
≥80
-  **MATERIAL**
plástico
plástico
-  **VIDA ÚTIL**
15.000 horas
-  **ÂNGULO FACHO** ÁNGULO HAZ
120°

MODELO



AUTONOMIA



30 LEDS

BDLE-0030-01 | 30 LEDS | ○ 6500K | MIN. 60 lm | MIN. 5h | 151 X 51 X 22 | 0 / 20 | 7908839300670
MAX. 100 lm | MAX. 3h

APLICAÇÃO

APLICACIÓN

Ideal para corredores, saídas de emergência e áreas comerciais. Ativação automática, bateria durável e iluminação segura em quedas de energia.

Ideal para pasillos, salidas de emergencia y áreas comerciales. Activación automática, batería duradera e iluminación segura en cortes de luz.



Luminária Decorativa

Luminaria Decorativa

seção
sección



BDLD

Luminária de Mesa

Veladores

6W Touch Cabo USB Cable USB



Descrições Técnicas

Descripciones Técnicas

- TENSÃO** TENSIÓN 110 - 240V
- CABO DE ALIMENTAÇÃO** CABLE DE ENERGÍA USB
- FREQUÊNCIA** FRECUENCIA 50 / 60 HZ
- 3 NÍVEIS DE INTENSIDADE** 3 niveles de intensidad
- IRC** ≥80
- MATERIAL** abs
- VIDA ÚTIL** 15.000 horas
- ÂNGULO FACHO** ÁNGULO HAZ 120°
- LUZ NOTURNA** Luz de noche

BATERIA INTERNA BATERÍA INTERNA
Bateria recarregável com 2 horas de autonomia
Bateria recargable con 2 horas de autonomía

2 ANOS
GARANTIA
2 años de garantía

VEJA O VÍDEO
DESTE PRODUTO
MIRA ESTE VIDEO DEL
PRODUCTO



NÃO ACOMPANHA
CARREGADOR DE
TOMADAS
CARGADOR NO
INCLUIDO



MODELO



BDLD-0001-01	6W	○ 6500K	300 lm	≥0,4	98 X 420	○	0 / 6	7898638302367
BDLD-0001-02	6W	○ 6500K	300 lm	≥0,4	98 X 420	●	0 / 6	7898638302374

BDLD

Luminária de Mesa Eco

Veladores Eco

2W Touch Cabo USB Cable USB



Descrições Técnicas

Descripciones Técnicas

- TENSÃO** TENSIÓN DC5V / 1A
- CABO DE ALIMENTAÇÃO** CABLE DE ENERGÍA USB
- BATERIA** BATERÍA 4 Pilhas AAA (NÃO INCLUSAS)
4 pilas AAA (no incluidas)
- FREQUÊNCIA** FRECUENCIA 50 / 60 HZ
- 3 NÍVEIS DE INTENSIDADE** 3 niveles de intensidad
- IRC** ≥80
- MATERIAL** abs
- VIDA ÚTIL** 15.000 horas
- ÂNGULO FACHO** ÁNGULO HAZ 120°
- LUZ NOTURNA AMARELA** Luz de noche amarilla

12 MESES
GARANTIA
12 meses de garantía



NÃO ACOMPANHA
CARREGADOR DE
TOMADAS
CARGADOR NO
INCLUIDO



MODELO



BDLD-0002-01	2W	○ 6500K	140 lm	≥0,4	105 X 95 X 30	○	0 / 10	7898638302893
BDLD-0002-02	2W	○ 6500K	140 lm	≥0,4	105 X 95 X 30	●	0 / 10	7898638302909

Iluminação Externa

Iluminación Externo



seção
sección



BDR1

Refletor Eco

Reflector Eco

10W 20W 30W 50W 100W 150W 200W

300W 400W 500W



Descrições Técnicas

Descripciones Técnicas



TENSÃO TENSIÓN
100 - 240V



CONECTOR
fio cable



FREQUÊNCIA FRECUENCIA
50 / 60 HZ



NÃO DIMERIZÁVEL
NO DIMERIZABLE



IRC
≥70



MATERIAL
aluminio e vidro
aluminio y vidrio



VIDA ÚTIL
15.000 horas



ÂNGULO FACHO ÁNGULO HAZ
120°

PROTEÇÃO IP65
PROTECCIÓN IP65



PARA USO EM ÁREA EXTERNA
PARA USO EN EXTERIORES

MODELO



10W

BDR1-0800-02	10W	○ 6500K	800 lm	≥0,5	104 X 92 X 21	0 / 20	7898638302251
BDR1-0800-03	10W	● 3000K	800 lm	≥0,5	104 X 92 X 21	0 / 20	7898638303111

20W

BDR1-1600-02	20W	○ 6500K	1600 lm	≥0,5	104 X 92 X 21	0 / 20	7898638302268
BDR1-1600-03	20W	● 3000K	1600 lm	≥0,5	104 X 92 X 21	0 / 20	7898638303128

30W

BDR1-2400-02	30W	○ 6500K	2400 lm	≥0,5	126 X 114 X 24	0 / 20	7898638302275
BDR1-2400-03	30W	● 3000K	2400 lm	≥0,5	126 X 114 X 24	0 / 20	7898638303135

50W

BDR1-4000-02	50W	○ 6500K	4000 lm	≥0,5	174 X 151 X 29	0 / 10	7898638302282
BDR1-4000-03	50W	● 3000K	4000 lm	≥0,5	174 X 151 X 29	0 / 10	7898638303142

100W

BDR1-0100-01	100W	○ 6500K	8000 lm	≥0,5	216 X 189 X 33	0 / 10	7898638302299
BDR1-0100-02	100W	● 3000K	8000 lm	≥0,5	216 X 189 X 33	0 / 10	7898638303159

150W

BDR1-0150-01	150W	○ 6500K	12000 lm	≥0,5	273 X 229 X 33	0 / 4	7898638302305
--------------	------	---------	----------	------	----------------	-------	---------------

200W

BDR1-0200-01	200W	○ 6500K	16000 lm	≥0,5	327 X 265 X 33	0 / 4	7898638302312
--------------	------	---------	----------	------	----------------	-------	---------------

300W

BDR1-0300-01	300W	○ 6500K	20400 lm	≥0,5	320 X 268 X 25	0 / 2	7908839301080
--------------	------	---------	----------	------	----------------	-------	---------------

400W

BDR1-0400-01	400W	○ 6500K	27200 lm	≥0,5	350 X 308 X 25	0 / 2	7908839301097
--------------	------	---------	----------	------	----------------	-------	---------------

500W

BDR1-0500-01	500W	○ 6500K	34000 lm	≥0,5	400 X 320 X 25	0 / 2	7908839301103
--------------	------	---------	----------	------	----------------	-------	---------------

APLICAÇÃO

APLICACIÓN

Ideal para áreas externas como jardins, garagens e edifícios.

Ideal para áreas externas como jardines, garajes y edificios.



PRONTO PARA INSTALAR
LISTO PARA INSTALAR



BDR1

Refletor Eco Garden

Refletor Eco Garden

10W 20W 30W



Descrições Técnicas

Descripciones
Técnicas



TENSÃO TENSIÓN
100 - 240V



CONECTOR
fio cable



FREQUÊNCIA FRECUENCIA
50 / 60 HZ



NÃO DIMERIZÁVEL
NO DIMERIZABLE



IRC
≥70



MATERIAL
aluminio e vidro
aluminio y vidrio



VIDA ÚTIL
15.000 horas



ÂNGULO FACHO ÁNGULO HAZ
120°

MODELO



10W

BDR1-0800-04 | 10W | ● VERDE | 700 lm | ≥0,5 | 75 X 81 X 21,5 | 0 / 20 | 7898638304521

20W

BDR1-1600-04 | 20W | ● VERDE | 1400 lm | ≥0,5 | 75 X 81 X 21,5 | 0 / 20 | 7898638304538

30W

BDR1-2400-04 | 30W | ● VERDE | 2100 lm | ≥0,9 | 103 X 99 X 31 | 0 / 20 | 7898638304545



PARA USO EM ÁREA EXTERNA
PARA USO EN EXTERIORES



PROTEÇÃO IP65
PROTECCION IP65

APLICAÇÃO

APLICACIÓN

Ideal para áreas externas como
jardins, garagens e edifícios.

Ideal para áreas externas como
jardines, garajes y edificios.



12 MESES
GARANTIA
12 meses
(24 meses)

PRONTO PARA INSTALAR
LISTO PARA INSTALAR



BDR2

Refletor Pro

Reflector Pro

30W 50W 100W 200W 300W



Descrições Técnicas

Descripciones Técnicas



TENSÃO TENSIÓN
100 - 240V



CONECTOR
fio cable



FREQUÊNCIA FRECUENCIA
50 / 60 HZ



NÃO DIMERIZÁVEL
NO DIMERIZABLE



IRC
≥70



MATERIAL
aluminio
aluminio



VIDA ÚTIL
15.000 horas



ÂNGULO FACHO ÁNGULO HAZ
120°

MODELO



30W

BDR2-2400-01 | 30W | ○ 6500K | 2400 lm | ≥0,5 | 100 X 84,5 X 26,7 | 0 / 20 | 7898638306594

50W

BDR2-4000-01 | 50W | ○ 6500K | 4000 lm | ≥0,5 | 124 X 104 X 27,8 | 0 / 10 | 7898638306600

100W

BDR2-0100-01 | 100W | ○ 6500K | 8000 lm | ≥0,9 | 179 X 140 X 28,5 | 0 / 10 | 7898638306617

200W

BDR2-0200-01 | 200W | ○ 6500K | 16000 lm | ≥0,9 | 303 X 255 X 38,5 | 0 / 4 | 7898638306631

300W

BDR2-0300-01 | 300W | ○ 6500K | 24000 lm | ≥0,9 | 368 X 297,5 X 44 | 0 / 4 | 7898638306648



PARA USO EM ÁREA EXTERNA
PARA USO EN EXTERIORES



PROTEÇÃO IP65
PROTECCIÓN IP65



APLICAÇÃO

APLICACIÓN

Ideal para áreas externas como jardins, garagens e edifícios.
Ideal para áreas externas como jardines, garajes y edificios.



12 MESES
GARANTIA
12 meses
de garantía

PRONTO PARA INSTALAR
LISTO PARA INSTALAR



BDES

Espeto de Jardim Eco

Estaca Jardín Eco

5W



Descrições Técnicas

Descripciones Técnicas

TENSÃO TENSIÓN
100 - 240V

CONECTOR
fio cable

FREQUÊNCIA FRECUENCIA
50 / 60 HZ

NÃO DIMERIZÁVEL
NO DIMERIZABLE

IRC
≥80

MATERIAL
plástico
plastico

VIDA ÚTIL
15.000 horas

ÂNGULO FACHO ÁNGULO HAZ
36°

MODELO



5W

BDES-0300-01	5W	● 3000K	400 lm	≥0,5	50 X 80 X 160	0 / 10	7898638302916
BDES-0300-02	5W	○ 6500K	400 lm	≥0,5	50 X 80 X 160	0 / 10	7898638302923
BDES-0300-03	5W	● VERDE	400 lm	≥0,5	50 X 80 X 160	0 / 10	7898638302930



LUZ
AMARELA



LUZ
BRANCA



LUZ
VERDE

PROTEÇÃO IP65
PROTECCIÓN IP65

PARA USO EM ÁREA EXTERNA
PARA USO EN EXTERIORES

APLICAÇÃO

APLICACIÓN
Ideal para aplicação em jardins ou áreas externas.
Ideal para aplicación en jardines o zonas exteriores.

2 ANOS
GARANTIA
2 años de garantía

PRONTO PARA INSTALAR
LISTO PARA INSTALAR



BDES

Espeto de Jardim Eco

Estaca Jardín Eco

3W



Descrições Técnicas

Descripciones Técnicas

TENSÃO TENSIÓN
100 - 240V

CONECTOR
fio cable

FREQUÊNCIA FRECUENCIA
50 / 60 HZ

NÃO DIMERIZÁVEL
NO DIMERIZABLE

IRC
≥80

MATERIAL
plástico
plastico

VIDA ÚTIL
15.000 horas

ÂNGULO FACHO ÁNGULO HAZ
36°

MODELO



3W

BDES-0240-01	3W	● 3000K	240 lm	≥0,7	42 X 200	0 / 10	7908839301110
BDES-0240-02	3W	○ 6500K	240 lm	≥0,7	42 X 200	0 / 10	7908839301127
BDES-0240-03	3W	● VERDE	240 lm	≥0,7	42 X 200	0 / 10	7908839301134



LUZ
AMARELA



LUZ
BRANCA



LUZ
VERDE

PROTEÇÃO IP65
PROTECCIÓN IP65

PARA USO EM ÁREA EXTERNA
PARA USO EN EXTERIORES

APLICAÇÃO

APLICACIÓN
Ideal para aplicação em jardins ou áreas externas.
Ideal para aplicación en jardines o zonas exteriores.

2 ANOS
GARANTIA
2 años de garantía

PRONTO PARA INSTALAR
LISTO PARA INSTALAR




ILUMINAÇÃO EXTERIOR / ILUMINACIÓN EXTERIOR

BDS4

Spot Inox Piso

Spot Inoxidable Piso

3W 6W

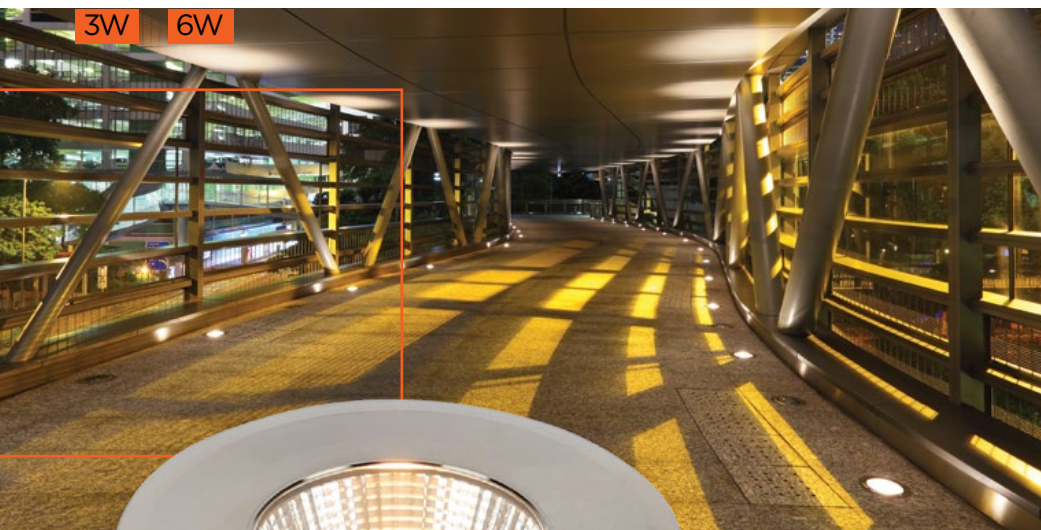

Descrições Técnicas

Descripciones Técnicas



TENSÃO TENSIÓN
100 - 240V



CONECTOR
fio cable



FREQUÊNCIA FRECUENCIA
50 / 60 HZ



NÃO DIMERIZÁVEL
NO DIMERIZABLE



IRC
≥80



MATERIAL
inox e policarbonato
acero inoxidable y policarbonato



VIDA ÚTIL
15.000 horas



ÂNGULO FACHO ÁNGULO HAZ
20°

MODELO



3W

BDS4-0001-01 | 3W | ● 3000K | 210 lm | ≥0,5 | Ø 75 X 89,5 | 0 / 10 | 7898638303760

6W

BDS4-0001-02 | 6W | ● 3000K | 510 lm | ≥0,5 | Ø 89 X 99,5 | 0 / 10 | 7898638303777



PROTEÇÃO IP65
PROTECCIÓN IP65



PARA USO EM ÁREA EXTERNA
PARA USO EN EXTERIORES

APLICAÇÃO

APLICACIÓN

O Spot Inox Piso Black+Decker permite a utilização em ambientes externos, por conta do seu Índice de Proteção IP65. O produto possui excelente segurança mesmo durante a imersão temporária na água e máxima resistência a impactos.

El Spot Inox Floor Black+Decker permite su uso en ambientes exteriores, debido a su Índice de Protección IP65. El producto tiene una excelente seguridad incluso durante la inmersión temporal en agua y máxima resistencia al impacto.



PRONTO PARA INSTALAR
LISTO PARA INSTALAR



BDBL

Balizador Ring

Baliza Ring

1W



Descrições Técnicas

Descripciones Técnicas



TENSÃO TENSIÓN
100 - 240V



CONECTOR
fio cable



FREQUÊNCIA FRECUENCIA
50 / 60 HZ



NÃO DIMERIZÁVEL
NO DIMERIZABLE



IRC
≥80



MATERIAL
polycarbonato
polycarbonato



VIDA ÚTIL
15.000 horas



ÂNGULO FACHO ÁNGULO HAZ
360°

MODELO



REDONDO REDONDO

BDBL-0003-01 | 1W | ● 3000K | 15 lm | ≥0,5 | 50 X 88,5 | 0 / 10 | 7898638305856

QUADRADO CUADRADO


BDBL-0003-02 | 1W | ● 3000K | 15 lm | ≥0,5 | 50 X 88,5 | 0 / 10 | 7898638305863




PROTEÇÃO IP67
PROTECCIÓN IP67



PARA USO EM ÁREA EXTERNA
PARA USO EN EXTERIORES



LUZ QUADRADO



LUZ REDONDO

APLICAÇÃO

APLICACIÓN

O Balizador Ring Black+Decker permite a utilização em ambientes externos, por conta do seu Índice de Proteção IP65. O produto possui excelente segurança mesmo durante a imersão temporária na água e máxima resistência a impactos. *El Baliza Ring Black+Decker permite su uso en ambientes exteriores, debido a su Índice de Protección IP65. El producto tiene una excelente seguridad incluso durante la inmersión temporal en agua y máxima resistencia al impacto.*



PRONTO PARA INSTALAR
LISTO PARA INSTALAR



BDBL

Balizador Side

Baliza Side

0.5W 1W 2W



Descrições Técnicas

Descripciones Técnicas



TENSÃO TENSÓN
100 - 240V



CONECTOR
fio cable



FREQUÊNCIA FRECUENCIA
50 / 60 HZ



NÃO DIMERIZÁVEL
NO DIMERIZABLE



IRC
≥80



MATERIAL
poli-carbonato
poli-carbonato



VIDA ÚTIL
15.000 horas



ÂNGULO FACHO ÁNGULO HAZ
85°

MODELO



1 FACHO DE LUZ 1 HAZ DE LUZ

BDBL-0004-01 | 0.5W | 3000K | 26 lm | ≥0,5 | 55 X 55 X 90 | 0 / 10 | 7898638305870

2 FACHOS DE LUZ 2 HACES DE LUZ

BDBL-0004-02 | 1W | 3000K | 39 lm | ≥0,5 | 55 X 55 X 90 | 0 / 10 | 7898638305887

4 FACHOS DE LUZ 4 HACES DE LUZ


BDBL-0004-03 | 2W | 3000K | 76 lm | ≥0,5 | 55 X 55 X 90 | 0 / 10 | 7898638305894



1 FACHO
DE LUZ



2 FACHOS
DE LUZ



4 FACHOS
DE LUZ



PROTEÇÃO IP67
PROTECCIÓN IP67



PARA USO EM ÁREA EXTERNA
PARA USO EN EXTERIORES

APLICAÇÃO

APLICACIÓN

O Balizador Side Black+Decker permite a utilização em ambientes externos, por conta do seu Índice de Proteção IP65. O produto possui excelente segurança mesmo durante a imersão temporária na água e máxima resistência a impactos. El Baliza Side Black+Decker permite su uso en ambientes exteriores, debido a su Índice de Protección IP65. El producto tiene una excelente seguridad incluso durante la inmersión temporal en agua y máxima resistencia al impacto.



12 MESES
GARANTIA
12 meses (24 meses)

PRONTO PARA INSTALAR
LISTO PARA INSTALAR



BDBL

Balizador

Baliza

12W



Descrições Técnicas

Descripciones Técnicas

TENSÃO TENSIÓN
100 - 240V

CONECTOR
fio cable

FREQUÊNCIA FRECUENCIA
50 / 60 HZ

NÃO DIMERIZÁVEL
NO DIMERIZABLE

IRC
≥80

MATERIAL
policarbonato

VIDA ÚTIL
10.000 horas

ÂNGULO FACHO ÁNGULO HAZ
105°

MODELO



12W

BDBL-0001-01 | 12W | 3000K | 1200 lm | ≥0,5 | Ø 160 X 738 | 0 / 10 | 7898638303784



PROTEÇÃO IP65
PROTECCIÓN IP65

PARA USO EM ÁREA EXTERNA
PARA USO EN EXTERIORES

APLICAÇÃO

APLICACIÓN

Ideal para aplicação em jardins e áreas externas.
Ideal para su aplicación en jardines y zonas exteriores.

12 MESES
GARANTIA
12 meses
(24 garantias)

PRONTO PARA INSTALAR
LISTO PARA INSTALAR




ILUMINAÇÃO EXTERIOR / ILUMINACIÓN EXTERIOR

BDBL

Balizador de Pared

Baliza de Pared

2W

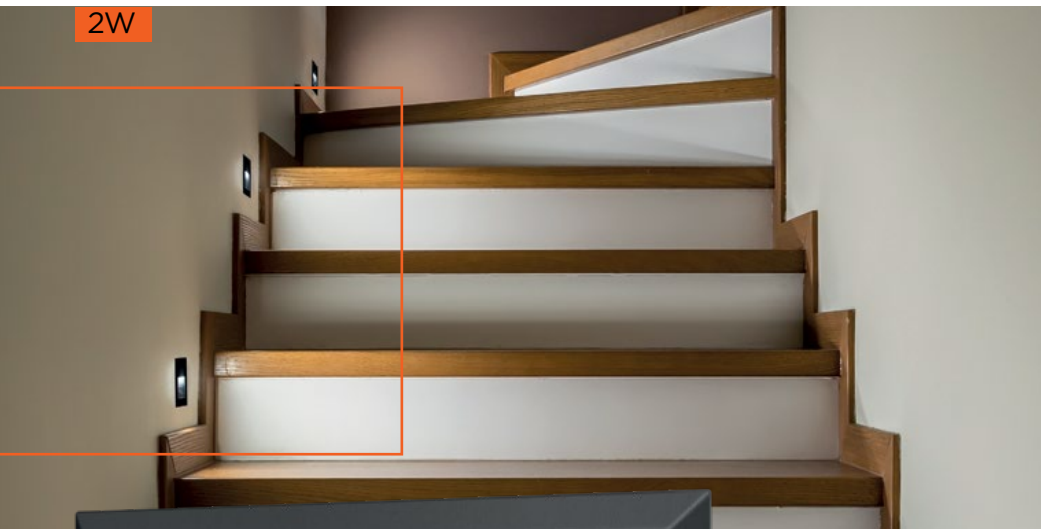

Descrições Técnicas

Descripciones
Técnicas



TENSÃO TENSIÓN
100 - 240V



FREQUÊNCIA FRECUENCIA
50 / 60 HZ



NÃO DIMERIZÁVEL
NO DIMERIZABLE



IRC
≥80



MATERIAL
polycarbonato



VIDA ÚTIL
15.000 horas



ÂNGULO FACHO ÁNGULO HAZ
115°

MODELO



BRANCO BLANCO

BDBL-0002-01 | 2W | 3000K | 48 lm | ≥0,5 | 115 X 75 X 23 | 0 / 20 | 7898638304835

PRETO NEGRO

BDBL-0002-02 | 2W | 3000K | 48 lm | ≥0,5 | 115 X 75 X 23 | 0 / 20 | 7898638304842



**COMPATÍVEL
COM CAIXA
ELÉTRICA 4X2**

COMPATIBLE CON
CUADRO ELÉCTRICO 4X2



PROTEÇÃO IP65
PROTECCION IP65



PARA USO EM ÁREA EXTERNA
PARA USO EN EXTERIORES

APLICAÇÃO

Ideal para aplicação em corredores,
escadas ou locais de passagem em
área interna ou externa.

*Ideal para su aplicación en pasillos,
escaleras o zonas de paso de interior
o exterior.*



**PRONTO
PARA
INSTALAR**
LISTO PARA
INSTALAR



BRANCO
BLANCO



PRETO
NEGRO



BDPF

Plafon Tartaruga Eco

Plafón Tortuga Eco

12W 15W 18W



Descrições Técnicas

Descripciones
Técnicas



TENSÃO TENSIÓN
100 - 240V



CONECTOR
fio cable



FREQUÊNCIA FRECUENCIA
60 HZ



NÃO DIMERIZÁVEL
NO DIMERIZABLE



IRC
≥80



MATERIAL
policarbonato



VIDA ÚTIL
15.000 horas



ÂNGULO FACHO ÁNGULO HAZ
120°

MODELO



RETANGULAR RECTANGULAR

BDPF-0900-01	12W	● 3000K	960 lm	≥0,5	174 X 73 X 50	0 / 20	7898638302640
BDPF-0900-02	12W	○ 6500K	960 lm	≥0,5	174 X 73 X 50	0 / 20	7898638302657
BDPF-1400-01	18W	● 3000K	1440 lm	≥0,5	210 X 101 X 58	0 / 20	7898638303418
BDPF-1400-02	18W	○ 6500K	1440 lm	≥0,5	210 X 101 X 58	0 / 20	7898638303425

REDONDO

BDPF-1200-01	15W	● 3000K	1200 lm	≥0,5	Ø 138 X 51	0 / 20	7898638303432
BDPF-1200-02	15W	○ 6500K	1200 lm	≥0,5	Ø 138 X 51	0 / 20	7898638303449



PROTEÇÃO IP65
PROTECCIÓN IP65



PARA USO EM ÁREA EXTERNA
PARA USO EN EXTERIORES

APLICAÇÃO

APLICACIÓN
Ideal para áreas externas
ou jardins de inverno.
Ideal para áreas externas
o jardines de invierno.



**PRONTO
PARA
INSTALAR**
LISTO PARA
INSTALAR



138 X 51
15W



174 X 73 X 50
12W



210 X 101 X 58
18W



BDPD

Plafón Tartaruga Controller

Plafón Tortuga Controller

12W



Descrições Técnicas

Descripciones Técnicas

TENSÃO TENSIÓN
100 - 240V

CONECTOR
fio cable

FREQUÊNCIA FRECUENCIA
50 / 60 HZ

NÃO DIMERIZÁVEL
NO DIMERIZABLE

IRC
≥80

MATERIAL
polycarbonato

VIDA ÚTIL
15.000 horas

ÂNGULO FACHO ÁNGULO HAZ
120°

MODELO



COR / COLOR



BRANCA BLANCA

BDPF-1200-10 | 12W | 3000K / 4000K / 6500K | 1200 lm | ≥0,5 | 205 X 105 X 47 | 0 / 6 | 7908839301684

PRETA NEGRA

BDPF-1200-11 | 12W | 3000K / 4000K / 6500K | 1200 lm | ≥0,5 | 205 X 105 X 47 | 0 / 6 | 7908839301691

PROTEÇÃO IP65
PROTECCION IP65

PARA USO EM ÁREA EXTERNA
PARA USO EN EXTERIORES



PRETO



BRANCO



Você no controle da cor

Tú tienes el control del color

Apague e acenda rapidamente o interruptor para alternar entre as cores.

Encienda y apague rápidamente el interruptor para recorrer los colores.

1º toque - 6500K
2º toque - 4000K
3º toque - 3000K

APLICAÇÃO

APLICACIÓN
Ideal para áreas externas ou jardins de inverno.
Ideal para áreas externas o jardines de invierno.

12 MESES
GARANTIA
12 meses (24 meses)

PRONTO PARA INSTALAR
LISTO PARA INSTALAR

AMARELO
AMARILLO
3000K

NEUTRA
NEUTRAL
4000K

BRANCA
BLANCA
6500K



BDPF

Arandela

Candelabro de Pared

4W



Descrições Técnicas

Descripciones Técnicas

TENSÃO TENSIÓN
100 - 240V

CONECTOR
fio cable

FREQUÊNCIA FRECUENCIA
60 HZ

NÃO DIMERIZÁVEL
NO DIMERIZABLE

IRC
≥80

MATERIAL
plástico
plastico

VIDA ÚTIL
15.000 horas

ÂNGULO FACHO ÁNGULO HAZ
75°

MODELO



COR



BDPF-0150-01	4W	3000K	●	140 lm	≥0,5	123 X 83 X 30	0 / 10	7898638303340
BDPF-0150-02	4W	3000K	○	140 lm	≥0,5	123 X 83 X 30	0 / 10	7898638303401

BRANCO
BLANCOPRETO
NEGRO

PROTEÇÃO IP65
PROTECCION IP65

PARA USO EM ÁREA EXTERNA
PARA USO EN EXTERIORES

APLICAÇÃO

APLICACIÓN
Ideal para instalação em ambientes que requeiram sensação de relaxamento e de conforto, como quartos, salas de TV, salas de jantar e ambientes externos.
Ideal para instalar en ambientes que requieran una sensación de relax y confort, como dormitorios, salas de TV, comedores y ambientes exteriores.

12 MESES
GARANTIA
12 meses
(24 garantias)

PRONTO PARA INSTALAR
LISTO PARA INSTALAR



PILHAS

PILAS

BDBT

MODELO		Quantidade por Blister Cantidad por Blister	
AA LR6 // ULTRA ALKALINE			
BDBT-00AA-02	1,5V	2 unidades	12 / 48
BDBT-00AA-04	1,5V	4 unidades	12 / 48
BDBT-00AA-16	1,5V	16 unidades	8 / 32
AAA LR03 // ULTRA ALKALINE			
BDBT-0AAA-02	1,5V	2 unidades	12 / 48
BDBT-0AAA-04	1,5V	4 unidades	12 / 48
BDBT-0AAA-16	1,5V	16 unidades	8 / 48
C LR14 // ULTRA ALKALINE			
BDBT-000C-02	1,5V	2 unidades	12 / 48
D LR20 // ULTRA ALKALINE			
BDBT-000D-02	1,5V	2 unidades	12 / 48
6LR61 // ULTRA ALKALINE			
BDBT-009V-01	9V	1 unidade	12 / 48
23A // ULTRA ALKALINE			
BDBT-023A-05	1,5V	5 unidades	20 / 80

BATERIAS

BATERIAS

BDBT

MODELO		Quantidade por Blister Cantidad por Blister	
LR44 // ULTRA ALKALINE			
BDBT-LR44-10	1,5V	10 unidades	25 / 80
CR2016 // ULTRA LITHIUM			
BDBT-2016-05	3V	5 unidades	20 / 80
CR2025 // ULTRA LITHIUM			
BDBT-2025-05	3V	5 unidades	20 / 80
CR2032 // ULTRA LITHIUM			
BDBT-2032-05	3V	5 unidades	20 / 80

FITA ISOLANTE CLASSE C

CINTA AISLANTE CLASE C

BDMT

MODELO			
18mm x 0.13mm			
BDMT-0001-01	5 metros	● PRETA	10 / 400
BDMT-0001-02	10 metros	● PRETA	10 / 300
BDMT-0001-08	20 metros	● PRETA	10 / 200
18mm x 0.13mm			
BDMT-0001-03	10 metros	○ BLANCA	10 / 100
18mm x 0.13mm			
BDMT-0001-04	10 metros	● VERMELHA	10 / 100
18mm x 0.13mm			
BDMT-0001-05	10 metros	● AMARELA	10 / 100
18mm x 0.13mm			
BDMT-0001-06	10 metros	● VERDE	10 / 100
18mm x 0.13mm			
BDMT-0001-07	10 metros	● AZUL	10 / 100

FITA ISOLANTE CLASSE A

CINTA AISLANTE CLASE A

BDMT

MODELO			
19mm x 0.18mm			
BDMT-0002-01	20 metros	● PRETA	0 / 50
BDMT-0002-02	30 metros	● PRETA	0 / 50

FITA ISOLANTE AUTOFUSÃO

CINTA AISLANTE AUTOADHESIVA

BDMT

MODELO			
19mm x 0.76mm			
BDMT-0003-01	2 metros	● PRETA	0 / 50
BDMT-0003-02	5 metros	● PRETA	0 / 50
BDMT-0003-03	10 metros	● PRETA	0 / 50

ABRACADEIRAS DE NYLON

ABRAZADERAS DE NYLON

BDMT

MODELO			
2,5mm x 100mm			
BDMT-0004-01	22mm	○ BRANCA	0 / 50
BDMT-0004-02	22mm	● PRETA	0 / 50
2,5mm x 150mm			
BDMT-0004-03	35mm	○ BRANCA	0 / 50
BDMT-0004-04	35mm	● PRETA	0 / 50
3,5mm x 150mm			
BDMT-0004-05	35mm	○ BRANCA	0 / 50
BDMT-0004-06	35mm	● PRETA	0 / 50
2,5mm x 200mm			
BDMT-0004-07	50mm	○ BRANCA	0 / 50
BDMT-0004-08	50mm	● PRETA	0 / 50
3,5mm x 200mm			
BDMT-0004-09	50mm	○ BRANCA	0 / 20
BDMT-0004-10	50mm	● PRETA	0 / 20
4,8mm x 200mm			
BDMT-0004-11	50mm	○ BRANCA	0 / 20
BDMT-0004-12	50mm	● PRETA	0 / 20
3,5mm x 300mm			
BDMT-0004-13	80mm	○ BRANCA	0 / 20
BDMT-0004-14	80mm	● PRETA	0 / 20
4,8mm x 300mm			
BDMT-0004-15	80mm	○ BRANCA	0 / 20
BDMT-0004-16	80mm	● PRETA	0 / 20
7,6mm x 380mm			
BDMT-0004-17	102mm	○ BRANCA	0 / 20
BDMT-0004-18	102mm	● PRETA	0 / 20
4,8mm x 380mm			
BDMT-0004-19	102mm	○ BRANCA	0 / 20
BDMT-0004-20	102mm	● PRETA	0 / 20

BULBO

MINI DICRÓICA

BDA6

MODELO			
LINHA LINHA 0450 // 30W			
BDA6-0450-01	4,7W	● 3000K	10 / 60
BDA6-0450-05	4,7W	● 4000K	10 / 60
BDA6-0450-02	4,7W	○ 6500K	10 / 60
LINHA LINHA 0600 // 40W			
BDA6-0600-01	7W	● 3000K	10 / 60
BDA6-0600-05	7W	● 4000K	10 / 60
BDA6-0600-02	7W	○ 6500K	10 / 60
LINHA LINHA 0800 // 60W			
BDA6-0800-01	9W	● 3000K	10 / 60
BDA6-0800-05	9W	● 4000K	10 / 60
BDA6-0800-02	9W	○ 6500K	10 / 60
LINHA LINHA 1000 // 75W			
BDA6-1000-01	12W	● 3000K	10 / 60
BDA6-1000-05	12W	● 4000K	10 / 60
BDA6-1000-02	12W	○ 6500K	10 / 60
LINHA LINHA 1300 // 90W			
BDA6-1300-01	15W	● 3000K	10 / 60
BDA6-1350-05	15W	● 4000K	10 / 60
BDA6-1350-02	15W	○ 6500K	10 / 60
LINHA LINHA 1500 // 100W			
BDA6-1500-01	17W	● 3000K	10 / 60
BDA6-1500-05	17W	● 4000K	10 / 60
BDA6-1500-02	17W	○ 6500K	10 / 60
LINHA LINHA 1900 // 120W			
BDA6-1900-01	20W	● 3000K	10 / 40
BDA6-1900-05	20W	● 4000K	10 / 40
BDA6-1900-02	20W	○ 6500K	10 / 40

DICRÓICA & MINI DICRÓICA IRC>95

DICROICA & MINI DICROICA IRC>95

BDD1

MODELO			
DICRÓICA MR16 // NÃO DIMERIZÁVEL NO DIMERIZABLE // IRC>95			
BDD1-0525-08	6,5W	● 2700K	0 / 10
BDD1-0525-09	6,5W	● 4000K	0 / 10
DICRÓICA MR16 // DIMERIZÁVEL DIMERIZABLE // IRC>95 // 127V			
BDD1-0525-10	7W	● 2700K	0 / 10
DICRÓICA MR16 // DIMERIZÁVEL DIMERIZABLE // IRC>95 // 220V			
BDD1-0525-11	7W	● 2700K	0 / 10
MINI DICRÓICA MR11 // NÃO DIMERIZÁVEL NO DIMERIZABLE // IRC>95			
BDD1-0200-05	3,5W	● 2700K	0 / 10
BDD1-0200-06	3,5W	● 4000K	0 / 10
MINI DICRÓICA MR11 // DIMERIZÁVEL DIMERIZABLE // IRC>95 // 127V			
BDD1-0200-07	3,5W	● 2700K	0 / 10
MINI DICRÓICA MR11 // DIMERIZÁVEL DIMERIZABLE // IRC>95 // 220V			
BDD1-0200-08	3,5W	● 2700K	0 / 10

DICRÓICA & MINI DICRÓICA

DICROICA & MINI DICROICA

BDD1

MODELO			
DICRÓICA MR16 // NÃO DIMERIZÁVEL NO DIMERIZABLE			
BDD1-0250-04	3,5W	● 2700K	0 / 10
BDD1-0250-03	3,5W	● 4000K	0 / 10
BDD1-0250-02	3,5W	○ 6500K	0 / 10
BDD1-0350-04	4,5W	● 2700K	0 / 10
BDD1-0350-03	4,5W	● 4000K	0 / 10
BDD1-0350-02	4,5W	○ 6500K	0 / 10
BDD1-0525-04	6,5W	● 2700K	0 / 10
BDD1-0525-02	6,5W	○ 6500K	0 / 10
DICRÓICA MR16 // DIMERIZÁVEL DIMERIZABLE			
BDD1-0525-05	7W	● 2700K	0 / 10
MINI DICRÓICA MR11 // NÃO DIMERIZÁVEL NO DIMERIZABLE			
BDD1-0200-01	3,5W	● 2700K	0 / 10
BDD1-0200-04	3,5W	● 4000K	0 / 10
BDD1-0200-02	3,5W	○ 6500K	0 / 10
MINI DICRÓICA MR11 // DIMERIZÁVEL DIMERIZABLE			
BDD1-0200-03	3,5W	● 2700K	0 / 10

AR IRC>95

BDAR

MODELO			
AR70 // NÃO DIMERIZÁVEL NO DIMERIZABLE // IRC>95			
BDAR-0300-05	4,8W	● 2700K	0 / 10
BDAR-0300-06	4,8W	● 4000K	0 / 10
AR111 // NÃO DIMERIZÁVEL NO DIMERIZABLE // IRC>95			
BDAR-0700-05	4,8W	● 2700K	0 / 10
BDAR-0700-06	4,8W	● 4000K	0 / 10

AR

BDAR

MODELO			
AR70 // NÃO DIMERIZÁVEL NO DIMERIZABLE			
BDAR-0300-01	4,8W	● 2700K	0 / 10
AR70 // DIMERIZÁVEL DIMERIZABLE			
BDAR-0300-03	4,8W	● 2700K	0 / 10
AR111 // NÃO DIMERIZÁVEL NO DIMERIZABLE			
BDAR-0700-01	12W	● 2700K	0 / 10
AR111 // DIMERIZÁVEL DIMERIZABLE			
BDAR-0700-03	12W	● 2700K	0 / 10

PAR IRC>95

BDPP

MODELO			
PAR20 // NÃO DIMERIZÁVEL NO DIMERIZABLE // IRC>95			
BDPP-0525-06	6,5W	● 2700K	0 / 10
BDPP-0525-07	6,5W	● 4000K	0 / 10

PAR

BDPP

MODELO

PAR20 // NÃO DIMERIZÁVEL NO DIMERIZABLE

BDPP-0450-01	4,8W	● 2700K	0 / 10
BDPP-0450-03	4,8W	● 4000K	0 / 10
BDPP-0450-02	4,8W	○ 6500K	0 / 10
BDPP-0525-03	6,5W	● 2700K	0 / 10
BDPP-0525-05	6,5W	● 4000K	0 / 10
BDPP-0525-02	6,5W	○ 6500K	0 / 10

PAR20 // DIMERIZÁVEL DIMERIZABLE

BDPP-0525-04	7W	● 2700K	0 / 10
--------------	----	---------	--------

PAR30 // NÃO DIMERIZÁVEL NO DIMERIZABLE

BDPP-0700-01	9,8W	● 2700K	0 / 6
BDPP-0700-04	9,8W	● 4000K	0 / 6
BDPP-0700-02	9,8W	○ 6500K	0 / 6

PAR38 // NÃO DIMERIZÁVEL NO DIMERIZABLE

BDPP-1000-01	14W	● 2700K	0 / 6
BDPP-1000-04	14W	● 4000K	0 / 6
BDPP-1000-02	14W	○ 6500K	0 / 6

FILAMENTO

BDF

MODELO

LINHA VIDRO ÂMBAR LÍNEA VIDRIO ÂMBAR

BDF1-0250-01	3W A60	● 2200K	0 / 10
BDF1-0250-02	3W ST64	● 2200K	0 / 10
BDF2-0250-01	3W C35	● 2200K	0 / 20
BDF3-0250-05	3W G125	● 2200K	0 / 10

LINHA VIDRO BLACK LÍNEA VIDRIO BLACK

BDF1-0150-01	3W A60	● 2200K	0 / 10
BDF1-0150-02	3W ST64	● 2200K	0 / 10
BDF3-0150-01	3W G125	● 2200K	0 / 10

TUBULAR

BDT

MODELO

T5

BDT5-1000-03	9W	● 3000K	0 / 25
BDT5-1000-02	9W	● 4000K	0 / 25
BDT5-1000-01	9W	○ 6500K	0 / 25
BDT5-2000-03	18W	● 3000K	0 / 25
BDT5-2000-02	18W	● 4000K	0 / 25
BDT5-2000-01	18W	○ 6500K	0 / 25

T8

BDT8-0900-09	10W	● 3000K	0 / 10
BDT8-0900-02	10W	● 4000K	0 / 10
BDT8-0900-01	10W	○ 6500K	0 / 10
BDT8-1850-09	20W	● 3000K	0 / 10
BDT8-1850-02	20W	● 4000K	0 / 10
BDT8-1850-01	20W	○ 6500K	0 / 10

HO 2,40M

BDT8-4000-02	40W	● 4000K	0 / 10
BDT8-4000-01	40W	○ 6500K	0 / 10

ALTA POTÊNCIA

ALTA POTENCIA

BDAP

MODELO

120W E27

BDAP-1900-01	16W	○ 6500K	0 / 12
--------------	-----	---------	--------

160W E27

BDAP-2700-01	25W	○ 6500K	0 / 6
--------------	-----	---------	-------

210W E27

BDAP-3600-01	35W	○ 6500K	0 / 6
--------------	-----	---------	-------

270W E27

BDAP-4500-01	45W	○ 6500K	0 / 6
--------------	-----	---------	-------

320W E27

BDAP-5200-01	65W	○ 6500K	0 / 10
--------------	-----	---------	--------

380W E27

BDAP-6400-01	80W	○ 6500K	0 / 10
--------------	-----	---------	--------

470W E27

BDAP-8000-01	100W	○ 6500K	0 / 6
--------------	------	---------	-------

ALTA POTÊNCIA ECO

ALTA POTENCIA ECO

BDAP

MODELO

100W E27

BDAP-1600-03	20W	● 3000K	0 / 12
BDAP-1600-02	20W	● 4000K	0 / 12
BDAP-1600-01	20W	○ 6500K	0 / 12

150W E27

BDAP-2400-03	30W	● 3000K	0 / 6
BDAP-2400-02	30W	● 4000K	0 / 6
BDAP-2400-01	30W	○ 6500K	0 / 6

190W E27

BDAP-3200-03	40W	● 3000K	0 / 6
BDAP-3200-02	40W	● 4000K	0 / 6
BDAP-3200-01	40W	○ 6500K	0 / 6

230W E27

BDAP-4000-03	50W	● 3000K	0 / 6
BDAP-4000-02	50W	● 4000K	0 / 6
BDAP-4000-01	50W	○ 6500K	0 / 6

BIPINO & PALITO

BIPINO & BOMBILLA

BDBP

MODELO

BIPINO TRANSPARENTE

BDBP-0200-01	2W	● 2400K	0 / 10
BDBP-0350-01	3,5W	● 2400K	0 / 10

BIPINO FOSCA MATE

BDBP-0200-02	2W	● 2400K	0 / 10
--------------	----	---------	--------

PALITO BOMBILLA

BDBP-0500-01	6W	● 2700K	0 / 10
BDBP-0800-01	10W	● 2700K	0 / 10

FITA DE LED PLUG & PLAY 5W/m 127/220V

TIRA LED PLUG & PLAY 5W/m 127/220V

BDFL

MODELO

2m - KITS FITA DE LED 60 LEDS 2835 KITS TIRA LED

BDFL-0001-01	5W/m	● 2700K	0 / 10
BDFL-0001-02	5W/m	○ 6000K	0 / 10
BDFL-0001-03	5W/m	● 2700K	0 / 10
BDFL-0001-04	5W/m	○ 6000K	0 / 10

5m - KITS FITA DE LED 60 LEDS 2835 KITS TIRA LED

BDFL-0001-05	5W/m	● 2700K	0 / 10
BDFL-0001-06	5W/m	○ 6000K	0 / 10
BDFL-0001-07	5W/m	● 2700K	0 / 10
BDFL-0001-08	5W/m	○ 6000K	0 / 10

10m - KITS FITA DE LED 60 LEDS 2835 KITS TIRA LED

BDFL-0001-09	5W/m	● 2700K	0 / 10
BDFL-0001-10	5W/m	○ 6000K	0 / 10
BDFL-0001-11	5W/m	● 2700K	0 / 10
BDFL-0001-12	5W/m	○ 6000K	0 / 10

ACESSÓRIOS FITA DE LED ACCESÓRIOS DE TIRA LED

BDFL-0001-98	Emenda Fita Led 2835	0 / 20
BDFL-0001-99	1 plugue, 1 terminal e 5 abraçadeiras	0 / 20

FITA DE LED PLUG & PLAY 10W/m 127/220V

TIRA LED PLUG & PLAY 10W/m 127/220V

BDFL

MODELO

5m - KITS FITA DE LED 120 LEDS 5050 KITS TIRA LED

BDFL-0001-13	10W/m	● 2700K	0 / 10
BDFL-0001-14	10W/m	○ 6000K	0 / 10
BDFL-0001-15	10W/m	● 2700K	0 / 10
BDFL-0001-16	10W/m	○ 6000K	0 / 10

FITA DE LED WIRE 7W/m 127/220V

TIRA LED WIRE 7W/m 127/220V

BDFL

MODELO

50m - FITA DE LED 60 LEDS 127V TIRA LED

BDFL-0004-01	7W/m	● 2700K	0 / 2
BDFL-0004-02	7W/m	● 4000K	0 / 2
BDFL-0004-03	7W/m	○ 6500K	0 / 2

50m - FITA DE LED 60 LEDS 220V TIRA LED

BDFL-0004-07	7W/m	● 2700K	0 / 2
BDFL-0004-08	7W/m	● 4000K	0 / 2
BDFL-0004-09	7W/m	○ 6500K	0 / 2

ACESSÓRIOS FITA DE LED ACCESÓRIOS DE TIRA LED

BDFL-0004-98	Emenda Fita Led Wire	0 / 20
BDFL-0004-99	1 plugue, 1 terminal e 5 abraçadeiras	0 / 20

FITA DE LED WIRE 11W/m 127/220V

TIRA LED WIRE 11W/m 127/220V

BDFL

MODELO

50m - FITA DE LED 120 LEDS 127V TIRA LED

BDFL-0004-04	11W/m	● 2700K	0 / 2
BDFL-0004-05	11W/m	● 4000K	0 / 2
BDFL-0004-06	11W/m	○ 6500K	0 / 2

50m - FITA DE LED 120 LEDS 220V TIRA LED

BDFL-0004-10	11W/m	● 2700K	0 / 2
BDFL-0004-11	11W/m	● 4000K	0 / 2
BDFL-0004-12	11W/m	○ 6500K	0 / 2

ACESSÓRIOS FITA DE LED ACCESÓRIOS DE TIRA LED

BDFL-0004-98	Emenda Fita Led Wire	0 / 20
BDFL-0004-99	1 plugue, 1 terminal e 5 abraçadeiras	0 / 20

FITA DE LED COB 11W/m 127/220V

TIRA LED COB 11W/m 127/220V

BDFL

MODELO

50m - FITA DE LED 60 LEDS 127V TIRA LED

BDFL-0005-01	11W/m	● 2700K	0 / 2
BDFL-0005-02	11W/m	● 4000K	0 / 2
BDFL-0005-03	11W/m	○ 6500K	0 / 2

50m - FITA DE LED 60 LEDS 220V TIRA LED

BDFL-0005-04	11W/m	● 2700K	0 / 2
BDFL-0005-05	11W/m	● 4000K	0 / 2
BDFL-0005-06	11W/m	○ 6500K	0 / 2

ACESSÓRIOS FITA DE LED ACCESÓRIOS DE TIRA LED

BDFL-0005-98	Emenda Fita Led Wire	0 / 20
BDFL-0005-99	1 plugue, 1 terminal e 5 abraçadeiras	0 / 20

FITA DE LED NEON 7W/m 127/220V

TIRA LED NEON 7W/m 127/220V

BDFL

MODELO

5m - FITA DE LED NEON 127V TIRA LED

BDFL-0003-01	7W/m	● 3000K	0 / 10
BDFL-0003-03	7W/m	● 4000K	0 / 10
BDFL-0003-05	7W/m	○ 6500K	0 / 10
BDFL-0003-07	7W/m	● Vermelho	0 / 10
BDFL-0003-09	7W/m	● Verde	0 / 10
BDFL-0003-11	7W/m	● Azul	0 / 10
BDFL-0003-13	7W/m	● Rosa	0 / 10

5m - FITA DE LED NEON 220V TIRA LED

BDFL-0003-02	7W/m	● 3000K	0 / 10
BDFL-0003-04	7W/m	● 4000K	0 / 10
BDFL-0003-06	7W/m	○ 6500K	0 / 10
BDFL-0003-08	7W/m	● Vermelho	0 / 10
BDFL-0003-10	7W/m	● Verde	0 / 10
BDFL-0003-12	7W/m	● Azul	0 / 10
BDFL-0003-14	7W/m	● Rosa	0 / 10

FITA DE LED 12V 5W/m

TIRA LED 12V 5W/m

BDFL

MODELO

2,5m - KITS FITA DE LED 60 LEDS 2835 KITS TIRA LED

BDFL-0002-01	5W/m	● 2700K	0 / 10
BDFL-0002-02	5W/m	○ 6000K	0 / 10

5m - KITS FITA DE LED 60 LEDS 2835 KITS TIRA LED

BDFL-0002-03	5W/m	● 2700K	0 / 10
BDFL-0002-04	5W/m	○ 6000K	0 / 10

5m - FITA DE LED 60 LEDS 2835 TIRA LED

BDFL-0002-05	5W/m	● 2700K	0 / 10
BDFL-0002-06	5W/m	○ 6000K	0 / 10

FITA DE LED 12V 10W/m

TIRA LED 12V 10W/m

BDFL

MODELO

5m - FITA DE LED 240 LEDS 2835 TIRA LED

BDFL-0002-14	10W/m	● 2700K	0 / 10
BDFL-0002-15	10W/m	● 4000K	0 / 10
BDFL-0002-16	10W/m	○ 6000K	0 / 10

FITA DE LED 12V 15W/m

TIRA LED 12V 15W/m

BDFL

MODELO

5m - FITA DE LED 240 LEDS 2835 TIRA LED

BDFL-0002-07	15W/m	● 2700K	0 / 10
BDFL-0002-08	15W/m	○ 6000K	0 / 10

FITA DE LED 12V 18W/m

TIRA LED 12V 18W/m

BDFL

MODELO

5m - FITA DE LED 240 LEDS 2835 TIRA LED

BDFL-0002-17	18W/m	● 2700K	0 / 10
BDFL-0002-18	18W/m	● 4000K	0 / 10
BDFL-0002-19	18W/m	○ 6500K	0 / 10

FITA DE LED COB 24V

TIRA LED COB 24V

BDFL

MODELO

5m - FITA DE LED 280 LEDS 2835 TIRA LED

BDFL-0002-09	8W/m	● 2700K	0 / 10
--------------	------	---------	--------

5m - FITA DE LED 320 LEDS 2835 TIRA LED

BDFL-0002-10	10W/m	● 2700K	0 / 10
BDFL-0002-12	10W/m	● 4000K	0 / 10

5m - FITA DE LED 480 LEDS 2835 TIRA LED

BDFL-0002-11	13W/m	● 2700K	0 / 10
BDFL-0002-13	13W/m	● 4000K	0 / 10

DRIVERS FITA DE LED

CONTROLADORES DE TIRA LED

BDFL

MODELO

DRIVERS 12V CONTROLADORES

BDFL-0002-90	40W	12V	0 / 20
BDFL-0002-91	60W	12V	0 / 20
BDFL-0002-93	100W	12V	0 / 10
BDFL-0002-92	120W	12V	0 / 10

DRIVERS 24V CONTROLADORES

BDFL-0002-94	60W	24V	0 / 20
BDFL-0002-95	72W	24V	0 / 20

LUMINÁRIA LINEAR SLIM

LUMINARIA LINEAL SLIM

BDLL

MODELO

BDLL-1000-01	18W	○ 6500K	0 / 10
BDLL-2000-01	36W	○ 6500K	0 / 10

LUMINÁRIA LINEAR PRO IP65

LUMINARIA LINEAL PRO IP65

BDLL

MODELO

BDLL-1600-01	18W	○ 6500K	0 / 10
BDLL-3200-01	36W	○ 6500K	0 / 10

LUMINÁRIA LINEAR ALTA POTÊNCIA

LUMINARIA LINEAL ALTA POTENCIA

BDLL

MODELO

54W			
BDLL-5400-01	54W	○ 6500K	0 / 10
BDLL-5400-02	54W	● 4000K	0 / 10
BDLL-5400-03	54W	● 3000K	0 / 10

72W

BDLL-7200-01	72W	○ 6500K	0 / 10
BDLL-7200-02	72W	● 4000K	0 / 10
BDLL-7200-03	72W	● 3000K	0 / 10

LUMINÁRIA LINEAR CONTROLLER

LUMINARIA LINEAL CONTROLLER

BDLL

MODELO

18W			
BDLL-1800-04	○ Bco. 18W	● 3000K 4000K 6500K	0 / 6
BDLL-1800-05	● Pto 18W	● 3000K 4000K 6500K	0 / 6

36W

BDLL-3600-01	○ Bco. 36W	● 3000K 4000K 6500K	0 / 6
BDLL-3600-02	● Pto 36W	● 3000K 4000K 6500K	0 / 6

PAINEL ECO EMBUTIR BRANCO

PANEL ECO EMPOTRAR BLANCO

BDPD

MODELO

REDONDO EMBUTIR REDONDO EMPOTRAR

BDPD-0300-15	6W	● 3000K	0 / 20
BDPD-0300-16	6W	● 4000K	0 / 20
BDPD-0300-17	6W	○ 6500K	0 / 20
BDPD-0800-23	12W	● 3000K	0 / 10
BDPD-0800-24	12W	● 4000K	0 / 10
BDPD-0800-25	12W	○ 6500K	0 / 10
BDPD-1200-23	18W	● 3000K	0 / 10
BDPD-1200-24	18W	● 4000K	0 / 10
BDPD-1200-25	18W	○ 6500K	0 / 10
BDPD-1500-23	24W	● 3000K	0 / 10
BDPD-1500-24	24W	● 4000K	0 / 10
BDPD-1500-25	24W	○ 6500K	0 / 10

QUADRADO EMBUTIR CUADRADO EMPOTRAR

BDPD-0300-18	6W	● 3000K	0 / 20
BDPD-0300-19	6W	● 4000K	0 / 20
BDPD-0300-20	6W	○ 6500K	0 / 20
BDPD-0800-26	12W	● 3000K	0 / 10
BDPD-0800-27	12W	● 4000K	0 / 10
BDPD-0800-28	12W	○ 6500K	0 / 10
BDPD-1200-26	18W	● 3000K	0 / 10
BDPD-1200-27	18W	● 4000K	0 / 10
BDPD-1200-28	18W	○ 6500K	0 / 10
BDPD-1500-26	24W	● 3000K	0 / 10
BDPD-1500-27	24W	● 4000K	0 / 10
BDPD-1500-28	24W	○ 6500K	0 / 10

PAINEL ECO SOBREPOR BRANCO

PANEL ECO SOBREPONER BLANCO

BDPD

MODELO

REDONDO SOBREPOR REDONDO SOBREPONER

BDPD-0300-03	6W	● 3000K	0 / 20
BDPD-0300-04	6W	● 4000K	0 / 20
BDPD-0300-05	6W	○ 6500K	0 / 20
BDPD-0800-11	12W	● 3000K	0 / 10
BDPD-0800-12	12W	● 4000K	0 / 10
BDPD-0800-13	12W	○ 6500K	0 / 10
BDPD-1200-11	18W	● 3000K	0 / 10
BDPD-1200-12	18W	● 4000K	0 / 10
BDPD-1200-13	18W	○ 6500K	0 / 10
BDPD-1500-11	24W	● 3000K	0 / 10
BDPD-1500-12	24W	● 4000K	0 / 10
BDPD-1500-13	24W	○ 6500K	0 / 10

QUADRADO SOBREPOR CUADRADO SOBREPONER

BDPD-0300-06	6W	● 3000K	0 / 20
BDPD-0300-07	6W	● 4000K	0 / 20
BDPD-0300-08	6W	○ 6500K	0 / 20
BDPD-0800-14	12W	● 3000K	0 / 10
BDPD-0800-15	12W	● 4000K	0 / 10
BDPD-0800-16	12W	○ 6500K	0 / 10
BDPD-1200-14	18W	● 3000K	0 / 10
BDPD-1200-15	18W	● 4000K	0 / 10
BDPD-1200-16	18W	○ 6500K	0 / 10
BDPD-1500-14	24W	● 3000K	0 / 10
BDPD-1500-15	24W	● 4000K	0 / 10
BDPD-1500-16	24W	○ 6500K	0 / 10

PAINEL ECO EMBUTIR PRETO

PANEL ECO EMPOTRAR NEGRO

BDPD

MODELO

REDONDO EMBUTIR REDONDO EMPOTRAR

BDPD-0300-21	6W	● 3000K	0 / 20
BDPD-0300-22	6W	● 4000K	0 / 20
BDPD-0300-23	6W	○ 6500K	0 / 20
BDPD-0800-29	12W	● 3000K	0 / 10
BDPD-0800-30	12W	● 4000K	0 / 10
BDPD-0800-31	12W	○ 6500K	0 / 10
BDPD-1200-29	18W	● 3000K	0 / 10
BDPD-1200-30	18W	● 4000K	0 / 10
BDPD-1200-31	18W	○ 6500K	0 / 10
BDPD-1500-29	24W	● 3000K	0 / 10
BDPD-1500-30	24W	● 4000K	0 / 10
BDPD-1500-31	24W	○ 6500K	0 / 10

QUADRADO EMBUTIR CUADRADO EMPOTRAR

BDPD-0300-24	6W	● 3000K	0 / 20
BDPD-0300-25	6W	● 4000K	0 / 20
BDPD-0300-26	6W	○ 6500K	0 / 20
BDPD-0800-32	12W	● 3000K	0 / 10
BDPD-0800-33	12W	● 4000K	0 / 10
BDPD-0800-34	12W	○ 6500K	0 / 10
BDPD-1200-32	18W	● 3000K	0 / 10
BDPD-1200-33	18W	● 4000K	0 / 10
BDPD-1200-34	18W	○ 6500K	0 / 10
BDPD-1500-32	24W	● 3000K	0 / 10
BDPD-1500-33	24W	● 4000K	0 / 10
BDPD-1500-34	24W	○ 6500K	0 / 10

PAINEL ECO SOBREPOR PRETO

PANEL ECO SOBREPONER NEGRO

BDPD

MODELO

REDONDO SOBREPOR REDONDO SOBREPONER

BDPD-0300-09	6W	● 3000K	0 / 20
BDPD-0300-10	6W	● 4000K	0 / 20
BDPD-0300-11	6W	○ 6500K	0 / 20
BDPD-0800-17	12W	● 3000K	0 / 10
BDPD-0800-18	12W	● 4000K	0 / 10
BDPD-0800-19	12W	○ 6500K	0 / 10
BDPD-1200-17	18W	● 3000K	0 / 10
BDPD-1200-18	18W	● 4000K	0 / 10
BDPD-1200-19	18W	○ 6500K	0 / 10
BDPD-1500-17	24W	● 3000K	0 / 10
BDPD-1500-18	24W	● 4000K	0 / 10
BDPD-1500-19	24W	○ 6500K	0 / 10

QUADRADO SOBREPOR CUADRADO SOBREPONER

BDPD-0300-12	6W	● 3000K	0 / 20
BDPD-0300-13	6W	● 4000K	0 / 20
BDPD-0300-14	6W	○ 6500K	0 / 20
BDPD-0800-20	12W	● 3000K	0 / 10
BDPD-0800-21	12W	● 4000K	0 / 10
BDPD-0800-22	12W	○ 6500K	0 / 10
BDPD-1200-20	18W	● 3000K	0 / 10
BDPD-1200-21	18W	● 4000K	0 / 10
BDPD-1200-22	18W	○ 6500K	0 / 10
BDPD-1500-20	24W	● 3000K	0 / 10
BDPD-1500-21	24W	● 4000K	0 / 10
BDPD-1500-22	24W	○ 6500K	0 / 10

LUMINÁRIA PENDENTE OFFICE

LUMINARIA COLGANTE OFFICE

BDLL

MODELO



30m

BDLL-1800-01	30W	● 3000K	0 / 10
BDLL-1800-02	30W	● 4000K	0 / 10
BDLL-1800-03	30W	○ 6500K	0 / 10

PAINEL SLIM EMBUTIR

PANEL SLIM EMPOTRAR

BDPD

MODELO



QUADRADO EMBUTIR CUADRADO EMPOTRAR

BDPD-0300-01	6W	○ 6500K	0 / 20
BDPD-0800-08	12W	● 3000K	0 / 10
BDPD-0800-10	12W	● 4000K	0 / 10
BDPD-0800-03	12W	○ 6500K	0 / 10
BDPD-1200-06	18W	● 3000K	0 / 10
BDPD-1200-10	18W	● 4000K	0 / 10
BDPD-1200-01	18W	○ 6500K	0 / 10
BDPD-1500-06	24W	● 3000K	0 / 10
BDPD-1500-10	24W	● 4000K	0 / 10
BDPD-1500-01	24W	○ 6500K	0 / 10

REDONDO EMBUTIR REDONDO EMPOTRAR

BDPD-0300-02	6W	○ 6500K	0 / 20
BDPD-0800-07	12W	● 3000K	0 / 10
BDPD-0800-09	12W	● 4000K	0 / 10
BDPD-0800-04	12W	○ 6500K	0 / 10
BDPD-1200-05	18W	● 3000K	0 / 10
BDPD-1200-09	18W	● 4000K	0 / 10
BDPD-1200-02	18W	○ 6500K	0 / 10
BDPD-1500-05	24W	● 3000K	0 / 10
BDPD-1500-09	24W	● 4000K	0 / 10
BDPD-1500-02	24W	○ 6500K	0 / 10

PAINEL SLIM SOBREPOR

PANEL SLIM SOBREPONER

BDPD

MODELO



QUADRADO SOBREPOR CUADRADO SOBREPONER

BDPD-0800-05	12W	○ 6500K	0 / 10
BDPD-1200-08	18W	● 3000K	0 / 10
BDPD-1200-03	18W	○ 6500K	0 / 10
BDPD-1500-08	24W	● 3000K	0 / 10
BDPD-1500-03	24W	○ 6500K	0 / 10

REDONDO SOBREPOR REDONDO SOBREPONER

BDPD-0800-06	12W	○ 6500K	0 / 10
BDPD-1200-07	18W	● 3000K	0 / 10
BDPD-1200-04	18W	○ 6500K	0 / 10
BDPD-1500-07	24W	● 3000K	0 / 10
BDPD-1500-04	24W	○ 6500K	0 / 10

PAINEL BORDA INFINITA

PANEL BORDE INFINITO

BDPD

MODELO



QUADRADO CUADRADO

BDPD-1700-07	17W	● 3000K	0 / 10
BDPD-1700-10	17W	● 4000K	0 / 10
BDPD-1700-08	17W	○ 6500K	0 / 10
BDPD-2400-03	24W	● 3000K	0 / 10
BDPD-2400-06	24W	● 4000K	0 / 10
BDPD-2400-04	24W	○ 6500K	0 / 10
BDPD-3200-05	32W	● 3000K	0 / 10
BDPD-3200-13	32W	● 4000K	0 / 10
BDPD-3200-06	32W	○ 6500K	0 / 10

REDONDO

BDPD-1700-05	17W	● 3000K	0 / 10
BDPD-1700-09	17W	● 4000K	0 / 10
BDPD-1700-06	17W	○ 6500K	0 / 10
BDPD-2400-01	24W	● 3000K	0 / 10
BDPD-2400-05	24W	● 4000K	0 / 10
BDPD-2400-02	24W	○ 6500K	0 / 10
BDPD-3200-03	32W	● 3000K	0 / 10
BDPD-3200-12	32W	● 4000K	0 / 10
BDPD-3200-04	32W	○ 6500K	0 / 10

PAINEL MODULAR

PANEL MODULAR

BDPD

MODELO



400 X 400 mm

BDPD-3000-01	36W	○ 6500K	0 / 10
BDPD-3000-02	36W	○ 6500K	0 / 10

620 X 620 mm

BDPD-3200-02	40W	● 4000K	0 / 5
BDPD-3200-01	40W	○ 6500K	0 / 5
BDPD-3200-07	40W	○ 6500K	0 / 5

150 X 1220 mm

BDPD-3200-11	36W	● 4000K	0 / 5
BDPD-3200-10	36W	○ 6500K	0 / 5

320 X 1220 mm

BDPD-3200-08	40W	○ 6500K	0 / 5
BDPD-3200-09	40W	○ 6500K	0 / 5

PAINEL SUPER LED CONTROLLER

PANEL SUPER LED CONTROLLER

BDPD

MODELO



BDPD-5000-01	50W	● 3000K 4000K 6500K	0 / 2
--------------	-----	---------------------	-------

SPOT ECO BRANCO

SPOT ECO BLANCO

BDS2

MODELO



QUADRADO CUADRADO

BDS2-0250-03	3W	● 3000K	0 / 50
BDS2-0250-06	3W	● 4000K	0 / 50
BDS2-0250-04	3W	○ 6500K	0 / 50
BDS2-0350-03	5W	● 3000K	0 / 50
BDS2-0350-06	5W	● 4000K	0 / 50
BDS2-0350-04	5W	○ 6500K	0 / 50

REDONDO

BDS2-0250-01	3W	● 3000K	0 / 50
BDS2-0250-05	3W	● 4000K	0 / 50
BDS2-0250-02	3W	○ 6500K	0 / 50
BDS2-0350-01	5W	● 3000K	0 / 50
BDS2-0350-05	5W	● 4000K	0 / 50
BDS2-0350-02	5W	○ 6500K	0 / 50

SPOT ECO PRETO

SPOT ECO NEGRO

BDS2

MODELO



QUADRADO CUADRADO

BDS2-0350-10	5W	● 3000K	0 / 50
BDS2-0350-11	5W	● 4000K	0 / 50
BDS2-0350-12	5W	○ 6500K	0 / 50

REDONDO

BDS2-0350-07	5W	● 3000K	0 / 50
BDS2-0350-08	5W	● 4000K	0 / 50
BDS2-0350-09	5W	○ 6500K	0 / 50

SPOT

BDS1

MODELO



QUADRADO CUADRADO

BDS1-0500-03	7W	● 3000K	0 / 50
BDS1-0500-06	7W	● 4000K	0 / 50
BDS1-0500-04	7W	○ 6500K	0 / 50
BDS1-0800-03	10W	● 3000K	0 / 20
BDS1-0800-06	10W	● 4000K	0 / 20
BDS1-0800-04	10W	○ 6500K	0 / 20

REDONDO

BDS1-0500-01	7W	● 3000K	0 / 50
BDS1-0500-05	7W	● 4000K	0 / 50
BDS1-0500-02	7W	○ 6500K	0 / 50
BDS1-0800-01	10W	● 3000K	0 / 20
BDS1-0800-05	10W	● 4000K	0 / 20
BDS1-0800-02	10W	○ 6500K	0 / 20

SPOT DECOR REDONDO

BDS3

MODELO



REDONDO

BDS3-0001-01	MR11 / GU10	○ Bco.	0 / 20
BDS3-0001-02	MR11 / GU10	● Pto.	0 / 20
BDS3-0001-03	MR11 / GU10	● Bco. c/ Pto.	0 / 20
BDS3-0002-01	MR16 / GU10	○ Bco.	0 / 20
BDS3-0002-02	MR16 / GU10	● Pto.	0 / 20
BDS3-0002-03	MR16 / GU10	● Bco. c/ Pto.	0 / 20
BDS3-0003-01	AR70 / GU10	○ Bco.	0 / 20
BDS3-0003-02	AR70 / GU10	● Pto.	0 / 20
BDS3-0003-03	AR70 / GU10	● Bco. c/ Pto.	0 / 20
BDS3-0004-01	PAR20 / E27	○ Bco.	0 / 20
BDS3-0004-02	PAR20 / E27	● Pto.	0 / 20
BDS3-0004-03	PAR20 / E27	● Bco. c/ Pto.	0 / 20
BDS3-0005-01	AR111 / GU10	○ Bco.	0 / 20
BDS3-0005-02	AR111 / GU10	● Pto.	0 / 20
BDS3-0005-03	AR111 / GU10	● Bco. c/ Pto.	0 / 20

SPOT DECOR QUADRADO

SPOT DECOR CUADRADO

BDS3

MODELO



QUADRADO CUADRADO

BDS3-0006-01	MR11 / GU10	○ Bco.	0 / 20
BDS3-0006-02	MR11 / GU10	● Pto.	0 / 20
BDS3-0006-03	MR11 / GU10	● Bco. c/ Pto.	0 / 20
BDS3-0007-01	MR16 / GU10	○ Bco.	0 / 20
BDS3-0007-02	MR16 / GU10	● Pto.	0 / 20
BDS3-0007-03	MR16 / GU10	● Bco. c/ Pto.	0 / 20
BDS3-0008-01	AR70 / GU10	○ Bco.	0 / 20
BDS3-0008-02	AR70 / GU10	● Pto.	0 / 20
BDS3-0008-03	AR70 / GU10	● Bco. c/ Pto.	0 / 20
BDS3-0009-01	PAR20 / E27	○ Bco.	0 / 20
BDS3-0009-02	PAR20 / E27	● Pto.	0 / 20
BDS3-0009-03	PAR20 / E27	● Bco. c/ Pto.	0 / 20
BDS3-0010-01	AR111 / GU10	○ Bco.	0 / 20
BDS3-0010-02	AR111 / GU10	● Pto.	0 / 20
BDS3-0010-03	AR111 / GU10	● Bco. c/ Pto.	0 / 20

CONECTORES SPOT DECOR

BDS3-0099-01	MR11	-	0 / 50
BDS3-0099-02	MR16	-	0 / 50
BDS3-0099-03	AR70 / PAR20	-	0 / 50
BDS3-0099-04	PAR30 / AR111	-	0 / 50

SPOT DECOR NO FRAME

BDS5

MODELO



QUADRADO CUADRADO

BDS5-0001-01	MR11 / GU10	○ Bco.	0 / 20
BDS5-0001-02	MR16 / GU10	○ Bco.	0 / 20
BDS5-0001-03	AR70 / GU10	○ Bco.	0 / 20
BDS5-0001-04	PAR20 / GU10	○ Bco.	0 / 20
BDS5-0001-05	AR111 / GU10	○ Bco.	0 / 20

SPOT DE TRILHO

PROYECTOR DE CARRIL

BDTR

MODELO			
BDTR-0001-01	MR16 / GU10	● Pto.	0 / 10
BDTR-0001-02	MR16 / GU10	○ Bco.	0 / 10
BDTR-0001-03	PAR20 / E27	● Pto.	0 / 10
BDTR-0001-04	PAR20 / E27	○ Bco.	0 / 10

SPOT DE TRILHO CUBE

PROYECTOR DE CARRIL CUBE

BDTR

MODELO			
BDTR-0002-01	MR16 / GU10	● Pto.	0 / 10

SPOT DE TRILHO LED

PROYECTOR DE CARRIL LED

BDTR

MODELO			
AVULSO // PRETO SOLO // NEGRO			
BDTR-0003-01	7W	● 2700K	0 / 10
BDTR-0003-02	7W	● 4000K	0 / 10
BDTR-0003-03	7W	○ 6500K	0 / 10
BDTR-0003-07	10W	● 2700K	0 / 10
BDTR-0003-08	10W	● 4000K	0 / 10
BDTR-0003-09	10W	○ 6500K	0 / 10
BDTR-0003-13	20W	● 2700K	0 / 10
BDTR-0003-14	20W	● 4000K	0 / 10
BDTR-0003-15	20W	○ 6500K	0 / 10
AVULSO // BRANCO SOLO // BRANCO			
BDTR-0003-04	7W	● 2700K	0 / 10
BDTR-0003-05	7W	● 4000K	0 / 10
BDTR-0003-06	7W	○ 6500K	0 / 10
BDTR-0003-10	10W	● 2700K	0 / 10
BDTR-0003-11	10W	● 4000K	0 / 10
BDTR-0003-12	10W	○ 6500K	0 / 10
BDTR-0003-16	20W	● 2700K	0 / 10
BDTR-0003-17	20W	● 4000K	0 / 10
BDTR-0003-18	20W	○ 6500K	0 / 10

SPOT DE TRILHO LED

PROYECTOR DE CARRIL LED

BDTR

MODELO			
KIT SPOTS+TRILHO // PRETO KIT SPOTS+CARRIL // NEGRO			
BDTR-0003-19	3x7W	● 2700K	0 / 10
KIT SPOTS+TRILHO // BRANCO KIT SPOTS+CARRIL // BRANCO			
BDTR-0003-20	3x7W	● 2700K	0 / 10

LINEAR TRILHO LED

LINEAL CARRIL LED

BDTR

MODELO			
DIFUSA			
BDTR-0004-01	10W	● 2700K	0 / 10
BDTR-0004-02	20W	● 2700K	0 / 10
DOT			
BDTR-0004-03	10W	● 2700K	0 / 10
BDTR-0004-04	20W	● 2700K	0 / 10

TRILHO ELETRIFICADO

CARRIL ELECTRIFICADO

BDTR

MODELO			
1m			
BDTR-0005-01	10W	● Pto.	0 / 20
BDTR-0005-02	20W	○ Bco.	0 / 20
2m			
BDTR-0005-03	10W	● Pto.	0 / 20
BDTR-0005-04	20W	○ Bco.	0 / 20
CONECTOR PARA TRILHO CONECTOR DE CARRIL			
BDTR-0005-05	Reto	● Pto.	0 / 20
BDTR-0005-06	Reto	○ Bco.	0 / 20
BDTR-0005-07	"L"	● Pto.	0 / 20
BDTR-0005-08	"L"	○ Bco.	0 / 20
BDTR-0005-09	"T"	● Pto.	0 / 20
BDTR-0005-10	"T"	○ Bco.	0 / 20
BDTR-0005-11	Cruz	● Pto.	0 / 20
BDTR-0005-12	Cruz	○ Bco.	0 / 20

HIGH BAY

BDHB

MODELO			
BDHB-0150-01	150W	○ 6500K	0 / 1

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA

LÁMPARA DE EMERGENCIA

BDLE

MODELO			
BDLE-0030-01	30 LEDS	○ 6500K	0 / 20

LUMINÁRIA DE MESA

VELADORES

BDLD

MODELO			
BRANCO BRANCO			
BDLD-0001-01	6W	○ 6500K	0 / 6
PRETO NEGRO			
BDLD-0001-02	6W	○ 6500K	0 / 6

LUMINÁRIA DE MESA ECO

VELADORES ECO

BDLD

MODELO			
BRANCO BRANCO			
BDLD-0002-01	2W	○ 6500K	0 / 10
PRETO NEGRO			
BDLD-0002-02	2W	○ 6500K	0 / 10

REFLETOR ECO

REFLECTOR ECO

BDR1

MODELO			
10W			
BDR1-0800-02	10W	○ 6500K	0 / 20
BDR1-0800-03	10W	● 3000K	0 / 20
20W			
BDR1-1600-02	20W	○ 6500K	0 / 20
BDR1-1600-03	20W	● 3000K	0 / 20
30W			
BDR1-2400-02	30W	○ 6500K	0 / 20
BDR1-2400-03	30W	● 3000K	0 / 20
50W			
BDR1-4000-02	50W	○ 6500K	0 / 10
BDR1-4000-03	50W	● 3000K	0 / 10
100W			
BDR1-0100-01	100W	○ 6500K	0 / 10
BDR1-0100-02	100W	● 3000K	0 / 10
150W			
BDR1-0150-01	150W	○ 6500K	0 / 4
200W			
BDR1-0200-01	200W	○ 6500K	0 / 4
300W			
BDR1-0300-01	300W	○ 6500K	0 / 2
400W			
BDR1-0400-01	400W	○ 6500K	0 / 2
500W			
BDR1-0500-01	500W	○ 6500K	0 / 2

REFLETOR ECO GARDEN

REFLECTOR ECO GARDEN

BDR1

MODELO			
10W			
BDR1-0800-04	10W	● VERDE	0 / 20
20W			
BDR1-1600-04	20W	● VERDE	0 / 20
30W			
BDR1-2400-04	30W	● VERDE	0 / 20

REFLETOR PRO

REFLECTOR PRO

BDR2

MODELO			
30W			
BDR2-2400-01	30W	○ 6500K	0 / 20
50W			
BDR2-4000-01	50W	○ 6500K	0 / 10
100W			
BDR2-0100-01	100W	○ 6500K	0 / 10
200W			
BDR2-0200-01	200W	○ 6500K	0 / 4
300W			
BDR2-0300-01	300W	○ 6500K	0 / 4

ESPETO DE JARDIM ECO

ESTACA JARDIN ECO

BDES

MODELO			
BDES-0300-01	5W	● 3000K	0 / 10
BDES-0300-02	5W	○ 6500K	0 / 10
BDES-0300-03	5W	● VERDE	0 / 10

ESPETO DE JARDIM ECO

ESTACA JARDIN ECO

BDES

MODELO			
BDES-0240-01	3W	● 3000K	0 / 10
BDES-0240-02	3W	○ 6500K	0 / 10
BDES-0240-03	3W	● VERDE	0 / 10

SPOT INOX PISO

SPOT INOXIDABLE PISO

BDS4

MODELO			
3W			
BDS4-0001-01	3W	● 3000K	0 / 10
6W			
BDS4-0001-02	6W	● 3000K	0 / 10

BALIZADOR RING

BALIZA RING

BDBL

MODELO			
REDONDO			
BDBL-0003-01	1W	● 3000K	0 / 10
QUADRADO QUADRADO			
BDBL-0003-02	1W	● 3000K	0 / 10

BDBL

MODELO



1 HAZ DE LUZ

BDBL-0004-01 0.5W |  3000K | 0 / 10

2 FACHOS DE LUZ 2 HACES DE LUZ

UJZ 2 HACES DE LUZ

BDBL-0004-02 1W  3000K 0 / 10

LUZ 4 HACES DE LUZ

BDBL-0004-03 2W | 3000K | 0 / 10

BDBL

MODELO



BDBL-0001-01 12W 3000K 0 / 10

BDBL

MODELO



BDBL-0002-01 2W | 3000K | 0 / 10

BDBL-0002-02 2W  3000K 0 / 10

BDPF

MODELO



RECTANGULAR

BDPF-0900-01 12W |  3000K | 0 / 20

BDPF-0900-02	12W	○ 6500K	0 / 20
--------------	-----	---------	--------

BDPF-1400-01	18W	 3000K	0 / 20
--------------	-----	---	--------

BDPF-1400-02 18W ☐ 6500K 0 / 20

BDPF-1200-01 15W | 3000K | 0 / 20

BDPF-1200-02 15W 6500K 0 / 20

BDPF

MODELO



BDPF-1200-10 ☐ Bco. | 12W | ☒ 3000K ☐ 4000K ☐ 6500K | 0 / 6

BDPF-1200-11 ● Pto 12W  3000K 4000K 6500K 0 / 6

BDPF

MODELO

POTÊNCIA
POTENCIA

TEMP. COR
COLORCAIXA
MASTER
CAJA

BDPF-0150-01 4W 3000K 0 / 10

BDPF-0150-02	4W	3000K	0 / 10
--------------	----	---	--------

NOTAS

[illegible]

Fica Fácil.



I L U M I N A Ç Ã O

BRASIL

Modulatto Com. Imp. e Exp. Ltda.

Tel.: +55 11 2645 0105

SAC 0800 887 0495

sac@bdiluminacao.com.br

@ f blackanddecker_led

PARAGUAY

Altima S.A.

SAC: +595 986555426

@ altima.py f altimaparaguay

URUGUAY

Pampin y Cia S.A.

SAC: +598 29240608

ARGENTINA

Importado y Distribuido por: Duck Plate S.A.

Terrada 558 C.A.B.A. - Argentina

Cuit: 30-71441274-0

info@bdiluminacion.com.ar

Tel: 4611-9716 / 4637-2987

www.bdiluminacion.com