

CÁTALOGO

Fabricación

LUXOM

LUXOM

CABLES *unipolares*



MEDIDAS DISPONIBLES

1,5 MM	LUXO-0270
2,5 MM	LUXO-0277
4 MM	LUXO-0283
6 MM	LUXO-0289

COLORES DISPONIBLES



Características

- Temperatura máxima del conductor 70°C (en cortocircuito)
- Alambre de cobre extra flexible
- Tensión nominal (300/500v)

VENTAJAS

- EXCELENTE DESLIZAMIENTO.
- AISLACIÓN DE PVC/D (RESISTENTE A LA PROPAGACIÓN DE INCENDIOS)

Apto para:

- Instalación domesticas
- Instalaciones industriales
- Instalaciones edilicias
- Instalaciones en tableros
- iluminación

MEDIDAS DISPONIBLES

2X 1,5 MM	LUXO-0158	4X 1,5 MM	LUXO-0174
2X 2,5 MM	LUXO-0158	4X 2,5 MM	LUXO-0175
2X 4 MM	LUXO-0158	4X 4 MM	LUXO-0176
2X 6 MM	LUXO-0158	4X 6 MM	LUXO-0177
2X 10 MM	LUXO-0158	4X 10 MM	LUXO-0384
3X 1,5 MM	LUXO-0169	5X 1,5 MM	LUXO-0198
3X 2,5 MM	LUXO-0170	5X 2,5 MM	LUXO-1099
3X 4 MM	LUXO-0171	5X 4 MM	LUXO-0181
3X 6 MM	LUXO-0172	5X 6 MM	LUXO-0182
3X 10 MM	LUXO-0383	5X 10 MM	LUXO-0385



Características

- **Aislación:** Compuesto termoplástico de PVC tipo BWF (resistente a la propagación de llama).
- Cuenta con **excelentes prestaciones** mecánicas, eléctricas, flexibles, deslizantes y ecológicas, libre de metales pesados.
- **Relleno:** Sobre el cableado de los conductores aislados se aplica una capa de PVC adherente.
- **Envoltura:** de Compuesto termoplástico de PVC resistente a la propagación de llama.
- Máxima durabilidad al ser expuesto a la **intemperie** y a agentes patógenos ambientales.

VENTAJAS

- NO PROPAGA LA LLAMA.
- EXCELENTES PRESTACIONES MECÁNICAS.
- RESISTENTE A LA INTEMPERIE.
- SIN PLOMO.

Aplicaciones

Recomendado para uso en industrias, domicilios subestaciones etc. Se puede instalar en bandejas, interior de cañerías, enterrados en la tierra y de forma aérea gracias a su comportamiento de auto extinción tiene un amplio abanico de aplicaciones.

MEDIDAS
DISPONIBLES

5X 1,5 MM	LUXO-0179
5X 2,5 MM	LUXO-0180
7X 1,5 MM	LUXO-0305
7X 2,5 MM	LUXO-0306
10X 1,5 MM	LUXO-0419
10X 2,5 MM	LUXO-0420
12X 1,5 MM	LUXO-0421
12X 2,5 MM	LUXO-0422



Características

El cable subterráneo de comando **transmite señales de control** entre equipos en instalaciones subterráneas. Tiene una capa aislante que lo protege de humedad, calor y daños físicos. Se usa en plantas industriales, redes eléctricas y sistemas de automatización. Sus características incluyen resistencia a condiciones adversas, durabilidad y transmisión clara de señales a largas distancias.

VENTAJAS

- NO PROPAGA LA LLAMA.
- EXCELENTES PRESTACIONES MECÁNICAS.
- RESISTENTE A LA INTEMPERIE.
- SIN PLOMO.

Aplicaciones

Recomendado para uso en industrias, domicilios subestaciones etc. Se puede instalar en bandejas, interior de cañerías, enterrados en la tierra y de forma aérea gracias a su comportamiento de auto extinción tiene un amplio abanico de aplicaciones.

MEDIDAS DISPONIBLES

2X 0,5 MM	LUXO-0344	5X 0,75 MM	LUXO-0369
2X 0,75 MM	LUXO-0345	5X 1 MM	LUXO-0370
2X 1 MM	LUXO-0346	5X 1,5 MM	LUXO-0371
2X 1,5 MM	LUXO-0347	5X 2,5 MM	LUXO-0372
2X 2,5 MM	LUXO-0348	5X 4 MM	LUXO-0373
2X 4 MM	LUXO-0349	5X 6 MM	LUXO-0374
2X 6 MM	LUXO-0350	5X 10 MM	LUXO-0375
2X 10 MM	LUXO-0351	6X 1 MM	LUXO-0409
3X 0,75 MM	LUXO-0353	7X 1 MM	LUXO-0410
3X 1 MM	LUXO-0354	7X 1,5 MM	LUXO-0411
3X 1,5 MM	LUXO-0355	7X 2,5 MM	LUXO-0412
3X 2,5 MM	LUXO-0356	8X 1,5 MM	LUXO-0413
3X 4 MM	LUXO-0357	10X 1 MM	LUXO-0414
3X 6 MM	LUXO-0358	10X 1,5 MM	LUXO-0415
3X 10 MM	LUXO-0359	12X 1 MM	LUXO-0416
4X 0,75 MM	LUXO-0361	12X 1,5 MM	LUXO-0417
4X 1 MM	LUXO-0362	12X 2,5 MM	LUXO-0418
4X 1,5 MM	LUXO-0363		
4X 2,5 MM	LUXO-0364		
4X 4 MM	LUXO-0365		
4X 6 MM	LUXO-0366		
4X 10 MM	LUXO-0367		



Características

Cable diseñado para soportar condiciones de trabajo difíciles.

Suelen ser resistentes al desgaste, flexibles y duraderos, por lo que son ideales para entornos donde se requiere movilidad y resistencia a factores externos como golpes, humedad, aceites, y abrasión.

Aptos para Herramientas eléctricas portátiles, Extensiones eléctricas, Equipos industriales aplicaciones al aire libre.

VENTAJAS

- NO PROPAGA LA LLAMA.
- EXCELENTES PRESTACIONES MECÁNICAS.
- RESISTENTE A LA INTEMPERIE.
- SIN PLOMO.

LUXOM

CAÑO CORRUGADO de pvc



MEDIDAS DISPONIBLES

Ø 3/4"	LUXO-0139
Ø 7/8"	LUXO-0140
Ø 1"	LUXO-0238
Ø 1 1/4"	LUXO-0263



- Excelentes propiedades dieléctricas y **más resistencia** a aplastamiento que otros plásticos.
- No se colapsan.
- Gran resistencia al impacto y al ataque químico de la cal y de la corrosión.

• **Facilidad para curvarse**

y efectuar cambios de dirección, sin necesidad de colocar accesorios y sin disminución de la sección transversal.

- Larga **vida útil**.



SE UTILIZAN PARA **ORGANIZAR** EL PASO DE CABLEADOS EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS. DESARROLLADOS PARA INSTALARSE EMBUTIDOS EN TODO TIPO DE **INSTALACIÓN FIJA**, SIENDO APTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN TANTO TRADICIONAL COMO EN SECO. >>>

COLOR

BLANCO

METROS POR
PAQUETE

25

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

SEGURA E
INALTERABLE

LUXOM

CAÑO CORRUGADO de pvc **semipesado**



MEDIDAS DISPONIBLES

Ø 3/4" LUXO-0259

Ø 7/8" LUXO-0260

Ø 1" LUXO-0261

Ø 1 1/4" LUXO-0262

GRADO DE PROTECCIÓN

IP55



- Excelentes propiedades dieléctricas y **más resistencia** a aplastamiento que otros plásticos.
- No se colapsan.
- Gran resistencia al impacto y al ataque químico de la cal y de la corrosión.

• **Facilidad para curvarse**

y efectuar cambios de dirección, sin necesidad de colocar accesorios y sin disminución de la sección transversal.

- Larga **vida útil**.



SE UTILIZAN PARA **ORGANIZAR** EL PASO DE

CABLEADOS EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS. DESARROLLADOS

PARA INSTALARSE EMBUTIDOS EN TODO TIPO DE **INSTALACIÓN**

FIJA, SIENDO APTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN TANTO

TRADICIONAL COMO EN SECO. >>>

COLOR

GRIS

METROS POR
PAQUETE

25

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

**SEGURA E
INALTERABLE**

LUXOM

CAÑO RÍGIDO SEMIPESADO de pvc



MEDIDAS DISPONIBLES

20 MM X 3M LUXO-0153

22 MM X 3M LUXO-0154

25 MM X 3M LUXO-0155



GRADO DE PROTECCIÓN

IP55



Indicado para todo tipo de proyecto, ya sea en obras del tipo húmeda y seca, en colocación **embutida u oculta**, dejando la instalación eléctrica segura e inalterable con el paso del tiempo.

COLOR

GRIS

METROS POR
PAQUETE

51

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

**SEGURA E
INALTERABLE**

VENTAJAS

- APTO PARA HORMIGÓN, LOSA Y MAMPOSTERÍA.
- MUY VERSÁTIL GRACIAS A LA POSIBILIDAD DE CURVARLO EN FRÍO.

LUXOM

CONECTOR SEMIPESADO de Tp



MEDIDAS DISPONIBLES

20 MM LUXO-0156

22 MM LUXO-0217

25 MM LUXO-0424

32 MM LUXO-0425

40 MM LUXO-0426

50 MM LUXO-0427

GRADO DE PROTECCIÓN

IP54



Construidos en material termoplástico, **aislante** y **auto extinguable**, Máxima compatibilidad con tubos rígidos y corrugados.

COLOR

GRIS

METROS POR
BOLSA

200

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

SEGURA E
INALTERABLE

◀◀ PERMITEN UN ACOPLÉ RÁPIDO DE **AJUSTE EXACTO** ENTRE TUBOS RÍGIDOS O CORRUGADOS DEL SISTEMA ELÉCTRICO. ▶▶

LUXOM

UNIÓN SEMIPESADA de TP

MEDIDAS DISPONIBLES

20 MM LUXO-0157


22 MM LUXO-0218

25 MM LUXO-0429

32 MM LUXO-0430

40 MM LUXO-0431

50 MM LUXO-0432

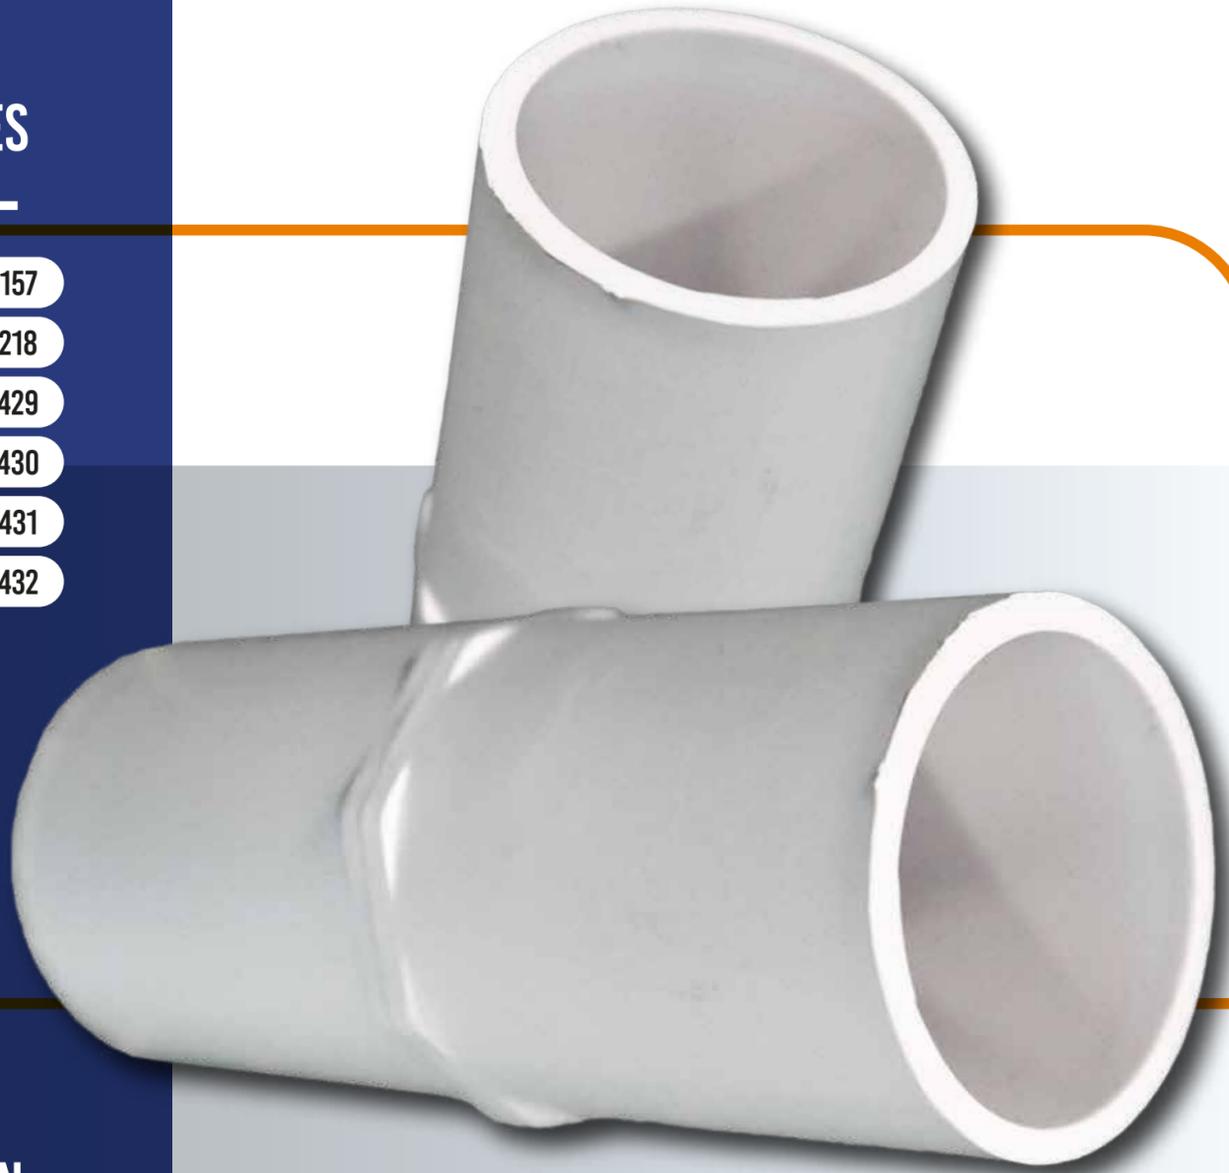

GRADO DE PROTECCIÓN

IP54



Conector **rápido extra chato**

Apto para hormigón, losa y mampostería, en colocación **embutida u oculta.**

COLOR

GRIS

METROS POR
BOLSA

200

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

SEGURA E
INALTERABLE

◀◀ PERMITEN UN ACOPLE RÁPIDO
DE **AJUSTE EXACTO** ENTRE UNA CAJA
Y UN TUBO RÍGIDO O CORRUGADO
DEL SISTEMA ELÉCTRICO. ▶▶

LUXOM

GRAMPAS SEMIPESADA de pvc

MEDIDAS DISPONIBLES

20 MM LUXO-0441


22 MM LUXO-0442

25 MM LUXO-0443

32 MM LUXO-0444

40 MM LUXO-0445

50 MM LUXO-0446

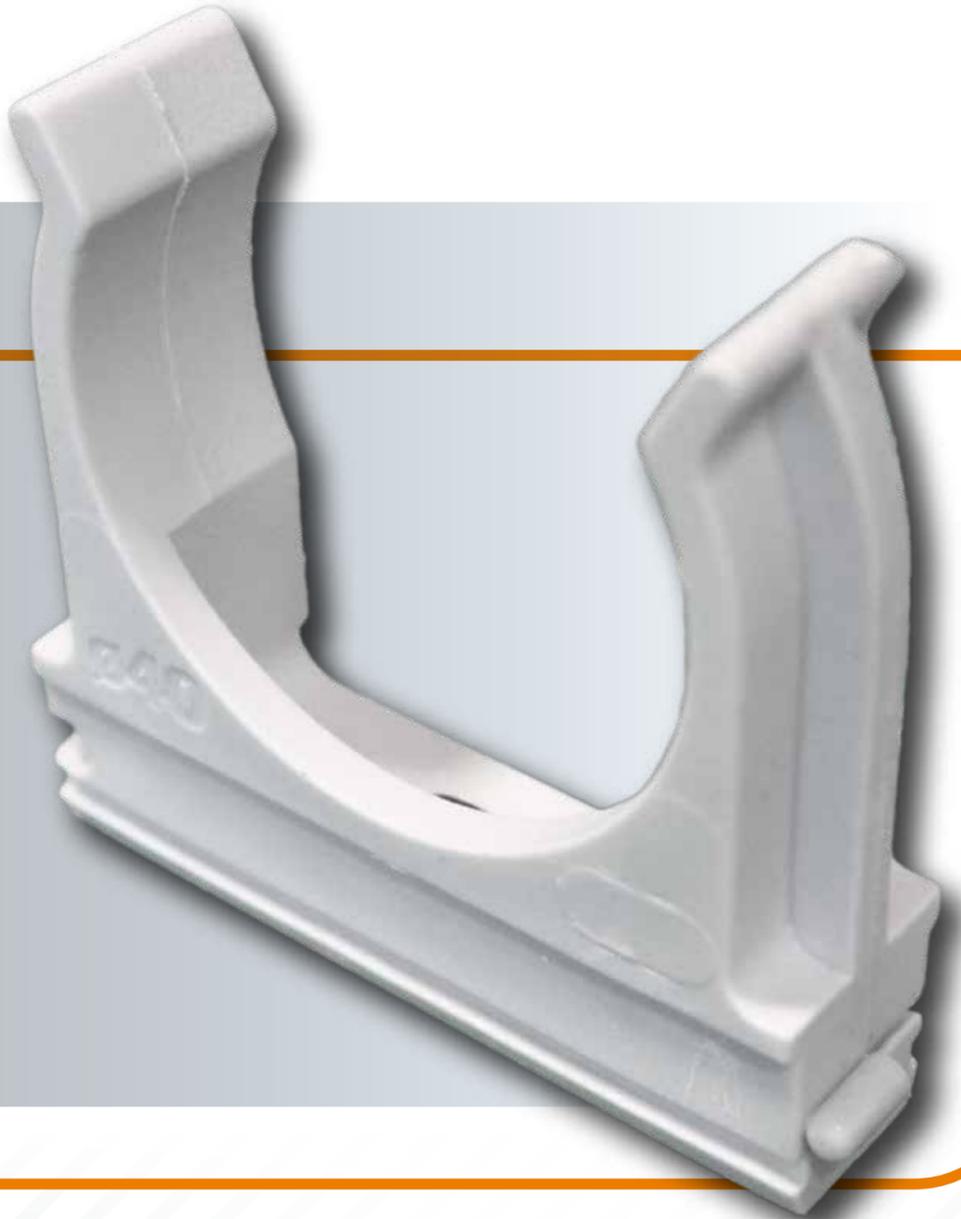

GRADO DE PROTECCIÓN

IP40



Grampa de fijación para caño.

Sistema de canalización

Apto para hormigón, losa y mampostería.

COLOR

BLANCO

UNIDADES
POR BOLSA

200

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

**SEGURA E
INALTERABLE**

◀◀ MAYOR **RAPIDEZ** DE INSTALACIÓN.
MÁXIMA **SEGURIDAD** EN EL ARMADO. ▶▶

LUXOM

CURVA SEMIPESADA de XXX

MEDIDAS DISPONIBLES

20 MM	LUXO-0434
22 MM	LUXO-0435
25 MM	LUXO-0436
32 MM	LUXO-0437
40 MM	LUXO-0438
50 MM	LUXO-0439



GRADO DE PROTECCIÓN

IP40



Curva semipesada para caño.

Sistema de canalización

Apto para hormigón, losa y mampostería.

◀◀ MAYOR **RAPIDEZ** DE INSTALACIÓN.
MÁXIMA **SEGURIDAD** EN EL ARMADO. ▶▶

COLOR

BLANCO

UNIDADES
POR BOLSA

200

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

**SEGURA E
INALTERABLE**



CAÑO RÍGIDO de pvc liviano

MEDIDAS DISPONIBLES

3/4" X 3M STAR-30030

7/8" X 3M STAR-30031



GRADO DE PROTECCIÓN

IP55



Indicado para todo tipo de proyecto, ya sea en obras del tipo húmeda y seca, en colocación **embutida u oculta**, dejando la instalación eléctrica segura e inalterable con el paso del tiempo.

COLOR

GRIS

METROS POR
PAQUETE

51

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

SEGURA E
INALTERABLE

VENTAJAS

- APTO PARA HORMIGÓN, LOSA Y MAMPOSTERÍA.
- MUY VERSÁTIL GRACIAS A LA POSIBILIDAD DE CURVARLO EN FRÍO.



CAJA PARA CABLE CANAL de pvc

MEDIDAS

PROFUNDIDAD: 3,8 CM
ALTURA: 13 CM
ANCHO: 9 CM



STAR-30001

GRADO DE PROTECCIÓN

IP20



Caja para **cable canal** 10X5.

Cajas para montaje del tipo de **superficie**. La capacidad de alojamiento es de 100 x 50 mm, permitiendo instalar en ellas un bastidor con **hasta tres módulos**.

Soporta cable canales de las siguientes medidas:

14x7 mm, 20x10 mm, 18x21 mm, 40x16 mm.

COLOR

BLANCO

◀◀ BRINDA LAS **MISMAS PRESTACIONES** QUE
UNA CAJA DE EMBUTIR METÁLICA O PLÁSTICA. ▶▶



GRADO DE
PROTECCIÓN

IP20

UNIDADES
POR BOLSA

100

Tapas ciegas para cajas de embutir
Diseño estético.

Construidas en material termoplástico aislante.
Fácil instalación, durable, versátil y prolijo.

◀◀ SOLUCIÓN IDEAL PARA **FINALIZAR** DE
MANERA PROLIJA ESPACIOS A TAPAR
DENTRO DE UNA CONSTRUCCIÓN. ▶▶

COLOR

BLANCO

• **RECTANGULAR**

Medidas	Profundidad	Material
7,1 x 11,5cm	0,4cm	TP



• **OCTOGONAL**
a tornillo

Medidas	Profundidad	Material
9,3 cm ø	0,15 cm	TP
11,6 cm ø	0,15 cm	TP



• **OCTOGONAL**
a presión

Medidas	Profundidad	Material
9,3 cm ø	0,1 cm	TP



• **MIGNON**

Medidas	Profundidad	Material
7x7 cm	0,5 cm	TP



LUXOM

CAJAS DE EMBUTIR PVC PREMIUM

GRADO DE
PROTECCIÓN

IP20

UNIDADES
POR CAJA

100



Se utilizan para **organizar** el paso de **cableados** en instalaciones eléctricas. Desarrolladas para instalarse **embutidas** en instalaciones fijas, siendo aptas para la construcción tanto tradicional como en seco.

COLOR

NEGRO

◀◀ GRAN **RESISTENCIA** AL IMPACTO Y AL
ATAQUE QUÍMICO DE LA CAL.
LARGA **VIDA ÚTIL** ▶▶

• **RECTANGULAR**

NAC-114254



Medidas

10x5cm

Profundidad

4.5cm

Material

plástico

GRIS
STAR-

NEGRO
STAR-

• **OCTOGONAL**

NAC-114253



Medidas

9x9cm

Profundidad

4cm

Material

plástico

GRIS
STAR-

NEGRO
STAR-

• **MIGNON**

NAC-114255



Medidas

5x5cm

Profundidad

4cm

Material

plástico

GRIS
STAR-

NEGRO
STAR-

LUXOM

CAÑO TRITUBO

polietileno de alta densidad



PRESENTACIÓN

X METRO **NAC-114144**

100 METROS **NAC-114123**

600 METROS **NAC-114124**

CORTES A MEDIDA

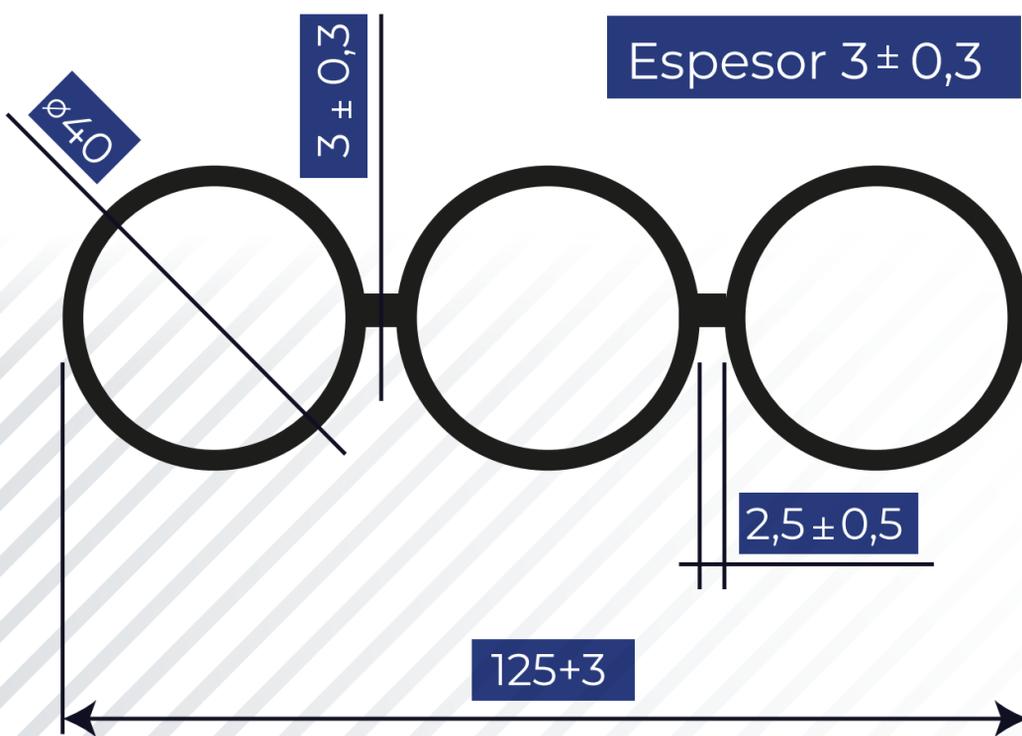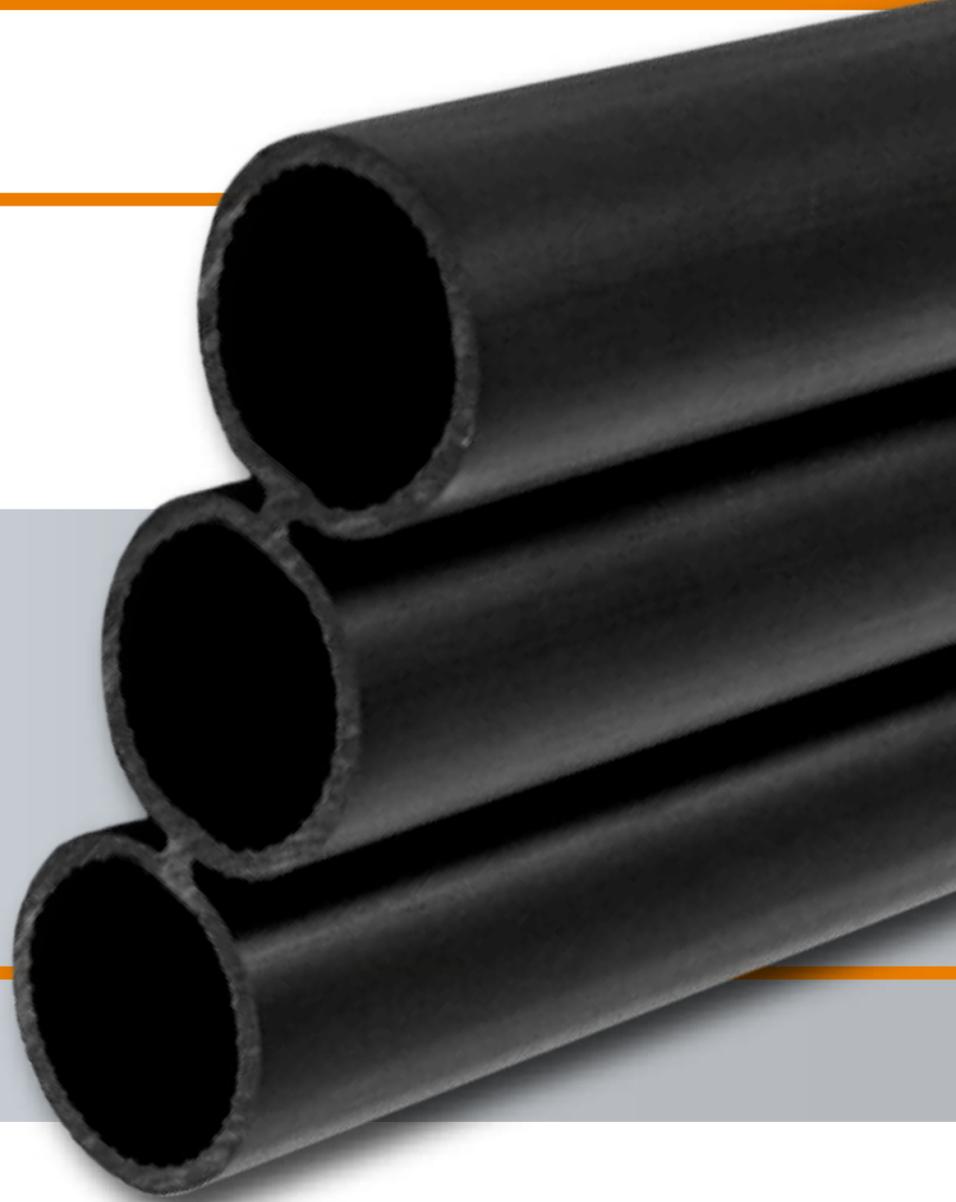

**IDEAL PARA EL
TENDIDO DE CABLES
ELECTRICOS Y
FIBRA OPTICA**

- **Con protección contra los rayos UV y antienviejecimiento**
- **Protege los cables de fibra óptica y eléctricos subterráneos en redes urbanas e interurbanas**

LUXOM

CAÑO RIEGO

DIAMETRO : 3/4" - 1" - 1 1/4"
LARGO: 100 MTS
RESISTENCIA: 4KG/CM2

3/4 K6 100MTS **NAC-114122**

3/4 K4 100MTS **NAC-114143**

1 1/4 100MTS **NAC-114175**

1" K4 100MTS **NAC-114247**



- Rollo de caño de polietileno de baja densidad 200 mts.
- Ideal para riego, instalaciones eléctricas y distribución de agua



CAJA 1-2 MÓDULOS *de hdpe*

GRADO DE
PROTECCIÓN

IP45



MEDIDAS

PROFUNDIDAD: 7,5 CM
ALTURA: 13 CM
ANCHO: 7,5 CM

FERMI-6000



TABLERO ELÉCTRICO

PARA LLAVE TÉRMICA DE 1 A 2 MÓDULOS

Ideal para to tipo de instalaciones, ya que se puede utilizar tanto embutido como superficial.

COLOR

BLANCO

◀◀ POSEE RIEL DIN **INCORPORADO.** ▶▶



CAJA 1-4 MÓDULOS

de hdpe



MEDIDAS

PROFUNDIDAD: 7,5CM
ALTURA: 13,6CM
ANCHO: 9CM

FERMI-6001



TABLERO ELÉCTRICO

PARA LLAVE TÉRMICA DE 1 A 4 MÓDULOS

Ideal para to tipo de instalaciones, ya que se puede utilizar tanto embutido como superficial.

COLOR

BLANCO

◀◀ POSEE RIEL DIN **INCORPORADO.** ▶▶

LUXOM

LUBRICANTE *multiuso*

PRESENTACIÓN

230 CC
400 CC



Características



**ELIMINA Y PREVIENE FALLAS
PRODUCIDAS POR EL AGUA
O LA HUMEDAD.**



**APTO PARA PIEZAS Y
MECANISMOS DELICADOS.**



**PROTEGE CUALQUIER PIEZA
CONTRA LA FORMACION
DE OXIDO.**



**LUBRICANTE ESPECIAL PARA
MAQUINAS ELECTRICAS**



**DESOXIDA, DESTRABA Y
LUBRICA TODO TIPO DE
CERRADURAS, CANDADOS, ETC.**

LUXOM

AUTOMÁTICO de tanque



TENSIÓN DE
TRABAJO

110 - 250 V
16 A
50/60 HZ

GRADO DE
PROTECCIÓN

IP68

Características

Control de nivel hermético

Float Switch

. **Microswtich honeywell**

Apto para **tanque** y **cisterna**

No contiene Mercurio

Temperatura de trabajo 0-60° C

Certificado de seguridad eléctrica.

LUXOM

CINTA pasacables



PLÁSTICA

		MEDIDAS
	LUXO-0123	7 M BULTO X 50 U
	LUXO-0124	10 M BULTO X 40 U
	LUXO-0125	15 M BULTO X 30 U
	LUXO-0126	20 M BULTO X 25 U

METÁLICA

		MEDIDAS
	LUXO-0223	7 M BULTO X 40 U
	LUXO-0127	10 M BULTO X 40 U
	LUXO-0128	15 M BULTO X 30 U
	LUXO-0129	20 M BULTO X 25 U

Características

**Resistencia a la tracción
(PUNTERA TIRADORA)**
**PUNTERAS ROSCADAS Y
PRENSADAS HEXAGONALMENTE**
MEMORIA DE ENROLLADO