

CATÁLOGO

Fabricación

LUXOM

LUXOM

CAJAS DE EMBUTIR PVC PREMIUM

GRADO DE
PROTECCIÓN

IP20

UNIDADES
POR CAJA

100



Se utilizan para **organizar** el paso de **cableados** en instalaciones eléctricas. Desarrolladas para instalarse **embutidas** en instalaciones fijas, siendo aptas para la contrucción tanto tradicional como en seco.

COLOR

NEGRO

◀◀ GRAN **RESISTENCIA** AL IMPACTO Y AL ATAQUE QUÍMICO DE LA CAL. LARGA **VIDA ÚTIL** ▶▶

• **RECTANGULAR**

NAC-114254



Medidas

10x5cm

Profundidad

4.5cm

Material

plástico

GRIS
NAC-114254

NEGRO
NAC-114250

• **OCTOGONAL**

NAC-114253



Medidas

9x9cm

Profundidad

4cm

Material

plástico

GRIS
NAC-114253

NEGRO
NAC-114249

• **MIGNON**

NAC-114255



Medidas

5x5cm

Profundidad

4cm

Material

plástico

GRIS
NAC-114255

NEGRO
NAC-114251

LUXOM

LLAVES ARMADAS

STELLAR

SISTEMA
MODULAR



UNIDADES
POR CAJA

25

LUXO-0556

1 PUNTO

LUXO-0557

2 PUNTOS

LUXO-0558

2 TOMA 10A

LUXO-0559

PUNTO/TOMA 10A

LUXO-0579

1 TOMA 10A

LUXO-0578

1 TOMA 20A

Características


Las llaves armadas Luxom Stellar para embutir se destacan por su diseño **compacto** y **funcional**, ideal para una instalación discreta.

Estas llaves ofrecen una estructura **robusta**, fabricada con materiales duraderos que aseguran una larga vida útil y resistencia al desgaste. Incorporan un sistema de **conexión segura**, con puntos de contacto bien distribuidos que optimizan la transmisión de electricidad de manera confiable.

Su diseño elegante se adapta fácilmente a diversos estilos de decoración, brindando una solución estética y práctica en entornos residenciales y comerciales.

LUXOM

CABLES *unipolares*

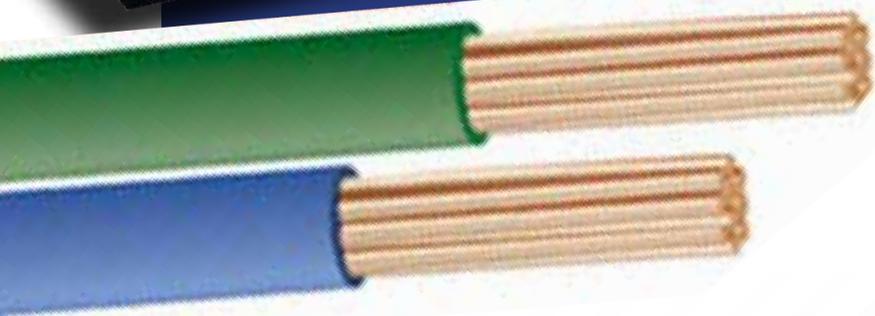

MEDIDAS DISPONIBLES

1,5 MM LUXO-0270

2,5 MM LUXO-0277

4 MM LUXO-0283

6 MM LUXO-0289

COLORES DISPONIBLES



Características

- Temperatura máxima del conductor 70°C (en cortocircuito)
- Alambre de cobre extra flexible
- Tensión nominal (300/500v)

VENTAJAS

- EXCELENTE DESLIZAMIENTO.
- AISLACIÓN DE PVC/D (RESISTENTE A LA PROPAGACIÓN DE INCENDIOS)

Apto para:

- Instalación domesticas
- Instalaciones industriales
- Instalaciones edilicias
- Instalaciones en tableros
- iluminación

LUXOM

CABLES *unipolares*



MEDIDAS
DISPONIBLES

10 MM

COLORES
DISPONIBLES



Características

- Categoría 4

VENTAJAS

- ALTA DURABILIDAD
- SIN PLOMO
- IGNÍFUGO

Apto para:

- Instalación domesticas
- Instalaciones industriales
- Instalaciones edilicias
- Instalaciones en tableros
- iluminación

LUXOM

CABLES

Bafle

MEDIDAS DISPONIBLES

2X 0,75 MM LUXO-0610

2X 1 MM LUXO-0567

2X 1,5 MM LUXO-0568



LONGITUD: 100M
TIPO: BIPOLAR PARALELO

Color: ROJO Y NEGRO
Tipo: BIPOLAR PARALELO
Uso: AUDIO, LED, CCTV

Características

Cable bipolar con conductores extraflexibles de cobre, aislados en policloruro de inilo (PVC) de colores rojo y negro.
Para uso en Audio, LED, CCTV.

MEDIDAS DISPONIBLES

2X 1,5 MM	LUXO-0158	4X 1,5 MM	LUXO-0174
2X 2,5 MM	LUXO-0158	4X 2,5 MM	LUXO-0175
2X 4 MM	LUXO-0158	4X 4 MM	LUXO-0176
2X 6 MM	LUXO-0158	4X 6 MM	LUXO-0177
2X 10 MM	LUXO-0158	4X 10 MM	LUXO-0384
3X 1,5 MM	LUXO-0169	5X 1,5 MM	LUXO-0198
3X 2,5 MM	LUXO-0170	5X 2,5 MM	LUXO-1099
3X 4 MM	LUXO-0171	5X 4 MM	LUXO-0181
3X 6 MM	LUXO-0172	5X 6 MM	LUXO-0182
3X 10 MM	LUXO-0383	5X 10 MM	LUXO-0385



Características

- **Aislación:** Compuesto termoplástico de PVC tipo BWF (resistente a la propagación de llama).
- Cuenta con **excelentes prestaciones** mecánicas, eléctricas, flexibles, deslizantes y ecológicas, libre de metales pesados.
- **Relleno:** Sobre el cableado de los conductores aislados se aplica una capa de PVC adherente.
- **Envoltura:** de Compuesto termoplástico de PVC resistente a la propagación de llama.
- Máxima durabilidad al ser expuesto a la **intemperie** y a agentes patógenos ambientales.

VENTAJAS

- NO PROPAGA LA LLAMA.
- EXCELENTES PRESTACIONES MECÁNICAS.
- RESISTENTE A LA INTEMPERIE.
- SIN PLOMO.

Aplicaciones

Recomendado para uso en industrias, domicilios subestaciones etc. Se puede instalar en bandejas, interior de cañerías, enterrados en la tierra y de forma aérea gracias a su comportamiento de auto extinción tiene un amplio abanico de aplicaciones.

MEDIDAS DISPONIBLES

5X 1,5 MM	LUXO-0179
5X 2,5 MM	LUXO-0180
7X 1,5 MM	LUXO-0305
7X 2,5 MM	LUXO-0306
10X 1,5 MM	LUXO-0419
10X 2,5 MM	LUXO-0420
12X 1,5 MM	LUXO-0421
12X 2,5 MM	LUXO-0422



Características

El cable subterráneo de comando **transmite señales de control** entre equipos en instalaciones subterráneas. Tiene una **capa aislante** que lo protege de humedad, calor y daños físicos. Se usa en plantas industriales, redes eléctricas y sistemas de automatización. Sus características incluyen **resistencia a condiciones adversas, durabilidad** y transmisión clara de señales a **largas distancias**.

VENTAJAS

- NO PROPAGA LA LLAMA.
- EXCELENTES PRESTACIONES MECÁNICAS.
- RESISTENTE A LA INTEMPERIE.
- SIN PLOMO.

Aplicaciones

Recomendado para uso en industrias, domicilios subestaciones etc. Se puede instalar en bandejas, interior de cañerías, enterrados en la tierra y de forma aérea gracias a su comportamiento de auto extinción tiene un amplio abanico de aplicaciones.

MEDIDAS DISPONIBLES

2X 0,5 MM	LUXO-0344	5X 0,75 MM	LUXO-0369
2X 0,75 MM	LUXO-0345	5X 1 MM	LUXO-0370
2X 1 MM	LUXO-0346	5X 1,5 MM	LUXO-0371
2X 1,5 MM	LUXO-0347	5X 2,5 MM	LUXO-0372
2X 2,5 MM	LUXO-0348	5X 4 MM	LUXO-0373
2X 4 MM	LUXO-0349	5X 6 MM	LUXO-0374
2X 6 MM	LUXO-0350	5X 10 MM	LUXO-0375
2X 10 MM	LUXO-0351		
		6X 1 MM	LUXO-0409
3X 0,75 MM	LUXO-0353	7X 1 MM	LUXO-0410
3X 1 MM	LUXO-0354	7X 1,5 MM	LUXO-0411
3X 1,5 MM	LUXO-0355	7X 2,5 MM	LUXO-0412
3X 2,5 MM	LUXO-0356		
3X 4 MM	LUXO-0357	8X 1,5 MM	LUXO-0413
3X 6 MM	LUXO-0358		
3X 10 MM	LUXO-0359	10X 1 MM	LUXO-0414
		10X 1,5 MM	LUXO-0415
4X 0,75 MM	LUXO-0361		
4X 1 MM	LUXO-0362	12X 1 MM	LUXO-0416
4X 1,5 MM	LUXO-0363	12X 1,5 MM	LUXO-0417
4X 2,5 MM	LUXO-0364	12X 2,5 MM	LUXO-0418
4X 4 MM	LUXO-0365		
4X 6 MM	LUXO-0366		
4X 10 MM	LUXO-0367		



Características

Cable diseñado para soportar condiciones de trabajo difíciles.

Suelen ser resistentes al desgaste, flexibles y duraderos, por lo que son ideales para entornos donde se requiere movilidad y resistencia a factores externos como golpes, humedad, aceites, y abrasión.

Aptos para Herramientas eléctricas portátiles, Extensiones eléctricas, Equipos industriales aplicaciones al aire libre.

VENTAJAS

- NO PROPAGA LA LLAMA.
- EXCELENTES PRESTACIONES MECÁNICAS.
- RESISTENTE A LA INTEMPERIE.
- SIN PLOMO.

LUXOM

CAÑO CORRUGADO de pvc



MEDIDAS DISPONIBLES

Ø 3/4"	LUXO-0139
Ø 7/8"	LUXO-0140
Ø 1"	LUXO-0238
Ø 1 1/4"	LUXO-0263



- Excelentes propiedades dieléctricas y **más resistencia** a aplastamiento que otros plásticos.
- No se colapsan.
- Gran resistencia al impacto y al ataque químico de la cal y de la corrosión.

.Facilidad para curvarse

y efectuar cambios de dirección, sin necesidad de colocar accesorios y sin disminución de la sección transversal.

- Larga **vida útil**.



SE UTILIZAN PARA **ORGANIZAR** EL PASO DE CABLEADOS EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS. DESARROLLADOS PARA INSTALARSE EMBUTIDOS EN TODO TIPO DE **INSTALACIÓN FIJA**, SIENDO APTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN TANTO TRADICIONAL COMO EN SECO. >>

COLOR

BLANCO

METROS POR
PAQUETE

25

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

SEGURA E
INALTERABLE

LUXOM

CAÑO CORRUGADO de pvc **semipesado**



MEDIDAS DISPONIBLES

Ø 3/4" LUXO-0259

Ø 7/8" LUXO-0260

Ø 1" LUXO-0261

Ø 1 1/4" LUXO-0262

GRADO DE PROTECCIÓN

IP55



- Excelentes propiedades dieléctricas y **más resistencia** a aplastamiento que otros plásticos.
- No se colapsan.
- Gran resistencia al impacto y al ataque químico de la cal y de la corrosión.

• **Facilidad para curvarse**

y efectuar cambios de dirección, sin necesidad de colocar accesorios y sin disminución de la sección transversal.

- Larga **vida útil** .

◀◀ SE UTILIZAN PARA **ORGANIZAR** EL PASO DE CABLEADOS EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS. DESARROLLADOS PARA INSTALARSE EMBUTIDOS EN TODO TIPO DE **INSTALACIÓN FIJA** SIENDO APTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN TANTO TRADICIONAL COMO EN SECO. ▶▶

COLOR

GRIS

METROS POR
PAQUETE

25

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

SEGURA E
INALTERABLE

LUXOM

CAÑO RÍGIDO SEMIPESADO de pvc



MEDIDAS DISPONIBLES

20 MM X 3M LUXO-0153

22 MM X 3M LUXO-0154

25 MM X 3M LUXO-0155



GRADO DE PROTECCIÓN

IP55



Indicado para todo tipo de proyecto,
ya sea en obras del tipo húmeda y seca,
en colocación **embutida u oculta**, dejando
la instalación eléctrica segura e inalterable con
el paso del tiempo.

COLOR

GRIS

METROS POR
PAQUETE

51

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

SEGURA E
INALTERABLE

VENTAJAS

- APTO PARA HORMIGÓN, LOSA Y MAMPOSTERÍA.
- MUY VERSÁTIL GRACIAS A LA POSIBILIDAD DE CURVARLO EN FRÍO.

LUXOM

CONECTOR SEMIPESADO de Tp



MEDIDAS DISPONIBLES

20 MM LUXO-0156

22 MM LUXO-0217

25 MM LUXO-0424

32 MM LUXO-0425

40 MM LUXO-0426

50 MM LUXO-0427

GRADO DE PROTECCIÓN

IP54



Construidos en material termoplástico, **aislante** y **auto extingüible**, **Máxima compatibilidad con tubos rígidos y corrugados.**

COLOR

GRIS

CANTIDAD POR
BULTO

200

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

SEGURA E
INALTERABLE

◀◀ PERMITEN UN ACOPLE RÁPIDO DE **AJUSTE EXACTO** ENTRE TUBOS RÍGIDOS O CORRUGADOS DEL SISTEMA ELÉCTRICO. ▶▶

LUXOM

UNIÓN SEMIPESADA de TP

MEDIDAS DISPONIBLES

20 MM LUXO-0157

22 MM LUXO-0218

25 MM LUXO-0429

32 MM LUXO-0430

40 MM LUXO-0431

50 MM LUXO-0432

GRADO DE PROTECCIÓN

IP54



Conector **rápido extra chato**

Apto para hormigón, losa y mampostería, en colocación **embutida u oculta**

COLOR

GRIS

CANTIDAD POR
BULTO

200

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

SEGURA E
INALTERABLE

◀◀ PERMITEN UN ACOPLÉ RÁPIDO DE **AJUSTE EXACTO** ENTRE UNA CAJA UN TUBO RÍGIDO O CORRUGADO DEL SISTEMA ELÉCTRICO. ▶▶

LUXOM

GRAMPAS SEMIPESADA de pvc

MEDIDAS DISPONIBLES

20 MM LUXO-0441


22 MM LUXO-0442

25 MM LUXO-0443

32 MM LUXO-0444

40 MM LUXO-0445

50 MM LUXO-0446

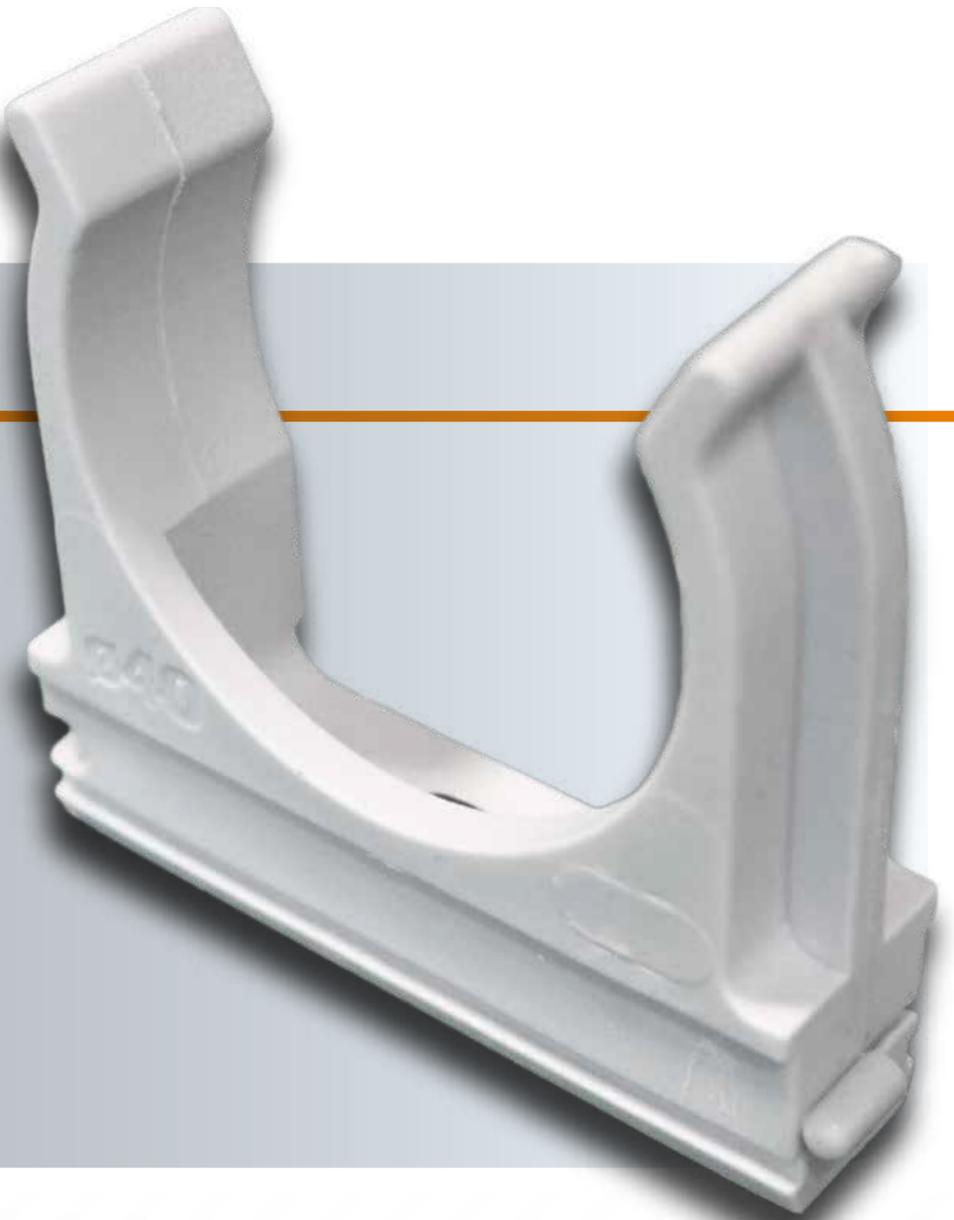

GRADO DE PROTECCIÓN

IP40



Grampa de fijación para caño.
Sistema de canalización.
Apto para hormigón, losa y mampostería.

◀◀ MAYOR **RAPIDEZ** DE INSTALACIÓN.
MÁXIMA **SEGURIDAD** EN EL ARMADO. ▶▶

COLOR

BLANCO

UNIDADES
POR BOLSA

200

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

**SEGURA E
INALTERABLE**

LUXOM

CURVA SEMIPESADA de pvc

MEDIDAS DISPONIBLES

20 MM LUXO-0434

22 MM LUXO-0435

25 MM LUXO-0436

32 MM LUXO-0437

40 MM LUXO-0438

50 MM LUXO-0439



GRADO DE PROTECCIÓN

IP40



Curva semipesada para caño.

Sistema de canalización

Apto para hormigón, losa y mampostería.

◀◀ MAYOR **RAPIDEZ** DE INSTALACIÓN.
MÁXIMA **SEGURIDAD** EN EL ARMADO. ▶▶

COLOR

BLANCO

UNIDADES
POR BOLSA

200

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

**Segura e
inalterable**



CAJA PARA CABLE CANAL de pvc

MEDIDAS

PROFUNDIDAD: 3,8 cm
ALTURA: 13 cm
ANCHO: 9 cm



STAR-30001

GRADO DE
PROTECCIÓN

IP20



Caja para **cable canal 10x5**.

Cajas para montaje del tipo de **superficie**. La capacidad de alojamiento **es de 100x50mm**, permitiendo instalar en ellas un bastidor **con hasta tres módulos**.


Soporta cable canales de las siguientes medidas:

14x7mm, 20x10mm, 18x21mm, 40x16mm

COLOR

BLANCO

◀◀ BRINDA LAS **MISMAS PRESTACIONES** QUE
UNA CAJA DE EMBUTIR METÁLICA O PLÁSTICA. ▶▶

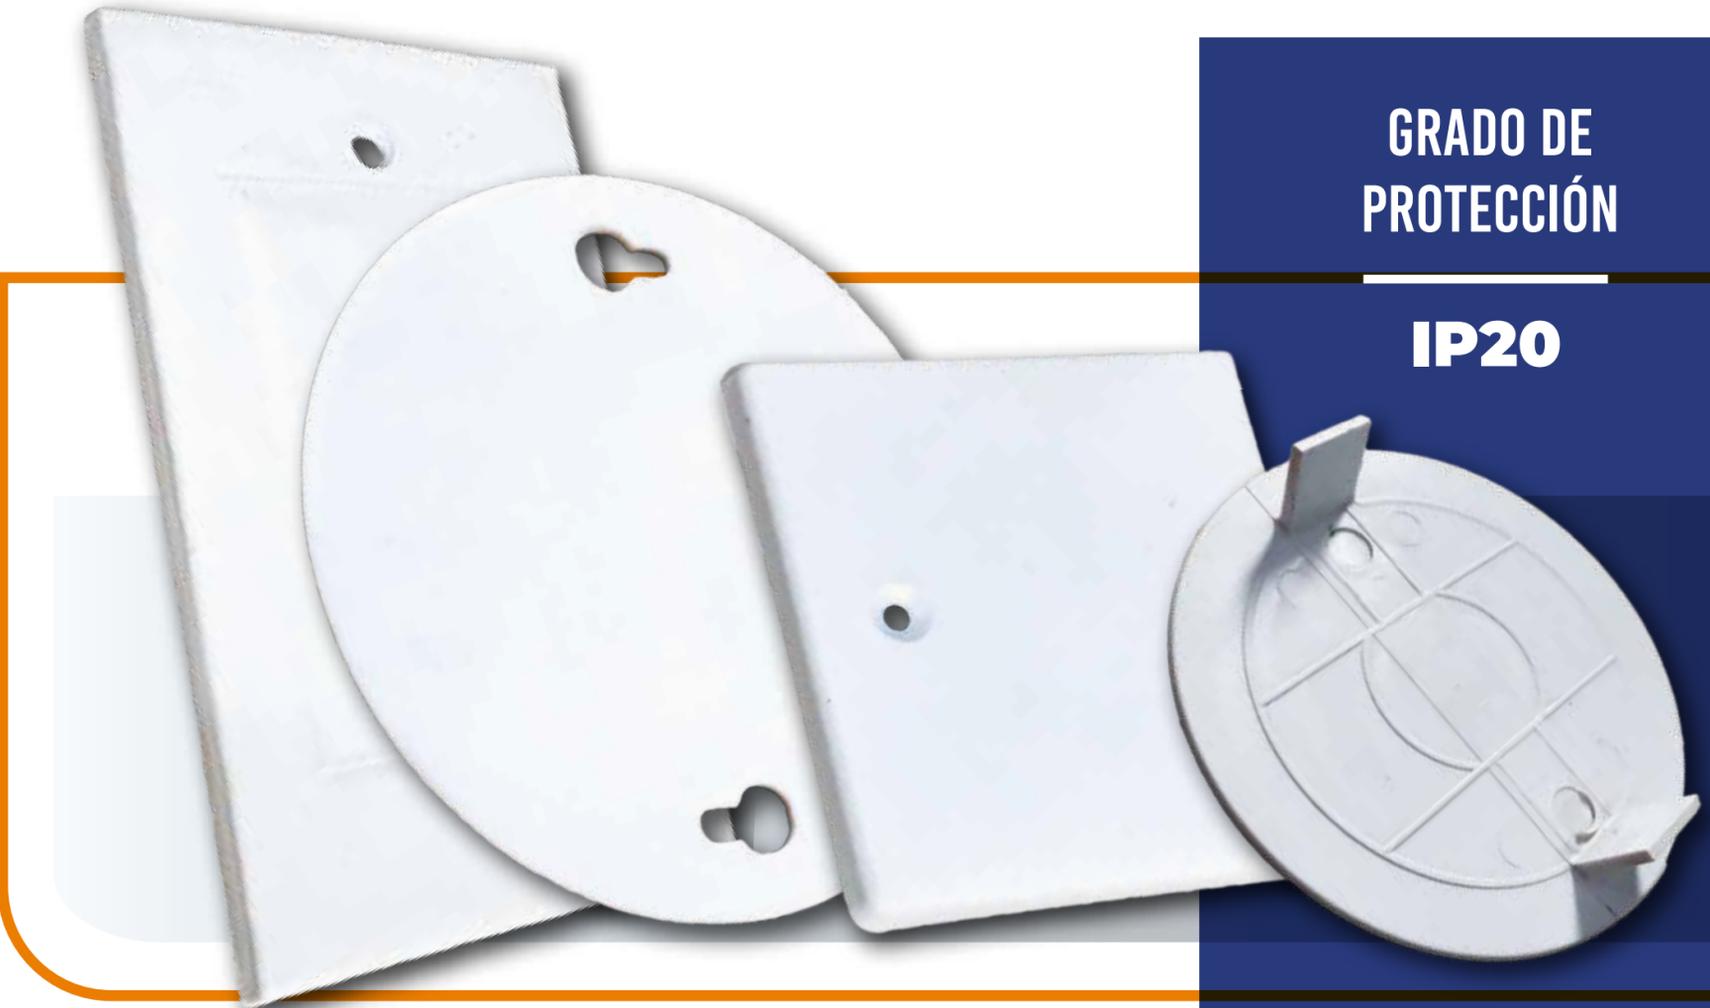

GRADO DE PROTECCIÓN

IP20

UNIDADES POR BOLSA

100

Diseño estético.

Tapas ciegas para cajas de embutir.
Construidas en material termoplástico aislante.
Fácil instalación, durable, versátil y prolijo.

◀◀ SOLUCIÓN IDEAL PARA **FINALIZAR** DE **MANERA PROLIJA** ESPACIOS A TAPAR DENTRO DE UNA CONSTRUCCIÓN. ▶▶

COLOR

BLANCO

• **RECTANGULAR**

Medidas

Material

7,1 x 11,5cm

TP



STAR-30021

• **OCTOGONAL**

a tornillo

Medidas

Material

9,3 cm Ø

TP



STAR-30022

• **OCTOGONAL**

a presión

Medidas

Material

9,3 cm Ø

TP



STAR-30019

• **MIGNON**

Medidas

Material

7x7 cm

TP



STAR-30017



GRADO DE PROTECCIÓN

IP20

UNIDADES POR BOLSA

100

Diseño estético.

Tapas ciegas para cajas de embutir.
Construidas en material termoplástico aislante.
Fácil instalación, durable, versátil y prolijo.

◀◀ SOLUCIÓN IDEAL PARA **FINALIZAR** DE **MANERA PROLIJA** ESPACIOS A TAPAR DENTRO DE UNA CONSTRUCCIÓN. ▶▶

COLOR

BLANCO

- **OCTOGONAL**
a tornillo

Medidas

11,6 cm ø

Material

TP



STAR-30018

- **CUADRADA**
a tornillo

Medidas

12,6 cm

Material

TP



STAR-30032

LUXOM

LÍNEA EXTERIOR

superficial **doble**

GRADO DE
PROTECCIÓN

IP54

OPCIONES
DISPONIBLES

2 INTERRUPTORES

LUXO-0552

2 TOMAS CON TIERRAV

LUXO-0563

PUNTO Y TOMA

LUXO-0553



- Ideal para hacer **instalaciones rápidas, seguras** y sin necesidad de romper la pared.
- Diseñadas para resistir **humedad, polvo y variaciones de temperatura.**
- Aportan un acceso seguro para tu instalación eléctrica.

LUXOM

LÍNEA EXTERIOR

superficial **simple**

GRADO DE
PROTECCIÓN

IP54

OPCIONES
DISPONIBLES

TOMA 20A

LUXO-0554

50

INTERRUPTOR

LUXO-0560

TOMA CON TIERRA

LUXO-0562

60

INTERRUPTOR PULSADOR

LUXO-0564

- Ideal para hacer **instalaciones rápidas, seguras** y sin necesidad de romper la pared.
- Diseñadas para resistir **humedad, polvo** y **variaciones de temperatura**.
- Aportan un acceso seguro para tu instalación eléctrica.



LUXOM

CAÑO TRITUBO

polietileno de alta densidad

PRESENTACIÓN

X METRO	NAC-114144
100 METROS	NAC-114123
600 METROS	NAC-114124
CORTES A MEDIDA	

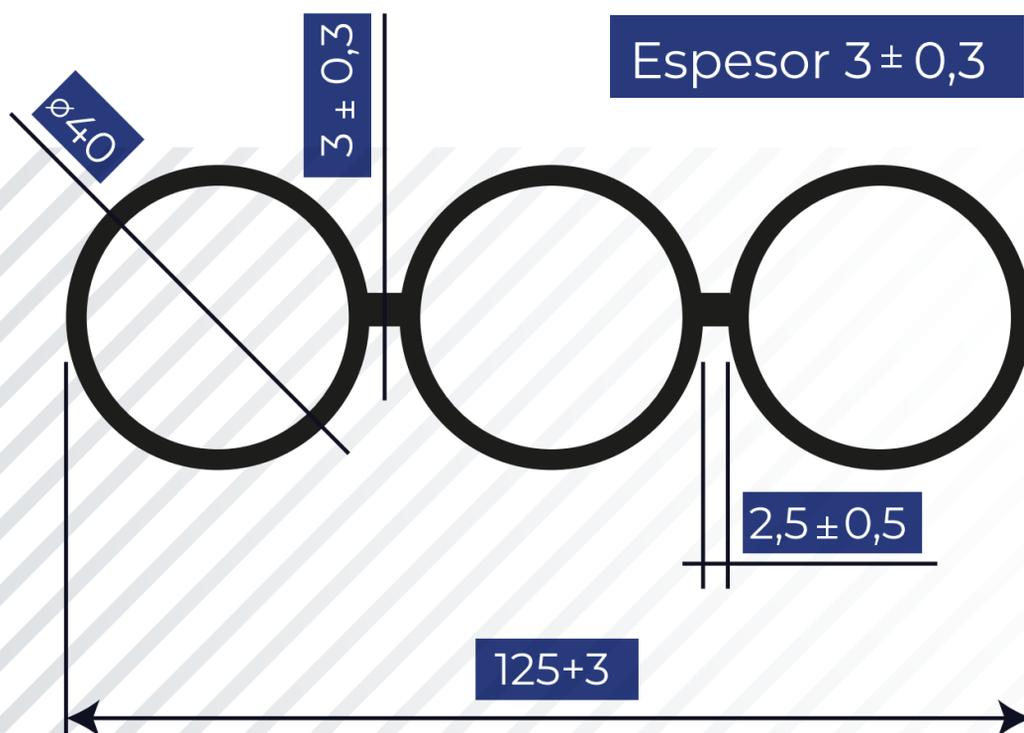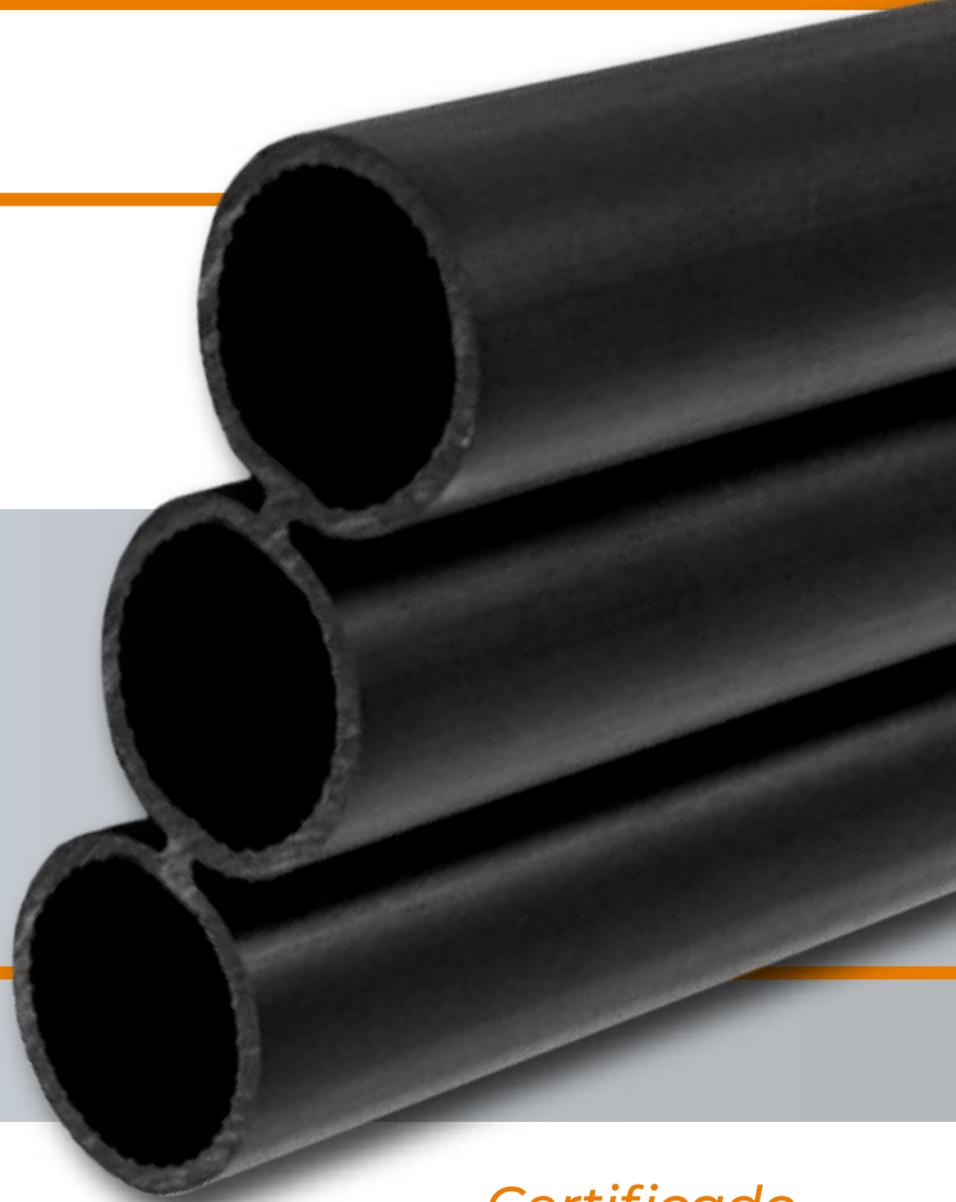

Certificado
por el Instituto
Nacional de
Tecnología
Industrial (INTI)
bajo la
NORMA IRAM
13319-1968
(vigente)



- Con protección contra los rayos UV y antienviejecimiento
- Protege los cables de fibra óptica y eléctricos subterráneos en redes urbanas e interurbanas

IDEAL PARA EL
TENDIDO DE CABLES
ELECTRICOS Y
FIBRA OPTICA

LUXOM

CAÑO RIEGO

DIAMETRO : 3/4" - 1" - 1 1/4"
LARGO: 100 MTS
RESISTENCIA: 4KG/CM2

3/4 K6 100MTS **NAC-114122**

3/4 K4 100MTS **NAC-114143**

1 1/4 100MTS **NAC-114175**

1" K4 100MTS **NAC-114247**



- Rollo de caño de polietileno de baja densidad 100 mts.
- Ideal para riego, instalaciones eléctricas y distribución de agua



CAJA 1-2 MÓDULOS *de hdpe*

GRADO DE
PROTECCIÓN

IP45



MEDIDAS

PROFUNDIDAD: 7,5 CM
ALTURA: 13 CM
ANCHO: 7,5 CM

FERMI-6000



CAJA para TÉRMICA

PARA LLAVE TÉRMICA DE 1 A 2 MÓDULOS
Ideal para to tipo de instalaciones, ya que se
puede utilizar tanto embutido como superficial.

COLOR

BLANCO

◀◀ POSEE RIEL DIN **INCORPORADO.** ▶▶



CAJA 2-4 MÓDULOS *de hdpe*

GRADO DE
PROTECCIÓN

IP45



MEDIDAS

PROFUNDIDAD: 7,5cm

ALTURA: 13,6cm

ANCHO: 9cm

FERMI-6001



CAJA para TÉRMICA

PARA LLAVE TÉRMICA DE 1 A 4 MÓDULOS

Ideal para to tipo de instalaciones, ya que se puede utilizar tanto embutido como superficial.

COLOR

BLANCO

◀◀ POSEE RIEL DIN **INCORPORADO.** ▶▶

LUXOM

LUBRICANTE *multiuso*

PRESENTACIÓN

230 cc

400 cc



Características



ELIMINA Y PREVIENE FALLAS PRODUCIDAS POR EL AGUA O LA HUMEDAD.



DESOXIDA, DESTRABA Y LUBRICA TODO TIPO DE CERRADURAS, CANDADOS, ETC.



APTO PARA PIEZAS Y MECANISMOS DELICADOS.



LUBRICANTE ESPECIAL PARA MAQUINAS ELECTRICAS



PROTEGE CUALQUIER PIEZA CONTRA LA FORMACION DE OXIDO.

LUXOM

AUTOMÁTICO de tanque



TENSIÓN DE
TRABAJO

110 - 250 V
16 A
50/60 HZ

GRADO DE
PROTECCIÓN

IP68

Características

Control de nivel hermético

Float Switch

. Microswtich honeywell

Apto para **tanque** y **cisterna**

No contiene Mercurio

Temperatura de trabajo 0-60° C

Certificado de seguridad eléctrica.

LUXOM

CINTA pasacables



PLÁSTICA

		MEDIDAS	
	LUXO-0123	7 M BULTO x 50 u	
	LUXO-0124	10 M BULTO x 40 u	
	LUXO-0125	15 M BULTO x 30 u	
	LUXO-0126	20 M BULTO x 25 u	

METÁLICA

		MEDIDAS	
	LUXO-0223	7 M BULTO x 40 u	
	LUXO-0127	10 M bulto x 40 u	
	LUXO-0128	15 M BULTO x 30 u	
	LUXO-0129	20 M BULTO x 25 u	

Características

Resistencia a la tracción
(PUNTERA TIRADORA)
PUNTERAS ROSCADAS Y
PRENSADAS HEXAGONALMENTE
MEMORIA DE ENROLLADO

LUXOM

LISTÓN VACÍO *tubo led*




MEDIDAS

1X9

LUXO-0565

1X18

LUXO-0225

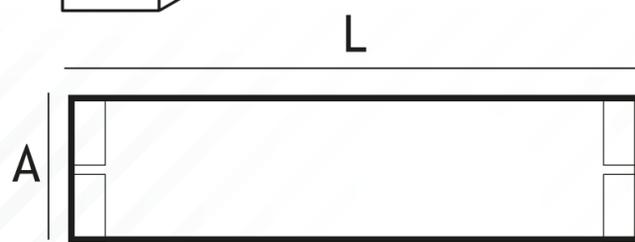

Tensión: 220 - 230V

Frecuencia: 50 Hz

Zócalo: G-13 (Común de tubo)

Color: Blanco

Conexión Directa

Apto para tubos T8 de LED

NO APTO PARA INTERPERIE

TUBO NO INCLUIDO

CODIGO	POTENCIA	COLOR
LISTON118V	1X9W	BLANCO
LISTON136V	1X18W	BLANCO
LISTON236V	2X18W	BLANCO

CODIGO	POTENCIA	COLOR	UNID X CAJA
LISTON118V	1X9W	BLANCO	20
LISTON136V	1X18W	BLANCO	20
LISTON236V	2X18W	BLANCO	16

LUXOM

SPOT PARA DICROICA

pvc



BLANCO ECO-116000

GRIS ECO-116001

NEGRO ECO-116002

Características

Línea de **Spots de embutir** para lampara Dicroica con tecnología LED. Es un producto innovador, fabricado con **polímeros y pigmentos** de última tecnología que garantiza su **resistencia en condiciones de alta humedad y exposición a la luz solar**, dado que su **filtro UV** impide el deterioro del material.

No cambian de color con el paso del tiempo.

No se oxidan, no se despintan ya que el color está inserto en el propio material, haciendo que los colores sean mucho más intensos y profundos. Cuenta con resortes galvanizados y un aro de Acero, lo cual hace que el mismo sea **100% inoxidable**.

Es 100% reciclable y amigable con el medio ambiente ya que no contiene pinturas ni solventes.



LUXOM

WWW.LUXOM.COM.AR