

# CATÁLOGO

*Fabricación*

LUXOM

# LUXOM

## CAJAS DE EMBUTIR PVC PREMIUM

GRADO DE  
PROTECCIÓN

IP20

UNIDADES  
POR CAJA

100



Se utilizan para **organizar** el paso de **cableados** en instalaciones eléctricas. Desarrolladas para instalarse **embutidas** en instalaciones fijas, siendo aptas para la construcción tanto tradicional como en seco.

COLOR

NEGRO

◀◀ GRAN **RESISTENCIA** AL IMPACTO Y AL  
ATAQUE QUÍMICO DE LA CAL.  
LARGA **VIDA ÚTIL** ▶▶

### • **RECTANGULAR**

NAC-114254



Medidas

10x5cm

Profundidad

4.5cm

Material

plástico

GRIS

NAC-114254

NEGRO

NAC-114250

### • **OCTOGONAL**

NAC-114253



Medidas

9x9cm

Profundidad

4cm

Material

plástico

GRIS

NAC-114253

NEGRO

NAC-114249

### • **MIGNON**

NAC-114255



Medidas

5x5cm

Profundidad

4cm

Material

plástico

GRIS

NAC-114255

NEGRO

NAC-114251

# LUXOM

# LLAVES ARMADAS

## STELLAR

SISTEMA  
MODULAR



UNIDADES  
POR CAJA

25

LUXO-0556

1 PUNTO

LUXO-0557

2 PUNTOS

LUXO-0558

2 TOMA 10A

LUXO-0559

PUNTO/TOMA 10A


## Características

Las llaves armadas Luxom Stellar para embutir se destacan por su diseño **compacto** y **funcional**, ideal para una instalación discreta.

Estas llaves ofrecen una estructura **robusta**, fabricada con materiales duraderos que aseguran una larga vida útil y resistencia al desgaste. Incorporan un sistema de **conexión segura**, con puntos de contacto bien distribuidos que optimizan la transmisión de electricidad de manera confiable. Su diseño elegante se adapta fácilmente a diversos estilos de decoración, brindando una solución estética y práctica en entornos residenciales y comerciales.

# LUXOM

## CABLES *unipolares*

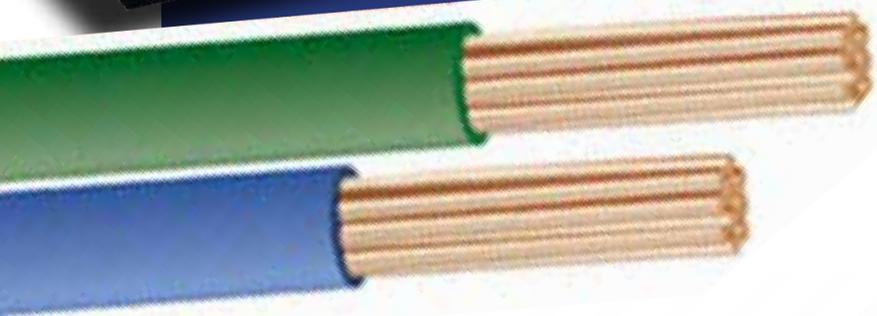

### MEDIDAS DISPONIBLES

1,5 MM	LUXO-0270
2,5 MM	LUXO-0277
4 MM	LUXO-0283
6 MM	LUXO-0289

### COLORES DISPONIBLES



## Características

- Temperatura máxima del conductor 70°C ( en cortocircuito)
- Alambre de cobre extra flexible
- Tensión nominal (300/500v)

### VENTAJAS

- EXCELENTE DESLIZAMIENTO.
- AISLACIÓN DE PVC/D (RESISTENTE A LA PROPAGACIÓN DE INCENDIOS)

## Apto para:

- Instalación domesticas
- Instalaciones industriales
- Instalaciones edilicias
- Instalaciones en tableros
- iluminación

# LUXOM

## CABLES *unipolares*



MEDIDAS  
DISPONIBLES

10 MM

COLORES  
DISPONIBLES



LUXO-0454



LUXO-0456



LUXO-0457



LUXO-0458



LUXO-0459

## **Características**

- Categoría 4

### **VENTAJAS**

- ALTA DURABILIDAD
- SIN PLOMO
- IGNÍFUGO

### **Apto para:**

- Instalación domesticas
- Instalaciones industriales
- Instalaciones edilicias
- Instalaciones en tableros
- iluminación

# LUXOM

# CABLES

*Bafle*

MEDIDAS  
DISPONIBLES

2X 1 MM LUXO-0567  
2X 1,5 MM LUXO-0568



LONGITUD: 100M  
TIPO: BIPOLAR PARALELO

Color: ROJO Y NEGRO  
Tipo: BIPOLAR PARALELO  
Uso: AUDIO, LED, CCTV

## **Características**

Cable bipolar con conductores extraflexibles de cobre, aislados en policloruro de inilo (PVC) de colores rojo y negro.  
Para uso en Audio, LED, CCTV.

## MEDIDAS DISPONIBLES

2X 1,5 MM	LUXO-0158	4X 1,5 MM	LUXO-0174
2X 2,5 MM	LUXO-0158	4X 2,5 MM	LUXO-0175
2X 4 MM	LUXO-0158	4X 4 MM	LUXO-0176
2X 6 MM	LUXO-0158	4X 6 MM	LUXO-0177
2X 10 MM	LUXO-0158	4X 10 MM	LUXO-0384
3X 1,5 MM	LUXO-0169	5X 1,5 MM	LUXO-0198
3X 2,5 MM	LUXO-0170	5X 2,5 MM	LUXO-1099
3X 4 MM	LUXO-0171	5X 4 MM	LUXO-0181
3X 6 MM	LUXO-0172	5X 6 MM	LUXO-0182
3X 10 MM	LUXO-0383	5X 10 MM	LUXO-0385



## Características

- **Aislación:** Compuesto termoplástico de PVC tipo BWF (resistente a la propagación de llama).
- Cuenta con **excelentes prestaciones** mecánicas, eléctricas, flexibles, deslizantes y ecológicas, libre de metales pesados.
- **Relleno:** Sobre el cableado de los conductores aislados se aplica una capa de PVC adherente.
- **Envoltura:** de Compuesto termoplástico de PVC resistente a la propagación de llama.
- Máxima durabilidad al ser expuesto a la **intemperie** y a agentes patógenos ambientales.

### VENTAJAS

- NO PROPAGA LA LLAMA.
- EXCELENTES PRESTACIONES MECÁNICAS.
- RESISTENTE A LA INTEMPERIE.
- SIN PLOMO.

## Aplicaciones

Recomendado para uso en industrias, domicilios subestaciones etc. Se puede instalar en bandejas, interior de cañerías, enterrados en la tierra y de forma aérea gracias a su comportamiento de auto extinción tiene un amplio abanico de aplicaciones.

### MEDIDAS DISPONIBLES

<b>5X 1,5 MM</b>	LUXO-0179
<b>5X 2,5 MM</b>	LUXO-0180
<b>7X 1,5 MM</b>	LUXO-0305
<b>7X 2,5 MM</b>	LUXO-0306
<b>10X 1,5 MM</b>	LUXO-0419
<b>10X 2,5 MM</b>	LUXO-0420
<b>12X 1,5 MM</b>	LUXO-0421
<b>12X 2,5 MM</b>	LUXO-0422



## Características

El cable subterráneo de comando **transmite señales de control** entre equipos en instalaciones subterráneas. Tiene una capa aislante que lo protege de humedad, calor y daños físicos. Se usa en plantas industriales, redes eléctricas y sistemas de automatización. Sus características incluyen resistencia a condiciones adversas, durabilidad y transmisión clara de señales a largas distancias.

### VENTAJAS

- NO PROPAGA LA LLAMA.
- EXCELENTES PRESTACIONES MECÁNICAS.
- RESISTENTE A LA INTEMPERIE.
- SIN PLOMO.

## Aplicaciones

Recomendado para uso en industrias, domicilios subestaciones etc. Se puede instalar en bandejas, interior de cañerías, enterrados en la tierra y de forma aérea gracias a su comportamiento de auto extinción tiene un amplio abanico de aplicaciones.

## MEDIDAS DISPONIBLES

2X 0,5 MM	LUXO-0344	5X 0,75 MM	LUXO-0369
2X 0,75 MM	LUXO-0345	5X 1 MM	LUXO-0370
2X 1 MM	LUXO-0346	5X 1,5 MM	LUXO-0371
2X 1,5 MM	LUXO-0347	5X 2,5 MM	LUXO-0372
2X 2,5 MM	LUXO-0348	5X 4 MM	LUXO-0373
2X 4 MM	LUXO-0349	5X 6 MM	LUXO-0374
2X 6 MM	LUXO-0350	5X 10 MM	LUXO-0375
2X 10 MM	LUXO-0351		
		6X 1 MM	LUXO-0409
3X 0,75 MM	LUXO-0353	7X 1 MM	LUXO-0410
3X 1 MM	LUXO-0354	7X 1,5 MM	LUXO-0411
3X 1,5 MM	LUXO-0355	7X 2,5 MM	LUXO-0412
3X 2,5 MM	LUXO-0356		
3X 4 MM	LUXO-0357	8X 1,5 MM	LUXO-0413
3X 6 MM	LUXO-0358		
3X 10 MM	LUXO-0359	10X 1 MM	LUXO-0414
		10X 1,5 MM	LUXO-0415
4X 0,75 MM	LUXO-0361		
4X 1 MM	LUXO-0362	12X 1 MM	LUXO-0416
4X 1,5 MM	LUXO-0363	12X 1,5 MM	LUXO-0417
4X 2,5 MM	LUXO-0364	12X 2,5 MM	LUXO-0418
4X 4 MM	LUXO-0365		
4X 6 MM	LUXO-0366		
4X 10 MM	LUXO-0367		



## Características

Cable diseñado para soportar condiciones de trabajo difíciles.

Suelen ser resistentes al desgaste, flexibles y duraderos, por lo que son ideales para entornos donde se requiere movilidad y resistencia a factores externos como golpes, humedad, aceites, y abrasión.

Aptos para Herramientas eléctricas portátiles, Extensiones eléctricas, Equipos industriales aplicaciones al aire libre.

### VENTAJAS

- NO PROPAGA LA LLAMA.
- EXCELENTES PRESTACIONES MECÁNICAS.
- RESISTENTE A LA INTEMPERIE.
- SIN PLOMO.

# LUXOM

## CAÑO CORRUGADO de pvc



### MEDIDAS DISPONIBLES

Ø 3/4"	LUXO-0139
Ø 7/8"	LUXO-0140
Ø 1"	LUXO-0238
Ø 1 1/4"	LUXO-0263



- Excelentes propiedades dieléctricas y **más resistencia** a aplastamiento que otros plásticos.
- No se colapsan.
- Gran resistencia al impacto y al ataque químico de la cal y de la corrosión.

### • **Facilidad para curvarse**

y efectuar cambios de dirección, sin necesidad de colocar accesorios y sin disminución de la sección transversal.

- Larga **vida útil**.



SE UTILIZAN PARA **ORGANIZAR** EL PASO DE CABLEADOS EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS. DESARROLLADOS PARA INSTALARSE EMBUTIDOS EN TODO TIPO DE **INSTALACIÓN FIJA**, SIENDO APTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN TANTO TRADICIONAL COMO EN SECO. >>

COLOR

BLANCO

METROS POR  
PAQUETE

25

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

SEGURA E  
INALTERABLE

# LUXOM

## CAÑO CORRUGADO de pvc **semipesado**



### MEDIDAS DISPONIBLES

Ø 3/4" LUXO-0259

Ø 7/8" LUXO-0260

Ø 1" LUXO-0261

Ø 1 1/4" LUXO-0262

### GRADO DE PROTECCIÓN

**IP55**



- Excelentes propiedades dieléctricas y **más resistencia** a aplastamiento que otros plásticos.
- No se colapsan.
- Gran resistencia al impacto y al ataque químico de la cal y de la corrosión.

### • **Facilidad para curvarse**

y efectuar cambios de dirección, sin necesidad de colocar accesorios y sin disminución de la sección transversal.

- Larga **vida útil**.

◀◀ SE UTILIZAN PARA **ORGANIZAR** EL PASO DE

CABLEADOS EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS. DESARROLLADOS

PARA INSTALARSE EMBUTIDOS EN TODO TIPO DE **INSTALACIÓN**

**FIJA**, SIENDO APTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN TANTO

TRADICIONAL COMO EN SECO. ▶▶

COLOR

GRIS

METROS POR  
PAQUETE

25

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

SEGURA E  
INALTERABLE

# LUXOM

## CAÑO RÍGIDO SEMIPESADO de pvc



### MEDIDAS DISPONIBLES

20 MM X 3M LUXO-0153

22 MM X 3M LUXO-0154

25 MM X 3M LUXO-0155



### GRADO DE PROTECCIÓN

IP55



Indicado para todo tipo de proyecto,  
ya sea en obras del tipo húmeda y seca,  
en colocación **embutida u oculta**, dejando  
la instalación eléctrica segura e inalterable con  
el paso del tiempo.

COLOR

GRIS

METROS POR  
PAQUETE

51

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

SEGURA E  
INALTERABLE

### VENTAJAS

- APTO PARA HORMIGÓN, LOSA Y MAMPOSTERÍA.
- MUY VERSÁTIL GRACIAS A LA POSIBILIDAD DE CURVARLO EN FRÍO.

# LUXOM

## CONECTOR SEMIPESADO de Tp



### MEDIDAS DISPONIBLES

20 MM LUXO-0156

22 MM LUXO-0217

25 MM LUXO-0424

32 MM LUXO-0425

40 MM LUXO-0426

50 MM LUXO-0427

### GRADO DE PROTECCIÓN

**IP54**



Construidos en material termoplástico, **aislante** y **auto extinguable**, Máxima compatibilidad con tubos rígidos y corrugados.

COLOR

GRIS

CANTIDAD POR  
BULTO

200

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

SEGURA E  
INALTERABLE

◀◀ PERMITEN UN ACOPLE RÁPIDO DE **AJUSTE EXACTO** ENTRE TUBOS RÍGIDOS O CORRUGADOS DEL SISTEMA ELÉCTRICO. ▶▶

# LUXOM

## UNIÓN SEMIPESADA de TP

### MEDIDAS DISPONIBLES

20 MM LUXO-0157


22 MM LUXO-0218

25 MM LUXO-0429

32 MM LUXO-0430

40 MM LUXO-0431

50 MM LUXO-0432

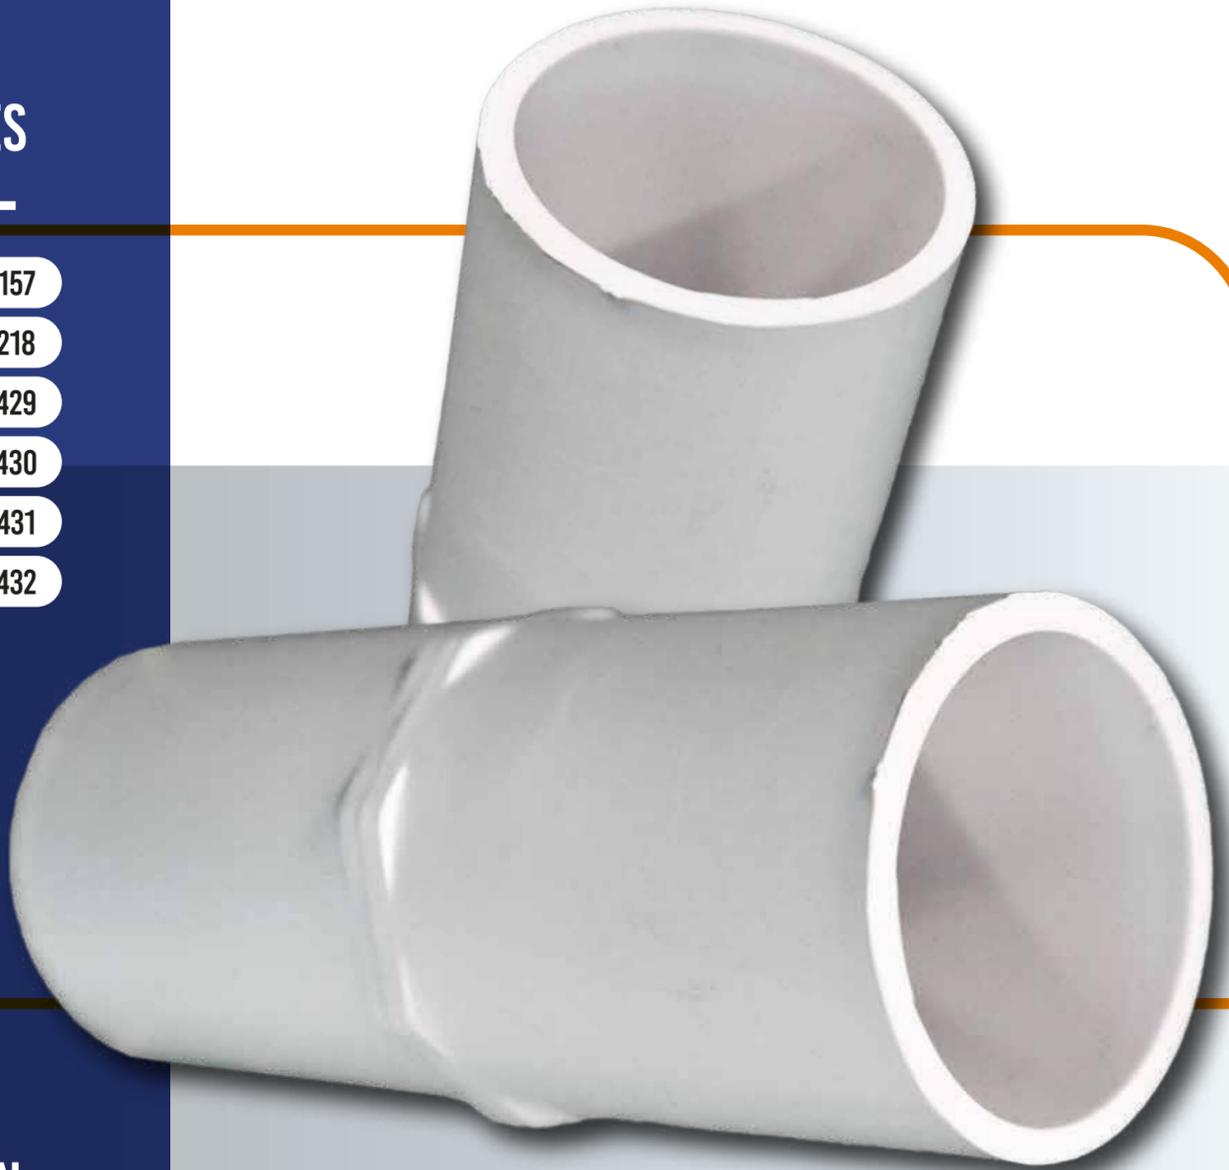

### GRADO DE PROTECCIÓN

**IP54**



Conector **rápido extra chato**

Apto para hormigón, losa y mampostería, en colocación **embutida u oculta.**

COLOR

GRIS

CANTIDAD POR  
BULTO

200

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

SEGURA E  
INALTERABLE

◀◀ PERMITEN UN ACOPLE RÁPIDO  
DE **AJUSTE EXACTO** ENTRE UNA CAJA  
Y UN TUBO RÍGIDO O CORRUGADO  
DEL SISTEMA ELÉCTRICO. ▶▶

# LUXOM

## GRAMPAS SEMIPESADA de pvc

### MEDIDAS DISPONIBLES

20 MM LUXO-0441


22 MM LUXO-0442

25 MM LUXO-0443

32 MM LUXO-0444

40 MM LUXO-0445

50 MM LUXO-0446

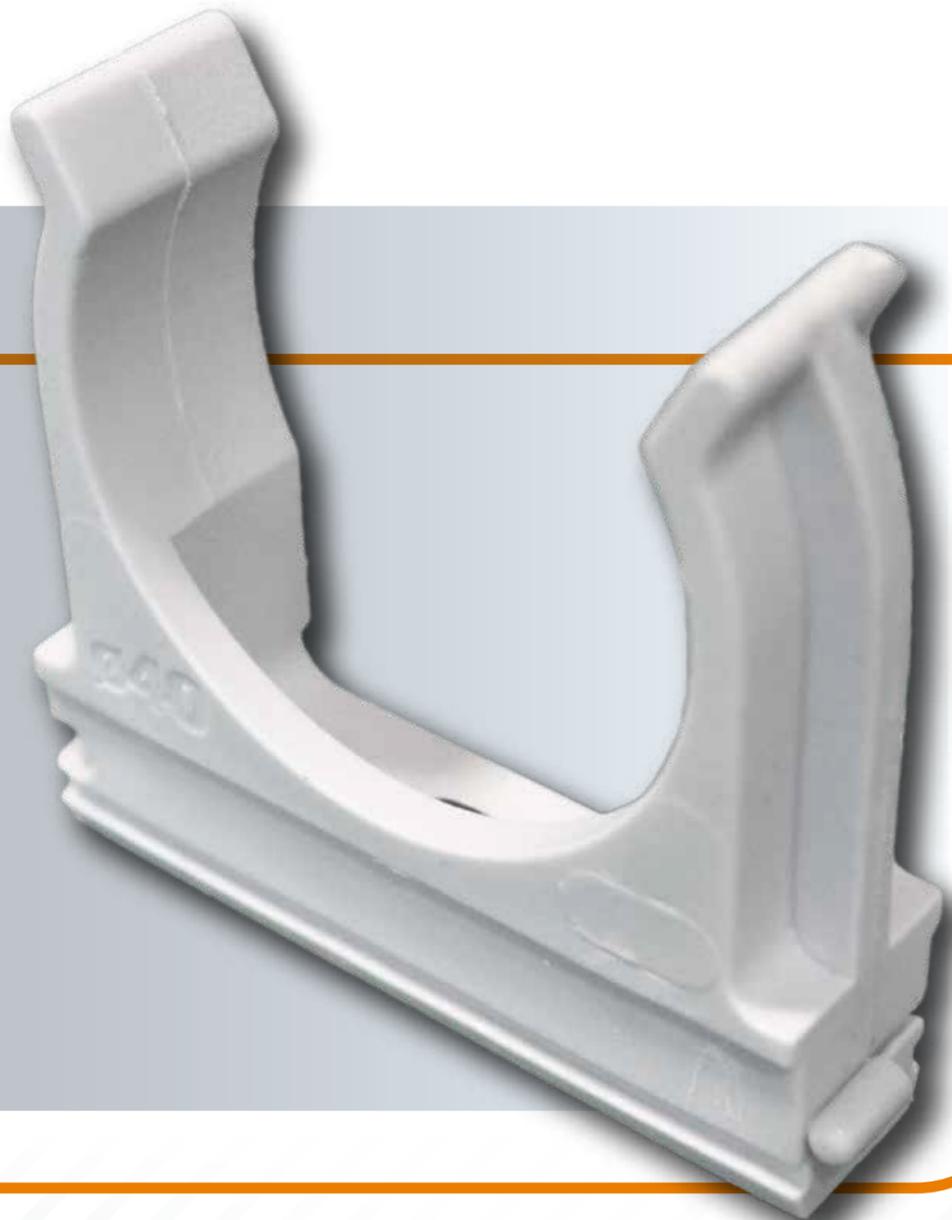

### GRADO DE PROTECCIÓN

**IP40**



Grampa de fijación para caño.

### **Sistema de canalización**

Apto para hormigón, losa y mampostería.

◀◀ MAYOR **RAPIDEZ** DE INSTALACIÓN.  
MÁXIMA **SEGURIDAD** EN EL ARMADO. ▶▶

COLOR

**BLANCO**

UNIDADES  
POR BOLSA

**200**

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

**SEGURA E  
INALTERABLE**

# LUXOM

## CURVA SEMIPESADA de pvc

### MEDIDAS DISPONIBLES

20 MM	LUXO-0434
22 MM	LUXO-0435
25 MM	LUXO-0436
32 MM	LUXO-0437
40 MM	LUXO-0438
50 MM	LUXO-0439



### GRADO DE PROTECCIÓN

**IP40**



Curva semipesada para caño.

**Sistema de canalización**

Apto para hormigón, losa y mampostería.

COLOR

**BLANCO**

UNIDADES  
POR BOLSA

**200**

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

**SEGURA E  
INALTERABLE**

◀◀ MAYOR **RAPIDEZ** DE INSTALACIÓN.  
MÁXIMA **SEGURIDAD** EN EL ARMADO. ▶▶



# CAÑO RÍGIDO de pvc liviano

## MEDIDAS DISPONIBLES

3/4" X 3M STAR-30030

7/8" X 3M STAR-30031

## GRADO DE PROTECCIÓN

IP55



Indicado para todo tipo de proyecto, ya sea en obras del tipo húmeda y seca, en colocación **embutida u oculta**, dejando la instalación eléctrica segura e inalterable con el paso del tiempo.

COLOR

GRIS

METROS POR  
PAQUETE

51

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

SEGURA E  
INALTERABLE

## VENTAJAS

- APTO PARA HORMIGÓN, LOSA Y MAMPOSTERÍA.
- MUY VERSÁTIL GRACIAS A LA POSIBILIDAD DE CURVARLO EN FRÍO.



# CAJA PARA CABLE CANAL de pvc

## MEDIDAS

PROFUNDIDAD: 3,8 CM  
ALTURA: 13 CM  
ANCHO: 9 CM



STAR-30001

## GRADO DE PROTECCIÓN

IP20



**Caja** para **cable canal** 10X5.

Cajas para montaje del tipo de **superficie**. La capacidad de alojamiento es de 100 x 50 mm, permitiendo instalar en ellas un bastidor con **hasta tres módulos**.

Soporta cable canales de las siguientes medidas:

14x7 mm, 20x10 mm, 18x21 mm, 40x16 mm.

COLOR

BLANCO

◀◀ BRINDA LAS **MISMAS PRESTACIONES** QUE  
UNA CAJA DE EMBUTIR METÁLICA O PLÁSTICA. ▶▶



GRADO DE PROTECCIÓN

**IP20**

UNIDADES POR BOLSA

**100**

Tapas ciegas para cajas de embutir

**Diseño estético.**

Construidas en material termoplástico aislante.

Fácil instalación, durable, versátil y prolijo.

◀◀ SOLUCIÓN IDEAL PARA **FINALIZAR** DE **MANERA PROLIJA** ESPACIOS A TAPAR DENTRO DE UNA CONSTRUCCIÓN. ▶▶

COLOR

**BLANCO**

• **RECTANGULAR**

Medidas	Material
7,1 x 11,5cm	TP



STAR-30021

• **OCTOGONAL**  
a tornillo

Medidas	Material
9,3 cm ø	TP



STAR-30022

• **OCTOGONAL**  
a presión

Medidas	Material
9,3 cm ø	TP



STAR-30019

• **MIGNON**

Medidas	Material
7x7 cm	TP



STAR-30017



GRADO DE PROTECCIÓN

**IP20**

UNIDADES POR BOLSA

**100**

Tapas ciegas para cajas de embutir  
**Diseño estético.**

Construidas en material termoplástico aislante.  
 Fácil instalación, durable, versátil y prolijo.

◀◀ SOLUCIÓN IDEAL PARA **FINALIZAR** DE **MANERA PROLIJA** ESPACIOS A TAPAR DENTRO DE UNA CONSTRUCCIÓN. ▶▶

COLOR

**BLANCO**

• **OCTOGONAL**  
a tornillo

Medidas

11,6 cm ø

Material

TP



STAR-30018

• **CUADRADA**  
a tornillo

Medidas

12,6 cm

Material

TP



STAR-30032

# LUXOM

## LÍNEA EXTERIOR

superficial **doble**



### GRADO DE PROTECCIÓN

**IP54**

### OPCIONES DISPONIBLES

**2 INTERRUPTORES**

LUXO-0552

**2 TOMAS CON TIERRA**

LUXO-0563

**PUNTO Y TOMA**

LUXO-0553

Ideal para hacer **instalaciones rápidas, seguras** y sin necesidad de romper la pared.

Diseñadas para resistir **humedad, polvo** y **variaciones de temperatura**.

Aportando un acceso seguro para tu instalación eléctrica.

# LUXOM

## LÍNEA EXTERIOR

superficial **simple**

GRADO DE  
PROTECCIÓN

IP54

OPCIONES  
DISPONIBLES

TOMA 20A

LUXO-0554

50

INTERRUPTOR

LUXO-0560

TOMA CON TIERRA

LUXO-0562

60

INTERRUPTOR PULSADOR

LUXO-0564

Ideal para hacer **instalaciones rápidas, seguras** y sin necesidad de romper la pared.

Diseñadas para resistir **humedad, polvo** y **variaciones de temperatura**.

Aportando un acceso seguro para tu instalación eléctrica.

# LUXOM

## CAÑO TRITUBO

polietileno de alta densidad



### PRESENTACIÓN

X METRO **NAC-114144**

100 METROS **NAC-114123**

600 METROS **NAC-114124**

CORTES A MEDIDA

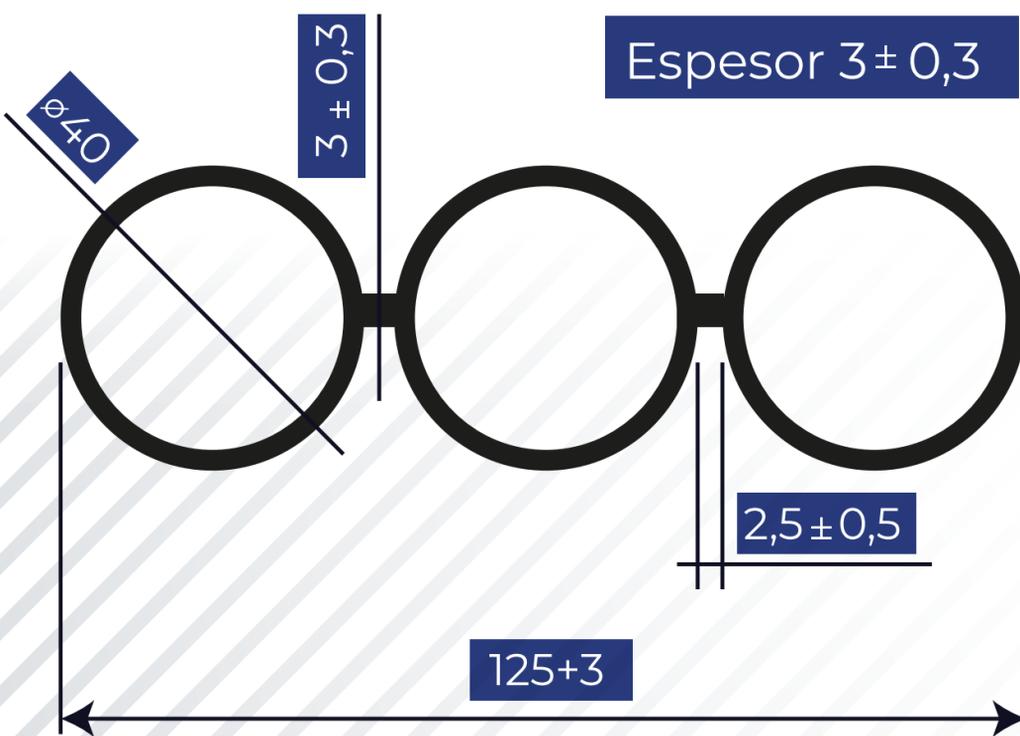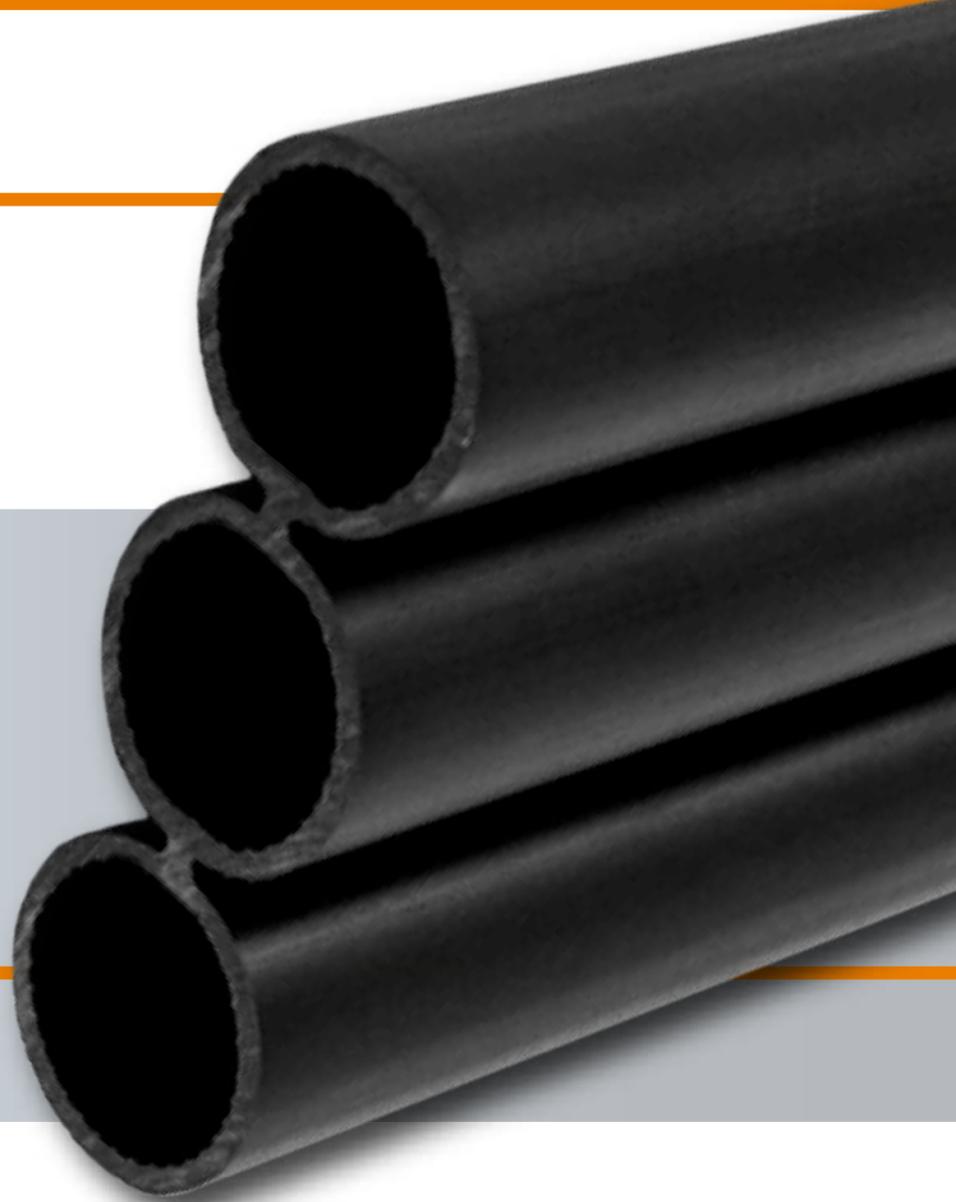

IDEAL PARA EL  
TENDIDO DE CABLES  
ELECTRICOS Y  
FIBRA OPTICA

- Con protección contra los rayos UV y antienviejecimiento
- Protege los cables de fibra óptica y eléctricos subterráneos en redes urbanas e interurbanas

# LUXOM

# CAÑO RIEGO

**DIAMETRO : 3/4" - 1" - 1 1/4"**  
**LARGO: 100 MTS**  
**RESISTENCIA: 4KG/CM2**

**3/4 K6 100MTS**    **NAC-114122**

**3/4 K4 100MTS**    **NAC-114143**

**1 1/4 100MTS**    **NAC-114175**

**1" K4 100MTS**    **NAC-114247**



- Rollo de caño de polietileno de baja densidad 100 mts.
- Ideal para riego, instalaciones eléctricas y distribución de agua



# CAJA 1-2 MÓDULOS *de hdpe*

GRADO DE  
PROTECCIÓN

**IP45**



MEDIDAS

PROFUNDIDAD: 7,5 CM  
ALTURA: 13 CM  
ANCHO: 7,5 CM

FERMI-6000



## **CAJA para TÉRMICA**

PARA LLAVE TÉRMICA DE 1 A 2 MÓDULOS  
Ideal para to tipo de instalaciones, ya que se  
puede utilizar tanto embutido como superficial.

COLOR

**BLANCO**

◀◀ POSEE RIEL DIN **INCORPORADO.** ▶▶



# CAJA 2-4 MÓDULOS *de hdpe*



GRADO DE  
PROTECCIÓN

**IP45**

MEDIDAS

PROFUNDIDAD: 7,5CM  
ALTURA: 13,6CM  
ANCHO: 9CM

FERMI-6001



## **CAJA para TÉRMICA**

PARA LLAVE TÉRMICA DE 1 A 4 MÓDULOS

Ideal para to tipo de instalaciones, ya que se puede utilizar tanto embutido como superficial.

COLOR

**BLANCO**

◀◀ POSEE RIEL DIN **INCORPORADO.** ▶▶

# LUXOM

# LUBRICANTE *multiuso*

## PRESENTACIÓN

**230 CC**  
**400 CC**



## Características



**ELIMINA Y PREVIENE FALLAS  
PRODUCIDAS POR EL AGUA  
O LA HUMEDAD.**



**APTO PARA PIEZAS Y  
MECANISMOS DELICADOS.**



**PROTEGE CUALQUIER PIEZA  
CONTRA LA FORMACION  
DE OXIDO.**



**LUBRICANTE ESPECIAL PARA  
MAQUINAS ELECTRICAS**



**DESOXIDA, DESTRABA Y  
LUBRICA TODO TIPO DE  
CERRADURAS, CANDADOS, ETC.**

# LUXOM

# AUTOMÁTICO de tanque



TENSIÓN DE  
TRABAJO

**110 - 250 V**  
**16 A**  
**50/60 HZ**

GRADO DE  
PROTECCIÓN

**IP68**

## **Características**

### **Control de nivel hermético**

Float Switch

**. Microswtich honeywell**

Apto para **tanque** y **cisterna**

No contiene Mercurio

Temperatura de trabajo 0-60° C

Certificado de seguridad eléctrica.

# LUXOM

# CINTA pasacables



## PLÁSTICA

		MEDIDAS		
	LUXO-0123	<b>7 M</b>	BULTO X 50 U	
	LUXO-0124	<b>10 M</b>	BULTO X 40 U	
	LUXO-0125	<b>15 M</b>	BULTO X 30 U	
	LUXO-0126	<b>20 M</b>	BULTO X 25 U	

## METÁLICA

		MEDIDAS		
	LUXO-0223	<b>7 M</b>	BULTO X 40 U	
	LUXO-0127	<b>10 M</b>	BULTO X 40 U	
	LUXO-0128	<b>15 M</b>	BULTO X 30 U	
	LUXO-0129	<b>20 M</b>	BULTO X 25 U	

## Características

Resistencia a la tracción  
(PUNTERA TIRADORA)  
PUNTERAS ROSCADAS Y  
PRENSADAS HEXAGONALMENTE  
MEMORIA DE ENROLLADO

# LUXOM

## LISTÓN VACÍO *tubo led*




### MEDIDAS

**1X9**

**LUXO-0565**

**1X18**

**LUXO-0225**

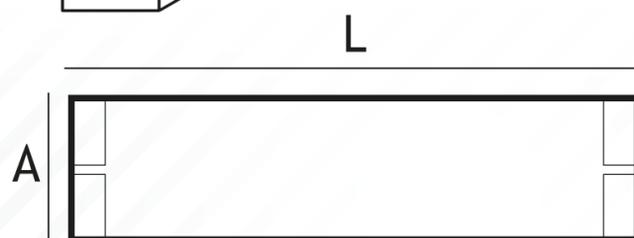

Tensión: 220 - 230V

Frecuencia: 50 Hz

Zócalo: G-13 (Común de tubo)

Color: Blanco

Conexión Directa

Apto para tubos T8 de LED

NO APTO PARA INTERPERIE

TUBO NO INCLUIDO


CODIGO	POTENCIA	COLOR
LISTON118V	1X9W	BLANCO
LISTON136V	1X18W	BLANCO
LISTON236V	2X18W	BLANCO

CODIGO	POTENCIA	COLOR	UNID X CAJA
LISTON118V	1X9W	BLANCO	20
LISTON136V	1X18W	BLANCO	20
LISTON236V	2X18W	BLANCO	16

# LUXOM

# SPOT PARA DICROICA

pvc

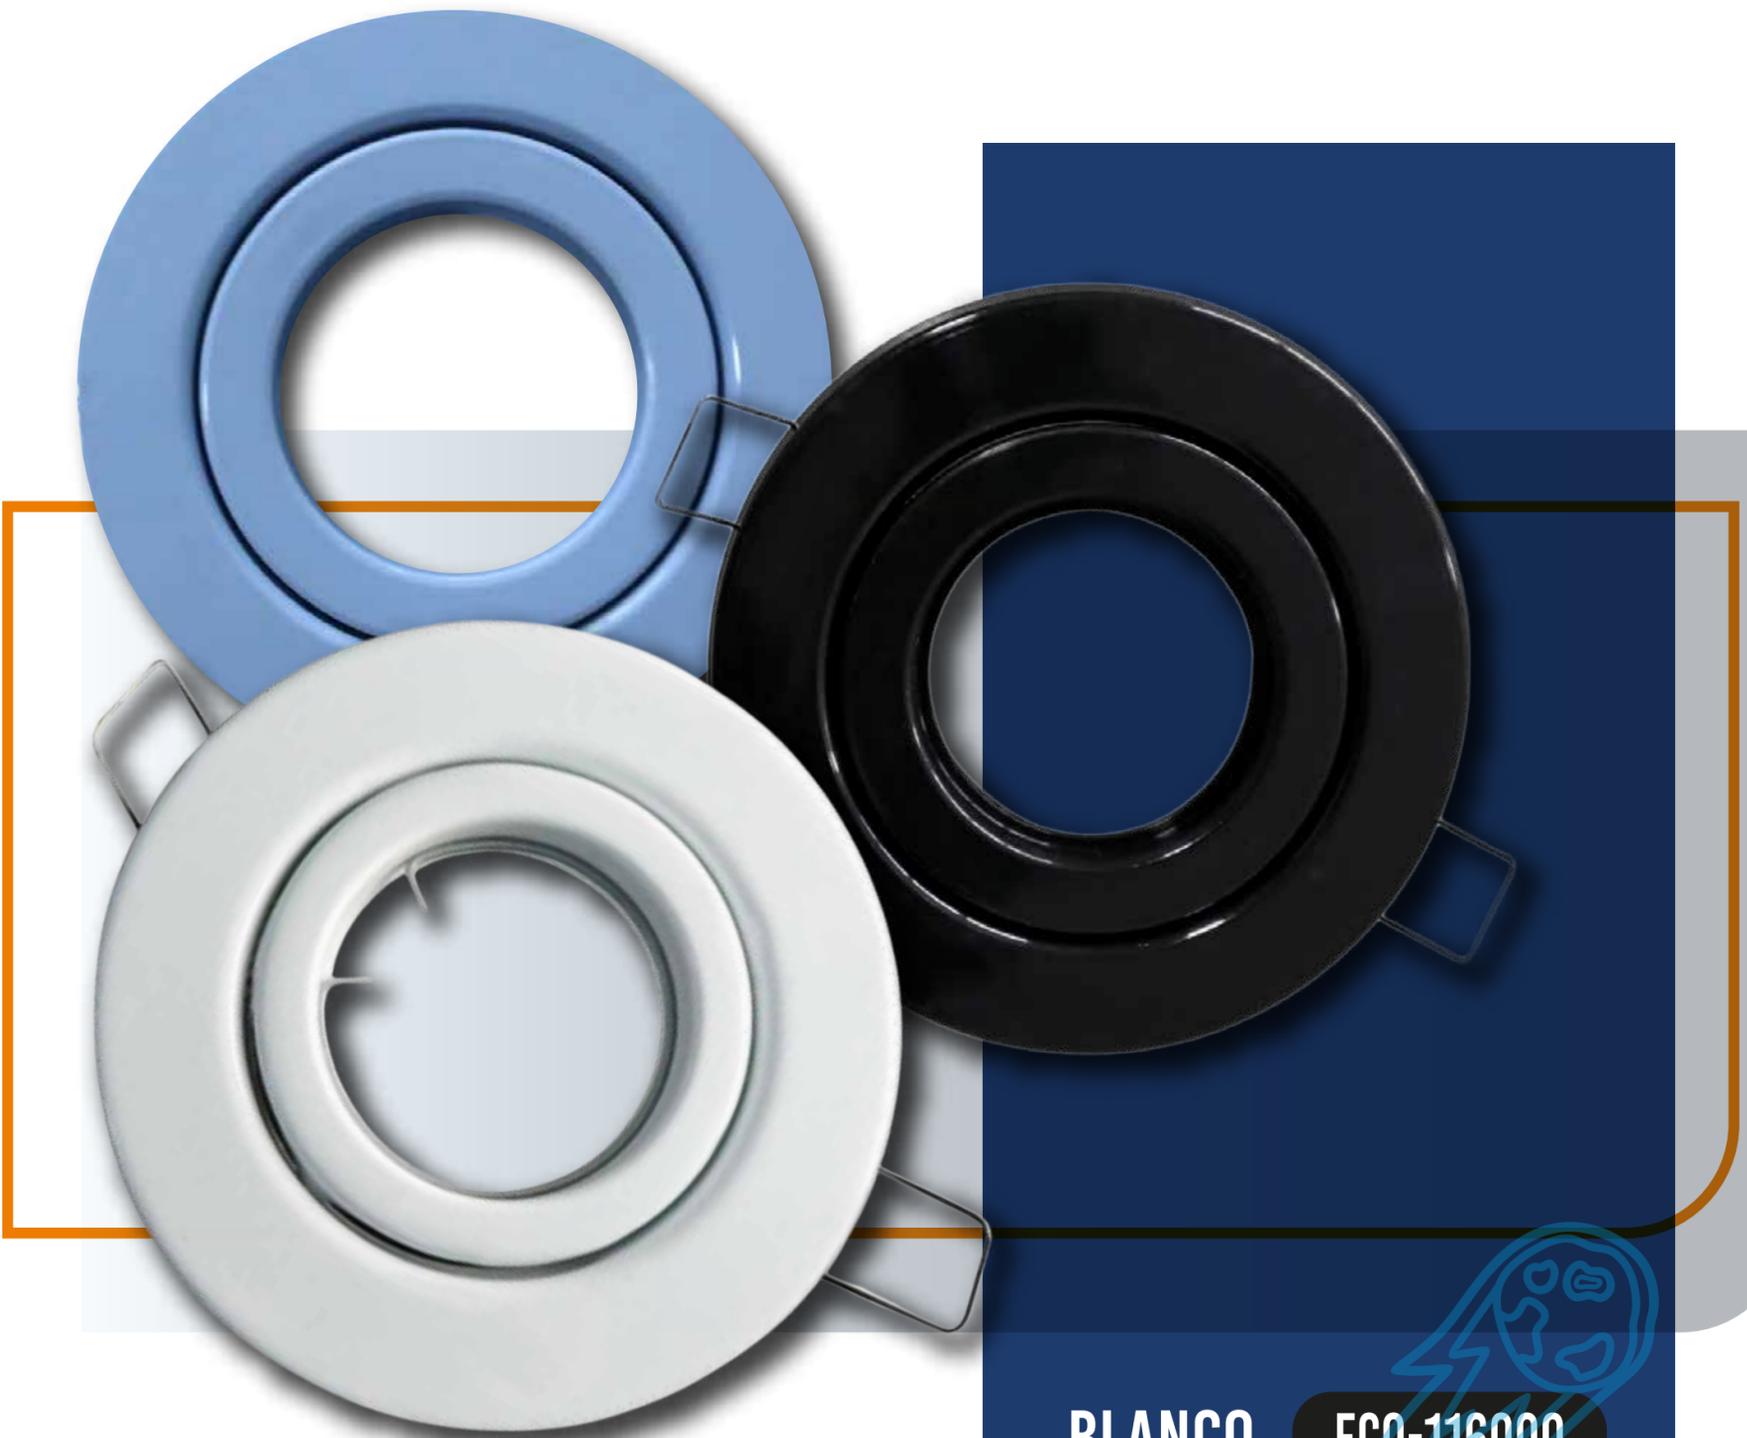

BLANCO ECO-116000

GRIS ECO-116001

NEGRO ECO-116002

## Características

Línea de **Spots de embutir** para Lámpara Dicroica con tecnología LED. Es un producto innovador, fabricado con **polímeros y pigmentos** de última **tecnología** que garantizan su resistencia en condiciones de alta humedad y exposición a la luz solar, dado que su **filtro UV** impide el deterioro del material.

No cambian de color con el paso del tiempo.

No se oxidan, no se despintan ya que el color está inserto en el propio material, haciendo que los colores sean mucho mas intensos y profundos.

Cuenta con resortes galvanizados y un aro de Acero, lo cual hace que el mismo sea **100% inoxidable**.

Es 100% reciclable y amigable con el medio ambiente ya que no contiene pinturas ni solventes.



**LUXOM**

[WWW.LUXOM.COM.AR](http://WWW.LUXOM.COM.AR)