

GAMOS

CAMINO A LA CÚSPIDE

DESDE 1990

CATÁLOGO
2025

© Todos los derechos reservados



SEGURIDAD INDUSTRIAL



www.calzadogamos.com.ec



**SI.H.BTIM120PP
NEGRO CR.**



**SI.H.BTIM120PP
AVELLANA CR.**



**SI.H.BTIM120PP
CAFE CR.**



**SI.H.BTIM120PP
MORO ASTM G.**



INFORMACIÓN

Material:	Cuero ponty 1,8mm ± 2,0mm.
Forro interno:	Rápida dispersión a la humedad.
Suela:	Tr antideslizante, antiderrape
Puntera y talón:	Protectores de goma moldeada termoadhesiva interna
Plantilla de armado:	Celfil antimicrobiano, resistente a la flexión y deshumidifica

Plantilla:	Antibacterial, indeformable y biomecánica
Talla:	35 - 45

**SI.H.BTIM059PP-R
PITS TOP ASTM RED.**



INFORMACIÓN

Norma:	NTE INEN ISO 20344-20345.
Material:	Cuero hidrofugado 1,8mm $\pm$ 2,0mm
Forro interno:	Smartec 3D® rápida dispersión a la humedad.
Suela:	TPU / PU Antideslizante Resistente 18.000v, resistente hidrocarburos.
Punta de protección:	Polycarbonato I/75 C/75.

Plantilla de armado:	Celfil antimicrobiano, resistente a la flexión y deshumidifica
Plantilla:	GAMO'S® Antibacterial, indeformable y biomecánica
Serie:	35 - 45

SI.H.BTIMHTAPP
CAFÉ H.



INFORMACIÓN

Norma:	NTE INEN ISO 20344-20345 ASTM F 2412-2413 I/75 C/75
Material:	Cuero hidrofugado 1,8mm ± 2,0mm
Forro interno:	Smartec 3D® rápida dispersión a la humedad.
Suela:	TPU / PU Antideslizante Resistente 18.000v, resistente hidrocarburos.
Punta de protección:	Polycarbonato I/75 C/75.

Plantilla de armado:	Celfil antimicrobiano, resistente a la flexión y deshumidifica
Plantilla:	GAMO'S® Antibacterial, indeformable y biomecánica
Serie:	35 - 45



**SI.H.BTWB121PP
AVELLANA CR.**



**SI.H.BTWB121PP
MARRON CR**



**SI.H.BTWB121PP
NEGRO CR.**



**SI.H.BTWB121PP
CAFÉ CR.**



INFORMACIÓN

Material:	Cuero ponty 1,8mm $\pm$ 2,0mm.
Forro interno:	Rápida dispersión a la humedad.
Suela:	Tr antideslizante, antiderrape
Puntera y talón:	Protectores de goma moldeada termoadhesiva interna
Plantilla de armado:	Celfil antimicrobiano, resistente a la flexión y deshumidifica

Plantilla:	Antibacterial, indeformable y biomecánica
Talla:	37-43

SEGURIDAD INDUSTRIAL

**SI.H.BTWB052PP
AKR NEGRO ASTM H.**



**SI.H.BTWB052PP
AKR CAFÉ ASTM H.**



INFORMACIÓN

Norma:	NTE INEN ISO 20344-20345 ASTM F 2412-2413 I/75 C/75.	Plantilla de armado:	Celfil antimicrobiano, resistente a la flexión y deshumidifica.
Material:	Cuero hidrofugado 1,8mm ± 2,0mm	Reflectivo:	Si
Forro interno:	Smartec 3D® rápida dispersión a la humedad.	Plantilla:	GAMO´S® Antibacterial, indeformable y biomecánica.
Suela:	GAMO´S® PU-TPU resistente a 18.000v. resistente a hidrocarburos y químicos.	Serie:	37 - 44
		Punta de protección:	Policarbonato I/75 C/75

SEGURIDAD INDUSTRIAL

SI.H.BTWB054PP- AKR
CAFÉ TONKA/
NEGRO. TONKA.



INFORMACIÓN

Norma:	NTE INEN ISO 20344-20345 ASTM F 2412-2413 I/75 C/75.	Plantilla de armado:	Celfil antimicrobiano, resistente a la flexión y deshumidifica.
Material:	Cuero hidrofugado 1,8mm ± 2,0mm	Reflectivo:	Si
Forro interno:	Smartec 3D® rápida dispersión a la humedad.	Plantilla:	GAMO´S® Antibacterial, indeformable y biomecánica.
Suela:	GAMO´S® PU-TPU resistente a 18.000v. resistente a hidrocarburos y químicos.	Serie:	37 - 44
		Punta de protección:	Policarbonato I/75 C/75



**SI.H.BTVSF131PP-R
OLIVO CR./MUSGO H.**



SI.H.BTVSF13 PP-R CAFÉ CR



SI.H.BTVSF131 PP-R NEGRO H



INFORMACIÓN

Norma:	NTE INEN ISO 20344-20345 ASTM F 2412-2413 I/75 C/75.	Plantilla de armado:	Celfil antimicrobiano, resistente a la flexión y deshumidifica.
Material:	Cuero hidrofugado 1,8mm ± 2,0mm	Puntera:	Composite I/75 C/75.
Forro interno:	Smartec 3D® rápida dispersión a la humedad.	Lengüeta:	Reforzada y fuelle.
Suela:	VIBRAM® Caucho / E.V.A. antideslizante, antiderrape, atiestático.	Plantilla:	GAMO'S® Antibacterial, indeformable y biomecánica.
Puntera y talón:	Protectores de goma moldeada termoadhesiva interna.	Serie:	37 - 45



**SI.H.BTVSF119PP-R
MORO ASTM G.**



**SI.H.BTVSF119PP
NEGRO CR.**



**SI.H.BTVSF119PP
CAFÉ DK.**



**SI.H.BTVSF119PP-R
MUSGO CR**



INFORMACIÓN

Norma:	NTE INEN ISO 20344-20345 ASTM F 2412-2413 I/75 C/75.
Material:	Cuero hidrofugado 1,8mm ± 2,0mm
Forro interno:	Smartec 3D® rápida dispersión a la humedad.
Suela:	VIBRAM® Caucho / E.V.A. antideslizante, antiderrape, atiestático.
Puntera y talón:	Protectores de goma moldeada termoadhesiva interna.

Plantilla de armado:	Celfil antimicrobiano, resistente a la flexión y deshumidifica.
Puntera:	Composite I/75 C/75.
Lengüeta:	Reforzada y fuelle.
Plantilla:	GAMO'S® Antibacterial, indeformable y biomecánica.
Serie:	37 - 45



SI.H.BTVSF056PP
NEGRO H.



SI.H.BTVSF056PP MUSGO H.



SI.H.BTVSF056PP MORO H.



INFORMACIÓN

Norma:	NTE INEN ISO 20344-20345 ASTM F 2412-2413 I/75 C/75.
Material:	Cuero hidrofugado 1,8mm ± 2,0mm
Forro interno:	Smartec 3D® rápida dispersión a la humedad.
Suela:	VIBRAM® Caucho / E.V.A. antideslizante, antiderrape, atiestático.
Punta de protección:	Polycarbonato I/75 C/75.

Plantilla de armado:	Celfil antimicrobiano, resistente a la flexión y deshumidifica.
Plantilla:	GAMO'S® Antibacterial, indeformable y biomecánica.
Serie:	37 - 45



**SI.H.BTVSF967PP
NEGRO H.**



SI.H.BTVSF967 PP VERDE H.



SI.H.BTVSF967 PP CAFÉ H.



INFORMACIÓN

Norma:	NTE INEN ISO 20344-20345 ASTM F 2412-2413 I/75 C/75.
Material:	Cuero hidrofugado 1,8mm ± 2,0mm
Forro interno:	Smartec 3D® rápida dispersión a la humedad.
Suela:	VIBRAM® Caucho / E.V.A. antideslizante, antiderrape, atiestático.
Punta de protección:	Polycarbonato I/75 C/75.

Plantilla de armado:	Celfil antimicrobiano, resistente a la flexión y deshumidifica.
Plantilla:	GAMO'S® Antibacterial, indeformable y biomecánica.
Serie:	37 - 45



SI.H.BTVSF5142PP
MUSGO H. / OLIVO H.



SI.H.BTVSF5142PP KATERPILLAR CR.



PT.SI.H.BTVSF5142PP NEGRO CR.



INFORMACIÓN

Norma:	NTE INEN ISO 20344-20345 ASTM F 2412-2413 I/75 C/75.
Material:	Cuero hidrofugado 1,8mm ± 2,0mm
Forro interno:	Smartec 3D® rápida dispersión a la humedad.
Suela:	VIBRAM® Caucho / E.V.A. antideslizante, antiderrape, atiestático.
Punta de protección:	Polycarbonato I/75 C/75.

Plantilla de armado:	Celfil antimicrobiano, resistente a la flexión y deshumidifica.
Plantilla:	GAMO'S® Antibacterial, indeformable y biomecánica.
Serie:	37 - 45



**SI.H.BTVSF118PP
NEGRO CR.**



SI.H.BTVSF118PP OLIVO CR.



SI.H.BTVSF118PP CAFE CR.



INFORMACIÓN

Norma:	NTE INEN ISO 20344-20345 ASTM F 2412-2413 I/75 C/75.
Material:	Cuero hidrofugado 1,8mm ± 2,0mm
Forro interno:	Smartec 3D® rápida dispersión a la humedad.
Suela:	VIBRAM® Caucho / E.V.A. antideslizante, antiderrape, atiestático.
Puntera y talón:	Protectores de goma moldeada termoadhesiva interna.

Plantilla de armado:	Celfil antimicrobiano, resistente a la flexión y deshumidifica.
Puntera:	Composite I/75 C/75.
Lengüeta:	Reforzada y fuelle.
Plantilla:	GAMO'S® Antibacterial, indeformable y biomecánica.
Serie:	35- 45



**SI.H.BTVPL969PP
MUSGO/ARENA LILA.**



**SI.H.BTVPL969PP
VINO/AZUL/NEGRO.**



INFORMACIÓN

Norma:

Material:

Forro interno:

Suela:

Puntera y talón:

**Plantilla de
armado:**

NTE INEN ISO 20344-20345
Cuerpo: 1,8mm ± 2,0mm.
ASTM F 2412-2413 I/75 C/75.

Cuero, 1,8mm ± 2,0mm.
Rápida dispersión a la
humedad.
Smartec 3D® rápida dispersión a la
humedad.
Tr antideslizante, antiderrape

Protector de goma moldeada
antideslizante, antiderrape,
antiestático.
Celfil antimicrobiano, resistente
a la flexión y deshumidifica
termoadhesiva interna.

**Plantilla de
armado:**

Puntera:

Lengüeta:

Plantilla:

Serie:

Celfil antimicrobiano, resistente
a la flexión y deshumidifica.
Antibacterial, indeformable
y biomecánica.


Compos 1/75 C/75.

Reforzada y fuelle.

GAMO'S® Antibacterial,
indeformable y biomecánica.

35- 45

SI.M.BTMT112PP-A
PP CAFÉ CR/NEGRO.

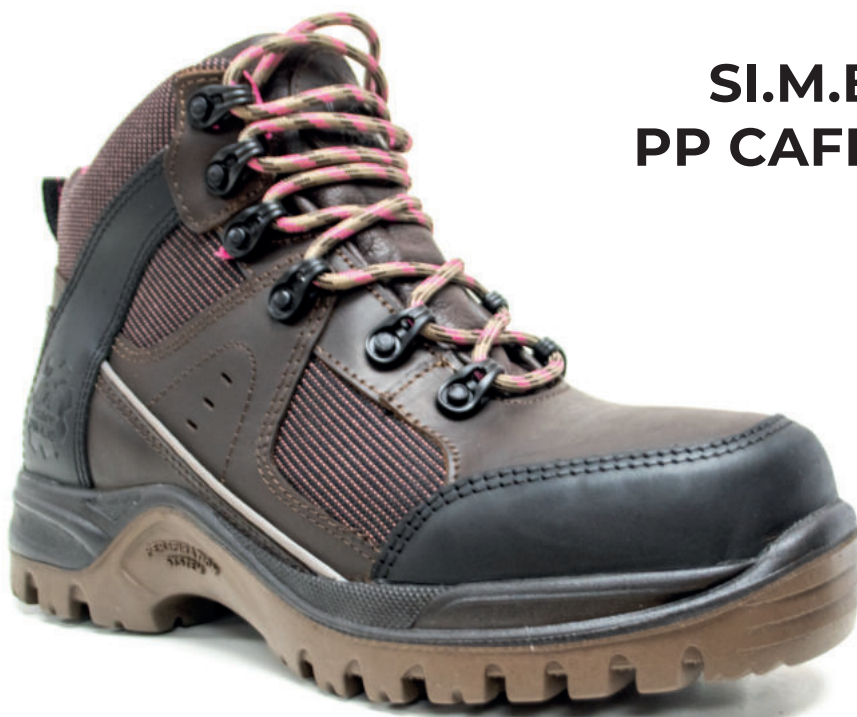


INFORMACIÓN

Material:	Cuero ponty 1,8mm ± 2,0mm.
Forro interno:	Rápida dispersión a la humedad.
Suela:	Tr antideslizante, antiderrape
Puntera y talón:	Protectores de goma moldeada termoadhesiva interna
Plantilla de armado:	Celfil antimicrobiano, resistente a la flexión y deshumidifica

Plantilla: Antibacterial, indeformable y biomecánica

Talla: 37-43

SI.M.BTMT112
PP CAFÉ CR/NEGRO.

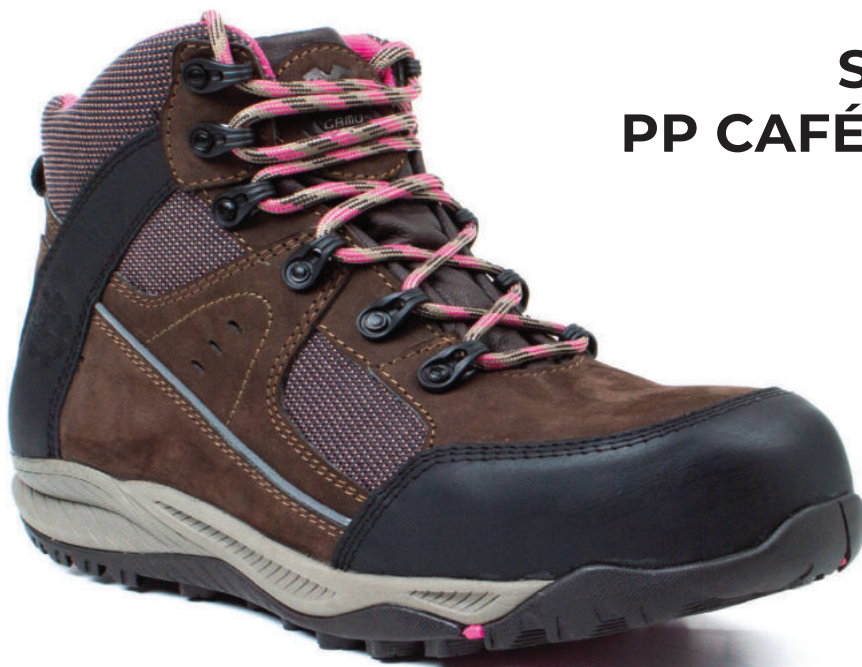

INFORMACIÓN

Norma:	NTE INEN ISO 20344-20345 ASTM F 2412-2413 I/75 C/75.
Material:	Cuero hidrofugado 1,8mm ± 2,0mm
Forro interno:	Smartec 3D® rápida dispersión a la humedad.
Suela:	VIBRAM® Caucho / E.V.A. antideslizante, antiderrape, atiestático.

Puntera de protección:	Policarbonato I/75 C/75.
Plantilla de armado:	Celfil antimicrobiano, resistente a la flexión y deshumidifica.
Reflectivo:	Si
Plantilla:	GAMO'S® Antibacterial, indeformable y biomecánica.
Serie:	35 - 40



SI.H.BTPHTS3PA
CAFÉ N.



INFORMACIÓN

Norma:	NTE INEN ISO 20344-20345 ASTM F 2412-2413 I/75 C/75.
Material:	Cuero hidrofugado 1,8mm ± 2,0mm
Forro interno:	Smartec 3D® rápida dispersión a la humedad.
Suela:	Antideslizante / Caucho.
Punta de protección:	Acero I/75 C/75

Plantilla de armado:	Celfil antimicrobiano, resistente a la flexión y deshumidifica.
Plantilla:	GAMO'S® Antibacterial, indeformable y biomecánica.
Serie:	37 - 44



**SI.H.BCATEBNDPP-AR
NEGRO TONKA H.**



**SI.H.BCATEBNDPP-AR
PITS TOP ECO BROWN.**



INFORMACIÓN

Norma:	NTE INEN ISO 20344-20345 ASTM F 2412-2413 I/75 C/75.
Material:	Cuero hidrofugado 1,8mm ± 2,0mm
Forro interno:	Smartec 3D® rápida dispersión a la humedad.
Suela:	Antideslizante Caucho - nitrilo dieléctrico, resiste a hidrocarburos y químicos.

Plantilla de armado:	Celfil antimicrobiano, resistente a la flexión y deshumidifica.
Reflectivo:	Si
Plantilla:	GAMO'S® Antibacterial, indeformable y biomecánica.
Serie:	35 - 46



SI.H.BTC366PP-A
CAFÉ H.



INFORMACIÓN

Norma:	NTE INEN ISO 20344-20345 ASTM F 2412-2413 I/75 C/75.
Material:	Cuero hidrofugado 1,8mm ± 2,0mm
Forro interno:	Smartec 3D® rápida dispersión a la humedad.
Suela:	Poliuretano, resistente 14.000V, hidrocarburos y químicos.
Punta de protección:	Acero I/75 C/75.

Plantilla de armado:	Celfil antimicrobiano, resistente a la flexión y deshumidifica.
Plantilla:	GAMO'S® Antibacterial, indeformable y biomecánica.
Reflectivo:	Si.
Serie:	37 - 44



**SI.H.BCATECPP-AR
PITS TOP ECO BROWN**



INFORMACIÓN

Norma:	NTE INEN ISO 20344-20345 ASTM F 2412-2413 I/75 C/75.
Material:	Cuero hidrofugado 1,8mm ± 2,0mm
Forro interno:	Smartec 3D® rápida dispersión a la humedad.
Suela:	Poliuretano, resistente 14.000V, hidrocarburos y químicos.
Punta de protección:	Acero I/75 C/75.

Plantilla de armado:	Celfil antimicrobiano, resistente a la flexión y deshumidifica.
Plantilla:	GAMO'S® Antibacterial, indeformable y biomecánica.
Reflectivo:	Si.
Serie:	37 - 44



**SI.H.BTRG087PP-A
PITS TOP NEGRO.**



**SI.H.BTRG087PP-A
PITS TOP CAFÉ**



INFORMACIÓN

Norma:	NTE INEN ISO 20344-20345 ASTM F 2412-2413 I/75 C/75.
Material:	Cuero hidrofugado 1,8mm ± 2,0mm
Forro interno:	Smartec 3D® rápida dispersión a la humedad.
Suela:	Antideslizante / Caucho - Nitrilo, Resiste a hidrocarburos.
Punta de protección:	Polycarbonato I/75 C/75.

Plantilla de armado:	Celfil antimicrobiano, resistente a la flexión y deshumidifica.
Plantilla:	GAMO'S® Antibacterial, indeformable y biomecánica.
Reflexivo:	Si
Serie:	37 - 45



SI.H.BTRG094PP-A
CAFÉ TONKA



SI.H.BTRG094PP-A
NEGRO TONKA.



INFORMACIÓN

Norma:	NTE INEN ISO 20344-20345 ASTM F 2412-2413 I/75 C/75.
Material:	Cuero hidrofugado 1,8mm ± 2,0mm
Forro interno:	Smartec 3D® rápida dispersión a la humedad.
Suela:	Antideslizante / Caucho - Nitrilo, Resiste a hidrocarburos.
Punta de protección:	Polycarbonato I/75 C/75.

Plantilla de armado:	Celfil antimicrobiano, resistente a la flexión y deshumidifica.
Plantilla:	GAMO'S® Antibacterial, indeformable y biomecánica.
Reflectivo:	Si
Serie:	37 - 45



**SI.H.BENMPA
NEGRO**



SI.H.BENMPA CAFÉ



INFORMACIÓN

Norma:	NTE INEN ISO 20344-20345 ASTM F 2412-2413 I/75 C/75.
Material:	Cuero hidrofugado 1,8mm ± 2,0mm
Forro interno:	Smartec 3D® rápida dispersión a la humedad.
Suela:	GAMO'S® PU-TPU resistente a 18.000v. resistente a hidrocarburos y químicos
Punta de protección:	Polycarbonato I/75 C/75.

Plantilla de armado:	Celfil antimicrobiano, resistente a la flexión y deshumidifica.
Plantilla:	GAMO'S® Antibacterial, indeformable y biomecánica.
Serie:	37 - 45



**SI.H.BTAN028PP
NEGRO TONKA H.**



**SI.H.BTAN028PP
PITS TOP ECO BROWN**



INFORMACIÓN

Norma:	NTE INEN ISO 20344-20345 ASTM F 2412-2413 I/75 C/75.
Material:	Cuero hidrofugado 1,8mm ± 2,0mm
Forro interno:	Smartec 3D® rápida dispersión a la humedad.
Suela:	GAMO'S® PU-TPU resistente a 18.000v. resistente a hidrocarburos y químicos
Punta de protección:	Polycarbonato I/75 C/75.

Plantilla de armado:	Celfil antimicrobiano, resistente a la flexión y deshumidifica.
Plantilla:	GAMO'S® Antibacterial, indeformable y biomecánica.
Serie:	37 - 44

**GAMO'S
WORK®**

SEGURIDAD INDUSTRIAL

**SI.H.BTVT133PP
NEGRO F.**



INFORMACIÓN

Norma:	NTE INEN ISO 20344-20345 ASTM F 2412-2413 I/75 C/75.	Plantilla de armado:	Celfil antimicrobiano, resistente a la flexión y deshumidifica.
Material:	Cuero hidrofugado 1,8mm ± 2,0mm	Puntera:	Composite I/75 C/75.
Forro interno:	Smartec 3D® rápida dispersión a la humedad.	Lengüeta:	Reforzada y fuelle.
Suela:	Antideslizante / Caucho	Plantilla:	GAMO´S® Antibacterial, indeformable y biomecánica.
Puntera y talón:	Protectores de goma moldeada termoadhesiva interna.	Serie:	35- 45

**GAMO'S
WORK®**

SEGURIDAD INDUSTRIAL



**SI.H.BCFBND083PP
ADR CAFÉ CR.**



INFORMACIÓN

Norma:	NTE INEN ISO 20344-20345 ASTM F 2412-2413 I/75 C/75.
Material:	Cuero hidrofugado 1,8mm $\pm$ 2,0mm
Forro interno:	Smartec 3D® rápida dispersión a la humedad.
Suela:	Antideslizante / Caucho - Nitrilo Resiste a hidrocarburos y químicos.
Punta de protección:	Polycarbonato I/75 C/75.

Plantilla de armado: Celfil antimicrobiano, resistente a la flexión y deshumidifica.

Plantilla: GAMO'S® Antibacterial, indeformable y biomecánica.

Serie: 37 - 44



BAJAS TEMPERATURAS

SI.H.BTXBNDPA
CAFÉ H.



INFORMACIÓN

Norma:	NTE INEN ISO 20344-20345 ASTM F 2412-2413 I/75 C/75.
Material:	Cuero hidrofugado 1,8mm ± 2,0mm
Forro interno:	Smartec 3D® rápida dispersión a la humedad.
Suela:	Antideslizante / Caucho - Nitrilo Resiste a hidrocarburos y químicos.
Punta de protección:	Polycarbonato I/75 C/75.

Plantilla de armado: Celfil antimicrobiano, resistente a la flexión y deshumidifica.

Plantilla: GAMO'S® Antibacterial, indeformable y biomecánica.

Serie: 37 - 44

BOTA 3/4

SI.H.BTXBNDPP-R
CAFÉ CR.



INFORMACIÓN

Norma:	NTE INEN ISO 20344-20345 ASTM F 2412-2413 I/75 C/75.
Material:	Cuero hidrofugado 1,8mm $\pm$ 2,0mm
Forro interno:	Smartec 3D® rápida dispersión a la humedad.
Suela:	Antideslizante / Caucho - Nitrilo Resiste a hidrocarburos y químicos.
Punta de protección:	Polycarbonato I/75 C/75.

Plantilla de armado: Celfil antimicrobiano, resistente a la flexión y deshumidifica.

Plantilla: GAMO'S® Antibacterial, indeformable y biomecánica.

Serie: 37 - 44

TEXANA

**SI.H.BTXIMPP-K
PITS TOP RED.**



INFORMACIÓN

Norma:	NTE INEN ISO 20344-20345 ASTM F 2412-2413 I/75 C/75.
Material:	Cuero hidrofugado 1,8mm $\pm$ 2,0mm
Forro interno:	Smartec 3D® rápida dispersión a la humedad.
Suela:	Antideslizante / Caucho - Nitrilo Resiste a hidrocarburos y químicos.
Punta de protección:	Polycarbonato I/75 C/75.

Plantilla de armado: Celfil antimicrobiano, resistente a la flexión y deshumidifica.

Plantilla: GAMO'S® Antibacterial, indeformable y biomecánica.

Serie: 37 - 44

TEXANA

**GAMO'S
WORK®**

SEGURIDAD INDUSTRIAL

**SI.H.BTXBND062PP-AKR
CAFÉ.**



INFORMACIÓN

Norma:	NTE INEN ISO 20344-20345 ASTM F 2412-2413 I/75 C/75.
Material:	Cuero hidrofugado 1,8mm $\pm$ 2,0mm
Forro interno:	Smartec 3D® rápida dispersión a la humedad.
Suela:	Antideslizante / Caucho - Nitrilo Resiste a hidrocarburos y químicos.
Punta de protección:	Polycarbonato I/75 C/75.

Plantilla de armado: Celfil antimicrobiano, resistente a la flexión y deshumidifica.

Plantilla: GAMO'S® Antibacterial, indeformable y biomecánica.

Serie: 37 - 44

TEXANA

**GAMO'S
WORK®**

SEGURIDAD INDUSTRIAL

**SI.H.REVGT542PP
CAFÉ H.**



INFORMACIÓN

Norma:	NTE INEN ISO 20344-20345 ASTM F 2412-2413 I/75 C/75.
Material:	Cuero hidrofugado 1,8mm ± 2,0mm
Forro interno:	Smartec 3D® rápida dispersión a la humedad.
Suela:	PU-CAUCHO Antideslizante.
Punta de protección:	Polycarbonato I/75 C/75.

Plantilla de armado:	Celfil antimicrobiano, resistente a la flexión y deshumidifica.
Plantilla:	GAMO'S® Antibacterial, indeformable y biomecánica.
Serie:	35 - 40



**SI.H.REXC130PP
PITS TOP ASTM MORO.**



**SI.H.REXC130PP-AR
CAFE TONKA**



**SI.H.REXC130PP-A
NEGRO CR**



INFORMACIÓN

Norma:	NTE INEN ISO 20344-20345 ASTM F 2412-2413 I/75 C/75.
Material:	Cuero hidrofugado 1,8mm ± 2,0mm
Forro interno:	Smartec 3D® rápida dispersión a la humedad.
Suela:	Poliuretano, resistente 14.000V, hidrocarburos y químicos..
Punta de protección:	Polycarbonato I/75 C/75.

Plantilla de armado:	Celfil antimicrobiano, resistente a la flexión y deshumidifica.
Plantilla:	GAMO'S® Antibacterial, indeformable y biomecánica.
Reflectivo:	Si.
Serie:	35 - 40



SI. H. BTWB155PP-A
COCOA ASTM CR.



INFORMACIÓN

Material:	Cuero ponty 1,8mm $\pm$ 2,0mm.
Forro interno:	Rápida dispersión a la humedad.
Suela:	Tr antideslizante, antiderrape
Puntera y talón:	Protectores de goma moldeada termoadhesiva interna
Plantilla de armado:	Celfil antimicrobiano, resistente a la flexión y deshumidifica

Plantilla: Antibacterial, indeformable y biomecánica

Talla: 37-43

**GAMO'S
WORK®**

SEGURIDAD INDUSTRIAL



**SI.H.BTBND063PP-R
CAFÉ CR.**



INFORMACIÓN

Norma:	NTE INEN ISO 20344-20345 ASTM F 2412-2413 I/75 C/75.
Material:	Cuero hidrofugado 1,8mm ± 2,0mm
Forro interno:	Smartec 3D® rápida dispersión a la humedad.
Suela:	Antideslizante / Caucho.
Punta de protección:	Acero I/75 C/75

Plantilla de armado:	Celfil antimicrobiano, resistente a la flexión y deshumidifica.
Plantilla:	GAMO´S® Antibacterial, indeformable y biomecánica.
Serie:	37 - 44



**SI.H.BCATECPP-A
PITS TOP ECO BROWN**



**SI.H.BCATECOPP-A
NEGRO TONKA.**



INFORMACIÓN

Norma:	NTE INEN ISO 20344-20345 ASTM F 2412-2413 I/75 C/75.
Material:	Cuero hidrofugado 1,8mm ± 2,0mm
Forro interno:	Smartec 3D® rápida dispersión a la humedad.
Suela:	Antideslizante / Caucho.
Punta de protección:	Acero I/75 C/75

Plantilla de armado:	Celfil antimicrobiano, resistente a la flexión y deshumidifica.
Plantilla:	GAMO'S® Antibacterial, indeformable y biomecánica.
Serie:	37 - 44

**GAMO'S
WORK®**

SEGURIDAD INDUSTRIAL

**SI.H.BTWB156PP-AR
CAFÉ TONKA H.**



INFORMACIÓN

Material:	Cuero ponty 1,8mm $\pm$ 2,0mm.
Forro interno:	Rápida dispersión a la humedad.
Suela:	Tr antideslizante, antiderrape
Puntera y talón:	Protectores de goma moldeada termoadhesiva interna
Plantilla de armado:	Celfil antimicrobiano, resistente a la flexión y deshumidifica

Plantilla: Antibacterial, indeformable y biomecánica

Talla: 37-43

**GAMO'S
WORK®**

SEGURIDAD INDUSTRIAL

**SI.H.BTWB150PP
MARRÓN
HIDROFUGADO CR.**



INFORMACIÓN

Material:	Cuero ponty 1,8mm $\pm$ 2,0mm.
Forro interno:	Rápida dispersión a la humedad.
Suela:	Tr antideslizante, antiderrape
Puntera y talón:	Protectores de goma moldeada termoadhesiva interna
Plantilla de armado:	Celfil antimicrobiano, resistente a la flexión y deshumidifica

Plantilla: Antibacterial, indeformable y biomecánica

Talla: 37-43



SI.H.BTXC159PP-A
COCOA ASTM CR.



INFORMACIÓN

Norma:	NTE INEN ISO 20344-20345 ASTM F 2412-2413 I/75 C/75.
Material:	Cuero hidrofugado 1,8mm ± 2,0mm
Forro interno:	Smartec 3D® rápida dispersión a la humedad.
Suela:	Poliuretano, resistente 14.000V, hidrocarburos y químicos..
Punta de protección:	Polycarbonato I/75 C/75.

Plantilla de armado:	Celfil antimicrobiano, resistente a la flexión y deshumidifica.
Plantilla:	GAMO'S® Antibacterial, indeformable y biomecánica.
Reflectivo:	Si.
Serie:	35 - 40

GAMO'S WORK®

SEGURIDAD INDUSTRIAL



SI.H.BTXC157PP-AR
CAFÉ TONKA H.



INFORMACIÓN

Norma:	NTE INEN ISO 20344-20345 ASTM F 2412-2413 I/75 C/75.
Material:	Cuero hidrofugado 1,8mm ± 2,0mm
Forro interno:	Smartec 3D® rápida dispersión a la humedad.
Suela:	GAMO 'S® PU-Caucho resistente a 18.000v. resistente a hidrocarburos y químicos.
Puntera y talón:	Protectores de goma moldeada termoadhesiva interna.

Plantilla de armado:	Celfil antimicrobiano, resistente a la flexión y deshumidifica.
Puntera:	Composite I/75 C/75.
Lengüeta:	Reforzada y fuelle.
Plantilla:	GAMO 'S® Antibacterial, indeformable y biomecánica.
Serie:	35- 45

GAMO'S WORK®

SEGURIDAD INDUSTRIAL

SI.H.BTIM158PP-AR
CAFÉ HIDROFUGADO CR



INFORMACIÓN

Norma:	NTE INEN ISO 20344-20345.
Material:	Cuero hidrofugado 1,8mm ± 2,0mm
Forro interno:	Smartec 3D® rápida dispersión a la humedad.
Suela:	TPU / PU Antideslizante Resistente 18.000v, resistente hidrocarburos.
Punta de protección:	Polycarbonato I/75 C/75.

Plantilla de armado:	Celfil antimicrobiano, resistente a la flexión y deshumidifica
Plantilla:	GAMO'S® Antibacterial, indeformable y biomecánica
Serie:	35 - 45



**SI.H.BCATEBNDPP-A
PITS TOP ECO BROWN**



INFORMACIÓN

Norma:	NTE INEN ISO 20344-20345 ASTM F 2412-2413 I/75 C/75.
Material:	Cuero hidrofugado 1,8mm ± 2,0mm
Forro interno:	Smartec 3D® rápida dispersión a la humedad.
Suela:	Antideslizante / Caucho - Nitrilo Resiste a hidrocarburos y químicos.
Punta de protección:	Policarbonato I/75 C/75.

**Plantilla de
armado:** Celfil antimicrobiano, resistente
a la flexión y deshumidifica.

Plantilla: GAMO'S® Antibacterial,
indeformable y biomecánica.

Serie: 37 - 44