

D-SUPERBOND

ADHESIVO Y ADHERENTE DE USOS MULTIPLES Y SUPERFICIES DEPORTIVAS
CUMPLE NORMA ASTM C-1059 TIPO II

DESCRIPCION: COMPUESTO PASTOSO BLANCO (LECHOSO) FORMULADO A BASE DE RESINAS ESTIREN- ACRILICAS EN DISPERSION , CON CARACTERISTICAS DE ADHESIVIDAD , FLEXIBILIDAD, RESISTENCIA A LA HUMEDAD , TENSION , ABRASION E IMPACTO. NO SE AMARILLEA A LA INTEMPERIE.

USOS:

1- ADHERENTE PARA :

- RESANES Y RELLENO EN PISOS , MUROS , GRIETAS , MAMPOSTERIA , APLANADOS.
- NIVELAR FIRMES QUE SE RECUBRIRAN CON PARQUET , LOSETA VINILICA O ASFALTICA.
- ADHERIR MORTERO NUEVO A CONCRETO VIEJO.
- UNIR MORTERO O YESO A MUROS , COLUMNAS , TRABES , LOSAS , ETC.
- AUMENTA LA ADHESIVIDAD EN LA ELABORACION DE MORTEROS UTILIZADOS EN LA COLOCACION DE LOSETAS DE BARRO , TERRAZO , MOSAICO , CELOSIAS , ETC.
- PASTAS REFLECTIVAS UTILIZADAS EN SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACION.

2- SELLADOR PARA:

- SUPERFICIES POROSAS COMO: CANCHAS DEPORTIVAS, REPELLADOS, RECUBRIMIENTOS ACRILICOS, APLANADOS RUSTICOS, ELEMENTOS POROSOS COMO : BLOCK , TABIQUE , LOSETAS DE BARRO.

3- FORTIFICADOR DE:

- PINTURAS DE CAL , CEMENTO , VINILICAS O ACRILICAS, LECHADAS AGUA + CEMENTO,MORTEROS DE ARENA + CEMENTO + AGUA



VENTAJAS


APLICACIÓN DE PRIMARIO ACRÍLICO "D-SUPERBOND" MARCA SPORTIVA SOBRE LA TOTALIDAD DE LA SUPERFICIE, FORMULADO COMO PROMOTOR DE ADHERENCIA ENTRE LA BASE EXISTENTE Y LOS RECUBRIMIENTOS ACRÍLICOS DEPORTIVOS. SU FUNCIÓN ES MEJORAR LA COHESIÓN SUPERFICIAL, SELLAR POROS Y ASEGURAR UNA ADHERENCIA ÓPTIMA DE LAS CAPAS SUBSECUENTES. TAMBIEN EN COMBINACION CON ARENA SILICA SE APLICA PARA RESANAR, RELLENAR Y SELLAR JUNTAS Y GRIETAS EXISTENTES EN LAS SUPERFICIES DEPORTIVAS PREVIO A LA APLICACION DE RESURFACER Y DIDSAPLAY

RECOMENDACIONES

AL USARLO COMO ADHERENTE Y/O LIGA EN YESOS, TIROLES Y APLANADOS, ESTOS DEBERAN SER COLOCADOS ANTES QUE EL BOND SEQUE AL TACTO.

.BOND NO DEBE APLICARSE CUANDO LA TEMPERATURA AMBIENTE SEA MENOR DE 5 GRADOS CENTIGRADOS.

.PRECAUCION : NO USE ESTE PRODUCTO EN LIGAS QUE ESTEN SUJETAS A TRABAJOS ESTRUCTURALES.

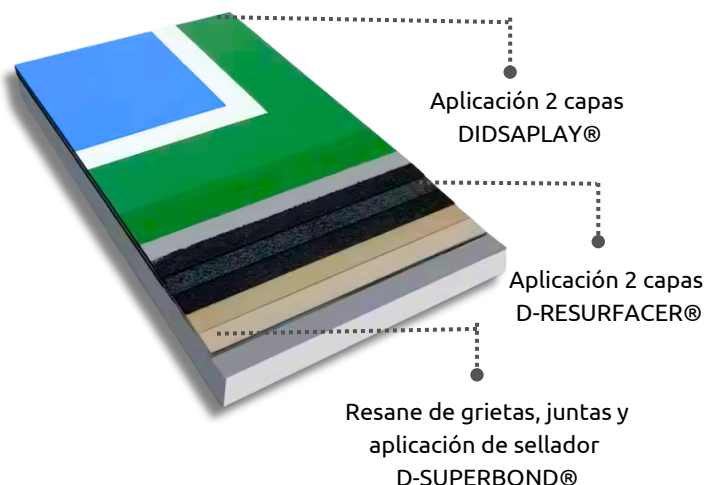

INSTRUCCIONES DE APLICACION

DOSIFICACION Y RENDIMIENTO, PREPARACION DE LA SUPERFICIE : EN TODOS LOS CASOS DONDE VAYA A SER UTILIZADO BOND ESTA DEBERA ESTAR LIMPIA , SECA , LIBRE DE POLVO , GRASAS Y PARTICULAS SUELTAS. PREPARADA LA SUPERFICIE PROCEDA A APLICAR O DOSIFICAR SEGÚN LA TABLA SIGUIENTE :

USO ADHERENTE	DOSIFICACION Y/O RENDIMIENTO DILUIR BOND CON AGUA MAXIMO 1:2 PARTES EN VOLUMEN Y APLICAR EN LA SUPERFICIE,	
MEZCLA PARA LIGA	SUSTITUYA AGUA DE MEZCLA POR BOND DE 8 A 10 LTS./ SACO 50 KG. DE CEMENTO	
	SUPERFICIE PROPORCION AGUA-BOND POROSA 10 A 15 1.0 LTS MUY POROSA 5 A 10 1.0 LTS	RENDIMIENTO APROXIMADAMENTE 4-6M2/LT 3-4M2/LT
FORTIFICADOR	MEZCLAS, MORTEROS Y LECHADAS: SUSTITUYE PARTE DEL AGUA POR BOND DE ACUERDO A SU NECESIDAD. PINTURAS: AÑADA BOND NOTA:MIENTRAS MÁS BOND AÑADA, MAYORES SERAN LAS PROPIEDADES DE COHESIVIDAD, ADHERENCIA, DUREZA, ETC.	

