

DIDSAPLAY®

Sistema de recubrimiento deportivo a base de pintura 100% acrílica, no tóxica, libre de solventes orgánicos, especialmente elaborada para resistir las condiciones climatológicas de uso continuo; a las que está expuesta una cancha en exterior. Se presenta en colores oficiales y a elegir por el cliente. Formulada con pigmentos de la más alta calidad y resistencia a la intemperie. Esta proporciona un acabado antiderrapante y de uso rudo. Se adhiere fuertemente a la carpeta asfáltica o de concreto hidráulico obteniendo una vida útil superior. La mejor y económica inversión para garantizar muchos años de deporte.

Características:

- Antiderrapante.
- Acabado mate antirreflejante.
- Excelente adherencia.
- Gran resistencia a la abrasión y golpes.
- Resistencia al intemperismo (Rayos UV, cambios de temperatura, lluvia, hielo, ambientes salinos, alcalinidad del cemento).
- Gran duración.
- 100% lavable.
- No tóxica, ni inflamable.
- Mínima decoloración con el tiempo.

Usos:

Se emplea en pisos de canchas deportivas como tenis, fronton, fútbol rápido, basquetbol, pasillos de albercas, trotapistas entre otros ya sea en interior o exterior.



Recubrimiento Deportivo

Rendimientos:

Para una cancha de tenis nueva, medidas oficiales de 18.29 Mts x 36.575 Mts.



Pintura de acabado



2 tambores de 200 lts.

Presentación:

- Cubeta de 19 Lts
- Barrica de 200 Lts

Se surte pintura pura (sin arena, sin agua)

Colores disponibles:

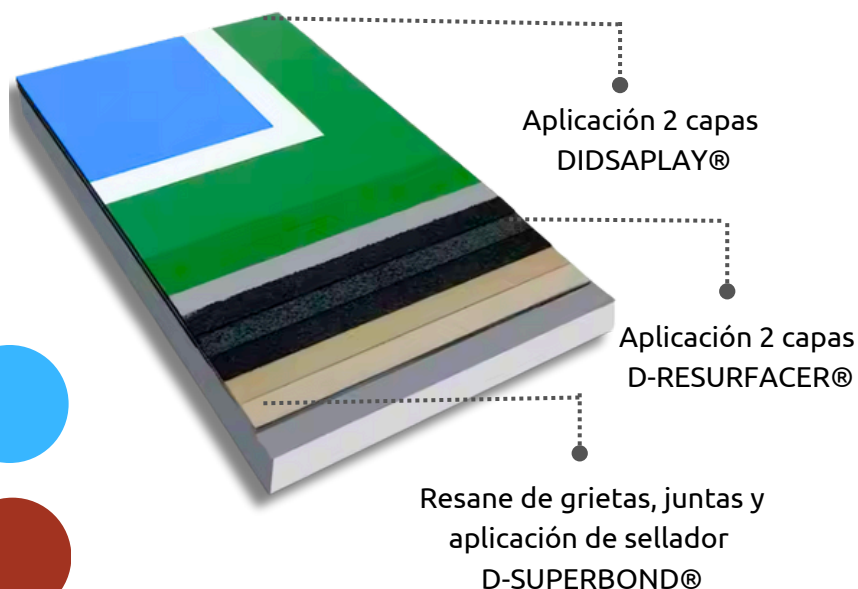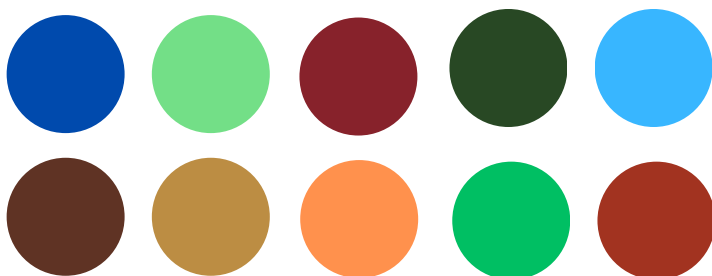

Propiedades físicas:

VOC (g/ml)	11.00
Densidad (g/cc)	1.17
Viscosidad (cp.)	75,000 a 90,000
Flamabilidad en húmedo	No flamable

Espesor recomendado ya preparado	1mm por capa
Rendimiento recomendado por capa (sin preparar)	0.10 Lts/m2
Tiempo de secado (20°C 50% H.R.)	1.0 a 1.5 horas