

### DIDSAPLAY®

Sistema diseñado para rehabilitación La solución completa para rehabilitar y renovar canchas deportivas en cualquier condición. Nivelada, resana, adhiere y protege – en un solo sistema probado.

A diferencia de otros productos que solo funcionan en superficies nuevas, el sistema DIDSAPLAY® fue diseñado específicamente para renovar canchas con años de uso: grietas, hundimientos, manchas, desgaste del color y pérdida de textura. Gracias al grosor acumulado en 5 capas y a la función autonivelante del D-Resurfacer®, su cancha queda con una superficie pareja, firme y lista para jugar – sin necesidad de demoler ni reconstruir.

1

#### **Resane de grietas y juntas**

Preparación de la superficie: se sellan todas las grietas, juntas y daños del sustrato para garantizar una base uniforme y sin irregularidades.

2

#### **Sellador D-Superbond®**

Primer de penetración profunda que consolida la superficie porosa y crea el puente de adherencia entre el sustrato y el sistema de recubrimiento. Evita el desprendimiento en capas posteriores.

3-4

#### **D-Resurfacer® — 2 capas (autonivelante)**

El paso clave del sistema. El D-Resurfacer® actúa como autonivelante: rellena imperfecciones menores, empareja la superficie y genera el grosor estructural necesario para una durabilidad superior. Sus 2 capas acumuladas aseguran que el color final no tenga irregularidades visibles ni zonas débiles.

5-6

#### **DIDSAPLAY® — 2 capas de color**

La pintura deportiva 100% acrílica con arena sílica incorporada. Dos capas finales que aportan el color oficial, la textura antiderrapante y la protección a la intemperie. Al aplicarse sobre el resurfacer ya nivelado, el color penetra de forma homogénea y se ancla de manera óptima resultando en mayor vida útil que cualquier sistema de capa única.




# Recubrimiento Deportivo

## Rendimientos:

Para una cancha de tenis nueva, medidas oficiales de 18.29 Mts x 36.575 Mts.

Pintura DIDSAPLAY®	1.3 tambos de 200 lts.
Afinador D-Resurfacer®	1.3 tambos de 200 lts.
Arena silica malla #100-110 (oklahoma)	900 KC
Pintura lineas trafico pesado	4 litros
Sellador D-Superbond®	20 lts.

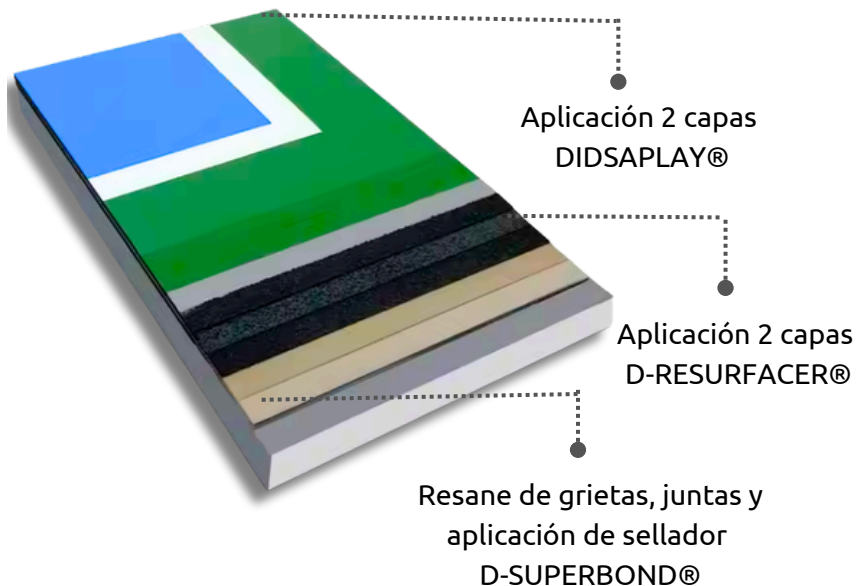

## Propiedades físicas:

<b>Espesor recomendado ya preparado</b>	1mm por capa
<b>Rendimiento recomendado a 2 manos</b>	0.10 Lts/m <sup>2</sup>
<b>Tiempo de secado (20°C 50% H.R.)</b>	1.0 a 1.5 horas

<b>VOC (g/ml)</b>	11.00
<b>Densidad (g/cc)</b>	1.17
<b>Viscosidad (cp.)</b>	75,000 a 90,000
<b>Flamabilidad en húmedo</b>	No flamable

1



2



3





Resistencia UV superior Formulada con pigmentos estables al sol que no se decoloran ni agrietan con la exposición continua al intemperismo.



Colores más vívidos y brillosos La combinación con arena sílica grano fino crea una textura que potencia la reflexión del color, logrando tonos más intensos y vibrantes que las pinturas sin carga mineral.



Acabado mate antirreflejante La superficie mate elimina los destellos de la luz solar directa, reduciendo la fatiga visual del jugador y mejorando las condiciones de juego en canchas al aire libre.



Textura antiderrapante integrada La arena sílica incorporada en la mezcla crea una superficie de agarre constante en todo el área de juego, sin necesidad de tratamientos adicionales.


## Igualamos cualquier color que usted requiera

Colores oficiales de canchas (tenis, basketball, fútbol rápido) o el tono exacto de su marca o proyecto. Fabricamos el color a pedido — sin costo adicional por personalización.



### Usos:

Se emplea en pisos de canchas deportivas como tenis, fronton, fútbol rápido, basquetbol, pasillos de albercas, trotapistas entre otros ya sea en interior o exterior.



### Presentación:

- Cubeta de 19 Lts
- Galon 10 Lts.
- Barrica de 200 Lts

Se surte pintura pura (sin arena, sin agua) Presentación al requerimiento del cliente

# DIDSAPLAY VS OTRAS SOLUCIONES

Características	DIDSA PLAY®	Pintura acrilica generica	Pintura vinilica y aceite	Pintura epoxica
Sistema para rehabilitacion de canchas				
Precio		Mayor	Mayor	Variable
Durabilidad	10 años	1 año	6 meses	6 meses (a la interperie)
Autonivelante - resana imperfecciones				
Sistema completo de 5 capas	5 capas	1-2 capas	1 capa	Parcial
Antiderrapante integrado (arena silica)				Opcional
Acabado mate antireflejante		Variable		
Resistencia a la interperie y rayos UV		Media		
Color personalizado disponible		Limitado	Limitado	Limitado
Adherencia en concreto y asfalto		Solo concreto		



# Proyectos recientes



01



02



03



04



05



06



07



08



09



10



11



12



Blvd. Eusebio Kino #412, Local 19. Col. Pitic, Hermosillo Sonora.



+52 (662) 224 0034

info@superficiesdeportivas.com

superficiesdeportivas.com

# SPORTIVA