

BURANI SRL



MAQUINAS HERRAMIENTAS

**MAQUINAS HERRAMIENTAS
Y ACCESORIOS INDUSTRIALES**
NACIONALES E IMPORTADAS

MAQUINAS DE INDUSTRIA ARGENTINA



B 30



B 42



B 250



B 52

Model No.

B 30

B 42

B 250

B 52

CARACTERISTICAS

Capacidad taladro: Fundición
Acero

35mm
30mm

50mm
42mm

60mm
50mm

62mm
52mm

Cono husillo

Morse Nro.3

Morse Nro.4

Morse Nro.4

Morse Nro.4

Avance por vuelta

Manual

3/0.05, 0.10 y 0.15

4/0.1, 0.2, 0.3 y 0.5

4/0.1, 0.2, 0.3 y 0.5

Diámetro cremallera (acero tratado)

60mm

70mm

80mm

80mm

Carrera husillo

120mm

165mm

250mm

250mm

Potencia motor

1HP

1.7/2.2HP

3HP

5.5HP

Peso aproximado

220kg

550kg

1100kg

1600kg

Velocidades

6/280 a 3200rpm

8/70 a 950rpm

12/60 a 900rpm

12/60 a 900rpm



**AGUJEREADORAS
DE BASTIDOR
BURANI SERIE B-52
VERSIONES MULTIHUSILLO
Y MONOHUSILLO**



MAQUINAS LINEA ESPECIAL



BURANI SRL

MAQUINAS HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INDUSTRIALES
NACIONALES E IMPORTADAS

TORNOS DE BANCO (MONOFÁSICOS)



WM 180V



WM 250AV-F



WM 280V-F



Model No.	WM 180V	WM 250AV-F	WM 280V-F
CARACTERISTICAS			
Distancia entre centros	300mm	550mm	700mm
Volt. sobre bancada	180mm	250mm	280mm
Volt. sobre carro	95mm	145mm	165mm
Ancho de bancada	100mm	135mm	184mm
Agujero del husillo	21mm	26mm	26mm
Vel. del husillo	50-2500rpm	125-2000/50-200rpm	50-2000rpm
Cono morse del agujero del husillo	MT3	MT4	MT4
Cono morse de contrapunta	MT2	MT2	MT2
Roscas métricas	0.5~3mm	0.4~3.5mm	0.2~3.5mm
Roscas pulgadas	10~44 T.P.I	8~56 T.P.I	8~56 T.P.I
Gama de avances transversales	-	0.02~0.28mm/r	0.02~0.28mm/r
Gama de avances longitudinales	0.08~0.16mm/r	0.07~0.20mm/r	0.07~0.40mm/r
Motor	0.6HP	0.9HP	1.5HP
Peso	60kg	140kg	210kg

BURANI SRL

MAQUINAS HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
NACIONALES E IMPORTADOS

Giribone 555 • B1868DUC • Avellaneda • Buenos Aires • Argentina
Tel.Fax: 54-11 4201-2180/6682 • E-mail: info@burani-srl.com.ar • www.burani-srl.com.ar


TORNOS PARALELOS LINEA LIVIANA



WM 330A

ACCESORIOS STANDARD

Plato de 3 mordazas	1 pc
Plato de 4 mordazas	1 pc
Lunetas fija y móvil	1 set
Plato de arrastre	1 set
Plato playo	1 set
Puntos fijos	1 set
Freno de pie	1 pc
Equipo de refrigeración	1 set
Micros de seguridad	1 set
Manual y llaves de servicio	1 set

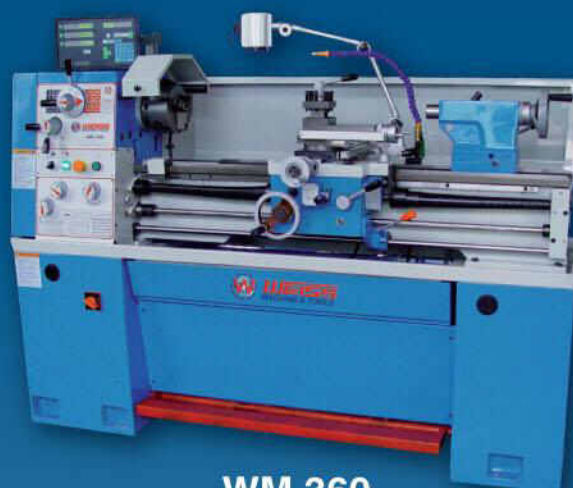

WM 360



Distribuidos con la garantía
de Burani S.R.L

Modelos	WM 330A	WM 360
CARACTERISTICAS		
Máx. distancia entre centros	1000mm	1000mm
Volteo sobre bancada	330mm	356mm
Volteo máx. en el escote	476mm	506mm
Volteo sobre carro transversal	198mm	226mm
Ancho de la bancada	187mm	206mm
Cono del husillo	MT5	MT5
Nariz del husillo	D1-4	D1-4
Diámetro agujero husillo	38mm	38mm
Número de velocidades	8	16
Rango de velocidades	70-2000rpm	45-1800rpm
Avances transversales	0.018-0.238mm	0.015-0.220mm
Avances longitudinales	0.078-1.044mm	0.043-0.653mm
Roscas whitworth	2 1/4-40TPI	4-56T.P.I.
Roscas metricas	0.45-10mm	0.4-7mm
Recorrido charlot	76mm	92mm
Recorrido carro transversal	175mm	185mm
Diámetro contrapunta	92mm	120mm
Cono contrapunta	MT3	MT3
Motor principal	1.5KW	2.2KW
Medidas embalaje	1920x750x1500mm	1920x760x1450mm
Peso neto	560kg	800kg

Modelos CDL 6236 CDL 6241 CDL 6251

CARACTERISTICAS

Volteo sobre bancada	mm	360mm	410mm	510mm
Volteo sobre carro transversal	mm	180mm	230mm	320mm
Volteo máx. en el escote	mm	590mm	640mm	735mm
Ancho de la bancada	mm		300mm	
Máx. distancia entre centros	mm		1000 - 1500	
Diámetro agujero husillo	mm	48mm	52mm	82mm
Nariz del husillo		C6/D6	D6	D8
Rango de velocidades husillo	rpm	32-2000rpm (12 speeds)	16-1600rpm (12 speeds)	
Avances longitudinales	mm/rev	0.06~0.82mm/rev (0.002"~0.032"/r)		
Avances transversales	mm/rev	0.017~0.242mm/rev (0.0007"~0.0095"/r)		
Roscas whitworth	HP		2~56TPI	
Roscas métricas	mm		0.5~14mm	
Motor principal	HP	4HP	6HP	5.5kw (7.5HP)
Peso neto	kg	1353	1593kg	2040 2250kg

ACCESORIOS STANDARD

- Plato de 3 mordazas
- Plato de 4 mordazas
- Plato de arrastre
- Plato playo
- Luneta fija
- Luneta móvil
- Punto fijo
- Punto giratorio
- Freno de pie
- Bujes de reducción
- Equipo refrigerante
- Equipo de iluminación
- Protector de virutas
- Llaves de servicio
- Micros de seguridad
- Manual



CDL 6251



- Gran diámetro interior de husillo
- Freno
- Engranajes templados y rectificados



- Bancada templada
- Gran robustez y precisión
- Caja Norton completa



CDL 6236

DISTRIBUIDO CON
LA GARANTÍA DE

BURANI S.A.

MAQUINAS HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
NACIONALES E IMPORTADOS

CDS SERIES

CDS 6240B/C CDS 6250B/C
CDS 6256B/C CDS 6266B/C
CDS 6276B/C

Modellos

CDS 6240/50/56/66/76B

CDS 6240/50/56/66/76C

CARACTERISTICAS

Volteo sobre bancada	mm	400/500/560/660/760mm				
Volteo sobre carro transversal	mm	230/290/350/440/540mm				
Volteo máx. en el escote	mm	700mm	760mm	780mm	870mm	965mm
Ancho de la bancada	mm	394mm				
Máx. distancia entre centros	mm	1000/1500/2000/3000				
Diámetro agujero husillo	mm	82mm			105mm	
Cono agujero husillo		D8				
Número velocidades husillo		26-2000rpm	23-1800rpm	26-1700rpm	23-1530rpm	
Rango velocidades husillo	rpm	(16 steps)	CDS6276B only	(16 steps)	CDS6276C only	
Avances longitudinales	mm/rev	0.044-1.48mm/rev				
Avances transversales	mm/rev	0.022-0.74mm/rev				
Roscas métricas	HP	0.35-80mm (53 or 77)				
Roscas whitworth	mm	7/16-80TPI (47)				
Diámetro husillo contrapunta	mm	75mm				
Cono aguj. husillo contrapunta		M5				
Motor principal	HP	10HP (7.5kw)/15HP (11kw optional)				
Peso de la máquina	1000mm					2100-2150-2200
	1500					2150-2200-2250
	2000					2260-2310-2360
	3000					3030-3080-3130



Lubricación constante



Embrague mecánico

ACCESORIOS STANDARD

- Plato 3M
- Plato 4M
- Plato liso
- Plato de arrastre
- Luneta fija
- Luneta móvil
- Chapón
- Sistema refrigerante
- Patas
- Luz halógena
- Puntos fijos
- Contrapunta giratoria
- Herramientas
- Patas niveladoras
- Reglas digitales (tornos 3000mm entre punto sin reglas)



CDS 6250B



Modelos		CW 6263E	CW 6280E	CW 621000E
CARACTERISTICAS				
Volteo sobre bancada	mm	630mm	800mm	1000mm
Volteo sobre carro transversal	mm	350mm	520mm	720mm
Volteo máx. en el escote	mm	800mm	1000mm	1230mm
Ancho de la bancada	mm		550mm	
Máx. distancia entre centros	mm	750mm, 1000mm, 1500mm, 2000mm, 3000mm, 4000mm, 5000mm, 6000mm		
Diámetro agujero husillo	mm		100/105/opcional 130mm	
Nariz del husillo			D11	
Número de velocidades husillo	rpm		(18 speeds) 7.5-1000rpm	
Avances longitudinales	mm/rev		(64) 0.1-24.3mm/r	
Avances transversales	mm/rev		(64) 0.05-12.15mm/r	
Cono de la contrapunta			MT6	
Recorrido de la contrapunta			240mm	
Diámetro contrapunta			100mm	
Motor principal	HP		15HP	
Peso de la máquina (2000m/m)	kg	4150	4350	4600



CW 6280E

ACCESORIOS STANDARD

- Plato de 3 mordazas
- Plato de 4 mordazas
- Plato liso
- Plato de arrastre
- Contrapunta giratoria
- Punto fijo
- Buje de reducción de husillo
- Bomba refrigerante
- Lunetas (fija y móvil)
- Lubricación centralizada



Bancada de una sola pieza de fundición para tornos de 4,5 y 6 metros de distancia entre puntas.



CKE 6150

Modelos	CKE 6150	CKE 6763	CKE 6780
CARACTERISTICAS			
Volteo sobre bancada	500mm	630mm	800mm
Volteo sobre carro transversal	280mm	320mm	490mm
Máxima distancia entre centros disponibles	1000,1500 y 2000mm	1000,1500,2000,3000 y 4000mm	1000,1500,2000,3000 y 4000mm
Ancho de bancada	400mm	450mm	500mm
Máximo diámetro de torneado	500mm	630mm	800mm
Recorrido del carro transversal	280mm	320mm	380mm
Recorrido del carro longitudinal disponibles	930,1475 y 1930mm	930,1410,1910,2880,3830mm	930,1410,1910,2880,3830mm
Rango de velocidades	7 A 2200RPM (en 3 rangos)	42 A 1000RPM (en 4 rangos)	42 A 1000RPM (en 4 rangos)
	Rango 1: 7-135	Rango 1:42-220	Rango 1:42-220
	Rango 2: 30-550	Rango 2: 220-500	Rango 2: 220-500
	Rango 3: 110-2200	Rango 3: 500-750	Rango 3: 500-750
		Rango 4: 750-1000	Rango 4: 750-1000
Nariz del husillo	D8	D8	D8
Diámetro de agujero del husillo	82mm	100mm	100mm
Posiciones de la torreta	6 (cambio motorizado)	4 u 8 (cambio motorizado)	4 u 8 (cambio motorizado)
Sección de la herramienta	25x25mm	32x32mm	32x32mm
Trayecto de la contrapunta	150mm	180mm	180mm
Diámetro de la contrapunta	75mm	86mm	86mm
Cono de la contrapunta	Morse N°5	Morse N°5	Morse N°5
Cono del husillo	Morse N°6	Morse N°6	Morse N°6
Potencia del motor	10HP	15HP	15HP
Peso	2900/3200/3600kg	4500/4800/5100/5600/6100kg	4680/4980/5280/5780/6280kg

- Cambio de rango automático opcional (CKE 6150 Z)
- Equipo plato/contrapunta hidráulico opcional



BURANI SRL

MAQUINAS HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INDUSTRIALES
NACIONALES E IMPORTADAS

AGUJEREADORAS / FRESADORAS DE MESA (MONOFÁSICOS)



WMD 20V



WMD 25V



WMD 30V

Modelos	WMD 20V	WMD 25V	WMD 30V
CARACTERISTICAS			
Máximo perforado hierro	18mm	20mm	25mm
Cono husillo	MT2	MT3	MT3
Vel. Husillo vertical	50-2250rpm	50-2250rpm	50-3000rpm
Recorrido del husillo	50mm	50mm	70mm
Tamaño mesa	500x180mm	700x180mm	700x210mm
Carrera Transversal	175mm	175mm	220mm
Carrera Longitudinal	280mm	425mm	425mm
Carrera del Cabezal	380mm	380mm	370mm
Inclinación del cabezal	± 90°	± 90°	± 90°
Ranura T	12mm	12mm	12mm
Potencia motor	1HP	1,5HP	1,5HP
Peso	103kg	140kg	220kg



BURANI SRL

MAQUINAS HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
NACIONALES E IMPORTADOS

Giribone 555 • B1868DUC • Avellaneda • Buenos Aires • Argentina
Tel.Fax: 54-11 4201-2180/6682 • E-mail: info@burani-srl.com.ar • www.burani-srl.com.ar

AGUJERADORAS / FRESADORAS DE MESA



WMD 40



WMD 45



WMD 45A

Modelos

WMD 40

WMD 45

WMD 45A

CARACTERISTICAS

Capacidad perforado en hierro	40mm	40mm	40mm
Capacidad de perforado en acero	32mm	32mm	32mm
Capacidad de planeado	80mm	80mm	80mm
Tamaño mesa	800x240mm	800x240mm	800x240mm
Ranura T	12mm	14mm	14mm
Carrera mov. transversal	175mm	230mm	230mm
Carrera mov. longitudinal	500mm	560mm	560mm
Carrera del cabezal	300mm	300mm	300mm
Cono del husillo	MT4	MT4 or R8 or ISO30	MT4 or R8 or ISO30
Carrera del husillo	120mm	120mm	120mm
Máxima distancia entre husillo y mesa	470mm	460mm	470mm
Distancia entre husillo y columna	270mm	-	-
Número de velocidades	6	6	12
Rango de velocidades	75-1600rpm	75-1600rpm	75-3200rpm
Inclinación del cabezal	± 90°	± 90°	± 90°
Motor-Potencia	1.1KW	1.1KW	0.85/1.1KW
Medida embalaje	820x770x1140mm	820x760x1150mm	180x960x1400mm
Peso	310kgs	320kgs	580kgs

ACCESORIOS STANDARD

- Mandril
- Caja de herramientas
- Tirador
- Manual

FRESADORAS COMBINADAS



MUM 50



ZX 6350 ZA

Modelos

MUM 50

ZX 6350 ZA

CARACTERISTICAS

Capacidad de roscado	M16	M16
Capacidad de perforado en hierro	50mm	50mm
Capacidad de fresado	25mm	25mm
Capacidad de planeado	100mm	120mm
Tamaño mesa	800X240mm	1250X320mm
Ranura T	14mm	14mm
Carrera mov. transversal	230mm	300mm
Carrera mov. longitudinal	400mm	600mm
Cono del husillo	ISO40	ISO40
Carrera del husillo	120mm	120mm
Máx./Mín. distancia entre husillo y mesa	70-420mm	90-370mm
Rango de veloc. husillo vertical	110-1760rpm	60-1500rpm
Rango de veloc. husillo horizontal	58-1355rpm	40-1300rpm
Motor (vertical)	0.85/1.5KW	2HP
Motor (Horizontal)	1.5KW	3HP
Medida embalaje	1320x1280x2200mm	-
Peso neto	970kgs	1450kgs



MM50

AGUJEREADORAS / FRESADORAS DE PIE

Modelo

MM 50

CARACTERISTICAS

Capacidad perforado en hierro	50mm
Capacidad de fresado	25mm
Capacidad de planeado	100mm
Tamaño mesa	800x240mm
Ranura T	14mm
Carrera mov. transversal	230mm
Carrera mov. longitudinal	400mm
Capacidad de roscado	M16
Carrera del husillo	120mm
Máx./mín. distancia entre husillo y mesa	70-420mm
Número de velocidades	8
Rango de velocidades	110-1780rpm
Inclinación del cabezal	90°
Potencia del Motor	0.85/1.5KW
Medidas embalaje	1290x1140x2100mm
Peso neto	770kgs



FRESADORAS DE TORRETA



WM 23



WM 25



WM 30V

Modelos

WM 23

WM 25

WM 30V

CARACTERÍSTICAS

Medida de la mesa	230 x 1246mm	254x1270mm	305x1370mm
Recorrido X, Y, Z	838x335x350mm	950x420x469mm	865x380x405mm
Cono del husillo	ISO 30	ISO30	ISO40
Potencia del motor	3 HP	3 HP	5 HP
Velocidad del husillo (RPM)	(16 vel) 60/4540	65/3750 Variación continua	50/3600 Variación continua
Automático del husillo	0.04/0.08/0.15mm/rev.	0.04/0.08/0.15mm/rev.	0.04/0.08/0.15mm/rev.
Movimiento del cabezal	45° (frontal-posterior/derecha-izquierda)		
Distancia del centro del husillo a la columna	170/482mm	172/756mm	108/760mm
Distancia de la nariz del husillo a la mesa	0/405	0/458mm	0/430mm
Desplazamiento automático de la mesa	eje X,Y,Z (Av. Aut. ALIGN 400)	eje X,Y (Av. Aut. ALIGN 400)	eje X,Y (Av. Aut. ALIGN 400) eje Z con Motor 1HP
Peso máximo de la pieza	300 kg	340kg	340kg
Peso neto de la máquina	1020 kg	1370kg	1460kg
Tipo de colizas en ejes Y & Z	Prismáticas	Prismáticas	Cuadradas



ACCESORIOS STANDARD

- Morsa rectificadora giratoria
- Juego de boquillas elásticas
- Juego de clampings
- Caja de herramientas con manual de instrucciones



EQUIPAMIENTO STANDARD

Mesa templada, Lubricación forzada, Equipo de refrigeración, lámpara de iluminación, Turcite "B", Bandeja recoge viruta, Fuelles de protección.



ACCESORIOS OPCIONALES

- Cabezal amortajador
- Sistema de amarre rápido neumático

AGUJERADORAS DE COLUMNA



WDM 30F/WDMP 30F

Modelos	WDM 30F	WDMP 30F
CARACTERISTICAS		
Capacidad perforado hierro	40mm	40mm
Carrera husillo	120mm	120mm
Cono morse husillo	MT4	MT4
Avances automáticos	0.1,0.18,0.3mm/r	0.1,0.18,0.3mm/r
Rango de velocidades	75-1600rpm/6	75-3200rpm/12
Tamaño de mesa	540x470mm	600x190mm
Recorridos mesa cruz	-	X-370 Y-190
Tamaño base	650x450mm	650x450mm
Diámetro columna	115mm	115mm
Potencia motor	1.1kw	0.85/1.1kw
Medidas embalaje	740x720x1830mm	820x720x1830mm
Peso neto	330kg	350kg



WDM 35/40/50

Modelos	WDM 35	WDM 40	WMD 50
CARACTERISTICAS			
Capacidad perforado hierro	35mm	40mm	50mm
Capacidad de roscado	M20	M24	M24
Carrera husillo	150mm	180mm	180mm
Cono morse husillo	MT4	MT4	MT4
Número de velocidades	12	12	12
Rango de velocidades	70-2600rpm	42-2050rpm	42-1865rpm
Avances automáticos	3	4	4
Rango avances automáticos	0.1,0.2,0.3	0.07,0.15,0.26,0.4	0.07,0.15,0.26,0.4
Distancia husillo/columna	330mm	360mm	360mm
Distancia husillo mesa	610mm	595mm	600mm
Distancia husillo base	1150mm	1200mm	1200mm
Desplazamiento mesa	540mm	530mm	520mm
Inclinación mesa	± 45°	± 45°	± 45°
Tamaño mesa giratoria	420x420	370x500	370x500
Tamaño base	420x380	460x450	460x450
Diámetro columna	140mm	160mm	170mm
Ranuras T	14mm	14mm	14mm
Potencia motor	1.5/2.2kw	2.2/2.8kw	2.2/2.8kw
Medidas embalaje		700 x 1150 x 2150	
Peso neto	670kg	740kg	800kg





MRD 40X8



MRD 40X10

Modelos **MRD 40X8** **MRD 40X10**

CARACTERISTICAS			
Capacidad perforado hierro	40mm	40mm	
Distancia husillo columna	320-820mm	300-1000mm	
Diámetro columna	200mm	240mm	
Cono morse husillo	MT4	MT4	
Carrera husillo	240mm	280mm	
Rango de velocidades	75-1220mm	32-2500mm	
Número de velocidades	6	16	
Rango avances automático	0.1,0.25mm	0.10,1.25mm	
Número avances automático	3	8	
Distancia husillo mesa	320-900	220-1000	
Tamaño mesa cubo	400x400x350	600x450x450	
Tamaño base	1370x700x160	1710x800x160	
Medidas embalaje	1550x770x2100	1870x970x2200	
Potencia motor principal	1.5kw	2.2kw	
Peso Neto	1200kg	1600kg	

Modelos **MRD 50X16** **MRD 50X20**

CARACTERISTICAS		
Capacidad perforado	50mm	50mm
Distancia husillo columna	350-1600mm	350-2000mm
Diámetro columna	350mm	
Cono morse husillo	MT5	
Carrera husillo	315mm	
Rango de velocidades	25-2000mm	
Número de velocidades	16	
Rango avances automático	0.04-3.2mm	
Número avances automático	16	
Distancia husillo mesa	320-1220	
Tamaño mesa cubo	630x500x500	
Tamaño base	2400x1000x200	
Medidas embalaje	2600x1070x2840	
Potencia motor principal	4kw	
Peso Neto	3500kg	4100kg



MRD 50X16



**SIERRA SINFIN
BS 712N/S1018**

Modelos **BS 712N** **S1018**

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Cap. de corte circular a 0°	178mm	254mm
Cap. de corte rectangular a 0°	178x305mm	127-457mm
Cap. de corte circular a 45°	127mm	150mm
Cap. de corte rectangular a 45°	120x125mm	150x190mm
Velocidades de la hoja	22,34,49,64rpm(4)	26/312rpm(8)
Dimensiones de la hoja	19.05x0.8x2362mm	27x0.9x3276mm
Motor	1HP	2HP
Peso	227kg	395kg

BURANI SRL

MAQUINA DE INDUSTRIA ARGENTINA ESCANTONADORA "CIZALLA ANGULAR" E 130

Mod. E 130: Cizalla angular

Capac. corte 2mm.,perímetro 260mm neumática.




**RECTIFICADORAS DE
SUPERFICIES PLANAS
M 820**

Modelo **M 820**

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Recorrido vertical del cabezal portapietra	260mm
Diámetro del agujero de la piedra	32mm
Velocidades del husillo	2850rpm
Ancho de la piedra	20mm
Tamaño mesa de trabajo	510x200mm
Recorrido de la mesa	520x220mm
Peso	800kg

UBICACION: VENTAS - ADMINISTRACION - EXHIBICION

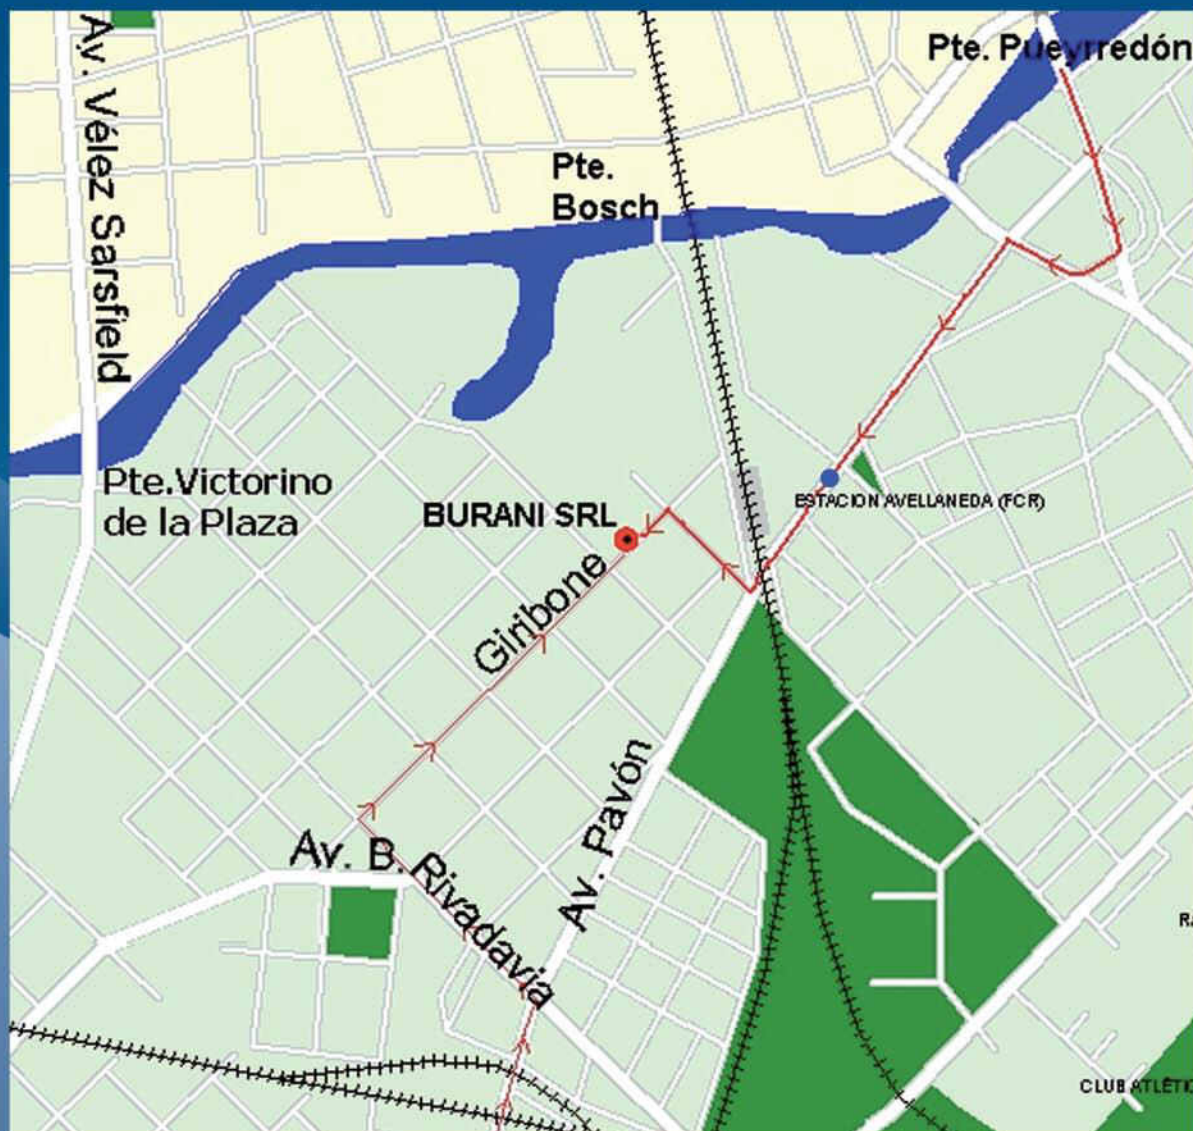

BURANI SRL

MAQUINAS HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
NACIONALES E IMPORTADOS

Giribone 555 • B1868DUC • Avellaneda • Buenos Aires • Argentina
Tel.Fax: 54-11 4201-2180/6682 • E-mail: info@burani-srl.com.ar • www.burani-srl.com.ar

REPRESENTAMOS Y DISTRIBUIMOS

