

American Standard[®]
WATER HEATERS

**LIGHT DUTY
LÉGER**

**RESIDENTIAL ELECTRIC WATER HEATER
CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE RÉSIDENTIEL**




DUAL LOW-WATT DENSITY INCOLOY HEATING ELEMENTS
DEUX ÉLÉMENTS CHAUFFANTS EN INCOLOY À FAIBLE DENSITÉ DE WATTS



FACTORY INSTALLED T&P AND HIGH-FLOW BRASS BALL DRAIN VALVES
ROBINET DE VIDANGE EN LAITON À HAUT DÉBIT ET SOUPAPE DE DÉCHARGE DE PRESSION ET DE TEMPÉRATURE INSTALLÉS EN USINE



DURA-GLAS[®] LINED, HEAVY GAUGE STEEL TANK FOR OPTIMUM PROTECTION AGAINST CORROSION
RÉSERVOIR EN ACIER ÉPAIS DOUBLÉ DE DURA-GLAS[®] POUR UNE PROTECTION OPTIMALE CONTRE LA CORROSION

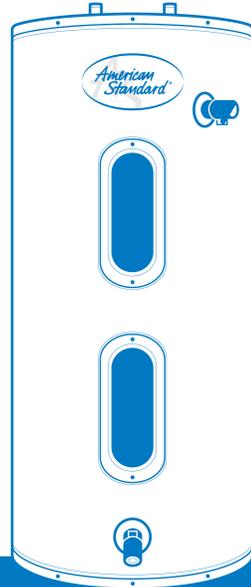


600.0

500.0

Precision level for dimentions without tolerance indication: + - 3 MM	Drawing format: A4 Sheet: 1/1 Scale: 1:5	Volume (in ³):	Date: 05/11/2025
		Weight (lb):	Designer: Carlo Garcia
Critical characteristics = 0 = 0 = 0		Material: PAPEL COUCHÉ 130 G CON ADHESIVO DIMASSA MORADO	
Conformity requirements see document "R&D.TB005Tt"	Treatment:		
 ARISTON GROUP BLVD ISIDRO LOPEZ ZERTUCHE NO. 1839, COL. UNIVERSIDAD, 25260, SALTILLO, COAHUILA	Finishing:	Code: 420062065300	
	Description: POSTER 500 X 600 LIGHT DUTY		
BY TERM LAWS WE RESERVE THE PROPERTY OF THIS DRAWING WITH PROHIBITION OF USE AND REPRODUCTION			


LIGHT DUTY LÉGER

RESIDENTIAL ELECTRIC WATER HEATER CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE RÉSIDENTIEL



DUAL LOW-WATT DENSITY INCOLOY HEATING ELEMENTS

DEUX ÉLÉMENTS CHAUFFANTS EN INCOLOY À FAIBLE DENSITÉ DE WATTS



FACTORY INSTALLED T&P AND HIGH-FLOW BRASS BALL DRAIN VALVES

ROBINET DE VIDANGE EN LAITON À HAUT DÉBIT ET SOUPAPE DE DÉCHARGE DE PRESSION ET DE TEMPÉRATURE INSTALLÉS EN USINE



DURA-GLAS™ LINED, HEAVY GAUGE STEEL TANK FOR OPTIMUM PROTECTION AGAINST CORROSION

RÉSERVOIR EN ACIER ÉPAIS DOUBLÉ DE DURA-GLAS™ POUR UNE PROTECTION OPTIMALE CONTRE LA CORROSION

