

700.0

American Standard
WATER HEATERS

PV SERIES POWER VENT LOW NO_x
SÉRIE PV - ÉVACUATION FORCÉE À
FAIBLES ÉMISSIONS DE NO_x

GAS STORAGE RESIDENTIAL WATER HEATER
CHAUFFE-EAU RÉSIDENTIEL À ACCUMULATION AU GAZ



UP TO 125' MAXIMUM VENT LENGTH WITH 3" EXHAUST PIPE
LONGUEUR MAXIMALE D'ÉVACUATION DE 125 PIEDS AVEC UN
TUYAU D'ÉVACUATION DE 3 POUCES




DURA-GLAS™ LINED, HEAVY GAUGE STEEL TANK FOR OPTIMUM
PROTECTION AGAINST CORROSION
RÉSERVOIR EN ACIER ÉPAIS DOUBLÉ DE DURA-GLAS™ POUR UNE
PROTECTION OPTIMALE CONTRE LA CORROSION



FACTORY INSTALLED T&P AND HIGH-FLOW BRASS BALL DRAIN
VALVES
ROBINET DE VIDANGE EN LAITON À HAUT DÉBIT ET SOUPAPE DE
DÉCHARGE DE PRESSION ET DE TEMPÉRATURE INSTALLÉS EN USINE



FVIR COMPLIANT
CONFORME À LA DIRECTIVE SUR LES VÉHICULES À MOTEUR (FVIR)

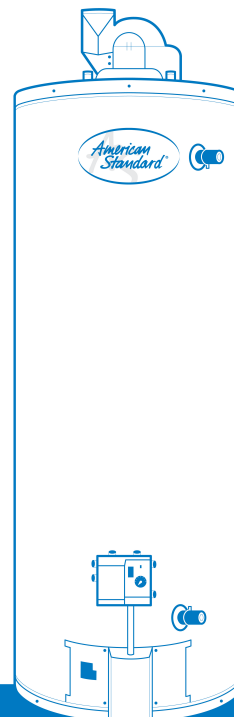

590.0

Precision level for dimentions without tolerance indication:			Drawing format: A4		Volume (in³):		Date:	
+ - 3 mm			Sheet: 1/1		Weight (lb):		05/11/25	
			Scale: 1:5				Designer:	
							CARLO GARCIA	
			Material: PAPEL COUCHÉ 130 G CON ADHESIVO DIMASSA MORADO					
			Treatment:					
			Finishing:					
			Description:				Code:	
			PÓSTER PV 590 X 700 MM				420062073200	
BY TERM LAWS WE RESERVE THE PROPERTY OF THIS DRAWING WITH PROHIBITION OF USE AND REPRODUCTION								




ARISTON
GROUP

BLVD ISIDRO LOPEZ
ZERTUCHE NO. 1839,
COL. UNIVERSIDAD, 25260,
SALTILLO, COAHUILA

BY TERM LAWS WE RESERVE THE PROPERTY OF THIS DRAWING WITH PROHIBITION OF USE AND REPRODUCTION

PV SERIES POWER VENT LOW NO_x SÉRIE PV - ÉVACUATION FORCÉE À FAIBLES ÉMISSIONS DE NO_x


GAS STORAGE RESIDENTIAL WATER HEATER
CHAUFFE-EAU RÉSIDENTIEL À ACCUMULATION AU GAZ

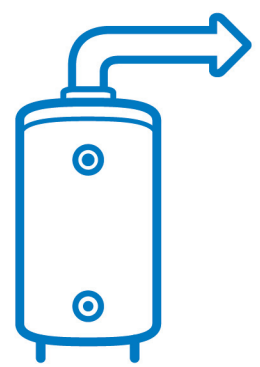

UP TO 125' MAXIMUM VENT LENGTH WITH 3" EXHAUST PIPE
LONGUEUR MAXIMALE D'ÉVACUATION DE 125 PIEDS AVEC UN
TUYAU D'ÉVACUATION DE 3 POUCES



DURA-GLAS[™] LINED, HEAVY GAUGE STEEL TANK FOR OPTIMUM
PROTECTION AGAINST CORROSION
RÉSERVOIR EN ACIER ÉPAIS DOUBLÉ DE DURA-GLAS[™] POUR UNE
PROTECTION OPTIMALE CONTRE LA CORROSION



FACTORY INSTALLED T&P AND HIGH-FLOW BRASS BALL DRAIN
VALVES
ROBINET DE VIDANGE EN LAITON À HAUT DÉBIT ET SOUPAPE DE
DÉCHARGE DE PRESSION ET DE TEMPÉRATURE INSTALLÉS EN USINE



FVIR COMPLIANT
CONFORME À LA DIRECTIVE SUR LES VÉHICULES À MOTEUR (FVIR)

