




 **ABASTECE 1 REGADERA**  
1 servicio equivale a una regadera de 4 L/min.



- \* La altura mínima para el arranque del equipo entre la base del tinaco y salida del agua caliente (servicio) más próxima a él, debe ser de 1 m (100 g/cm<sup>2</sup>) de presión de agua en orientación vertical. La altura recomendada es de 2 m (200 g/cm<sup>2</sup>). Rango recomendado 200 g/cm<sup>2</sup> a 2,5 kgf/cm<sup>2</sup>. Evite codos, conexiones y vueltas innecesarias.

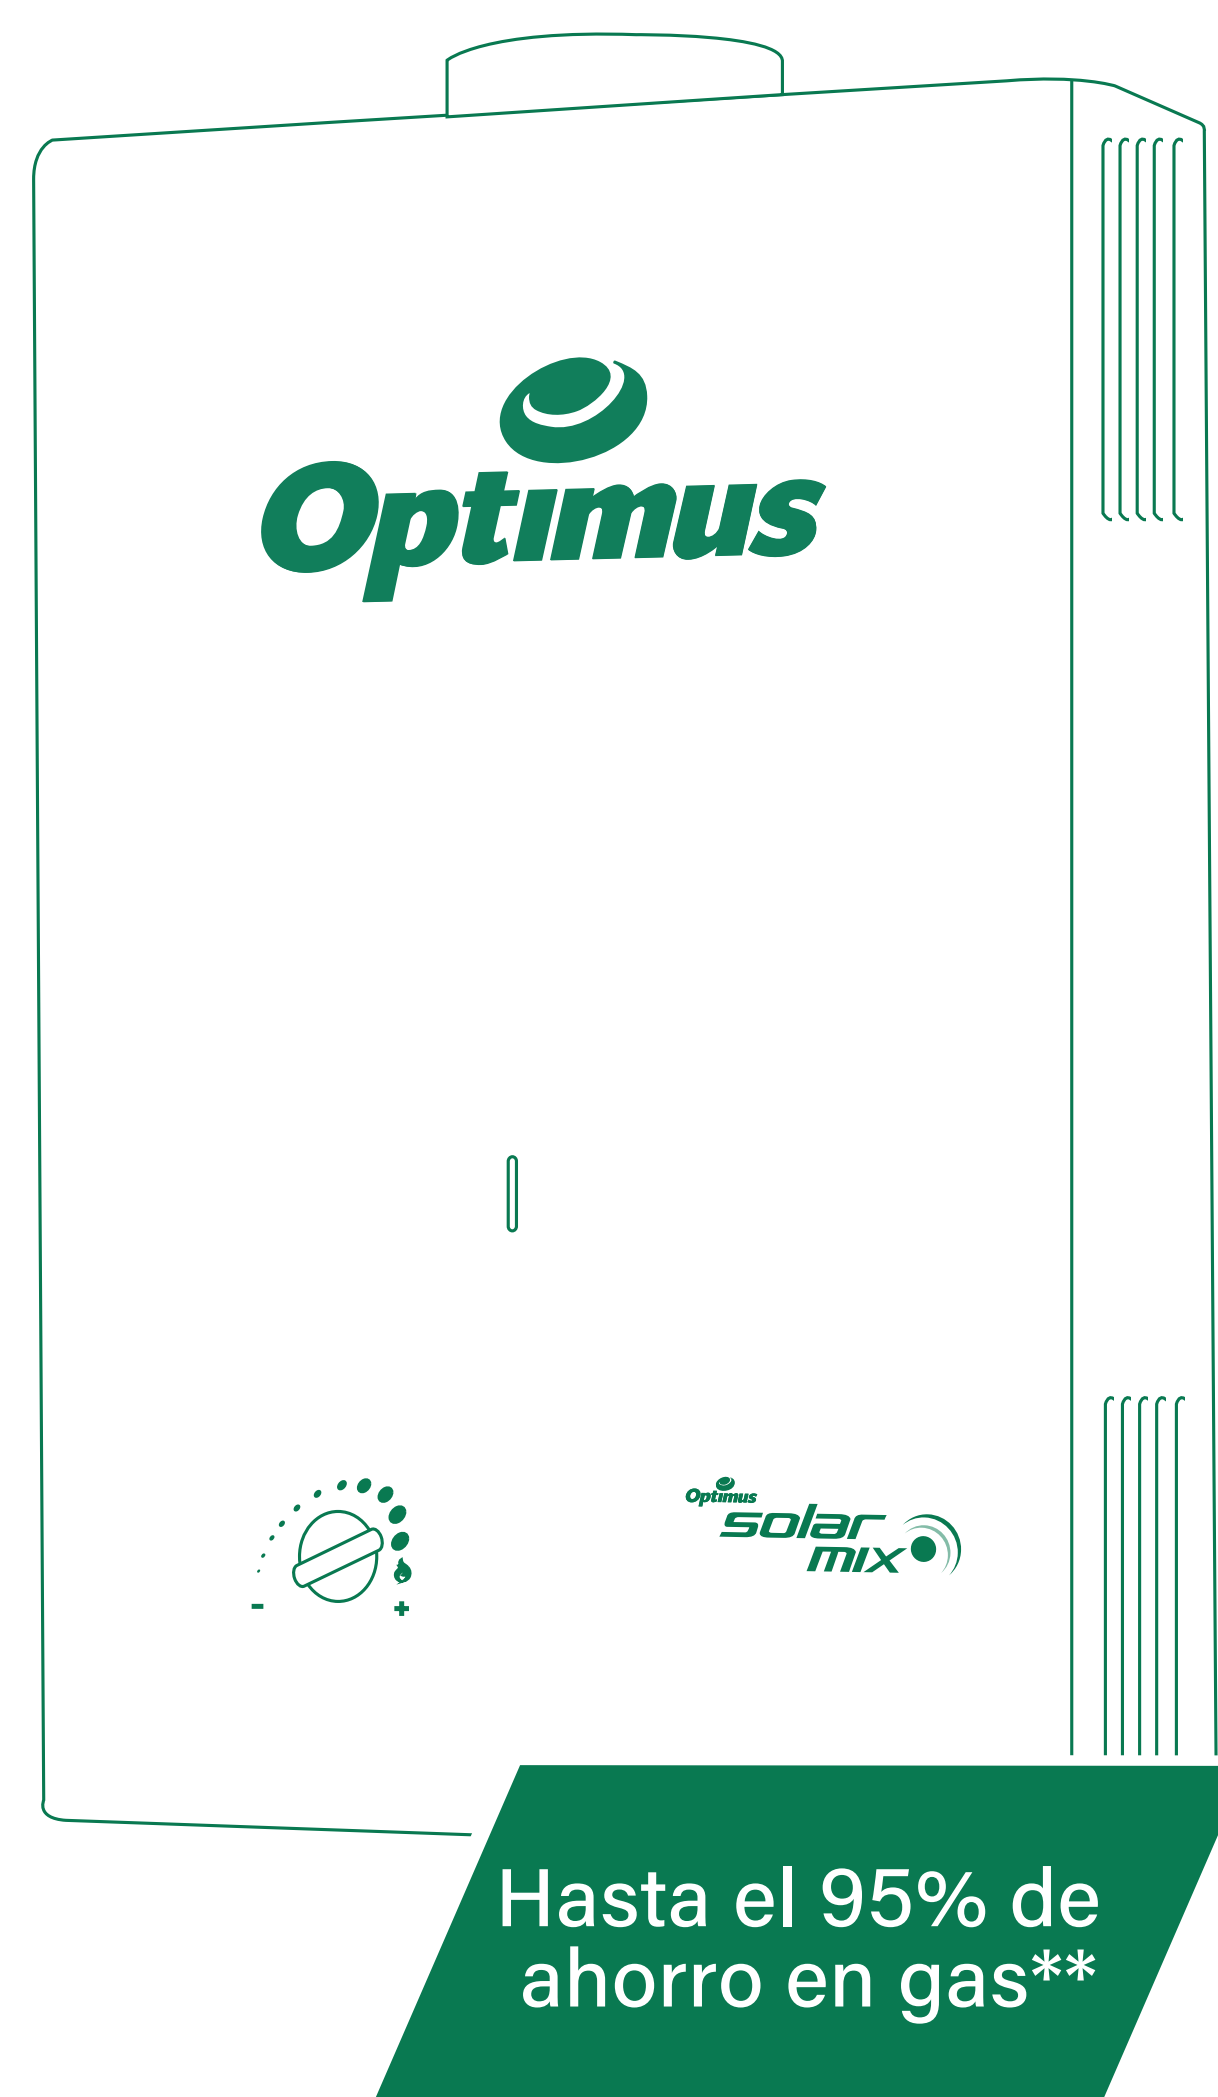

The diagram illustrates the components of a solar water heating system. It includes a solar collector (a flat panel with a glass cover and a metal frame), a storage tank (a cylindrical tank with the 'econsun' logo), and a control unit (a rectangular box with the 'Optimus' logo). A plus sign (+) is placed between the storage tank and the control unit, indicating their combined function in the system.

\* 4 años para el programa de Hipoteca Verde. Consulte manual

Hecho en  
**México**


**NOTA:** Las imágenes publicadas en este material son meramente ilustrativas y pueden diferir ligeramente del producto final.

**NOTA:** Las imágenes publicadas en este material son meramente ilustrativas y pueden diferir ligeramente del producto final.

 **ABASTECE 1 REGADERA**  
1 servicio equivale a una regadera de 4 L/min.



- \* La altura mínima para el arranque del equipo entre la base del tinaco y salida del agua caliente (servicio) más próxima a él, debe ser de 1 m (100 g/cm<sup>2</sup>) de presión de agua en orientación vertical. La altura recomendada es de 2 m (200 g/cm<sup>2</sup>). Rango recomendado 200 g/cm<sup>2</sup> a 2,5 kgf/cm<sup>2</sup>. Evite codos, conexiones y vueltas innecesarias.

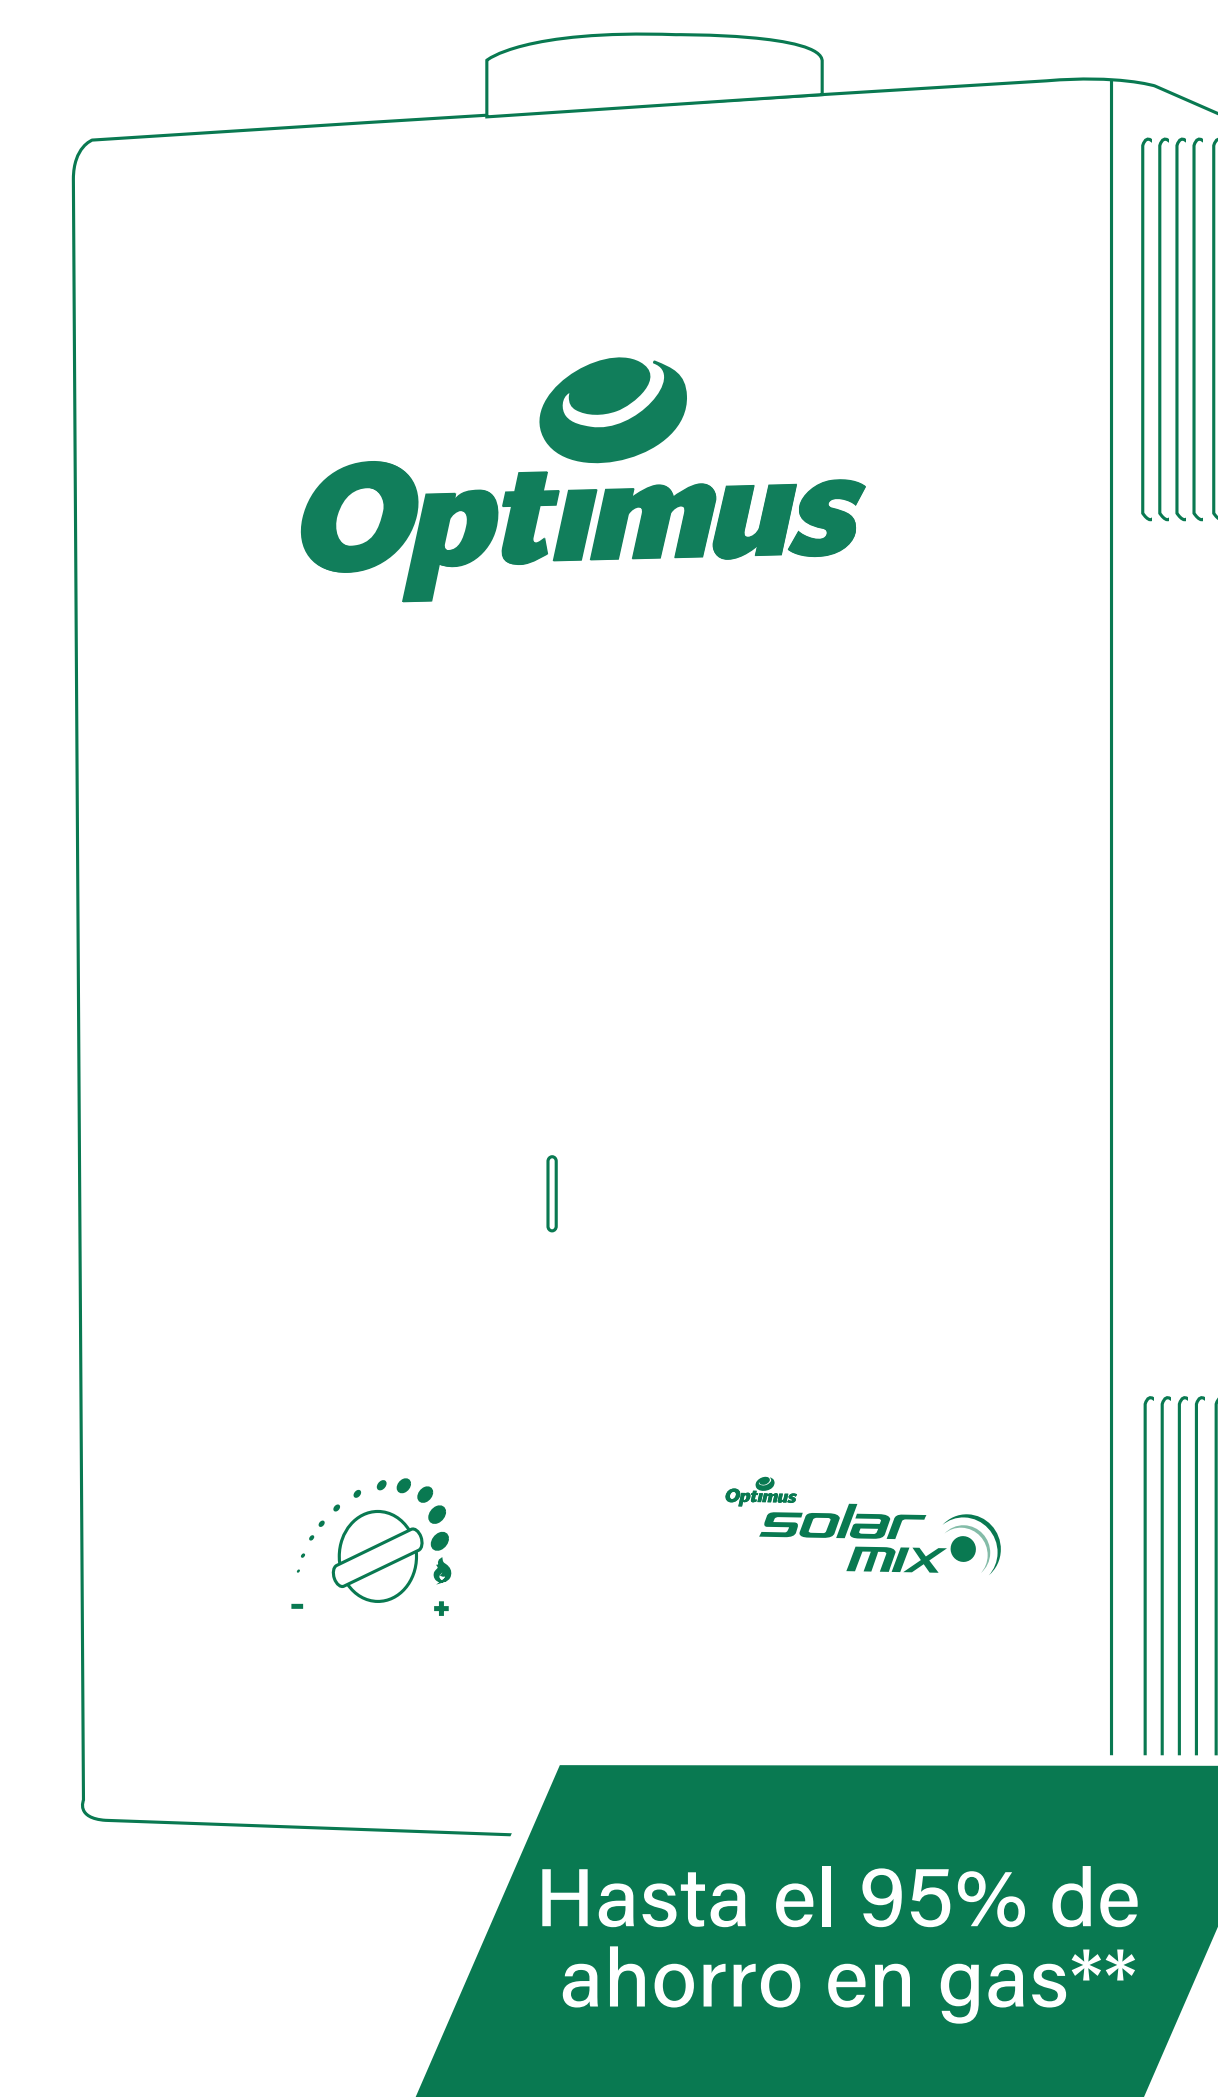

440010176100

32 mm

360 mm

- 180 mm

360 mm

– 178 mm

—1110 mm

91 mm

530 mm

91 mm

712 mm



Un buen baño te cambia el día

**Cliente:** Calorex

**Fecha:** 13/MAYO/2022

**Proyecto / marca:** OPTIMUS OIRS-05

**Dimensiones:** 1100 x 712 mm

**Escala:** 100%

**Resolución :** 300 dpi

**Suaje:** ● **Doble:** ●

**Tintas:** **Selección de color:** ○

**Tintas directas:** ●

**OBSERVACIONES:**

CORRUGADO SENCILLO 36 ECT  
LINER KRAFT

● PMS 348C (GCM1 20)

● PANTONE 418 C